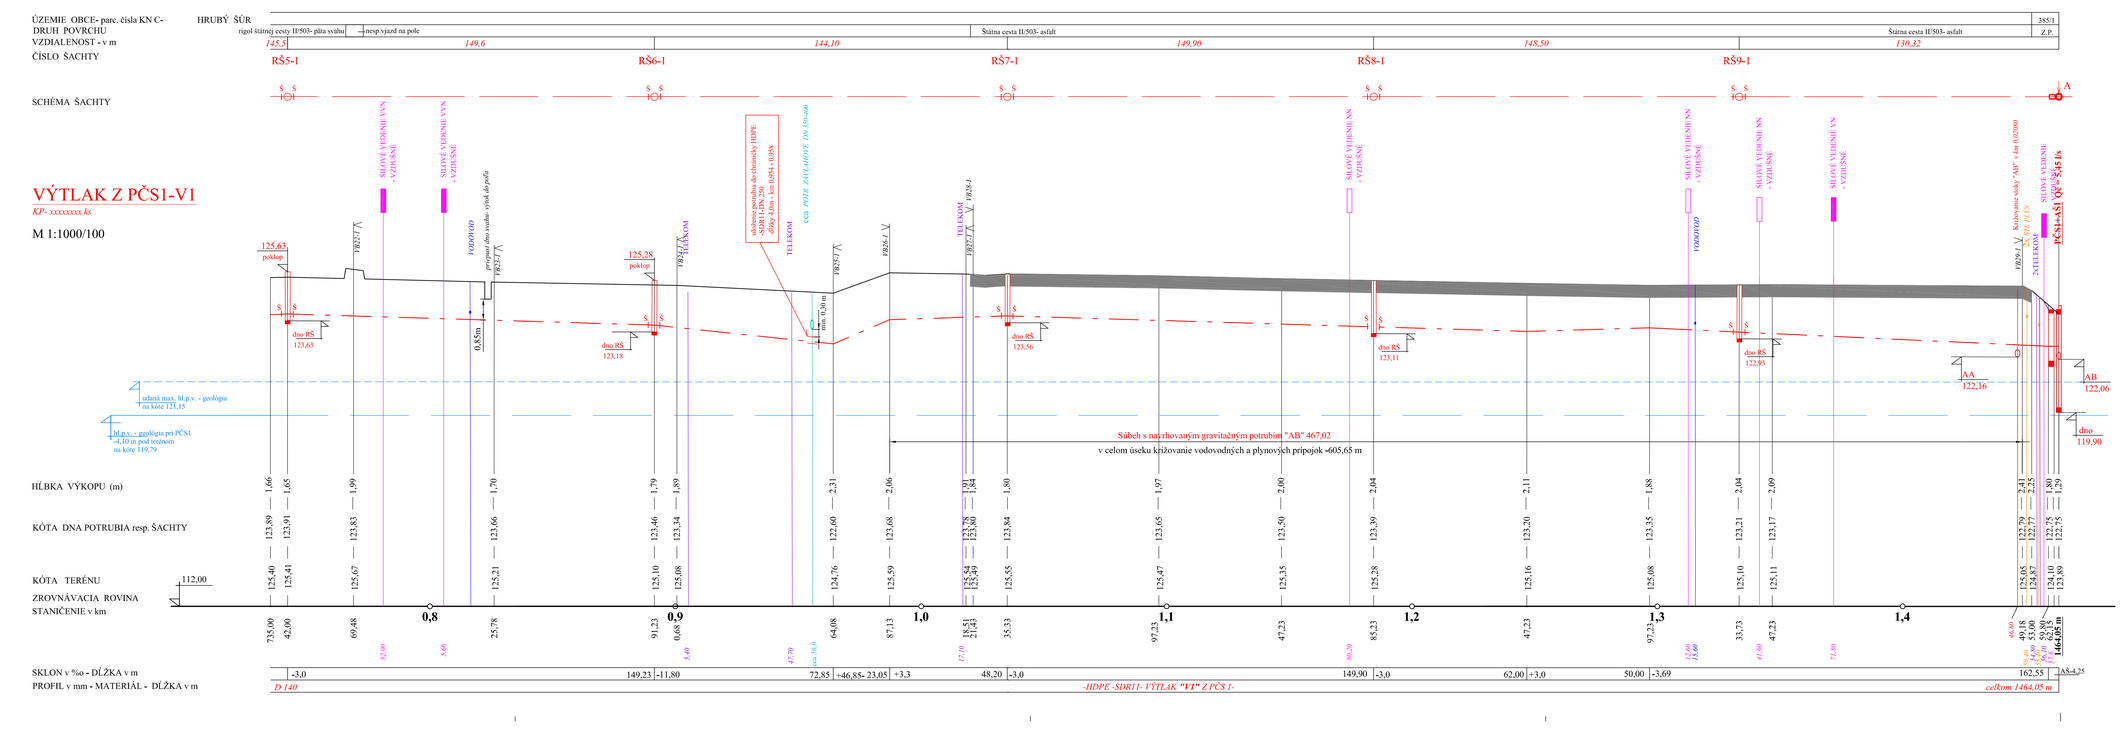

POZNÁMKY:

1. NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ STOKY VO SVOJOM TRASOVANÍ KRIŽUJÚ JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE - PLYN, VODOVOD, OZNAMOVACIE KÁBLE, ELEKTRO KÁBLE , ZÁVLAHOVÉ POTRUBIA RESP. INÉ - KTORÉ SÚ ZAKRESLENÉ V SITUÁCII GEODETICKÉHO ZAMERANIA -INFORMATÍVNE.
2. PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC - JE POTREBNÉ VYTÝČENIE VŠETKYCH EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ - V TRASE NAVRHOVANÝCH KANALIZAČNÝCH STÔK - ICH SPRÁVCAMI!
3. HLADINY PODZEMNEJ VODY SÚ VYZNAČENÉ INFORMATÍVNE NA ZÁKLADE GEOLOGICKÝCH PODKLADOV - VYPRACOVAL GEO-KOMÁRNO s.r.o.
4. POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY POTRUBIE NAVRHUJEME OBETÓNOVAŤ VODOSTAVEBNÝM BETÓNOM - OCHRANA PRED VZTLAKOM PODZEMNEJ VODY !!!
5. V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY ŽIADAME DODRŽAŤ STN 73 6005!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

POUŽITÁ ZMENA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOĽVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhol:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01
Zodp. projektant:	Ing. Karol Považan
Vypracoval:	Ing. Karol Považan
Miesto:	Obec Hrubý Šúr
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obec Hrubý Šúr č. 205, 903 01

Časť: **E.II Splašková kanalizácia SO06+SO07+SO08**

Stavba:

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr

AXA Projekt s.r.o.
adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta
tel.: +421(0)915 722 743
e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk
web: http://axaprojekt.sk/

Formát:	6x A4
Dátum:	03/2020
Účel:	DSP
Č. zákazky:	D025-2018
Č. oprávnenia:	3767/A2

Obsah: POZDĹŽNY PROFIL VÝTLAK "V1"do ČOV - časť.2/2 - km 0,735 až km 1,464.05

Mierka: 1:1000/100

Číslo výkresu: **E.II-2/2**