


SO 08.1 PČS6 + SO 08.2 AŠ6 - technologická časť

km PČS6 na stoke "AB1"= km 0,155.40


Výškový systém Bpv

M 1:50

REZ A-A'

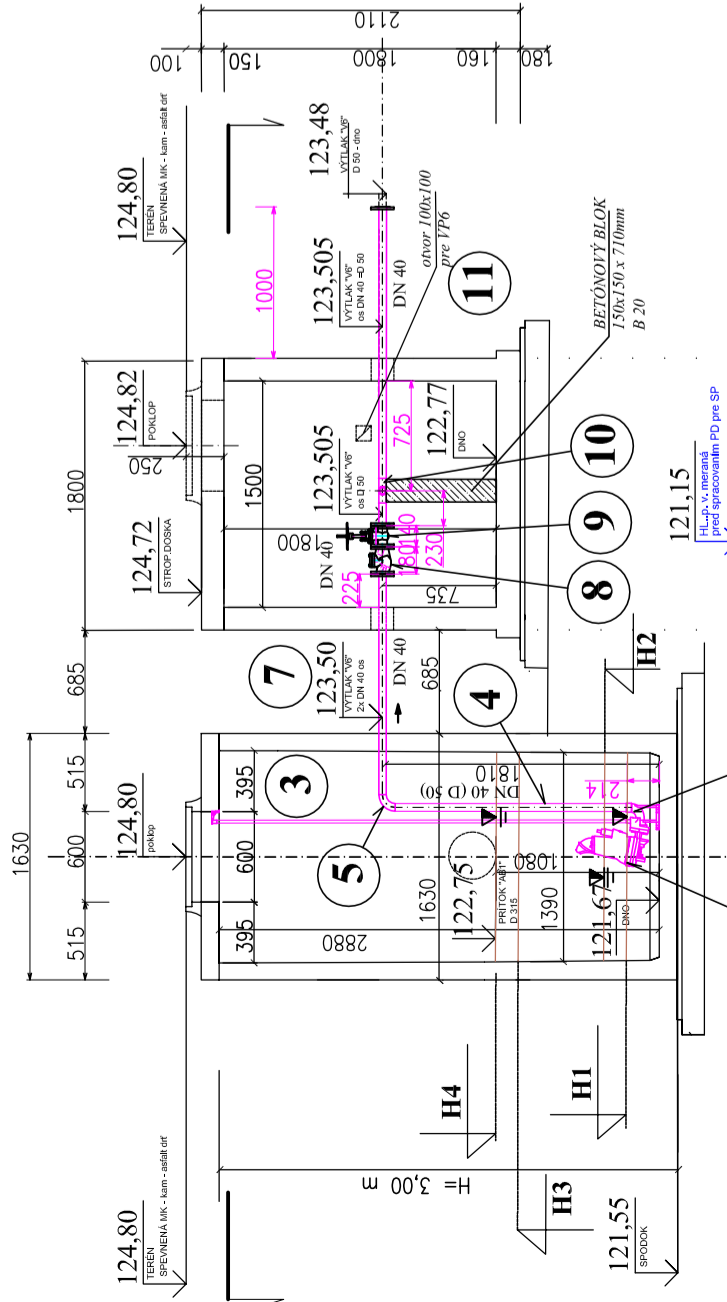

PÔDORYS

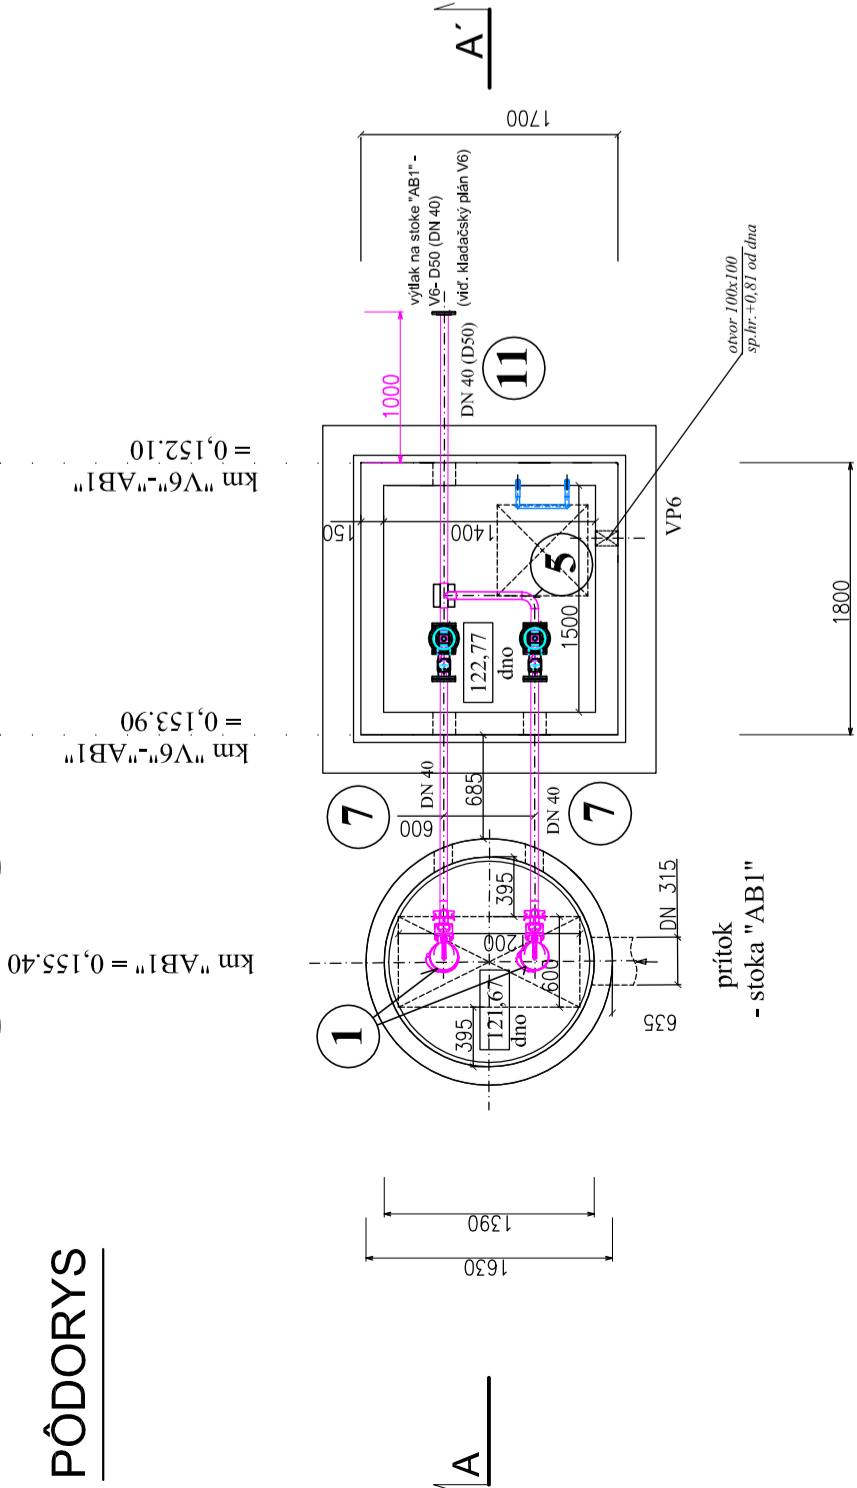

Č. P.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVO
1	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO	1+1 ks
2	KOLENO S PÄTKOU - DN 40	2 ks
3	SPÜŠŤACIE ZARIADENIE - STACIONÄRNE 2-TYČOVÉ VEDENIA	2 ks
4	VÝTLAK Z ČERPADIEL DN 40 - NEREZ - zvislá rúra v PČS - dl. 1,50 m	2 ks
5	NEREZOVÉ KOLENO - DN40 - 90° spojenie so zväraním	3 ks
6	NEREZOVÄ REDUKCIA DN 40/ 50 - spoje zväraním	0 ks
7	SAMOSATNÉ VÝTLAKY Z ČERPADIEL - NEREZ - DN40 - vodorovná časť potrubia - spoje rúr zväraním + pri spojení s armatúrami privarenie tlakových prírub	3,60 m DN 40 5 ks
8	SPÄTNÄ KLAPKA - DN 40 - RETA PN 16	2 ks
9	ŠUPÄTKO VODÄRENSKÉ EKO-PLUS , PN 16, DN 40 s ručným kolom	2 ks
10	NEREZ - ODBOČKA T- DN 40/40 - spojenie so zväraním	1 ks
11	NEREZ - SPOLOČNÝ VÝTLAK DN 40 -D50 - dl. 1,85 m	1 ks


NASTAVENIE PLAVÁKOVÝCH SPÍNACŮV:

č. PČS	H1 - blokovaná hl. m n.m.	H2 - vypínacia hl. m. n.m.	H3 - zapínacia hl. m n.m.	H4 - alarm m n.m.
PČS 6	121,884	122,034	122,60	122,75

č. PČS	TYP ČERPADLA
PČS6 Qnávrh = 0,32 l/s	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SEG.40.09.2.50B - Qč = max. 4,4 l/s - H = max. 14,4 m - P1 = 1,3 kW;

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLYVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhlo:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	 <div>AXA Projekt s.r.o. adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta tel.: +421(0)915 722 743 e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk web: http://axaprojekt.sk/</div>
Zodp. projektant:	Ing. Karol Považan	
Vypracoval:	Ing. Karol Považan	
Miesto:	Obec Hrubý Šúr	
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obľú Hrubý Šúr č. 205, 903 01	
Časť:	E.III-2 Kanalizačné PČS - PS 02	
Stavba:		
	Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr	
Obsah:	KANALIZAČNÁ PČS 6 + AŠ6 - technologická časť	
		Formát: 3x A4 Dátum: 04/2020 Účel: DSP Č. zákazky: D025-2018 Č. oprávnenia: 3767/A2 Mierka: 1:50 Číslo výkresu: E.III-2- 7