


SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

M 1:100

PRACOVNÉ MIESTO V OBCI
ZABEZPEČENIE OBLASTI KRÁTKODOBÉHO
PRACOVNÉHO MIESTA, ZÚŽENIE VOZOVKY NA JEDEN JAZDNÝ PRUH

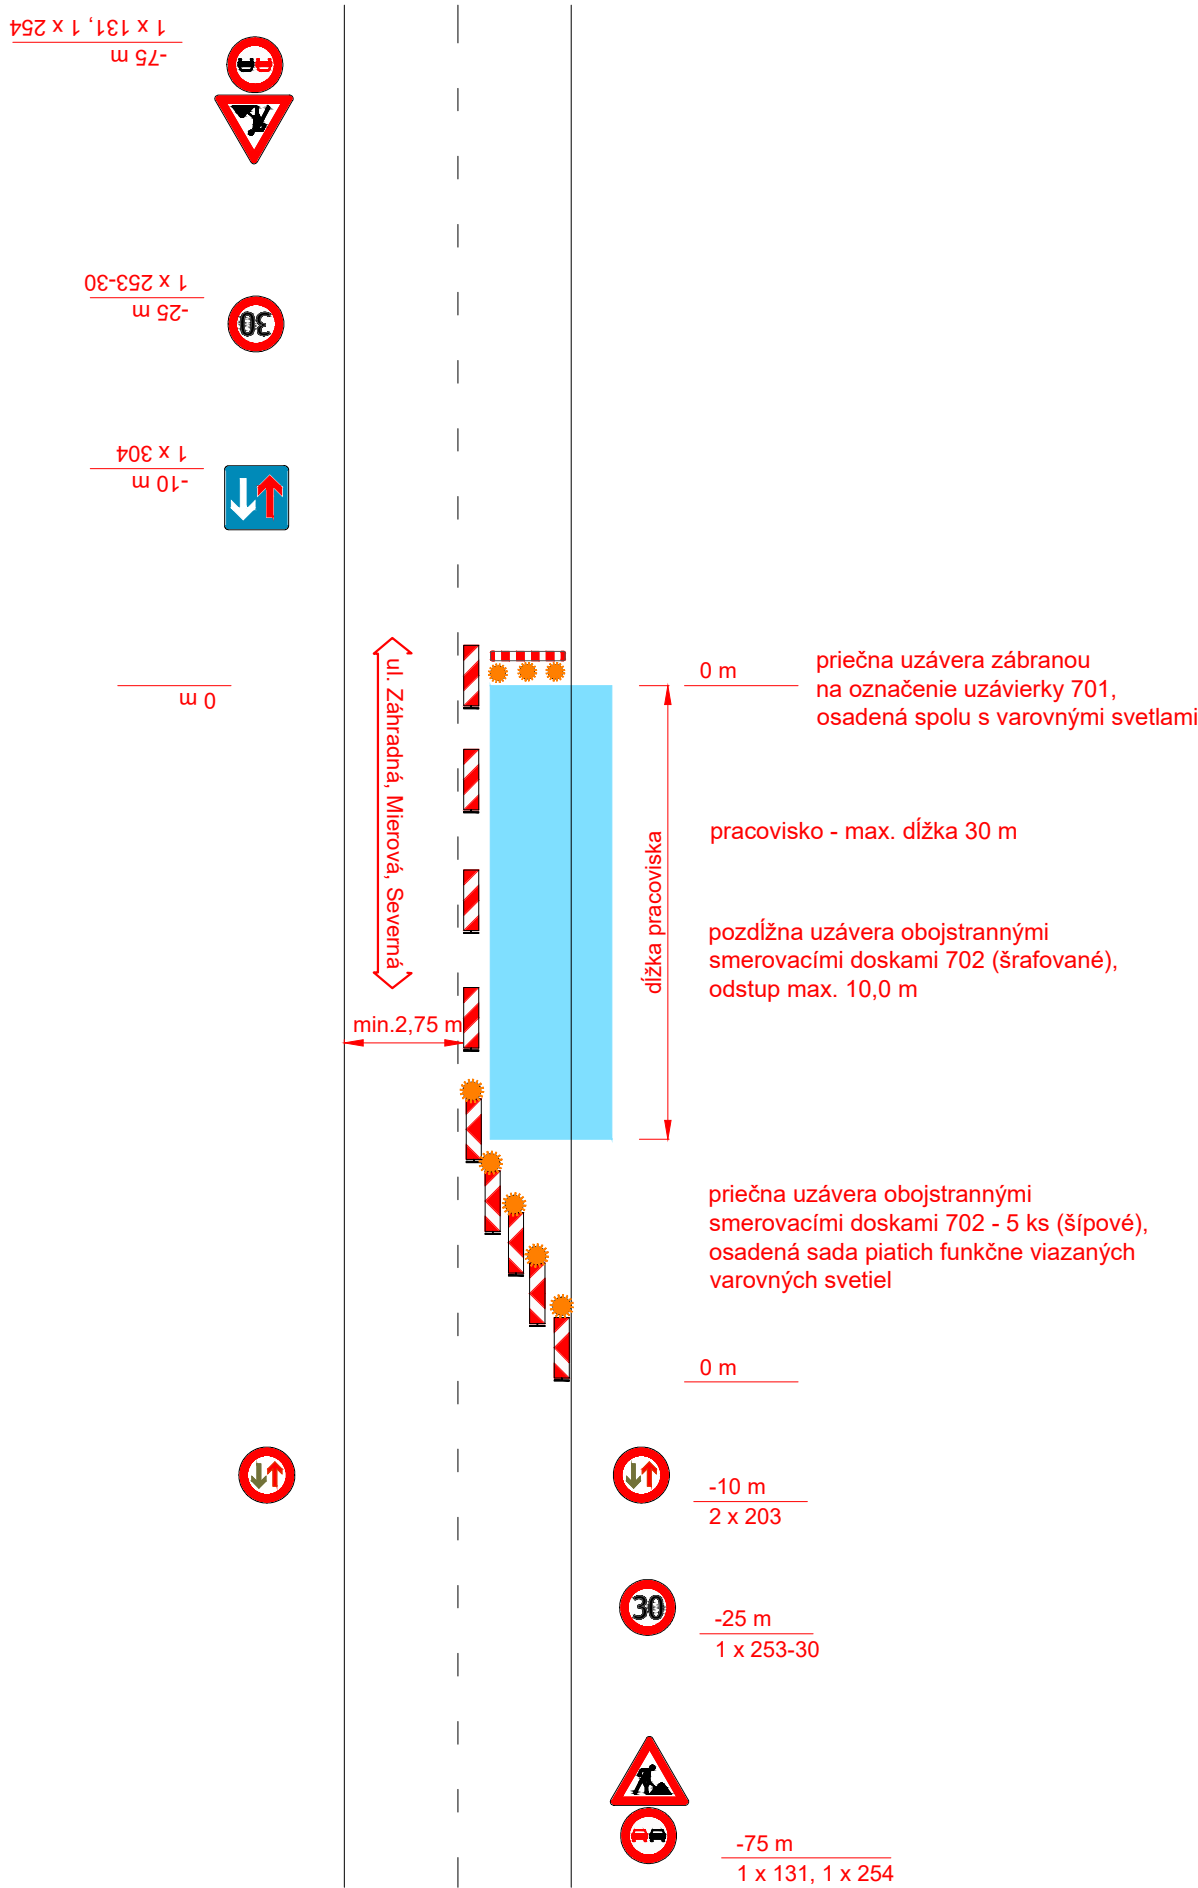


POZNÁMKA :

- PRENOSNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÚ ZÁKLADNÉHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODĽA STN EN 12899-1.
- SPODNÝ OKRAJ NAJNIŽŠIE UMIESTNENÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK (VRÁTANE DODATKOVÝCH TABULIEK), JE VO VÝŠKE min. 2,0m NAD ÚROVŇOU VOZOVKY.
- ČERVENÉ A BIELE PRUHY NA SMEROVACÍCH DOSKÁCH A ZÁBRANÁCH BUDÚ Z RETROREFLEXNEJ FÓLIE TRIEDY RA2 PODĽA STN EN 12899-1.
- DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE MUSÍ BYŤ OSADENÉ NA STĽPIKoch OPATRENÝCH RETROREFLEXNÝMI BIELYMI A ČERVENÝMI PRUHMI ŠÍRKY 0,1 m AŽ 0,2 m.
- ZNAČKY MUSIA BYŤ UPEVNENÉ NA PEVNO TAK, ABY NEDOCĤÁDZALO K ICH DEFORMÁCII, POSUNUTIU A POTOČENIU.
- DOPRAVNÉ ZNAČKY A DOPRAVNÉ ZARIADENIE JE POVINNÝ ZHOTOVITEĽ STAVBY UDRŽIAVAŤ DOSTATOČNE VIDITEĽNÉ (PRAVIDELNÉ ČISTENIE A KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU)

NÁVRH DOPRAVNÉHO ZNAČENIA JE ZREALIZOVANÝ V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU :

- STN 01 8020 DOPRAVNÉ ZNAČKY NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
- VYHLÁŠKA MV SR O DOPRAVNOM ZNAČENÍ č. 30/2020
- TP 069 POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE PRACOVNÝCH MIEST
- VZOROVÉ LISTY STAVIEB POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, VL 6.1 ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

LEGENDA:

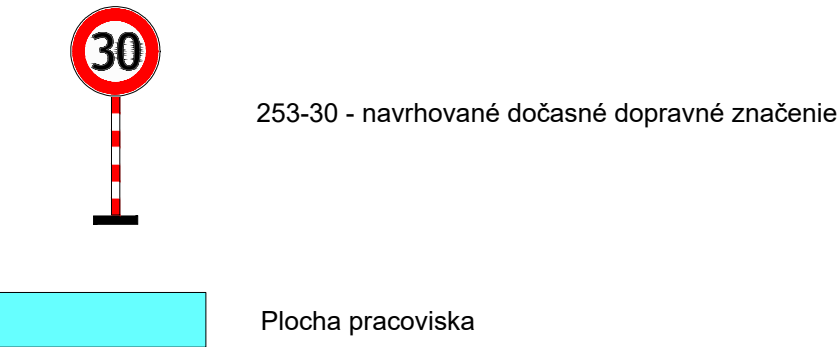

Koeeeeek

Výškový systém: BPV
Súradnicový systém: S-JTSK

Objednávateľ:	MESTO DOBŠINÁ
	Ulica SNP 554/20
	049 25 Dobšina

Vypracoval:	Ing. Stanislav Prcúch	Ing. Bartolomej Turoci J. Cirbusovej 134/1 082 72 Krivany IČO: 10666966
Zodp. projektant:	Ing. Ján Komorník	
Technická kontrola:	Ing. Ján Komorník	
Stavba REKONŠTRUKCIA ZÁHRADNEJ, MIEROVEJ A SEVERNEJ ULICE		Dátum 04/2022
		Stupeň DOS
		Mierka 1:100
		Počet formátov 2xA4
Príloha DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		Č. prílohy C.
		Paré