


Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /


ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:


- PREVEDENIE: PLASTOVÁ ROZVODNICA PRAGMA ZAPUSTENÁ
- TYP: -
- KRYTIE: IP30/41
- NAPÄTIE: 400V/230V
- PRÍVOD: ZDOLA
- VÝVODY: HORE
- ROZMERY (Š x V x H mm) 600 x 550 x 107
- Pi: 17kW
- Pp: 12kW
- In: 25A

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 4	Stavba : DÚ Malacky, Záhorácka 17	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač R4	Číslo výkresu : EL003

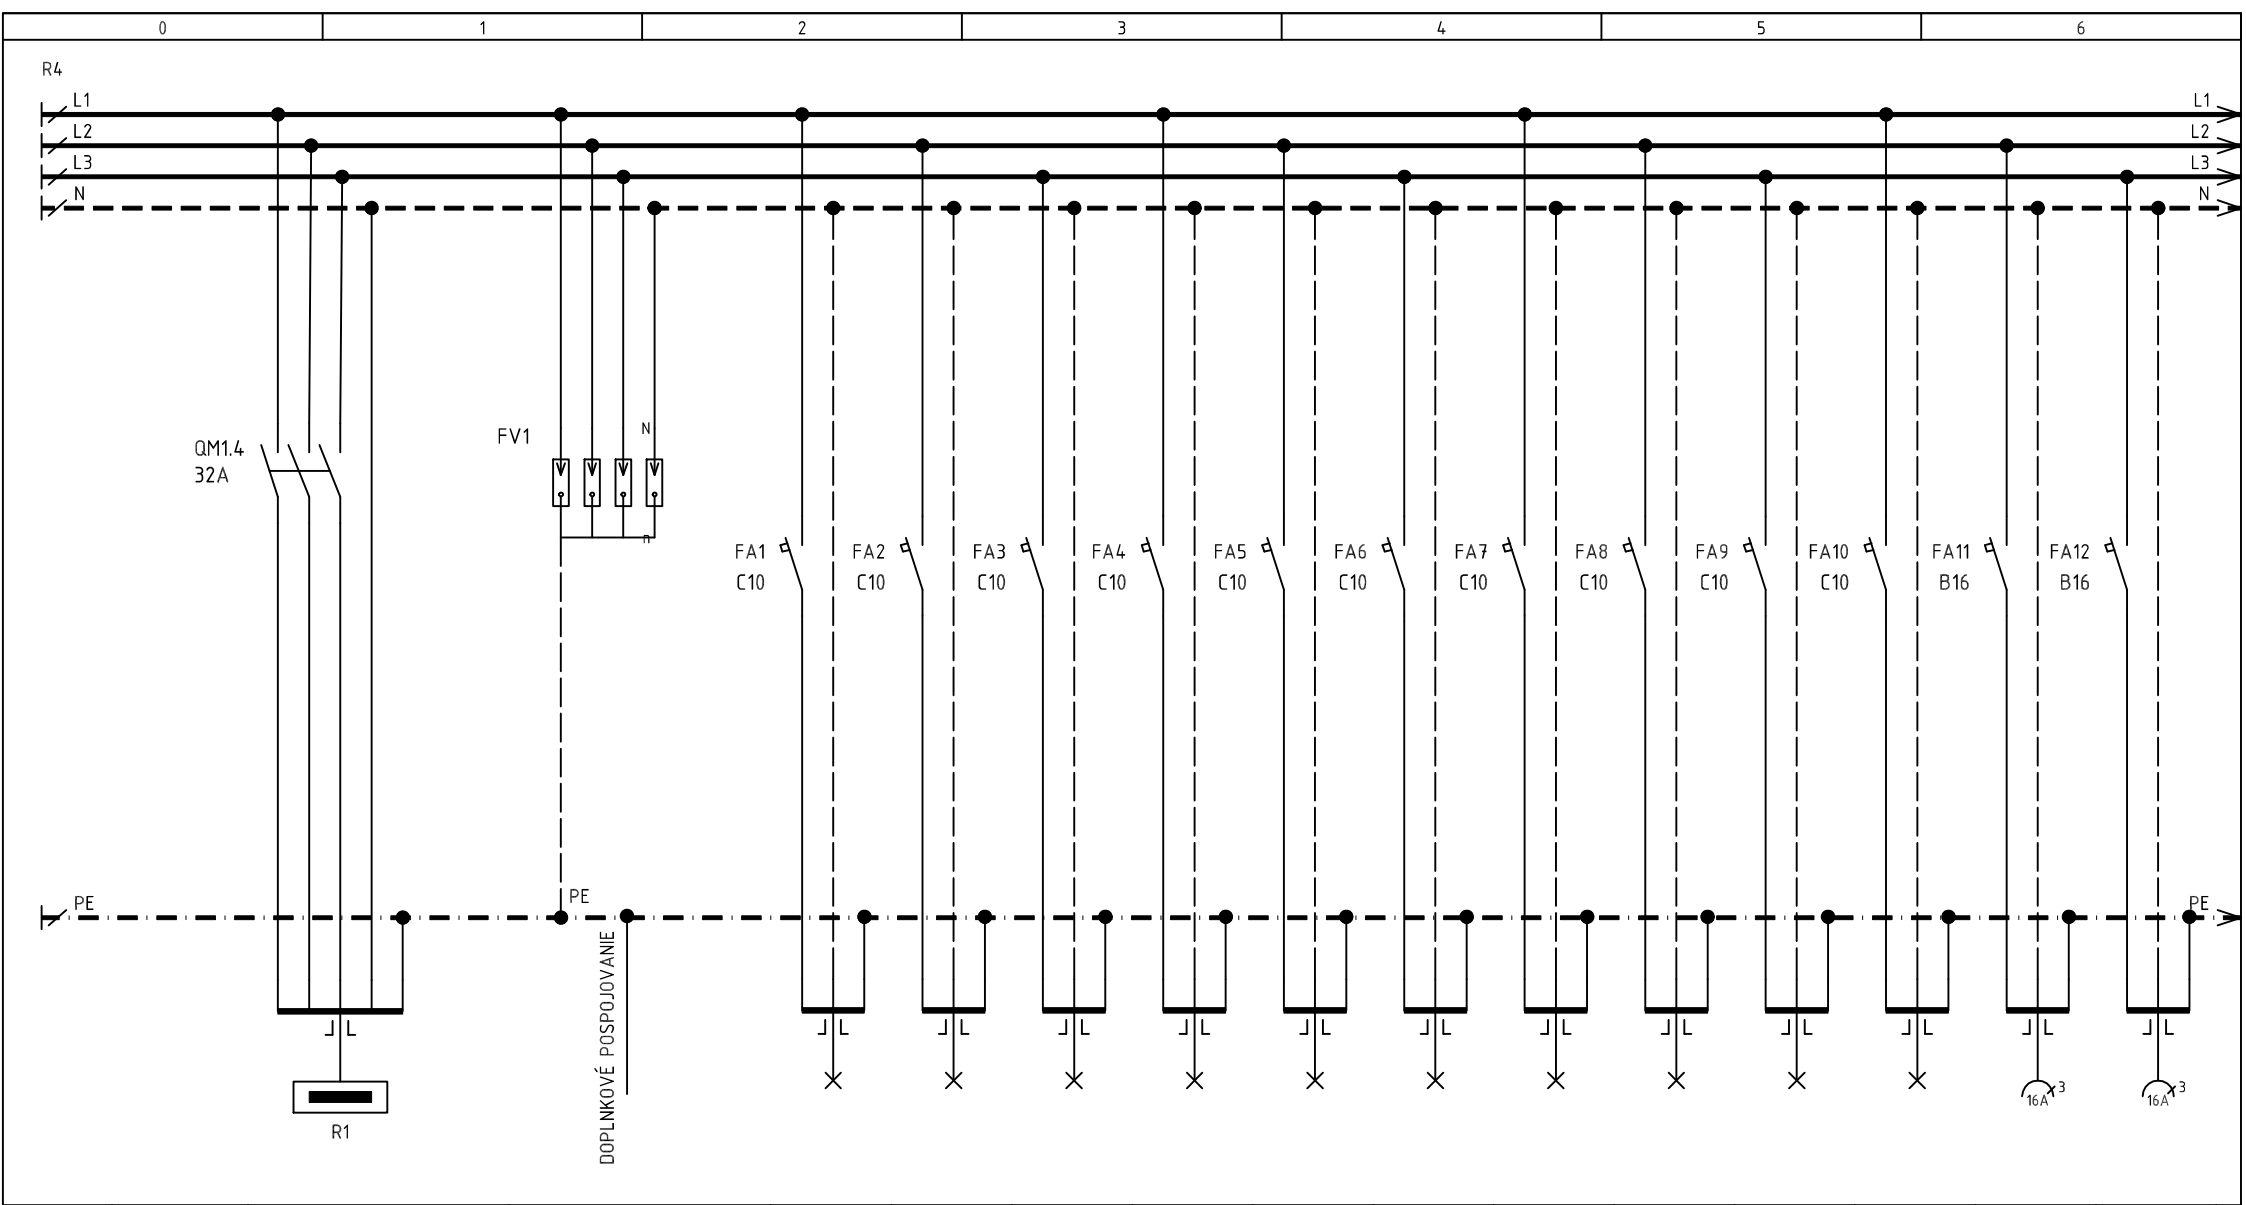


Vývody rozvádzača	Názov :	WL R4		WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9	WL 10	WL 11	WL 12	
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z R1	DOPLNKOVÉ POSPOJOVANIE	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Zásuvky	Zásuvky	
	Príkonn (Pi) :	17 kW														
	Poznámka :			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Typ :	CYKY 5Cx16	CY 4zž	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	

												LIST: 2	VÝKR. Č: EL003	REV. 00
												LISTOV: 4		

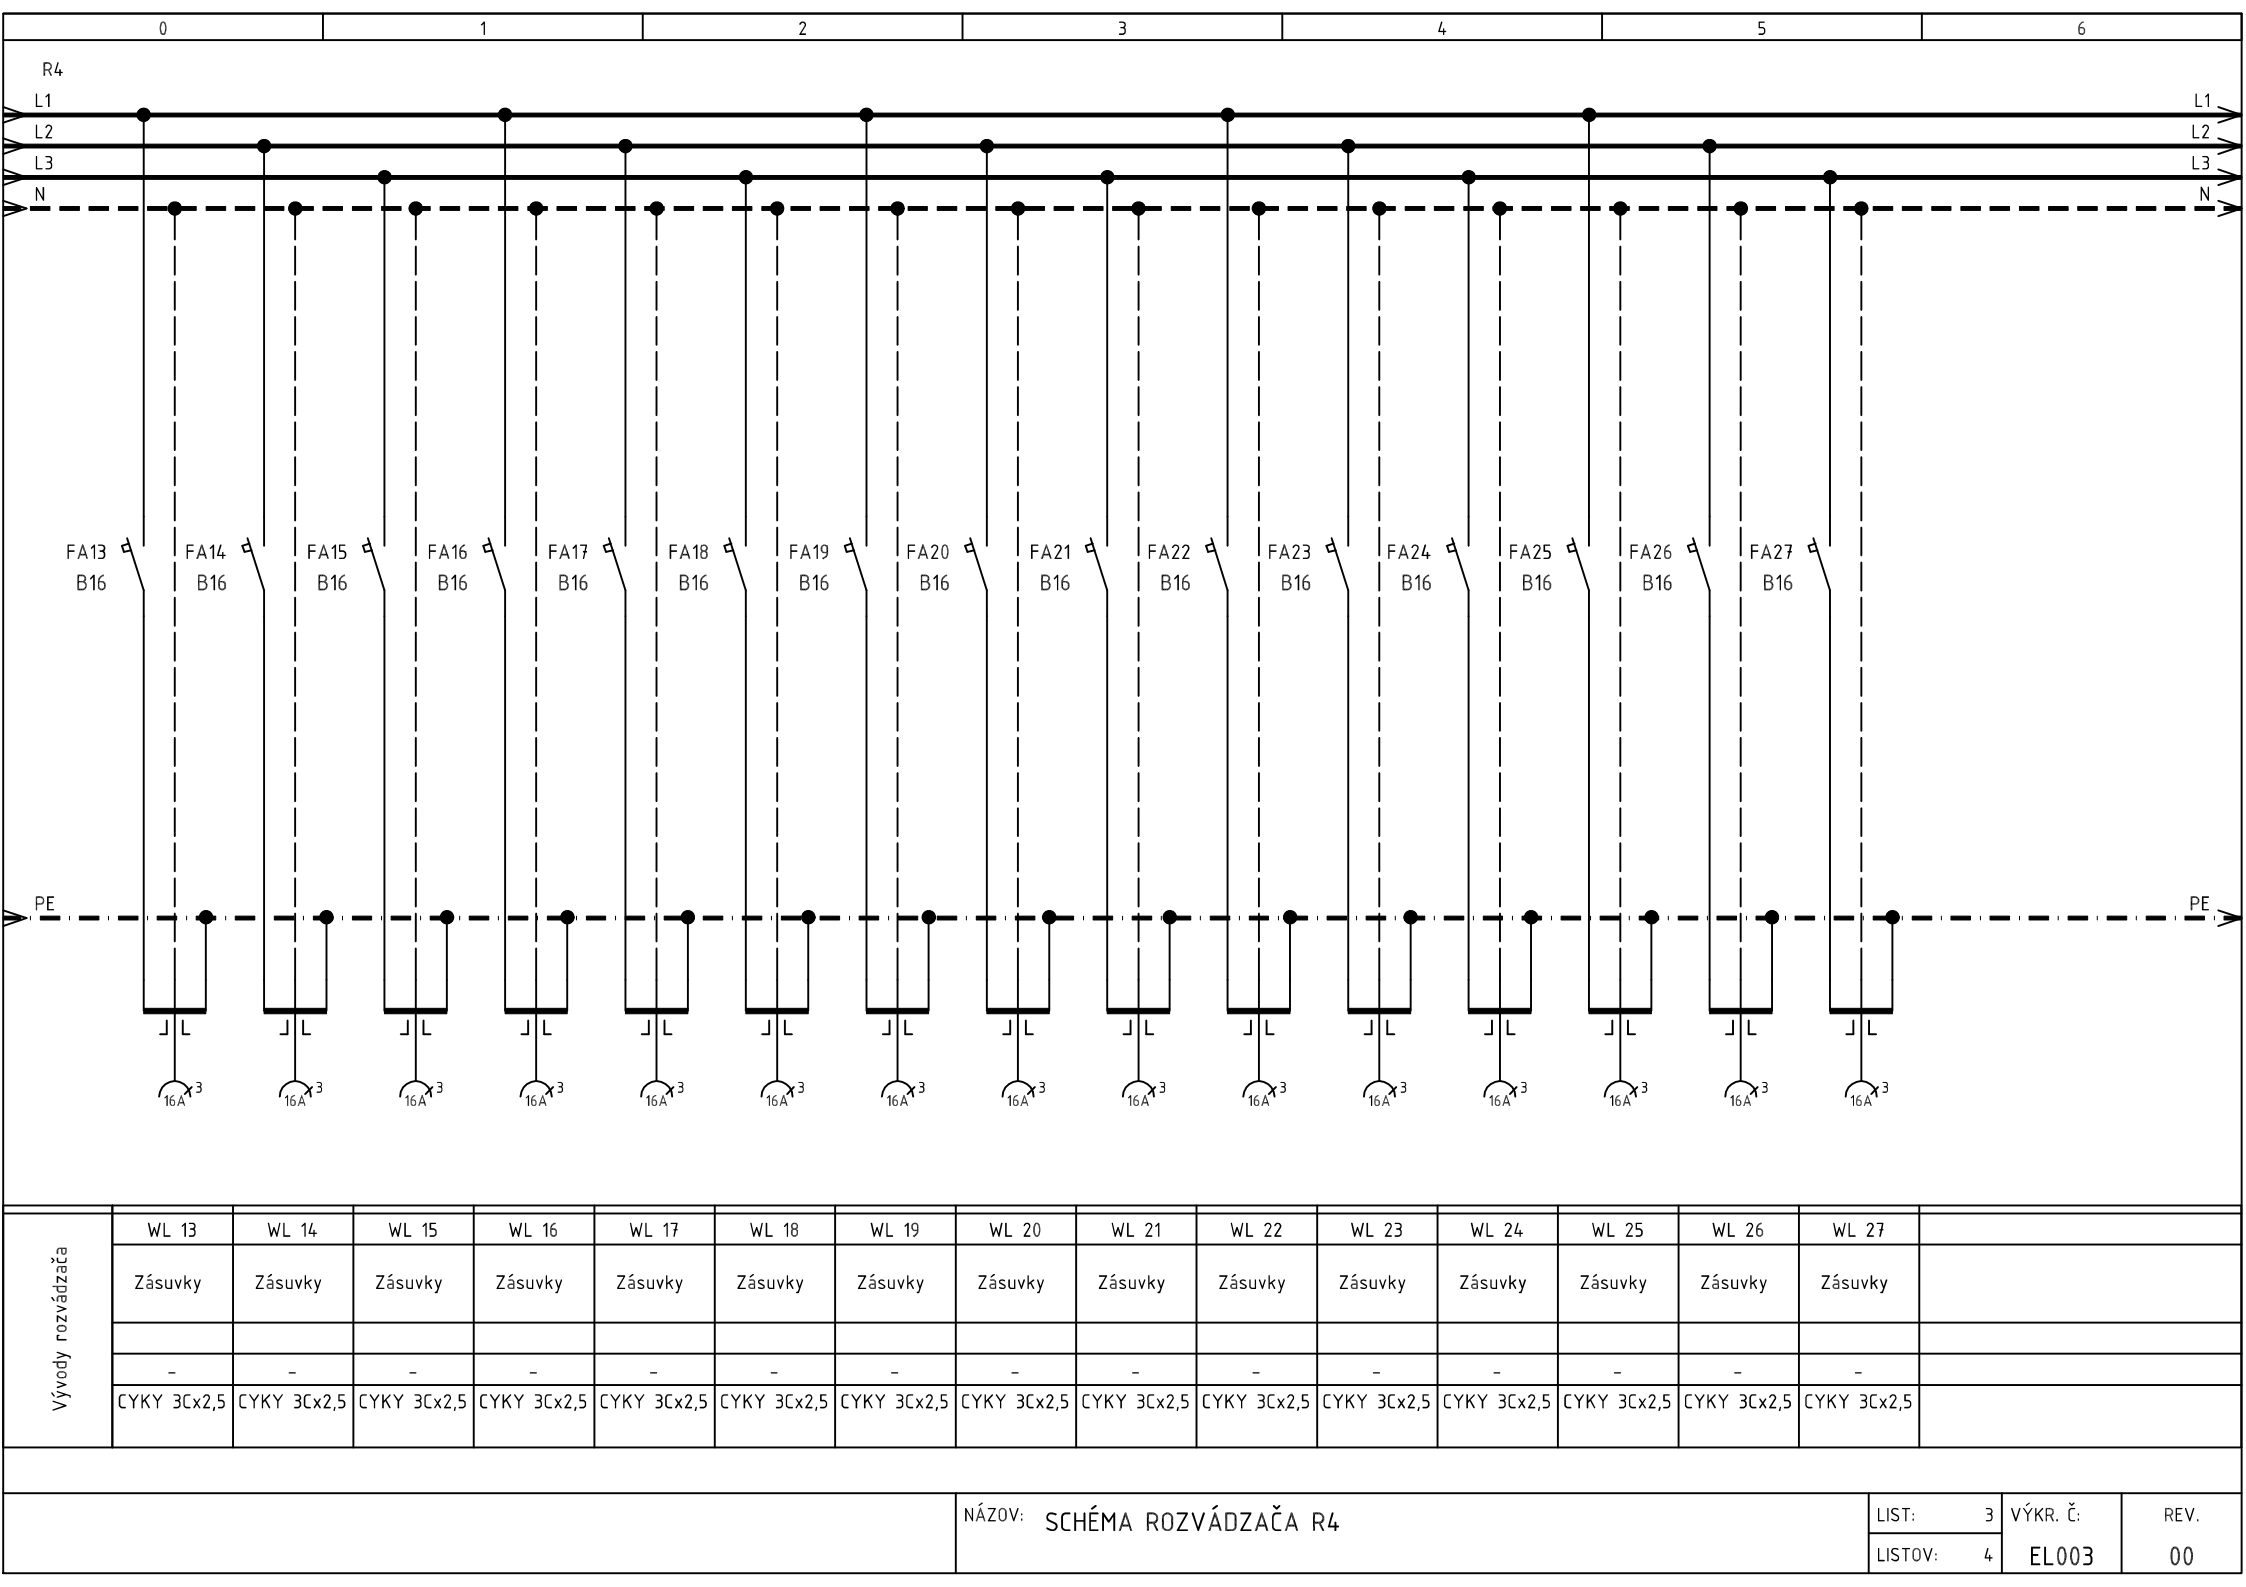

Vývody rozvádzače	WL 13	WL 14	WL 15	WL 16	WL 17	WL 18	WL 19	WL 20	WL 21	WL 22	WL 23	WL 24	WL 25	WL 26	WL 27	
	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	

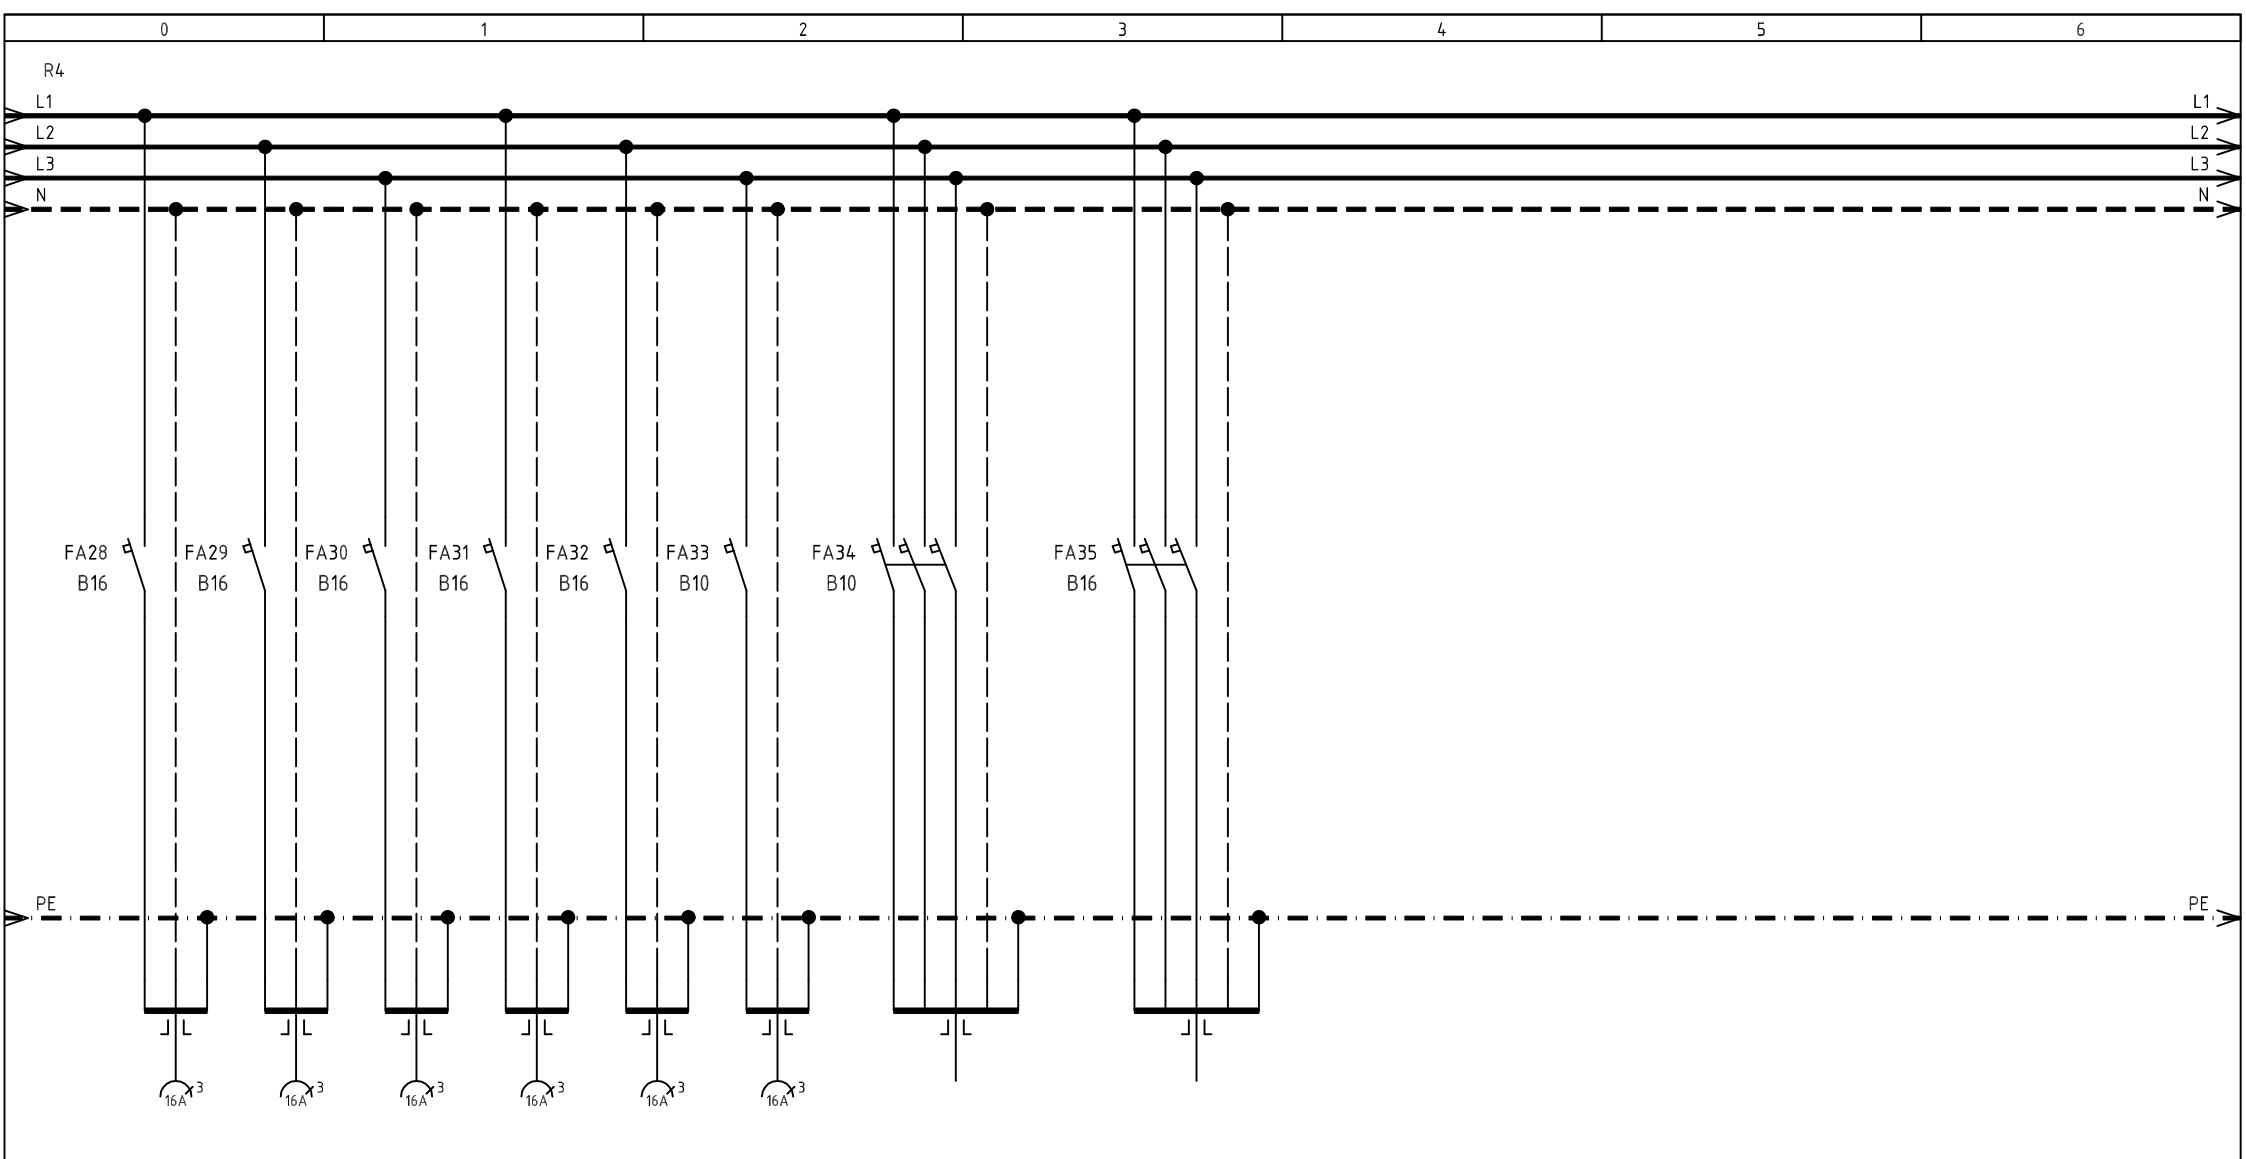

Vývody rozvádzače	WL 28	WL 29	WL 30	WL 31	WL 32				
	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	REZERVA	REZERVA	REZERVA	
				DOPLNĚNÉ	DOPLNĚNÉ				
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CYKY 3C×2,5	CYKY 3C×2,5	CYKY 3C×2,5	CHKE-J 3X2,5	CHKE-J 3X2,5				