

LEGENDA POTRUBÍ


- rozvod studené vody - stávající
- rozvod teplé vody - stávající
- rozvod studené vody z potrubí PP-RCT - nový
- rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT - nový

Potrubí PP-RCT
DN 15.....20x2,8 mm
DN 20.....25x3,5 mm
DN 25.....32x4,5 mm

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UM umyvadlo diturvit š=450 mm se zápachovou uzávěrkou - chrom, baterie umyvadlová stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- D dřez nerez s odkládací plochou (dodávka interiéru) se zápachovou uzávěrkou, baterie dřezová stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- MN myčka nádobí (dodávka interiéru) se zápachovou uzávěrkou, 1x pračkový ventil G 1/2"
- EO elektrický zásobníkový ohřívač vody - hranatý, V=80 l, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- ZK kohout s přípojkou na hadici G1/2" s předřazenou zpětnou klapkou

SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV

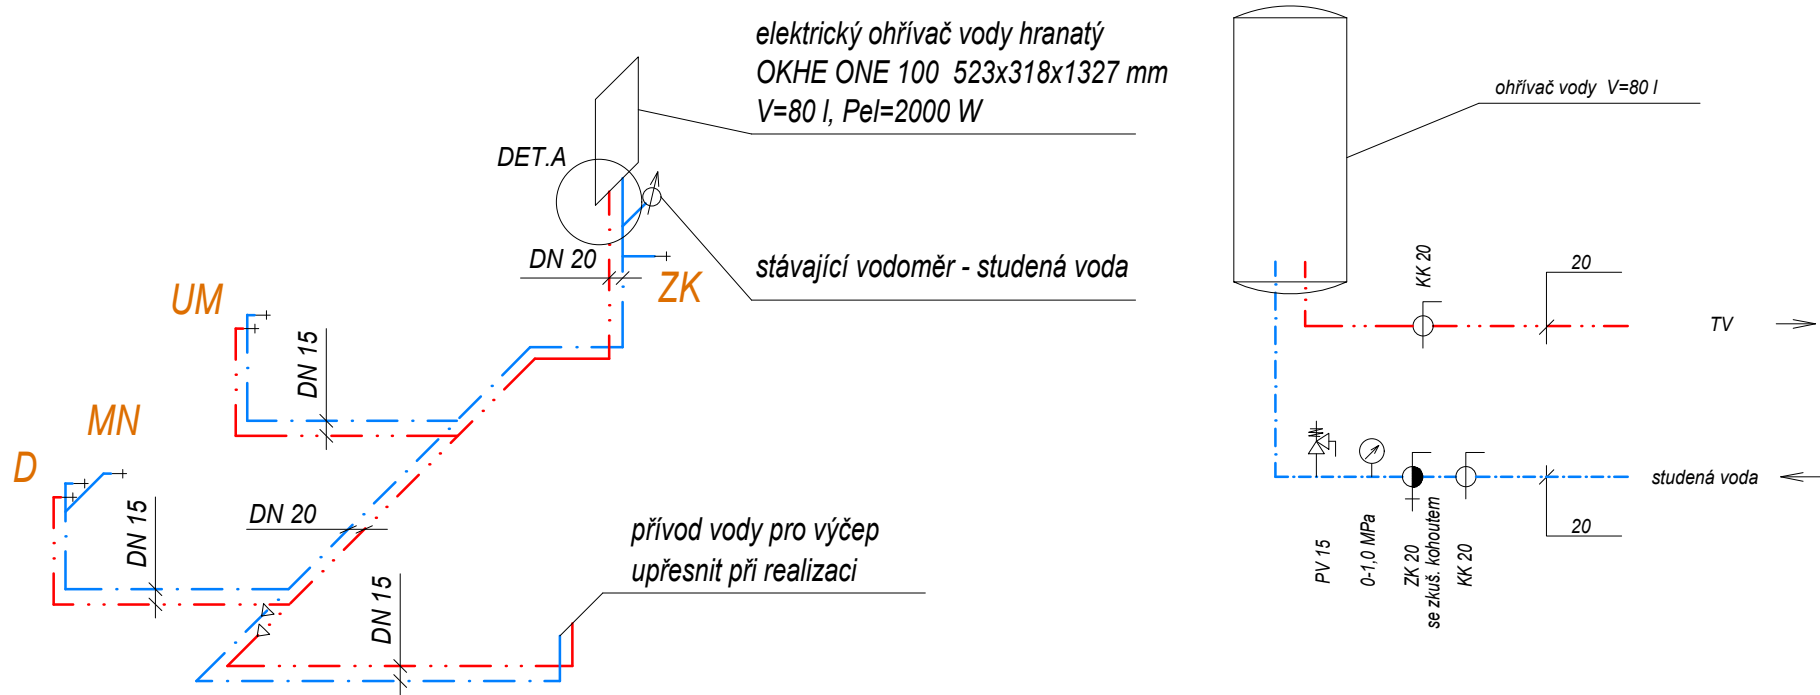

ROZVOD VODY JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 755409 A ČSN 755455.


Uzávěry vody musí být přístupné.

Připojení jednotlivých zařizovacích předmětů na straně vody bude provedeno potrubím DN 15.

Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBR systémovým řešením.

Při realizaci nutná koordinace s vedením ÚT a VZT.

Konkrétní výrobky navržené v této PD jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, avšak se shodnými nebo lepšími technickými parametry.



Ing. Kateřina Juránková
Na Baloně 94, 789 61 Bludov
Tel.: 583219132, GSM: 723465580
jurankova.katerina@tiscali.cz

Zodp.projektant: Ing. Juránková Kateřina
Vypracoval: Ing. Juránková Kateřina
Kreslil: Ing. Juránková Kateřina
Investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Stavba: **REKONSTRUKCE KUŽELNY ZÁBŘEH**
III. ETAPA – HOSPODA
D 1.4 Technika prostředí staveb I: a) ZTI

Datum: 02/2019
Stupeň: DPS
Číslo zakázky: 08/2019
Počet A4: 2

Název výkresu: **PŮDORYS 1.NP – VODA**

Měřítko: **1:50**

Číslo výkresu: **1**