


VÝKRES TVARU NAD 1.NP

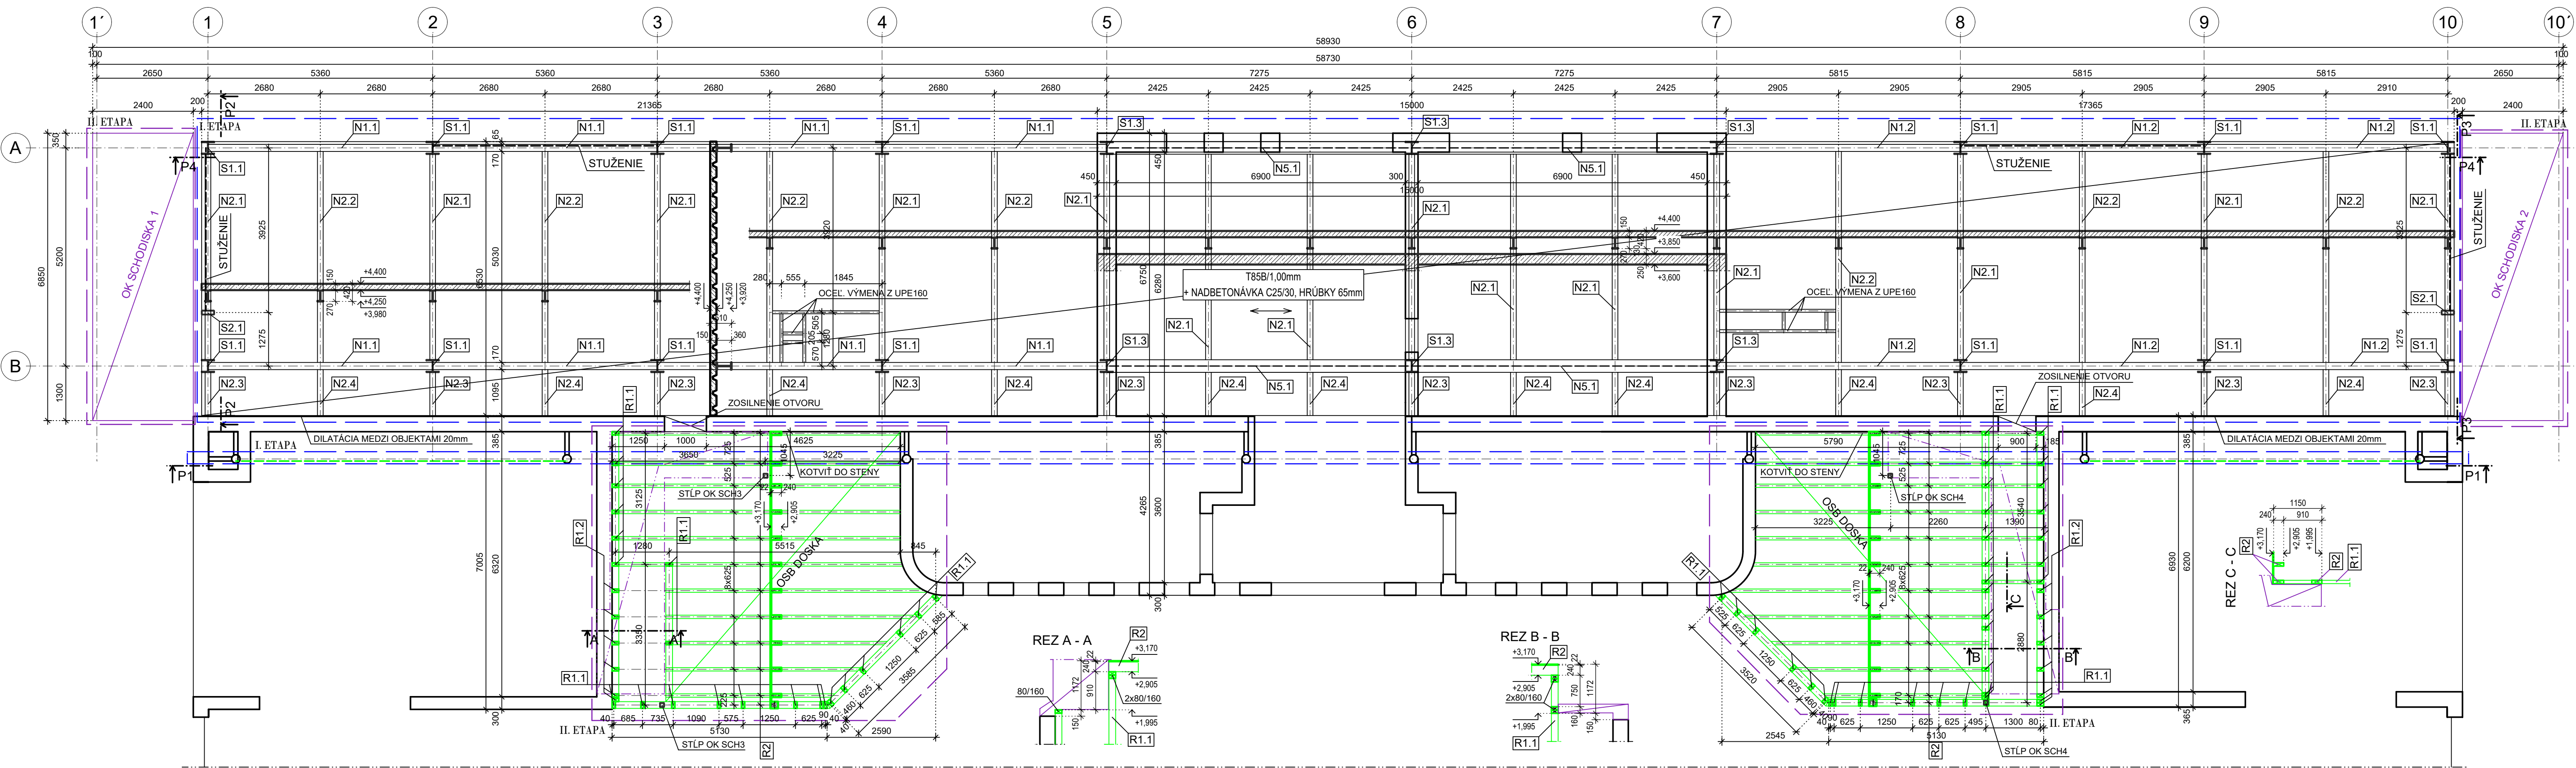


LEGENDA:

- KONŠTRUKCIE REALIZOVANÉ V I. ETAPE PRESTAVBY OBJEKTU
- KONŠTRUKCIE REALIZOVANÉ V II. ETAPE PRESTAVBY OBJEKTU
- MIESTO STUŽENIA KONŠTRUKCIE
- [S1] - OCEĽOVÝ STĽP PRIEREZU HEA300, OCEĽ S235
- [S2] - OCEĽOVÝ STĽP PRIEREZU RHS100/300/5,6, OCEĽ S235
- [N1] - OCEĽOVÝ NOSNÍK PRIEREZU IPE360, OCEĽ S235
- [N2] - OCEĽOVÝ NOSNÍK PRIEREZU IPE270, OCEĽ S235
- [N5] - OCEĽOVÝ NOSNÍK PRIEREZU HEA320, OCEĽ S235
- [R1] - DREVENÝ PRVOK PRIEREZU 80/160, CELKOVÁ DĹŽKA L= 330m
- [R2] - DREVENÝ PRVOK PRIEREZU 80/240, CELKOVÁ DĹŽKA L= 150 m

POZNÁMKY:

- PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE A VYPRACOVAŤ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DREVENÝCH A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- TRAPÉZOVÉ PLECHY NA STROPNEJ KONŠTRUKCII UKLADAŤ MINIMÁLNE AKO DVOJPOLOVÉ
- NOVÉ STUŽENIE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA REALIZOVAŤ PRED DEMONTOVANÍM JESTVUJÚCEHO STUŽENIA!!!
- OK STUŽENIA VIĎ PODROBNEJŠIE VO VÝKRESE POHĽADOV
- PRI DREVENÝCH VSTAVKOVCH POUŽIŤ AKO VODOROVNÉ NOSNÍKY TRÁMY PRIEREZU 80/160mm PRI SPDONEJ HRANE. PRI HORNEJ HRANE A OKOLO OTVOROV POUŽIŤ 2x80/160mm
- STROPNÉ NOSNÍKY DREVENÝCH VSTAVKOV KOTVENÉ DO MUROVANEJ STENY KOTVIŤ POMOCOU CHEMICKEJ KOTVY KAŽDÝCH 400mm
- DREVENÉ PRVKY NUTNÉ OD JESTVUJÚCEJ KONŠTRUKCIE NUTNÉ ODDILATOVAŤ
- ZOSILNENIE OTVOROV V OBVODOVEJ JESTVUJÚCEJ STENE VIĎ BLIŽŠIE VO VÝKRESE POHĽADOV
- ROZMERY NOVÝCH OTVOROV V OBVODOVEJ JESTVUJÚCEJ STENE MAJÚ HODNOTY KÓT POŽADOVANÝCH ROZMEROV OTVOROV. ROZMERY VYREZANÉHO OTVORU NAVÝŠIŤ PODĽA DETAILU ZOSILNENIA OCEĽOVÝCH RÁMOV O 30mm Z KAŽDEJ STRANY
- V I.ETAPE REALIZOVAŤ ATIKU PO CELOM OBVODE PRÍSTAVBY, KTORÚ JE NUTNÉ PRI II.ETAPE DEMONTOVAŤ A POUŽIŤ AKO ATIKU NAD 2.NP

SCHÉMA OK ATIKY

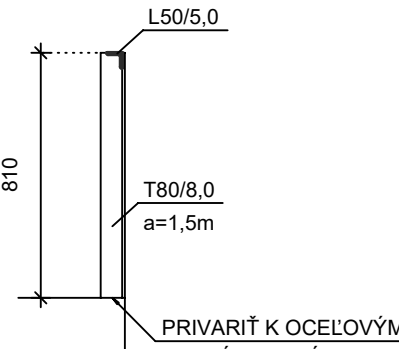

DREVO C24, TRIEDA POUŽITIA 2

OCEĽ S235, fy = 235MPa

AUTOR	ING. MICHAL VARGA	VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ŠPAK
ZODP.PROJ.	ING. MICHAL VARGA	KONTROLA	ING. MICHAL VARGA
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	LEVICE
INVESTOR	SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE, I. PODJAVORINSKEJ 3, P.O.BOX 27, 934 01 LEVICE		
STAVBA	ZIMNÝ ŠTADIÓN LEVICE - PRÍSTAVBA ŠATNÍ, BUFETU A KANCELÁRIÍ		
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P. S./OBJ.	ZÁČ.	79_2019
SO 01	ZIMNÝ ŠTADIÓN LEVICE - PRÍSTAVBA ŠATNÍ, BUFETU A KANCELÁRIÍ	STUPEŇ	RP
PROFESIA	VÝKRES	FORMÁT	
ST	VÝKRES TVARU NAD 1.NP	DÁTUM	01/2021
		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1:75	ST02

