


Rez A-A M 1:75 - NOVÝ STAV

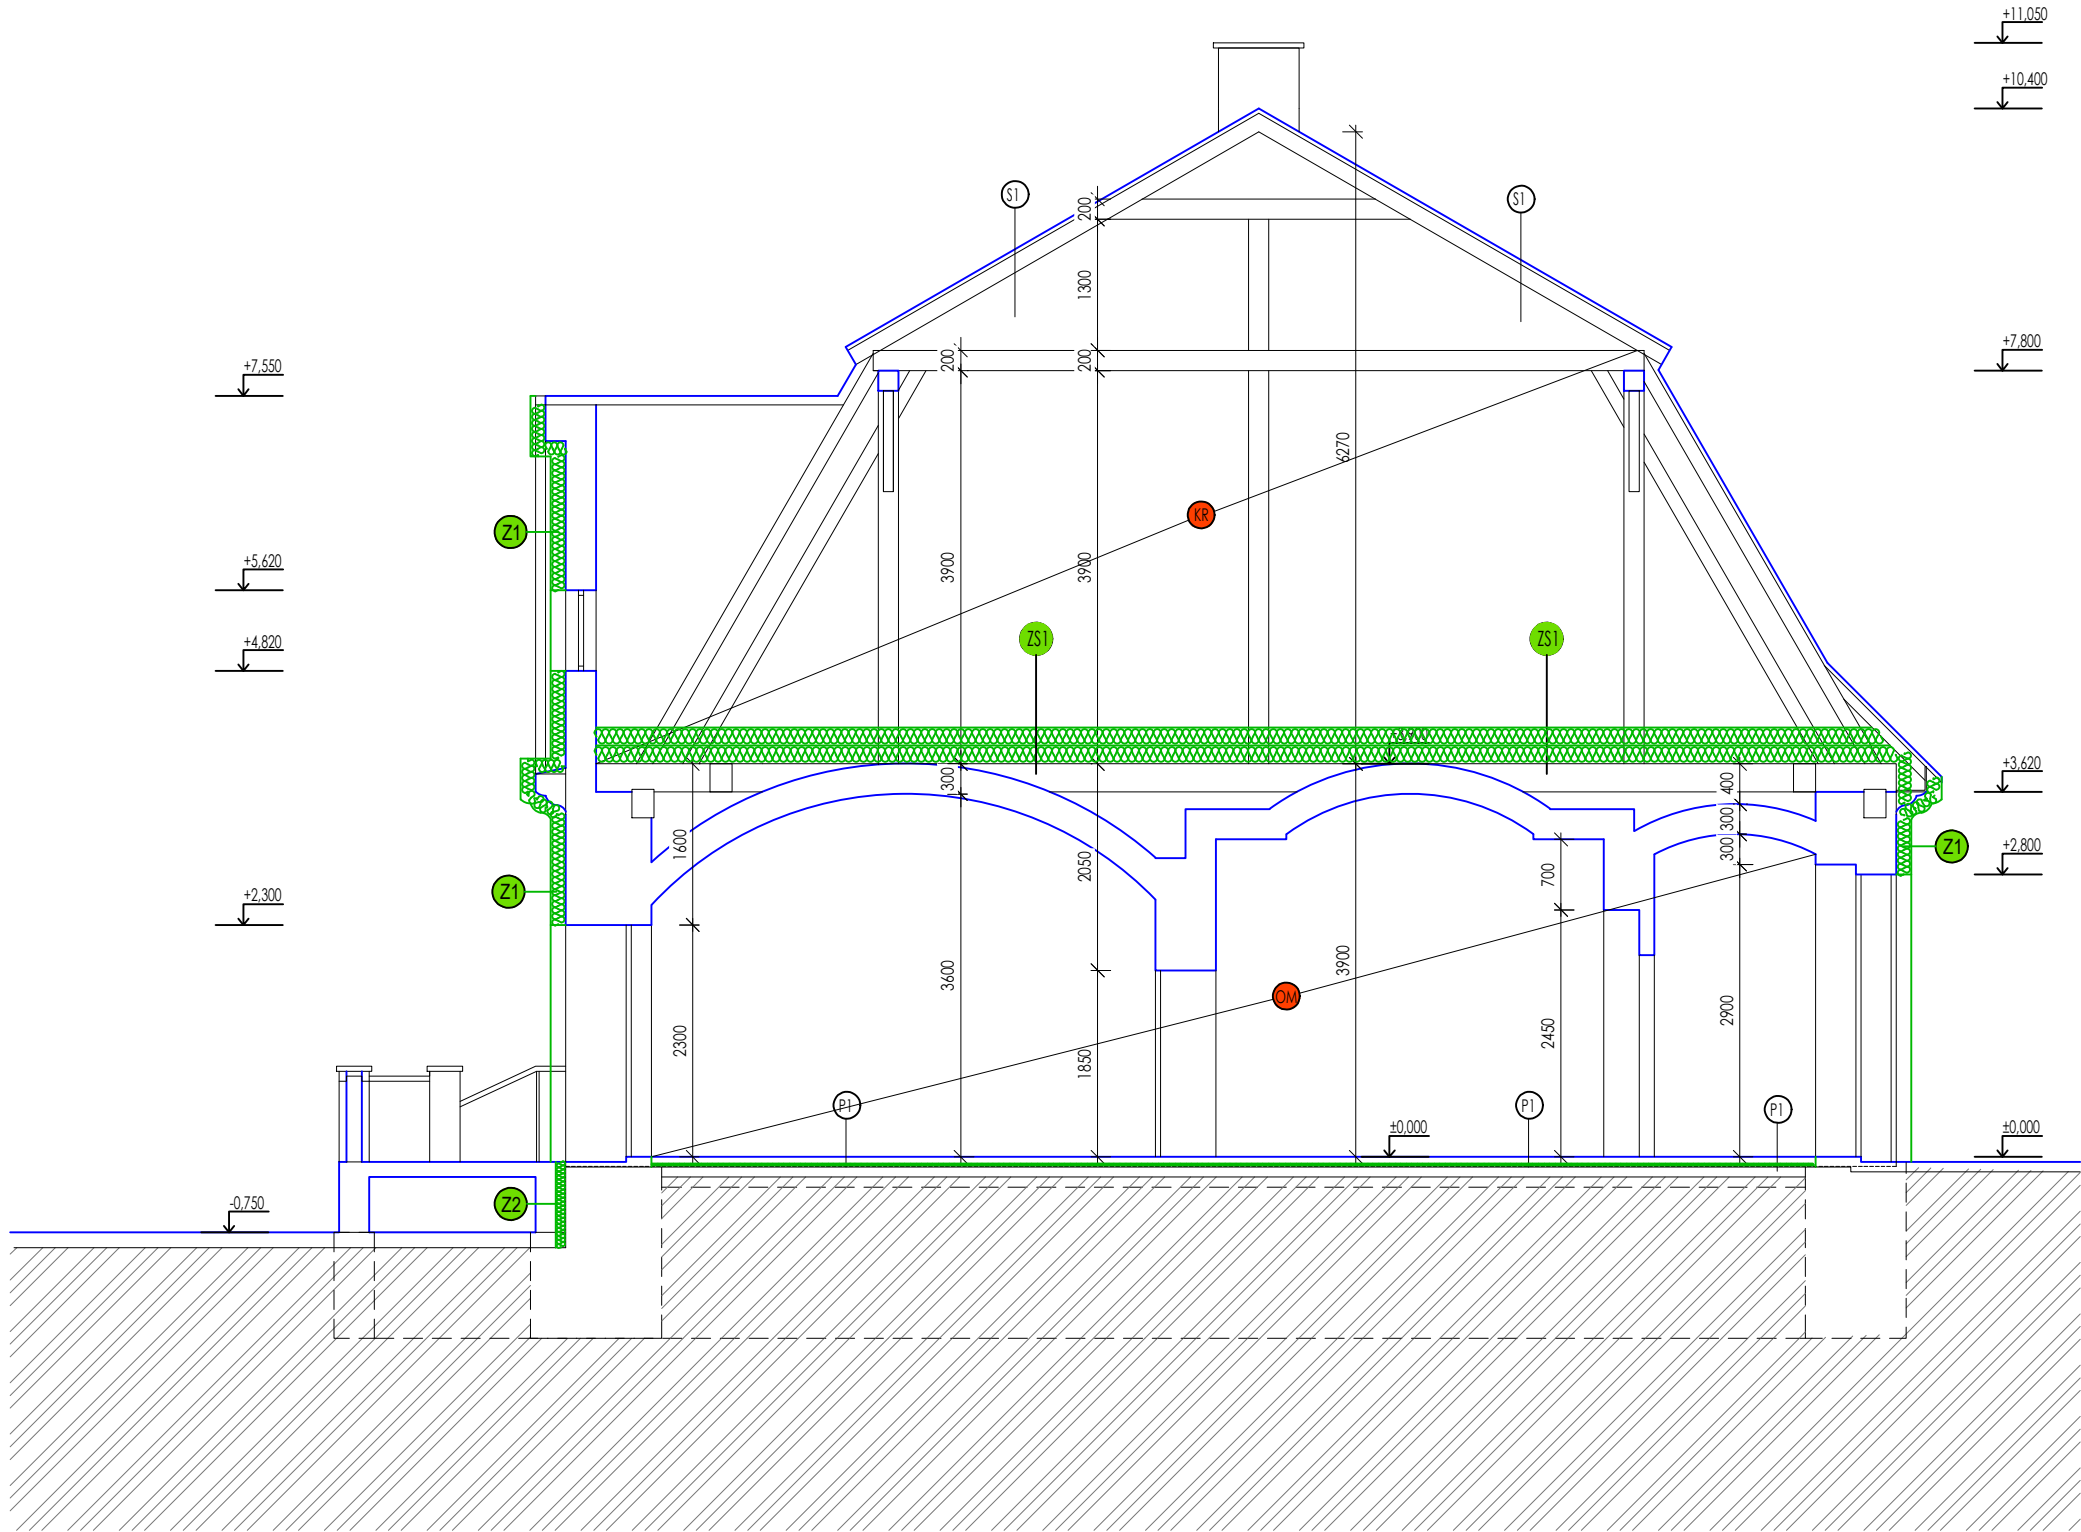

LEGENDA

- P1** VYHOTOVENIE NOVEJ PODLAHOVEJ VRSTVY V CELEJ MIESTNOSTI
- ZM** VYHOTOVENIE NOVEJ OMIETKOVEJ VRSTVY V CELEJ MIESTNOSTI
- KR** VYHOTOVENIE NOVEJ KONŠTRUKCIE KROVU V CELOM ROZSAHU

LEGENDA ZATEPLENIA

- Z1** OBVODOVÝ PLÁŠŤ - STENA
 - SILIKÓNOVÁ OMIETKA 2,0 mm
 - UNIVERZÁLNY ZÁKLAD
 - SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
 - LEPIACA MALTA
 - ROZPERNÉ HMOŽDINY PTH 200 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA- MINERÁLNA VLNA HR. 150 mm
 - LEPIACA MALTA
- Z2** OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SOKEL
 - SILIKÓNOVÁ OMIETKA 2,0 mm
 - UNIVERZÁLNY ZÁKLAD
 - SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
 - LEPIACA MALTA
 - ROZPERNÉ HMOŽDINY PTH 160 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS POLYSTYRÉN HR. 100 mm
 - LEPIACA MALTA
- ZS** STROP NAD 1.NP
 - PODSTREŠNÝ PRIESTOR
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 180 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 180 mm
 - STROPNÉ TRÁMY 220/280 mm

SKLADBY

- P1** NÁŠLAPNÁ VRSTVA - DLAŽBA HR. 8mm
 - LEPIDLO NA DLAŽBU HR. 2mm
 - CEMENTOVÝ POTER HR. 50mm
 - PÁŠ A 400 H
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS NEO HR. 30mm
 - HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT V 60 S 35 NA 2x PENETROVANÝ PODKLAD
 - PODKLADNÝ BETÓN SO SIETOVINOU HR. 100mm
 - ŠTRKOPIESOK HUTNENÝ HR. 100mm
 - ZEMINA SYPANÁ HUTNENÁ
 - ZEMINA PŮVODNÁ
- S1** KRYTINA - ŠKRIDLA NA LATOVANÍ
 - +TYPOVÉ DOPLNKY
 - LATOVANIE 50/40 + KONTRALATY 50/40
 - DIFÚZNA FÓLIA
 - KROKVA 160/140 mm
 - PODKROVNÝ PRIESTOR

POZNÁMKA

- PRI REALIZÁCII ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU BUDÚ VYMENENÉ VŠETKY VONKAJŠIE PARAPETY OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRESNÉ ROZMERY OKIEN A DVERÍ URČENÝCH NA VÝMENU ZAMERAŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH OTVOROV
- OSTENIA ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 30 mm

STAVBA: KOMUNITNÉ CENTRUM				PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
OBSAH: PÔDORYS PRÍZEMIA - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU		PARÉ	
INVESTOR	Obec Pohranice	N03		ARCHITEKTÚRA	
MIESTO STAVBY	Obec. úrad Pohranice 185, 951 02 Pohranice				
GEN. PROJEKTANT	Pohranice, s.č. 215, parc.č. 176,177, kat. úz. Pohranice	MIERKA		1 : 75	
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER CANDRÁK, aut.stav.inž., Hurbanova 2, 95301 Zlaté Moravce	FORMÁT		2xA4	
VYPRACOVAL	ING. BORIS BINEK, PHD.	DÁTUM		02 / 2022	