
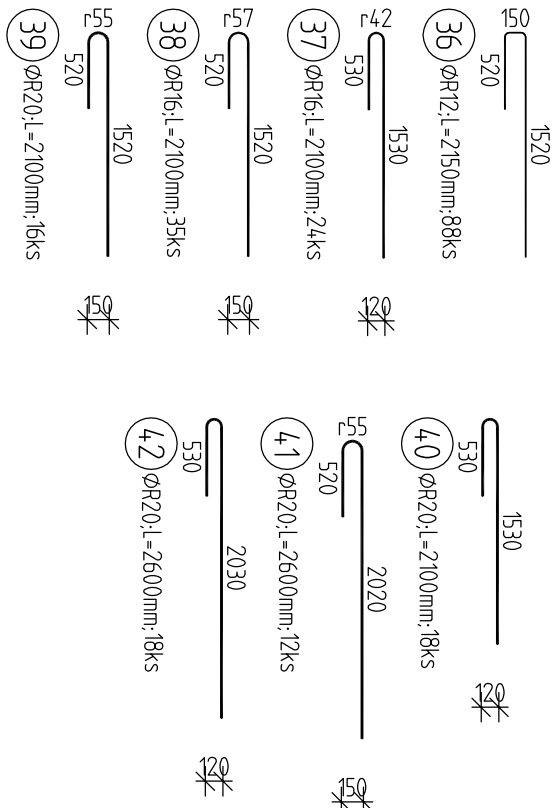


VÝKRES VÝSTUŽE STROPU NAD 1NP – HORNÁ – hr.200mm

PODOPRS
M 1:100

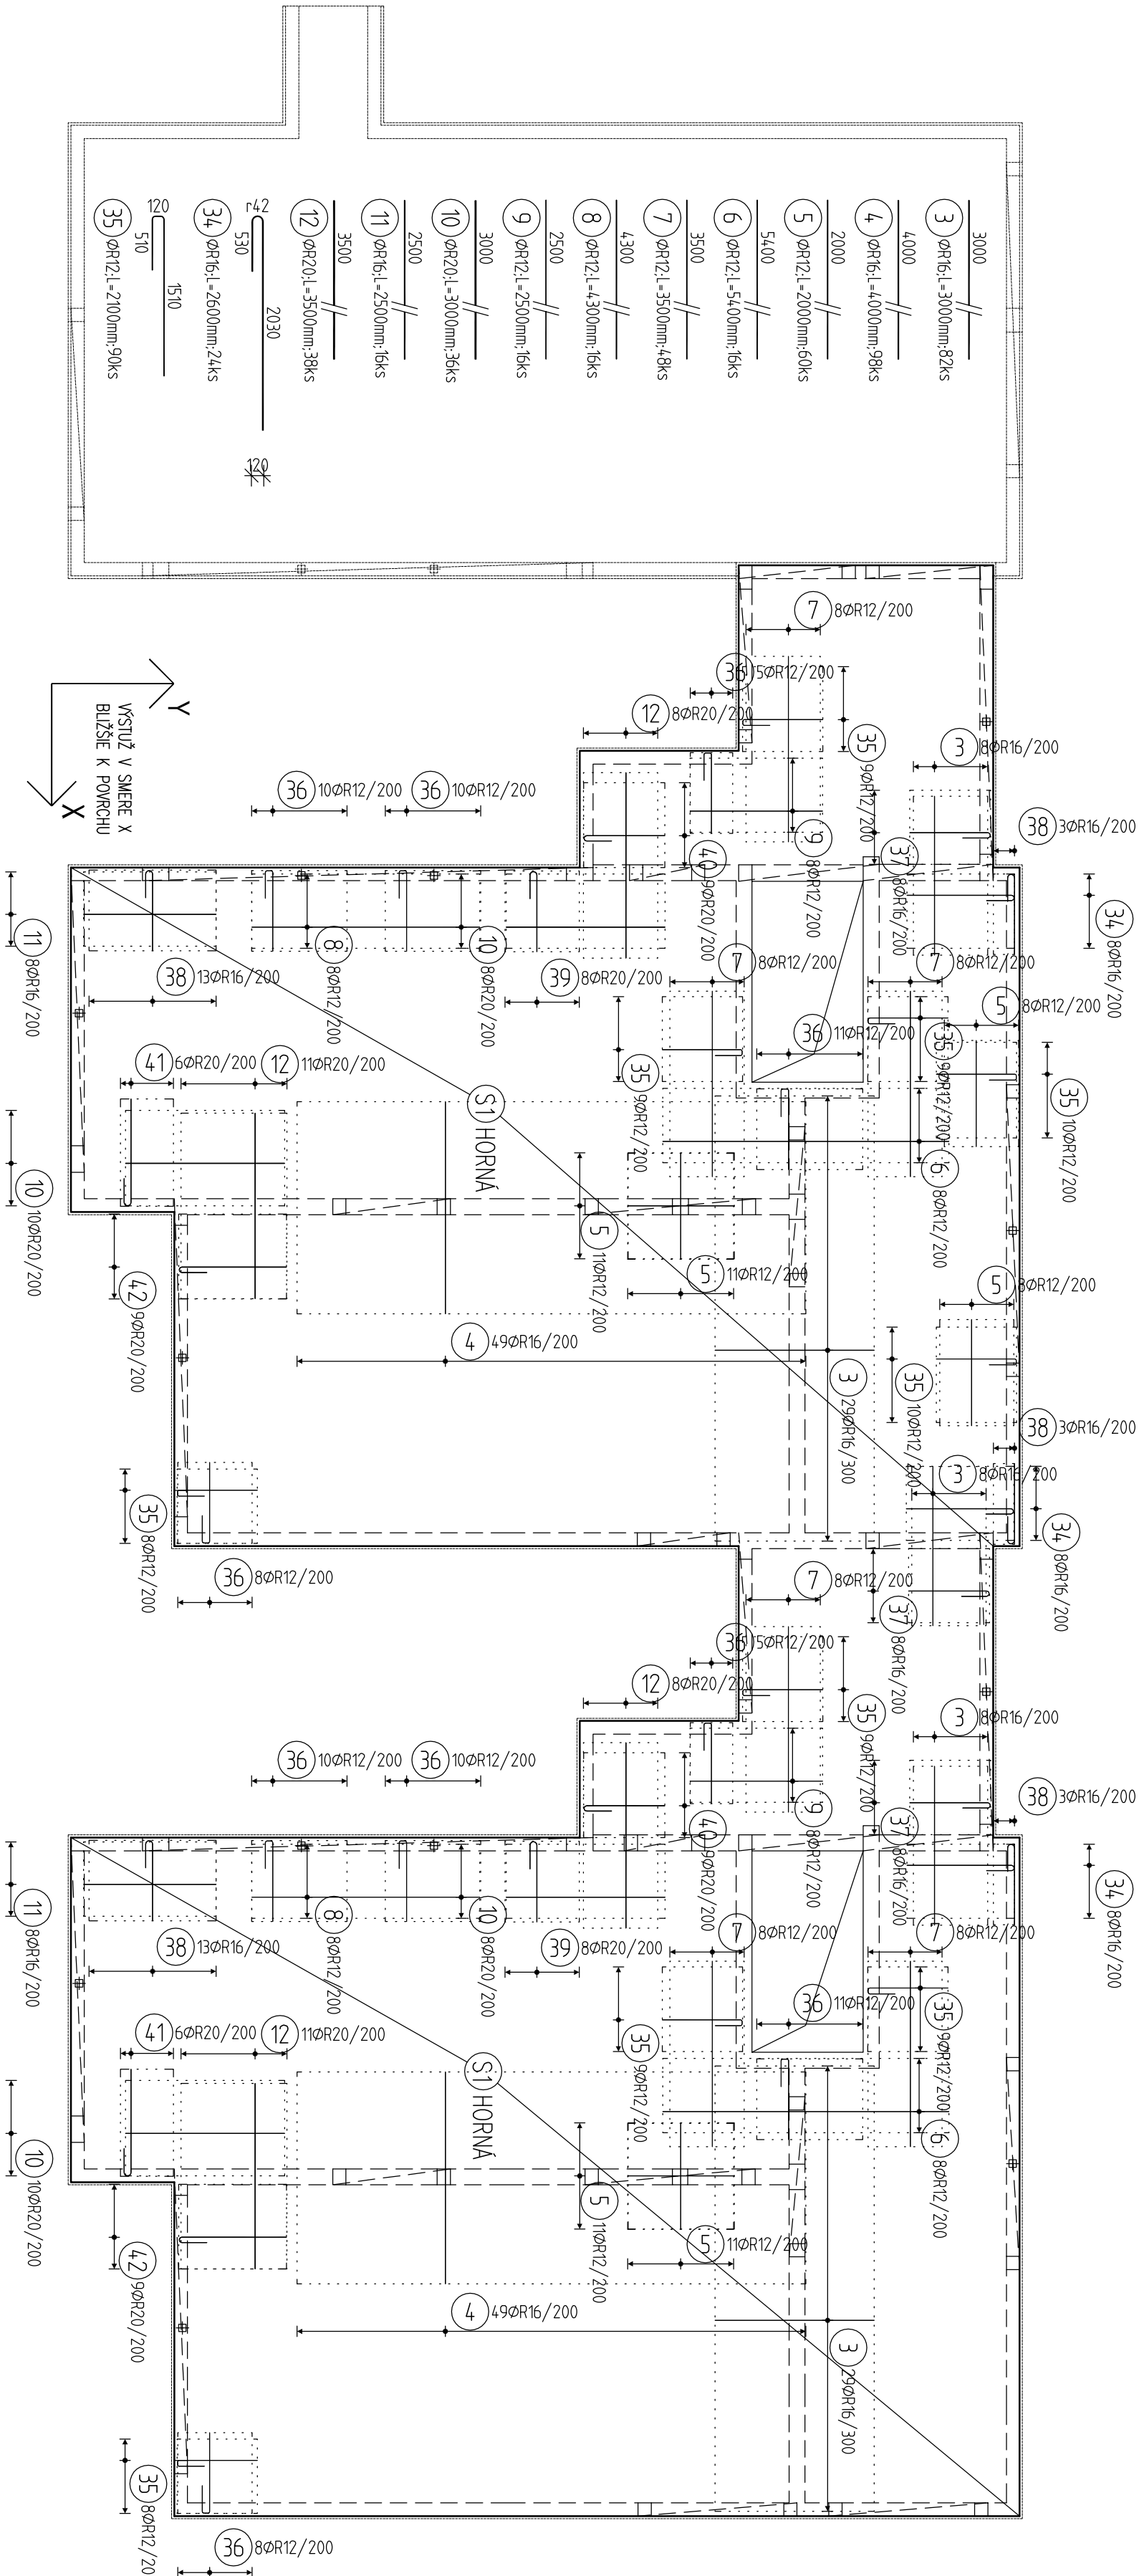


VÝKAZ VÝSTUŽE DOSKY

Pol	Profil	Delka [m]	ks	R		
				12	16	20
*3	R 16	3000	82		246.0	
*4	R 16	4000	98		392.0	
*5	R 12	2000	60	120.0		
*6	R 12	5400	16	86.4		
*7	R 12	3500	48	168.0		
*8	R 12	4300	16	68.8		
*9	R 12	2500	16	40.0		
*10	R 20	3000	36		40.0	108.0
*11	R 20	2500	16			133.0
*12	R 20	3500	38		62.4	
34	R 16	2600	24	189.0		
35	R 12	2100	90	189.0		
36	R 12	2150	88	189.2		
37	R 16	2100	24		50.4	33.6
38	R 16	2100	35		73.5	37.8
39	R 20	2100	16			31.2
40	R 20	2100	18			46.8
41	R 20	2500	12			
42	R 20	2600	18			
CELKOVÁ DELKA [m]			861.4	864.3	390.4	
HMOTNOST [kg]			764.8	1364.2	962.8	
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]					3091.7	

KS1

- KARI SIEŤ 6/6-150/150
- dĺžka presahu min. 3 oké
- max. 3 sieťe nad sebou
- Celkom m2 = 484
- +40% presahy = 678 m2
- Celkom kg = 2055

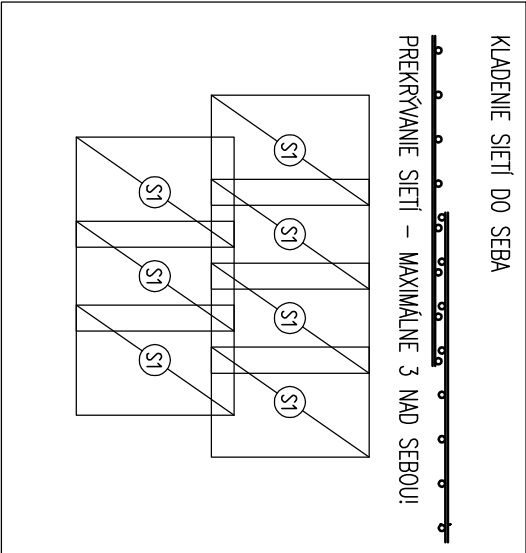

POZNAMKY:

- NEPRÁVDEĽNÉ U-PROFILY – DĽHŠIA NOHA BLIŽŠIE K HORNÉMU POKRCHU
- PRED OBJEDNANÍM VÝSTUŽE SKONTROLOVAŤ ROZMERY KONŠTRUKCIE A PRÍPADNE PRÍSPÔSOBIŤ VÝSTUŽE AKTUÁLNYM ROZMEROM
- SPODNÚ VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD PODPOROU, HORNÚ V POLI
- MIN. PRESAH VÝSTUŽE 50Ø
- VÝSTUŽ PRI PRESTUPOCH DO VEĽKOSTI 250MM ROZPOSOVÁŤ
- VÝSTUŽ PRI PRESTUPOCH VÄČŠÍCH AKO 300mm PRESTRHNÚŤ, PO HRANÁCH OTVORU SA OSADI VÝSTUŽ SO ZHODNÝM POČÍOM PRESTRHNUTÝCH VÝSTUŽÍ A OTVOR SA OLEMLUJE

BETÓN: C25/30 ŽB DOSKA, VENCE, PREKLADY, PRIEVLYKY

NAHR. PODLA: STN EN 206-1
KONZISTENCIA: S3
KRVTIE: 25 mm
NEZNAČENÉ DĽŽKY SÚ VZATÉ K KONKRETNÉMU LÍCU PRUTOV
NEZNAČENÉ POLOHMERY SÚ 1/2 Dmín (TAB. 20).
NEZNAČENÉ UHLY SÚ 45°, 90° resp. 180°.
CELKOVÉ DĽŽKY VOZIEK SÚ SMRŤNÉ DĽŽKY.
ROVNÉ VOZIEKY SÚ VO VÝKAZE OZNAČENÉ *.

OCEL: (R) B500A, B

VYPRACOVAL	Ing. JAKUB TAKÁČS	STRAENGINE
ZODP. PROJEKTANT	Ing. ZOLTÁN LACZKO	
INVESTOR	Obec Lubňa, č.56 916 12 Lubňa	tel.: 0908 618 700 zoltan.laczko@straengine.sk
MIESTO STAVBY	k. ú.: LUBIŇA p. č.: 845, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2	DÁTUM 10/2021
STATIKA	MATERSKÁ ŠKOLA LUBIŇA	STUPEŇ SP+RS
OSAH	FORMÁT A4/A4	Č. VÝKRESU 223/21
VÝSTUŽ DOSKY NAD 1NP - HORNÁ		MIERKA 1:100
		Č. VÝKRESU VV-03