


# VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN


POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
<div><div>Zs24</div><div>-</div></div>	<div><div>INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</div><div><div>STAVEBNÝ OTVOR:1300x2600mm</div><div>ROZMER KRÍDLA:1100x2500mm</div><div>PLOCHA SPOLU:SPOLU =3,38m2</div><div>VÝPLŇ:IZOLAČNÉ DVOJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm.</div><div>ZÁRUBEŇ / RÁM:RÁMOVÝ SYSTÉM</div><div>MATERIÁL A POVRCH:HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ:BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012</div><div>KOVANIE:KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK:VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ</div><div>PRAH:- NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/:MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VÁŽENÚ STAVEBNÚ NEPRIEZVUČNOSŤ ZASKLENEJ STENY: <b>Rw=32 dB</b></div><div>SÚČ. PRECHODU TEPLA:-</div><div>POŽIARNA ODOLNOSŤ:EW15 D3-C</div><div><div>POZNÁMKA:</div><div>- ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY - SÚČASŤ DODÁVKY</div><div>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</div></div></div></div>		1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1

Pôdorys  
2.NP

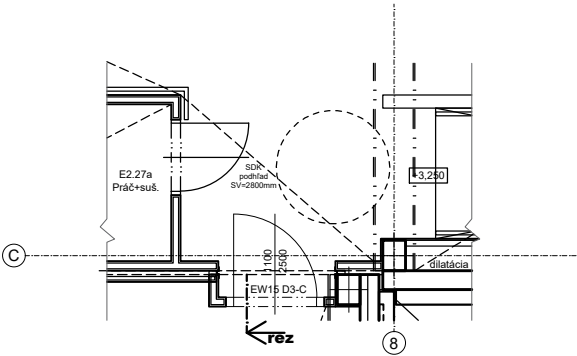


E2.31a  
SPOLOČENSKA  
pohľad

Pohľad

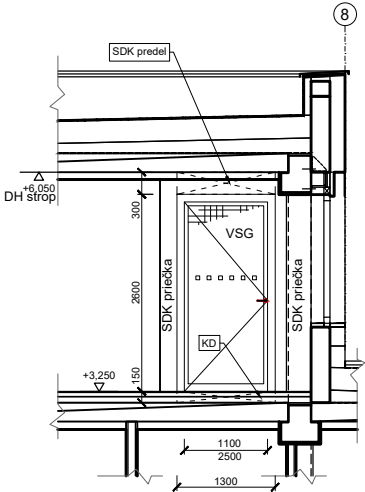

Rez

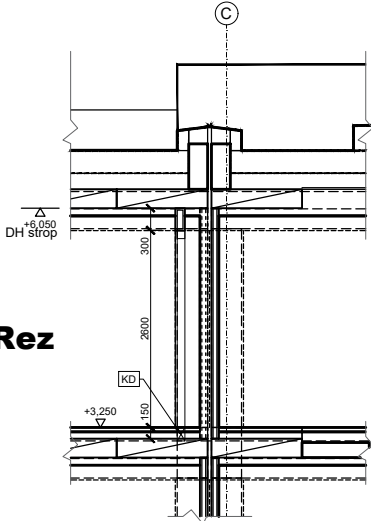

KD - konštrukčná doska