
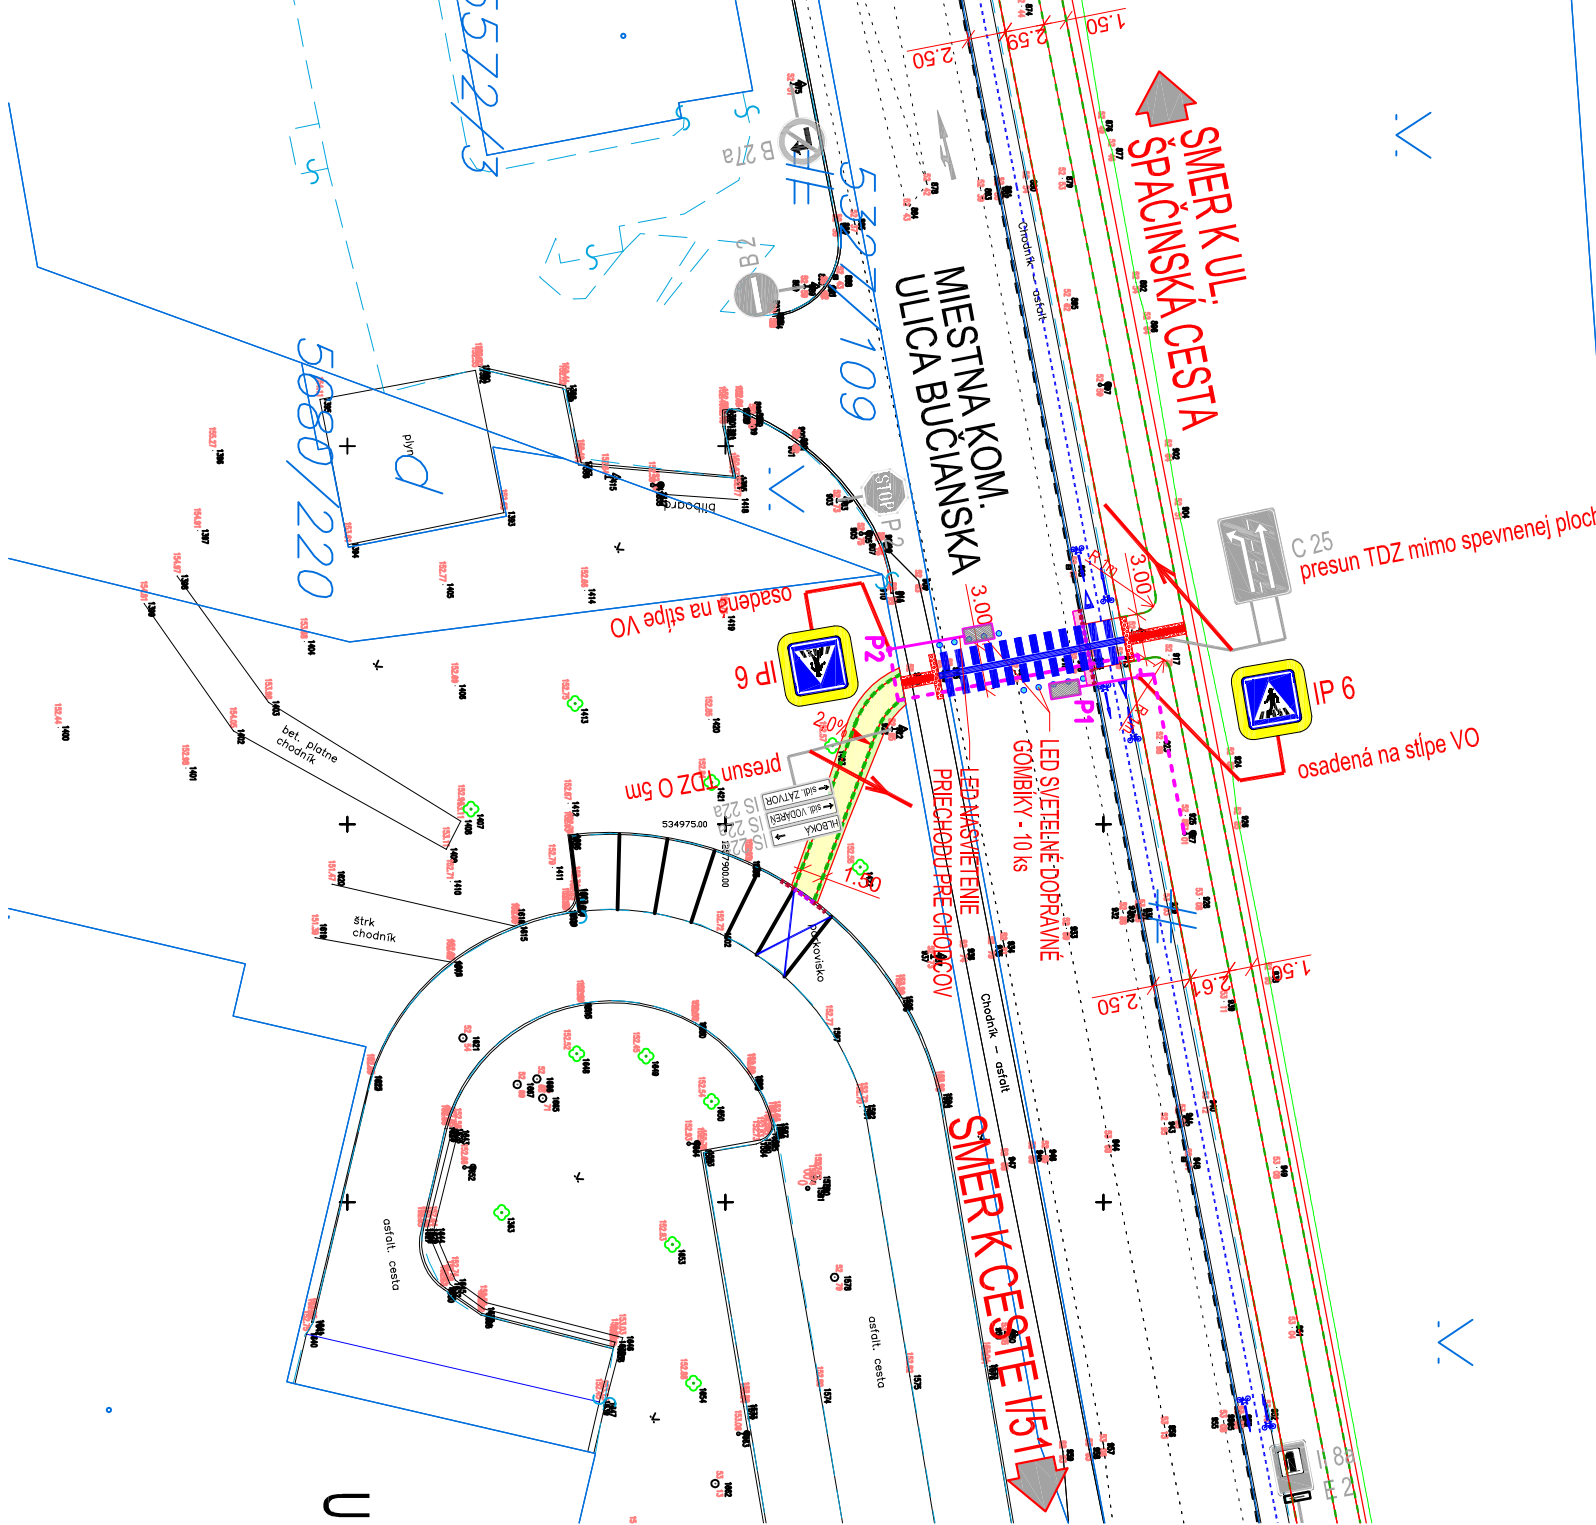


VÝKRES TRVALÉHO DZ

M 1:500

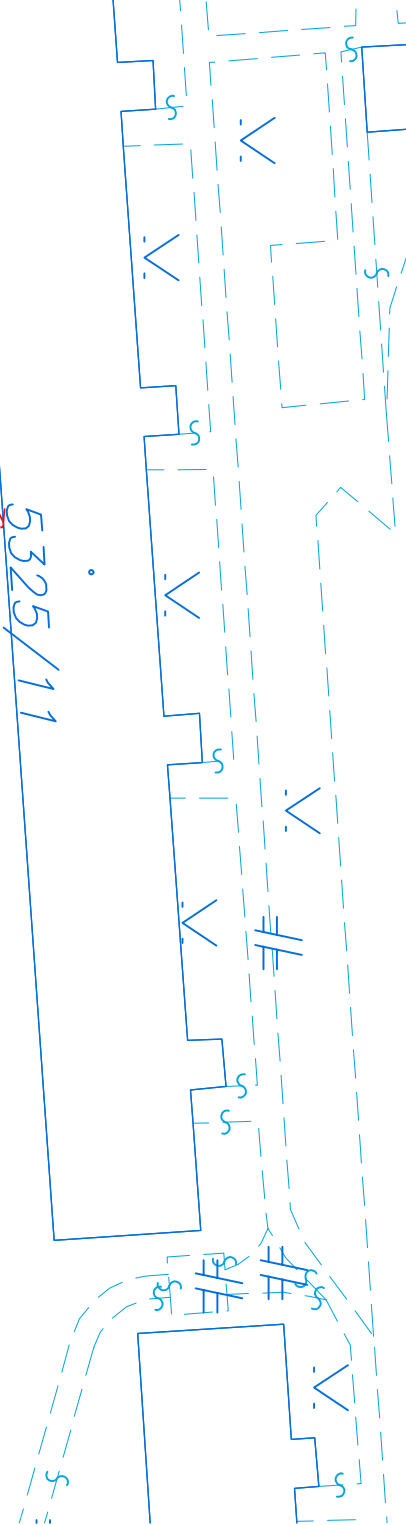

LEGENDA NOVÉHO NAVRHOVANÉHO TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA (pre objekt D.1.2):

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

INFORMATÍVNE PREVÁDZKOVÉ ZNAČKY

**IP 6**

PRIECHOD PRE CHODCOV (ZVÝRAZNENÁ NA ŽLTOM REFLEXNOM PODKLADE)

2 KS

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

**V 6b**

PRIECHOD PRE CHODCOV S VODIACIM PÁSMOM PRE NEVIDIACICH

1x (PLOCHA 13m2)

EXISTUJÚCE TRVALÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE




EXISTUJÚCE ZVISLÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V MIESTE STAVBY A JEJ PRIAMEJ NADVAZNOSTI

EXISTUJÚCE TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE




EXISTUJÚCE VODOROVNÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V MIESTE STAVBY A JEJ PRIAMEJ NADVAZNOSTI


LEGENDA PLÔCH:




NAVRHOVANÉ PLOCHY CHODNIKA PRE PEŠÍCH - KRYT Z BETÓNOVEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY HR. 60mm



NOVOVYNAVROVANÉ PLOCHY PRE PEŠÍCH A CHODNIKY - VODIACI A BEZPEČNOSTNÝ (VAROVNÝ) PÁS NALEPENÍM (STUDENÝ PLAST)



NAVRHOVANÉ PLOCHY VOZOVKY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT PREPLÁTOVANIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV




EXISTUJÚCE CHODNIKY PRE PEŠÍCH S ASFALTOBETÓNOVÝM KRYTOM

POZNÁMKY:

- EXISTUJÚCE ZVISLÉ A VODOROVNÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V CELOM ROZSAHU RIEŠENEJ STAVBY A OKOLA JE VYZNAČENÉ SIVOU FARBOU
- NOVÉ TRVALÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHOVANÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE, REFLEXNEJ ÚPRAVE A NA POZINKOVANEJ KONŠTRUKCII V ZMYSLE ZÁKONA NR SR 8/2009, VYHLASKY MW SR 9/2009, STN A TNI 01 8020, STN 73 6101 A ICH OPRAV A ZMIEN
- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V ZMYSLE STN A TNI 01 8020 V BIELEJ FARBE NA OČISTENÝ PОВRCH SPEVNEJ PLOCHY
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI
- STĺPKY ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ OSAZENÉ DO BETÓNOVEJ PATKY V ZELENÍ, ALEBO DO HLINIKOVEJ PATKY V SPEVNEJ PLOCHÁCH ALEBO NA STĺP VO
- TABULE OSAZIŤ TAK, ABY NEZASAHOVALI DO PREJAZDNÉHO PROFILU KOMUNIKÁCIE A BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU 0,5m OD HRANÝ KOMUNIKÁCIE, A VO VÝŠKE MIN. 2,0m MEDZI SPODNÝM OKRAJOM NAJNÍŽŠEJ TABULE NAD HRANOU KOMUNIKÁCIE ALEBO CHODNIKA

D.1.2



ZÁKAZKA: CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI BUČIANSKA, PD				 DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 848/25, 010 08 Zilina +421 908 047 197 plonak@daqe.sk vons@daqe.sk	
OBJEKT: D.1 - SPEVNEJ PLOCHY - PREPOJENIE S UNIVERZITOU				ČÍSLO ZÁKAZKY: 17-30V	
PRÍLOHA: VÝKRES TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA				DÁTUM: 06/2017	
INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava		K.Ú.: TRNAVA		STUPEŇ: DSPRS	
KRAJ: TRNAVSKÝ		OKRES: TRNAVA		MIERKA: 1:500	
MANAŽÉR PROJEKTU:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		FORMÁT: A4	
ING. PETER VONŠ		ING. PETER VONŠ		ČÍSLO PRÍLOHY: 04	
NAVRHOL - VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:		SÚPRAVA:	
ING. PETER VONŠ		ING. LUKÁŠ ROLKO			