


# Rozvodnica Rp 306

skrinka SCHRACK,typ MODUL 160 COMPACT  
P 543x600x140;IP 30

## Náplň Rp 306 :

1 x istič IT B/25/3;25 A  
1 x napäťová spúšť 230 V  
1 x z vodič prepätia SLP 275 V/4  
18 x istič IJ B/16/1;16 A  
2 x istič IT B/16/3;16 A  
3 x istič IT B/20/3;20 A  
5 x prúd. chránič FI 25/4P/0,03

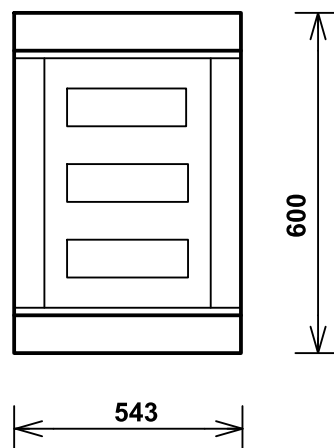

Druh siete : 3+N+PE,TN-S,230/400 V,50 Hz

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 <b>Ing Pavel Ruman</b> Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Stredná odborná škola Veľký Krtíš,Poľná 10,Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Veľký Krtíš,Poľná 10			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :  <b>Zriadenie rozvodov elektroinštalácie učební,laboratórií a dielní odborného výcviku</b>  Zmena bodu napojenia s preložením merania spotreby			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	44/01/2019
			Mierka	
			Formát	3A4
			Dátum	jún 2019
Názov dokument.: Rozvodnica Rp 306 - jednopólová schéma			Č. výkresu	<b>EL 12</b>



číslo vývodu	označenie vývodu
24	zásuvkový obvod 400 V - m1
25	rezerva

