


# Rozvodnica Rp 308

skrinka SCHRACK,typ MODUL 160 COMPACT  
P 550x755x60;IP 30

## Náplň Rp 308 :

1 x istič IT B/32/3;32 A  
1 x napäťová spúšť 230 V  
1 x zvodič prepätia SLP 275 V/4  
27 x istič IJ B/16/1;16 A  
3 x istič IT B/20/3;20 A  
6 x prúd. chránič FI 16B/1N/0,03  
3 x prúd. chránič FI 25/4P/0,03

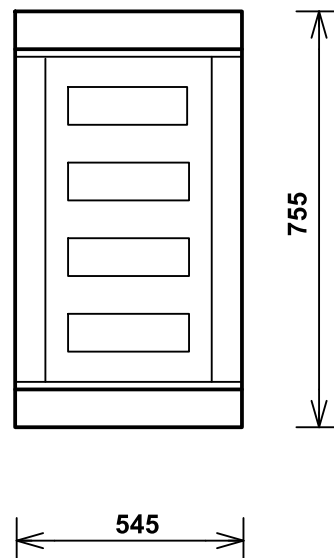

## Poznámka


- schéma platí pre rozvodnice Rp 206a,Rp 308, Rp 310

č. paré
---------


Druh siete : 3+N+PE,TN-S,230/400 V,50 Hz

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 <b>Ing Pavel Ruman</b> Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Stredná odborná škola Veľký Krtíš,Poľná 10,Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Veľký Krtíš,Poľná 10			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :  <b>Zriadenie rozvodov elektroinštalácie učební,laboratórií a dielní odborného výcviku</b>  Zmena bodu napojenia s preložením merania spotreby			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	49/01/2018
			Mierka	
			Formát	3A4
			Dátum	jún 2018
Názov dokument: Rozvodnica Rp 308 - jednopólová schéma			Č. výkresu	<b>EL 13</b>

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný vypínač
2	z vodič prepätia
3	Central Stop
4	istič+prúdový chránič skupiny
5	zásuvkový obvod - z1
6	zásuvkový obvod - z4
7	zásuvkový obvod - z7
8	zásuvkový obvod - z10
9	zásuvkový obvod - z13
10	zásuvkový obvod - z16
11	zásuvkový obvod - z19
12	zásuvkový obvod - z22
13	rezerva
14	istič+prúdový chránič skupiny
15	zásuvkový obvod - z2
16	zásuvkový obvod - z5
17	zásuvkový obvod - z8
18	zásuvkový obvod - z11
19	zásuvkový obvod - z14
20	zásuvkový obvod - z17
21	zásuvkový obvod - z20
22	zásuvkový obvod - z23
23	rezerva

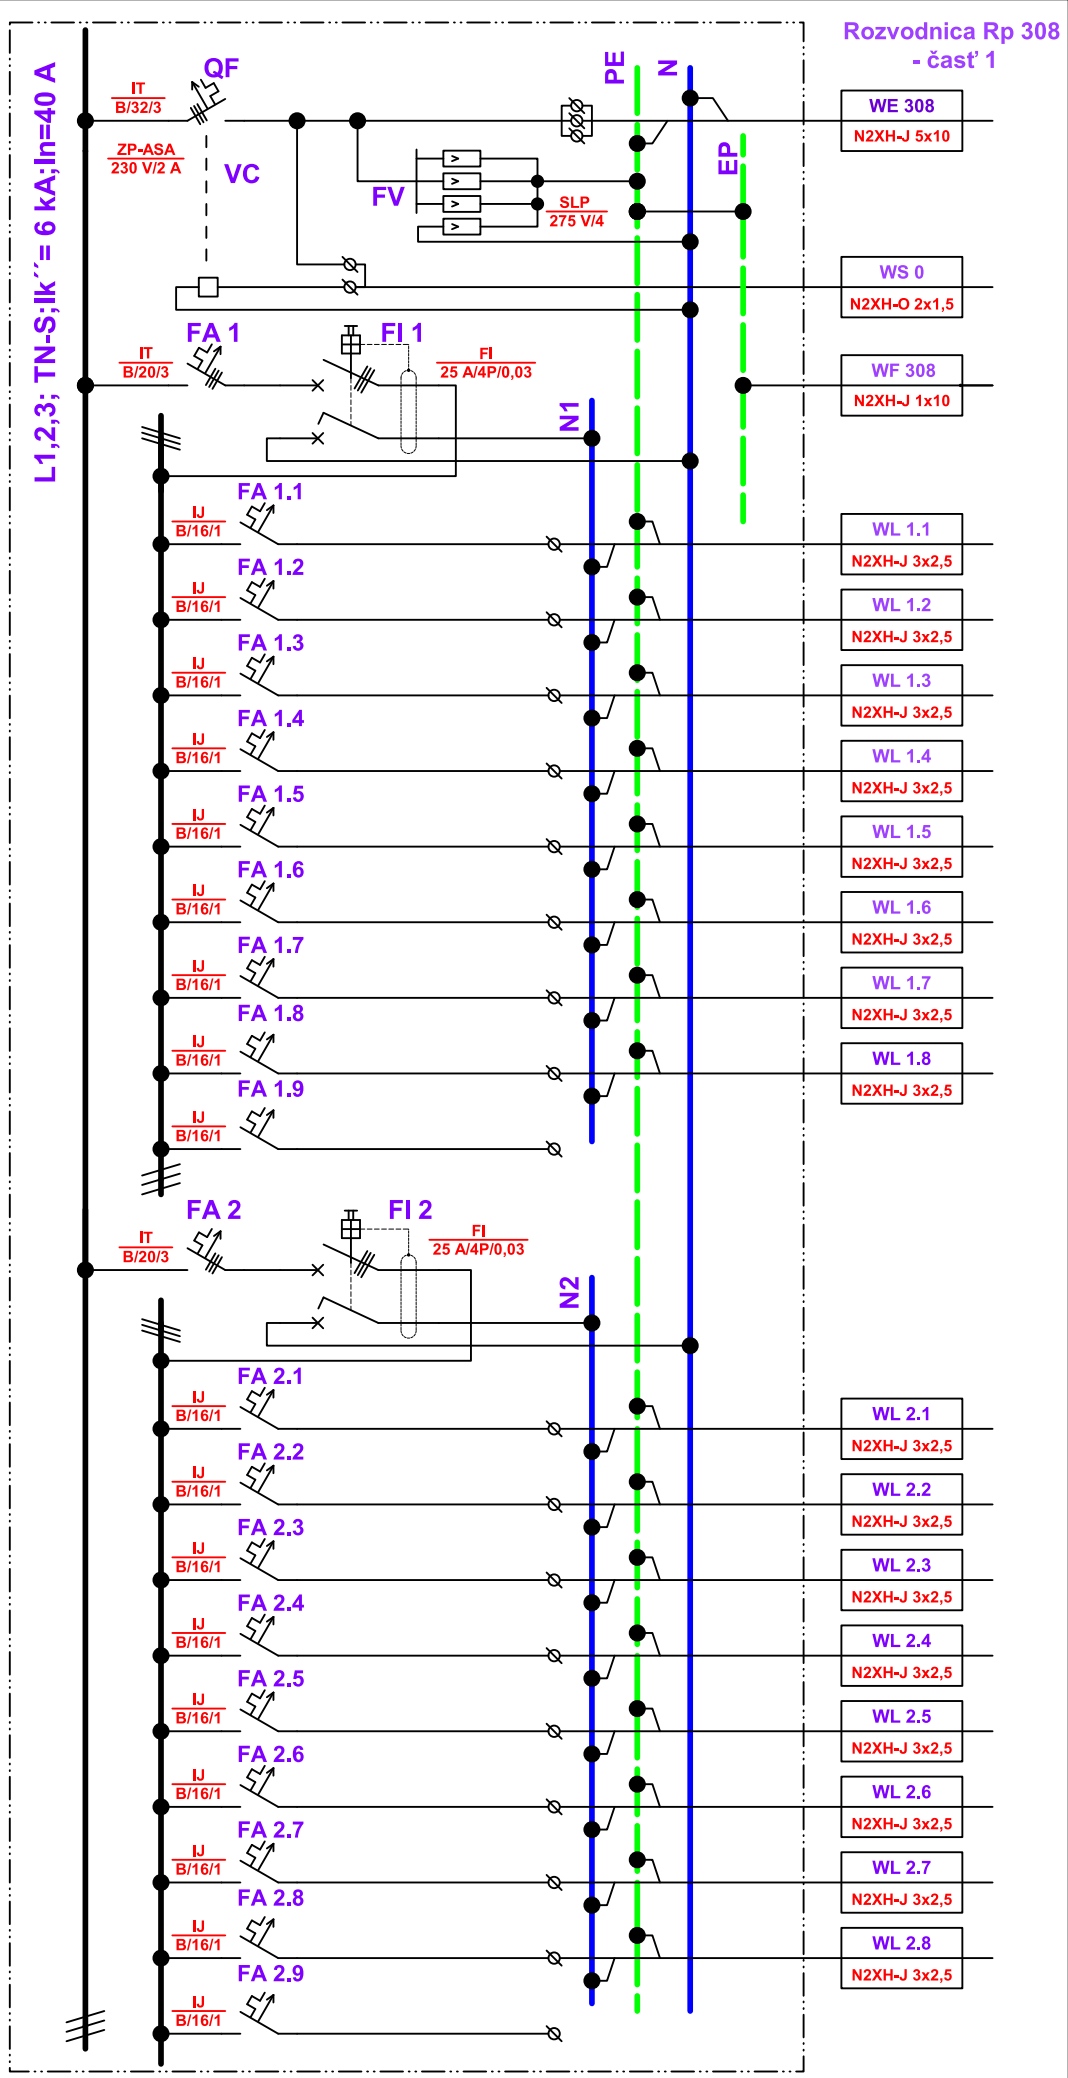

číslo vývodu	označení vývodu
24	istič+ prúdový chránič skupiny
25	zásuvkový obvod - z3
26	zásuvkový obvod - z6
27	zásuvkový obvod - z9
28	zásuvkový obvod - z12
29	zásuvkový obvod - z15
30	zásuvkový obvod - z18
31	zásuvkový obvod - z21
32	zásuvkový obvod - z24
33	rezerva
34	zásuvkový obvod 230 V
35	zásuvkový obvod 230 V
36	zásuvkový obvod 230 V
37	zásuvkový obvod 230 V
38	zásuvkový obvod 230 V
39	zásuvkový obvod 230 V

