


vzorový příčný řez č. 1

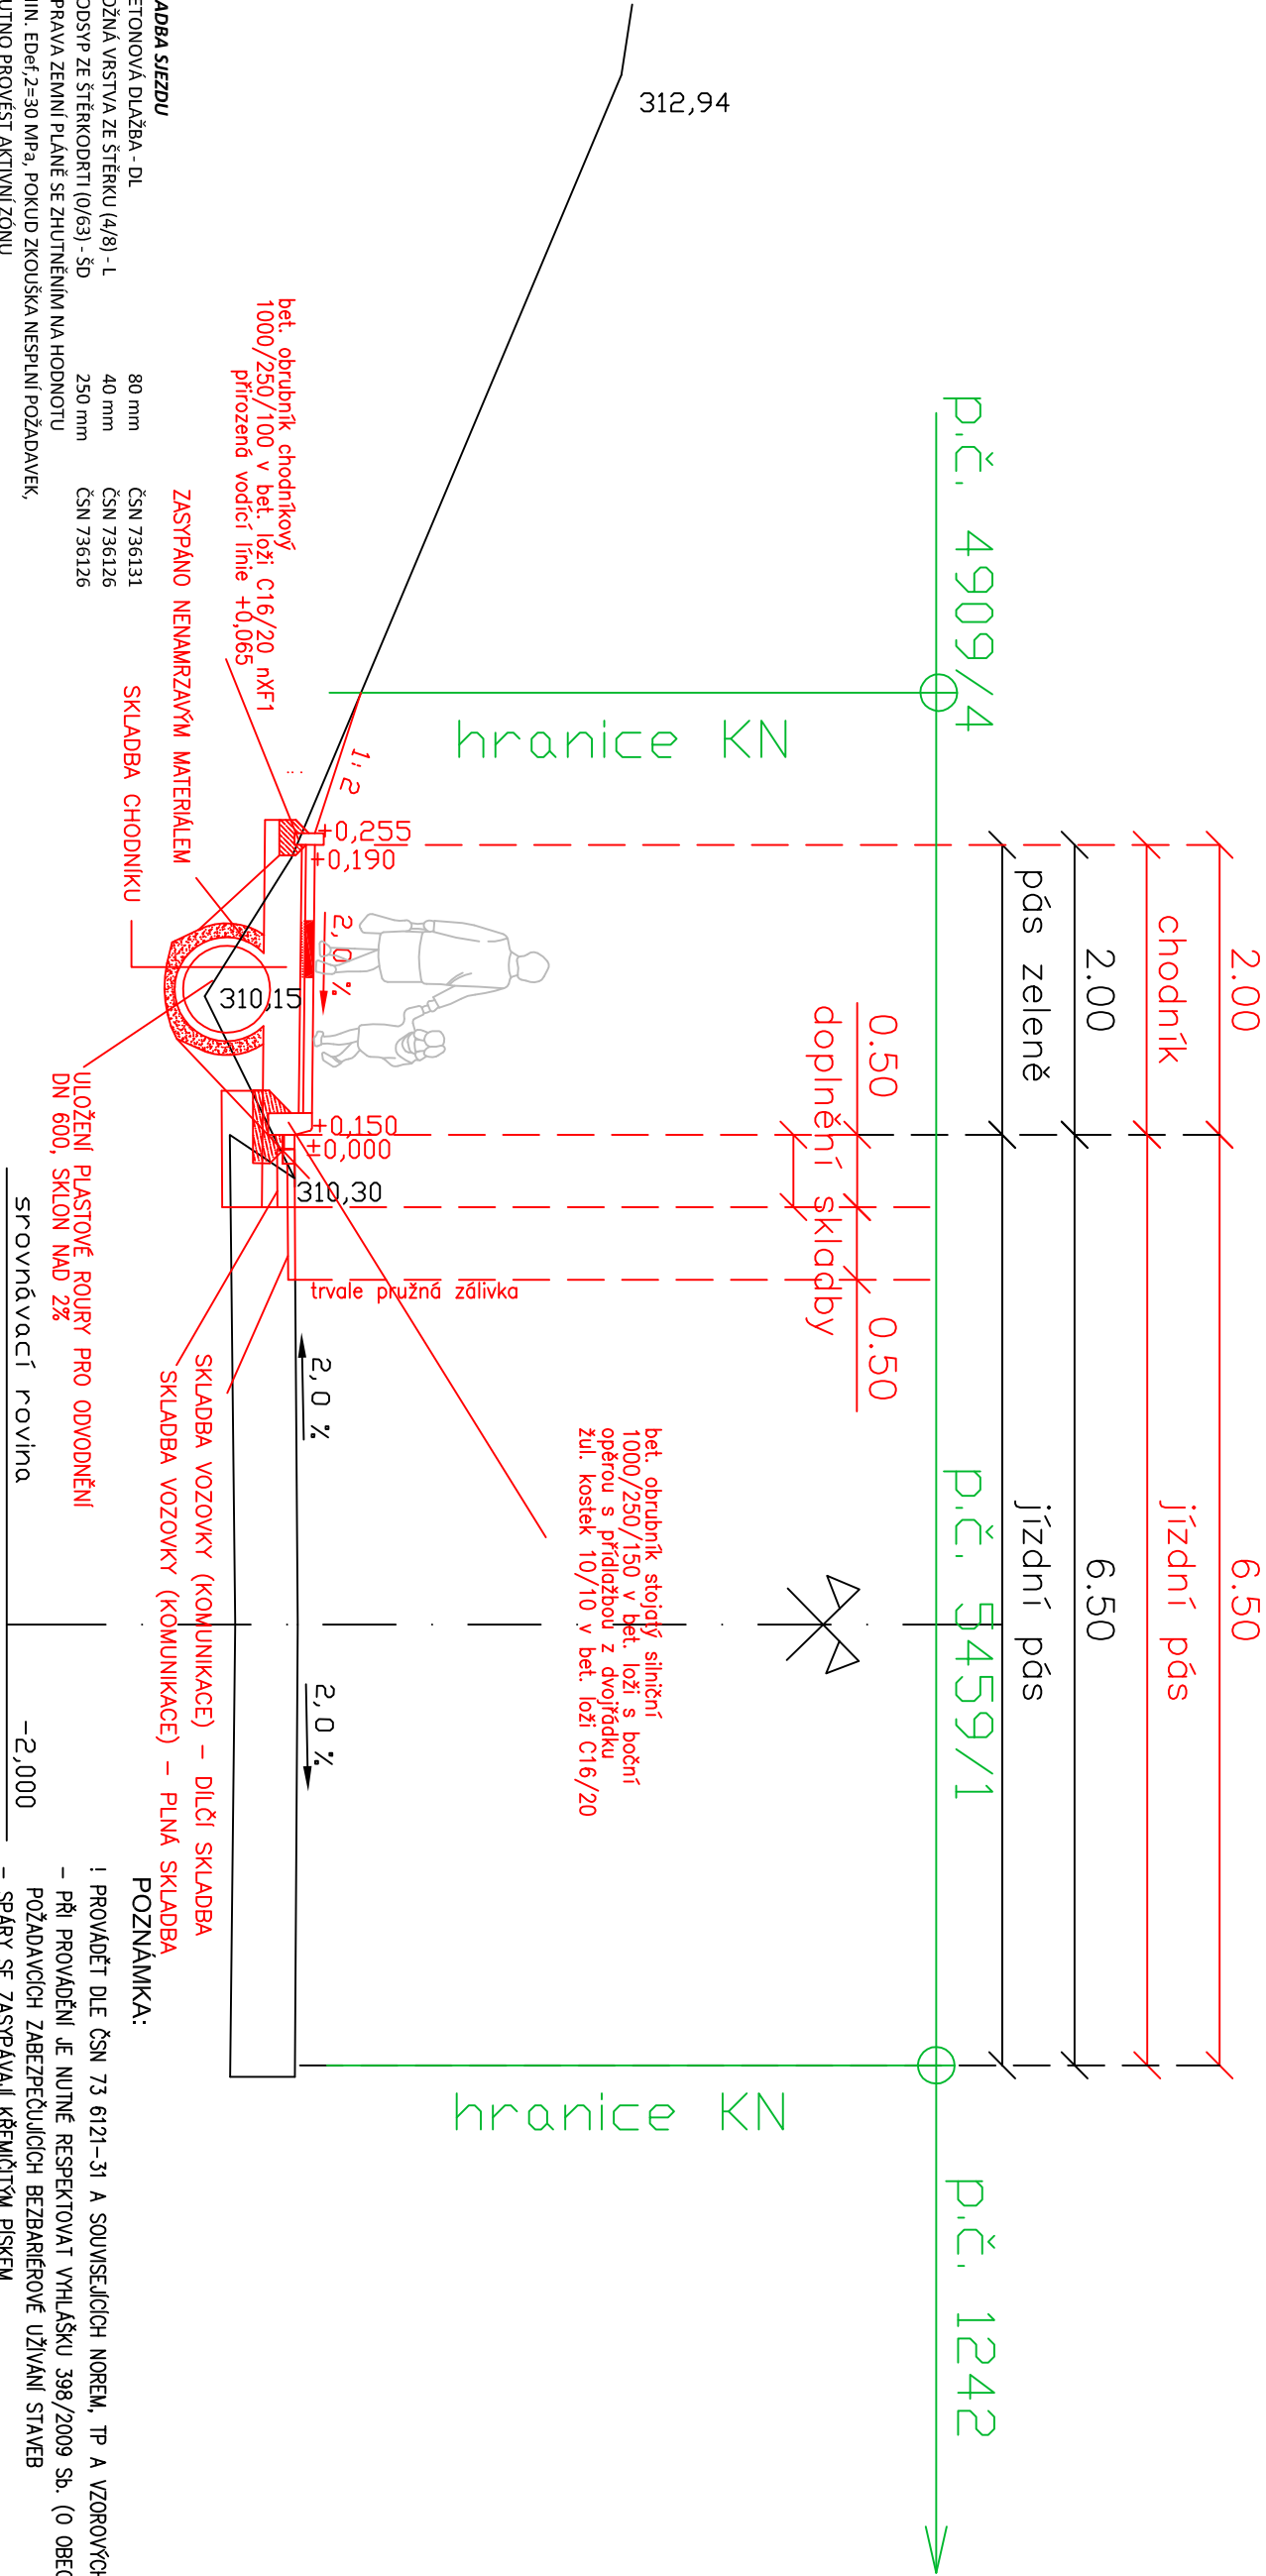

- POZNÁMKA:
- i PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121-31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!
 - PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb. (O OBEZNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
 - SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMÍČITÝM PIŠKEM.
 - HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PIŠKEM.
 - POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMAŤOVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NAŘÍZENÍ VLADY Č. 163/2002 Sb. o TN TZÚS.

Návrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podloží P III

SKLADBA CHODNÍKU			
BETONOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm	ČSN 736131	
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU (4/8) - L	40 mm	ČSN 736126	
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI (0/63) - ŠD	250 mm	ČSN 736126	
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM NA HODNOTU			
MIN. Edeř,2=30 MPa, POKUD ZKOUŠKA NESPLNÍ POŽADAVEK,			
NUTNO PROVÉST AKTIVNÍ ZONU			
CELKEM	350 mm		

Návrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podloží P III

SKLADBA VOZOVKY (KOMUNIKACE) - DÍLČÍ SKLADBA			
ASFALTOVÝ BETON - ACO11+	50 mm	EN 13108	
SPJOVACÍ POSTŘÍK	0,3 kg/m2	ČSN 736129	

SKLADBA VOZOVKY (KOMUNIKACE) - PLNÁ SKLADBA

ASFALTOVÝ BETON - ACO11+	50 mm	EN 13108	
SPJOVACÍ POSTŘÍK	0,3 kg/m2	ČSN 736129	
ASFALTOVÝ BETON - ACL16+	50 mm	EN 13108	
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	0,6 kg/m2	ČSN 736129	
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI (0/63) ŠDa (třída A)	150 mm	ČSN 73 6126	
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI (0/63)-ŠDa (třída A)	200 mm	ČSN 73 6126	
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM NA HODNOTU			
MIN. Edeř,2=45 MPa, POKUD ZKOUŠKA NESPLNÍ POŽADAVEK,			
NUTNO PROVÉST AKTIVNÍ ZONU			
CELKEM	450 mm		

Návrh dle TP 170 konstrukce D1-N-2, TDZ III pro podloží P III

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	Ing. Zdeněk Vitásek PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST U tenisů 2825/1 78701 ŠUMPERK tel: 776 780 588 emil: zdenek.vitasek@emil.cz iČ: 03938760	
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
KATASTR. ÚZEMÍ	ZÁBŘEH NA MORAVĚ		
OBJEDNAVATEL	MĚSTO ZÁBŘEH, Masaněovo nám. 5/106, 789 01 Zábřeh	STUPEŇ PD	DSP+DPS
NAZEV PROJEKTU:		DATUM	11/2018
Doplňení chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova – rozc. Koutý, Zábřeh		MĚŘITKO	1:50
		FORMÁT	1A4
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0154-18/2
PŘÍLOHA	Vzorový příčný řez	ČÍSLO PŘÍLOHY	100.2.3