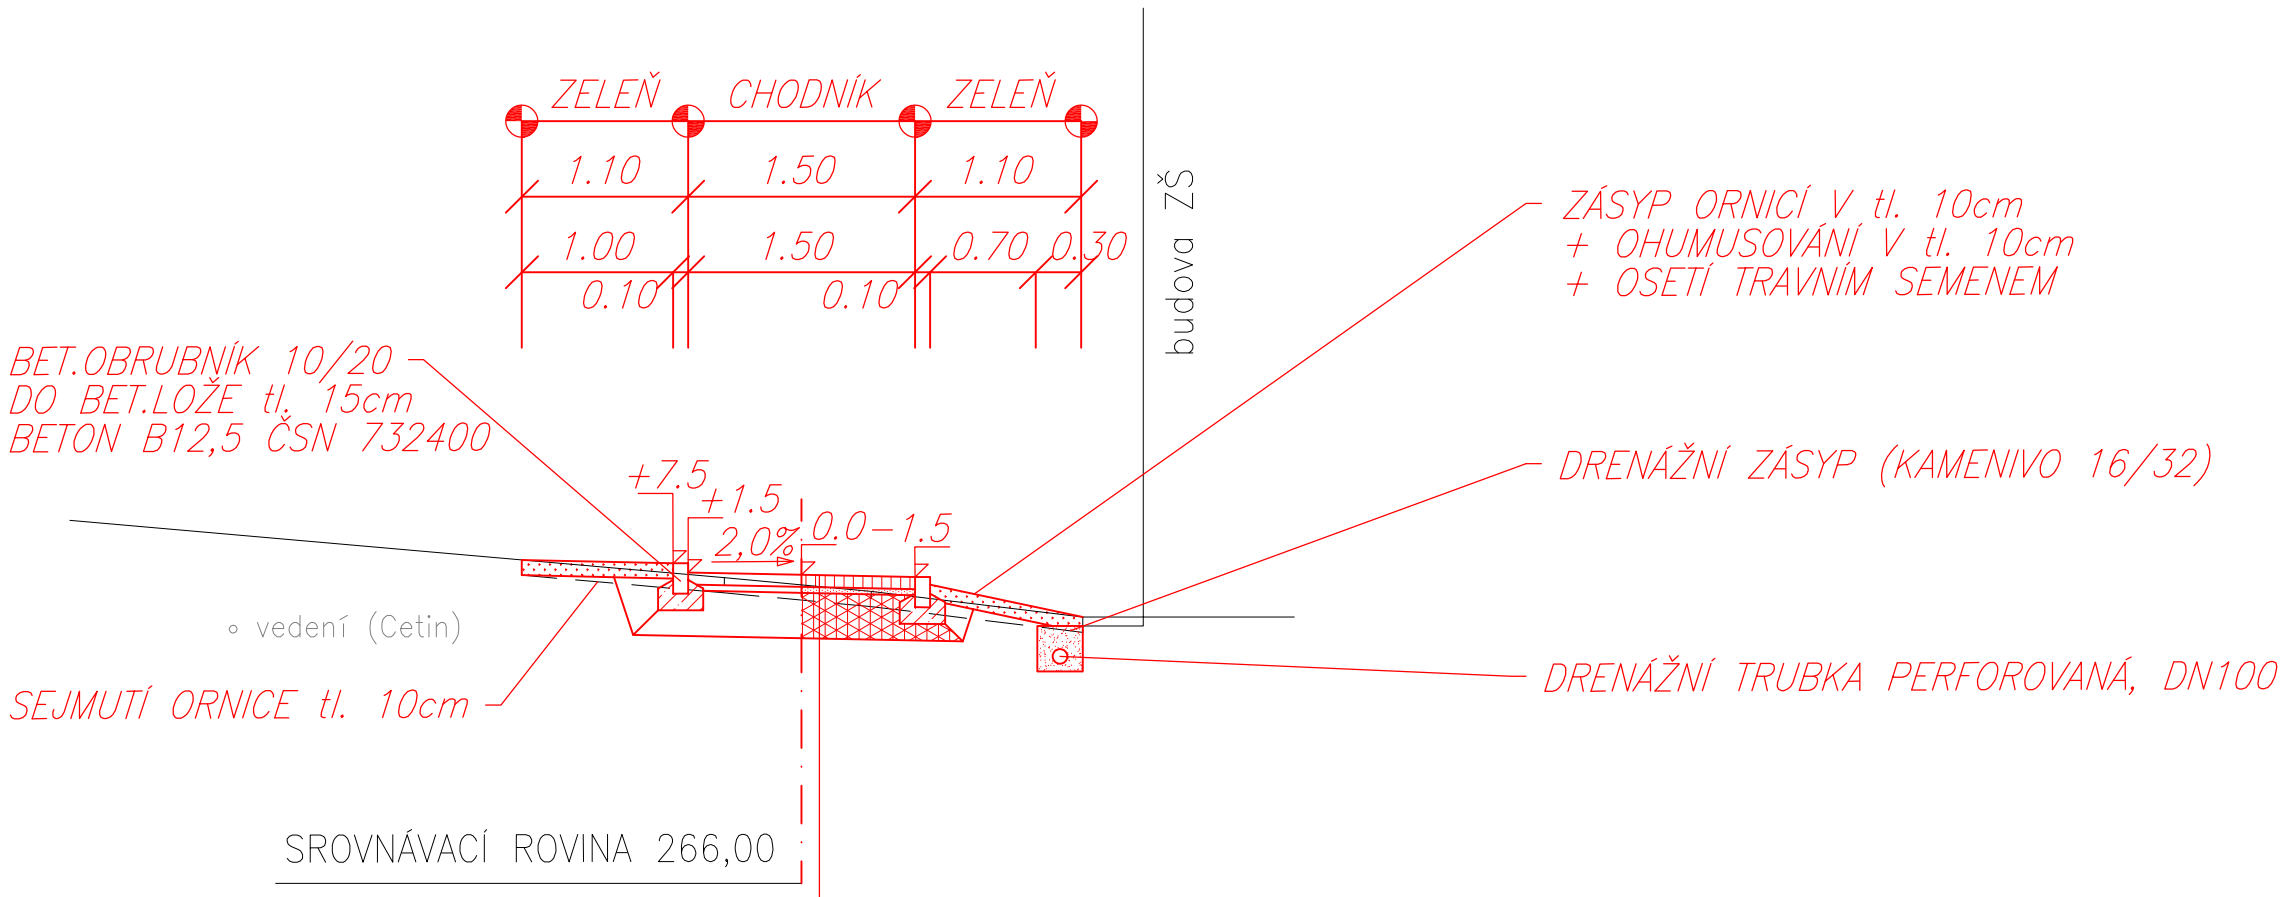

K O N S T R U K C E CH O D N Í K U :

BET.DLAŽBA 20/10, BARVA ŠEDÁ	DL	80mm	ČSN 736131–1
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr. 0–4		40mm	ČSN 736131–1
ŠTĚRKODRŤ fr.0–32	ŠD	300mm	ČSN 736126
CELKEM		420mm	

DS GEO projekt

HLAVNÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	DS GEO projekt Projektování dopravních staveb	
ING. DOLEŽEL PETR	ING. DOLEŽEL PETR	ING. DOLEŽEL ROBIN	Ing. Petr Doležel	
			Na Šibeníku 42, 779 00 Olomouc	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: ŠTERNBERK		DATUM:	11/2022
STAVEBNÍK: MĚSTO ŠTERNBERK			FORMÁT:	2 A4
NÁZEV AKCE: **ŠTERNBERK - VÝSTAVBA CHODNÍKU NA OLOMOUCKÉ ULICI U ZŠ**			MĚŘÍTKO:	1:100
			STUPEŇ PD:	DUSP
			ZAKÁZKA:	120832
NÁZEV VÝKRESU: **VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ**			SOUPRAVA:	VÝKRES: **D.3**