AXONOMETRIA

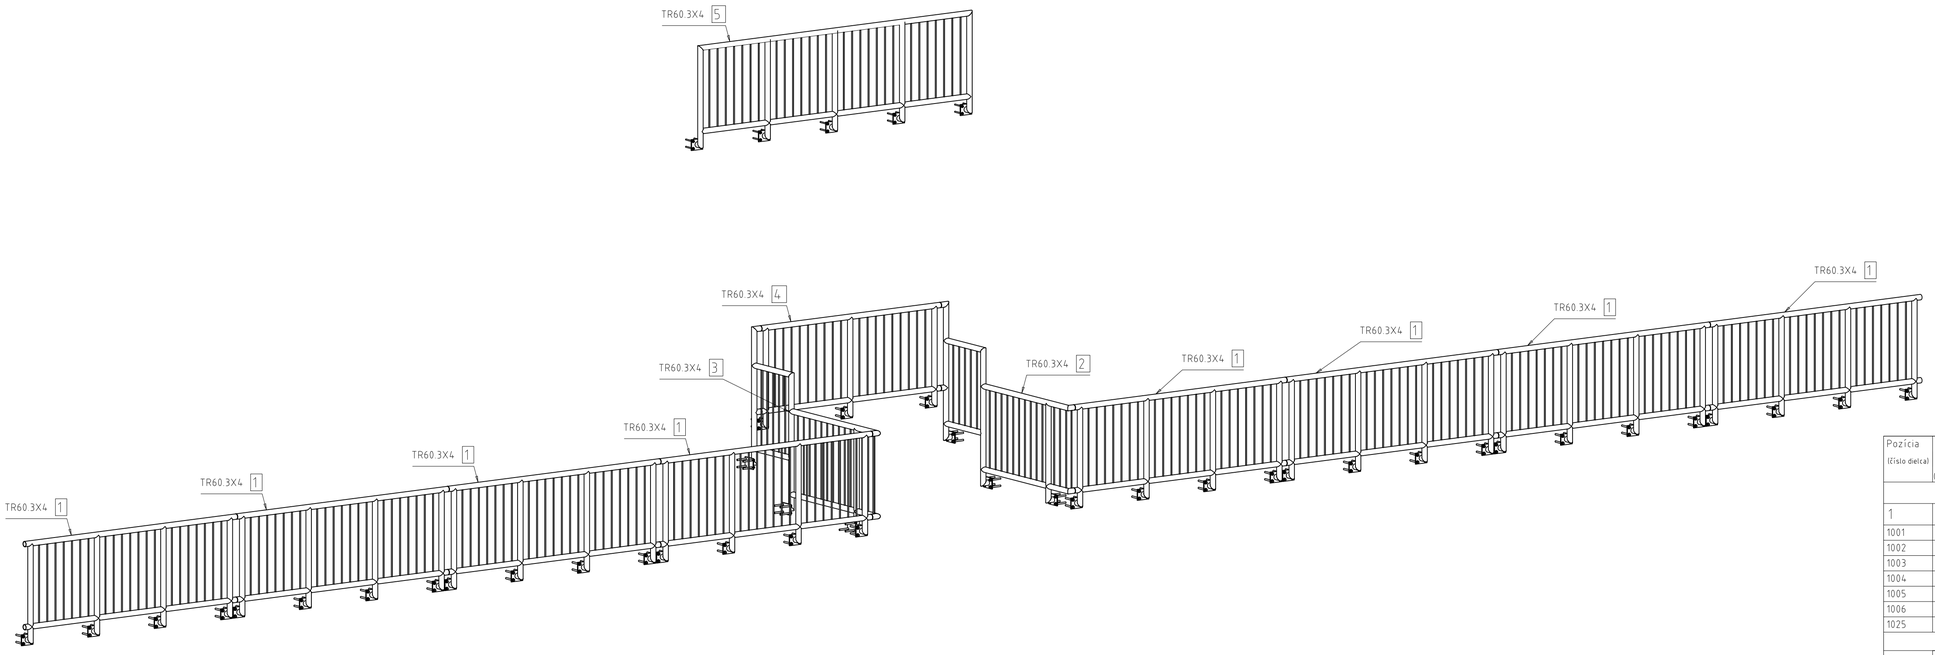

1 - 8x 1:10

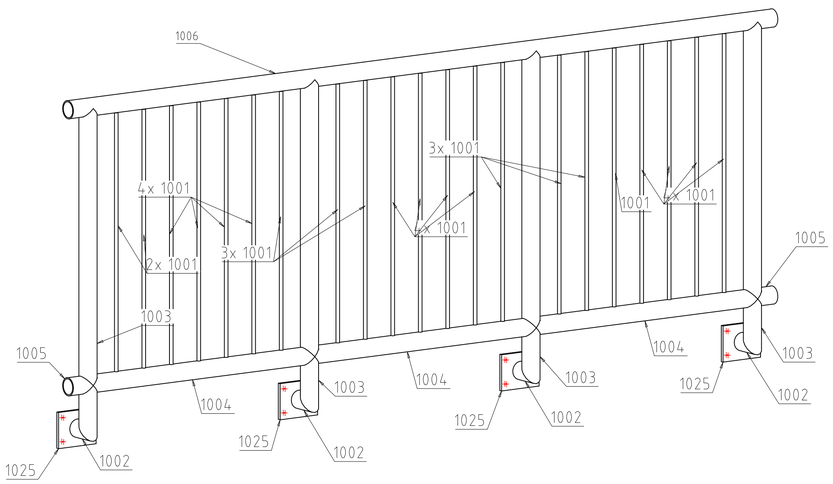

13b - Zábradlie tribúny

Konštrukcia:

Zábradlie:
Stĺpiky a mádlo zábradlia z oceľovej trubky TR60,3x4, výplň zábradlia kruhová tyč KR 12.

Kotvenie zábradlia k betónovým prefabrikátom cez kotevné platne hrúbky 10 mm pomocou závitových tyčí M16 triedy pevnosti 8.8, minimálna dĺžka kotvenia v betóne min. 150 mm a chemickej kotvy (napr. HILTI HIT HY 200A)

Povrchová úprava: žiarové zinkovanie min hrúbky 80 µm.

Celková váha zábradlí: 946 kg

Pozícia (číslo dielca)	Počet kusov (pre 1 dielec)	Názov	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Počet kusov celkom	Materiál	Hmotnosť 1 ks (kg/kus)	Hmotnosť celkom v dielci (kg)
1	8	TR60.3X4						
1001	21	KR12	860	0	168	S235JRG2	0.8	16
1002	4	TR60.3X4	90	0	32	S235JRG2	0.5	2
1003	4	TR60.3X4	1105	0	32	S235JRG2	6.1	24.6
1004	3	TR60.3X4	887	0	24	S235JRG2	4.9	14.8
1005	2	TR60.3X4	80	0	16	S235JRG2	0.4	0.9
1006	1	TR60.3X4	2820	0	8	S235JRG2	15.7	15.7
1025	4	P10x120-150	150	120	32	S235JRG2	1.4	5.7
							HMOTNOSŤ 1 DIELCA (kg):	79.6
2	1	TR60.3X4						
1001	19	KR12	860	0	19	S235JRG2	0.8	14.5
1002	3	TR60.3X4	90	0	3	S235JRG2	0.5	1.5
1003	1	TR60.3X4	1105	0	1	S235JRG2	6.1	6.1
1005	1	TR60.3X4	80	0	1	S235JRG2	0.4	0.4
1008	2	TR60.3X4	100	0	2	S235JRG2	0.6	1.1
1010	1	TR60.3X4	1630	0	1	S235JRG2	9.1	9.1
1011	1	TR60.3X4	1535	0	1	S235JRG2	8.5	8.5
1012	1	TR60.3X4	1225	0	1	S235JRG2	6.8	6.8
1014	1	TR60.3X4	730	0	1	S235JRG2	4.1	4.1
1015	1	TR60.3X4	700	0	1	S235JRG2	3.9	3.9
1016	1	TR60.3X4	405	0	1	S235JRG2	2.3	2.3
1017	1	TR60.3X4	110	0	1	S235JRG2	0.6	0.6
1021	1	TR60.3X4	1535	0	1	S235JRG2	8.5	8.5
1025	3	P10x120-150	150	120	3	S235JRG2	1.4	4.2
							HMOTNOSŤ 1 DIELCA (kg):	71.7
3	1	TR60.3X4						
1001	19	KR12	860	0	19	S235JRG2	0.8	14.5
1002	3	TR60.3X4	90	0	3	S235JRG2	0.5	1.5
1003	1	TR60.3X4	1105	0	1	S235JRG2	6.1	6.1
1005	1	TR60.3X4	80	0	1	S235JRG2	0.4	0.4
1008	2	TR60.3X4	100	0	2	S235JRG2	0.6	1.1
1010	1	TR60.3X4	1630	0	1	S235JRG2	9.1	9.1
1011	1	TR60.3X4	1535	0	1	S235JRG2	8.5	8.5
1012	1	TR60.3X4	1225	0	1	S235JRG2	6.8	6.8
1014	1	TR60.3X4	730	0	1	S235JRG2	4.1	4.1
1015	1	TR60.3X4	700	0	1	S235JRG2	3.9	3.9
1016	1	TR60.3X4	405	0	1	S235JRG2	2.3	2.3
1017	1	TR60.3X4	110	0	1	S235JRG2	0.6	0.6
1022	1	TR60.3X4	1535	0	1	S235JRG2	8.5	8.5
1025	3	P10x120-150	150	120	3	S235JRG2	1.4	4.2
							HMOTNOSŤ 1 DIELCA (kg):	71.7
4	1	TR60.3X4						
1001	18	KR12	860	0	18	S235JRG2	0.8	13.7
1002	3	TR60.3X4	90	0	3	S235JRG2	0.5	1.5
1003	3	TR60.3X4	1105	0	3	S235JRG2	6.1	18.4
1013	2	TR60.3X4	1125	0	2	S235JRG2	6.2	12.5
1018	2	TR60.3X4	70	0	2	S235JRG2	0.4	0.8
1020	1	TR60.3X4	2390	0	1	S235JRG2	13.3	13.3
1025	3	P10x120-150	150	120	3	S235JRG2	1.4	4.2
							HMOTNOSŤ 1 DIELCA (kg):	64.4
5	1	TR60.3X4						
1001	28	KR12	860	0	28	S235JRG2	0.8	21.4
1002	5	TR60.3X4	90	0	5	S235JRG2	0.5	2.5
1007	4	TR60.3X4	897	0	4	S235JRG2	5	19.9
1009	3	TR60.3X4	1105	0	3	S235JRG2	6.1	18.4
1019	1	TR60.3X4	3650	0	1	S235JRG2	20.3	20.3
1023	1	TR60.3X4	1135	0	1	S235JRG2	6.3	6.3
1024	1	TR60.3X4	1135	0	1	S235JRG2	6.3	6.3
1026	5	P10x120-150	150	120	5	S235JRG2	1.4	7.1
							HMOTNOSŤ 1 DIELCA (kg):	102.2
							CELKOVÁ HMOTNOSŤ VŠETKÝCH DIELCOV NA VÝKRESE (kg):	946.4

Index	Datum	Autor	Popis	Rev Details

Spracoval	Kontroloval	Schválil
Ing. Tomáš Veľas	Ing. Lukáš Tokoš	

Objednávateľ	
Názov súboru	Zábradlie
Stavba	Multifunkčné centrum
Miesto stavby	Snina
Dátum:	10/2021
Stupeň:	RevÖ
Mierka:	1:10,1:33 1/3
Č. zákazky:	

13b - Zábradlie tribúny

Axonometria

Výkres číslo: 13b