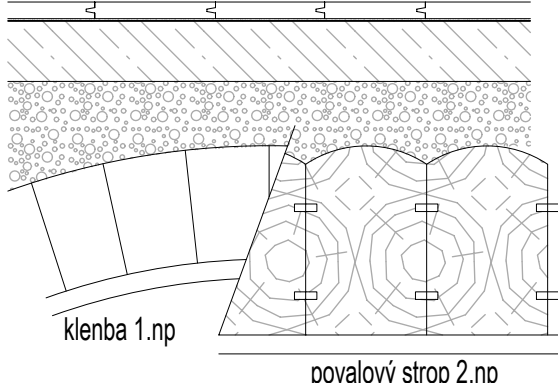
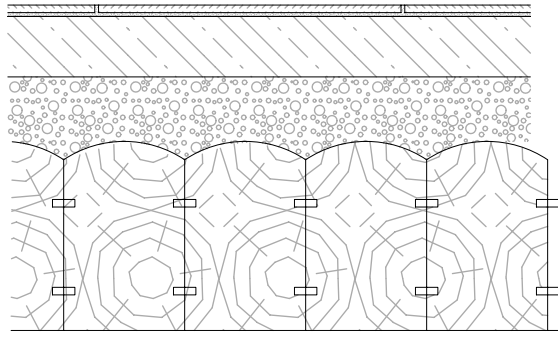


projekt: Obnova Kaštieľa v Dolnej Krupej

časť novonavrhané konštrukcie - špecifikácia podláh

položka Po7	m.č. 112,114,115,117,121 miestnosti 2np, 230,240	<div>jestvujúce navrhované</div> <div>Skladba</div> <ul style="list-style-type: none">- masívne dubové parkety s olejovým náterom (70/500mm)- lepidlo- penetračný náter- betónový poter- násyp- tehlová klenba/ drevený povalový strop	<div>15mm</div> <div>3mm</div> <div>60mm</div> <div>40-130mm</div> <div>150mm</div>
<div>rez</div>  <p>klenba 1.np</p> <p>povalový strop 2.np</p> <p>stromčekový spôsob kladenia parkiet</p>			
položka Po8	m.č. soc.-hygienické zázemie 2.np	<div>jestvujúce realizované</div> <div>Skladba</div> <ul style="list-style-type: none">- keramická dlažba 600/600mm- lepidlo- penetračný náter- betónový poter- násyp- drevený povalový strop	<div>10mm</div> <div>3mm</div> <div>60mm</div> <div>40mm</div> <div>350mm</div>
 <p>vid' kladacie plány kúpeľní</p>		<div>upozornenie!!!</div> <div>obklady a dlažby boli realizované:</div> <ul style="list-style-type: none">- bez tlakových skúšok nových rozvodov- bez špárovacej hmoty- v niektorých kúpeľniach n aldažbe kotvený systém geberit- časti obkladov a dlažieb treba doplniť podľa nových zariaďovacích predmetov	<div>poznámka</div> <div>v skladbe obkladov a podláh v sociálno-hygienických miestnostiach použiť hydroizolačnú hmotu, vrátane vystužných pások v rohoch spojov</div>