



STŮL PODCAST 1 M 1:20  
umístění B 306B, B 306C  
celkem 2 kusy

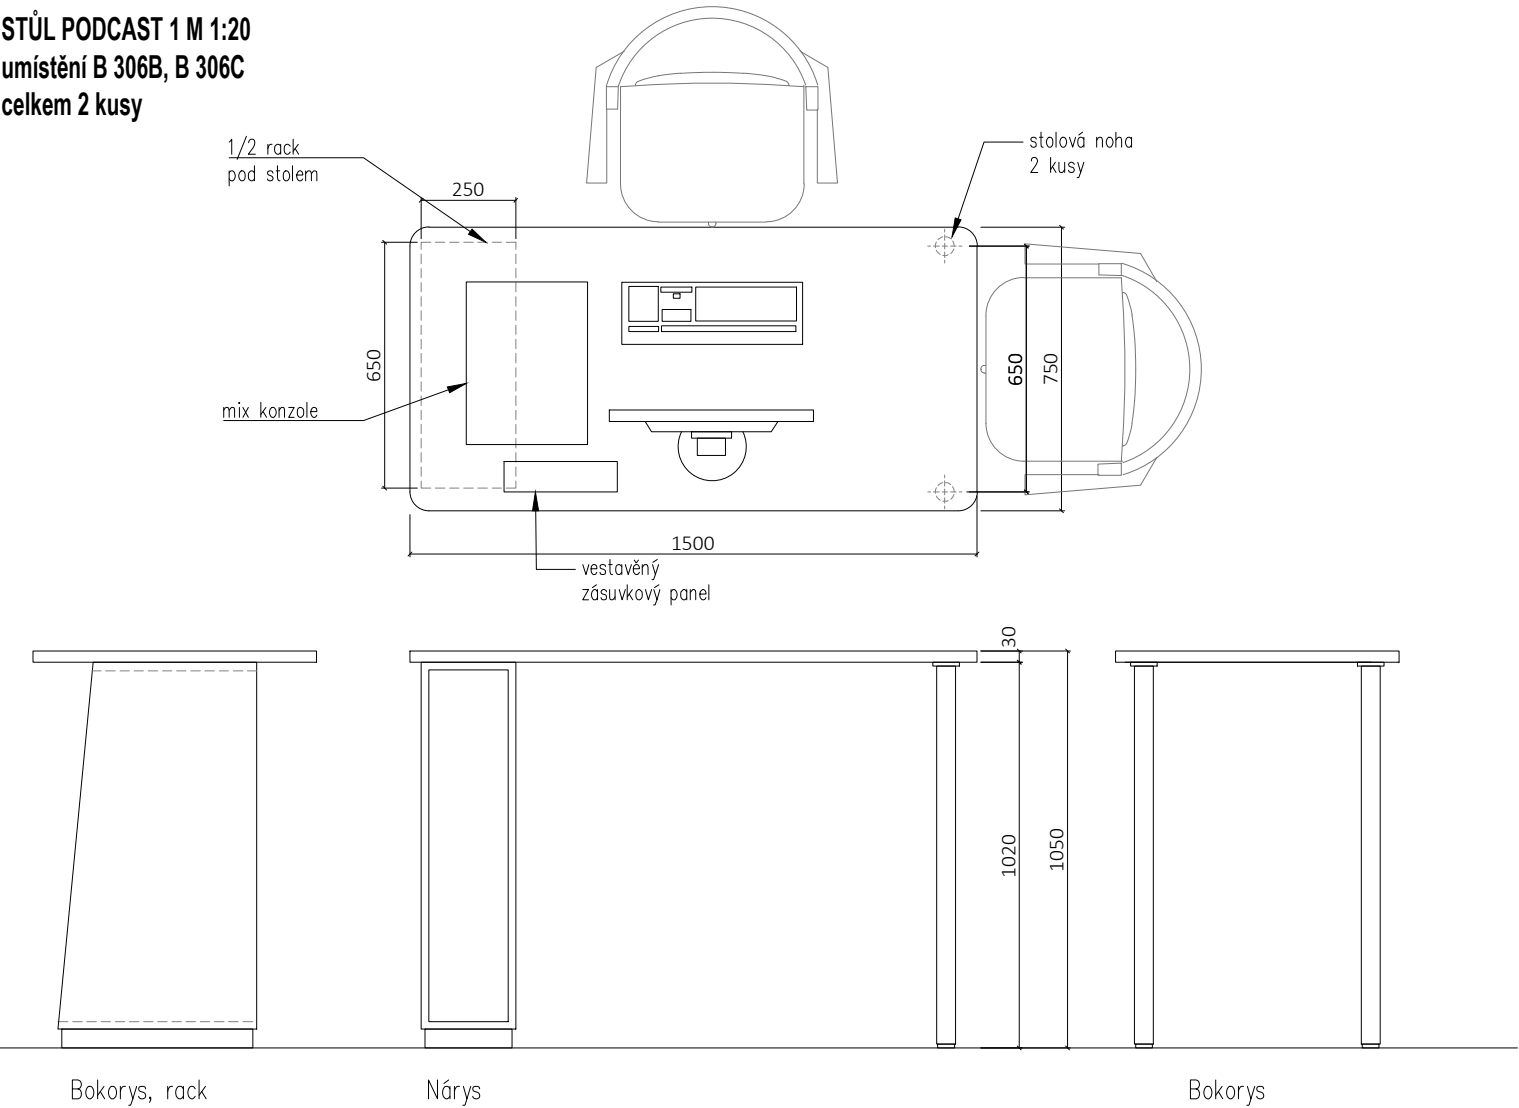

STŮL PODCAST 2 M 1:20  
umístění B 306D  
celkem 1 kus

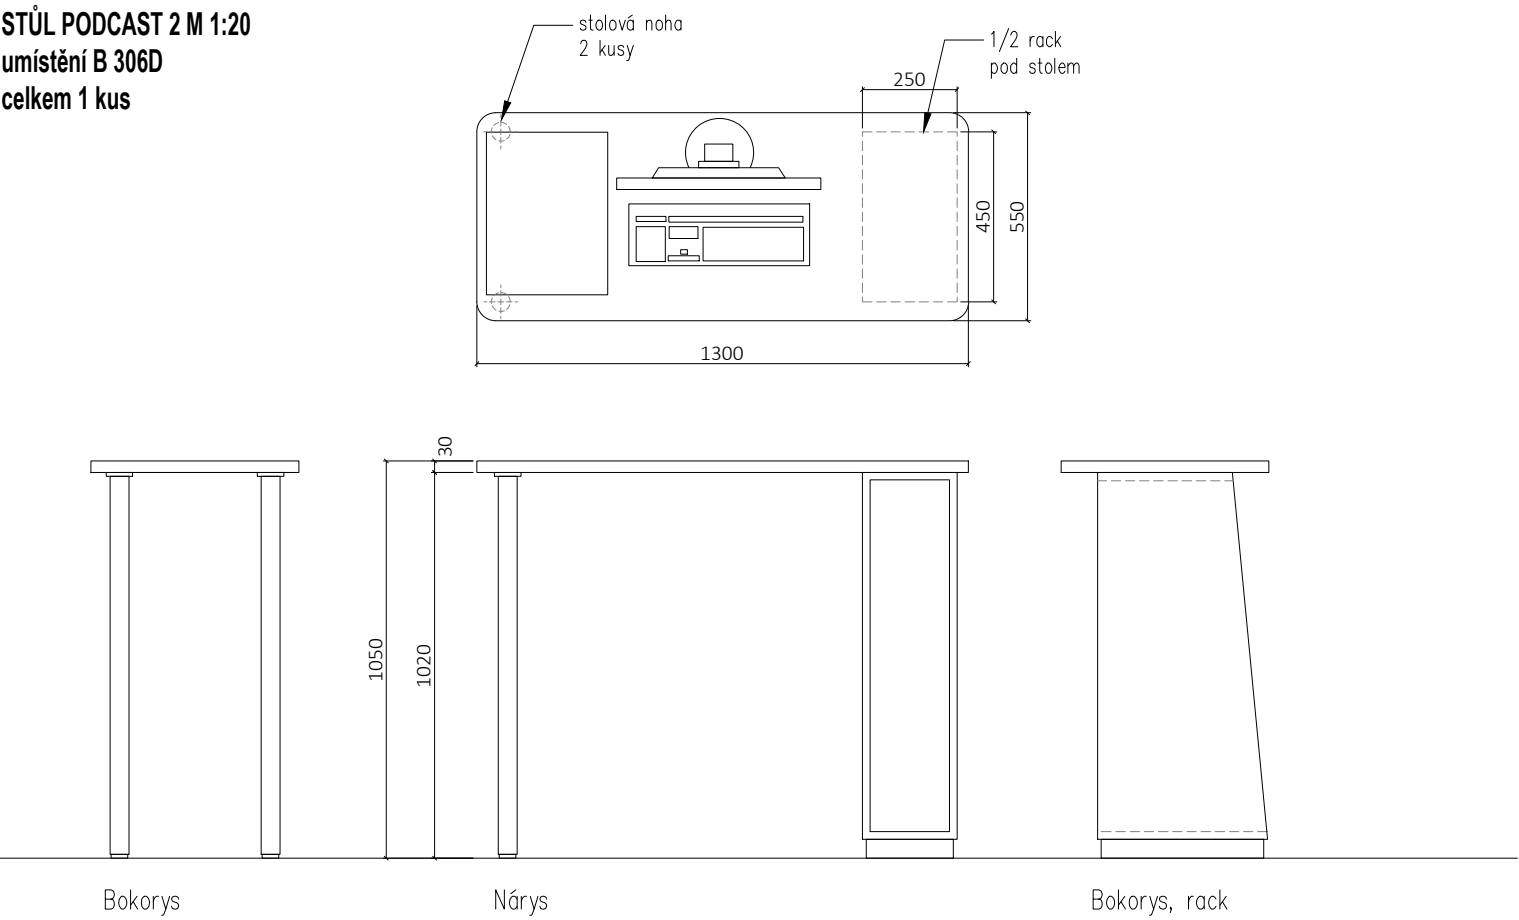

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Stoly budou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v kombinaci s kovovými nohami kulatými o průměru 60 mm. Stolová deska bude zhotovena z HPL desky (vysokotlaký laminát) v provedení ANTI TOUCH na desce multiplex, celková síla desky tl. 29 mm. Deska bude podepřena rackem 19" a třemi nohami. Stolové nohy budou , v povrchové úpravě černá matná, výška 102 mm, celková výška stolu 105 cm. Hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem. Vybrané barevné řešení ve škále šedé, dle výběru architekta.

POZNÁMKY:

- Pozn. 1: !!! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
Pozn. 2: Veškeré prostupy požárními dělicími konstrukcemi požárně utěsnit  
.Pozn. 3: Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci. Dodavatelská a dílenská dokumentace musí být před započítím konkrétních stavebních prací odsouhlasena architektem a zástupcem investora.  
Pozn. 4: V souladu s § 89 odst. 5 a 6 Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je na místech, kde je pro stanovení přesné a srozumitelné technické specifikace odkazováno na určitého dodavatele nebo výrobek prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu, dána možnost nabídnout rovnocenné řešení.  
Pozn. 5: Certifikované vlastnosti materiálů, viz dokladová část E2\_Technické listy výrobků a materiálů  
Pozn. 6: Nutno dodržet podmínky stanovené PBŘS, viz D1.3.

INVESTOR			GENERÁLNÍ PROJEKTANT		RAZÍTKO		
<div>ČESKÝ ROZHLAS. V i n o h r a d s k á 1 2 1 2 0 9 9 P r a h a 2 I Č O : 4 5 2 4 5 0 5 3</div>			<div>ASKdesign s.r.o. Ostrovského 253/3 150 00 Praha 5 architekt@askdesign.cz tel: 608 347 444 IČO: 068 26 784</div>				
4.NP = ± 0.000 = 242.800 m n.m. v.s. jaderský							
Architekt:	Ing. arch. Kateřina Rottová		Vypracoval:	Ing. arch. Kateřina Rottová			
Zodp. projektant:	Ing. arch. Kamila Šindelářová			Ing. arch. Kamila Šindelářová		ČÍSLO PARÉ	
Vlastník:	Český rozhlas						
Kat. úz.:	Vinohrady – číslo parc. 484						
Lokace:	Kraj : Praha	Obec: Praha 2	Římská 385/13, Vinohrady				
Název stavby:							
Rekonstrukce prostorové akustiky vysílacího pracoviště Český rozhlas RADIOŽURNÁL						Formát:	2 x A4
Část PD: D1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						Datum:	06/2023
						Stupeň:	DZS
Název výkresu: STOLY B 306 – SAMOOBSLUHY						Měřítka:	1:20
						Číslo přílohy:	D 1.1.10