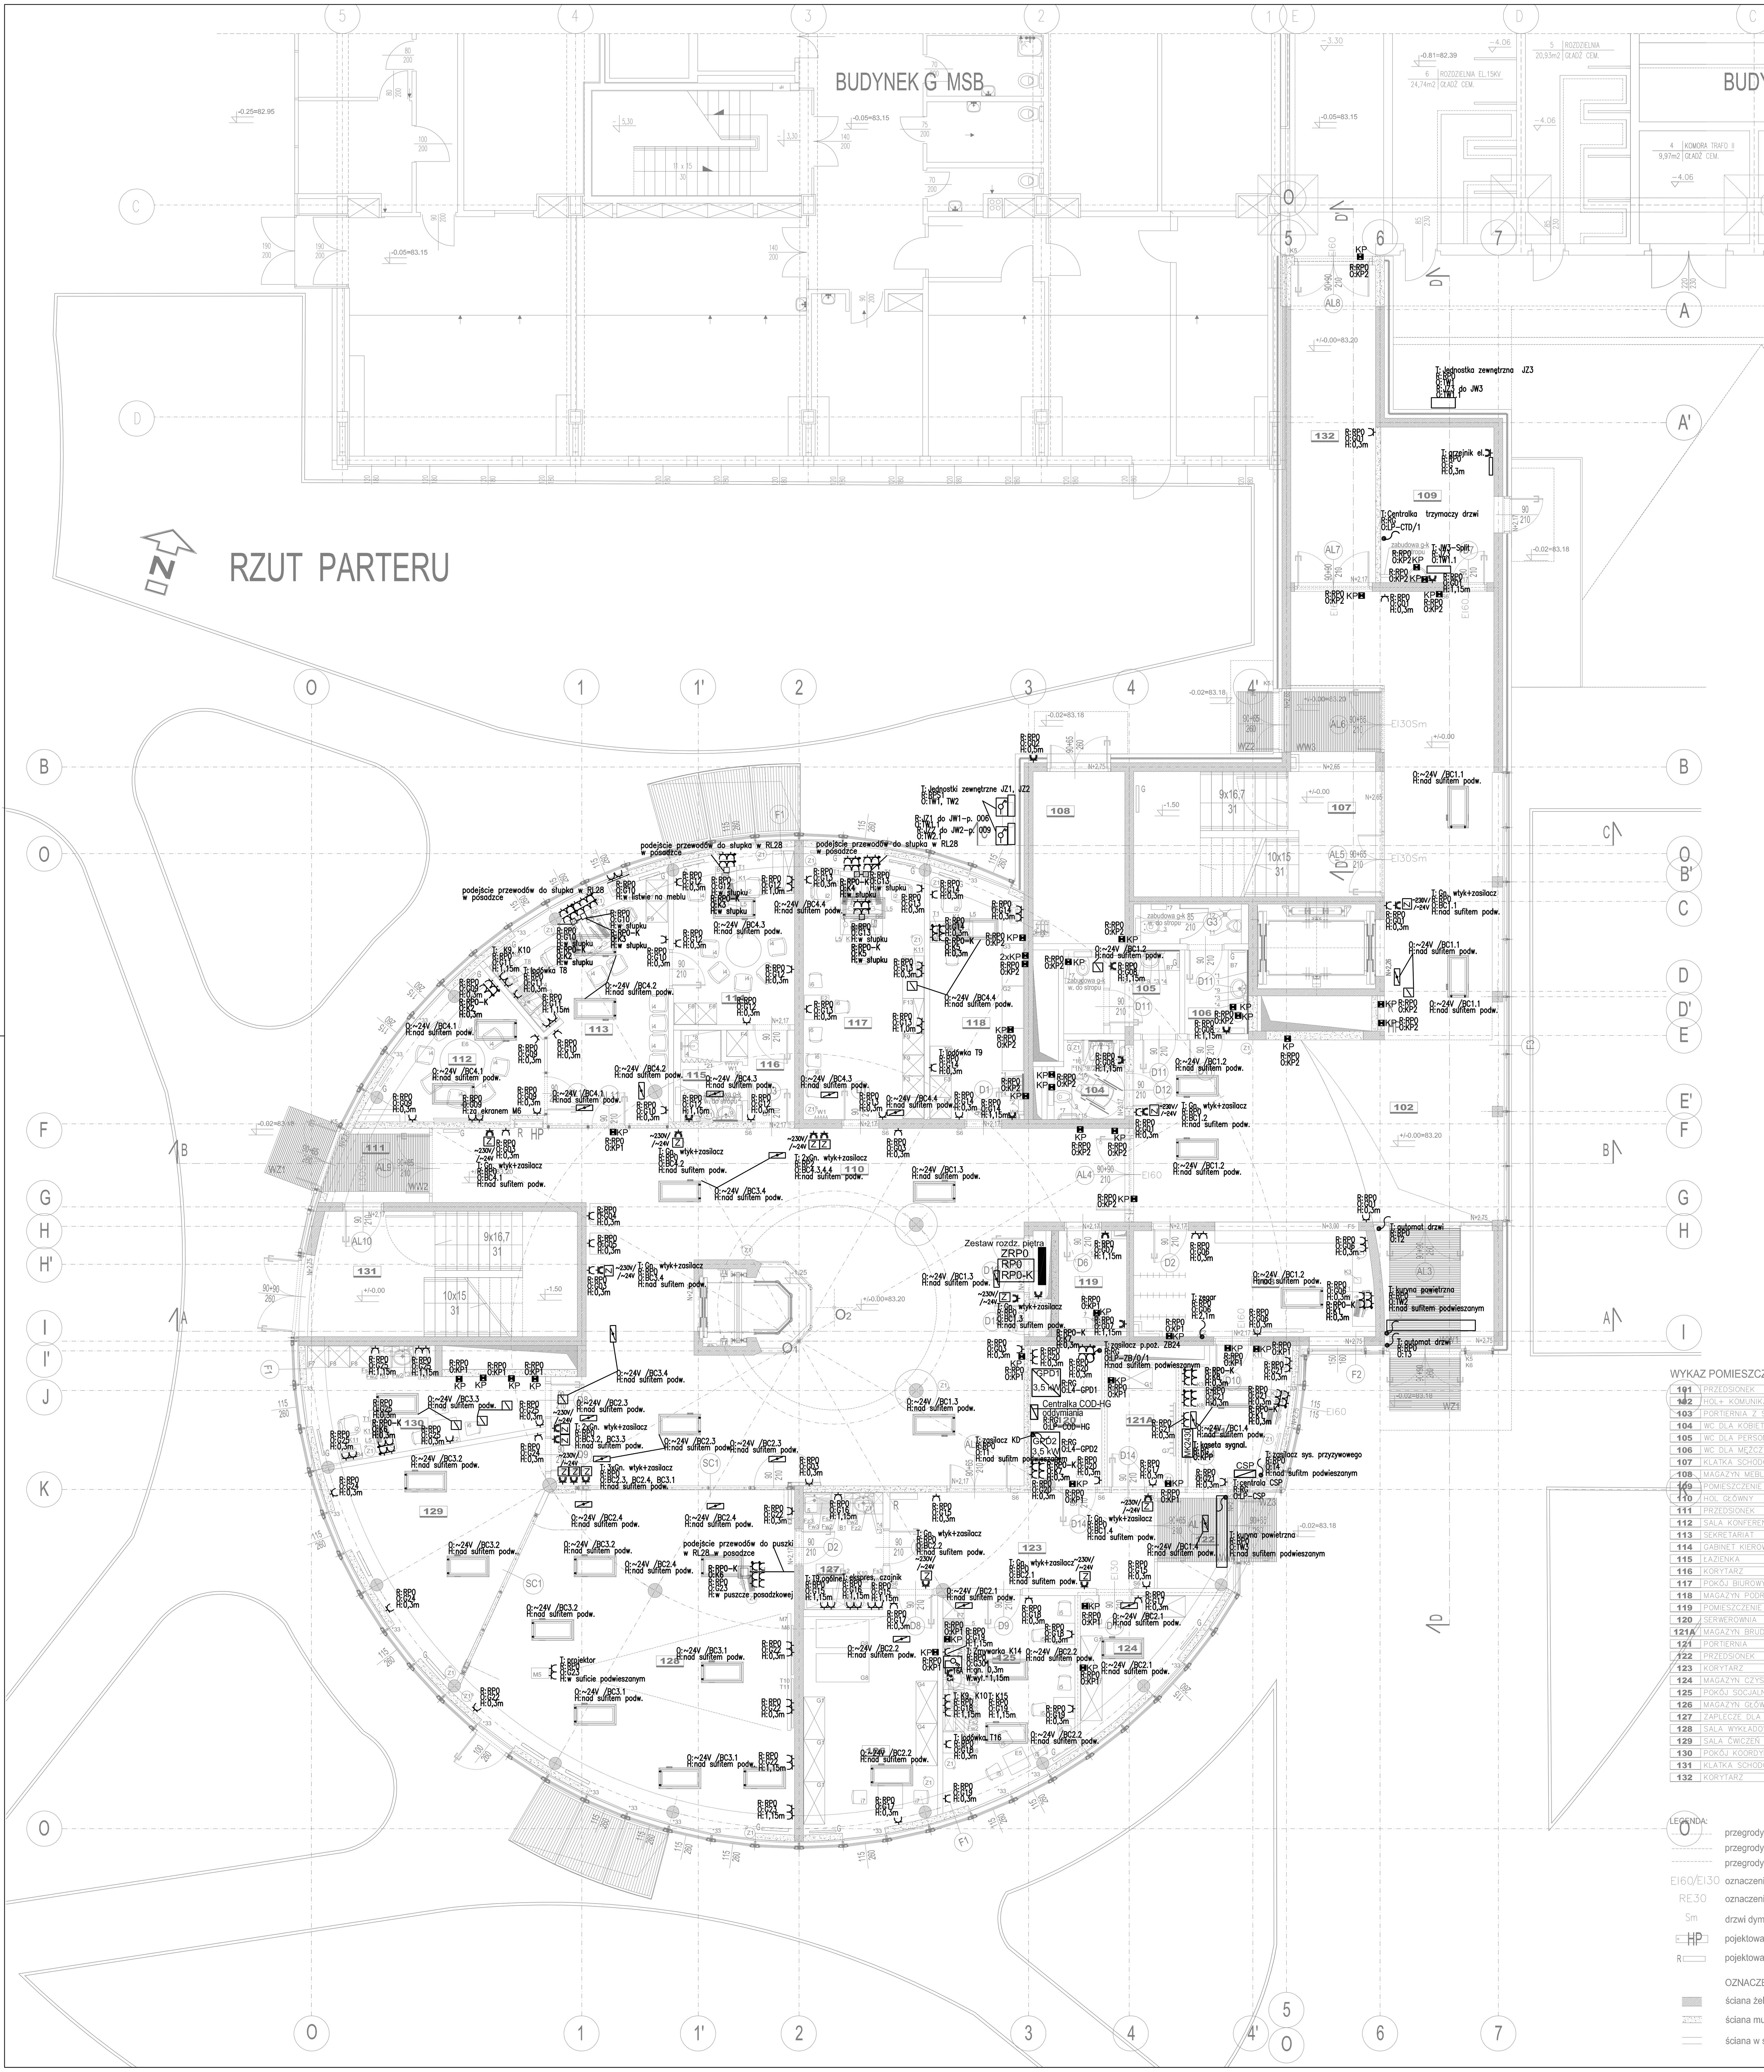

LEGENDA OZNACZEŃ:

- gniazdo wtykowe ogólne 16A 250V (P+N+PE);
- gniazdo wtykowe ogólne 16A 250V (P+N+PE) bryzgoszczelne IP44;
- zestaw 2 gniazd wtykowych ogólnych 16A 250V (P+N+PE) montowanych w poziomej ramce, lub listwie instalacyjnej lub Floorbox'ach - zgodnie z opisem na rzutach;
- gniazdo wtykowe komputerowe 16A 250V (P+N+PE) typu "DATA" w zestawach przyłóżkowych gniazdo wtykowe zasilane z UPS'a komputerowego wyraźnie wyróżnić innym kolorem.
- zestaw 2 gniazd wtykowych komputerowych 16A 250V (P+N+PE) typu "DATA" montowanych w poziomej ramce lub w listwie instalacyjnej lub Floorbox'ach zgodnie z opisem na rzutach;
- gniazdo trójfazowe (3P+N+PE) bryzgoszczelne IP44;
- wypust kablowy - zostawić 2m zapasu kabla lub wg opisu.
- Puszka podposadzkowa rozgałęźna w podłodze monolitycznej Floobox 2xM45- sale rehabilit.
- Puszka podposadzkowa rozgałęźna w podłodze monolitycznej Floobox 6xM45 +6xRJ45- sala wykładowa
- Minisłupek instalacyjny min.wys. ok. 0,5m (w pok. biurowych 0,7m) montaż podłogowy, śrubowy
- Wyłącznik 2 biegunowy montowany pod tynkiem lub w słupku o IP44 oraz na słupie lub ścianie żelbetowej w obudowie IP44/54 natynkowej.
- Termostat- regulator załączający matę grzewczą z czujnikiem pomieszczenia i podłogi z dotykowym wyświetlaczem LCD i programatorem np. DEVI reg Touch

UWAGA:

1. Typy przewodów podano na schematach zasilania.
2. Przewody prowadzić po trasach głównych ciągów magistralnych. Podejścia do urządzeń wykonać pod tynkiem lub w rurkach w posadzce, ściankach GK, nad sufitem podwieszanym i ścianach żelbetowych .
3. Stosować osprzęt podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o IP 54.

OPIS SYSTEMU ADRESOWANIA OBWODÓW:

T: typ (oznaczenie) urządzenia
R: rozdzielnica z której zasilany jest obwód
O: nr obwodu w rozdzielnicy
W: wyłącznik (sposób sterowania)
H: wysokość montażu środka osprzętu lub podłączenia urządzenia

OZNACZENIE ROZDZIELNIC

ZRP0 Zestaw Rozdzielnic Piętra 0 w którego skład wchodzą rozdzielnice:

RP0	Rozdzielnica piętra 0 - II kat. zasilania (rezerwowana agregatem prądotwórczym)
RP0-K	Rozdzielnica piętra nr piętra , - komputerowa (rezerwowana UPS'em nr 2)

UWAGA DLA WYKONAWCY I OFERTODAWCY:

Wykonanie oprzewodowania obwodów zasilających i sterowniczych między szafami zasilająco-sterującymi urządzeń technologicznych , a tymi urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi - wykona wykonawca robót elektrycznych, zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzeń technologicznych, AKPiA oraz BMS. Powyższe należy uwzględnić w kosztorysie łącznie z oprzewodowaniem.

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU:

101	PRZEDSIONEK	9.3 m²
102	HOL+ KOMUNIKACJA	98.0 m²
103	PORTIERNIA Z SZATNIĄ	20.0 m²
104	WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.1 m²
105	WC DLA PERSONELU	6.8 m²
106	WC DLA MĘŻCZYZN	6.9 m²
107	KLATKA SCHODOWA NR 2	22.9 m²
108	MAGAZYN MEBLI OGRODOWYCH	12.5 m²
109	POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE	13.8 m²
110	HOL GŁÓWNY	136.2 m²
111	PRZEDSIONEK	5.2 m²
112	SALA KONFERENCYJNA	13.6 m²
113	SEKRETARIAT	25.1 m²
114	GABINET KIEROWNIKA KLINIKI	16.3 m²
115	ŁAZIENKA	3.8 m²
116	KORYTARZ	3.7 m²
117	POKÓJ BIUROWY	25.4 m²
118	MAGAZYN PODRĘCZNY LEKÓW	17.8 m²
119	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5.6 m²
120	SERWEROWNIA	7.5 m²
121A	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY	6.6 m²
121	PORTIERNIA	10.6 m²
122	PRZEDSIONEK	5.1 m²
123	KORYTARZ	19.8 m²
124	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	9.4 m²
125	POKÓJ SOCJALNY PERSONELU	19.7 m²
126	MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	23.1 m²
127	ZAPLECZE DLA KATERINGU	7.3 m²
128	SALA WYKŁADOWA	71.9 m²
129	SALA ĆWICZEŃ OPIEKUNÓW	26.0 m²
130	POKÓJ KOORDYNATORA	16.1 m²
131	KLATKA SCHODOWA NR 1	18.8 m²
132	KORYTARZ	21.8 m²
	RAZEM:	710.7 m²

LEGENDA:

- przegrody oddzielenia pożarowego REI 120
- przegrody oddzielenia pożarowego REI 60
- przegrody oddzielenia pożarowego EI 30
- EI60/EI30 oznaczenie odporności ogniowej okien i drzwi
- RE30 oznaczenie odporności ogniowej dachu
- Sm drzwi dymoszczelne
- HP pojektowane hydranty DN25
- R pojektowane rozdzielacze dla instlacji c.o.

OZNACZENIA ŚCIAN

- ściana żelbetowa
- ściana murowana z bloczków silikatowych
- ściana w suchej zabudowie g-k

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Inwestor:
FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:
inż. Halina Kaczmarek 12/Pw/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

Rysunek:

Numer rysunku: **E07**	Nazwa rysunku: RZUT PARTERU INSTALACJA ODB. TECHNOLOGICZNYCH I GNIAZD WTYKOWYCH
Skala: 1:100	13.12.2019