


## ROZVINUTÝ POHLED NA OPLOCENÍ A

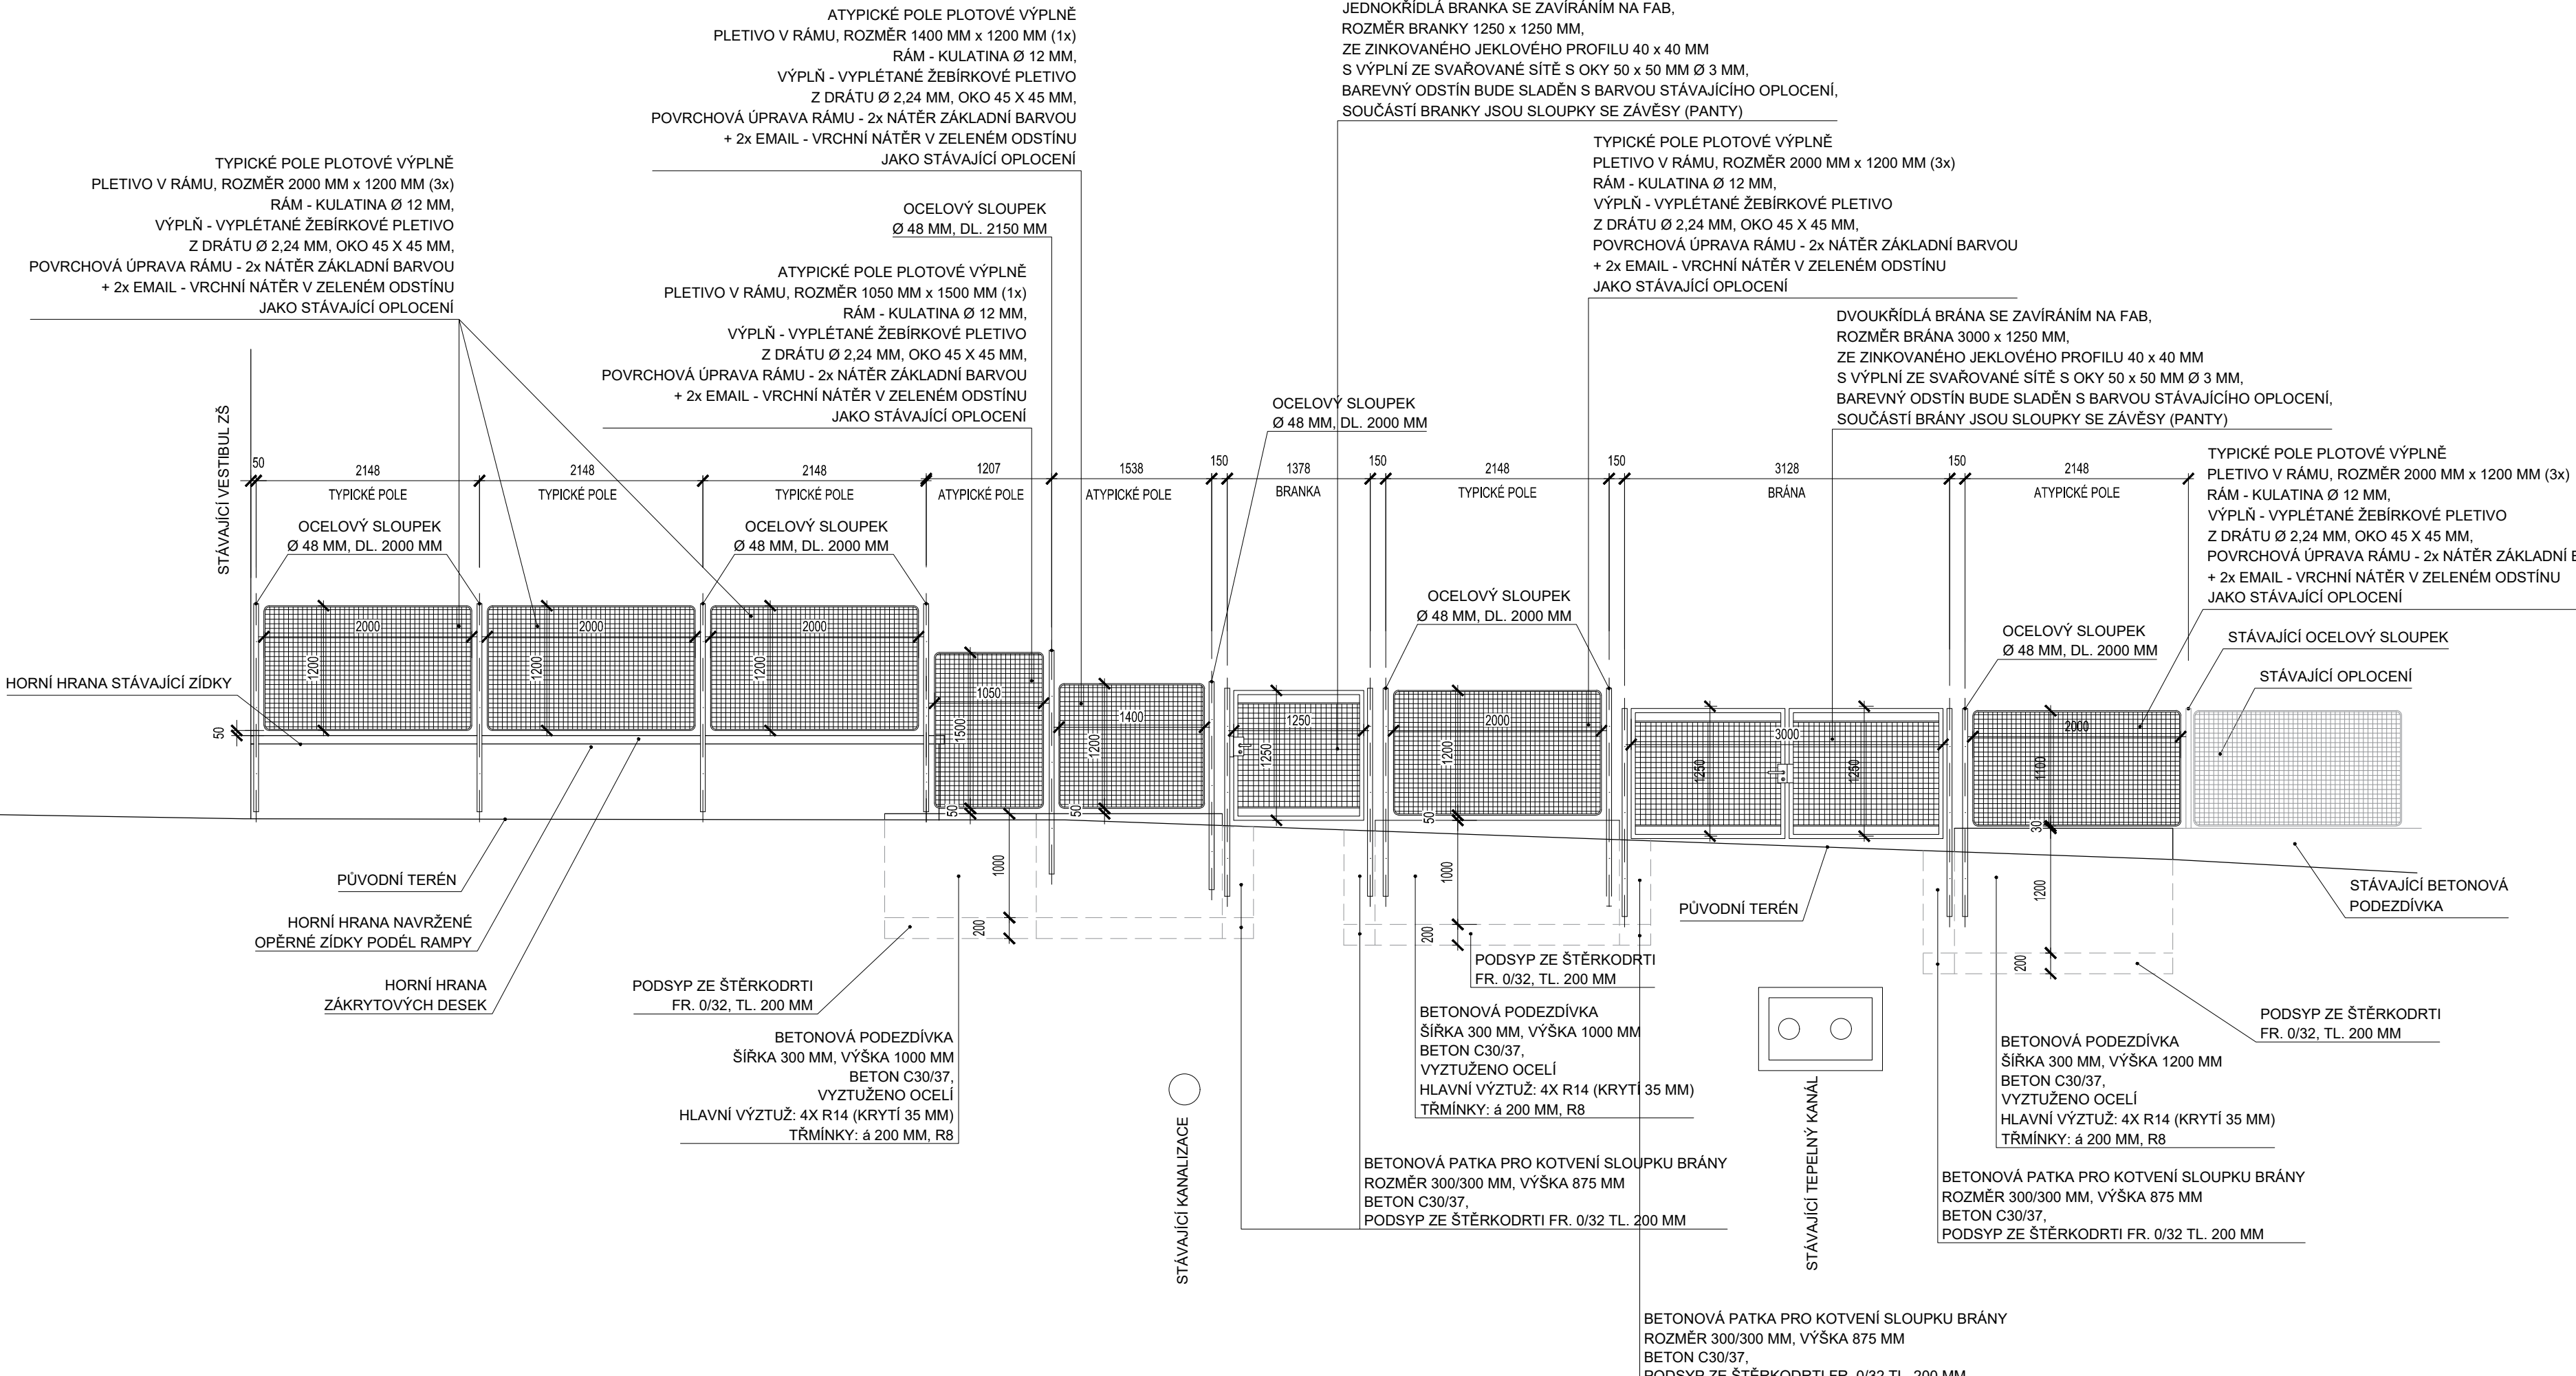

## POPIS NAVRŽENÉHO OPLOCENÍ

NOVÉ OPLOČENÍ BUDE PROVÉDENO OBOJSMO ZPŮSOB JAKO STAVĚJÍCÍ OPLOČENÍ.  
 NĚKDE POUŽITÝ OCELOVÉ SLOUPKY A PLOTOVÁ VÝŠLEN Z RAMU, KTERÉ BUDOU VYPLETĚNÝ ŽEBÍRKOVÝM PLETIVEM.  
 OPLOČENÍ A BUDE OPATŘENO JEDNOU BRANKOU A JEDNOU DVOUKŘÍDLOU BRÁNOU.  
 OPLOČENÍ BUDE OPATŘENO 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2x EMAILEM - VRCHNÍM NÁTĚREM V ZELENÉ BARVĚ  
 BUDE STEJNĚ ODSTÍNŮ JAKO OPLOČENÍ STAVĚJÍCÍ.

**SLOUPKY:**

CELKOVÝ POČET SLOUPKŮ: 9 KS  
ROZMĚR: Ø 48 MM, TL. STĚNY 2 MM, DL. 2000 MM - 8 KS, dl. 2150 mm - 1 KS

4 KS SLOUPKŮ BUDOU KOTVENY DO STÁVAJÍCÍ ZÍDKY LEMUJÍCÍ PLOCHU PŘED VESTIBULEM ZŠ.

**VÝPLŇ:**

**TYPICKÁ VÝPLŇ**  
CELKOVÝ POČET TYPICKÝCH VÝPLŇÍ: 5 KS  
ROZMĚR: Š. 2000 MM, V. 1200 MM

CELKOVÝ POČET ATYPICKÝCH VÝPLNÍ: 2 KS

ATYPICKÁ VÝPLŇ TVAR OBDELNÍK:

VÝPLŇ BUDE PROVEDENA Z RÁMU Z KULATINY Ø 12 MM, RÁM BUDE VYPLETEN ŽEBÍRKOVÝM PLETIVEM  
 Z DRÁTŮ Ø 2,24 MM, VELIKOST OKA BUDE 45 MM.  
 VÝPLŇ BUDE PŘIVAŘENA NA OCELOVÉ SLOUPKY.

## BRÁNA

DOVOUKŘÍDLÁ BRÁNA SE ZAVÍRÁNÍM NA FAB,  
ROZMĚR BRÁNA 3000 x 1250 MM,  
ZE ZINKOVANÉHO JEKLOVÉHO PROFILU 40 x 40 MM S VÝPLNÍ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ S OKY 50 x 50 MM Ø 3 MM,  
BAREVNÝ ODSTÍN BUDE SLADNÝ S BARVOU STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ.  
SOUCÁSTÍ BRÁNY JSOU SLOUPKY SE ZÁVĚSY (PANTY).

## BRANKA

EDNOKŘÍDLÁ BRANKA SE ZAVÍRÁNÍM NA FAB,  
ROZMĚR BRANKY 1250 x 1250 MM,  
ZE ZINKOVANÉHO JEKLOVÉHO PROFILU 40 x 40 MM S VÝPLNÍ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ S OKY 50 x 50 MM Ø 3 MM,  
BAREVNÝ ODSTÍN BUDE SLADĚN S BARVOU STAVAJÍCÍHO OPLOCENÍ,  
SOUČÁSTÍ BRANKY JSOU SLOUPKY SE ZÁVĚSÝ (PANTY).




## ILUSTRAČNÍ FOTO DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY



## ILUSTRAČNÍ FOTO JEDNOKŘÍDLÉ BRANKY



HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ		 <div>PP projekt Hodonín s.r.o. Dubovická 397/5A, 695 01 Hodonín IČ: 21737907, DIČ: CZ071737907 tel./fax: 516381807, mobil: 777391104 e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ			
PROJEKTANT: BC. JIŘINA BUCHTOVÁ			
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HODONÍN / HODONÍN ; 640417		FORMÁT: 4 A4	
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN		DATUM: 04/2019	
<b>HODONÍN, ZŠ OČOVSKÁ - SCHODIŠTĚ, PLOCHA A RAMPA PŘED VSTUPEM DO ZŠ</b>		STUPEŇ PD: <b>PDPS</b>	
		ČÍS. ZAKÁZKY: 1012/2019	
		ARCHIVNÍ Č.: 1012/2019	
		ČÍSLO KOPIE:	
		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:	
OBSAH VÝKRESU: <b>ROZVINUTÝ POHLED NA OPLOCENÍ A</b>		<b>M 1:50</b> <b>10</b>	