

### Předběžná instalace pro montáž kotle Vitodens 200-W a 300-W přímo na zeď – montáž na omítku


**Potřebné příslušenství při montáži bez zásobníkového ohřívače vody**

**Montážní pomůcka**

s upevňovacími prvky, armaturami a plynovým uzavíracím kohoutem  
Rp ½ s vestavěným tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem

**Dodatečně zapotřebí při připojování zásobníkového ohřívače vody**

Připojovací sada pro zásobníkový ohřívač vody

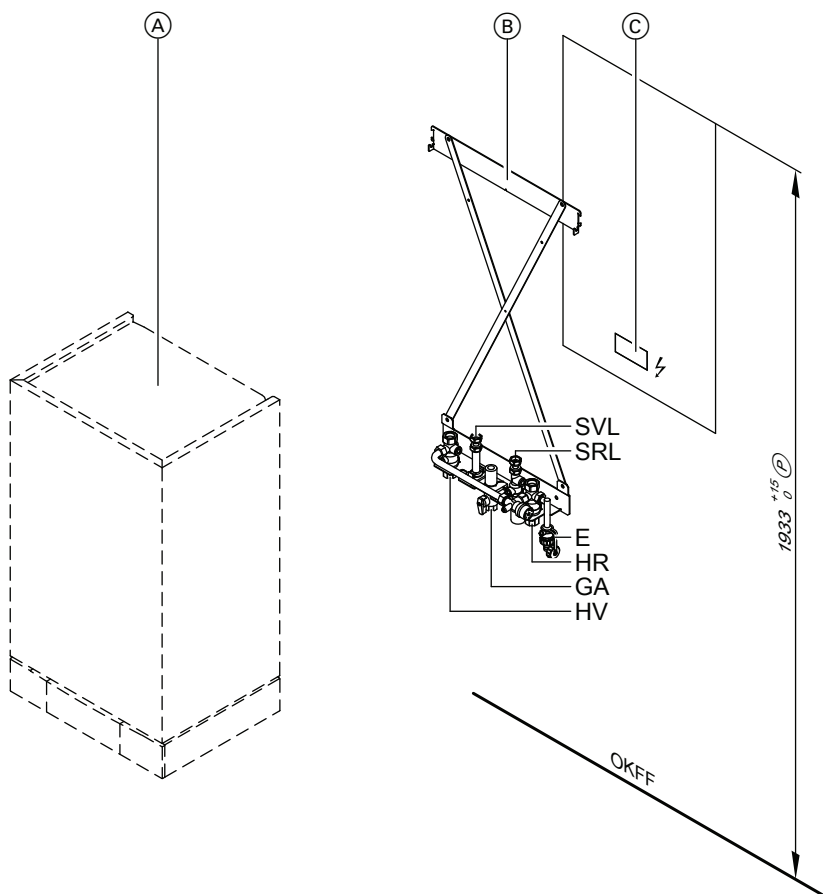

Zobrazena montážní pomůcka pro Vitodens 200-W

- (A) Vitodens
- (B) Montážní pomůcka
- (C) Prostor pro elektrické napájecí kabely.  
Kabely nechte přesahovat cca 800 mm ze zdi.
- (D) Ve spojení s podstavným zásobníkovým ohřívačem vody  
závazné, jinak doporučené.
- E Vypouštění
- GA Plynová přípojka Rp ½

- HR Vratná větev topení Rp ¾
- HV Přívodní větev topení Rp ¾
- KW Studená voda Rp ½ (plynový kombinovaný kotel)
- OKFF Horní hrana hotové podlahy
- WW Teplá voda Rp ½ (plynový kombinovaný kotel)
- SRL Vratná větev zásobníku G ¾ (plynový kotel)
- SVL Přívodní větev zásobníku G ¾ (plynový kotel)

### Přípravná instalace s podstavnou sadou se směšovačem – montáž na omítku

Potřebné příslušenství:

■ Podstavná sada:

S deskovým výměníkem tepla, oběhovým čerpadlem, 3-cestným směšovačem, obtokem, elektronikou směšovače, čidlem teploty přívodní větve, krytem a montážní šablonou

■ Montážní pomůcka:

s upevňovacími prvky, armaturami a plynovým uzavíracím kohoutem Rp ½ s vestavěným tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem

■ Připojovací sada pro zásobníkový ohřívač vody (je-li k dispozici)

**Nelze** použít ve spojení s podstavným zásobníkovým ohřívačem vody Vitocell 100-W.

Technické údaje a příslušenství podstavné sady, viz strana 43.

V přívodní větvi topného okruhu se směšovačem (HV2) musí být namontován plnicí a vypouštěcí kohout.