


Krmný žľab pre mladý dobytok

- betónový kímny žľab
- rozmer: 300 x 125 x 55 cm, hrúbka steny 12,5 cm
- dĺžka žľabu 300 cm

Prierez žľabu:

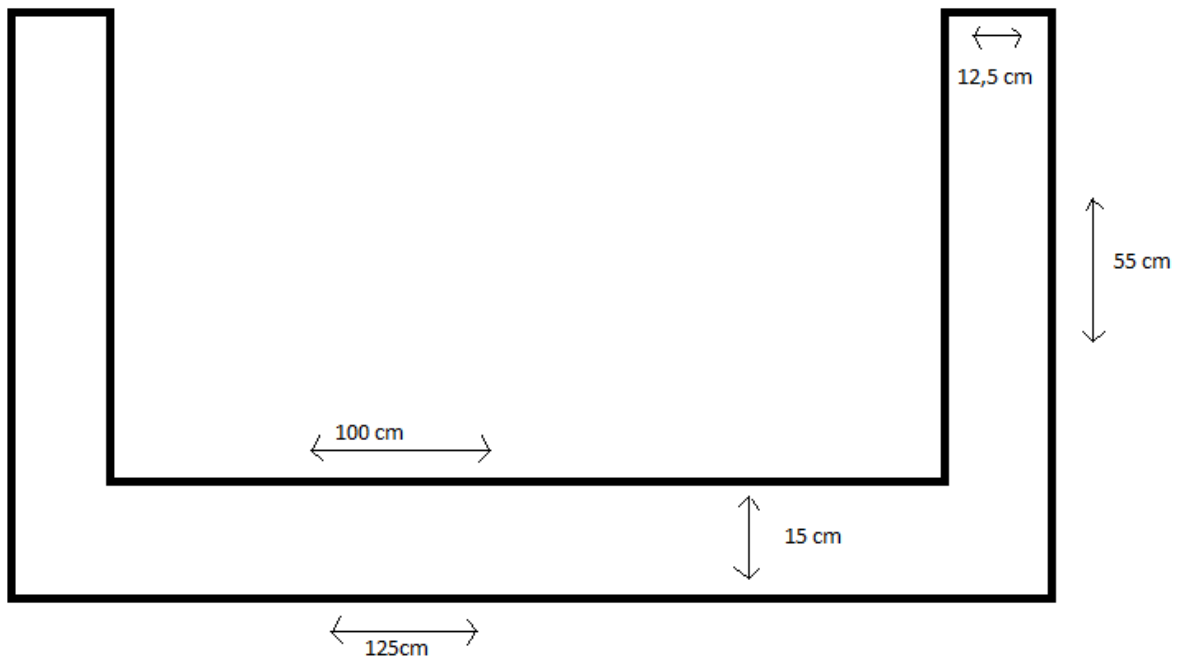

- kapacita ustajňovacích miest 150 ks

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic Belá

Miesto: Hospodársky dvor Belá

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ivan Benko

Dňa

19.8.2023

Odberateľ: Poľnohospodárske družstvo Belá Dulice

IČO:

DIČ:

Projektant: Agrokontakt Lipt.Hrádok s.r.o. Podtureň Hlavná 170


IČO: 31627765

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	18221,84	16500	7 Ostatné náklady stavby			
			34721,84	0			
2	PSV	6 424,81	968,00				
			7 392,81				
3	MONT	3 965,04	3 994,56	8 Kompletačná činnosť			
			7 959,60	0,00			
4	OST	0,00	0,00	9 HZS			
			0,00	0,00			
5	VN	0,00	0,00				
			0,00				
6	Spolu		50 074,25	10 Spolu			
				0,00			
C	VRN			D			
11	Zariadenie staveniska		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy			
				0,00			
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17 Horské oblasti			
				0,00			
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18 Mimostavenisková doprava			
				0,00			
14				19			
15				20 Spolu			
				0,00			
Projektant,rozpočtár				E			
				21			
				21	Súčet riadkov 6,10,20	50 074,25	
				22	DPH 20% z	50 074,25	10 014,85
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		60 089,10
				F			

AGROKONTAKT

LIPTOVSKÝ HRÁDOK, s.r.o.

170 Podtureň 033 01

IČO: 31627765 IČ DPH: SK2020429543

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic Belá

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic	50 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 074,25
Celkom bez DPH	50 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 074,25
DPH 20% z	50 074,25					10 014,85
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						60 089,10

Odberateľ: Poľnohospodárske družstvo Belá Dulice

Spracoval:
Ivan Benko

Projektant: Agrokontakt Lipt.Hrádok s.r.o. Podtureň Hlavná 170

Ks:
Datum:
19.8.2023

Dodávateľ: ...

Stavba Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc Belá
Objekt SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	444,89	0,00	444,89	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 388,40	16 500,00	17 888,40	51,6900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 443,44	0,00	2 443,44	47,1200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 565,17	0,00	12 565,17	0,0300	52,7500
PRESUNY HMÔT	1 379,94	0,00	1 379,94	0,0000	0,0000
Práce HSV	18 221,84	16 500,00	34 721,84	98,8400	52,7500
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	93,31	968,00	1 061,31	42,0300	0,0000
NÁTERY	6 331,50	0,00	6 331,50	0,1100	0,0000
Práce PSV	6 424,81	968,00	7 392,81	42,1400	0,0000
Montážne práce					
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	3 965,04	3 994,56	7 959,60	1,0000	0,0000
Montážne práce	3 965,04	3 994,56	7 959,60	1,0000	0,0000
Celkom v EUR	28 611,69	21 462,56	50 074,25	141,9800	52,7500

Rozpočet Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic Belá / SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic

Odberateľ: Poľnohospodárske družstvo Belá Dulice
Projektant: Agrokontakt Lipt.Hrádok s.r.o. Podtureň Hlavná 170
Dodávateľ: ...
Zákazka Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic Belá
Objekt SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic

Spracoval: Ivan Benko
Ks:
Dátum: 19.8.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3 "Žlab 57.5*1.35*0.15	m3	11,64	29,67	0,00	345,47		0	
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	11,64	5,14	0,00	59,83		0	
3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením 1.35*57.5	m2	77,63	0,51	0,00	39,59		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			444,89	0,00	444,89		0,000	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
4	388129220	Montáž dielcov prefabrik. kanálov tvaru U hm. do 2.5 t	kus	20,00	69,42	0,00	1 388,40	0,235	4,691	
5	592185549	Betonový krmný žlab 300 * 125 * 55 cm hrúbka 12,5 cm	kus	20,00	0,00	825,00	16 500,00	2,350	47	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 388,40	16 500,00	17 888,40		51,690	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
6	631315511	Mazanina z betónu prostého triedy C12/15 hrúbky od 120 mm do 240 mm 1.35*57.5*0.15	m3	11,64	113,27	0,00	1 318,89	2,177	25,343	
7	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm 1.35*57.5	m2	77,63	7,38	0,00	572,87	0,005	0,383	
8	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 1.35*57.5*0.15	m3	11,64	47,38	0,00	551,68	1,837	21,39	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 443,44	0,00	2 443,44		47,120	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	952901311	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky 59*2*2	m2	236,00	3,96	0,00	934,56	0,000	0,009	
10	964053111	Búranie betonov, krmného žoabu ,alebo pásov zo železob. prierezu do 0,25 m2 -2,400 t "Krmny žlab 0.1*0.4*2*57 + 0.1*1.2*57	m3	11,40	134,75	0,00	1 536,15		0	27,360
11	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 1.35*0.15*57	m3	11,54	93,64	0,00	1 080,84		0	25,394
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,75	14,77	0,00	779,17		0	
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 52.75*12	t	633,00	0,50	0,00	316,50		0	
14	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,75	10,40	0,00	548,60		0	
15	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika/ kategórie "O" - ostatné 17 01 .. 0,00	t	52,75	65,00	0,00	3 428,75		0	
16	919735123	Rezanie jestvujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm 57.5*2+ 1.35*2	m	117,70	33,48	0,00	3 940,60	0,000	0,019	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			12 565,17	0,00	12 565,17		0,030	52,75
99		PRESUNY HMÔT								
17	998022021	Presun hmôt pre haly	t	141,97	9,72	0,00	1 379,94		0	
99		PRESUNY HMÔT			1 379,94	0,00	1 379,94		0,000	0

Rozpočet Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic Belá / SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovic

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			18 221,84	16 500,00	34 721,84		98,840	52,75
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
18	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele,z rúrok alebo z tenkostenných profilov 4*2	m	8,00	10,48	0,00	83,84	0,000	0	
19	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 051,856	0,0090	0,0000	9,4700		0	
20	141208750R	Výstupný rebrík z ocelových rúrok	ks	4,00	0,00	200,00	800,00	0,007	0,027	
21	154817151	Ocelové spojky profilu T 60/60 dodávka	ks	42,00	0,00	4,00	168,00	1,000	42	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			93,31	968,00	1 061,31		42,030	0
	783	NÁTERY								
22	783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	450,00	8,82	0,00	3 969,00	0,000	0,072	
23	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný "Zámočnicke výrobky 450.0	m2	450,00	4,02	0,00	1 809,00	0,000	0,036	
24	783103811	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" oškrabaním	m2	450,00	1,23	0,00	553,50		0	
	783	NÁTERY			6 331,50	0,00	6 331,50		0,110	0
		Práce PSV			6 424,81	968,00	7 392,81		42,140	0
		Montážne práce								
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ								
25	430861003	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka - lavička "Lavička 4506	kg	4 506,00	0,60	0,00	2 703,60		0	
26	430863000	Demontáž pochádznej lavičky 4504.0	kg	3 504,00	0,36	0,00	1 261,44		0	
27	154817151	Dodávka ocelevej konštrukcie pre úpravu lavičky o stojky spojky,platne a šijovky "Spojky , platne 68*5.55 + 10*9.912 "Sijovky , 114*4.58	kg	998,64	0,00	4,00	3 994,56	0,001	0,999	
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			3 965,04	3 994,56	7 959,60		1,000	0
		Montážne práce			3 965,04	3 994,56	7 959,60		1,000	0
		Celkom v EUR			28 611,69	21 462,56	50 074,25		141,980	52,75