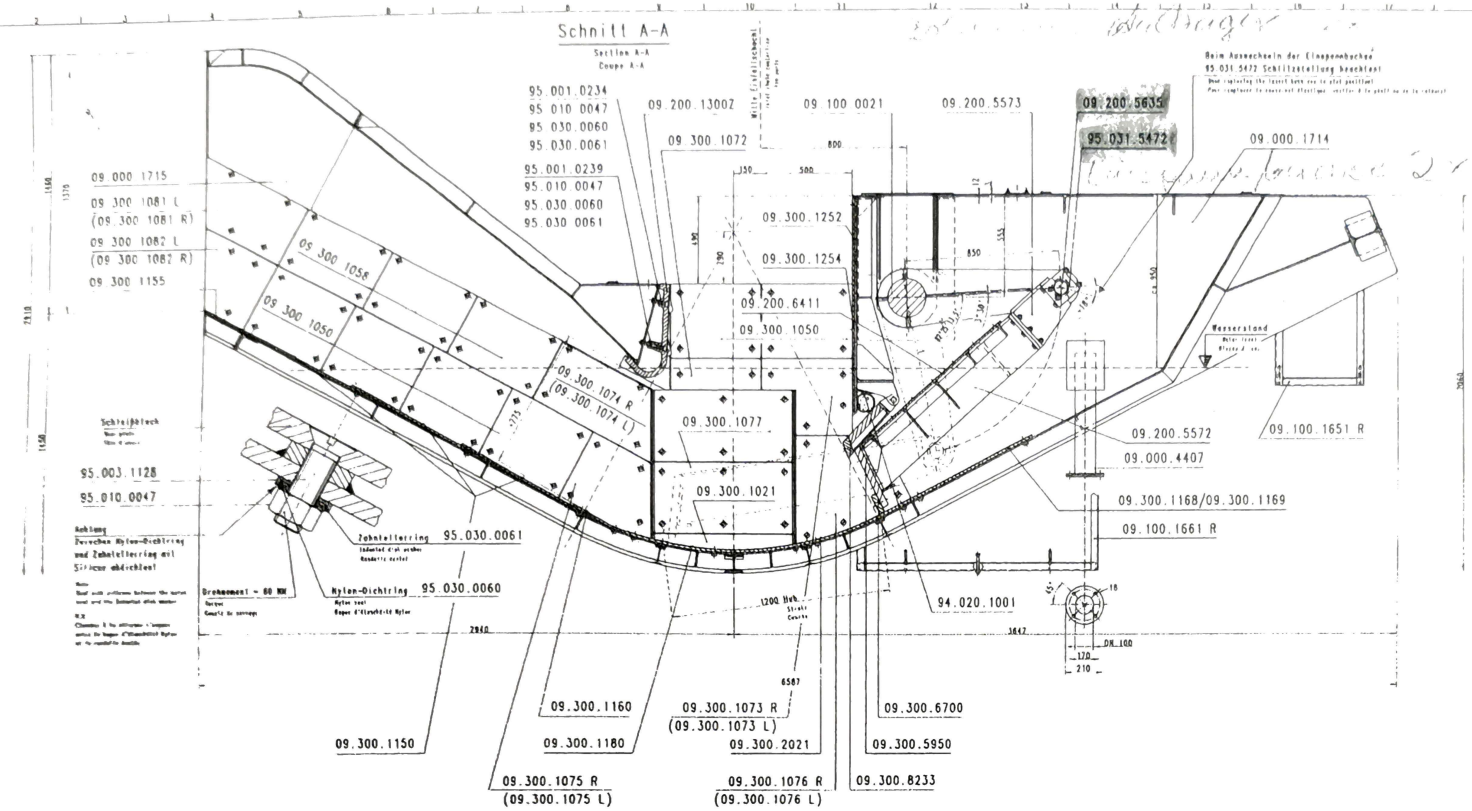
Schnitt A-A
Section A-A
Coupe A-A
Beim Ausrechnein der Einspannbuchse
95.031.5472 Schiftzustellung beachten!
09.200.5635
95.031.5472
09.000.1714
09.000.1715
09.300.1081 L
(09.300.1081 R)
09.300.1082 L
(09.300.1082 R)
09.300.1155
95.001.0234
95.010.0047
95.030.0060
95.030.0061
09.200.13007
09.300.1072
09.100.0021
09.200.5573
95.001.0239
95.010.0047
95.030.0060
95.030.0061
09.300.1252
09.300.1254
09.200.6411
09.300.1050
09.300.1077
09.300.1021
09.300.1074 R
(09.300.1074 L)
09.200.5572
09.000.4407
09.100.1651 R
09.300.1168/09.300.1169
09.100.1661 R
Wasserstand
95.003.1128
95.010.0047
Zahnsetzring 95.030.0061
Nylon-Dichtring 95.030.0060
Drehmoment = 60 NM
94.020.1001
DN 100
09.300.1150
09.300.1160
09.300.1180
09.300.1073 R
(09.300.1073 L)
09.300.2021
09.300.6700
09.300.5950
09.300.1075 R
(09.300.1075 L)
09.300.1076 R
(09.300.1076 L)
09.300.8233
Anordnung der Tür
Door handing
Disposition de la Porte
Ausführung L
Execution L
Exécution L
09.000.5527 R
09.000.5527 L
Austragrichtung
"R" rechte Seite
"L" linke Seite
Zur Definition der seitlichen Schleif- und Verteildungsbleche
Ansicht B
View on "B"
Vue de "B"
09.100.0438 L
09.100.1615 L
09.100.0810
10.400.0503
09.100.0810
09.000.1714
09.000.1715
02.100.8101Z - MARTIN GMBH
02.100.8252
02.100.8301
09.400.2010 L
09.300.1169
09.000.4407
09.100.1651 L
09.000.4357
09.100.1661 L
09.000.5527 L
(09.000.5527 R)
94.030.3125
09.000.5528 L
(09.000.5528 R)
Verselzstück lose zur Baustelle liefern und wasserdicht an Gehäuse anbauen, d.h. von innen (unten und seitlich) dicht schweißen a=2,5mm!
Gehäuse nach Entschlocker-Verlängerung im Zusammenbau gebohrt!
Ash discharger 1000x2000 without movable front wall
Extracteur 1000x2000 sans paroi AV relevable
MARTIN GMBH
Entschlocker 1000x2000
ohne anhebbare Vorderwand
- 1200 Hub -
OK109859
OK109860