




BÚRACIE PRÁCE

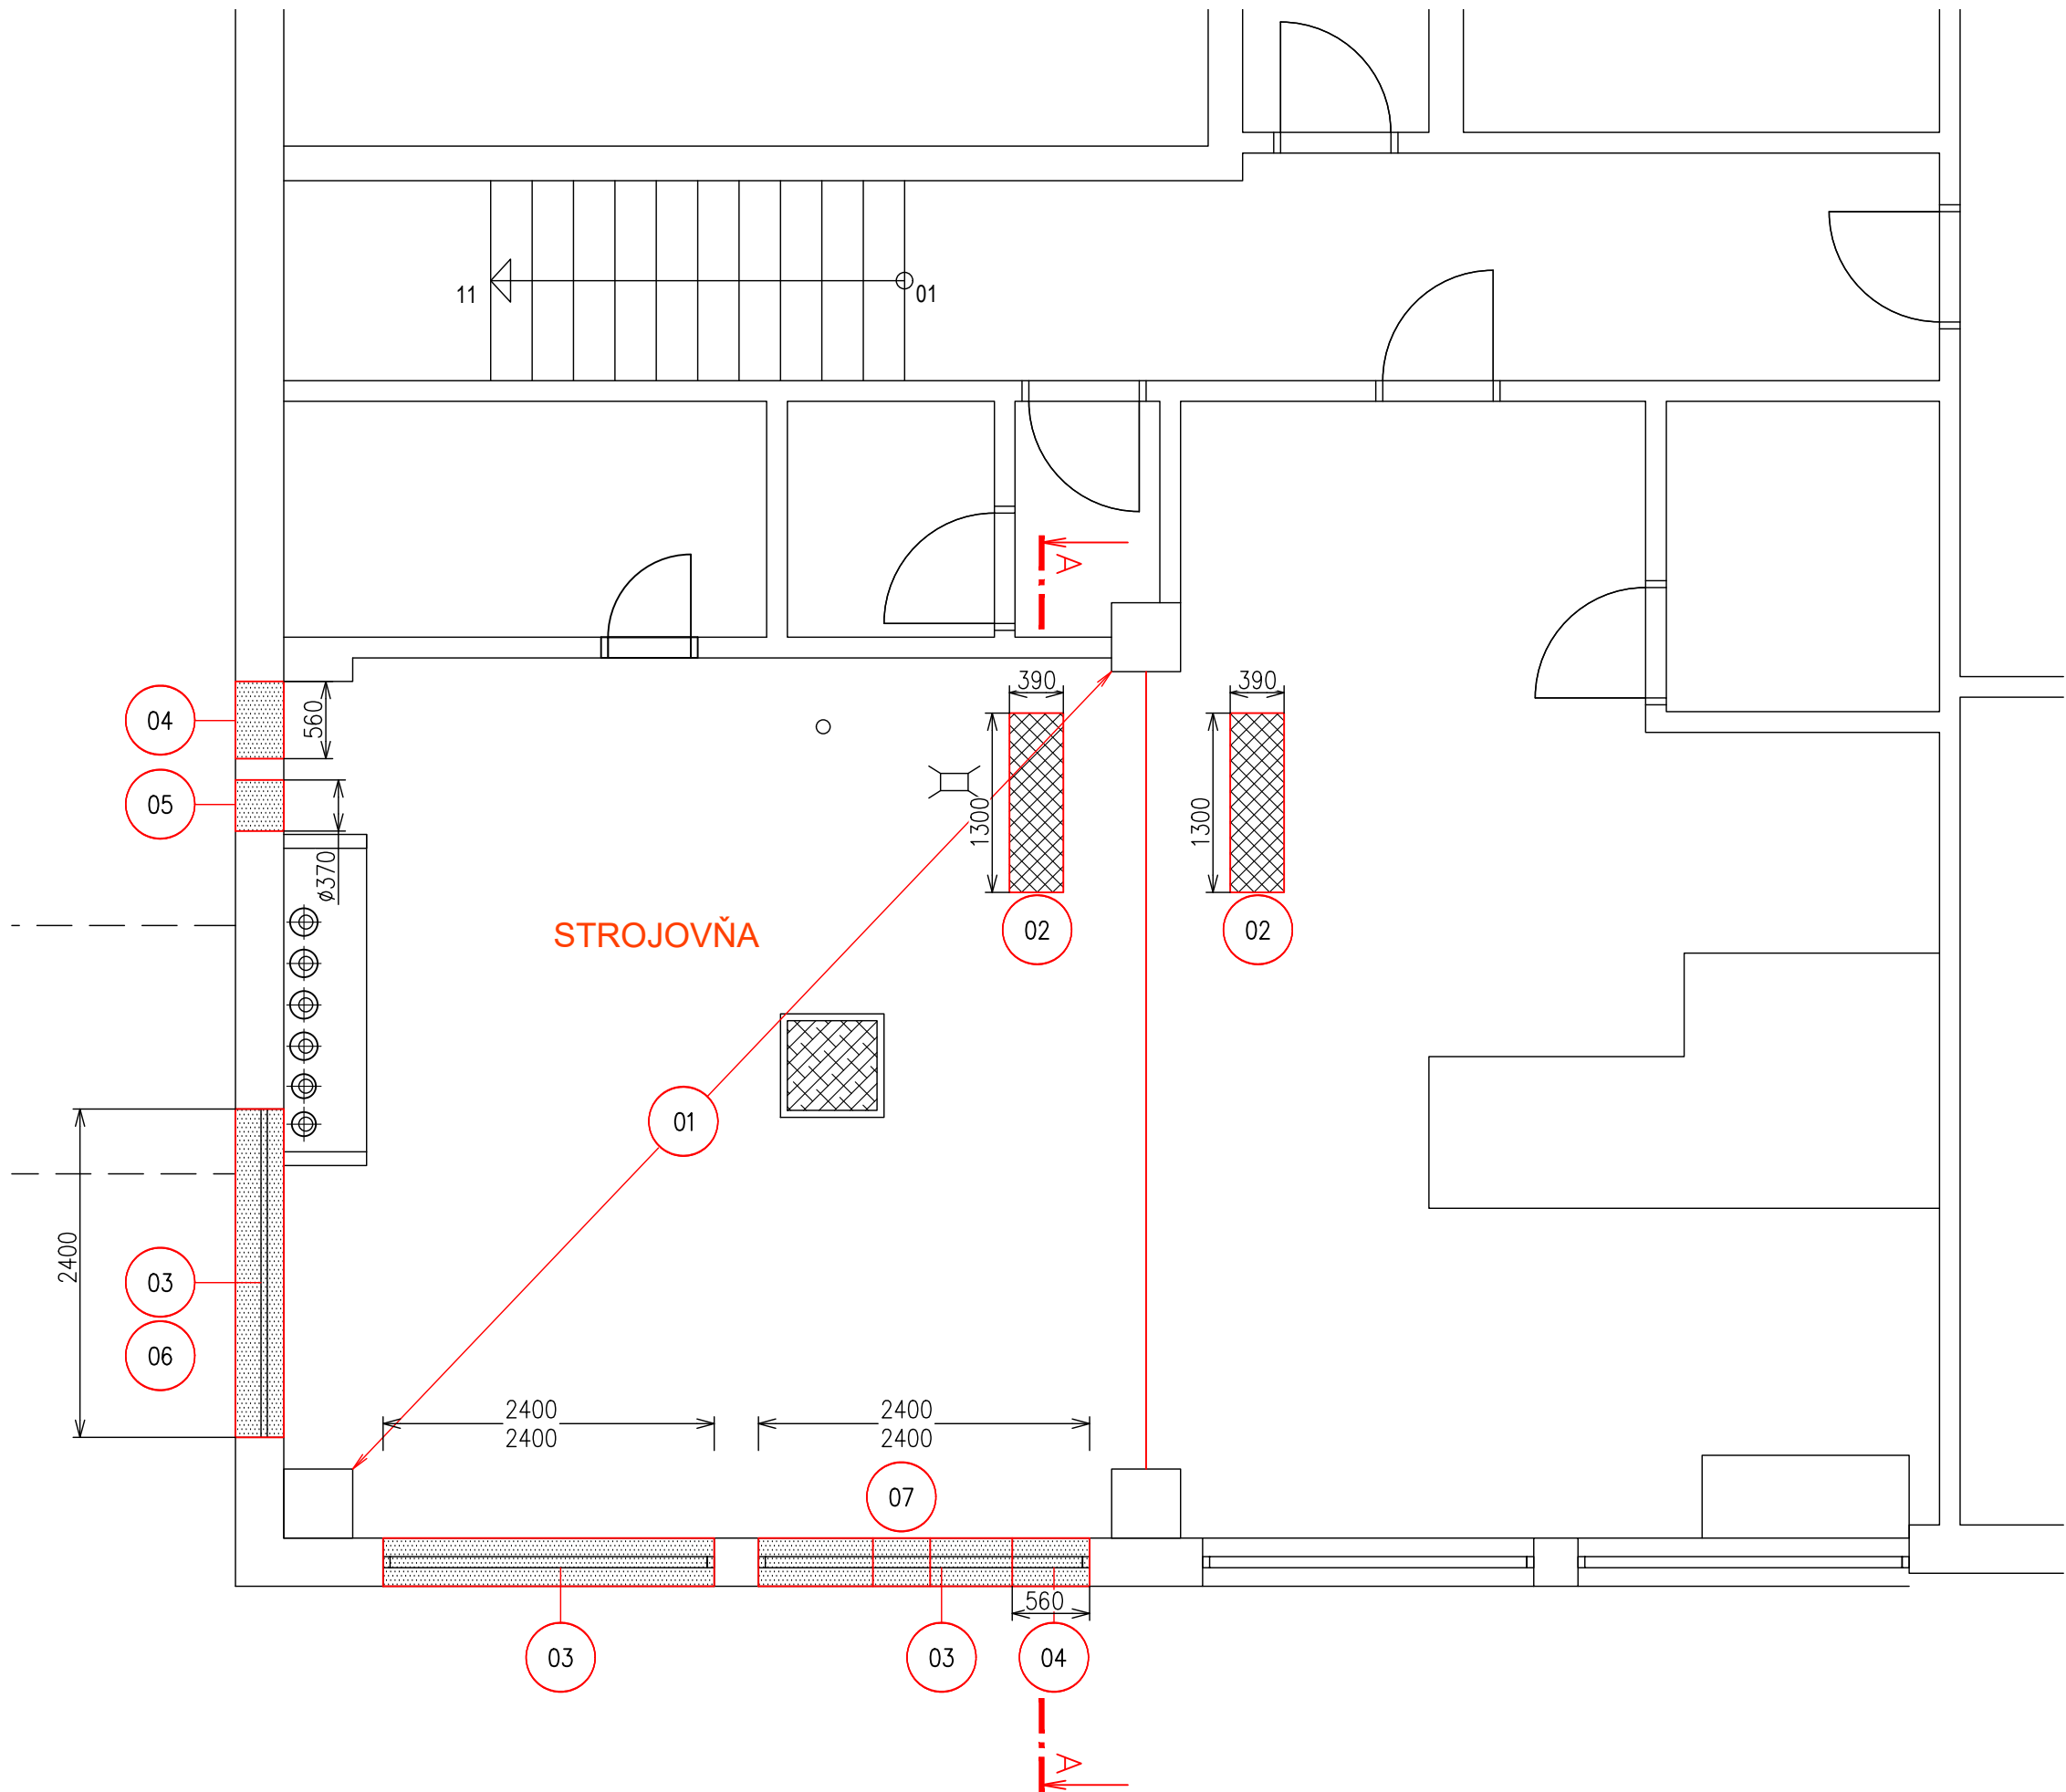

NAVRHOVANÝ STAV

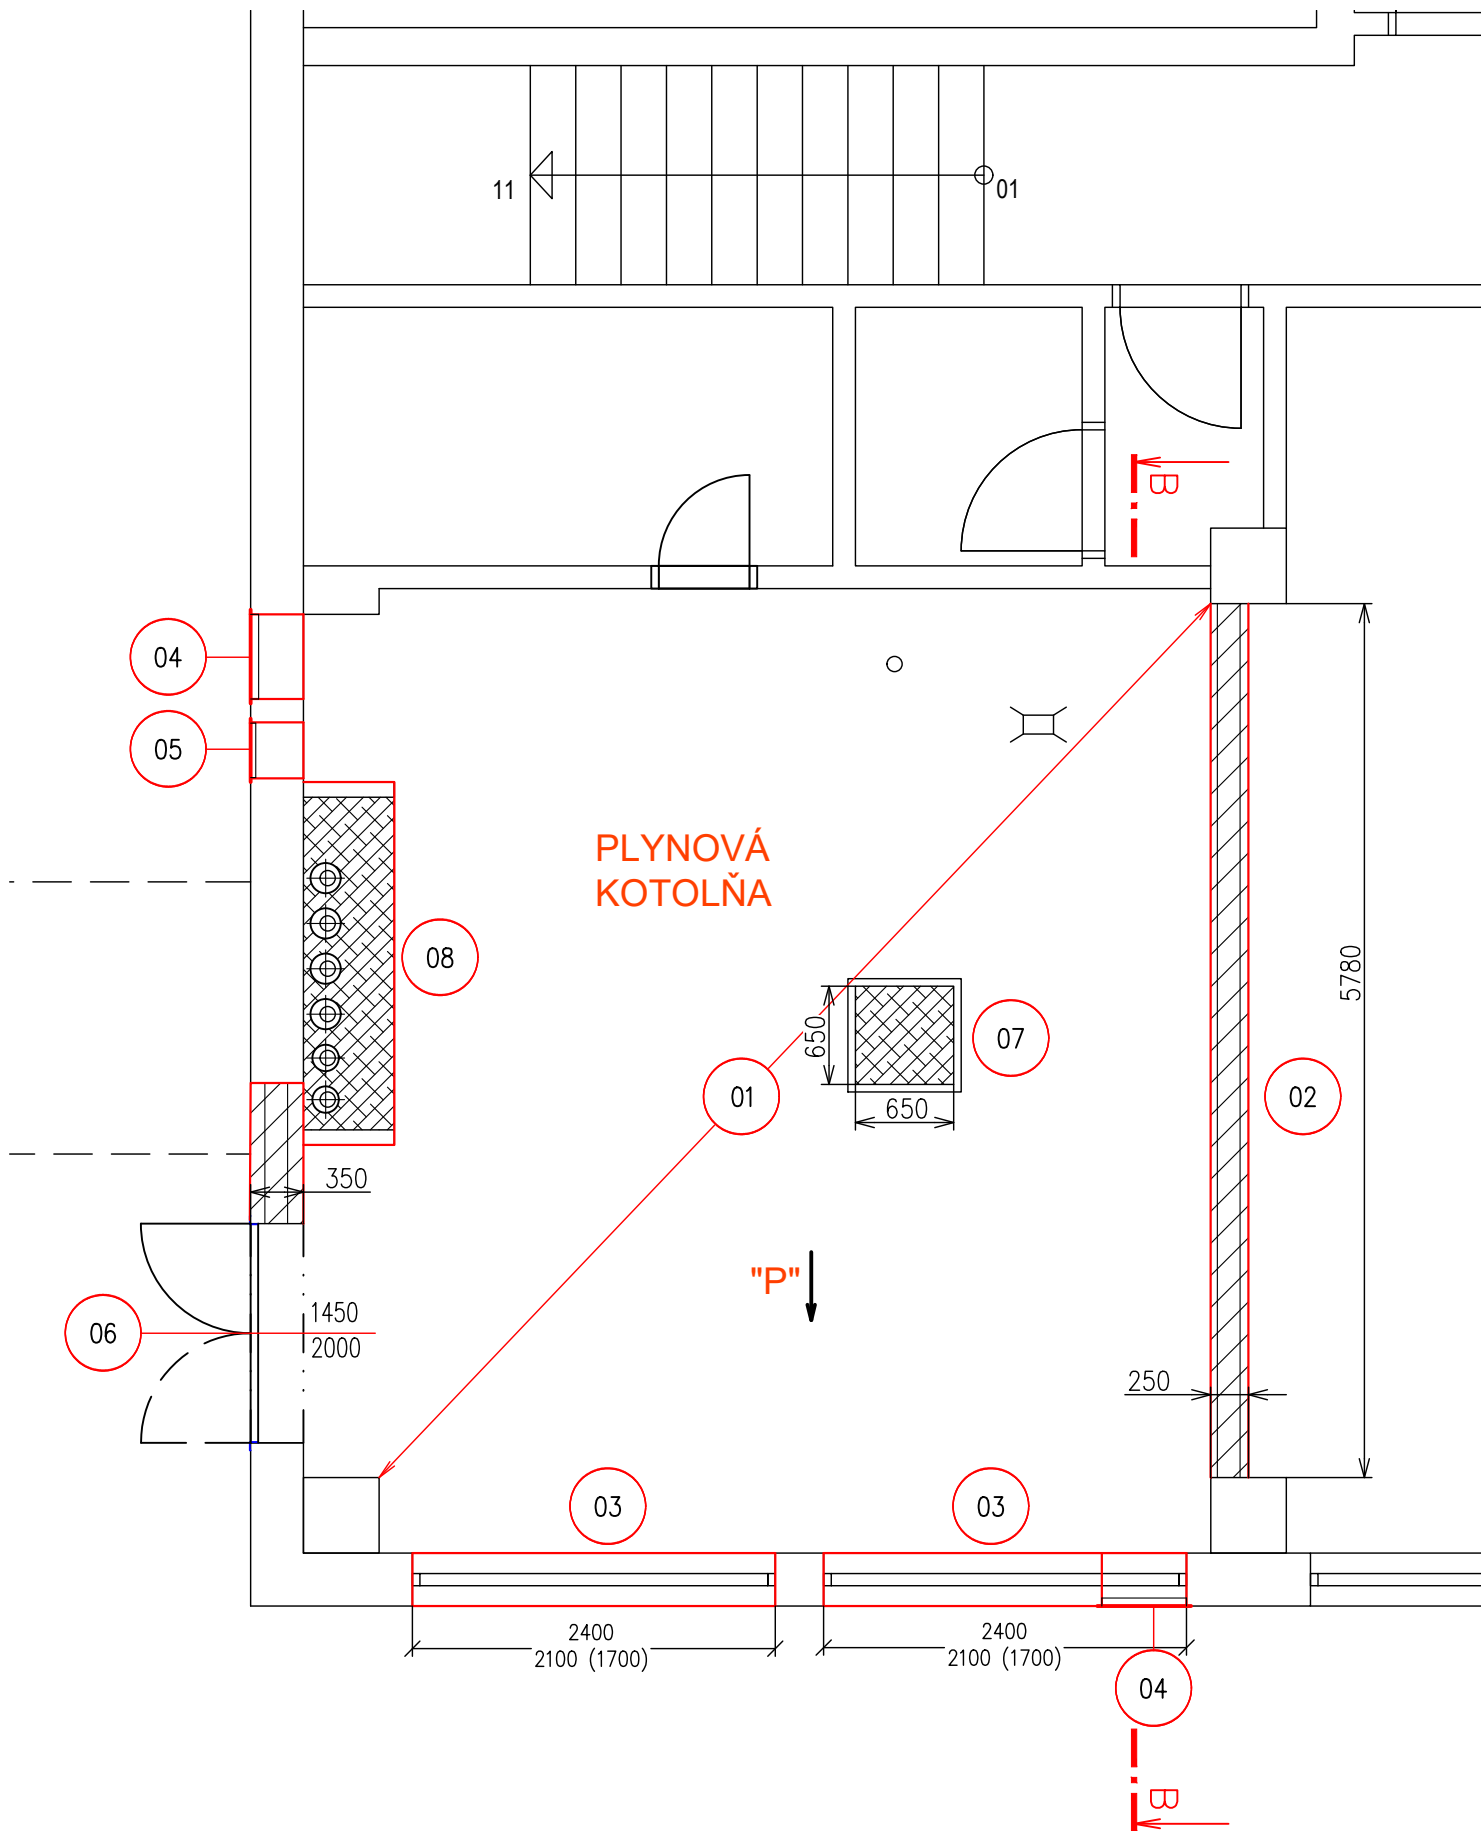


POHLAD "P"  
STAVEBNÉ ÚPRAVY

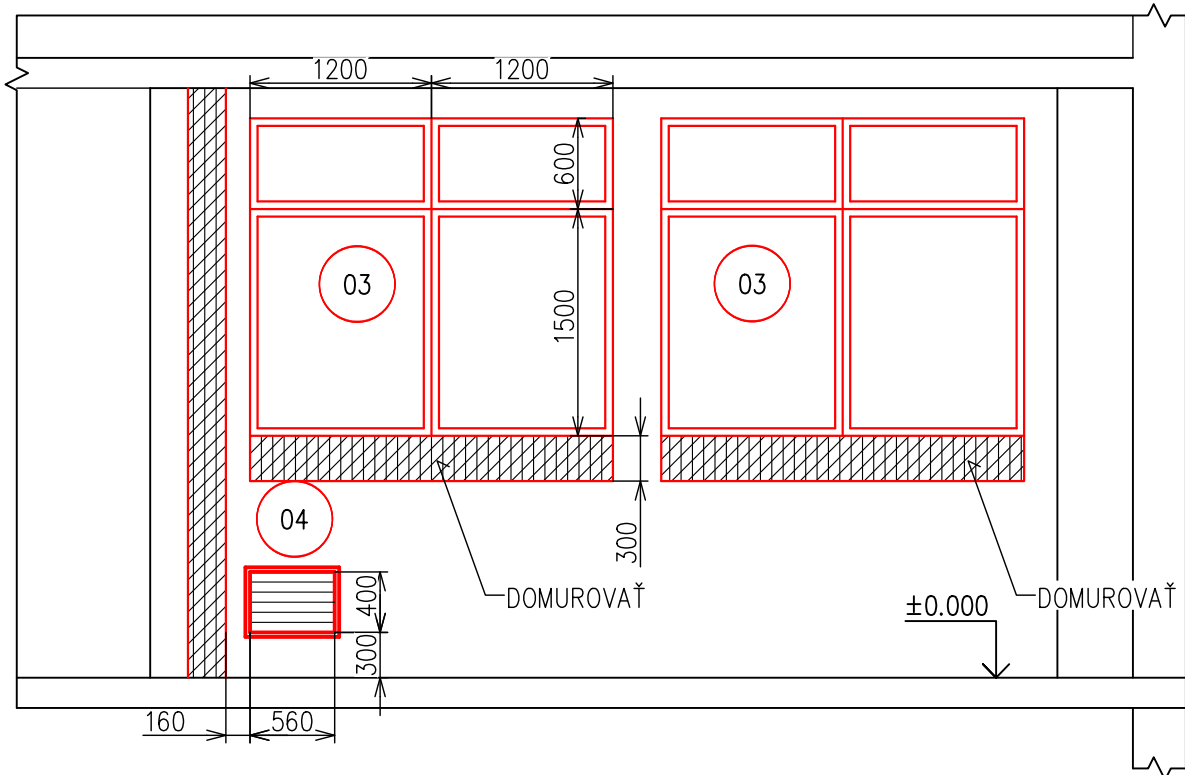


A - A

BÚRACIE PRÁCE

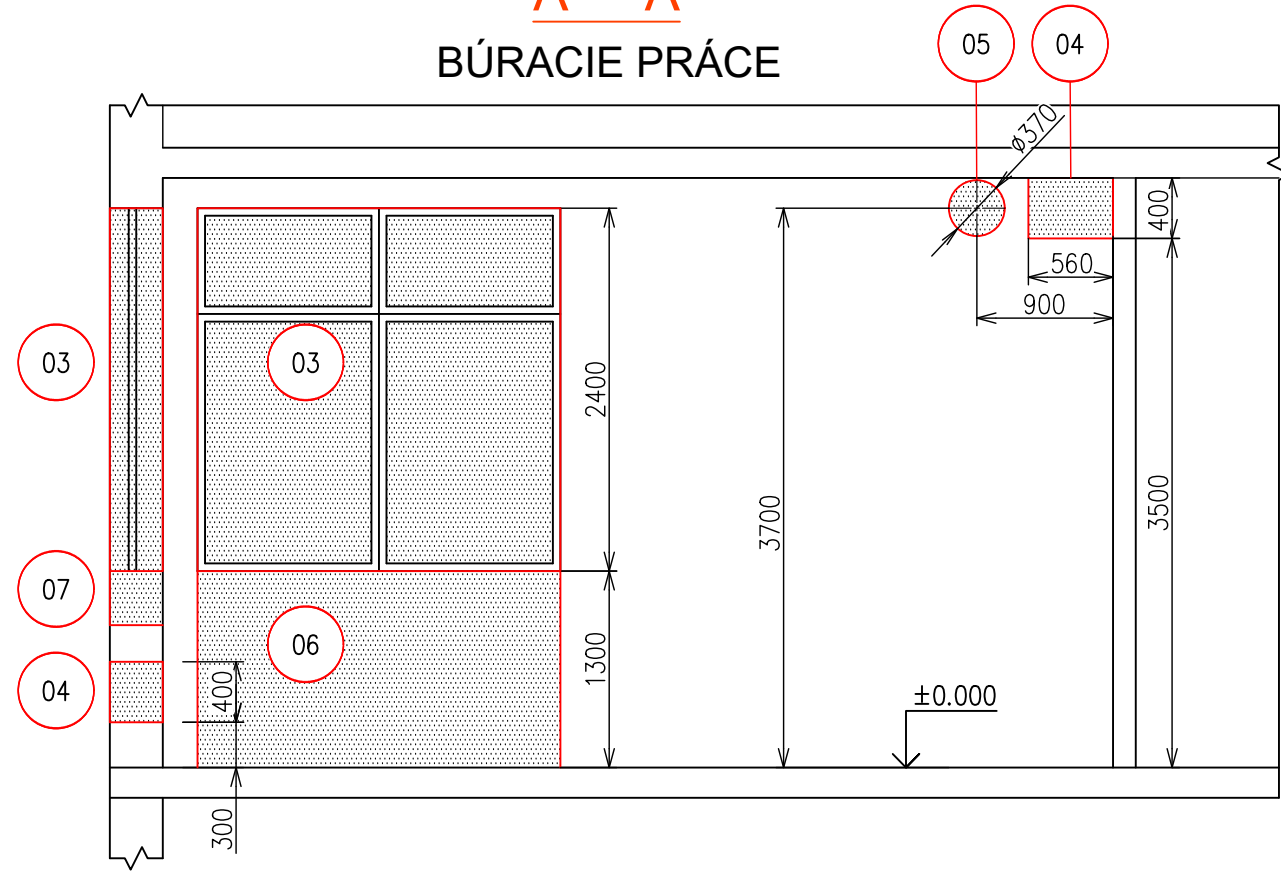

B - B

STAVEBNÉ ÚPRAVY

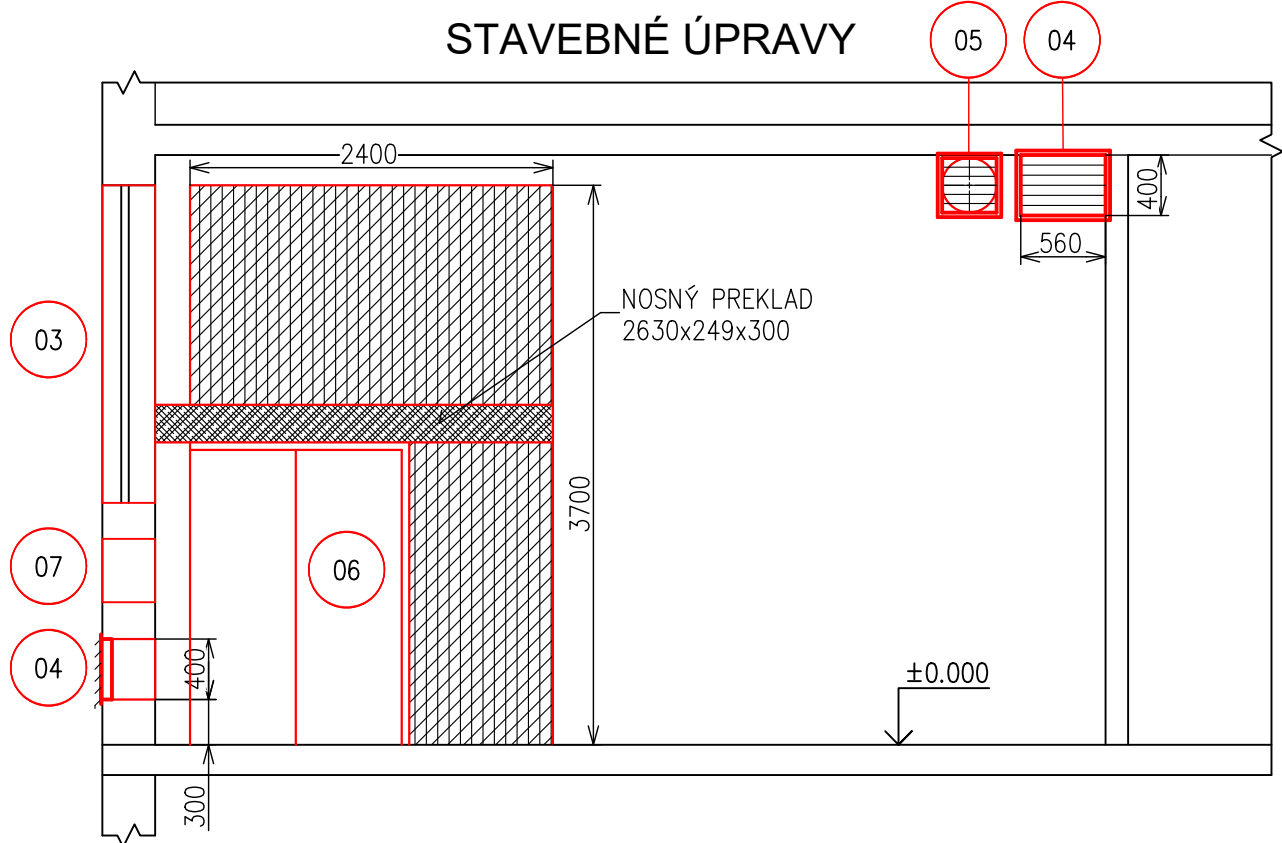

BÚRACIE PRÁCE

- 01 VYBÚRANIE EXISTUJÚCEJ PODLAHY EPOXIDOVÝ POTER. PLOCHA 38m<sup>2</sup>
- 02 VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO ZÁKLADU POD OHRIEVAČOM TEPLEJ VODY
- 03 VYBÚRANIE EXISTUJÚCEHO OKNA OCELOVÝ RÁM 2400x2400mm
- 04 VYBÚRANIE VETRACIEHO OTVORU 560x400mm
- 05 VYBÚRANIE OTVORU PRE VENTILÁTOR PRIEMER ø370mm
- 06 VYBÚRANIE OTVORU PRE DVERE
- 07 VYBÚRANIE OTVORU PRE KOMIN PRIEMER ø420mm VYKONAŤ PO OSADENÍ KOTLA

STAVEBNÉ ÚPRAVY

- 01 NOVÁ PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA PLOCHA 36,5m<sup>2</sup>
- 02 PRIEČKA MUROVANÁ Z PRESNÝCH TVÁRNIC. HRŮBKA 250mm
- 03 OKNO PLASTOVÉ, IZOLAČNÉ DVOJSKLO 2400x2100mm
- 04 PROTIDAŽŮOVÁ ŽALÚZIA 560x400mm
- 05 PROTIDAŽŮOVÁ ŽALÚZIA DODÁVKA S VENTILÁTOROM
- 06 OCELOVÉ VRÁTA DVOJKRÍDLOVÉ ZATEPLENÉ. 1450x2000mm OTVOR ZAMUROVAŤ
- 07 NOVÝ POKLOP S RÁMOM S TESNENÍM 650x650mm
- 08 ŠACHTU PREKRYŤ RYHOVANÝM PLECHOM HRŮBKA 5mm PLOCHA 1,5m<sup>2</sup>



REV.0

ZMENA	OR. POLE	POPIS ZMENY	VYKONAL	SCHVÁLIL	DÁTUM
ING. MIROSLAV DIVOK AMEYŠTOVÁ 11, 974 05 B. BYSTRICA			ČÍSLO ZÁKAZKY: 009/19		
NÁZOV ZÁKAZKY: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V AREÁLI OZLT B. BYSTRICA			SO, PS: S001	STUPEŇ: PS	
NÁZOV VÝKRESU: S001 KOTOLŇA TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÁ ČASŤ STAVEBNÉ ÚPRAVY					
VYPRACOVAL: ING. M.DIVOK	VED. PROJEKTANT: ING. M.DIVOK	DÁTUM: 07/2019	FORMÁT: A 2 /A4 8	MIERKA: 1:50	POR. ČÍSLO: 05
PROJEKTANT: ING. M.DIVOK	HL. INŽ. PROJEKTU:	ARCH. ČÍSLO:	009/19P-401-1/5		