


Z7 - POJÍZDNÁ LÁVKA

M 1:25

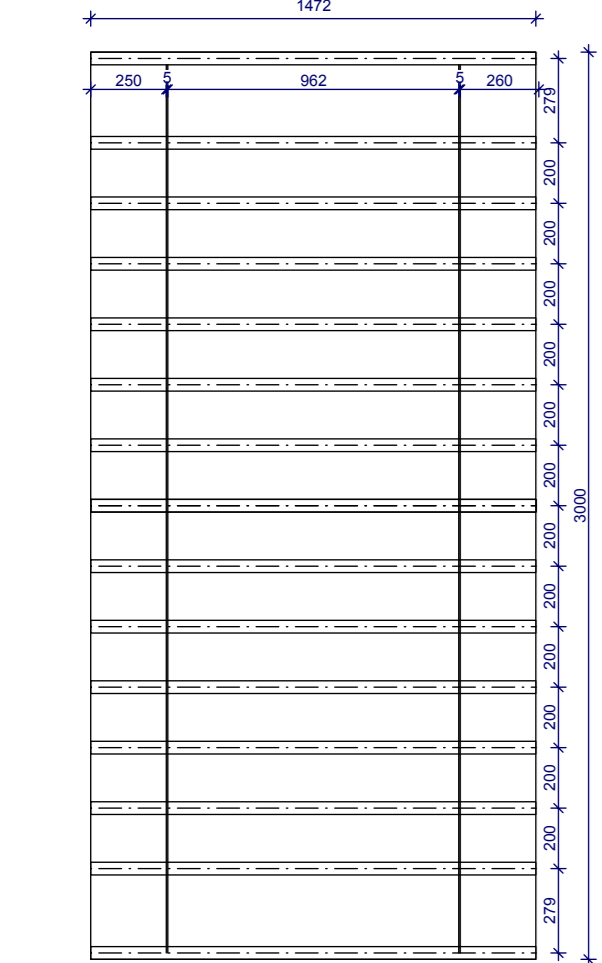


LÁVKA

- profil I 80 (5,94 kg/m) ... 1,5m x 15ks = 134 kg
- pásovina 60x5mm (2,5 kg/m) ... 3m x 2ks = 15 kg
- kapičkový plech tl.5mm (42,5 kg/m2) ... 4,8 m2 = 204 kg

CELKEM LÁVKA ... 355 KG

MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

POVRCH KAPIČKOVÝ PLECH TL. 5MM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ
NOSNÁ KONSTRUKCE PROFILY I. ě.8

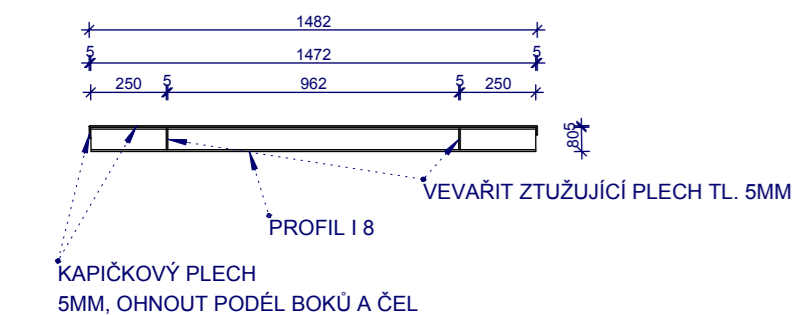


Z8 - NEREZOVÁ HRANA

SYSTÉMOVÁ NEREZOVÁ HRANA
- SCHODIŠTĚ A RAMPY (pro plochy upravené stěrkou)

CELKEM DÉLKA ... 70 M

SCHÉMA
M 1:1



Z9 - NEREZOVÁ HRANA - SOKL

SYSTÉMOVÁ NEREZOVÁ HRANA
- UKONČENÍ SOKLU (pro plochy upravené stěrkou)


CELKEM DÉLKA ... 260 M

Z10 - NEREZ PLECH - LÁVKA

NEREZOVÝ PLECH TL.3MM , R.Š. 250MM
včetně kotvení

CELKEM DÉLKA 3,1M

SCHÉMA
M 1:10




Z11 - NEREZ PLECH - LÁVKA

NEREZOVÝ PLECH TL.3MM , R.Š. 300MM
včetně kotvení

CELKEM DÉLKA 3,1M

SCHÉMA
M 1:10



Z12 - NEREZ DILATAČNÍ LIŠTA

NEREZOVÁ LIŠTA 20x10MM


CELKEM DÉLKA 3,8M

SCHÉMA
M 1:10



Z13 - INFORMAČNÍ SLOUPEK

M 1:15

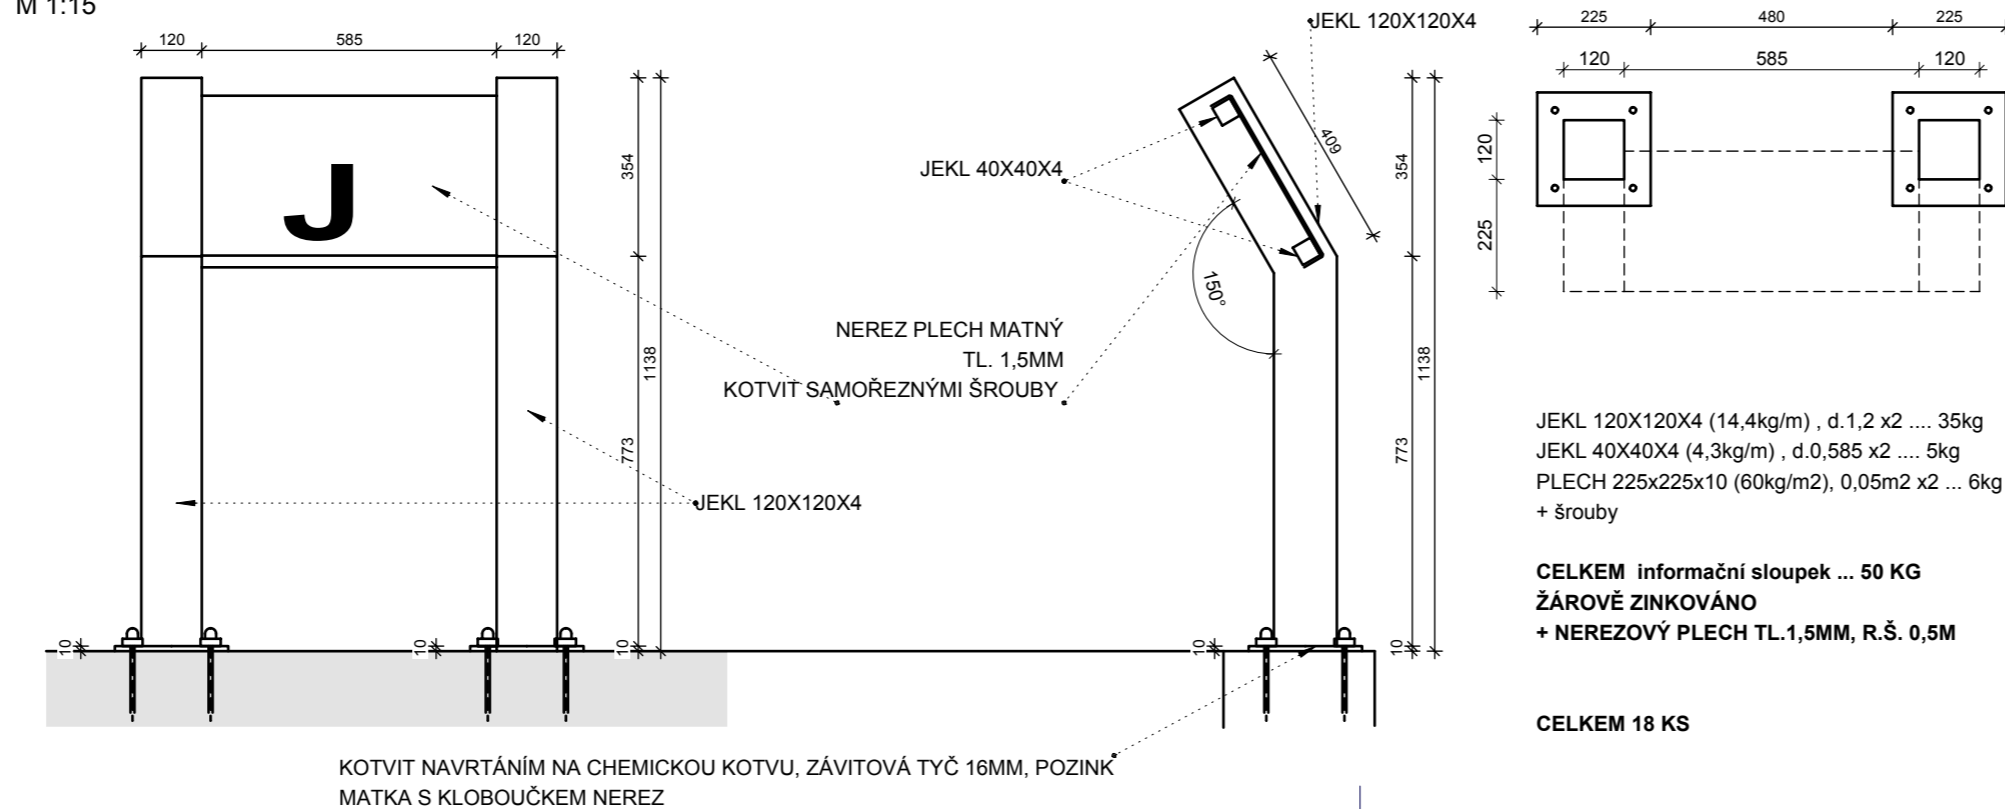


JEKL 120X120X4 (14,4kg/m) , d.1,2 x2 35kg
JEKL 40X40X4 (4,3kg/m) , d.0,585 x2 5kg
PLECH 225x225x10 (60kg/m2), 0,05m2 x2 ... 6kg
+ šrouby

CELKEM informační sloupek ... 50 KG
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
+ NEREZOVÝ PLECH TL.1,5MM, R.Š. 0,5M

CELKEM 18 KS

Z14 - PERGOLA

M 1:50

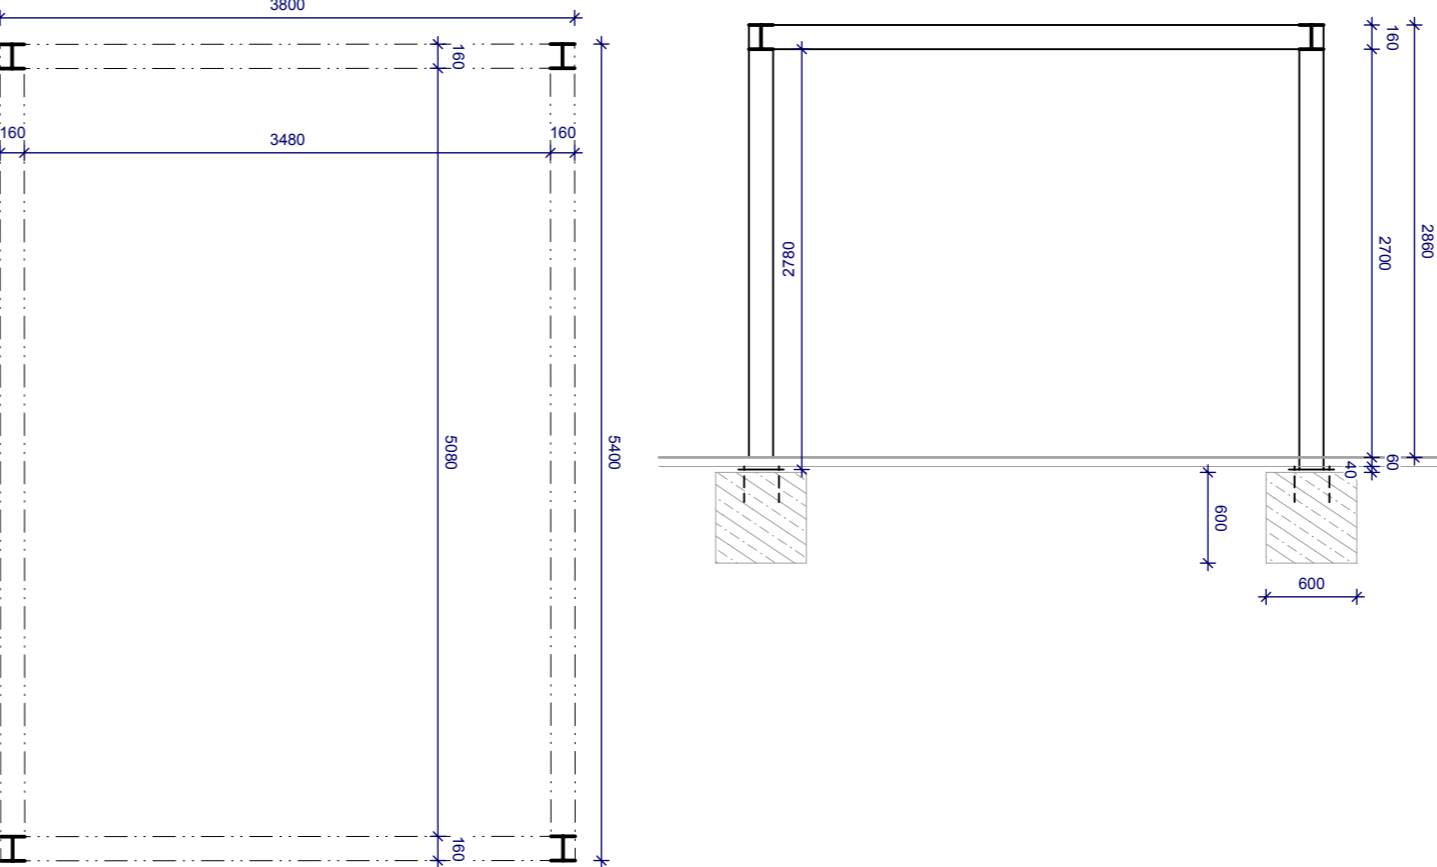


PERGOLA - PROFIL HEB 160, KOTEVNÍ DESKA TL 10MM, KOTVIT NA CHEM KOTVU DO PATEK Z PROSTÉHO BETONU
ŠRORUBOVANÉ SPOJE, VŠECHNY PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

HEB 160 (42,6 kg/m) d.29m + plechy + šrouby + chemické kotvy do betonu

HMOTNOST KONSTRUKCE 1255 KG

Z15 - ČISTÍCÍ ZÓNA

M 1:25

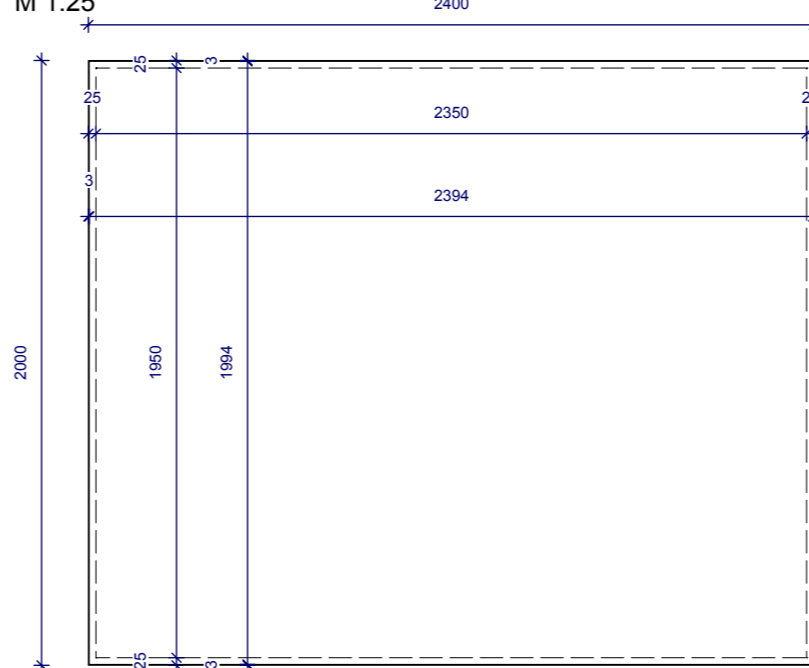

NEREZ PROFIL "L" 25X25X3 (1,21kg/m) , d.8,8 11kg

CELKEM ČISTÍCÍ ZÓNA ... 11 KG
NEREZ

+ ČISTÍCÍ ROHOŽ 2x2,4M, TL.22MM

SCHÉMA
M 1:25

Z16 - MADLO

MADLO U KRUHOVÉHO SCHODIŠTĚ
OCELOVÁ KULATINA o průměru 20mm (2,54 kg/m), d.30 m
+ kotvicí konzoly, chemické kotvy

CELKEM hmotnost ... 82 KG

Z17 - OSVĚTLOVACÍ RAMPA

M 1:100

TRUBKA Z PŘÍHRADOVINY 50x2mm
SYSTÉMOVÝ PRVEK:
A = 240mm
B = 289mm
C = 207mm
D = 257mm

VÁHA ... 4,5 kg/m
DÉLKA PŘÍHRADOVINY ... 39m

CELKEM PŘÍHRADOVINA... 176 KG

+ ZÁVĚSY ATYP (DO KROVU), ZDVIH , EL. POHON A OVLÁVÁNÍ

Pozn.: Místa kotvení budou v bodech definovaných projektantem.

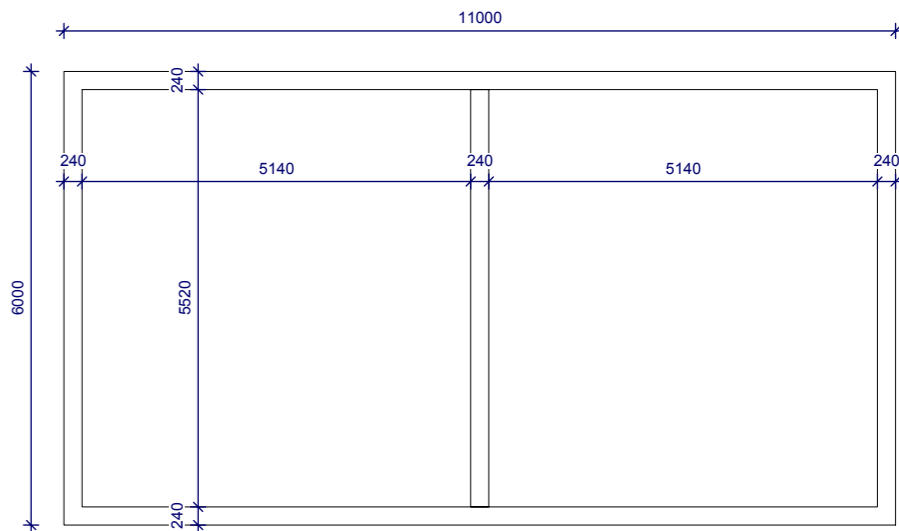
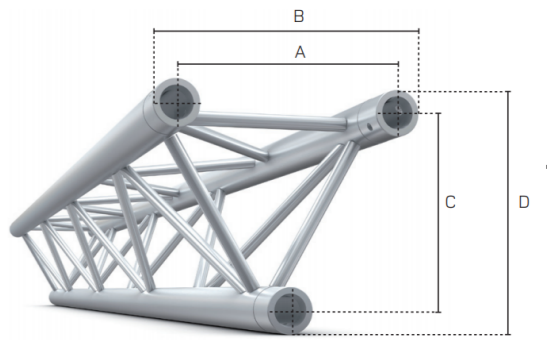


SCHÉMA
M 1:100