

## Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nasledovný tovar:

1. Obrubník cestný
2. Betónová tvárnica DT20
3. Zvarovaná kari sieť KY 50
4. Geotextília drenážna
5. Tmel klampiarsky transparentný
6. Asfaltový penetračný náter
7. Asfaltová lepenka
8. Samolepiaca butilová páska
9. Tekutá guma
10. Hydroizolačná fólia
11. Makadam
12. Čistič stavebných povrchov

### 1. Obrubník cestný ..... 200 ks

Použitie: Určený na oddelenie cestných plôch s výškovým rozdielom do 15cm

Na ohraničenie chodníkov od cestnej komunikácie

Popis: Vibrolisovaný dvojvrstvový betónový prvok s vysokou pevnosťou, mrazuvzdorný.

Odolný proti pôsobeniu vody a chemickým rozmrazovacím látkam

Prevedenie: skosená hrana

Rozmery: 100x25x15 cm

Povrch: hladký

Materiál: betón

Tvar: rovný

Farba: sivá

Ilustračný obrázok:



### 2. Betónová tvárnica DT20 .....300ks

Popis: Debniaca tvárnica DT20

Rozmer d/v/š: 500x250x200mm

Váha jedného základného kusu 20kg(rohový 22,5kg)

Trieda pevnosti v tlaku: 2,8 N/mm<sup>2</sup>

Počet ks na palete: 60ks

Počet kusov na m<sup>2</sup>: 8ks

Ilustračný obrázok:



**3. Zvarovaná kari sieť KY50 .....50ks**

Popis: Betónová oceľ na zvýšenie únosnosti a zníženie deformácie betónu.


Hmotnosť: 5,4kg/m<sup>2</sup> 32,39kg/kus

Rozmer oka: 150 mm x 150mm

Rozmer siete: 2x3m

Priemer drôtu: 8mm

Ilustračný obrázok:

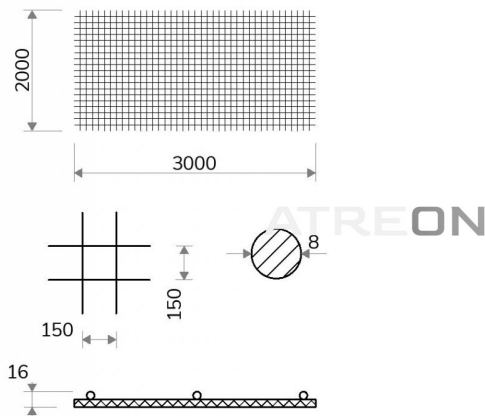

**4. Geotextília drenážna HB-200**

Popis: použitie v exteriéri , na rozdelenie vrstiev a zaistenie proti posúvaniu

Materiál: Polypropylén

Rozmer: dĺžka 20m , šírka 2m (20x2m) ,40m<sup>2</sup>

Gramáž: 200g/m<sup>2</sup>

Farba: sivá

Balenie : rolka 40m<sup>2</sup>

**Množstvo: .....400m<sup>2</sup> (10 roliek po 40m<sup>2</sup>)**

Ilustračný obrázok:



**5. Tmel klampiarsky transparentný napr. Spengler 398 .....60ks**

Špecifikácie: Špeciálny klampiarsky tmel, určený pre strechy a fasády. Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou pre rôzne povrchy, medený plech, pozinkovaný plech, práškovaný hliníkový plech, asfaltový a plastový šindel, drevo, betón, tehly

Pretierateľný, použiteľný aj na mokré a vlhké podklady

Vysoko odolný voči plesniam, UV odolný

Farba/odtieň: transparentný

Teplotné zaťaženie: -25 °C až + 100 °C.

Balenie: tuba 310ml

Ilustračný obrázok:



**6. Asfaltový penetračný náter .....20ks (180kg)**

Určenie: Pre penetračné nátery betónových a oceľových podkladov, plechových a lepenkových krytín, eternitov, základových pásov, základov, podzemných častí stavby. Podklad pod tepelne zvariteľné pásy všetkých druhov. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.

(napr. Denbit BR ALP)

Materiál: asfaltový lak nanášateľný štetcom, alebo valčekom

Balenie: 1 nádoba v objeme 9 kg

*\*verejný obstarávateľ požaduje plnú chemickú a materiálnu kompatibilitu (priľnavosť) s položkou č.9*

**7. Asfaltová lepenka .....20ks (200m)**

Určenie: Lepenka sa používa ako samostatná hydroizolácia na základy, alebo ako krytina na strechy

Materiál: Hydroizolačný materiál z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenej rohože. Na hornom povrchu je pás opatrený jemným separačným posypom, na spodnom povrchu má spáľiteľnú separačnú PE fóliu.

Typ asfaltovej zmesi : modifikovaný asfalt

Typ nosnej vložky: Sklená rohož

Pevnosť v ťahu pozdĺžne: (450 +/-100) N/50mm

Pevnosť v ťahu priečne: (350 +/-80) N/50mm

Reakcia na oheň: trieda E

Rozmer : dĺžka 10m

Šírka 1m

Hrúbka min 3,5mm

Spracovateľnosť: od teploty +5 °C

Aplikácia: natavovaním

Farba: čierna

**8. Samolepiaca butilová páska\* .....200bm (10roliek)**

Určenie: na vytvorenie vodotesných a parotesných spojov pred nanesením tekutej gummy pri lokálnych opravách strechy

Materiál: Samolepiaci tesniaci pás je tvorený vrstvou silne lepivého a nepriedušného butylu s aplikovanou savou a porézny netkanou polypropylénovou textíliou. Táto kombinácia materiálov je určená pre vodotesné a parotesné izolácie, typickou aplikáciu je suchá montáž balkónových profilov, hydroizolácie rohových partií v mokrých priestoroch a napojovanie rôznorodých materiálov. Zo zadnej strany opatrený strhávacím papierom (krycia fólia). UV odolná

Hrúbka min 1,5mm

Pevnosť v ťahu: 150N/50mm

Balenie: roľka - šírka 100mm x 20 bm dĺžky

\*verejný obstarávateľ požaduje plnú chemickú a materiálnu kompatibilitu (prilnavosť) s položkou č.9

## 9. Tekutá guma .....18ks 360kg)

Špecifikácie: hydroizolačná jednozložková náterová hmota na vodnej báze, netoxická (napr. ALFEMA ALF TG500), aplikovateľná štetcom, valčekom, alebo nástrekom, UV odolná a trvale pružná s rozťažnosťou min. 500%,

Určenie: lokálne opravy plochých striech tvorených z hydroizolačných pásov (tzv. IPA) a Fatrafol.

Farba/odtieň: šedá

Balenie: nádoba 20 kg (objemové balenie: 20 kg/vedro

## 10. Hydroizolačná fólia ..... 144m<sup>2</sup>

Určenie: Hydroizolačná fólia na báze mäkkého PVC vhodná na realizáciu pochôdnych striech a terás s protišmykovou úpravou a zvýšenou mechanickou odolnosťou

Materiál: mäkké pvc , zo zvýšenou mechanickou odolnosťou (Fatrafol 814)

Farba: sivá

Balenie: roľka - šírka 1m x 12 bm dĺžky alebo (2m x12bm dĺžky)

Hrúbka 2,5mm

## 11.Makadam (drvené kamenivo)

Popis: Prírodný lomový kameň určený na podsyp a úpravu terénu pod zámkovú dlažbu

<b>Frakcia : 16-32</b> .....	<b>48t</b>
<b>8 -16</b> .....	<b>25t</b>
<b>4- 8</b> .....	<b>32t</b>
<b>0-4</b> .....	<b>25t</b>

## 12.Čistič stavebných povrchov .....20ks

Popis: Účinný prostriedok na čistenie škvŕn od vápna, cementu, škárovacích hmôt, maltovín.

Rýchlo čistí tehly, tvarovky, obklady, dlažbu, dekoratívne prvky z betónu, prírodného a umelého kameňa, keramiky . Vhodný na čistenie murárskeho náradia, lešenia a miešačiek.

Balenie: 1L

Ilustračný obrázok:



1. Úspešný uchádzač zabezpečí dopravu a vyloženie pomocou hydraulického ruky na miesto určenia, ktoré bude spresnené po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom.
2. Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (doprava, balenie, iné...).
4. Dodaný tovar musí byť nový, nepoužitý.
5. Tovar musí mať v čase dodania min. dobu použiteľnosti/spotreby nasledujúcich 12 mesiacov