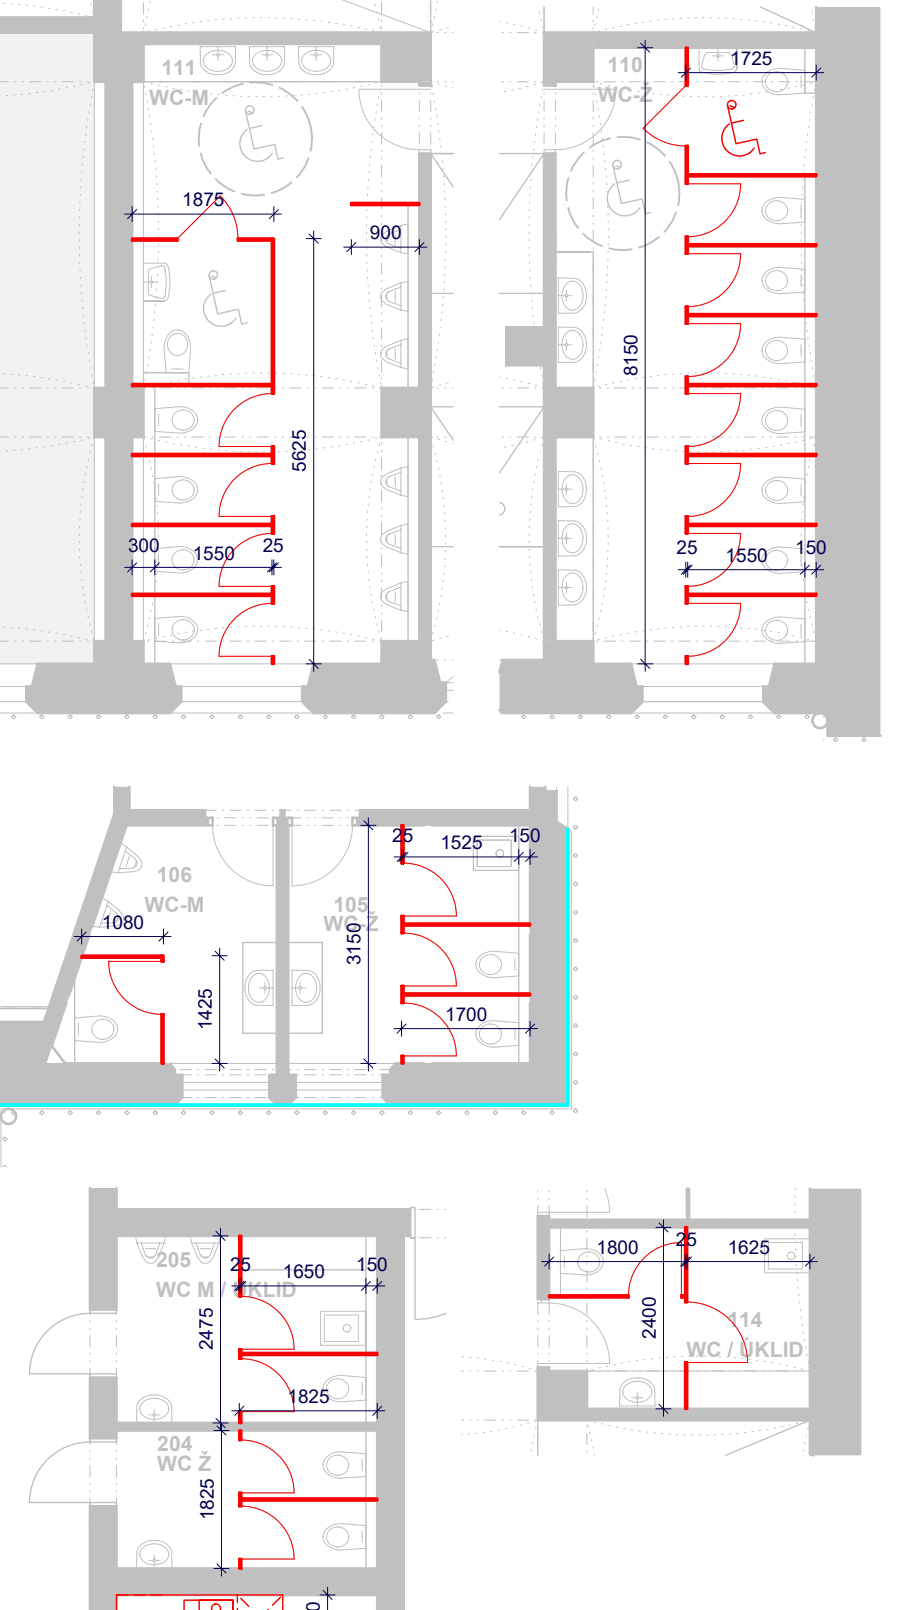









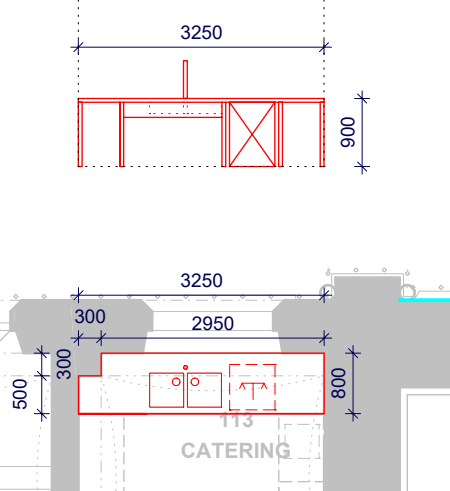
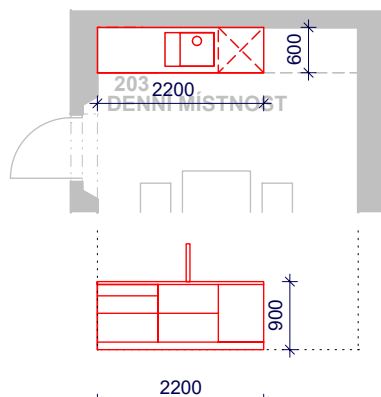


OZN.	SCHÉMA	POPIS	BARVA	MNOŽSTVÍ
RO		Zatemňovací rolety na zeď; speciální látka nepropouštějící světlo, plocha rolety: š.2700 x d.3150mm (zatemnění okna)		19 ks
RO2		Zatemňovací rolety na zeď; speciální látka nepropouštějící světlo, plocha rolety: š.2700 x d.1900mm (zatemnění dveří)		2 ks
SP WC		Sanitární příčky ABS SYSTÉM - LAMINO 25mm - ABS hrana 2 mm (absence lemování dveří profilem) - v.2,0 m (štelovací nohy v.0,15m) - konstrukční silnostěnné profily z nerez + nerez komponenty (systémové řešení, komplet včetně doplňků) - standardní barevné řešení (grafitová) - dle schématu a viz výkres č.D1.1-1 PÚDORYS 1NP (místnost č.114, 111, 110, 105 a 106), D1.1-2 PÚDORYS 2NP (místnost č.205 a 204)		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BARVA	MNOŽSTVÍ
Mobilní pódium		MOBILNÍ PÓDIUM - tvořené systémovými dílci pro flexibilní použití - maximální rozměr pódia d.8,0m, š.18.95m - výška 0,6 až 1,0m		komplet
L1		Dřevěná soklová lišta	olej + vosk	d.135 m
Popisové cedulky dveří		PIKTOGRAM - ŘEZÁNO Z NEREZ PLECHU 125 x 220mm . tl.1mm - atyp včetně kotvení WC ŽENY ... 3KS WC MUŽI ... 3KS WC ZAMĚSTNANCI ... 1KS KANCELÁŘ ... 1KS CATERING ... 1KS DENNÍ MÍSTNOST ... 1KS PÓDIUM ... 1KS SÁL ... 1KS ŠATNA ... 1 KS		komplet
Obklady M.Č. 113 203		OBKLADY R.200X200 MM, TL.8MM BARVA BILÁ, LESK - ROHY MÍSTNOSTÍ ŘEŠENY ZKOSENÍM HRAN NA 45° (BEZ LIŠT) - PŘÍZPUSOBIT PRŮBĚHU KLENEBNÝCH PASŮ		viz dokumentace
Obklady M.Č. 115 106 110 111 114 204 205		OBKLADY R.600x300 MM, TL.8MM DEKOR BETON, MAT - ROHY MÍSTNOSTÍ ŘEŠENY ZKOSENÍM HRAN NA 45° (BEZ LIŠT) - PŘÍZPUSOBIT PRŮBĚHU KLENEBNÝCH PASŮ		viz dokumentace
Dlažba 2NP		Dlažba R.300x300 MM, TL.15MM DEKOR BETON, MAT		viz dokumentace
Zrcadlo		- zrcadlo bude vsazeno do dřevěného rámu, dub masiv - dřevěný profil 80 x 20mm - výška zrcadla 700mm (výška s rámem 860mm - 1,1m nad podlahou)	olej + vosk	
m.č.105, 106, 114, 205, 204			zrcadlo 840x 700	5ks
m.č.110, 111			zrcadlo 2140x 700	2ks
m.č.110			zrcadlo 1240x 700	1ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BARVA	MNOŽSTVÍ
Deska pod umyvadlo (WC)		Deska pod umyvadlo tl.48mm -š.500mm - dekor dub - povrch - vysokotlaký laminát, odolný vodě i poškrábání včetně kotvení do zdi	olej + vosk	d.135 m
m.č.105, 106				2ks
m.č.110				1ks
m.č.110				1ks
m.č.111				1ks
m.č.114				1ks
POZN.: Do desek budou vyříznuty otvory pro osazení zapuštěných umyvadel.				
Schéma zařizovacího nábytku		NEREZOVÁ SESTAVA SE ZAPUŠTĚNÝMI DŘEZY s otvorem pro baterii - 2x dřez - baterie dřezová, stojánková, páková, chrom hl.800mm d.3250mm v.900mm		komplet
CATERING (1NP)				
Schéma zařizovacího nábytku		KUCHYŇKA - skříňky, dvířka - lamino - deska: tl.38mm, š.600mm; odstín - šedá barva; povrch - vysokotlaký laminát, odolný vodě i poškrábání - dřez zapuštěný do desky, nerez - baterie dřezová, stojánková, páková, chrom hl.600mm d.2200mm v.900mm		komplet
DENNÍ MÍSTNOST (2NP)				

NÁZEV STAVBY		Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě	
INVESTOR		MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MÍSTO STAVBY		
Znojmo-Louka 793574	Loucká ulice		
HLAVNÍ ARCHITEKT			ZAKÁZKA Č.
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.			Ikj/2019
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	PARE
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		ING. ARCH. PAULA STUHL PEKOVÁ	
OBJEKT		STUPEŇ	
SO 01		DPS	
PROFESE		DATUM	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		04/2019	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS TRUHLÁŘSKÉ A OSTATNÍ VÝROBKY		1:25	01