


PŮDORYS 1.NP – OSVĚTLENÍ
1:50

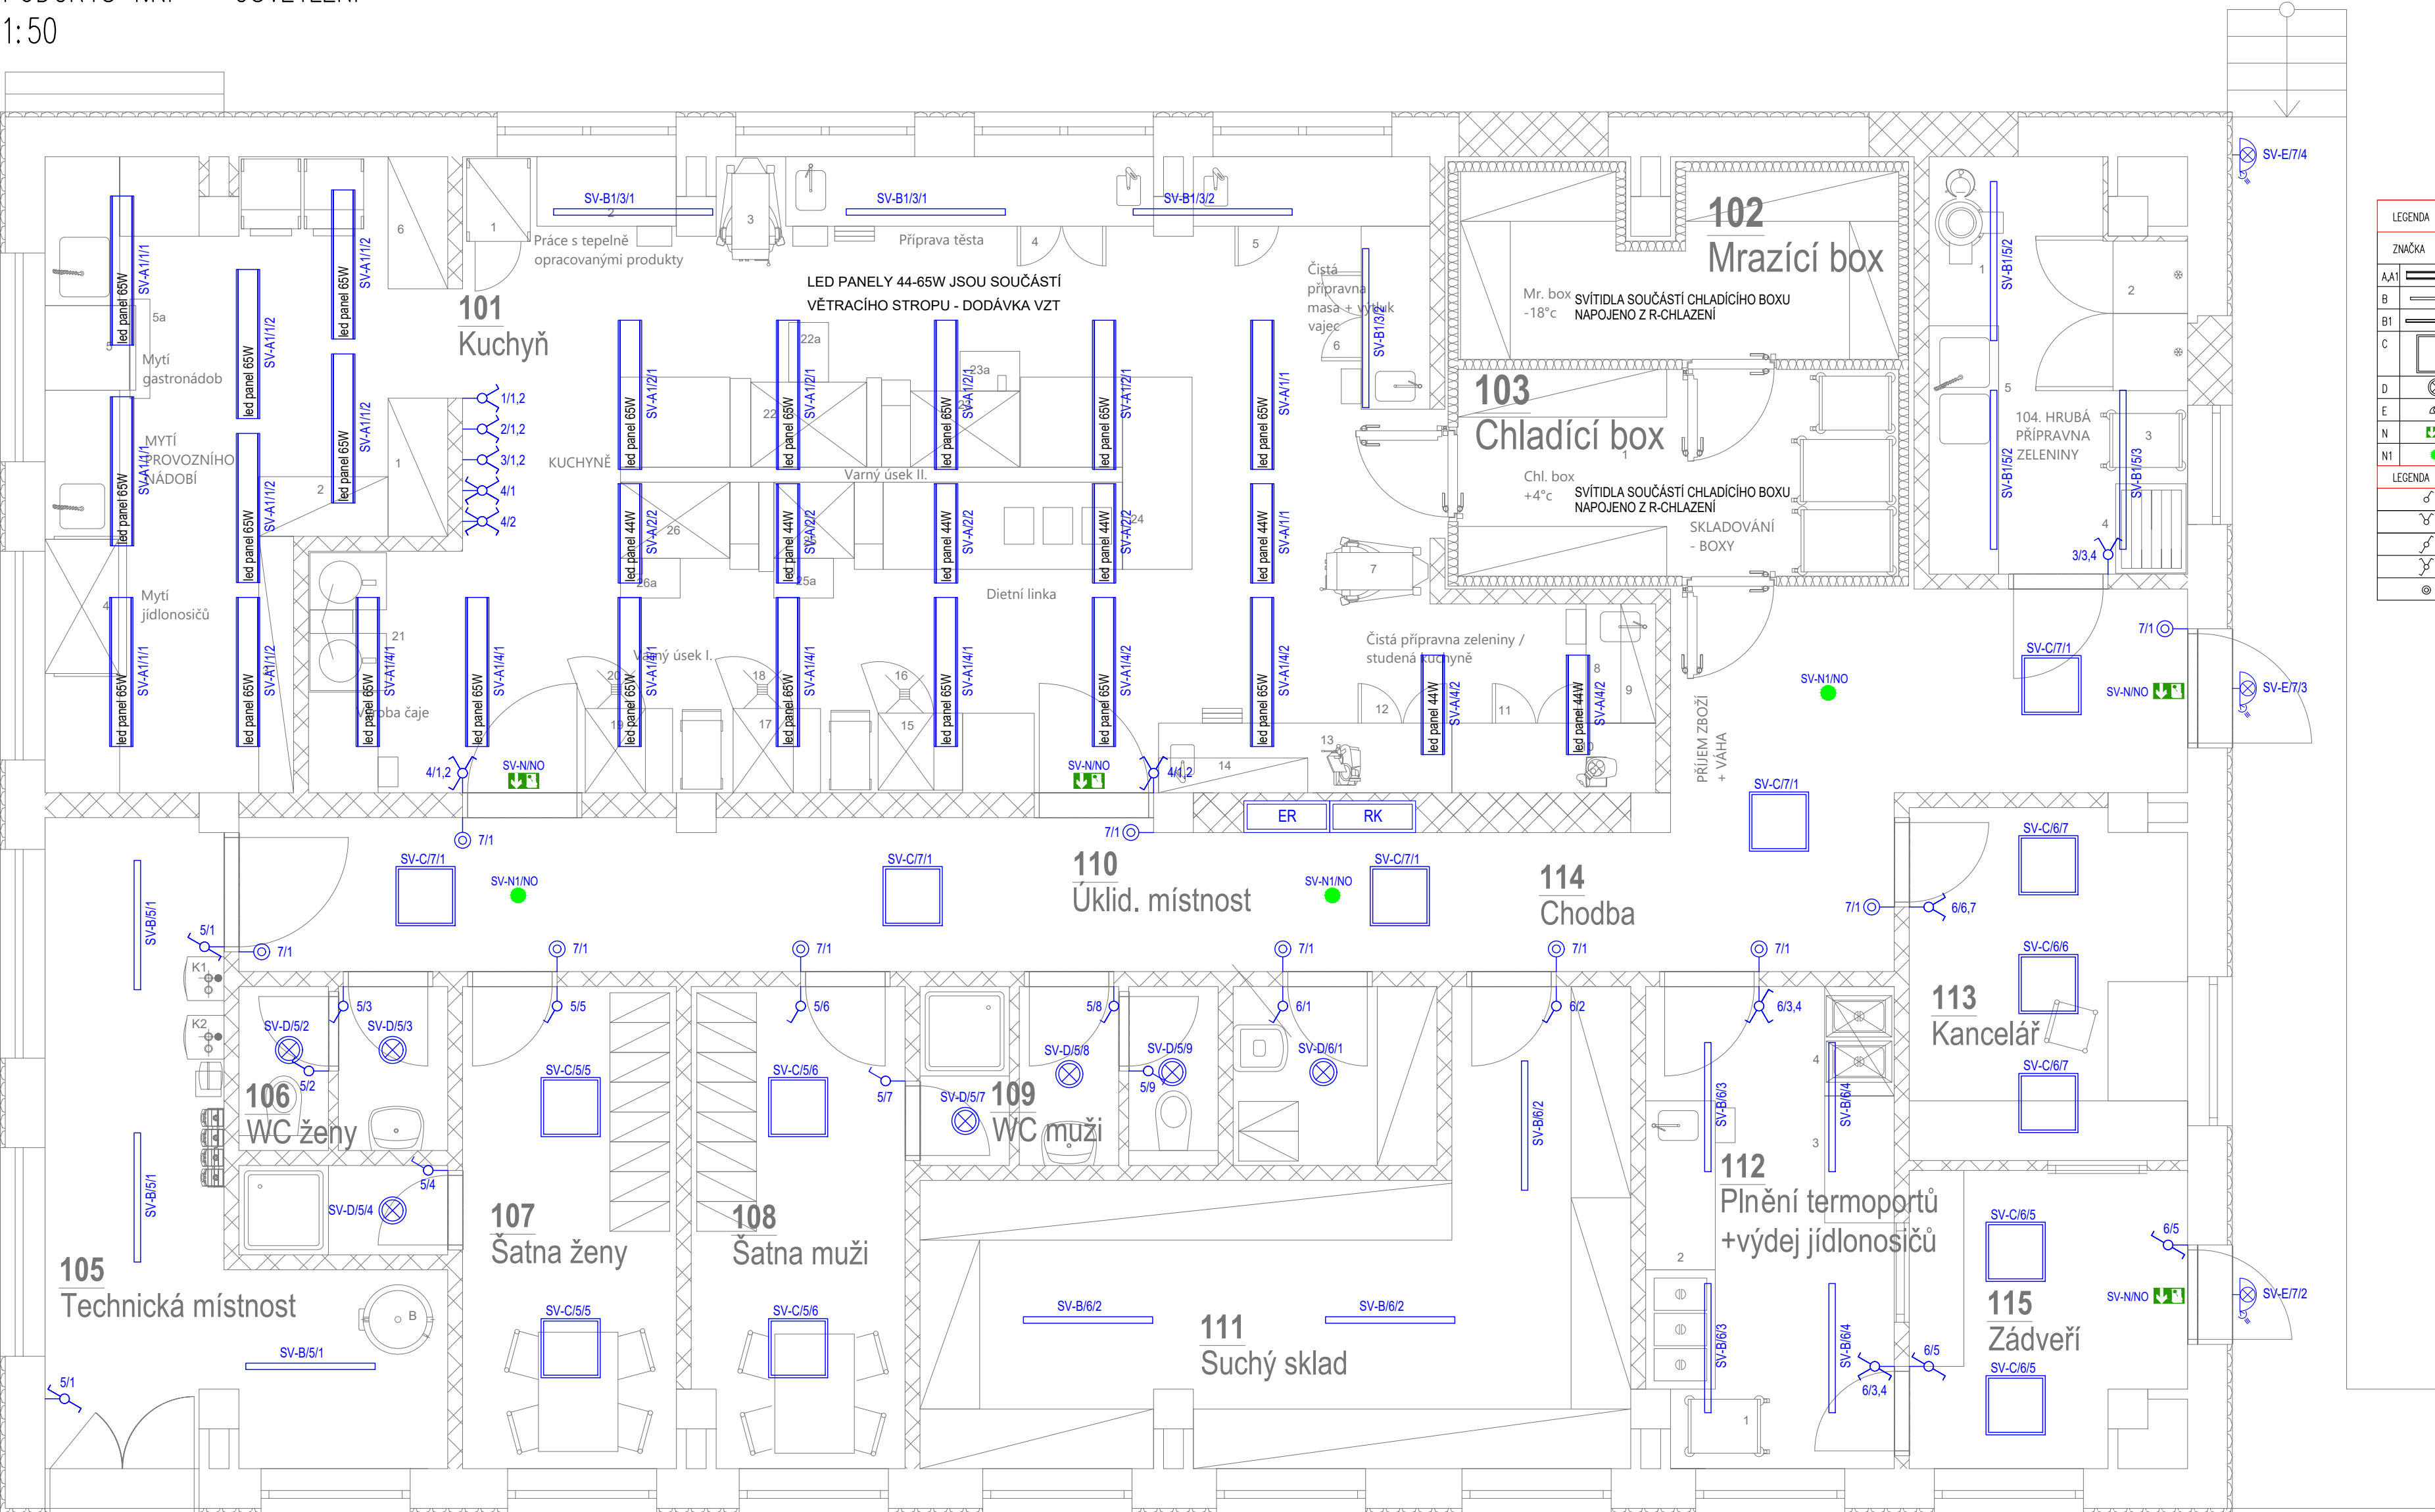

| LEGENDA SVÍTIDEL | |
|--------------------------------|---|
| ZNÁČKA | POPIS |
| A41 | LED PANELY 44-65W – SOUČÁSTI VĚTRACÍHO STROPU (DODÁVKA VZT) |
| B | ZÁRÁVKOVÉ LED PRŮVLSKOVÉ SVÍTIDLO 1x37W, IP66 |
| B1 | ZÁRÁVKOVÉ LED PRŮVLSKOVÉ SVÍTIDLO 1x54W, IP66 |
| C | VESTAVNÝ/PŘÍRAZENÝ LED PANEL 33W, IP20, UGR<19 |
| D | LED SVÍTIDLO – KULATÉ STROPNÍ, 1x18W, IP44-65 |
| E | LED SVÍTIDLO NASTĚNNÉ VENKOVNÍ s IF SENZOREM POHYBU – 1x20W, IP65 |
| N | NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO + pikogram nástranní, 1xLED-M 2W, IP65 |
| N1 | NOUZOVÉ ANTIPIRANČKÉ OPEN AREA LED SVÍTIDLO 4W |
| LEGENDA MATERIÁLŮ – SILNOPROUD | |
| 5/1 | VYPÍNAČ JEKINOPLOVÝ 10A |
| 5/2 | VYPÍNAČ SERVOVÝ 10A |
| 5/3 | VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A |
| 5/4 | VYPÍNAČ DVOUTY STŘÍDAVÝ 10A |
| 6 | TLAČÍTKOVÝ OHRAZČ |

Koridor do MŠ

PRÍVODNÍ KABEL PRO ER z SR802 – AYKY–J 4x240
PRÍVODNÍ VODIČE PRO RK z ER – H07V–K 150 (CYA) + KABEL CYKY–J 3x1,5 (HDO)
PRÍVODNÍ KABEL PRO R–MaR z RK – CYKY–J 5x4
PRÍVODNÍ KABEL PRO R–CHLAZENÍ z RK – CYKY–J 5x2,5

Světelné okruhy kabelem CYKY–J 3x1,5
LED PANELY umístěné v prostorách kuchyně – větrací strop jsou součástí dodávky VZT
K panelům bude dotažen spínací světelný vývod z daného vypínače

Kabely jsou uloženy pod omítkou, ve žlabech MARS a v PVC trubkách/lištách
Vypínače jsou montovány do výšky 120 cm od podlahy
Veškeré rozvody jsou napojeny z rozvodnice RK

NAPÁJECÍ OKRUH SPÍNACÍ OKRUH
SV - x/x/x
TYP SVÍTIDLA
(LEGENDA SVÍTIDEL)

POZNÁMKA:
PROSTŘEDÍ : normální
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř. 50 HZ, 400 V / TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| VYPRACOVAL: Martin Přileský | ZOD. PROJEKTANT: Ing. Pavel Malínek | TECH. KONTROLA: Ing. Pavel Malínek |  |
| INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk | | | |
| AKCE: Stavební úpravy objektu Šternberk-školní jídelna, Komenského 44 | | | |
| MÍSTO: k.ú. Šternberk, parc. 3238/2 | | | |
| VÝKRES: PŮDORYS 1NP - OSVĚTLENÍ | | | |
| | | | FORMÁT: 6 x A4 |
| | | | DATUM: 10/2023 |
| | | | ÚČEL: DSP |
| | | | Č. KOPIE: |
| | | | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| | | | Č. VÝKRESU: D.1.4.c.02 |