


PŮDORYS STŘECHY SO-01 A: KOTEVNÍ PLÁN

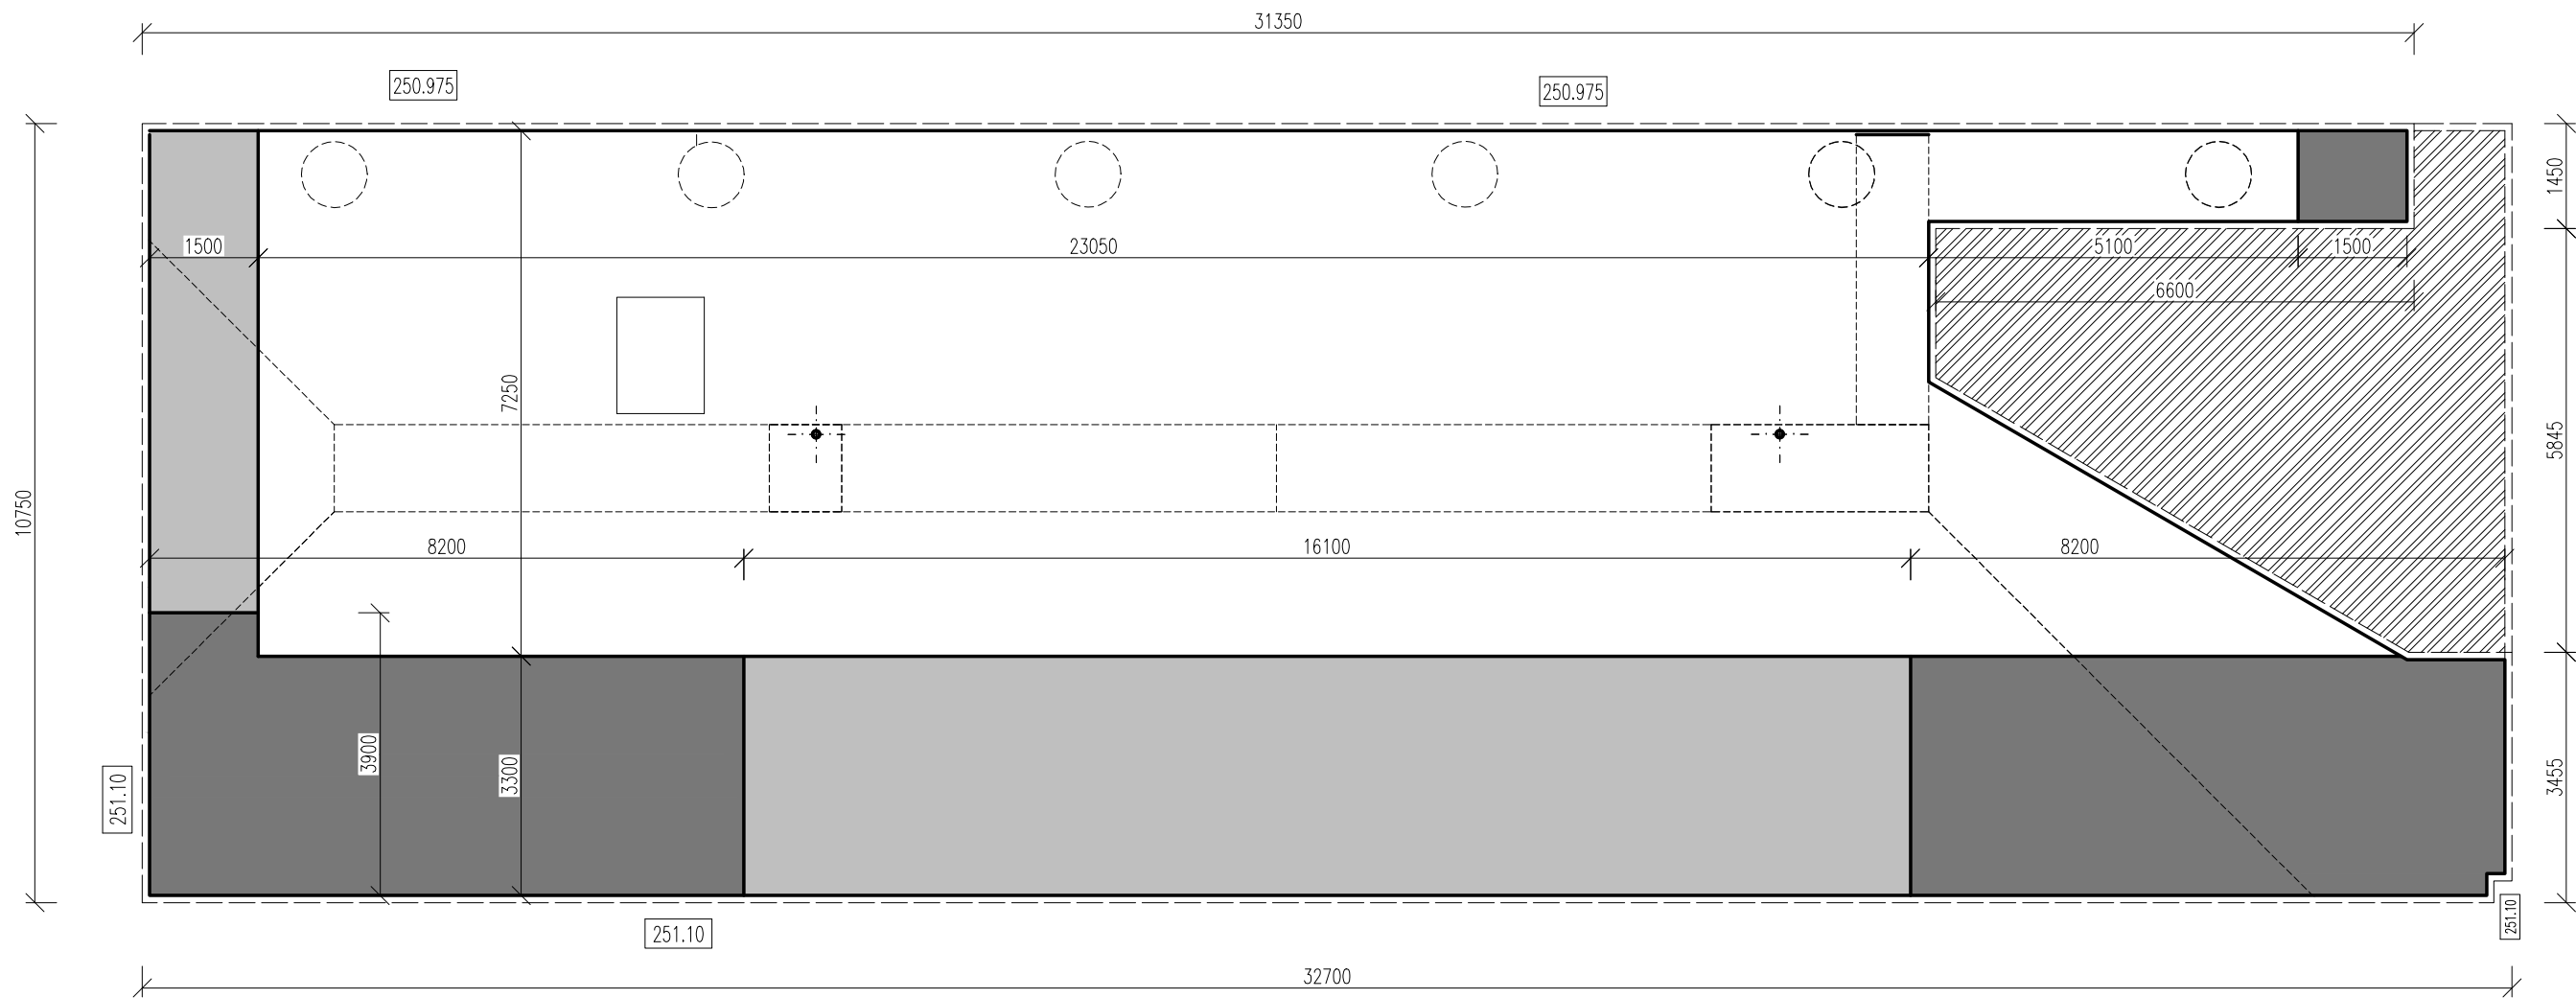

LEGENDA:

	- ROHOVÁ OBLAST
	- OKRAJOVÁ OBLAST
	- PLOCHA

ORIENTAČNÍ KOTEVNÍ PLÁN (PODROBNOSTI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

SO-01 A

NAVRŽENÝ KOTEVNÍ PRVEK:	SFS TIA-T25-6,3 (871N, 120 MM)
S PODLOŽKOU (TELESKOPEM)	SFS R50 (660N, 225 MM)

	ROHOVÁ OBLAST	OKRAJOVÁ OBLAST	PLOCHA
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE:			
POČET KOTEVNÍCH PRVKŮ (ks/m2)	3,88	3,10	1,86
VZDÁLENOST KOTEVNÍCH ŘAD (mm)	1880	1880	1880
ROZTEČ V ŠÍŘI PÁSU (mm)	137	172	286
POČET KOTEVNÍCH PRVKŮ (ks)	237	236	410
TEPELNÁ IZOLACE:			
POČET KOTEVNÍCH PRVKŮ (ks/m2)	2	2	2
KOTVÍCÍ PRVEK/DESKA (ks)	2	2	2
POČET KOTEVNÍCH PRVKŮ (ks)	122	152	441

OBVODOVÉ LINEÁRNÍ KOTVENÍ: 168 bm = 840 kusů

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT ÚNOSNOST PODKLADU VÝTAŽNÝMI ZKOUŠKAMI. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK, NUTNO NÁVRH UPRAVIT.

SO-01 A – střecha nástavby

	- STŘECHA NÁSTAVBY
--	--------------------

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT ÚNOSNOST PODKLADU VÝTAŽNÝMI ZKOUŠKAMI. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK, BUDE STANOVEN KOTEVNÍ PLÁN.

INVESTOR ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2		STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Novák		PROJEKTANT Ing. Petr Novák	PROFESE
NÁZEV AKCE  OPRAVA STŘECHY BUDOVY A Římská 385/13, Praha		STAVBA	
		DATUM 10/2022	ZMĚNA č.
		FORMÁT 3 x A4	MĚŘITKO 1:100
		ČÁST SO - 01 střecha budovy A	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B.6.
OBSAH KOTEVNÍ PLÁN NOVÝ STAV		ČÍSLO TISKU	



PROFIREVIT s.r.o.

Sídlo :  
Ivana Olbrachta 2591, 272 01 KLADNO 1

IČO : 247 290 19, DIČ : CZ 247 290 19

e-mail : petr.novak@profirevit.cz