




REZ A-A

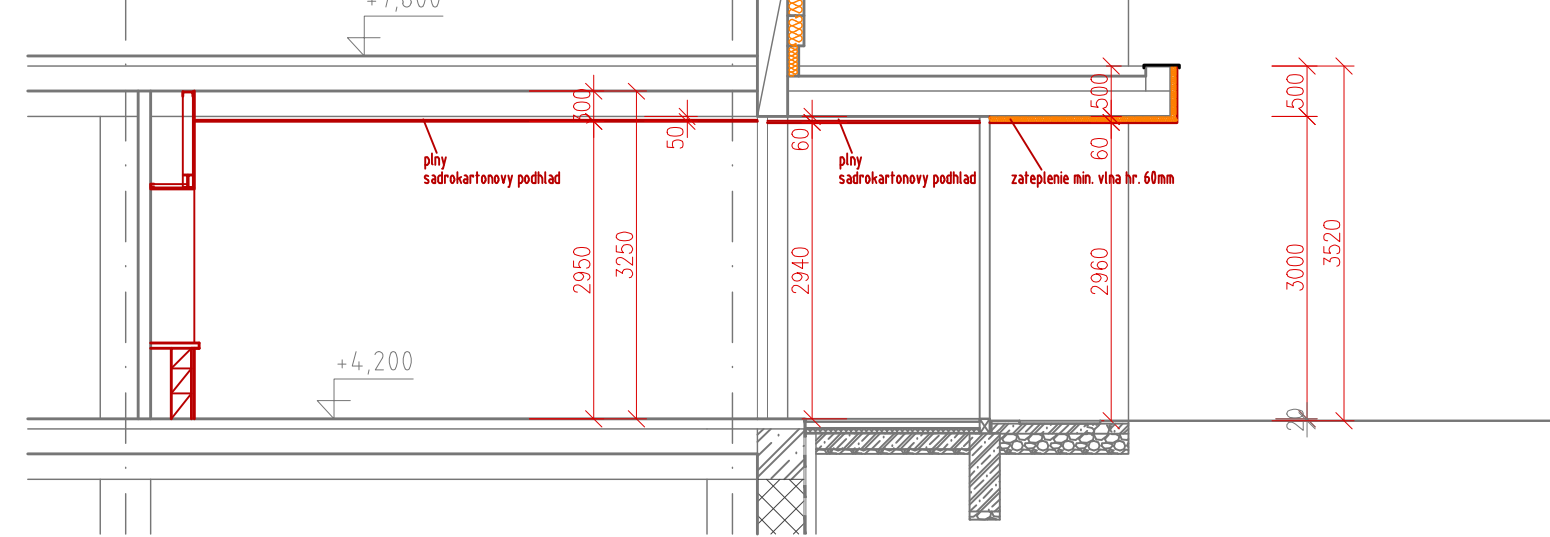



PODHLADY 2.N.P
NOVÝ STAV

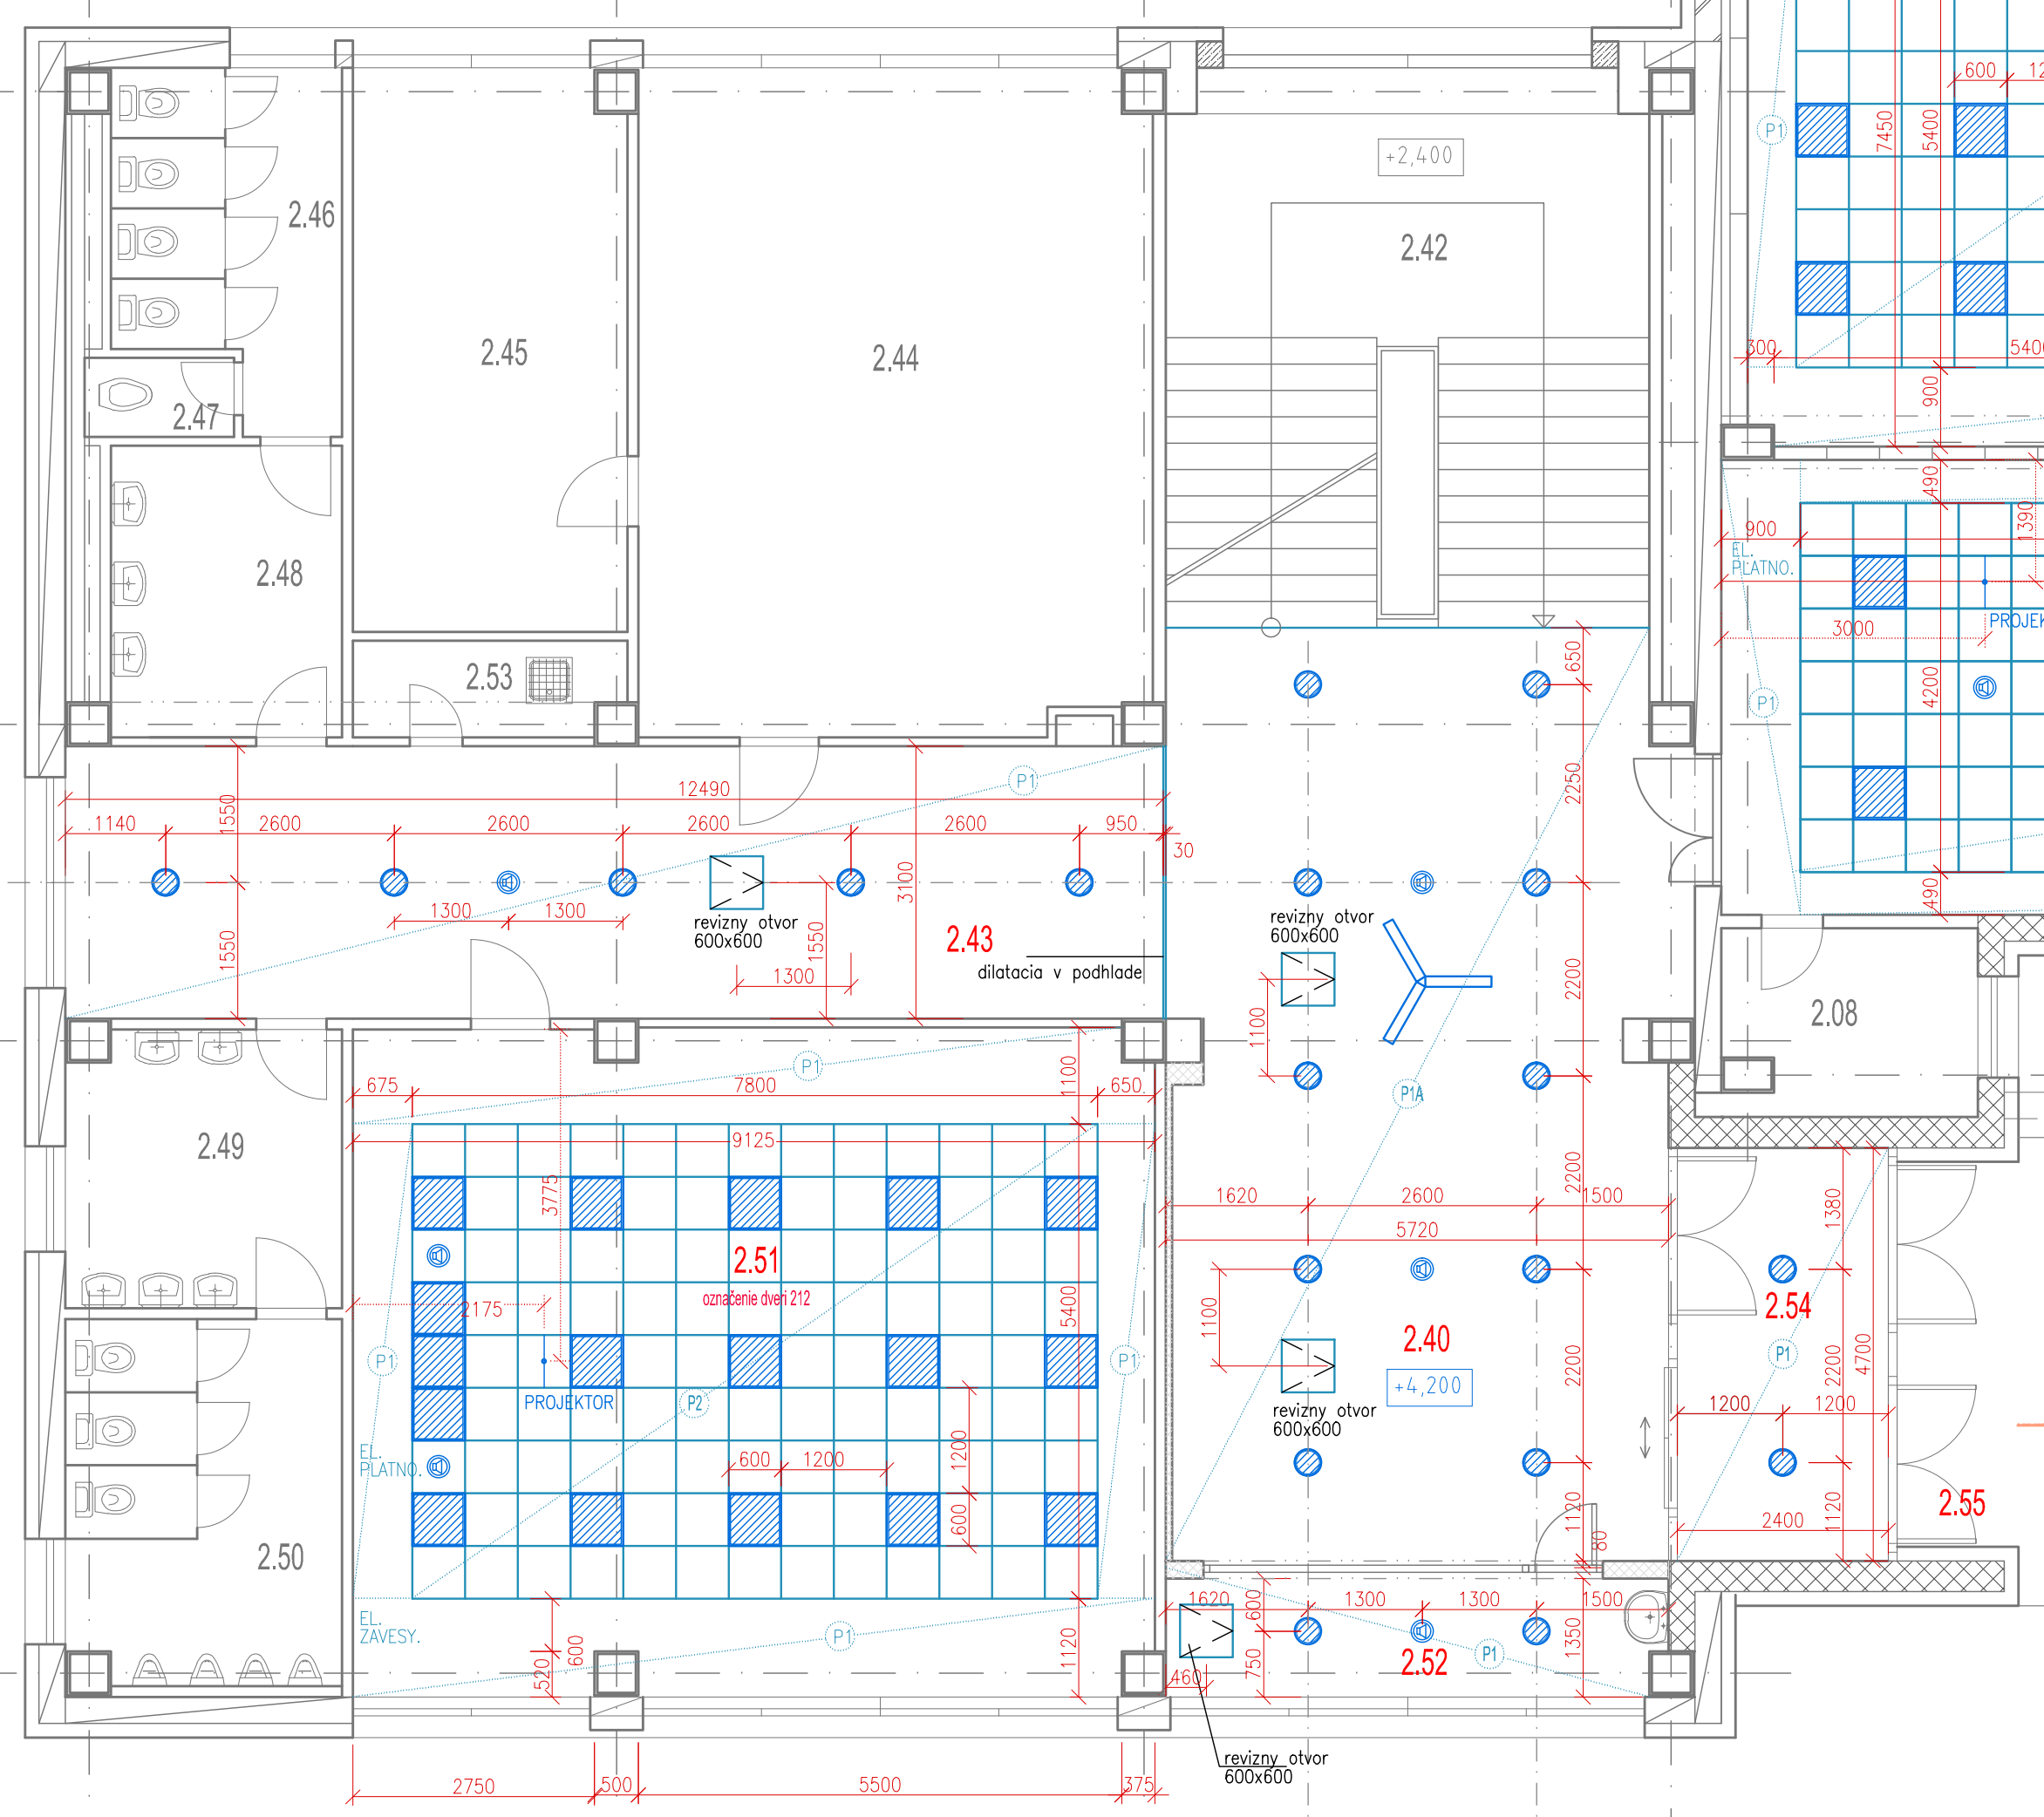

REZ 1

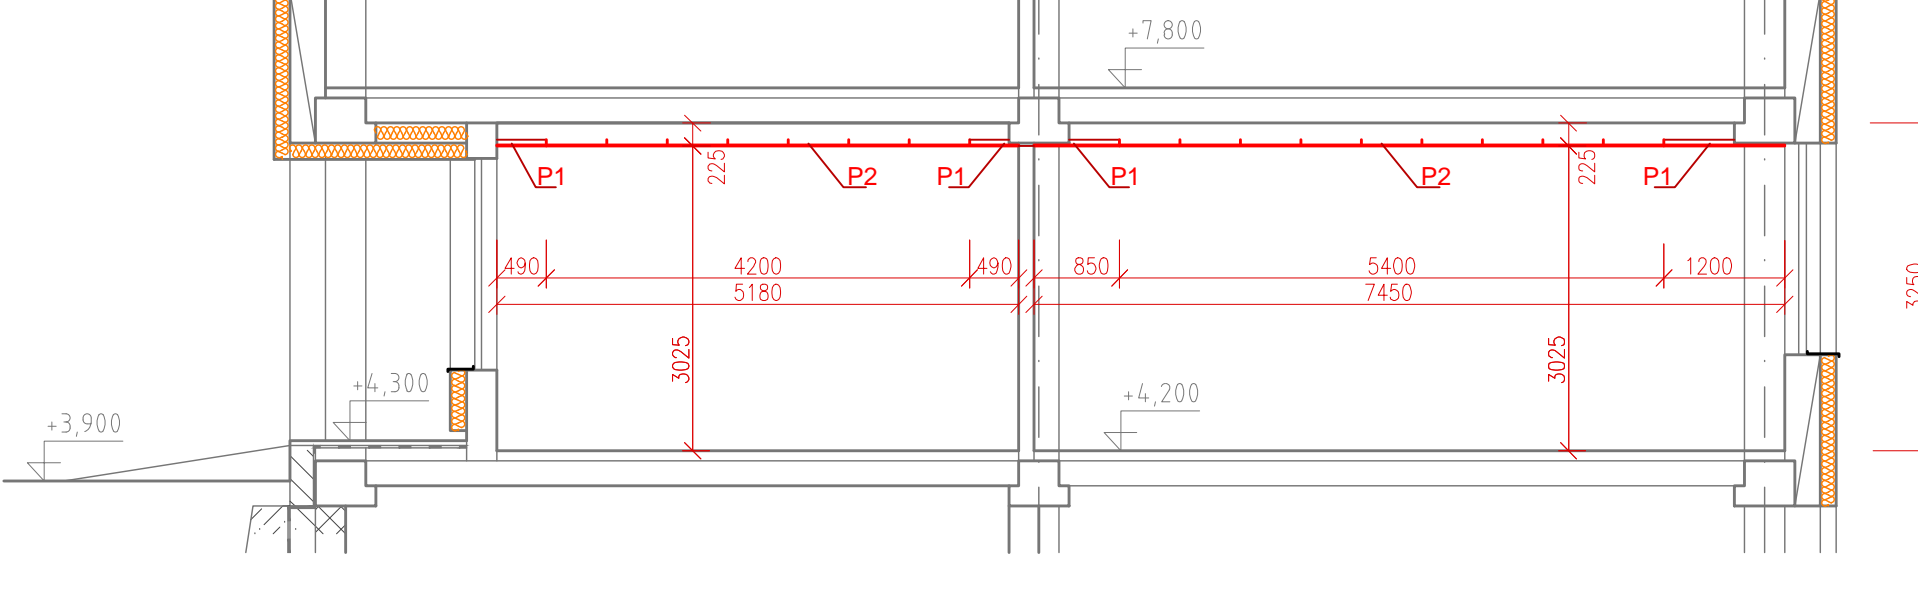

REZ 2

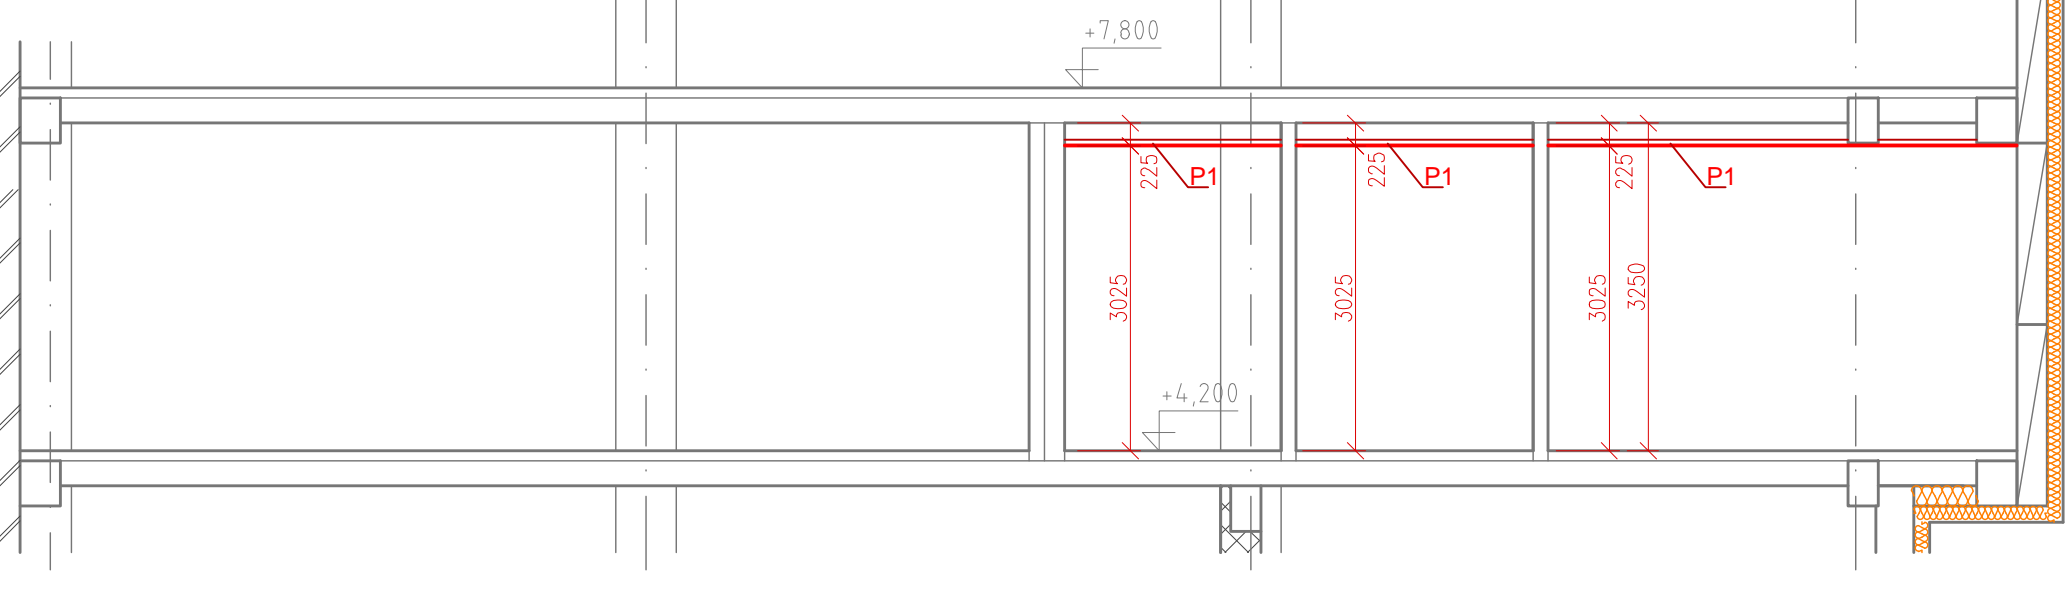

POZNÁMKY:

KAZETOVÝ PODHLAD: 600x600 mm - polozapustený (farba biela)
TYP ZÁVESOV: nad 125 mm. DETAILY v.d. KATALOG
POZICIU PROJEKTORA V RÁMCI PODHLADU UPRESNIŤ PODLA TYPU A TECH. PARAMETROV
PLNÝ PODHLAD ZO SÁDKOKARTONOVÝCH PLATNÍ hr. 12,5mm na OCELOVÝ ROST. DETAILY v.d. FIR. KATALOG
TYP ZÁVESOV: nad 125 mm. DETAILY v.d. KATALOG
STIKY SÁDKOKARTONU A STEN POKRYŤ LAKOVAT-BIELY AKRYL
SÁDKOKARTONOVÝ PODHLAD - FARBA BIELA - HN. 2 NÁTERY
NEZABUDNÚŤ NA OPLATKOČIE V RÁMCI PLNÉHO PODHLADU
PODIELE ELEKTRA PRE PLATNA A ZÁVESY SA UPRESNIA PODLA DO/AVÁTEĽA ZARIADENÍ

P1:
SÁDKOKARTONOVÁ DOSKA hr. 12,5 mm
OCELOVÁ PODKONSTRUKCIA - PRIMÁRNY A SEKUNDÁRNY ROST Z CD-PROFILOV
TYP ZÁVESOV: nad 125 mm. DETAILY v.d. KATALOG
PODNOVA KONSTRUKCIA - BETONOVÝ PANEL hr. 250mm

P2:
MINERÁLNE STROPNÉ KAZETY 600x600mm hr. min. 15 mm
OCELOVÁ PODKONSTRUKCIA-na kazetový strop 600x600
TYP ZÁVESOV: nad 125 mm. DETAILY v.d. KATALOG
PODNOVA KONSTRUKCIA - BETONOVÝ PANEL hr. 250mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

POZÍCIA	NÁZOV		M2	STROPY	OZNAČ.	OZNAČ.	POZNÁMKA
2.01	ÚČEBŇA	64.82	PLNÝ PODHLAD	P1	KAZET. PODHLAD	P2	PLNÝ PODHLAD 22,71 M2 KAZETOVÝ PODHLAD 42,12 M2
2.02	KABINET	19.82	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.03	ÚČEBŇA	49.45	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.04	ÚČEBŇA	66.84	PLNÝ PODHLAD	P1	KAZET. PODHLAD	P2	PLNÝ PODHLAD 20,71 M2 KAZETOVÝ PODHLAD 42,12 M2
2.06	ÚČEBŇA	64.81	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.07	CHODBA	198.24	PLNÝ PODHLAD	P1	KAZET. PODHLAD	P2	PLNÝ PODHLAD 38,86 M2 KAZETOVÝ PODHLAD 159,44 M2
2.08	ROZMNOŽOVŇA	5.14	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.09	CHODBA	68.15	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.10	PREDSEŇ WC	3.75	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.11	WC ŽENY	1.27	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.12	WC ŽENY	1.27	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.13	CHODBA	5.96	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.14	PREDSEŇ	3.75	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.15	PISOÁRE	7.45	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.16	WC MUŽI	1.27	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.17	UPRATOVÁČKA	4.17	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.18	ÚČEBŇA	40.86	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.19	KABINET	25.16	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.20	ZÁDVERIE	4.50	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.21	SCHODISKO	16.80	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.22	LODŽIA	6.48	ZATEPLENIE				VID VYKRESY ZATEPLENIA
2.23	POČÍŤACOVÁ ÚČEBŇA	33.91	PLNÝ PODHLAD	P1	KAZET. PODHLAD	P2	PLNÝ PODHLAD 10,67 M2 KAZETOVÝ PODHLAD 23,24 M2
2.24	ŠTANDARDNÁ ÚČEBŇA	34.98	PLNÝ PODHLAD	P1	KAZET. PODHLAD	P2	PLNÝ PODHLAD 13,27 M2 KAZETOVÝ PODHLAD 21,69 M2
2.25	PREDSEŇ	6.65	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.26	KUCHYNKA	17.73	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.27	KABINET	8.26	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.28	HALA	11.68	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.29	PREDSEŇ MUŽI	3.65	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.30	WC CHLAPCI	1.33	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.31	PREDSEŇ ŽENY	3.48	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.32	WC DIEVČATÁ	1.33	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.33	ZÁVETRIE	3.36	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.35	LODŽIA	53.00	ZATEPLENIE				VID VYKRESY ZATEPLENIA

2.40	VESTIBUL	60,93	PLNÝ PODHLAD	P1			+ ZÁVESNÉ SVETIDLO
2.42	SCHODISTE	39,60	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.43	CHODBA	38,81	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.44	LABORATORIUM	44,67	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.45	KABINET	20,08	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.46	WC DIEVČATÁ	9,50	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.47	HYGIENICKÁ KABÍNA	1,53	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.48	UMÝVÁRKA DIEVČATÁ	8,71	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.49	UMÝVÁRKA CHLAPCI	10,11	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.50	WC CHLAPCI	13,18	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.51	ÚČEBŇA	68,53	PLNÝ PODHLAD	P1	KAZET. PODHLAD	P2	PLNÝ PODHLAD 27,41 M2 KAZETOVÝ PODHLAD 42,12 M2
2.52	VÝRATNICA	8,08	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.53	UPRATOVÁČKA	3,43	OMIETKA BEZ PODHLADU				
2.54	ZÁDVERIE	11,75	PLNÝ PODHLAD	P1			
2.55	ZÁVETRIE	5,73	ZATEPLENIE				VID VYKRESY ZATEPLENIA

ROZMERY PREMERAT NA STAVBE !!!

HLAVNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROFISREAL s.r.o.
Ing.arch. Roman Valachovič	Jana Košutová	Ing.arch. Roman Valachovič	Ing.arch. Roman Valachovič
Ing.arch. Nataša Helešová	Ing.arch. Nataša Helešová	Ing.arch. Marek Lenárt	Kocelová 4, 821 08 Bratislava
Ing.arch. Marek Lenárt	Ing.arch. Marek Lenárt		
MIESTO :	Sokolská č. 911/94, 960 01 Zvolen, par. č. 2700/3, kataster Zvolen	STUPEN :	RPS
INVESTOR :	SPS dopravná Zvolen, Sokolská č. 911/94, 960 01 Zvolen	FORMÁT :	12 A4
STAVBA :	SPS dopravná Zvolen - rekonštrukcia objektov - znižovanie energetickej náročnosti - modernizácia časti objektu	DÁTUM :	04/2023
OBSAH :	PÓDORYS PODHLADOV II. NP- NAVRHOVANÝ STAV	M = 1 : 75	
		č.v. :	34