TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1	274.97	vozovka h = 0.0 m	274.96	273.00	273.00	1.96	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15cm	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
2*	Š2	277.87	vozovka h = 0.0 m	277.86	273.90	273.90	3.96	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15cm	1
			spadišťová šachta					TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	2		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	4
3	Š3	278.55	vozovka h = 0.0 m	278.54	276.00	276.00	2.54	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15cm	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	3	TBS-Q.1 100/50	2		TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15cm	3
								TBW-Q.1 63/10	2			TBS-Q.1 100/100	3		těsnění pro DN 1000	8
								TBW-Q.1 63/6	2							

* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2018	Název stavby-objektu Šternberk - Atletický stadion Pod kopcem Projektant VODIS Olomouc s.r.o.	STRANA 1

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1		TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15cm	DN (mm)	250/234 SN 12	DN (mm)	250/234 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC Quantum	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nátěrem	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC Quantum	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			orient.stup.90 [°]												
2*	Š2		TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15cm	DN (mm)	250/234 SN 12	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC Quantum	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nátěrem	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC Quantum	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Obtok	250/234 SN 12								
			orient.stup.90 [°]												
3	Š3		TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15cm	DN (mm)	250/234 SN 12	DN (mm)	250/234 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC Quantum	Úhel ß	242	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nátěrem	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC Quantum	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			orient.stup.90 [°]												

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2018	Název stavby-objektu Šternberk - Atletický stadion Pod kopcem Projektant VODIS Olomouc s.r.o.	STRANA 2

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1



dno TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop B 125 Begu-B-K B125	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	273.00 m
kóta terénu	274.97 m
rozdíl kót	1.97 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.96 m
stavební výška	2.11 m
podkladový beton	

Šachta č.2 Š2

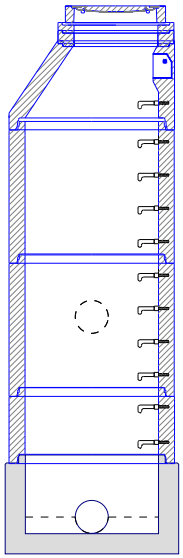

dno TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop B 125 Begu-B-K B125	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	273.90 m
kóta terénu	277.87 m
rozdíl kót	3.97 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.96 m
stavební výška	4.11 m
podkladový beton	
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	408 mm

Šachta č.3 Š3

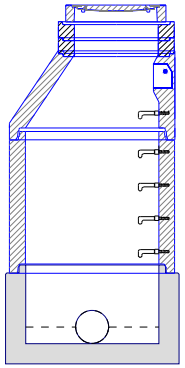

dno TBZ-Q.1 100/592 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop B 125 Begu-B-K B125	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	276.00 m
kóta terénu	278.55 m
rozdíl kót	2.55 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.54 m
stavební výška	2.69 m
podkladový beton	

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Skruž s vyústěním	Pořadí	Materiál potrubí	DN1	Vzdálenost od		DN2	Delta h	Úhel	Obklad náraz.stěny		
	šachty	terénu	poklopu	dna	šachty		odspodu		přívodu	dna	spodního	spadiště	[mm]	přívodu	materiál	šířka	spadišťová
				vývodu						vývodu	okr.skruže				výška	plocha	hlavice
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]			
2	Š2	277.87	277.86	273.90	3.96	TBS-Q.1 100/100	3	PVC Quantum	250	1500	408	200	0	180			

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	B	B 125 Begu-B-K B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-K B125	žulová dlažba do betonu	125	1
2	Š2	B	B 125 Begu-B-K B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-K B125	žulová dlažba do betonu	125	1
3	Š3	B	B 125 Begu-B-K B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-K B125	žulová dlažba do betonu	125	1
	Celkem	B	B 125 Begu-B-K B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-K B125		125	3