


Schéma rozvaděče RP-S

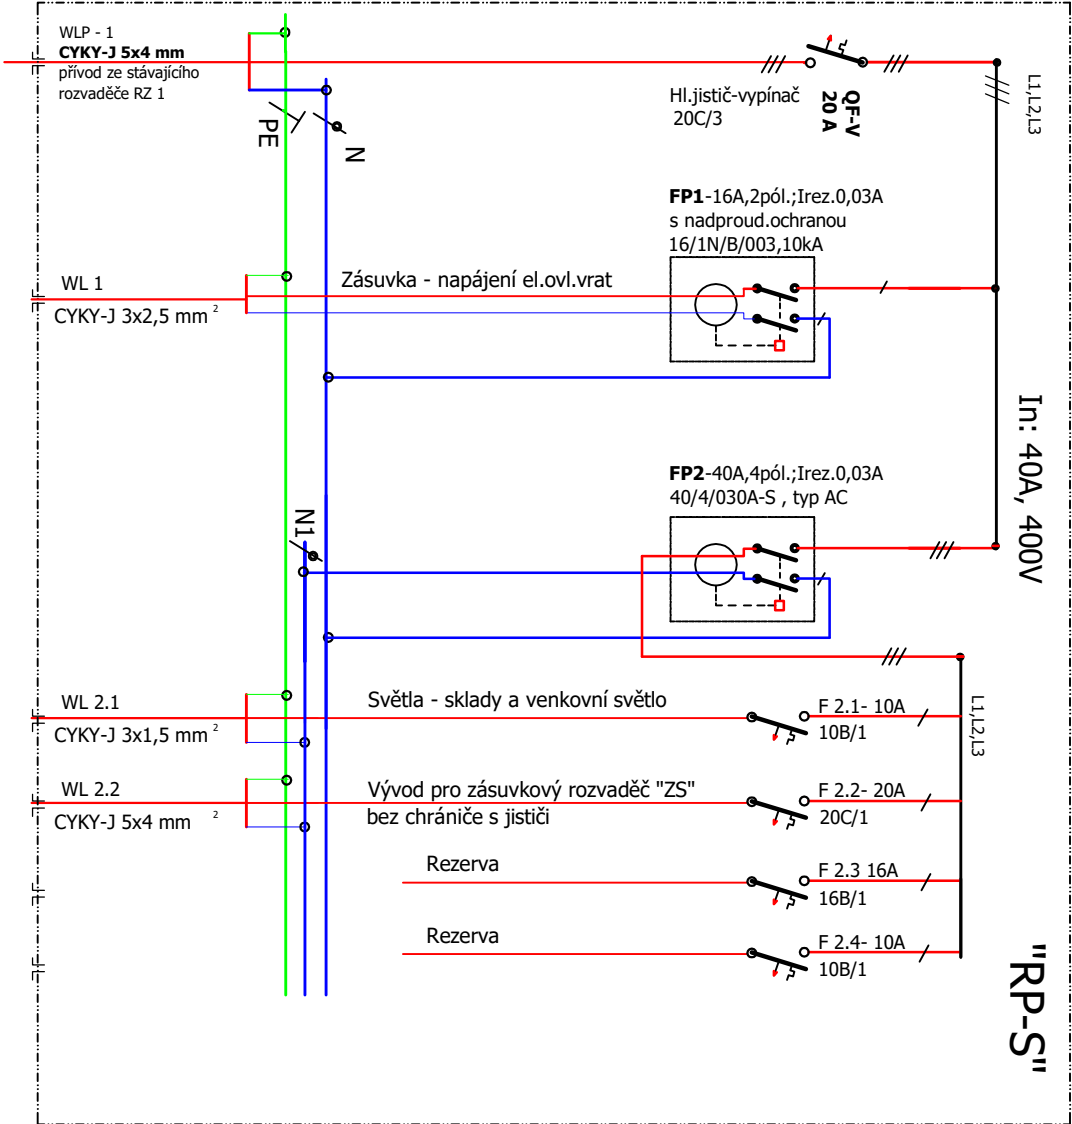

Rozvaděč "RP-S"

Plastový rozvaděč na povrch 2 řady s průhlednými dvířky;
2x 12 modulů, 63A, 400V, IP65
přístroje se skrat.odolností 10kA, přívod a vývody : vrtchem i spodem;
Napětová soustava : 3+PE+N, AC; 400/230V, 50Hz; TN-S
Ochrana před neb.dotykem neizol.části:
základní: automatickým odpojením od zdroje v síti TN
zvýšená: proudovým chráničem
Ochrana před dotykem živých částí: izolací, krytím;

Vyracoval		HIP:	
Štefan Benkei		Ing. Petr Hošek	
Místo stavby		p.č. 1979/29, k.ú. Zábřeh na Moravě	
Investor		Město Zábřeh	
Adresa		Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh	
SKLAD PRO ÚDRŽBU STADIONU A SKLAD PRO ATLETICKÉ VYBAVENÍ		Formát	
Schéma rozvaděče "RP-S"		Datum	
		Číslo zakázky	
		Stupeň PD	
		Dělník	
		D4.1-02	