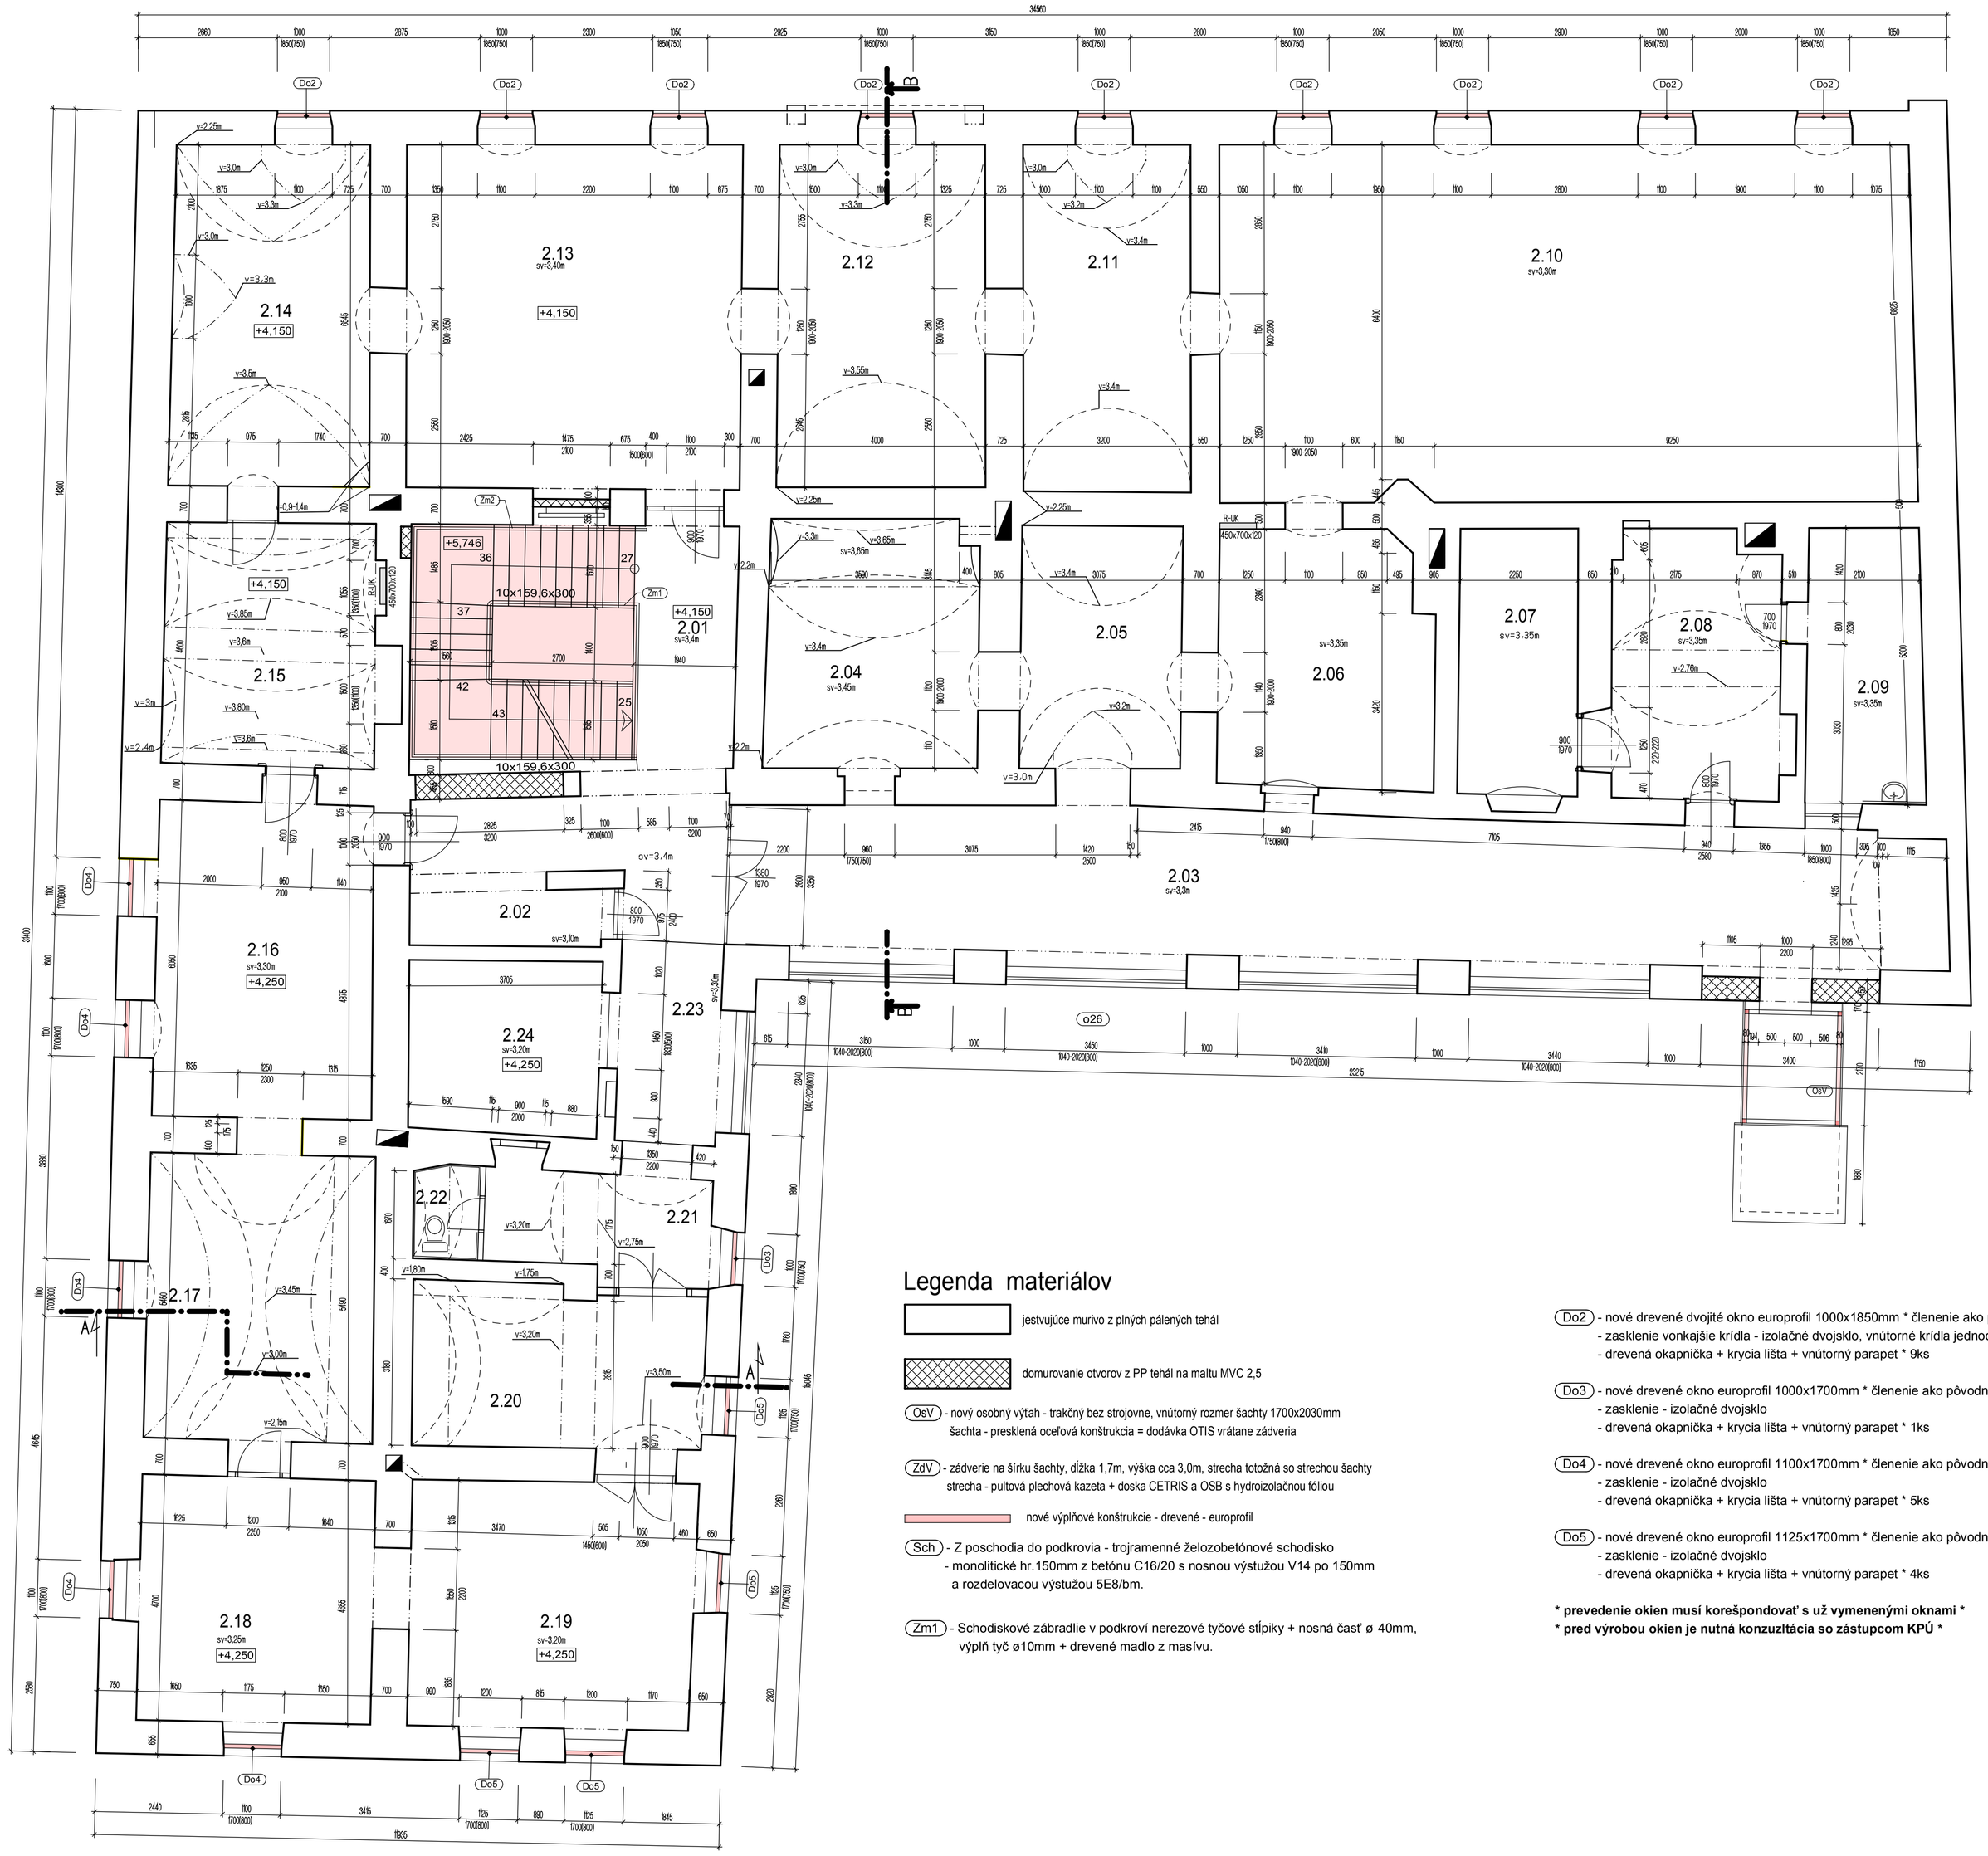

Legenda miestností - 2. NP

Č. m.	Názov miestnosti	Plocha (m^2)	Podlaha Sokel	Úprava stien	Úprava stropu
2.01	Schodisko	44,45	terazzo dlažba	štuková omietka + interiérová maľba miestnosť č. 2.22 = keramický obklad v.- 1,40m	štuková omietka + interiérová maľba
2.02	Šatňa	5,14	koberec		
2.03	Chodba	63,24	koberec		
2.04	Výstavná sieň	19,135	koberec		
2.05	Výstavná sieň	16,57	koberec		
2.06	Výstavná sieň	20,51	koberec		
2.07	Sklad	12,015	povlak PVC		
2.08	Sklad	17,42	povlak PVC		
2.09	Sklad	11,99	povlak PVC		
2.10	Výstavná sieň	90,964	koberec		
2.11	Výstavná sieň	22,02	koberec		
2.12	Výstavná sieň	26,845	koberec		
2.13	Výstavná sieň	43,62	povlak PVC		
2.14	Výstavná sieň	25,09	povlak PVC		
2.15	Depozit	19,655	povlak PVC		
2.16	Depozit	26,32	povlak PVC		
2.17	Depozit	24,495	povlak PVC		
2.18	Kancelária	21,26	povlak PVC		
2.19	Kancelária	26,42	povlak PVC		
2.20	Denná miestnosť	17,745	povlak PVC		
2.21	Predsieň	9,065	povlak PVC		
2.22	WC zamestnanci	2,23	keramická dlažba		
2.23	Pokladňa	6,23	koberec		
2.24	Kancelária	12,55	koberec		

Podlahová plocha prízemia = 584,98m²

Legenda materiálov

- jestvujúce murivo z plných pálených tehál
- domurovanie otvorov z PP tehál na maltu MVC 2,5
- (OsV) - nový osobný výťah - trakčný bez strojovne, vnútorný rozmer šachty 1700x2030mm
  šachta - presklená oceľová konštrukcia = dodávka OTIS vrátane zádveria
- (ZdV) - zádverie na šírku šachty, dĺžka 1,7m, výška cca 3,0m, strecha totožná so strechou šachty
  strecha - pultová plechová kazeta + doska CETRIS a OSB s hydroizolačnou fóliou
- nové výplňové konštrukcie - drevené - europrofil
- (Sch) - Z poschodia do podkrovia - trojramenné železobetónové schodisko
  - monolitické hr.150mm z betónu C16/20 s nosnou výstužou V14 po 150mm
  a rozdelovacou výstužou 5E8/bm.
- (Zm1) - Schodiskové zábradlie v podkroví nerezové tyčové stĺpiky + nosná časť ø 40mm,
  výplň tyč ø10mm + drevené madlo z masívu.

(Do2) - nové drevené dvojité okno europrofil 1000x1850mm * členenie ako pôvodné okná
- zasklenie vonkajšie krídla - izolačné dvojsklo, vnútorné krídla jednoduché zasklenie
- drevená okapnička + krycia lišta + vnútorný parapet * 9ks

(Do3) - nové drevené okno europrofil 1000x1700mm * členenie ako pôvodné okná
- zasklenie - izolačné dvojsklo
- drevená okapnička + krycia lišta + vnútorný parapet * 1ks

(Do4) - nové drevené okno europrofil 1100x1700mm * členenie ako pôvodné okná
- zasklenie - izolačné dvojsklo
- drevená okapnička + krycia lišta + vnútorný parapet * 5ks

(Do5) - nové drevené okno europrofil 1125x1700mm * členenie ako pôvodné okná
- zasklenie - izolačné dvojsklo
- drevená okapnička + krycia lišta + vnútorný parapet * 4ks

*** prevedenie okien musí korešpondovať s už vymenenými oknami ***
*** pred výrobou okien je nutná konzultácia so zástupcom KPÚ ***

Ing. arch. Katarína KRIŽOVÁ autorizovaný architekt 1455 AA

Projekt pre stavebné povolenie

Zodp. projektant	Ing.arch. Katrína KRIŽOVÁ	Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve	
Vypracoval	Ing. Norbert TÓTH	Ing. TÓTH Norbert Panické Dravce 136. 985 32 Veľká n/Ipľom	
Objednávateľ	Novohradské múzeum a galéria		
Stavba	Rekonštrukcia strechy NMag Lučenec	Dátum 06/2024	Č.sady
		Formát 12 A4	
Obsah	Nový stav - pôdorys poschodia	Mierka 1 : 75	Č.výkr. 9