

VÝKAZ MATERIÁLU VODOVODU, vetva "A"

Potrubié hlavných radov

- Ø1110*6,6mm

Potrubié HDPE (PE100) PN10, SDR17 Ø1110*6,6mm
- Tvarovky z HDPE (PE100) PN10, SDR17 Ø1110mm

pre elektrofúzne spoje, vrátane elektrofúzných objímok
- LN PFA d110

Lemový nákrúžok d110
- Ke30°-d110

Koleno d110, 30°
- T PFA 110

T-kus DN100
- O11°-d110

Oblúľ 11° s dlhými ramenami, 11°

Prírubové tvarovky z tvárnej liatiny, PN10
pre uloženie do zeme, vrátane prírubových spojov

- U100+ZS

Vodovodný uzáver do zeme DN100, ovládanie zemnou uzáverovou súpravou

2ks
- PKt 100

+Zemná teleskopická uzáverová súprava vrátane uzáverového poklopu do cesty


1ks
- HP 100

Koleno s pätkou DN100

1ks
- Podzemný hydrant DN100 s automatickým odvodnením, vrátane hydrantového poklopu do cesty

1ks

- 552,35m
- 3ks
- 1ks
- 1ks
- 2ks

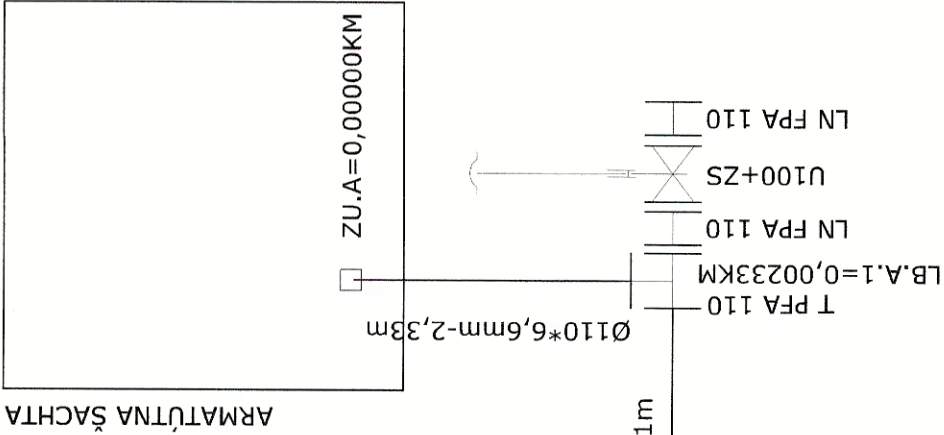

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je podkladom pre uskutočnenie vodnej stavby
podľa rozhodnutia zo dňa 31.5.2022
č. 00-LH-052P - 2022/002498 - 008



INVESTOR		ZHOTOVITEĽ	
Obec Žiar		Try More, s.r.o.	
Žiar 102		Bukovina 20	
032 05 Smrečany		032 23 Bukovina	
Zodpovedný projektant:		Stupeň:	
Ing. RADOSLAV MATEÁŠ		DSP	
Vypracoval a HIP:		Zákazka:	
Ing. IVAN MRNČO, PhD.		022020	
Výkres:		Mapa:	
Kladačský plán - vetva "A"		D.4	
Názov projektu:		Dátum	
Rozšírenie vodovodnej siete		11/2021	
Etapa 1 - Žiar		Formát:	
		A3	
		Mierka:	