


LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.500mm
- VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE

BÚRACIE PRÁCE:


- VYBÚRANIE OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLŇÍ VONKAJŠÍCH OTVOROV
- DEMONÁŽ OKENNÝCH PARAPETOV - VNÚTORNÝCH AJ VONKAJŠÍCH
- DEMONTÁŽ VONKAJŠÍCH MREŽÍ OKIEN A DVERÍ
- VYBÚRANIE KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLA A OBKLADU STIEN
- VYBÚRANIE ČASTI VONKAJŠEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY
- INFORMAČNÝCH TABÚL, VETRACÍCH MREŽOK NA FASÁDE
- DEMONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK NA FASÁDE
- DEMONTÁŽ VONKAJŠIEHO OSVETLENIA
- DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO POTRUBIA NA FASÁDE
- DEMONTÁŽ VLAJKOSLÁVY
- DEMONTÁŽ SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

VONKAJŠIA OMIETKA - BRIZOLIT ŠKRABANÝ  
SOKEL - KERAMICKÝ OBKLAD  
KOMÍN - POHLADOVÉ REZNÉ MURIVO Z TEHÁL OSTRO PÁLENÝCH  
OBKLAD STIEN - KERAMICKÝ - VYBÚRAŤ  
OKNA DREVENÉ RÁMY ZDOVOJENÁ SKLENENÁ VÝPLŇ, MREŽE OCELOVÉ  
VONKAJŠIE DVERE OCELOVÉ ČIASTOČNE PRESKLENENÉ . S MREŽOU

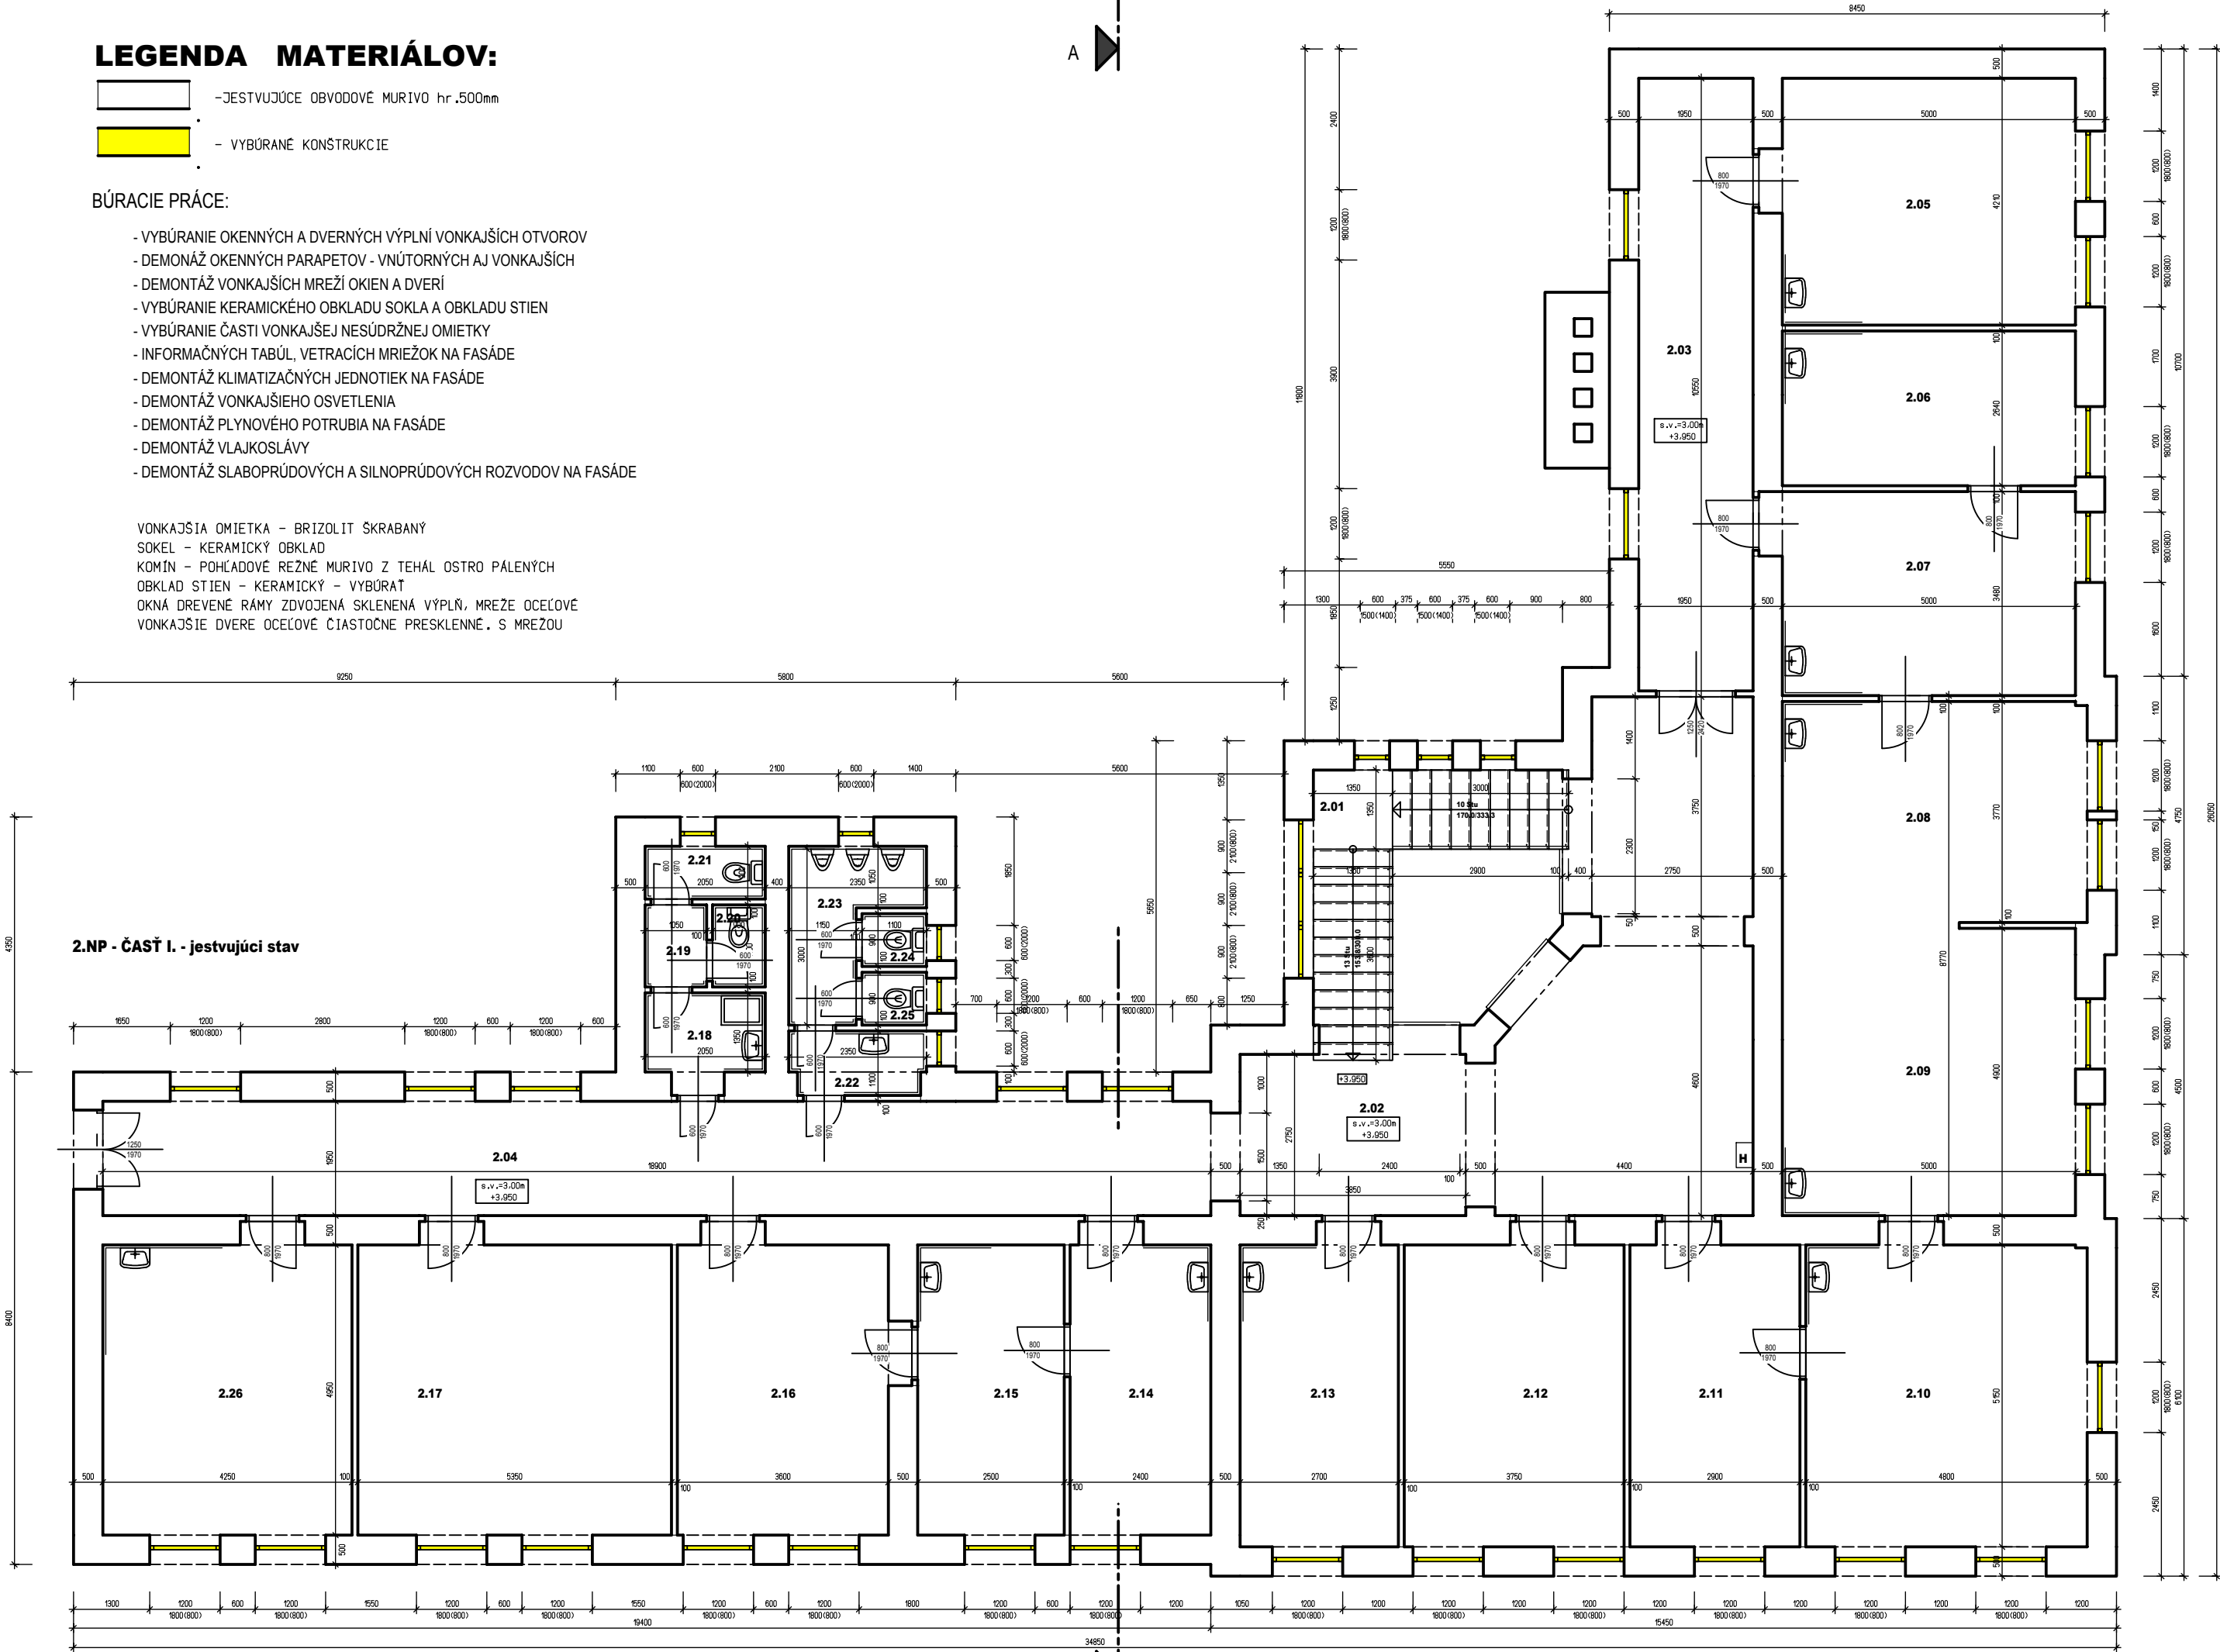

LEGENDA MIESTNOSTÍ - jestvujúci stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop
2.01	Schodisko	10,60	Jestvujúce Terazzo	Vápennocementová omietka maľba, olejový sokel v=1,5m	Vápennocementová omietka, maľba
2.02	Chodba	44,68			
2.03	Chodba	20,38			
2.04	Chodba	37,61			
2.05	Kancelária	21,05	Jestvujúce PVC	Vápennocementová omietka maľba	
2.06	Kancelária	13,20			
2.07	Kancelária	17,40			
2.08	Zasadačka	19,60			
2.09	Zasadačka	24,50			
2.10	Kancelária	24,72			
2.11	Kancelária	14,94			
2.12	Kancelária	19,31			
2.13	Kancelária	13,91			
2.14	Kancelária	11,88			
2.15	Kancelária	12,38			
2.16	Kancelária	17,82			
2.17	Kancelária	26,48			
2.18	Predsieň WC ženy	2,77	Jestvujúca Keramická dlažba	Keramický obklad v=1,8m  Vápennocementová omietka maľba	
2.19	Chodba WC ženy	1,47			
2.20	WC ženy	1,26			
2.21	WC ženy	1,85			
2.22	Predsieň WC muži	2,49			
2.23	Pisoar WC muži	4,77			
2.24	WC muži	0,99			
2.25	WC muži	0,99			
2.26	Kancelária	21,13	Jestvujúce PVC	Vápennocementová omietka maľba, olejový sokel v=1,5m	
Plocha spolu		388,18 m2			



Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012.			
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbrnova č.2. 812 72 Bratislava			
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky			Počet formátov : 3 x A4
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu			Dátum : Máj 2018
Obsah : ČASŤ A - Pôdorys 2NP - jestvujúci stav			Účel : Projekt pre realizáciu stavby
Objekt : E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie			Mierka : M = 1:100
			Číslo výkresu : SO-01.1.04
			Číslo sady: