


- (KZS1)** - ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI DO VÝŠKY 500mm NAD TERÉN KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE NENASIKAVEJ NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU hr.140mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ E V TEPELNOIZOLAČNOM KONTAKTNOM SYSTÉME TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ B-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASÁDNA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- (KZS2)** - ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI NAD 500mm NAD TERÉN - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE MINERÁLNO - VLÁKNITEJ hr.140mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ A2-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASÁDNA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- (KZS3)** - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE MINERÁLNO - VLÁKNITEJ hr.180mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ A2-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASÁDNA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- (KZS4)** - ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI DO VÝŠKY 500mm NAD TERÉN KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE NENASIKAVEJ NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU hr.100mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ E V TEPELNOIZOLAČNOM KONTAKTNOM SYSTÉME TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ B-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASÁDNA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- (KZS5)** - ZATEPLENIE MURIVA ČASTI NAD 500mm NAD TERÉN - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE MINERÁLNO - VLÁKNITEJ hr.100mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ A2-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASÁDNA SILIKATOVÁ OMIETKA
- (KZS6)** - ZATEPLENIE OSTENIA - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE MINERÁLNO - VLÁKNITEJ hr.30mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ A2-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASÁDNA SILIKATOVÁ OMIETKA

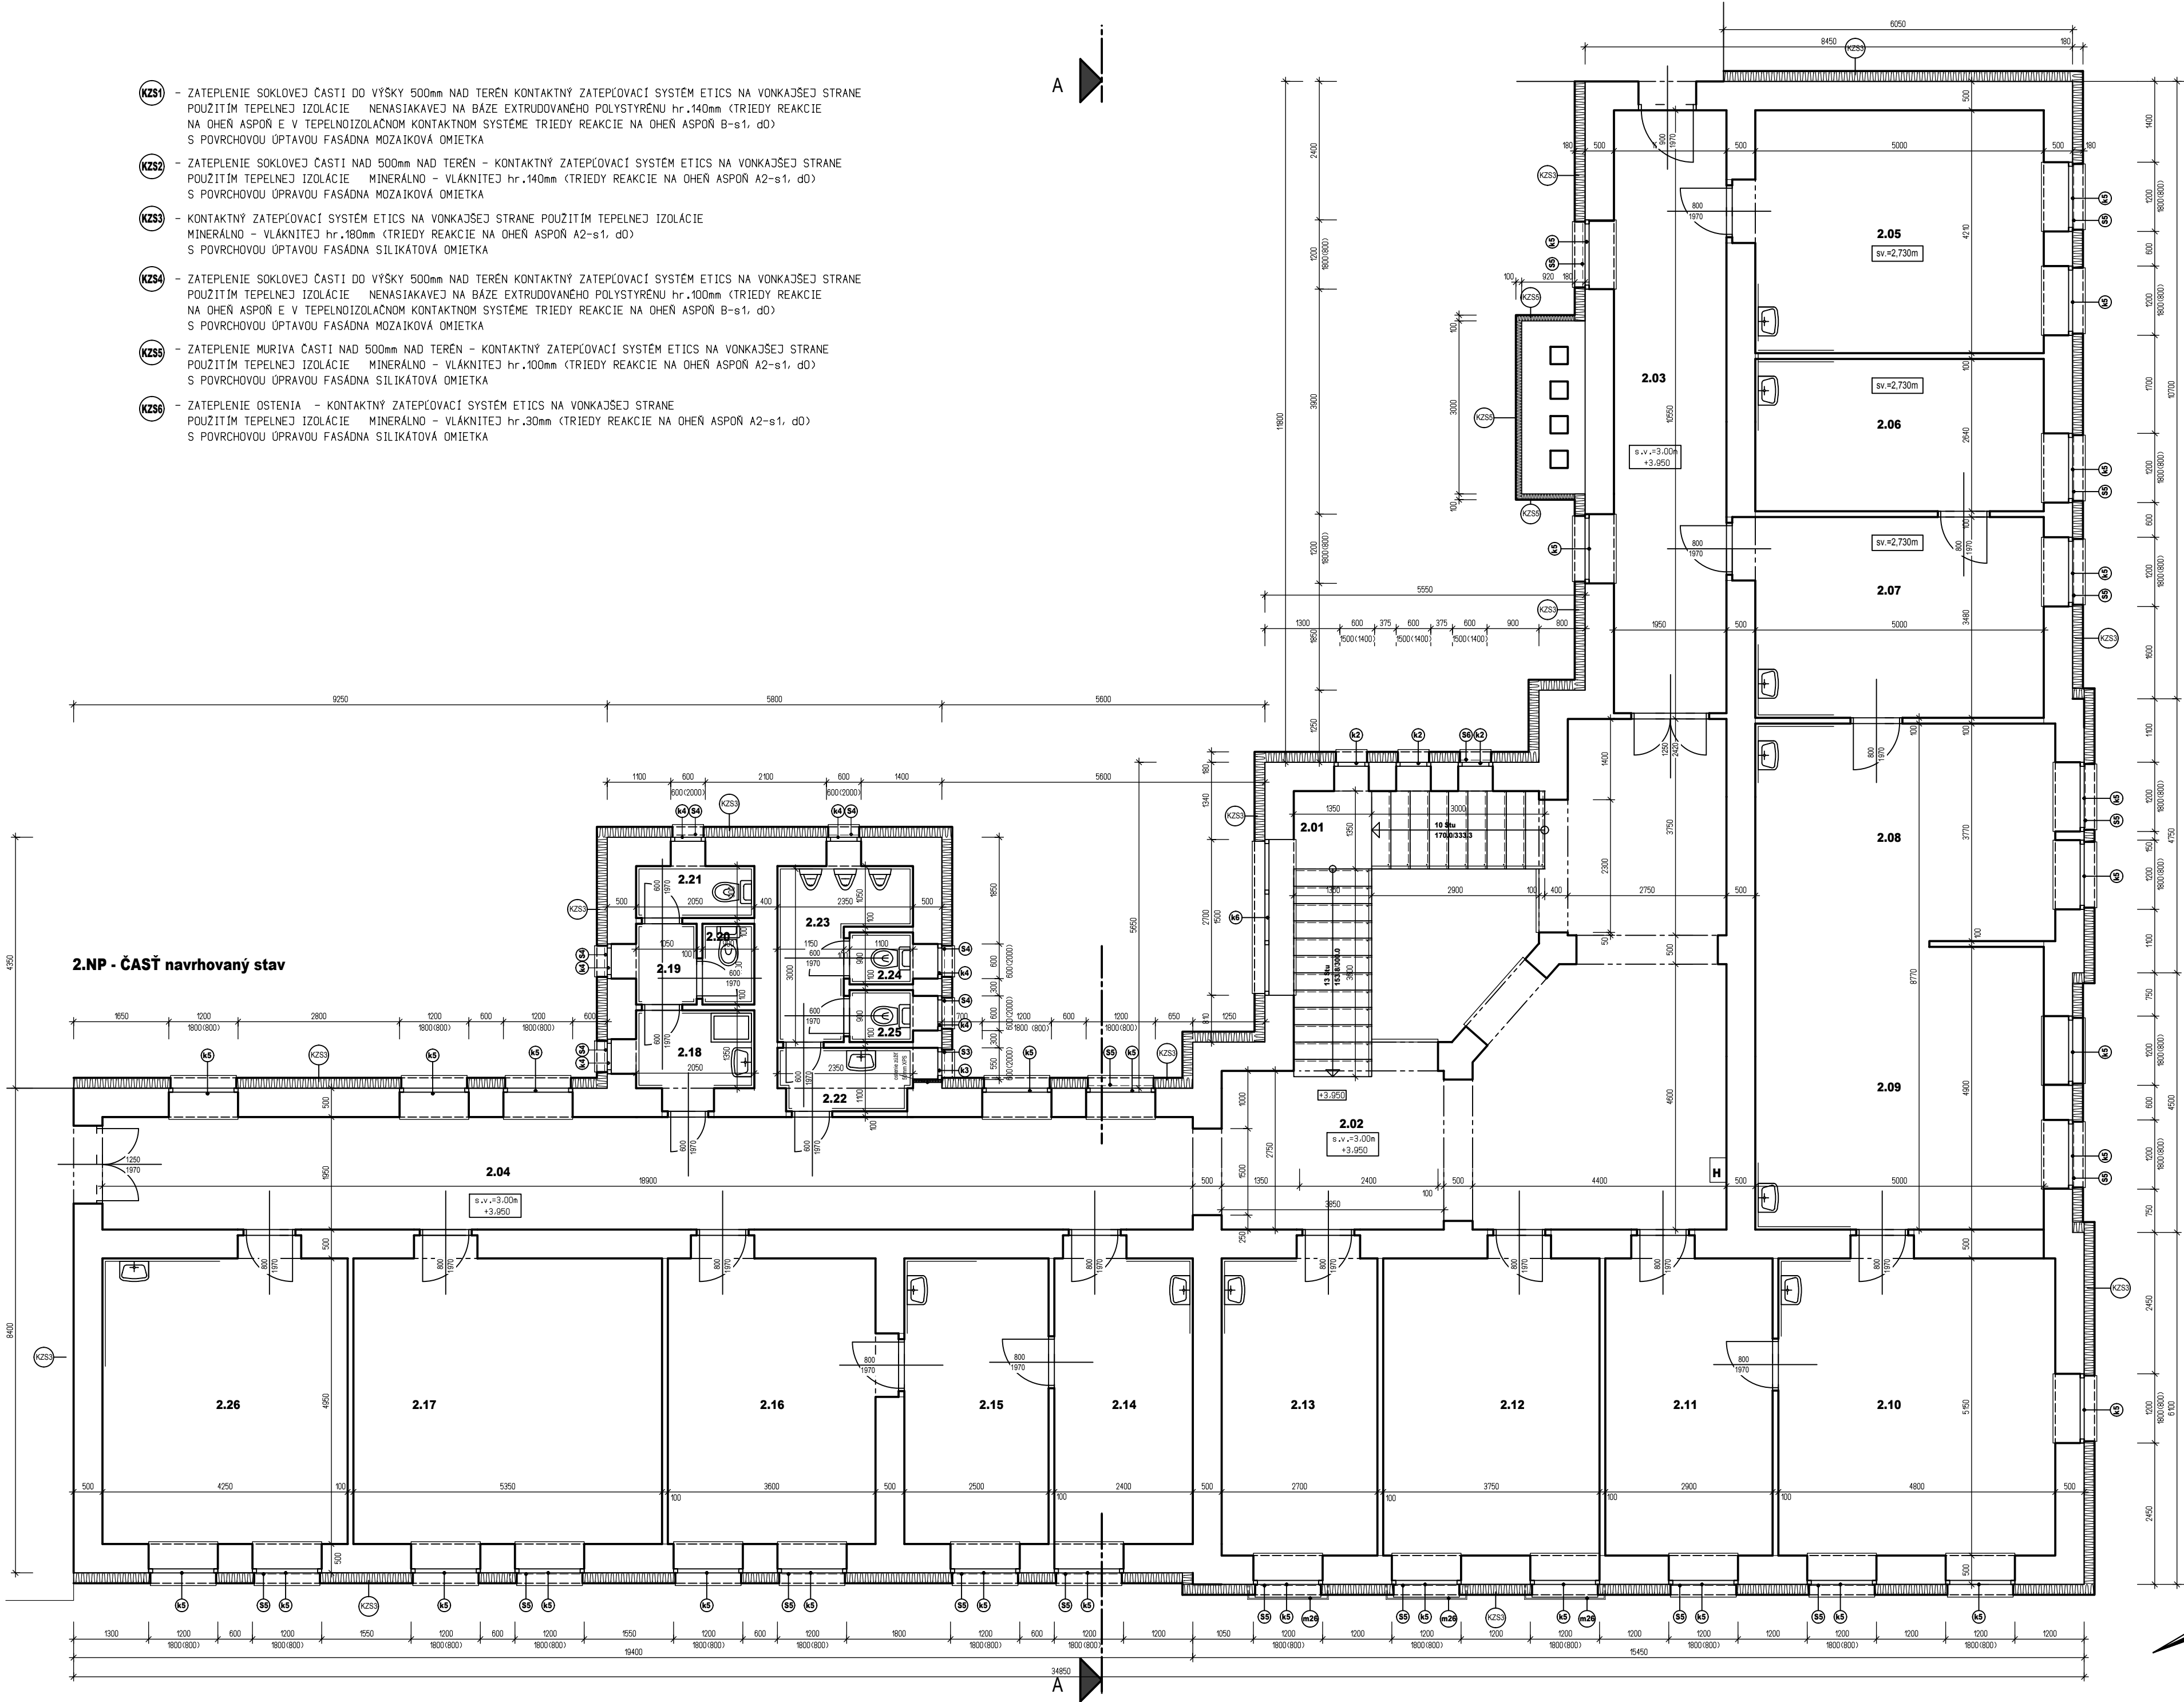

#### LEGENDA MIESTNOSTÍ - jestvující stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop
2.01	Schodisko	10,60	Jestvujúce Terazzo	Vysprávka olejový sokel v=1,5m Vyspraviť vnútorne ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba Vyspraviť omietku po rozvodoch elektroinštalácií, malba vysprávky	
2.02	Chodba	44,68			
2.03	Chodba	20,38			
2.04	Chodba	37,61			
2.05	Kancelária	21,05	Jestvujúce PVC	Vyspraviť vnútorne ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba Vyspraviť omietku po rozvodoch elektroinštalácií, malba vysprávky	Jestv. váp.cement. omietka, malba  Vyspraviť drážky po rozvodoch elektro. inštalácie, svetlách, malba
2.06	Kancelária	13,20			
2.07	Kancelária	17,40			
2.08	Zasadačka	19,60			
2.09	Zasadačka	24,50			
2.10	Kancelária	24,72			
2.11	Kancelária	14,94			
2.12	Kancelária	19,31			
2.13	Kancelária	13,91			
2.14	Kancelária	11,88			
2.15	Kancelária	12,38			
2.16	Kancelária	17,82			
2.17	Kancelária	26,48	Jestvujúca Keramická dlažba	Vyspraviť vnútorne ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba vo WC doplniť keramický obklad ostení	
2.18	Predsieň WC ženy	2,77			
2.19	Chodba WC ženy	1,47			
2.20	WC ženy	1,26			
2.21	WC ženy	1,85			
2.22	Predsieň WC muži	2,49			
2.23	Pisoar WC muži	4,77	Jestvujúce PVC		
2.24	WC muži	0,99			
2.25	WC muži	0,99			
2.26	Kancelária	21,13			
Plocha spolu		388,18 m2			

#### LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVÚJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.500mm, ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS), hr.180mm
- JESTVÚJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

<b>Zodp. projektant :</b> Ing. Oliver Golis	<b>Vypracoval :</b> Ing. Oliver Golis	<b>Kreslil :</b> Ing. Oliver Golis	<b>Kontroloval :</b> Ing. Oliver Golis	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.: 0910/958680, e-mail: golis@golis.sk	
<b>Objednávateľ :</b> Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Právnika č.2, 812 72 Bratislava				<b>Počet formátov :</b>	8 x A4
<b>Miesto stavby :</b> Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky				<b>Datum :</b>	Máj 2018
<b>Názov stavby :</b> Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				<b>Účel :</b>	Projekt pre realizáciu stavby
				<b>Mierka :</b>	M = 1:75
<b>Obsah :</b> ČASŤ A - Pôdorys 2NP - navrhovaný stav				<b>Číslo výkresu :</b>	SO-01.1.14
<b>Objekt :</b> E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie				<b>Číslo sady :</b>	