




ZAKONČENIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV BEZ
ODVODŇOVACIEHO RIGOLU
M 1:20

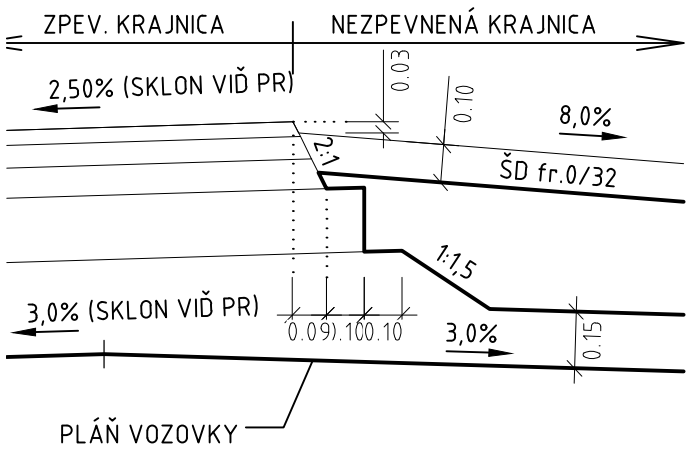

DETAIL NESPEVNENEJ KRAJNICE V MIESTE SO SMEROVÝM STĽÍPIKOM
M 1:20

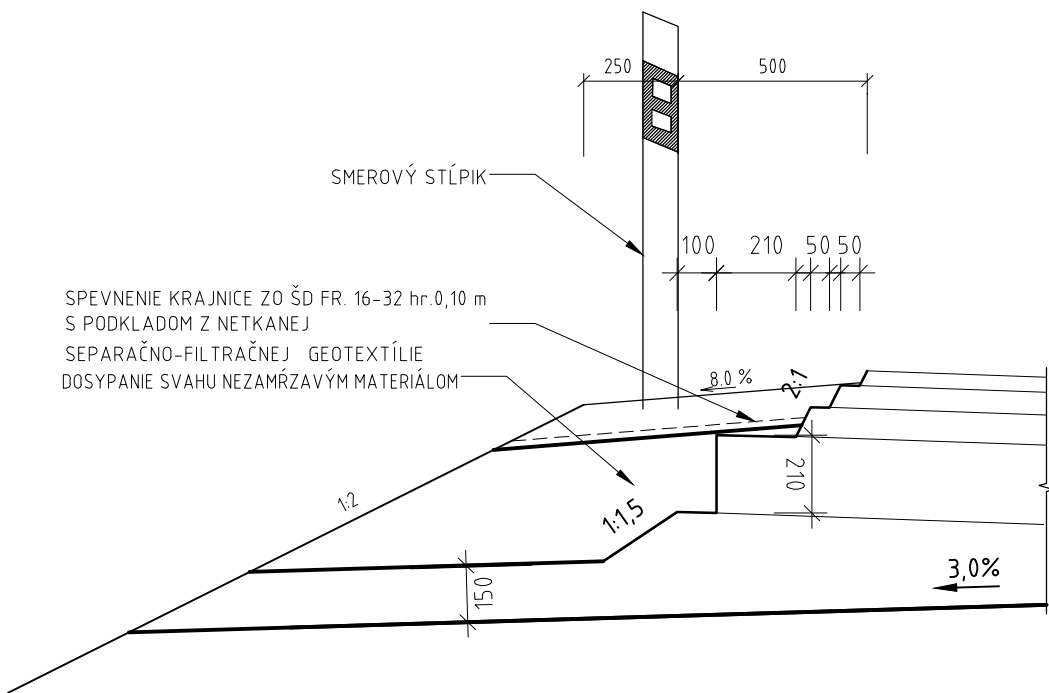

DETAIL OSTROVČEKA
M 1:25

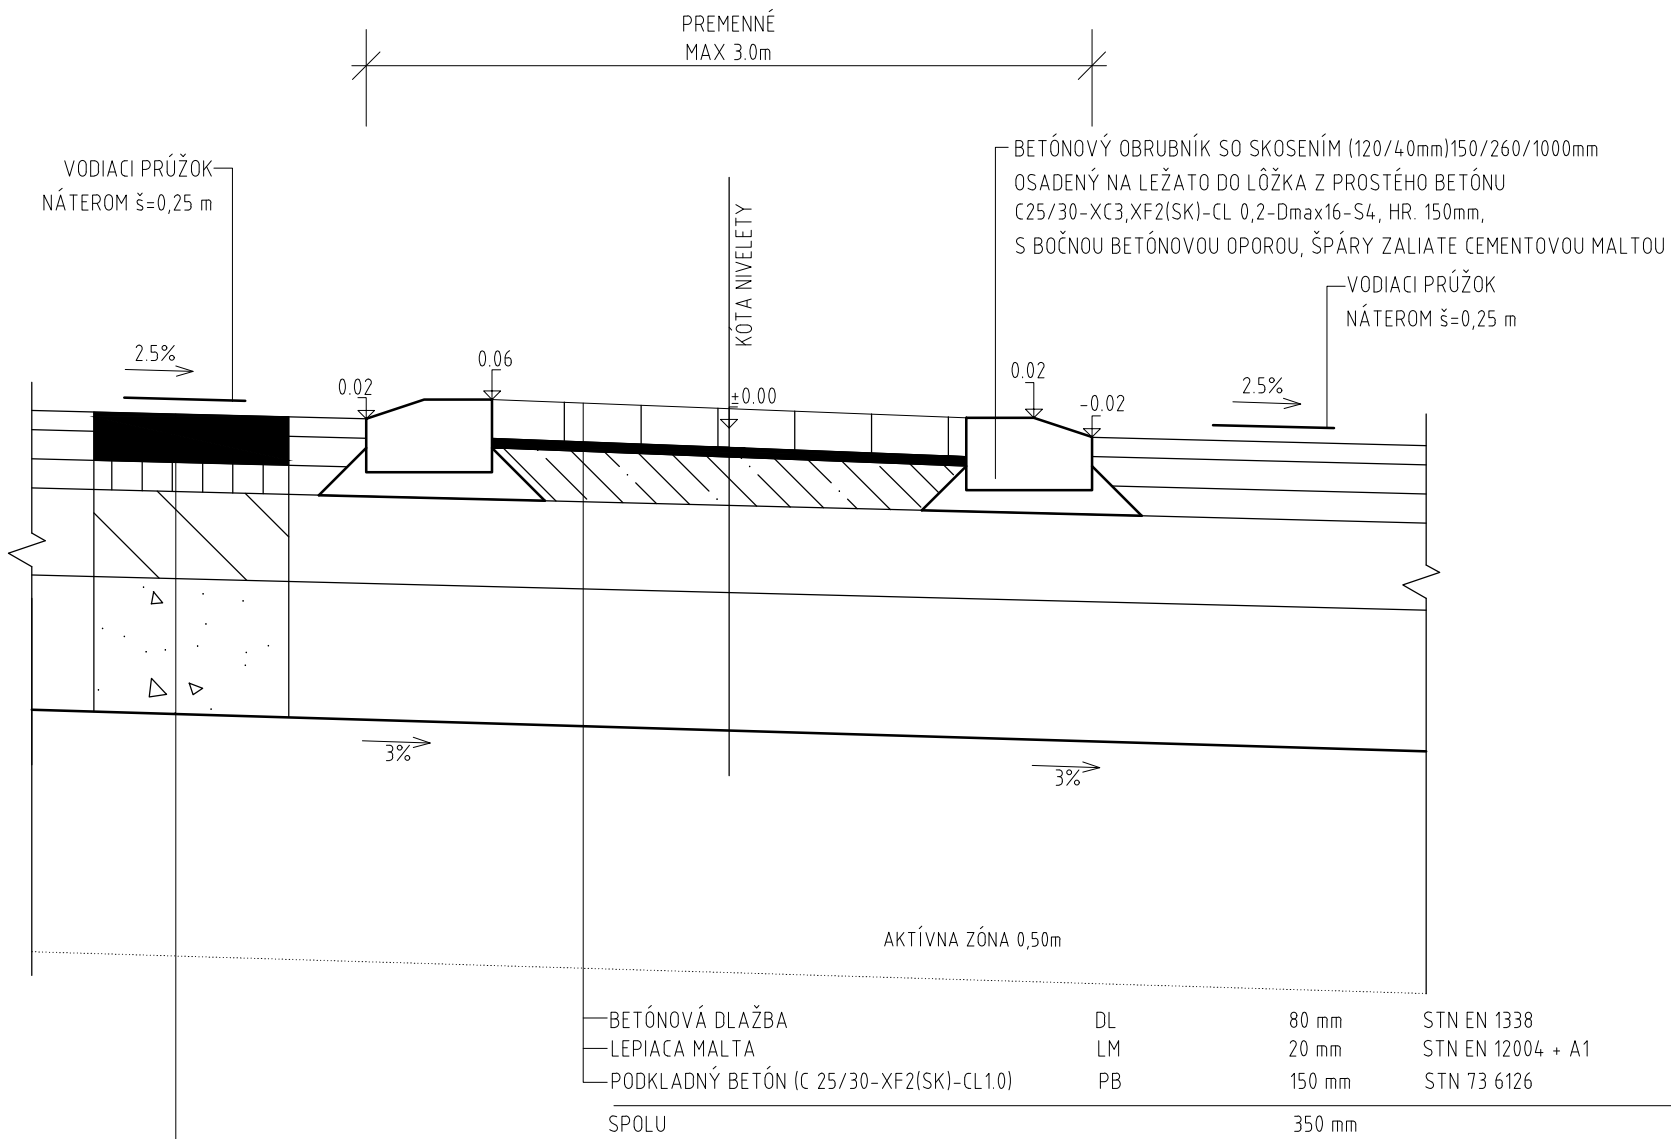


KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ	SMA 11, I PMB 45/80 - 75	40 mm	STN EN 13108-5
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS, PMB, 0,5kg/m ²		STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU	AC 22 L, I PMB 65/105 - 55	70 mm	STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS, PMB, 0,5kg/m ²		STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADNÚ VRSTVU	AC 22 P, I CA 30/50	80 mm	STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK	PI, PMB, 0,8kg/m ²		STN 73 6129
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES	CBGM C5/6	200 mm	STN 73 6124-1
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 31,5 Gc	200 mm	STN 73 6126


KONŠTRUKCIA VOZOVKY SPOLU
NA PLÁNI VOZOVKY Edef,2 = min.120 MPa

min. 590 mm


DETAIL KOLMÉHO PRIECHODU PRE IMOBILNÝCH A NEVIDIACICH CHODCOV

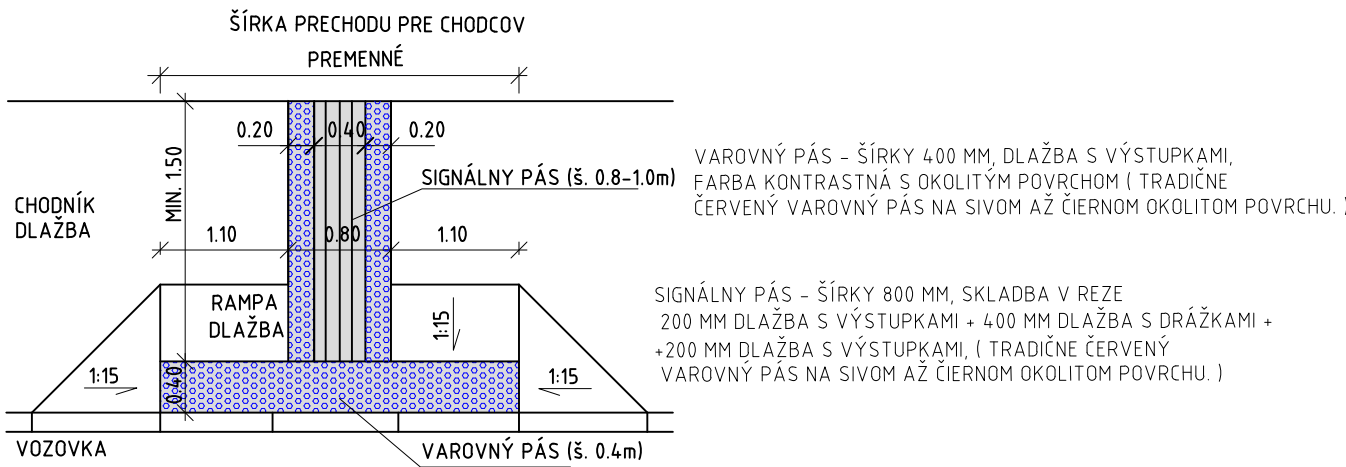

POHĽAD NA BEZBARIEROVÝ PRIECHOD PRE CHODCOV

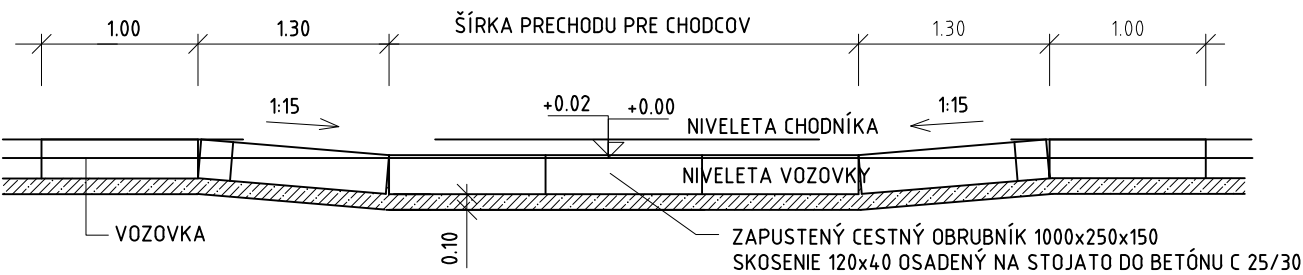

BEZBARIEROVÝ PRIECHOD PRE CHODCOV

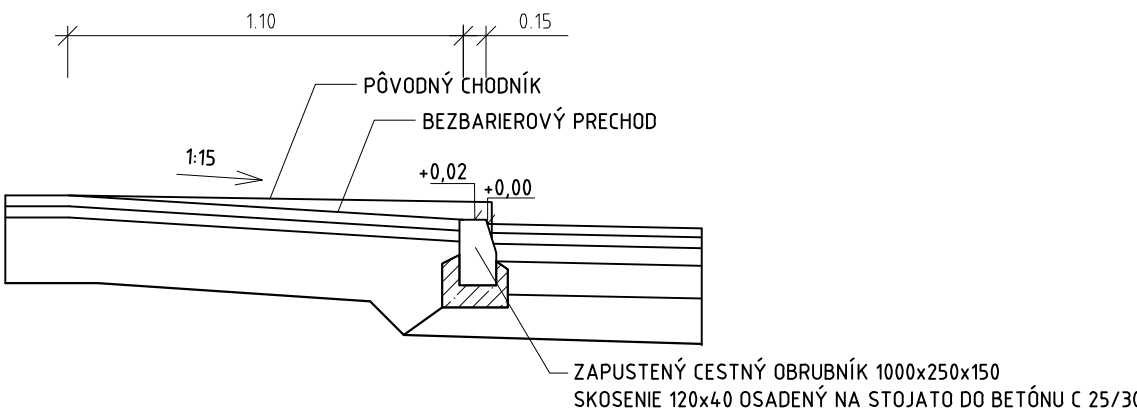

ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD. HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01 STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

116-00

VYPRACOVAL: Ing. ZUZANA ČIERNA ZOD. PROJEKTANT: Ing. ZUZANA ČIERNA OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAľNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY TECH. KONTROLA: Ing. MARIÁN DÚBRAVSKÝ OKRES: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
STAVBA: DIAľNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – OŠČADNICA	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01 STUPEŇ: DSP (DRS) DÁTUM: 10/2023	FORMÁT: 4 x A4 MIERKA: M 1:100
STAVEBNÝ OBJEKT: ÚPRAVA CESTY II/520 V KRÁSNE N/K	ČÍSLO PRÍLOHY: 011 SÚPRAVA:	
PRÍLOHA: DETAILY		