

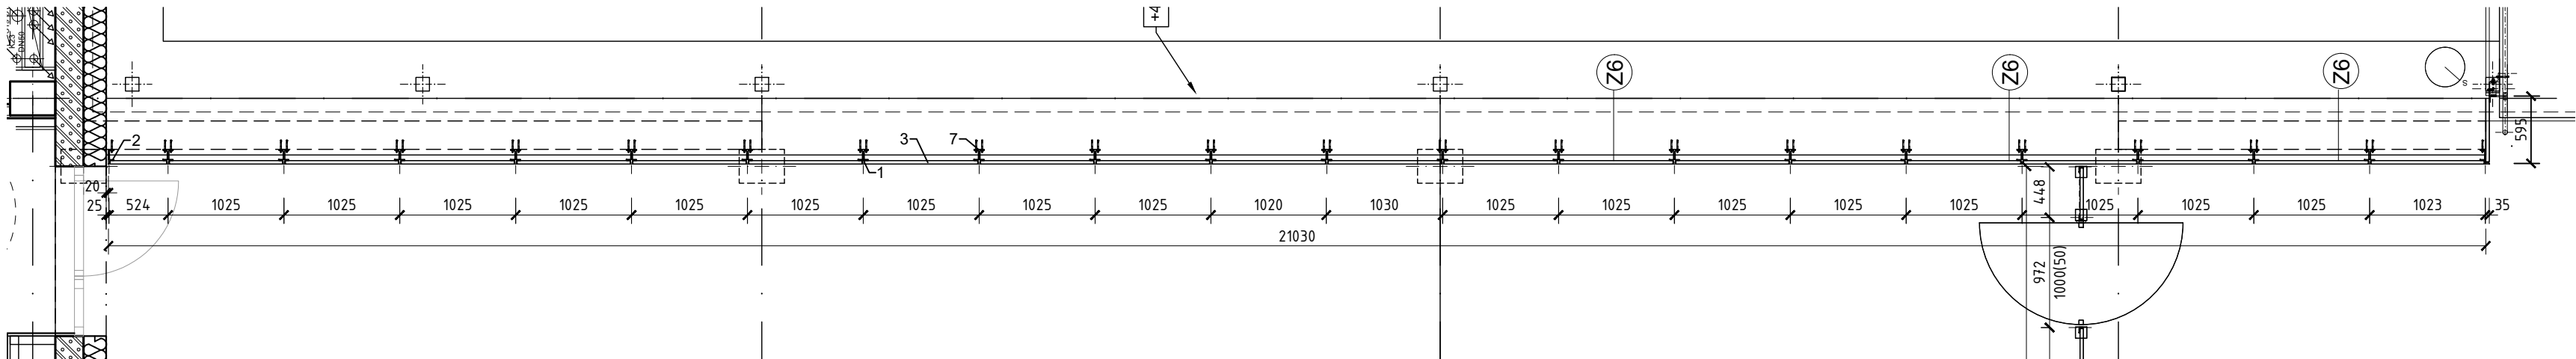


Z6-Zábradlie komunitný dvor, terasa




PÔDORYS

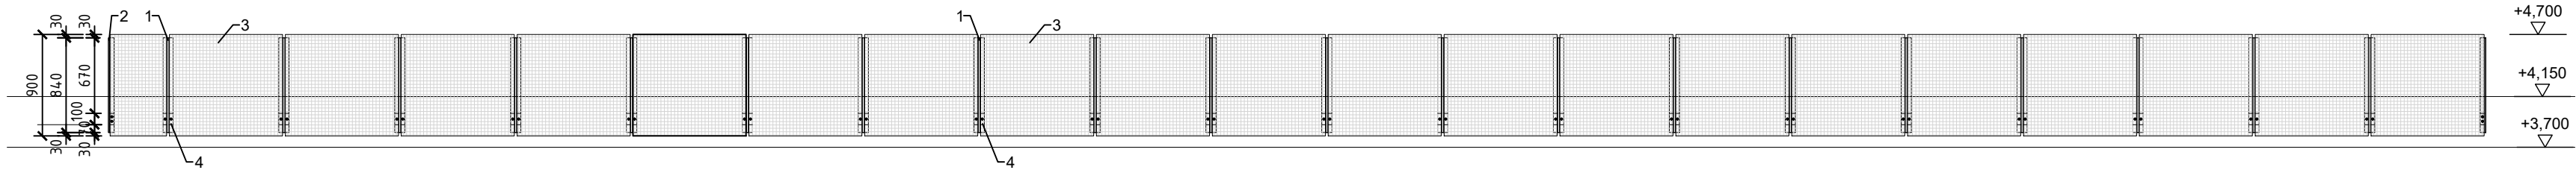


POHĽAD BOČNÝ


POHĽAD ČELNÝ

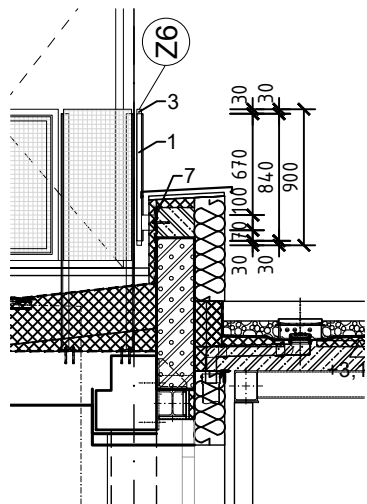

REZ

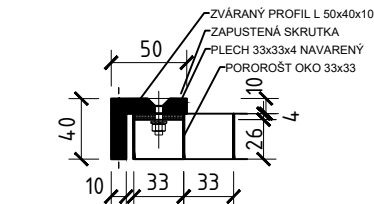

DETAIL 1- UKOTVENIA POROROŠTU DO ZVÁRANÉHO L-PROFILU

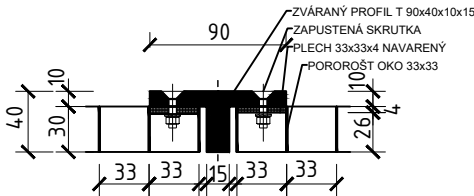

DETAIL 2- UKOTVENIA POROROŠTU DO ZVÁRANÉHO T-PROFILU

POPIS:

ZÁBRADLIE Z POROROŠTU UCHYTENÉ NA NOSNEJ KONŠTRUKCIÍ KTORÁ JE TVORENÁ Z ZVÁRANÝCH PROFILOCH T 90X40 hr.10 a15mm A ZVÁRANÝCH PROFILOCH L 50x40 hr.10mm . POROROŠT BUDE FIXOVANÝ K PODKONŠTRUKCII ZAPUSTENÝMI SKRUTKAMI. NOSNÉ PROFILY BUDÚ KOTVENÉ DO BETÓNOVÉHO VENCA .
-VÝPLŇ Z POROROŠTU VEĽKOSŤ OKA 33x33, NOSNÁ PÁSKA 30x2, VÝPLŇOVÁ PROFIL 8x1,5, LEMOVANÝ PÁSKOU 30x2, NOSNÝ PÁSIK VO VERTIKÁLE
-NA KAŽDÝ POROROŠT BUDÚ DO OKA POROROŠTU NAVARENÉ PLECHY O ROZMERE 33x33x4mm DO KTORÝCH BUDE NAŘTANÁ DIERA A CEZ ňU BUDE POROROŠT UCHYTENÝ K PODKONŠTRUKCIÍ.
-POROROŠT BUDE Z VRCHNEJ A SPODNEJ STRANY O 30mm DLHŠÍ AKO PODKONŠTRUKCIA
-POČET UCHYTÁVACÍCH BODOV ZÁLEŽÍ OD VEĽKOSTI POROROŠTU A BUDE PRESNE ŠPECIFIKOVANÝ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIÍ.
-VÝPLŇOVÝ POROROŠT MUSÍ SPLŇAŤ ZÁBRADELNÚ FUNKCIU, DODÁVATEĽ MUSÍ DOLOŽIŤ CERTIFIKÁT
-SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIÍ.
-FAREBNOSŤ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2 KONCEPCIA FAREBNOSTI
-PROTIKORÓZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1 KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m³)	(m²)	(kg)
1	ZVÁRANÝ PROFIL T 90 (+platnicka 100x80x15)	20	0,84	-	-	196.920
2	ZVÁRANÝ PROFIL L 50x40x10 (+platnicka 100x80x15)	3	0,84	-	-	34.691
3	POROROŠT 33x33	-	-	-	18.8	373.180
4	PLECH 33x33x4	130	-	-	-	4.420
5	SKRUTKA	130	-	-	-	-
7	PLATNIČKA 100x90x10mm	21	0.09	-	-	14.837
Suma (kg)						624.047
Rezerva 1.1 x celková hmotnosť						686.452

UMIESTNENIE: 2.np- E2.122 Terasa

POČET :1ks

Táto dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
Pred realizáciou dodávateľ poskytne gp na odsúhlasenie dielenskú dokumentáciu.
Pred zhotovením výrobkov je potrebné rozmery premerať!!!
Kotviace prvky sú súčasťou dodávky

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	OBSAH: Z6-Zábradlie komunitný dvor, terasa	MIERKA: M 1:50 M 1:5	STR: 01	POLOŽKA: Z6
			DÁT.: 04/2024	