


KARTA TECHNICZNA BIBLIOTECZKA PLENEROWA

Uwaga! Zdjęcie stanowi tylko element poglądowy. Dostosować się do parametrów podanych w karcie technicznej jak i dokumentacji budowlanej.

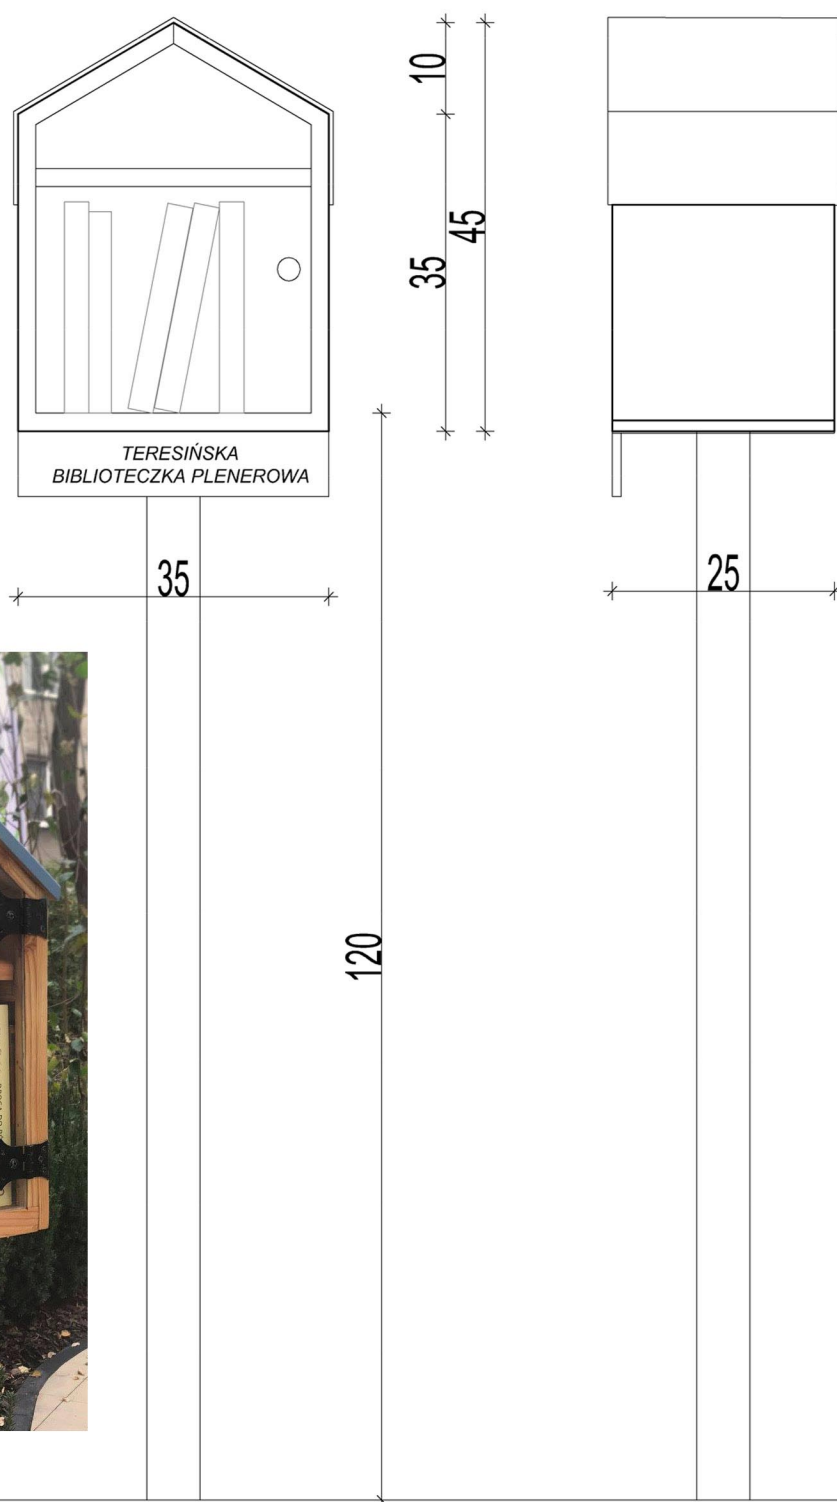


Konstrukcja biblioteczki z drewna świerkowego impregnowanego bezbarwnie. Bryła 35x35x25cm przekryta dachem dwuspadowym montowana na wysokości 1,2 m do słupa stalowego 60x60x4 malowanego w kolorze elementów stalowych ławek. Zamykana drzwiczkami ze szkła bezpiecznego w ramce aluminiowej.

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.




KARTA TECHNICZNA PERGOLA KOŁO I PERGOLA TUNEL

PERGOLA KOŁO

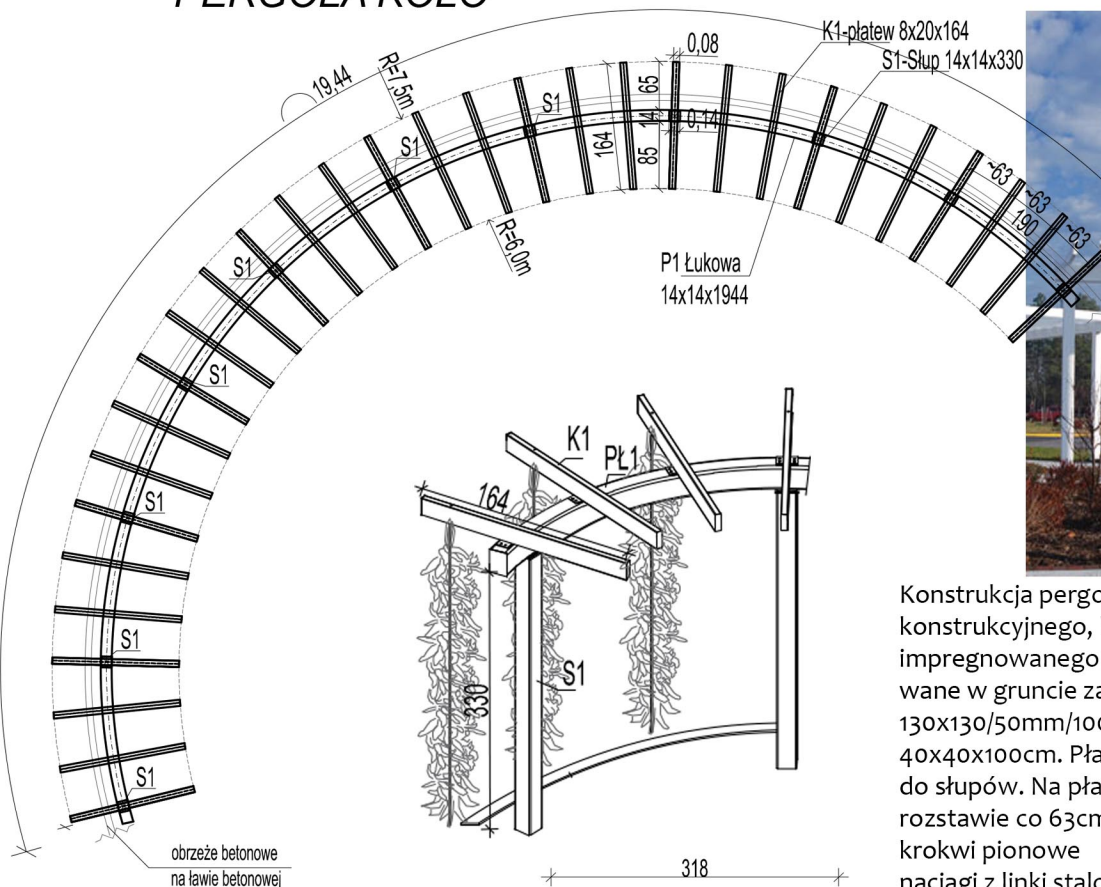

Konstrukcja pergoli koło z drewna świerkowego BSH, konstrukcyjnego, klejonego warstwowo, impregnowanego bezbarwnie. Słupy 14x14x330 montowane w gruncie za pomocą kotew 130x130/50mm/1000mm do fundamentów punktowych 40x40x100cm. Płatew łukowa 14x18x1944cm montowana do słupów. Na płatwi zamontowane krokwie 8x20x14 w rozstawie co 63cm. Na każdej krokwi pionowe naciągi z linki stalowej średnicy 5mm dla roślinności pnącej zgodnie z branżą zieleni. Na pionowych słupach ram oraz pomiędzy ramami w ich poziomej górnej części naciągi z linki stalowej śr.5mm dla roślinności pnącej zgodnie z branżą zieleni.

PERGOLA TUNEL

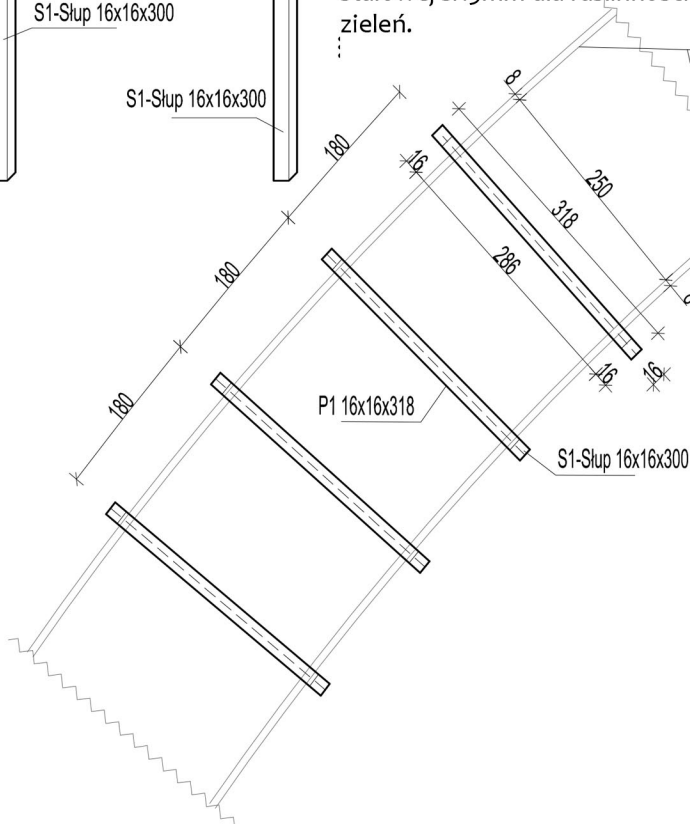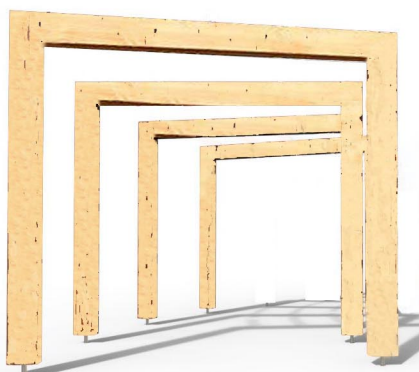

Konstrukcja pergoli tunel z drewna świerkowego BSH, konstrukcyjnego, klejonego warstwowo, impregnowanego bezbarwnie. Składająca się z 4 niezależnych ram. Słupy 16x16x300 montowane w gruncie za pomocą kotew 150x150/50mm/1000mm do fundamentów punktowych 40x40x100cm. Płatew 16x16x318cm montowana do słupów. Na pionowych słupach ram oraz pomiędzy ramami w ich poziomej górnej części naciągi z linki stalowej śr.5mm dla roślinności pnącej zgodnie z branżą zieleni.



Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.



KARTA TECHNICZNA

KOSZ NA ŚMIECI, STOJAK NA ROWERY

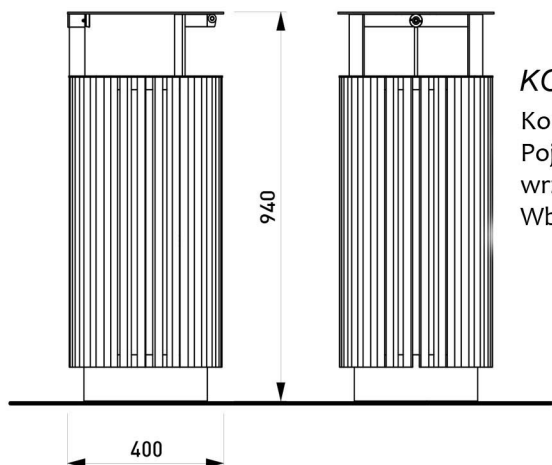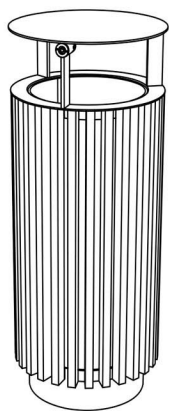

KOSZ NA PSIE EKSKREMENTY

Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
Pojemność 35l z wiekiem na otworze do wrzucania odpadów.
Wbudowany pojemnik woreczków





KOSZ NA ODPADKI-OKRĄGŁY



Konstrukcja stalowa, ocynkowana i pokryta piecowym lakierem proszkowym w połączeniu z okładziną z pionowo ułożonych szczelin z drewna egzotycznego(jatoba)nieolejowanego.
Pojemność 45l, z daszkiem.

Uwaga!



Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

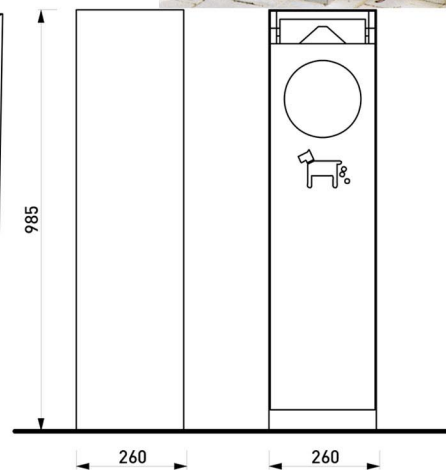

STOJAK NA ROWERY

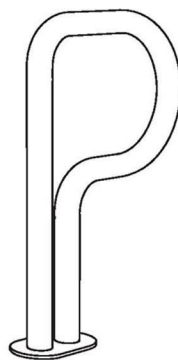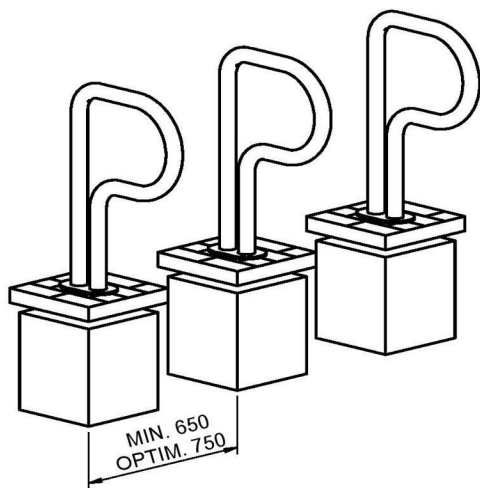




Konstrukcja stalowa, ocynkowana.
Elementy konstrukcyjne utwierdzone w gruncie za pomocą fundamnetów punktowych.

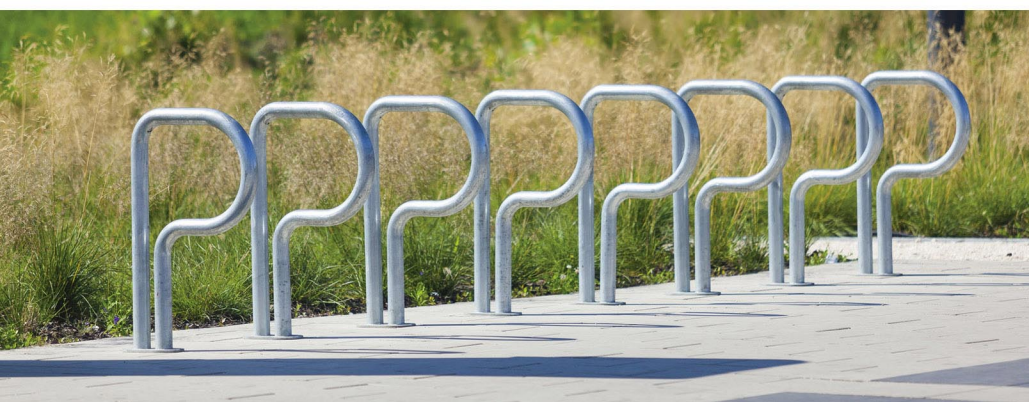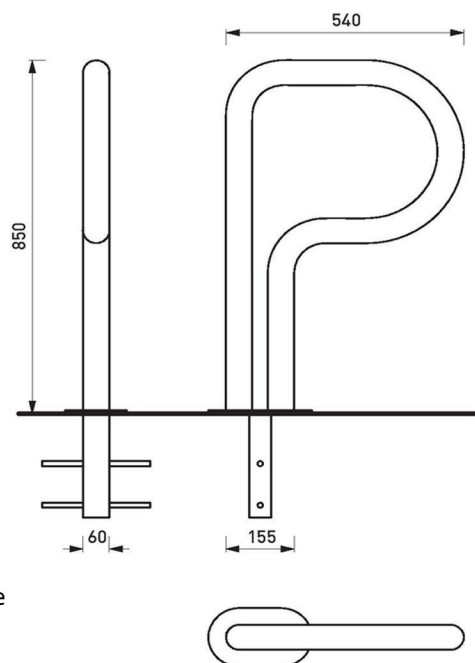



KARTA TECHNICZNA

ŁAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA (PROSTA, ŁUKOWA)


ŁAWKA BEZ OPARCIA (PROSTA)

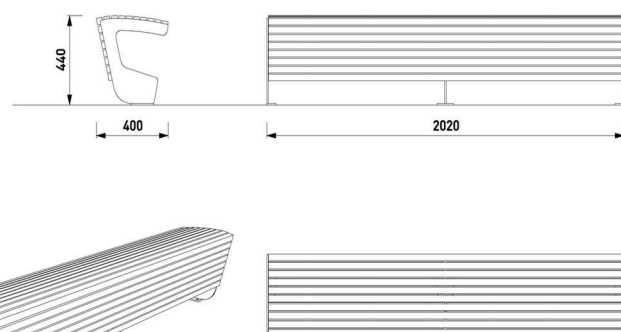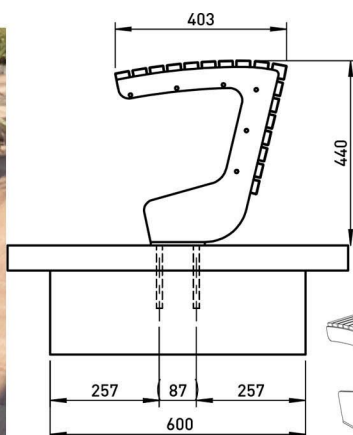




ŁAWKA BEZ OPARCIA (PROSTA)

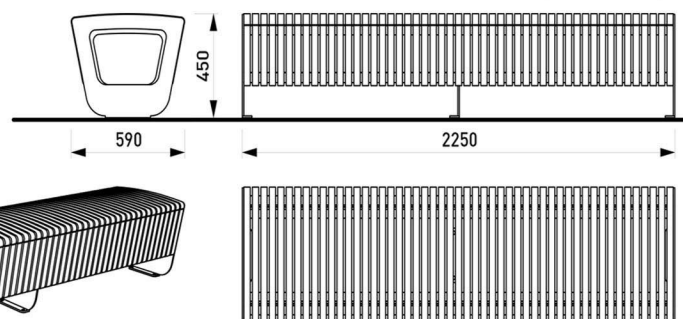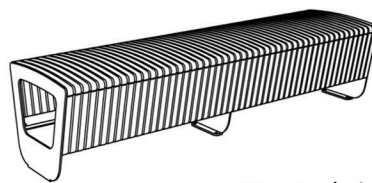

Konstrukcja siedziska i oparcia stalowa, ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym. Pokryta drewnem egzotycznym nieolejowanym (jatoba) w postaci pionowo ułożonych szczelin.


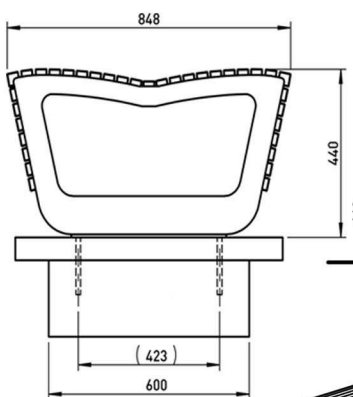


ŁAWKA BEZ OPARCIA OBUSTRONNA (PROSTA)

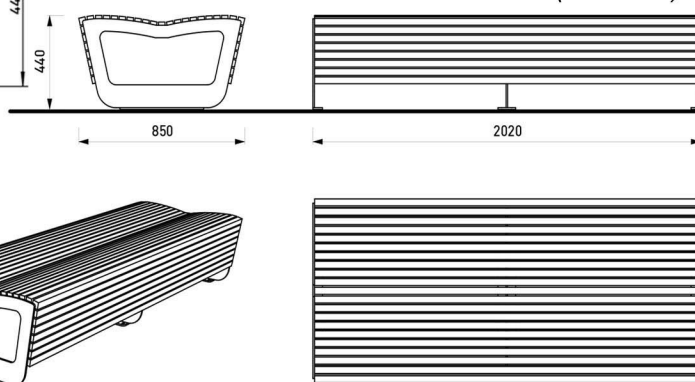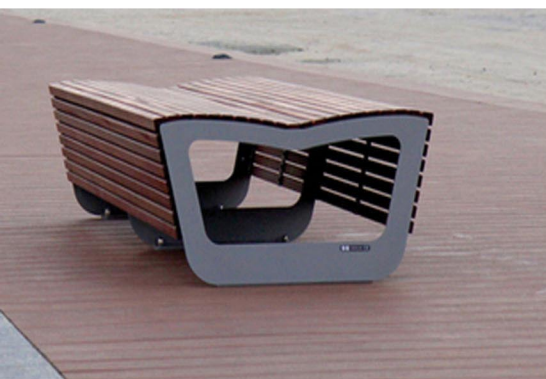

Uwaga! Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

ŁAWKA BEZ OPARCIA OBUSTRONNA (ŁUKOWA)

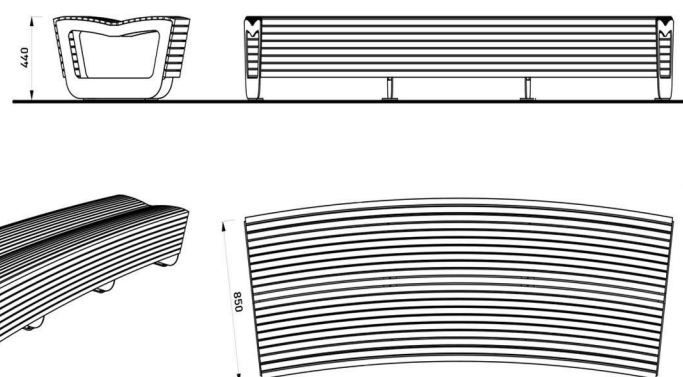


KARTA TECHNICZNA





ŁAWKA PARKOWA MULTIMEDIALNA

ŁAWKA PARKOWA NA MUREK

ŁAWKA PARKOWA MULTIMEDIALNA


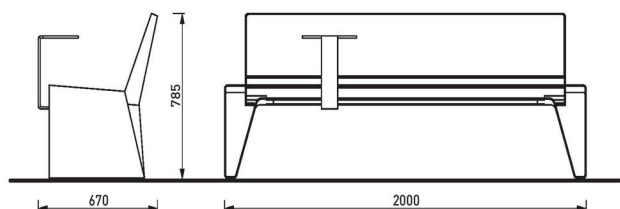


Konstrukcja stalowa, ocynkowana i pokryta piecowym lakierem proszkowym w połączeniu ze szczepelinami z drewna egzotycznego(jatoba) nieolejowanego. W zestawie ze stalowym stolikiem na napoje, laptop, książkę. Podświetlona oświetleniem LED z wbudowanym USB oraz dostępem do WIFI.

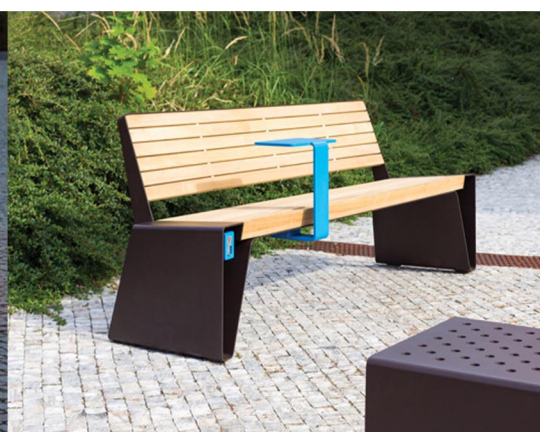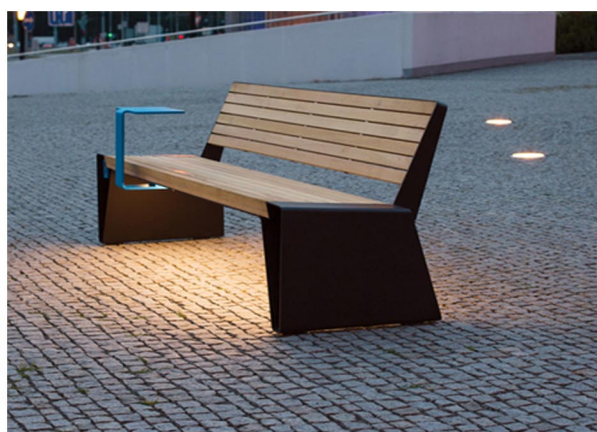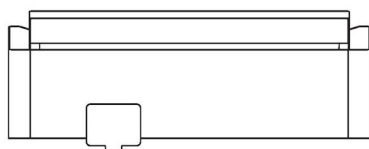

ŁAWKA PARKOWA NA MUREK

Siedzisko tworzą szczepeliny z drewna egzotycznego(jatoba) nieolejowanego, w połączeniu z konstrukcją murka oporowego wykonanego z elementów prefabrykowanych.









Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.



KARTA TECHNICZNA

ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM(ŁUKOWA)

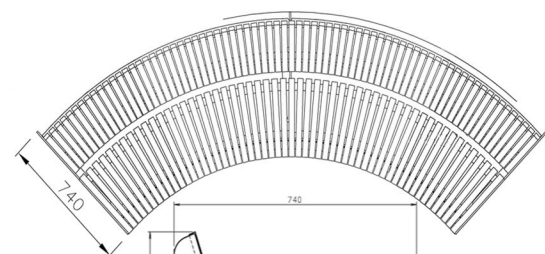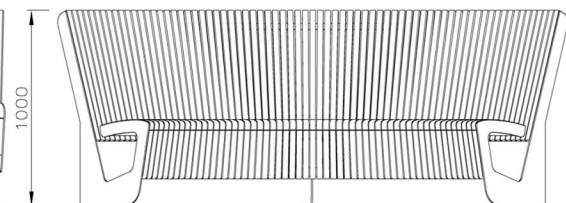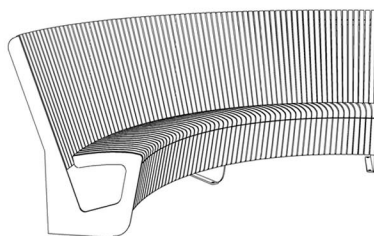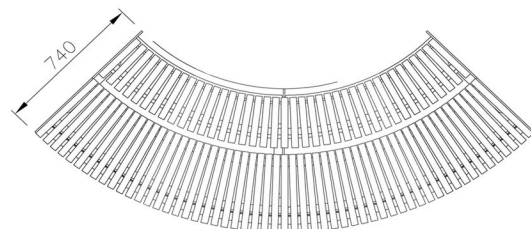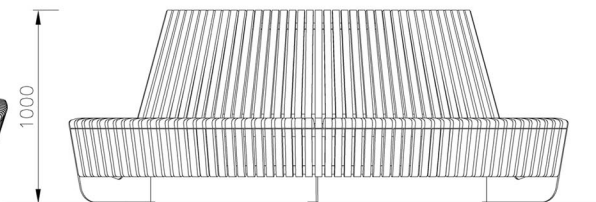
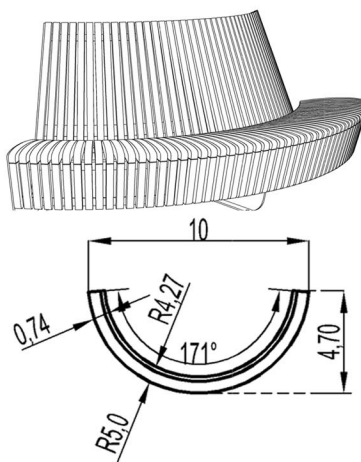


Konstrukcja siedziska i oparcia stalowa, ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym. Pokryta drewnem egzotycznym nieolejowanym(jatoba) w postaci pionowo ułożonych szczelin.

Uwaga! Ławka przy wodnym placu zabaw zaimpregnowana preparatem bezbarwnym odpornym na wodę basenową.




Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

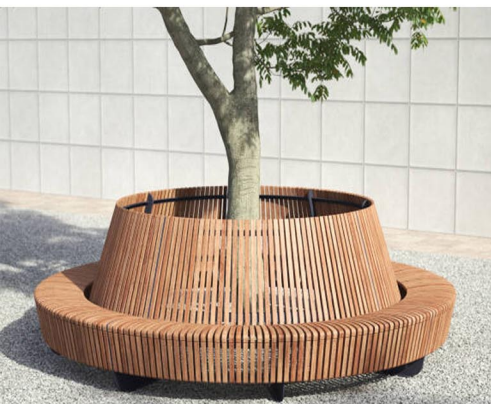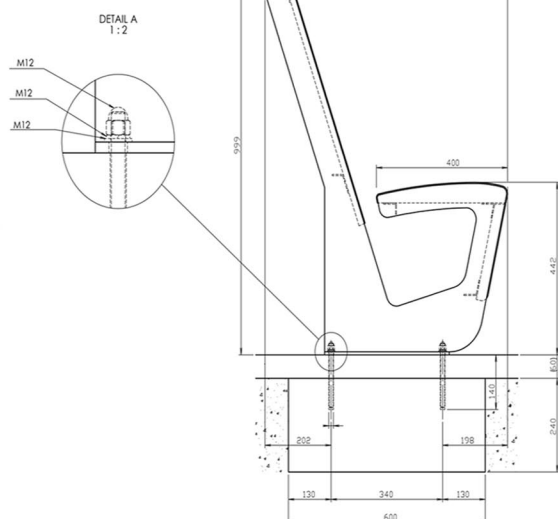

KARTA TECHNICZNA


ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM (PROSTA)

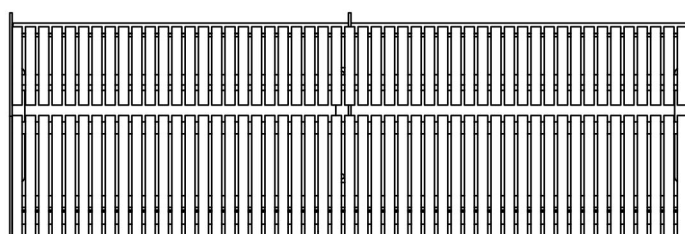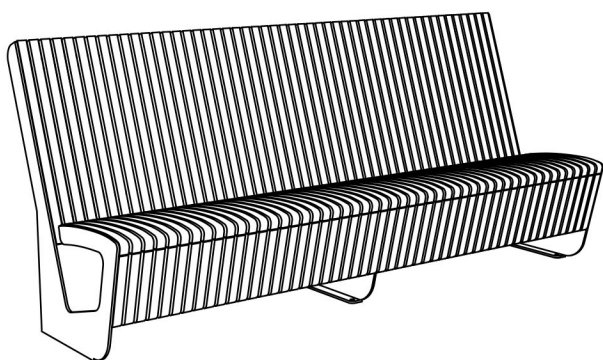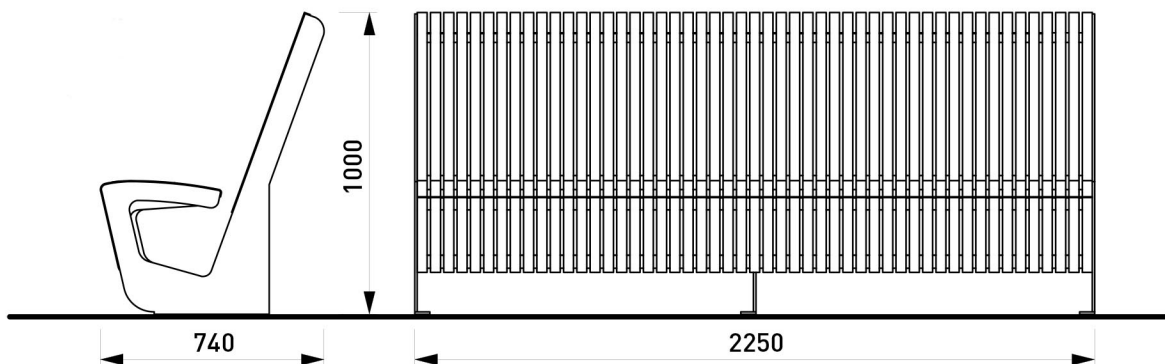

Konstrukcja siedziska i oparcia stalowa, ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym. Pokryta drewnem egzotycznym nieolejowanym (jatoba) w postaci pionowo ułożonych szczelbin.


Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

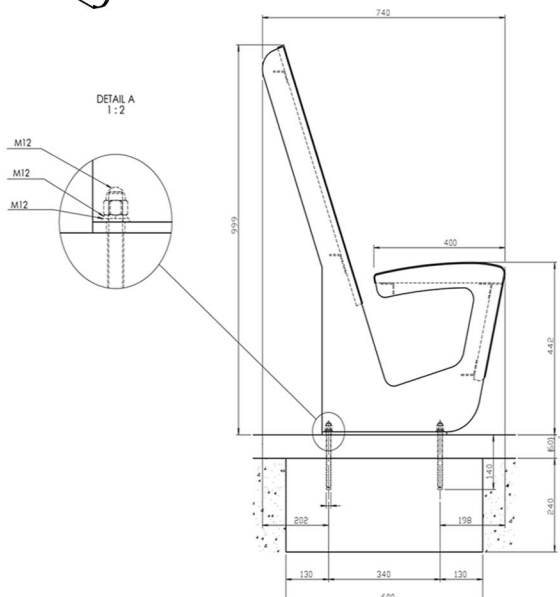

A photograph of a small, arched wooden plank bridge crossing a narrow stream. The bridge is constructed from several parallel wooden planks. The stream is bordered by dark, wet rocks, and there is some green vegetation on the banks.

Uwaga: Zdjęcia stanowią tylko element poglądowy.
Dostosować się do parametrów podanych w karcie technicznej jak i dokumentacji budowlanej.



KARTA TECHNICZNA

oprawa oświetleniowa parkowa



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, parkingi

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 95$ mm

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / grafitowy

Liczba diod: 216

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h


CRI: >70

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250 μs

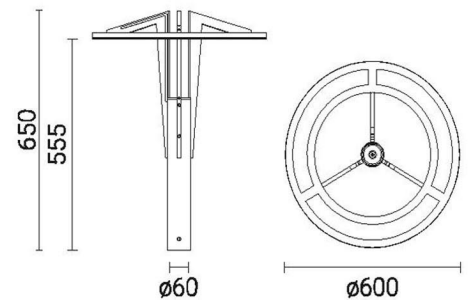

Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień światłowy LED ¹⁾	Strumień światłowy oprawy ¹⁾	Efektywność światlna	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
72W	80W	1000mA	5000K	10 500lm	9000lm	112lm/W	0,25m ³	13kg

Oprawa oświetleniowa o korpusie cylindrycznym śr. 600 .

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem , że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.











KARTA TECHNICZNA

STÓŁ DO GRY W SZACHY/WARCABY

STÓŁ DO GRY

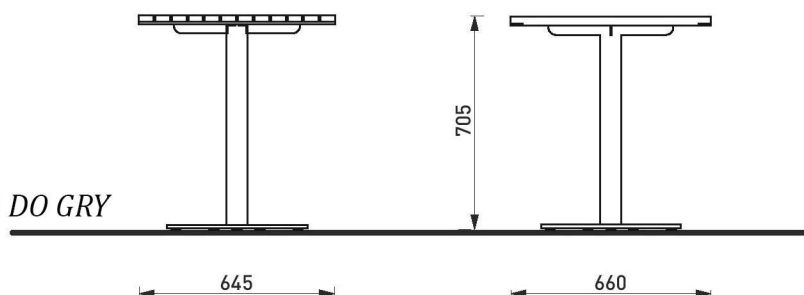

Konstrukcja stołu do gry w szachy/warcaby oraz siedzisk stalowa, ocynkowana i pokryta piecowym lakierem proszkowym w połączeniu ze szczelinami z drewna egzotycznego(jatoba) nieolejowanego. Elementy konstrukcyjne utwierdzone w gruncie za pomocą fundamentów punktowych.

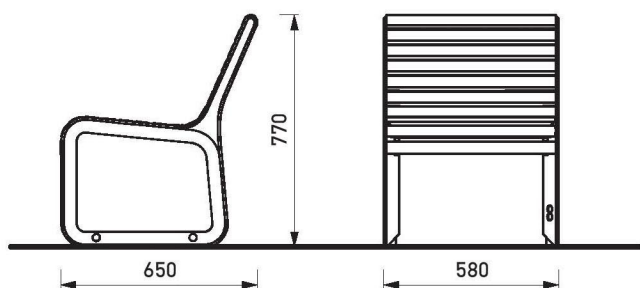







Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.



KARTA TECHNICZNA

ZESTAW PIKNIKOWY

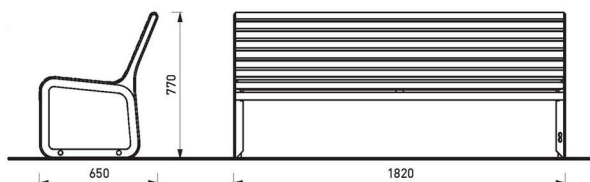

Konstrukcja zestawu piknikowego (stół+siedziska) stalowa, ocynkowana i pokryta piecowym lakierem proszkowym w połączeniu ze szczepelinami z drewna egzotycznego(jatoba) nieolejowanego. Elementy konstrukcyjne utwierdzone w gruncie za pomocą fundamentów punktowych.

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

