


Pôdorys - NOVÝ STAV

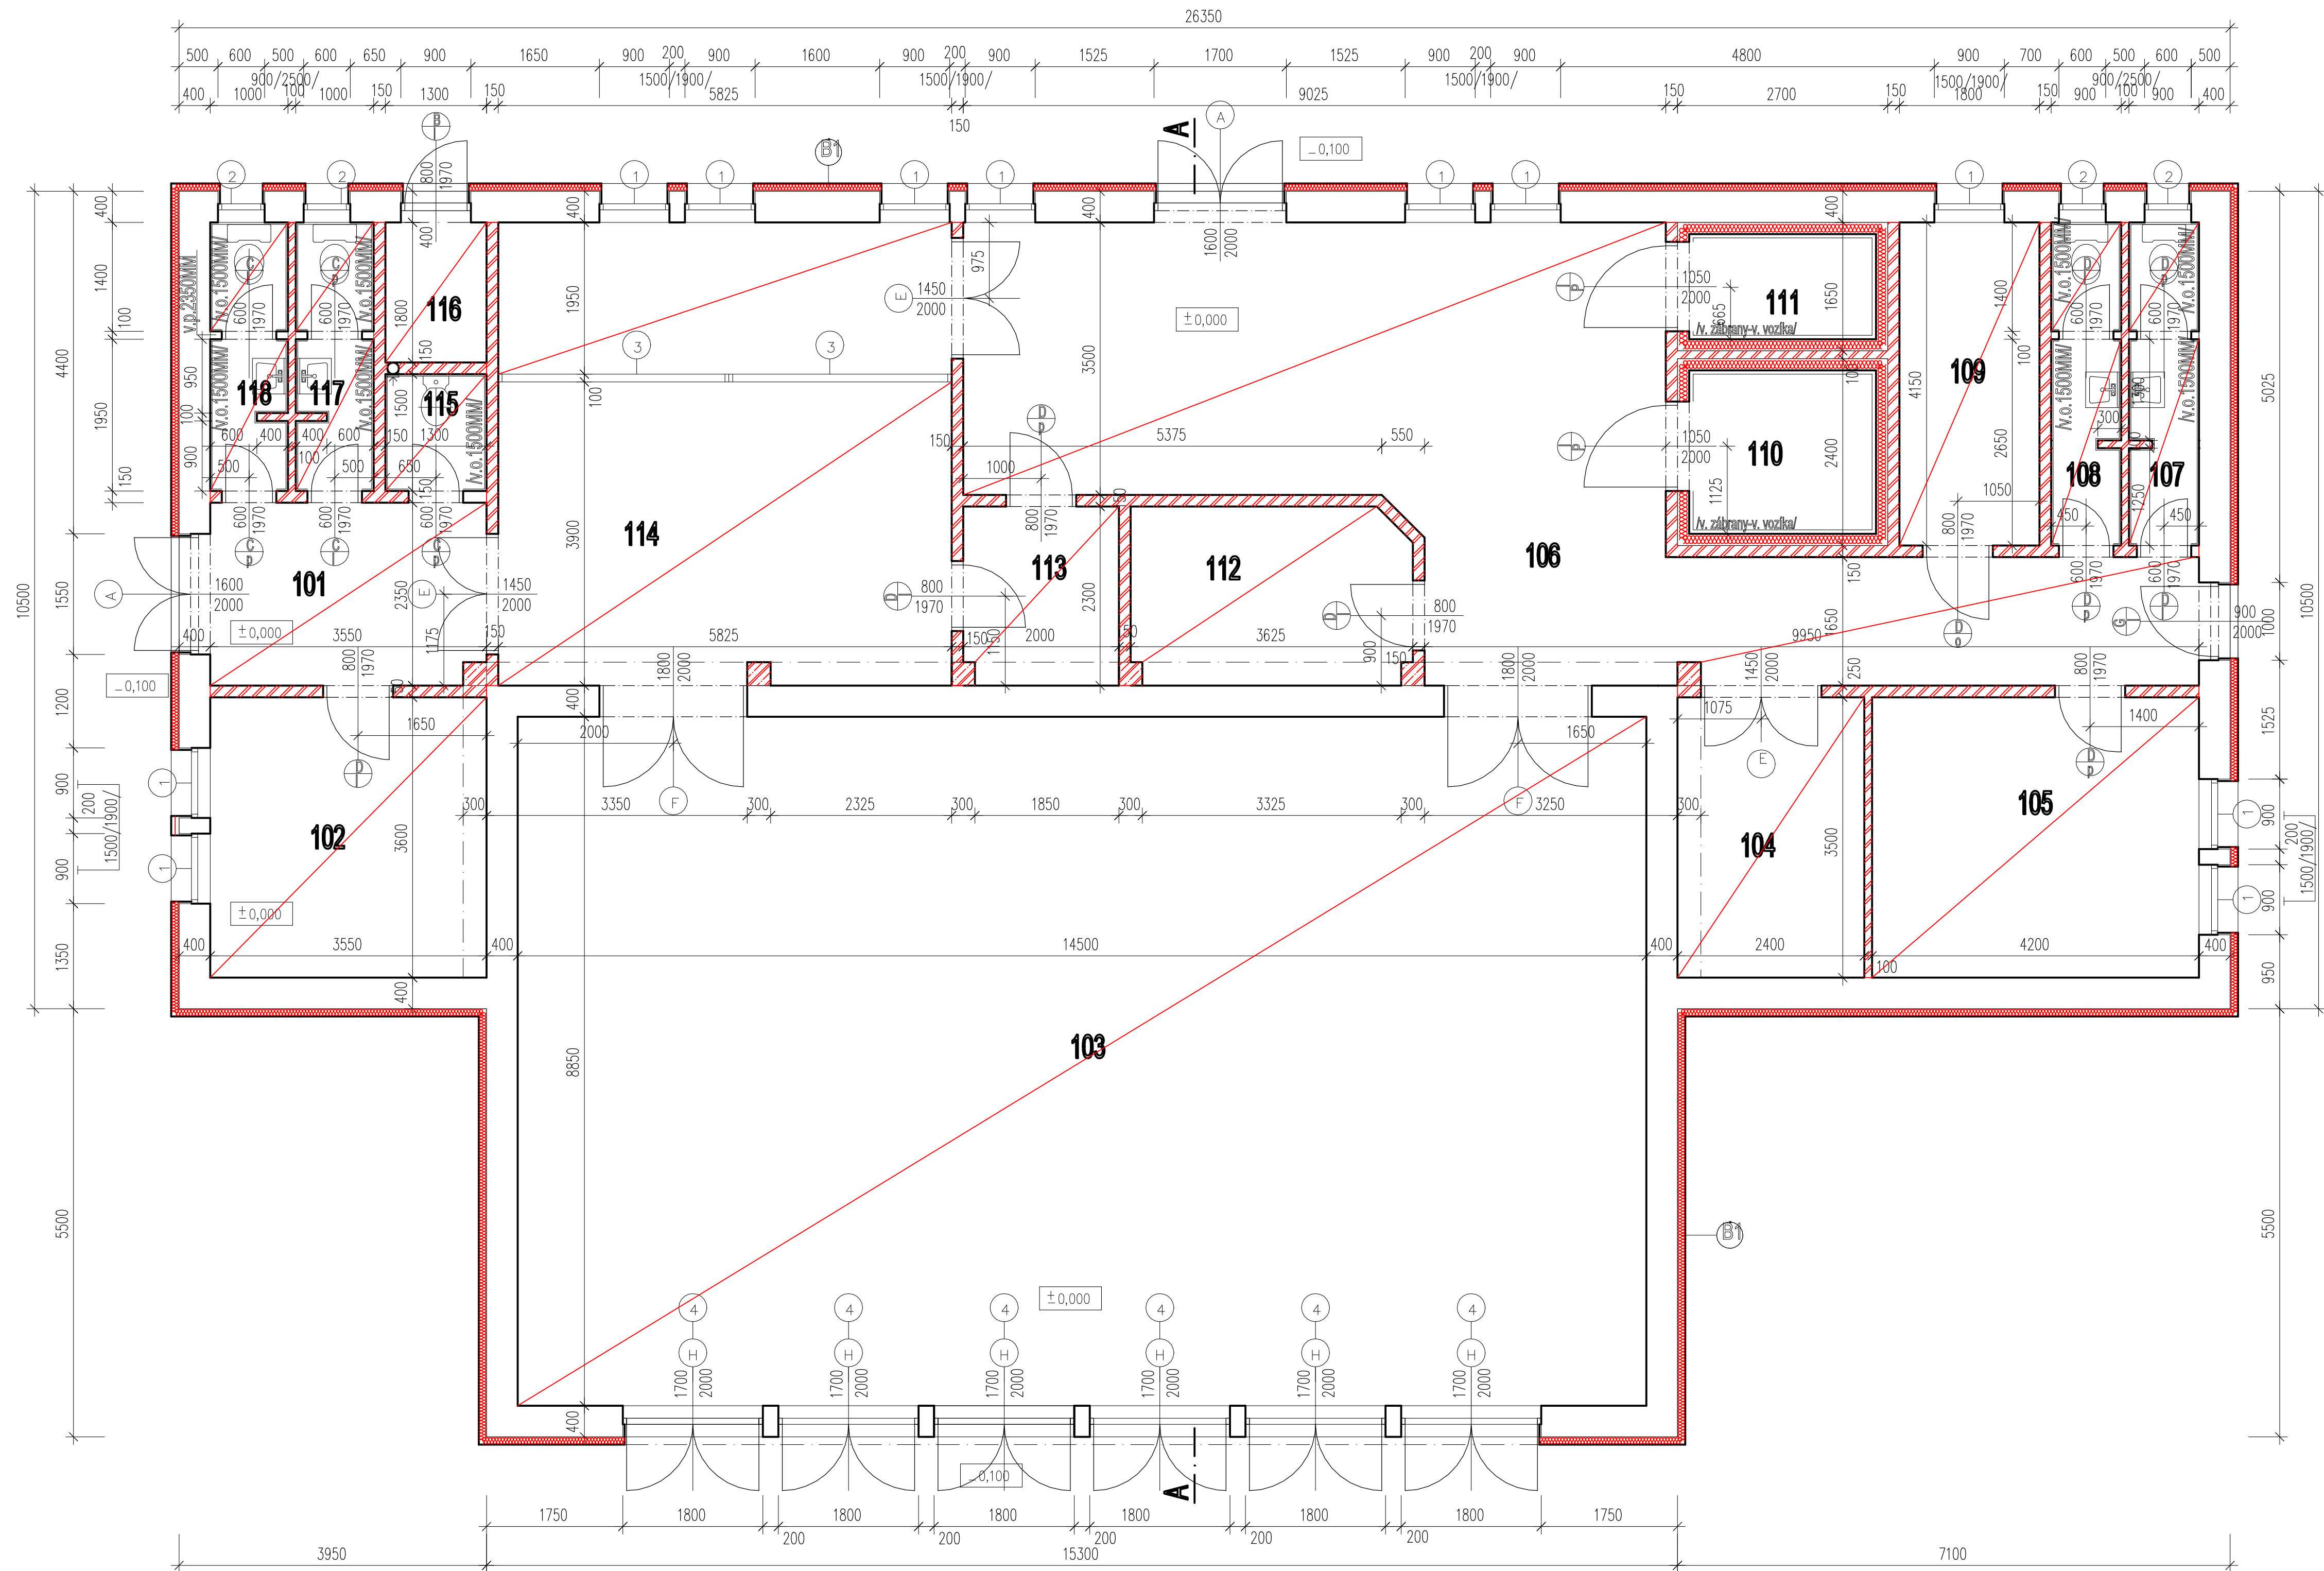

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA /m ²	POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
			OZN. OBV. ÚPRAVY	PODLAHA	SOKEL	OMIETKA	POZNÁMKA
101	CHODBA	8,34 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
102	KANCELÁRIA	12,43 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
103	OBRADNÁ SIEŇ	128,33 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	VELKOPLOŠNÁ
104	MIESTN. NA OBJEKANIE ZOSNULÝCH	8,40 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
105	ŠATŇA - PERSONÁL	14,70 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
106	CHODBA	50,21 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
107	WC MUŽI - PERSONÁL	3,62 m ²		KER. DLAŽ.		VÁPENINOCEMENT.	KER. OBKL. DO V. 1500 MM
108	WC ŽENY - PERSONÁL	3,62 m ²		KER. DLAŽ.		VÁPENINOCEMENT.	KER. OBKL. DO V. 1500 MM
109	KOMPRESSOROVŇA	7,47 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
110	CHLADIACE BOXY	6,48 m ²		KER. DLAŽ.		VÁPENINOCEMENT.	
111	CHLADIACE BOXY	4,45 m ²		KER. DLAŽ.		VÁPENINOCEMENT.	
112	MIESTNOSŤ NA OZVUČENIE	8,14 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
113	CHODBA	4,60 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
114	MIESTNOSŤ ROZLUČKY	34,06 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
115	UPRATOVACIA KOMORA	1,95 m ²		KER. DLAŽ.		VÁPENINOCEMENT.	KER. OBKL. DO V. 1500 MM
116	ROZVODŇA	2,34 m ²		KER. DLAŽ.	KERAMICKÝ	VÁPENINOCEMENT.	
117	WC MUŽI	3,31 m ²		KER. DLAŽ.		VÁPENINOCEMENT.	KER. OBKL. DO V. 1500 MM
118	WC ŽENY	3,31 m ²		KER. DLAŽ.		VÁPENINOCEMENT.	KER. OBKL. DO V. 1500 MM

POZNÁMKA

- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- MURIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVARNÍC HR. 250 MM DO TENKOVRSTV. LEPIDLA
- PRIEČKOVÉ PÓROBETONOVÉ TVARNICE HR. 100, 150MM DO TENKOVRSTV. LEPIDLA
- ŽELEZOBETÓN - BETÓN C20/25, OCEĽ 10S05R

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA S MINERÁLNOU VLNOU HR. 150, VRÁTANE ZATEPLENIA OSTEŇÍ OKIEN A DVERÍ S MIN. VLNOU HR.30MM

VED. PROJ.	KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	STAVOMAT Ing. Bamašs Máte autorizovaný stavebný inžinier licencia č. 3349/A*1 Trhové námestie č. 6 979 01 Rim. Sobota
ING. B. MÁTĚ	ING. ARCH. ZOLTÁN MÁTĚ	ING. ARCH. ZOLTÁN MÁTĚ	ING. B. MÁTĚ	
INVESTOR : MESTO TORNALA				
REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V TORNALI				
MESTO STAVBY: TORNALA				DÁTUM 12/2017
Č. PARCELY:				STUPEŇ P
PÔDORYS - NOVÝ STAV				MIERKA 1:50
				Č. VÝKR. A-5