


KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE - ARMATKA

Obrotowa armatka o giętym kształcie z kolorowymi wstawkami ze szkła akrylowego o gr. 25mm.

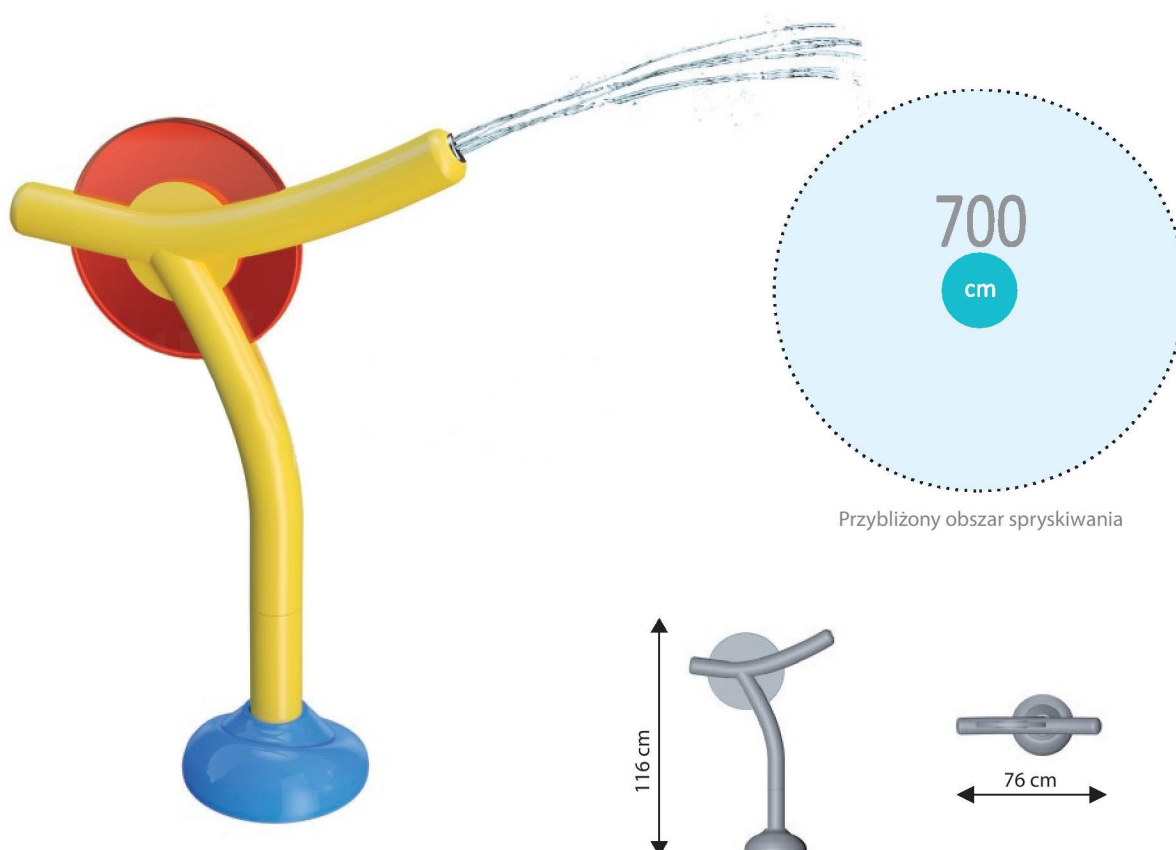

Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta.

Typ przyłącza	1"
Wydajność	18-42 l/min.
Gatunek stali	316




Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.


KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE-DYSZA

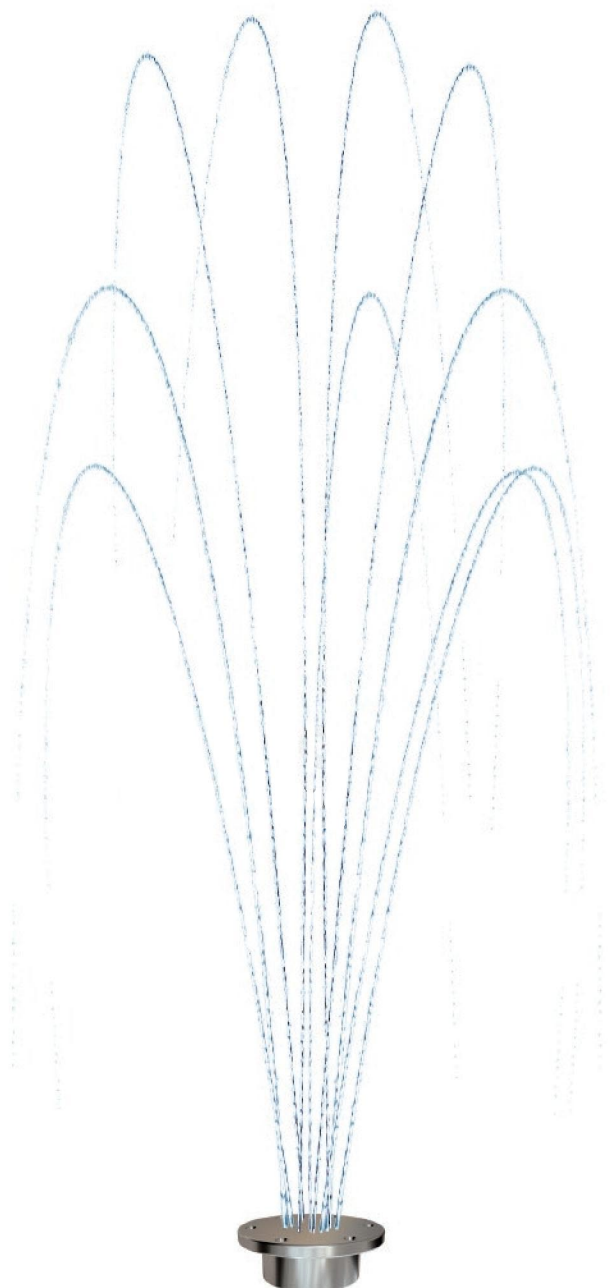

Wielopunktowa dysza posiadająca 17 otworów, usytuowanych pod różnymi kątami, które tworzą efekt wodny przypominający wulkan lub gejzer.

Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta.



Przybliżony obszar spryskiwania

Typ przyłącza	1 ½"
Wydajność	55-70 l/min.
Gatunek stali	316




Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.


KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE - GAŚNIENICA

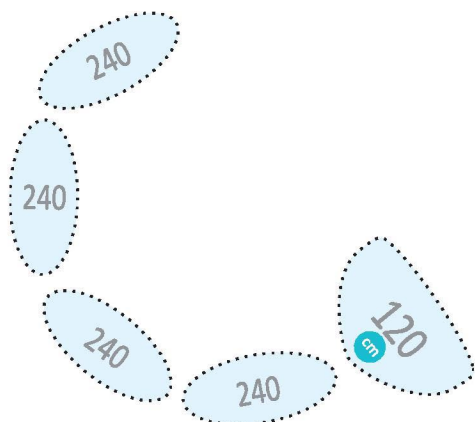


Przybliżony obszar spryskiwania

Zabawka wieloczęściowa: cztery łuki z wewnętrznymi dyszami tworzą zakrzywiony korpus, całości dopełnia owalna głowa z trzema dyszami.

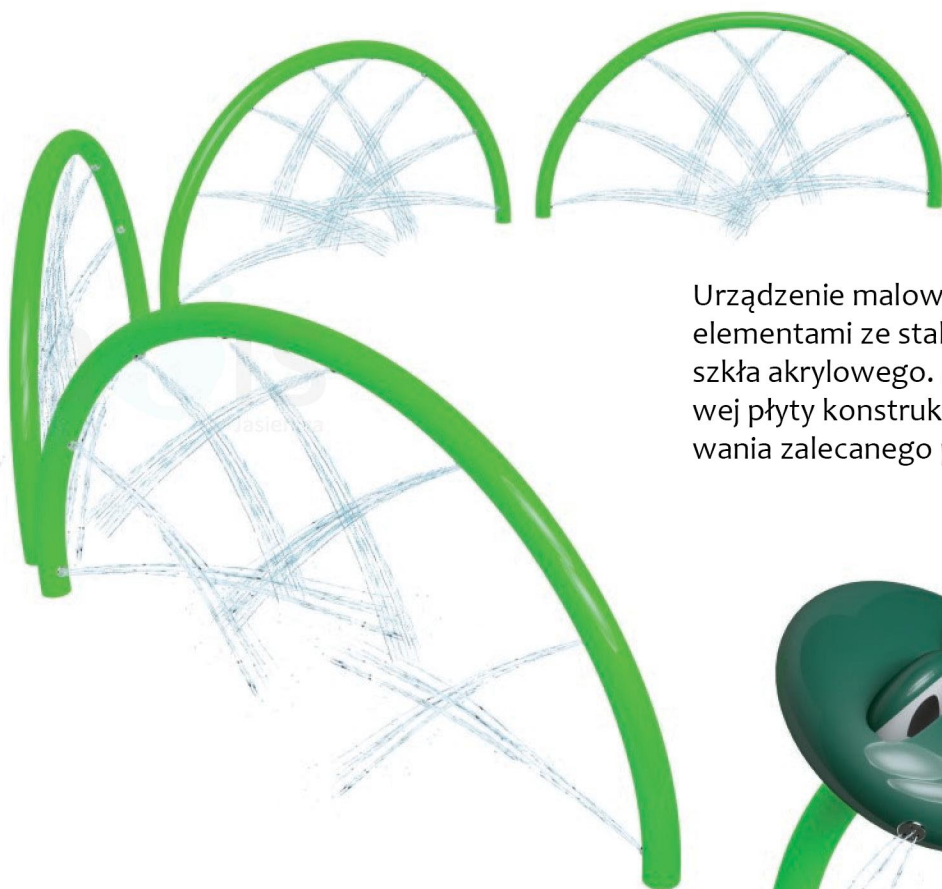


Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta.



Typ przyłącza	9x1"
Wydajność	97-242 l/min.
Gatunek stali	316

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.




Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta



KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE - KRAB


Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta. Pełna możliwość obrotu oraz szczypce wykonane z jednolitego szkła akrylowego o gr. 3cm.

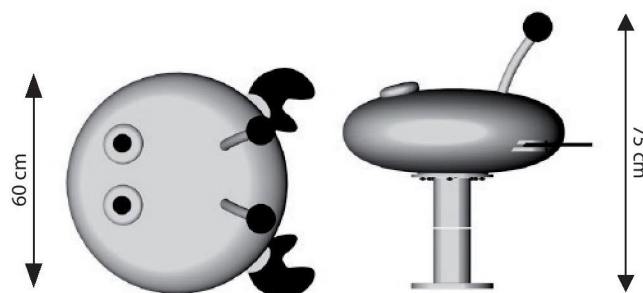

Typ przyłącza	1"
Wydajność	25/54l/min.
Gatunek stali	316



Przybliżony obszar spryskiwania




Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!




Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE-KRĘGI

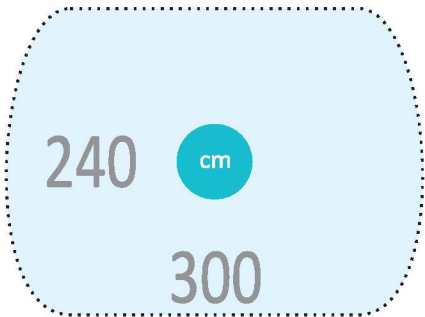

Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta. 4 różnokolorowe łuki tworzące wodny tunel, Każdy łuk wyposażony jest w 8 dysz wodnych.

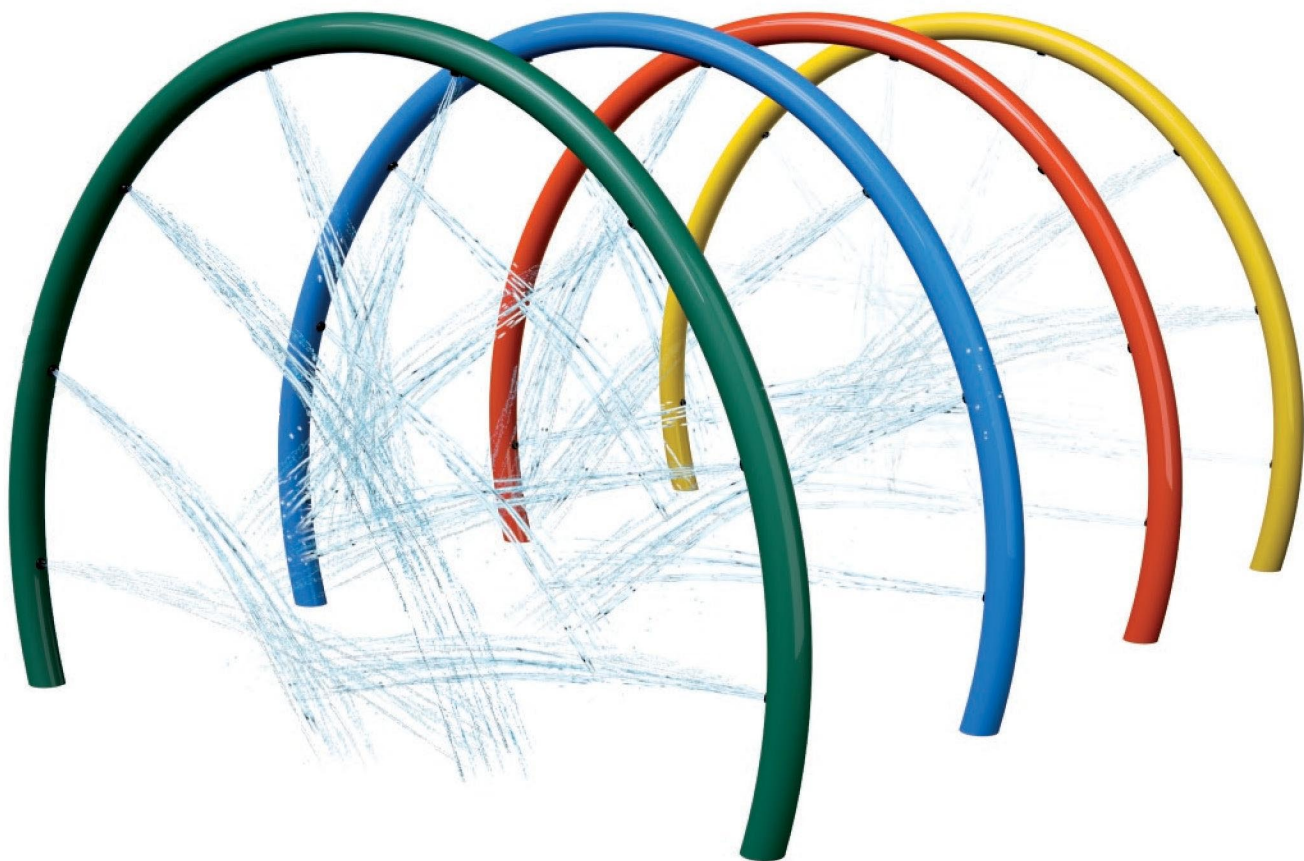

Typ przyłącza	8x1"
Wydajność	87-237 l/min.
Gatunek stali	316




Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!
Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

KARTA TECHNICZNA URZĄDZENIE WODNE- MUCHOMOR

Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta.

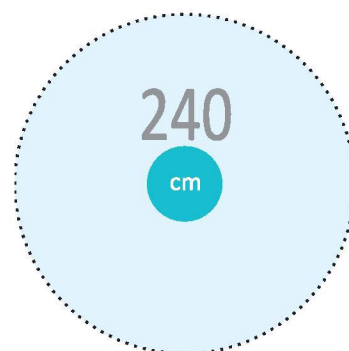

Przybliżony obszar spryskiwania

Typ przyłącza	1 ½"
Wydajność	24-48 l/min.
Gatunek stali	316



Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta




Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE-PAJĄK

Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta. Atrakcja w kształcie promienistych ram, wyposażonych w liczne dysze wodne. Nogi ozdobione kosmatymi wstawkami z kolorowego szkła akrylowego.

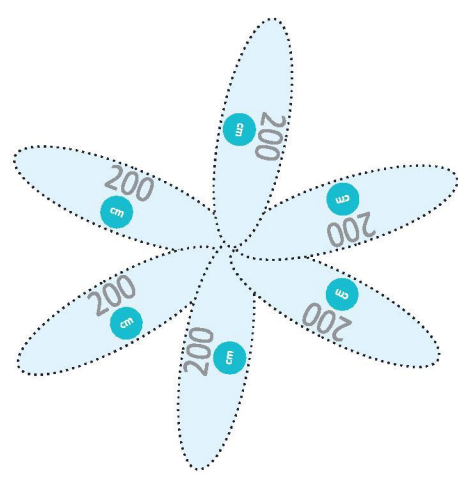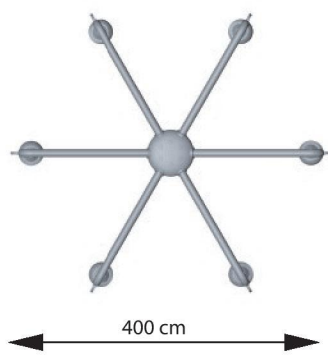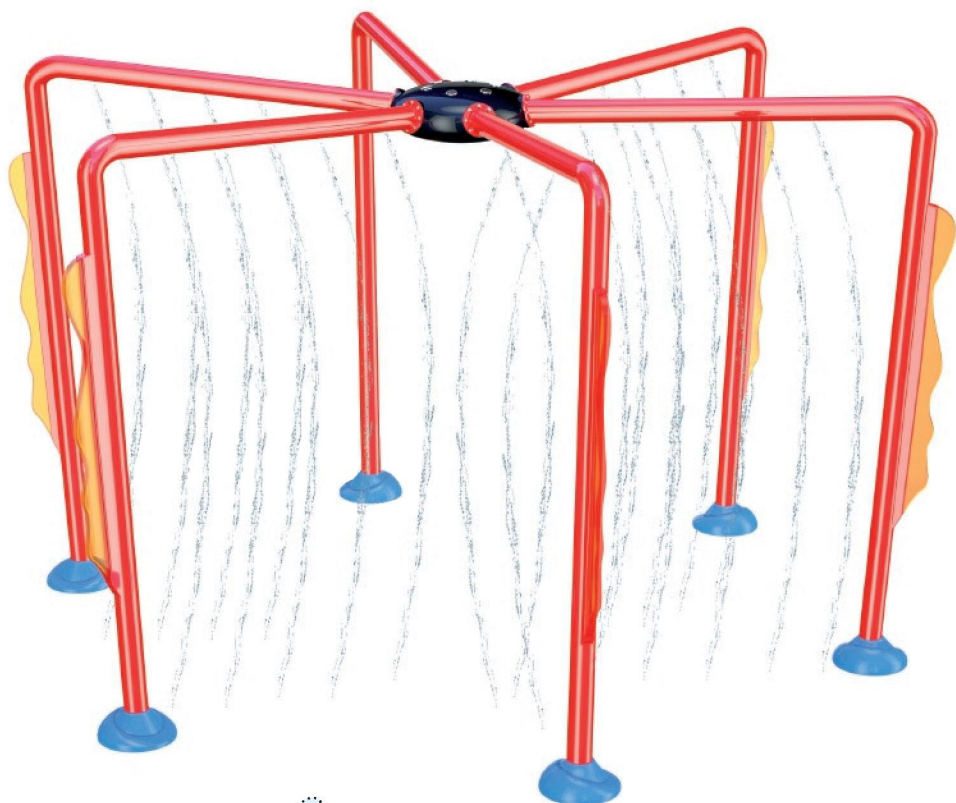

Przybliżony obszar spryskiwania

Typ przyłącza	6 x 1"
Wydajność	87-248 l/min.
Gatunek stali	316




Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!
Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.


KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE-PALMA

Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta.



Przybliżony obszar spryskiwania

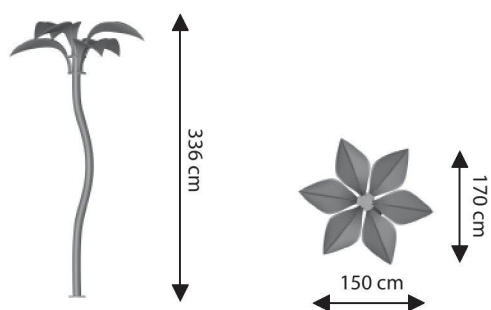

Typ przyłącza	1 1/2"
Wydajność	20-60 l/min.
Gatunek stali	316



Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta


Uwaga!
Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE-PARASOL



Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta. Atrakcja wodna w kształcie słupka zakończona dyszą talerzową.



Przybliżony obszar spryskiwania

Typ przyłącza	1 ½"
Wydajność	45-74 l/min.
Gatunek stali	316



170 cm




Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!


Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE-PIRAMIDA

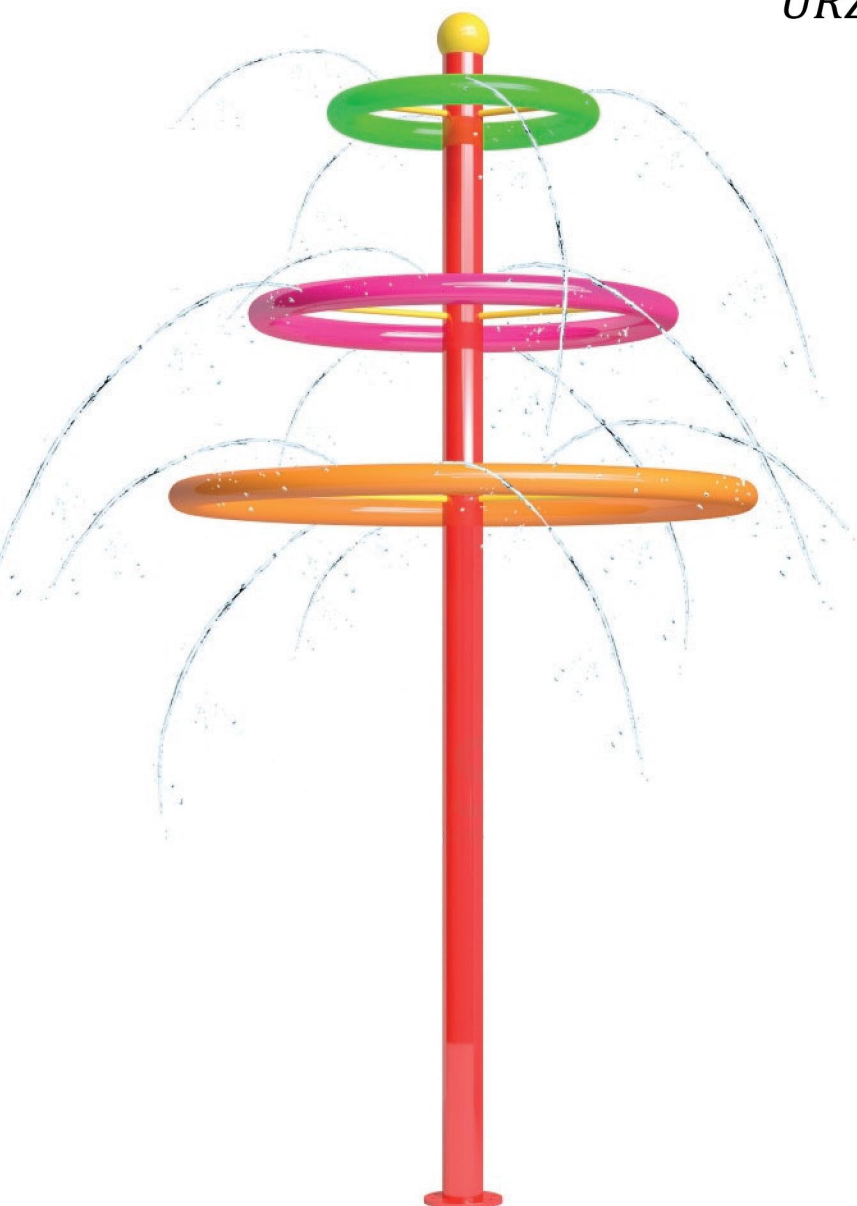


Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta. Atrakcja składa się z prostej kolumny, na której na różnych wysokościach usytuowane są 3 kręgi o zmniejszających się średnicach. Każdy z nich wyposażony jest w wiele dysz wodnych rozmieszczonych na obwodzie.

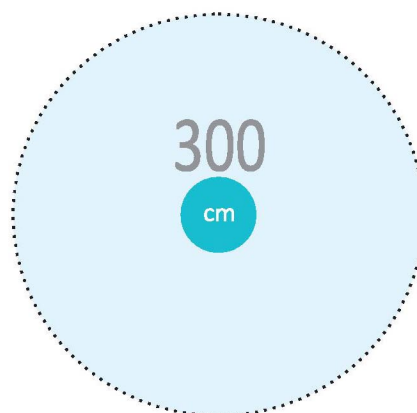

Przybliżony obszar spryskiwania

Typ przyłącza	2 1/2"
Wydajność	33-61 l/min.
Gatunek stali	316

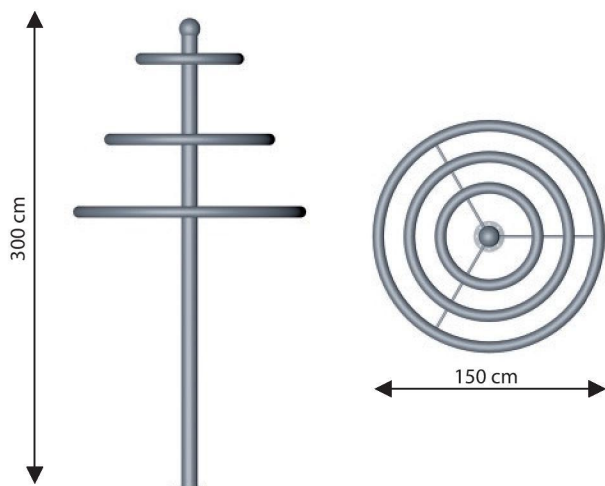


Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

KARTA TECHNICZNA

URZĄDZENIE WODNE-PRYSZNIC

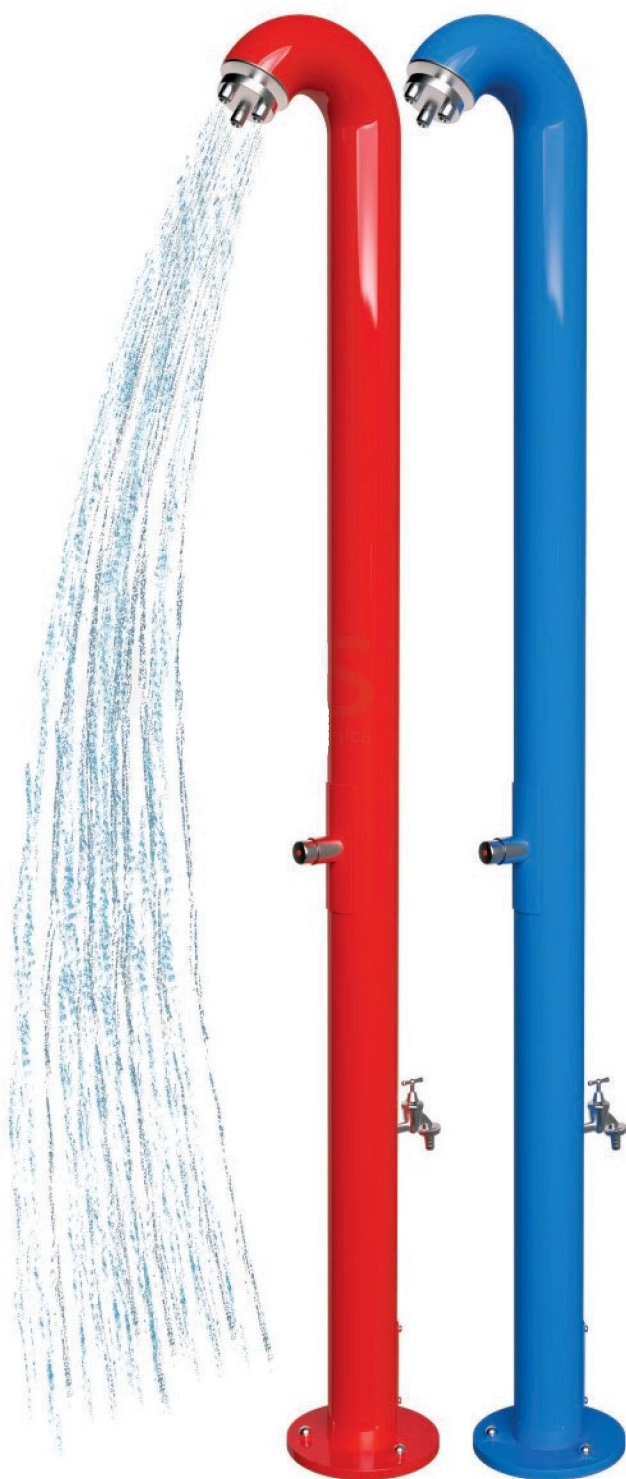

Prysznic stojący jednogłowicowy wykonany jest z gładko oszlifowanej rury ze stali nierdzewnej –wysokostopowej. Prysznic wykończony jest górnym łukiem rurowym nachylonym pod kątem 120° i wyposażony w kulową głowicę obrotową o średnicy 100 mm. Kołnierz wykonany jest z rury z trzema otworami montażowymi. W tylnej części na wys. 140 mm znajduje się otwór montażowy z idealnie dopasowaną do kształtu rury pokrywą montażową. Wewnątrz rury umiejscowiony jest zawór przyłączeniowy $\frac{3}{4}$. Prysznic uruchamiany jest przez głowicę samoczynną z zaworem czasowym, regulacja czasu wypływu 0-50 sekund. Przewód wewnętrzny wykonany jest jako samoczyszczący, nie zapycha się i nie wymaga odwapniania. Możliwość poboru wody lub podłączenia węża poprzez zawór kurkowy $\frac{3}{4}$.

Wysokość	2,15 m
Średnica	104 mm
Gatunek stali	316
Ciśnienie robocze	3 bar



Przybliżony obszar spryskiwania



Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!




Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

KARTA TECHNICZNA



URZĄDZENIE WODNE - ŚMIGŁO

Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta.

Atrakcja składa się z 2 różnych elementów: koła wodnego, którego łopatkki zapewniają ciągły strumień wody oraz wiaderka, które napełnia się a następnie losowo wylewa na bawiących się poniżej.

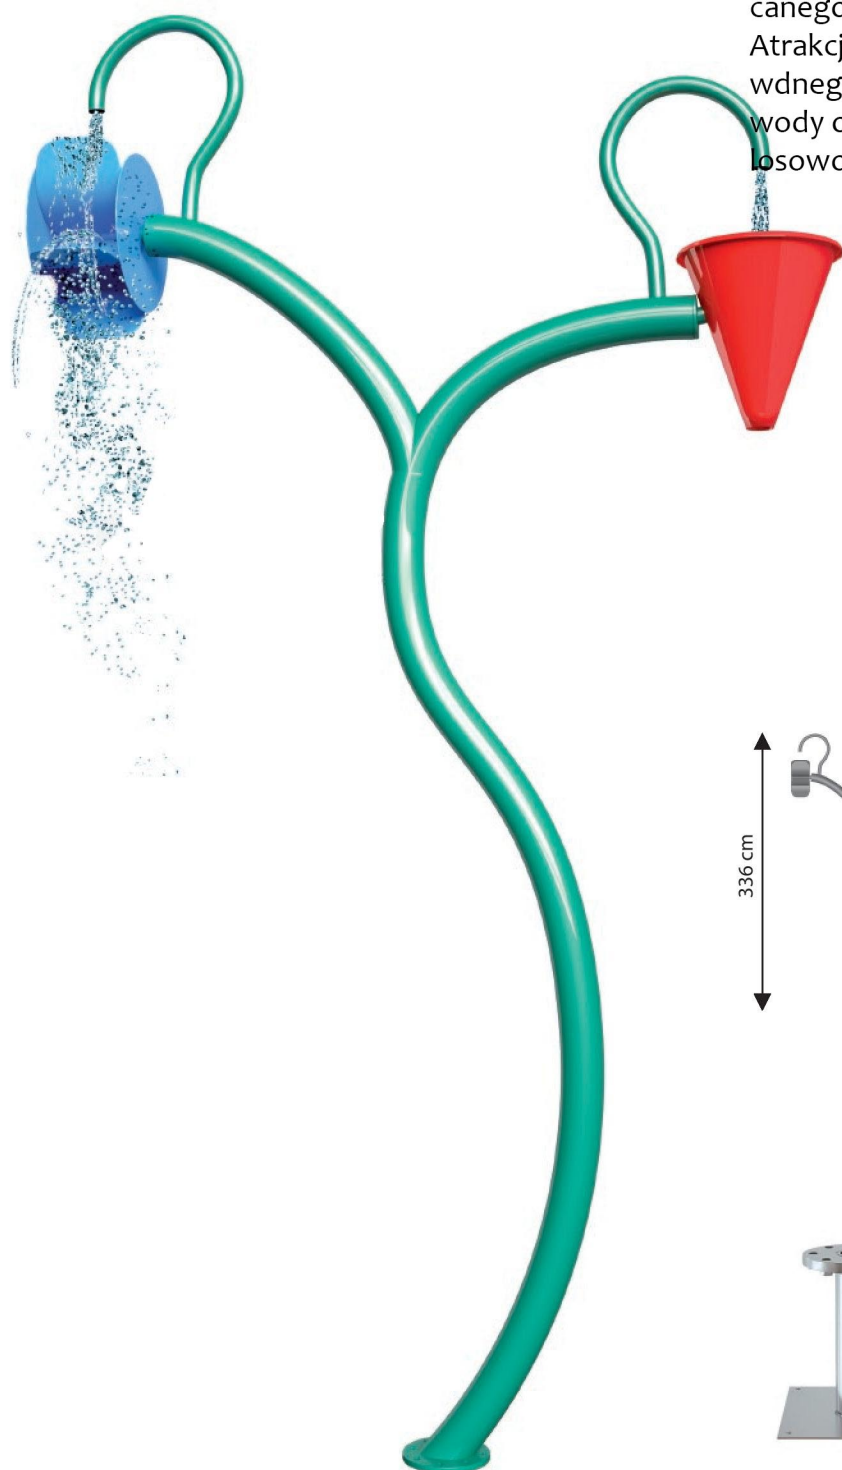

Przybliżony obszar spryskiwania



Typ przyłącza	1 1/2"
Wydajność	45-107 l/min.
Gatunek stali	316






Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

KARTA TECHNICZNA URZĄDZENIE WODNE-ŻABA

Urządzenie malowane proszkowo w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej i elementami ze szkła akrylowego. Mocowane do podłoża (żelbetowej płyty konstrukcyjnej) za pomocą systemu mocowania zalecanego przez producenta.

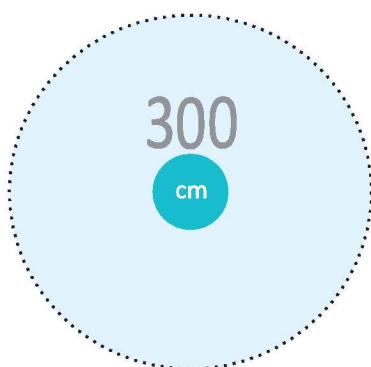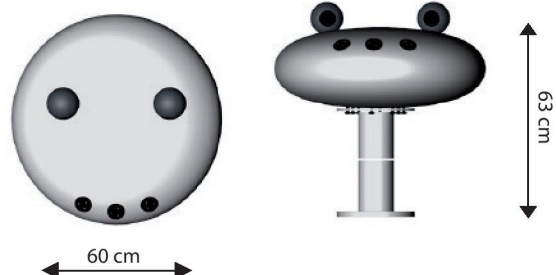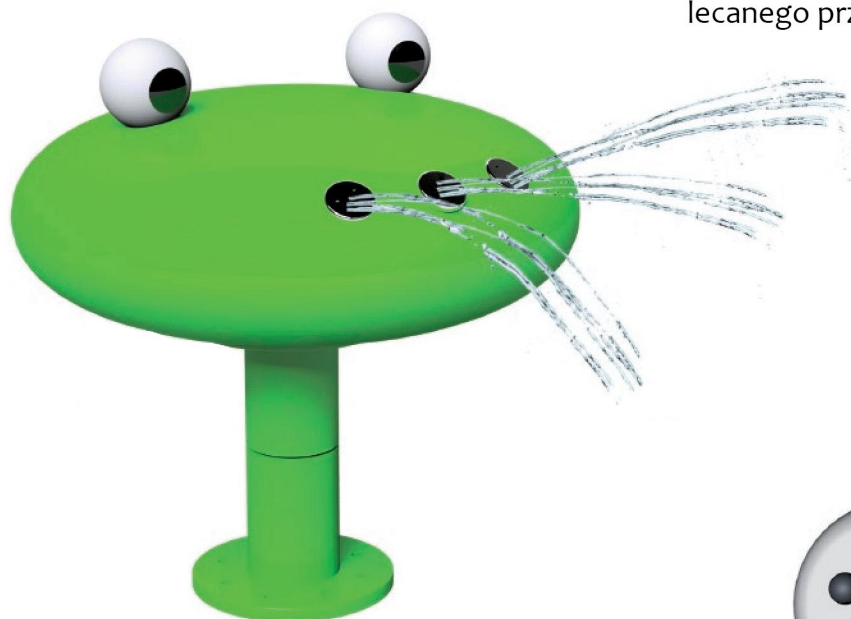

Przybliżony obszar spryskiwania


Typ przyłącza	1"
Wydajność	14/54 l/min.
Gatunek stali	316



Do każdej zabawki niezbędne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez producenta

Uwaga!

Wszelkie materiały i wyroby przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że spełnią te same normy, parametry, standardy, które zostały opisane w dokumentacji technicznej.

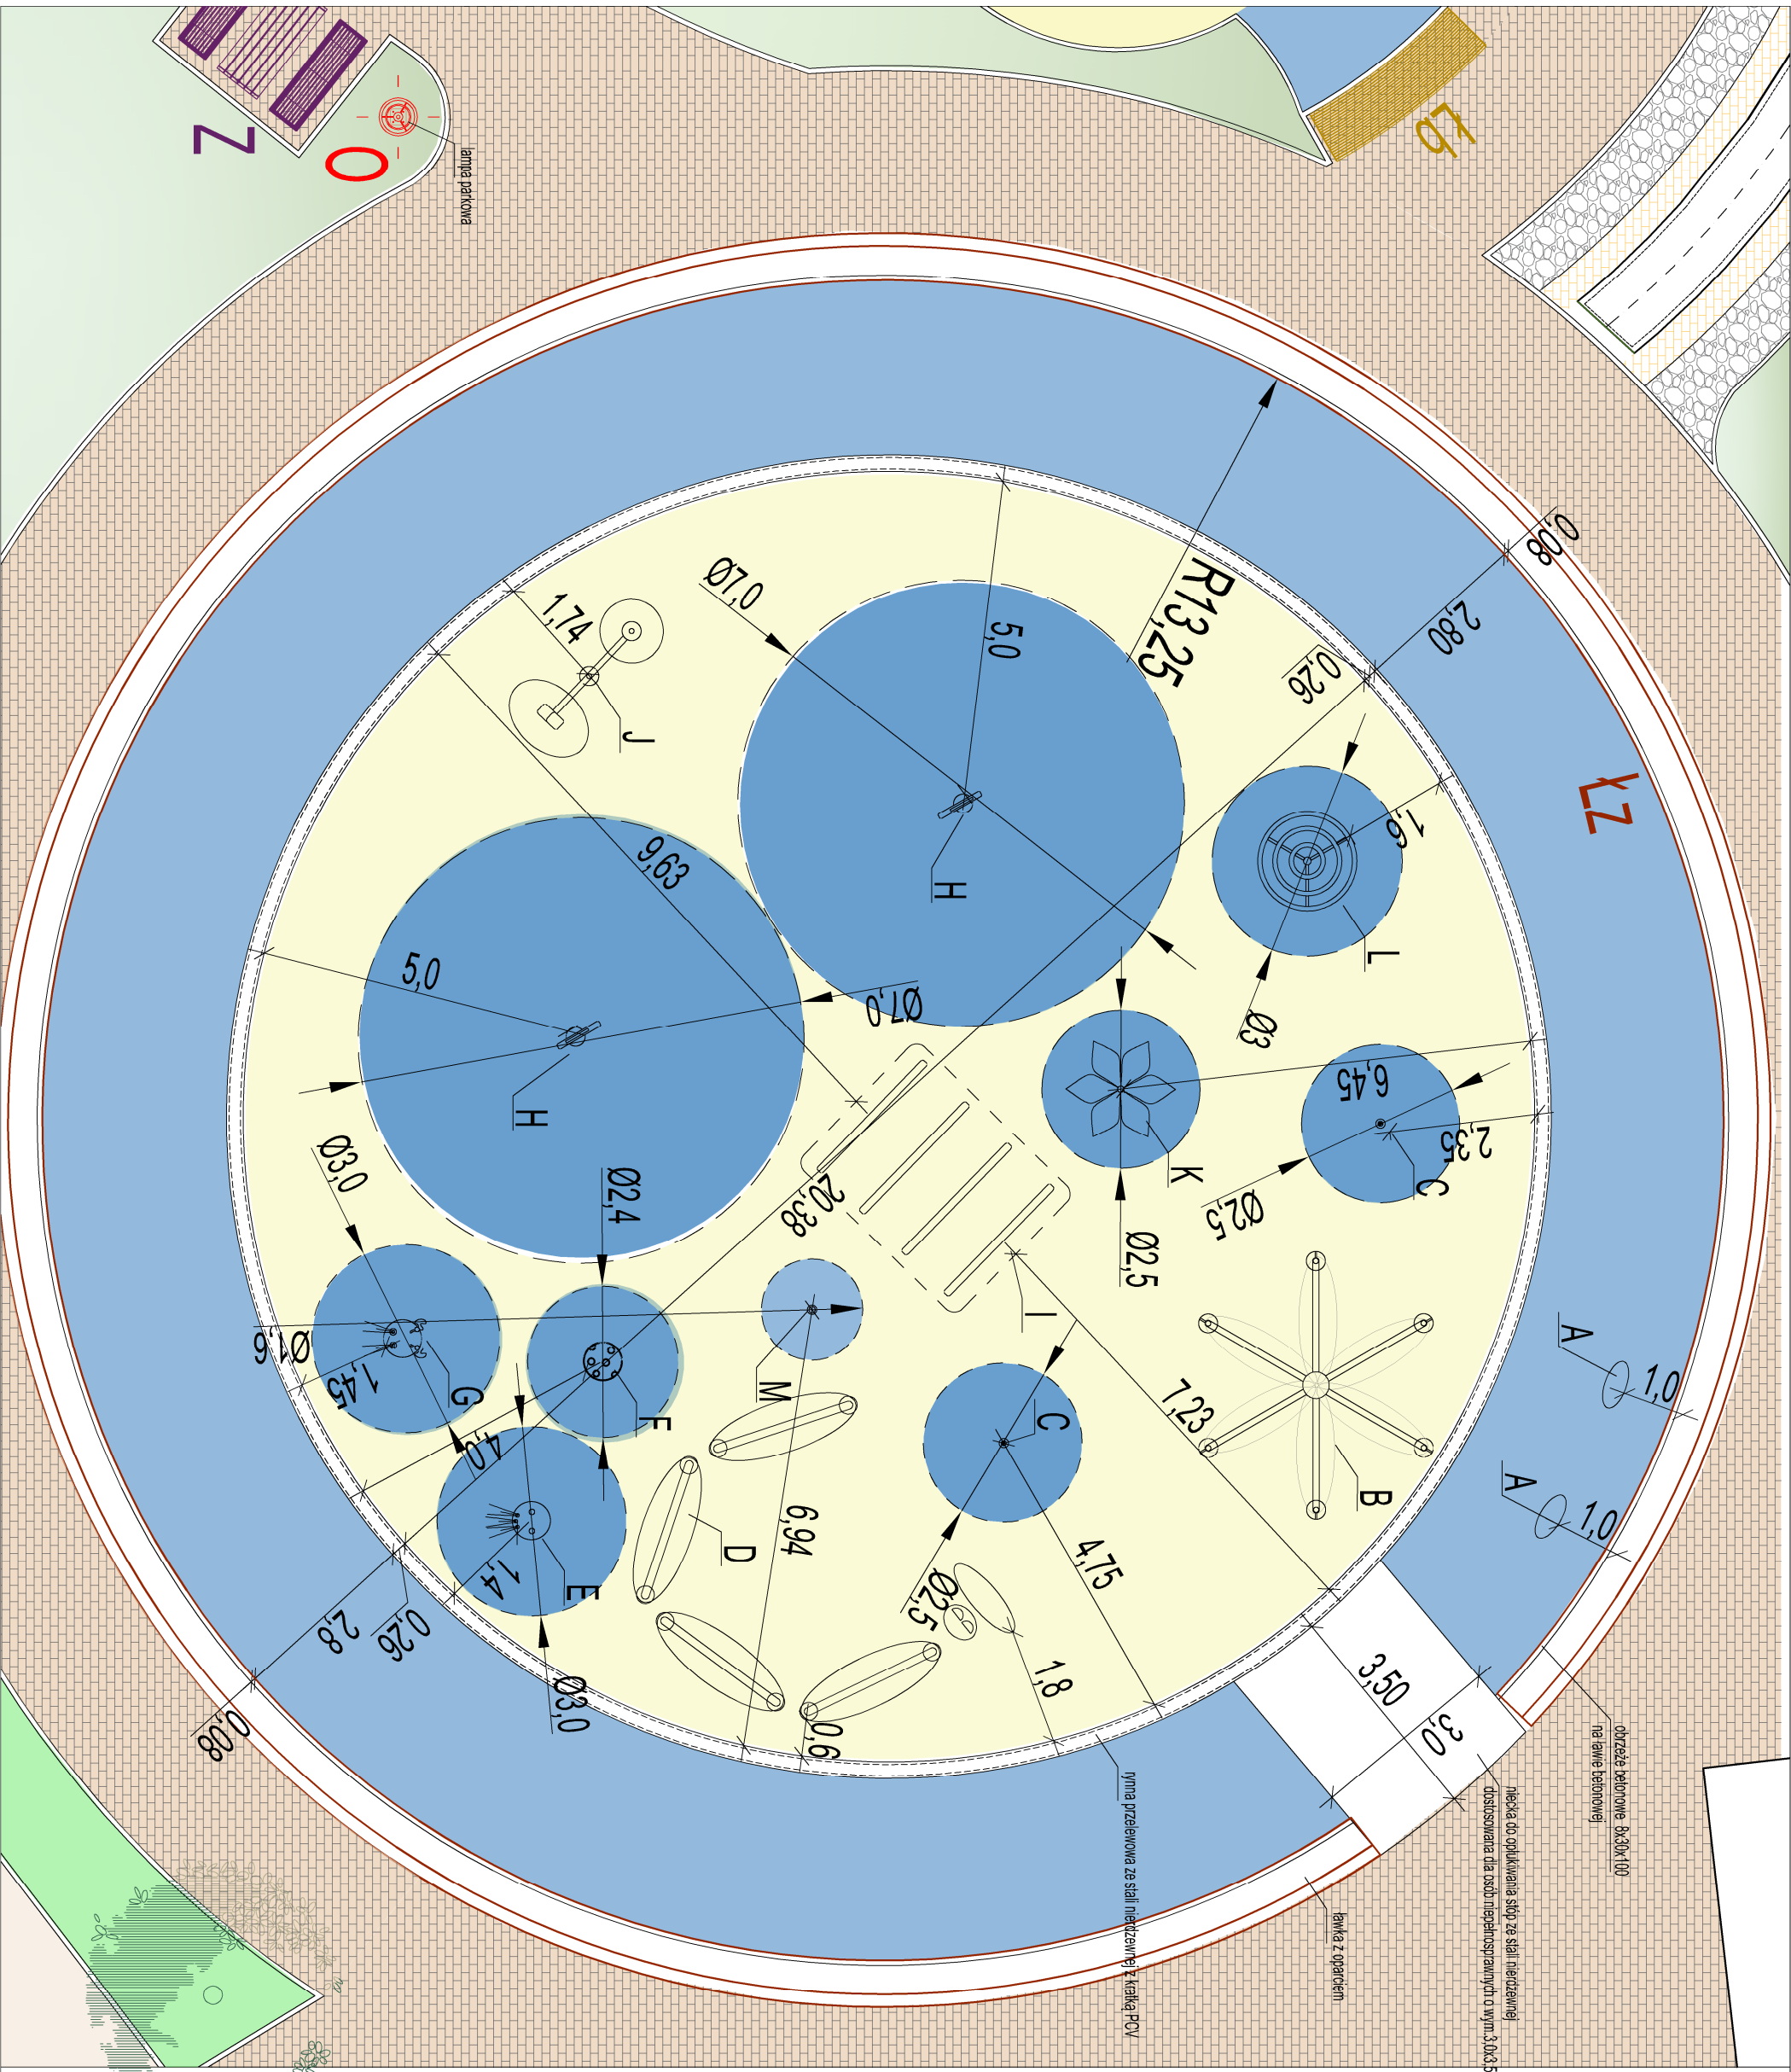

LEGENDA

URZĄDZENIA DLA STREFY WODNEGO PLACU ZABAW

A	PRYSZNIC		G	KRAB	
B	PAJĄK		H	ARMATKA	
C	DYSZA		I	KREGLI	
D	GĄSIENICA		J	ŚMIGŁO	
E	ŻABA		K	PALMA	
F	MUCHOMOR		L	PIRAMIDA	

NAWIERZCHNIE W STREFIE WODNEGO PLACU ZABAW				
	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA		NAWIERZCHNIA ZIELENI URZĄDZONEJ	
				
PARASOL		M		
				

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyjątkowego upoważnienia firmy P.P.B."SZKIC" (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83 art. 115-118)

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane "SZKIC" ul. Bukowa 4 96-500 Sochaczew				
Temat:		TEREN REKREACYJNO-PARKOWY W MIEJSCOWOŚCI GRANICE GMINA TERESIN		
Inwestor:		GMINA TERESIN 96-515 Teresin, ul. Zielona 20		
Autor opracowania:		inż. Piotr Ciechomiński		
Projektant:		mgr inż. arch. Agnieszka Walczak upraw. MA/150/18		
Projektant sprawdzający:		mgr inż. arch. Agnieszka Pyranowska upraw. NI/MA07/4/11		
Lokalizacja:		Granice, gm. Teresin, dz. nr ewid. 224/2, drogę ewid. 0005 Granice jedn. ew. 142808_2 Teresin		Nr rys. T-02
Nazwa rysunku:		SZCZEGÓŁ USTYTIOWANIA URZĄDZEŃ DLA STREFY WODNEGO PLACU ZABAW		
Data: II kw. 2021r.		Forma: 297x500		SKALA: 1:100
				Nr str.