

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO
Druh zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača:	50 228 455
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto SP.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 4 422 876,93

DPH v EUR (23 %): 1 017 261,69

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 5 440 138,62

*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že ☒ JE / ☐ NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Vo Zvolene, dňa 11.02.2025

VIAKORP
VIAKORP, s.r.o.
Nad Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK212022149

Ján Bohovič, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Bratislava, dňa 24.1.2025

Banková záruka

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **VIAKORP, s.r.o.**, so sídlom Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 29450/S (ďalej ako „**Uchádzač**“) predloží Vám Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, (ďalej ako „**Beneficient**“) ako Verejnému obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako „**Ponuka**“) na predmet obstarávania, ktorým je: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,29“, Referenčné číslo: VO-000518, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2024 zo dňa 12.12.2024 pod číslom 30563 - MSP (ďalej ako „**Verejná súťaž**“). Za účelom zabezpečenia záväzkov Uchádzača voči Verejnému obstarávateľovi z viazanosti Ponuky vo Verejnej súťaži je Uchádzač povinný predložiť bankovú záruku, pričom prípustnou formou je aj záruka v elektronickej podobe, podpísaná za Ručiteľa jeho kvalifikovaným certifikovaným elektronickým podpisom.

150 000,00 EUR

(slovom: **jednostopäťdesiatisíc 00/100 euro**)
(ďalej len „**Zaručená suma**“),



HARMONOGRAM PRÁC

Stavba: "Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina"

Časť: Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Objednávateľ: Banskobystrický Samosprávny Kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Krupina

Spracova

Datum:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

171209002.S		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,114
181101102.S		Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	5,500
182201101.S		Svalovanie trvalých svahov v náspje	m2	11,500
Zvislé a kompleté konštrukcie				
311301003.SR		Vyplnenie hrín hrúbky do 10 mm epoxidovou živou a trvalú pružnou zálievkou	m	1,560
317171211.S		Kotvenie monolitického betónu rímou do mostovej kotvy do výšky	ks	40,000
588510002700.S		Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,037
317321119.S		Mostové rímky z betónu železobetónu triedy C 35/45	m3	1,310
317353211.S		Debenie mostových rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	12,500
317353221.S		Debenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	12,500
317381216.S		Výstuž mostových rím z betónárskej ocele 10 505	t	0,128
348171121.S		Očadenie mostného oceľového zariadenia trvalého do betónu rímy priamo	m	4,000
55356000800R		Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	231,910
Vodorovné konštrukcie				
464511111		Pohádzka dna alebo svahov akokoľvek hrubý z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,100
Komunikácie				
594511111.SR		Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou malťou	m2	5,500
594511112.SR		Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou malťou	m2	4,250
596912211.S		Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva fašerého, veľkosť do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	8,800
59696020100.SR		Dlažba betónová zahŕňujúca, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	6,888
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
622661335.S		Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,800
627471353R		Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,380
627471352		Vyrovnávanie zvyšných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	7,800
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
914112111.S		Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000
914112111.SR		Informačná tabuľka - výs. do betónového bloku 490x350x100mm	ks	1,000
935111311.S		Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopov tvárnic šírky do 500 mm	m	2,000
582270002000		Otvorňovací žlab SEMME/ROCK, šírka 200x250x140 mm, prebŕbenie 80 mm, sivá	ks	6,580
938092312		Očistenie betónového podlažia vysokotlakovým vodným lúdom do hrúbky 5 mm - sten	m2	64,800
93809402.S		Očistenie preklop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3 m, -0,17250 t	m	10,000
93809405.S		Očistenie preklop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3m, -0,19460 t	m	2,000
959991011.SR		Zosilne hrín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,780
961051111.S		Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000	m3	0,500
977141120.SR		Výhy pre kopy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	40,000
979084216.S		Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,314
979084219.S		Príplátok k cene za každý ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	16,571
Presun hmôt HSV				
998212111.S		Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	12,527
Izolácie proti vode a vlhkosti				
711112001.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	37,200
246770009000.S		Lak asfaltový penetračný	t	0,013
711112002.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	37,200
246770001000.S		Lak asfaltový opravový	t	0,002
711142559.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a fakovkej vode zvislá NAIP prítavením	m2	18,600
628340007000.S		Plášť asfaltový SBS s brzdovým posypom hr. 5,5 mm vystužený neklauzú polyeterovou rohovou	m2	26,784
998711101.S		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,253
P22312 Čiastočná rekonštrukcia ZB rám, priepustu 1200x1200, P22312, km 2,724				
Zemné práce				
171209002.S		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,087
311301003.SR		Vyplnenie hrín hrúbky do 10 mm epoxidovou živou a trvalú pružnou zálievkou	m	4,000
596912211.S		Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva fašerého, veľkosť do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	16,800
59696020100.SR		Dlažba betónová zahŕňujúca, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	16,988
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
622661335.S		Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	20,000
627471353R		Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	1,000
627471352		Vyrovnávanie zvyšných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	20,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
914112111.S		Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000
935111311.S		Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm	m	6,300
582270002000.S		Trávnica priekopová 78M 51-30, rozmer 1125x300 mm	ks	20,790
938092312		Očistenie betónového podlažia vysokotlakovým vodným lúdom do hrúbky 5 mm - sten	m2	133,000
93809405.S		Očistenie preklop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3m, -0,19460 t	m	21,000
959991011.SR		Zosilne hrín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	2,000
979084216.S		Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,087
979084219.S		Príplátok k cene za každý ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	20,433
Presun hmôt HSV				
998212111.S		Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	7,519
P22313 Čiastočná rekonštrukcia ZB rám, priepustu 800x600, P22313, km 2,787				
Zemné práce				
131201101.S		Výkop nezapážanej jany v hĺbke 3, do 100 m3	m3	8,000
162001102.S		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,000
162001102.S		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,000
162001105.S		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplátok k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	m3	162,000
167101101.S		Nakladanie neufatruhlého výkopu z hominy tr.1-4 do 100 m3	m3	2,000
171011112.S		Uloženie sparniny do náspju, neudržnej hominy mimo aktívnej zóny	m3	2,000
171201001.S		Uloženie sparniny na skládach do 100 m3	m3	2,000
171209002.S		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,941
181101102.S		Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	4,000
182201101.S		Svalovanie trvalých svahov v náspje	m2	2,000
Zvislé a kompleté konštrukcie				
311301003.SR		Vyplnenie hrín hrúbky do 10 mm epoxidovou živou a trvalú pružnou zálievkou	m	1,320
317171211.S		Kotvenie monolitického betónu rímou do mostovej kotvy do výšky	ks	54,000
588510002700.S		Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,036
317321119.S		Mostové rímky z betónu železobetónu triedy C 35/45	m3	1,600
317353211.S		Debenie mostových rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	13,000
317353221.S		Debenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	13,000
317381216.S		Výstuž mostových rím z betónárskej ocele 10 505	t	0,195
348171121.S		Očadenie mostného oceľového zariadenia trvalého do betónu rímy priamo	m	6,000
55356000800R		Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	347,800
Vodorovné konštrukcie				
464511111		Pohádzka dna alebo svahov akokoľvek hrubý z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,700
Komunikácie				
594511111.SR		Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou malťou	m2	10,000
594511112.SR		Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou malťou	m2	4,250
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
622661335.S		Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	6,600
627471353R		Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,330
627471352		Vyrovnávanie zvyšných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	6,600
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
914112111.S		Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000
914112111.SR		Informačná tabuľka - výs. do betónového bloku 490x350x100mm	ks	2,000
935111311.S		Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm	m	0,600
582270002000.S		Trávnica priekopová 78M 51-30, rozmer 1125x300 mm	ks	2,980
938092312		Očistenie betónového podlažia vysokotlakovým vodným lúdom do hrúbky 5 mm - sten	m2	46,600
93809405.S		Očistenie preklop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3m, -0,19460 t	m	11,000
959991011.SR		Zosilne hrín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,660
961051111.S		Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000	m3	0,800
977141120.SR		Výhy pre kopy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	54,000
979084216.S		Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,061
979084219.S		Príplátok k cene za každý ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	20,303
979087213.S		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	1,920
979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,920
Presun hmôt HSV				
998212111.S		Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	15,765
Izolácie proti vode a vlhkosti				
711112001.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,000
246770009000.S		Lak asfaltový penetračný	t	0,002
711112002.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	6,000
246770001000.S		Lak asfaltový opravový	t	0,003
711142559.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a fakovkej vode zvislá NAIP prítavením	m2	3,000
628340007000.S		Plášť asfaltový SBS s brzdovým posypom hr. 5,5 mm vystužený neklauzú polyeterovou rohovou	m2	4,320
998711101.S		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,041
P22314 Čiastočná rekonštrukcia ZB rám, priepustu 800x800, P22314, km 2,910				
Zemné práce				
131201101.S		Výkop nezapážanej jany v hĺbke 3, do 100 m3	m3	43,200

162301102.S	Výkop premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hmotn 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	14,600
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hmotn 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,900
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hmotn 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	969,300
167101101.S	Nakladanie neufuhrnutého výkopu z hmotn 1-4 do 100 m3	m3	7,300
17101112.S	Uloženie sypaniny do náspy nesúdržnej hmotn 1-4 do 100 m3	m3	7,300
17201201.S	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	7,300
17209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,626
18101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hmotn 1-4 so zhrutnením	m2	11,800
182201101.S	Svalovanie trvalých svahov v náspje	m2	16,500
Zvislé a kompletne konštrukcie			
311301003.SR	Vyplnenie tŕhin hrúbky do 10 mm epoxidovou živnicou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,800
31171121.S	Kovanie monolitického betonu rímny do mostovky kotvou do vývrtu	t	36,000
58851000700.S	Výstuž do betonu z ocele I0 505 (B500) D 16 mm	t	0,624
317321119.S	Mostové rímny z betonu železového triedy C 35/45	m3	1,200
31733321.S	Debenenie mostových rím vlnkých tvarov - zhotovenie	m2	10,800
317353221.S	Debenenie mostových rím vlnkých tvarov - odstránenie	m2	10,800
317361216.S	Výstuž mostových rím z betónárskej ocele I0 505	t	0,116
34817121.S	Osadenie mostového oceľového zábradlia trvalého do betonu ríma priamo	m	7,000
53350000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	405,650
Komunikácie			
59451111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betonu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou malťou	m2	19,300
59691221.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnc hr. 80 mm, do lôžka z kameniva faženého, veľkosti do 0,25 m2, suchý do 50 m2	m2	62,000
59745002700.SR	Dlažba betónová zabrávkovaná, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	62,600
Ostatné konštrukcie a práce-boranie			
91412111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000
91412111.SR	Informačná tabuľka - výš do betónového bloku 480x300x100mm	ks	1,000
95511111.S	Osadenie prekarpového žľabu z betónových profilov, tvárnc žľaby do 500 mm	m	6,200
95277002700	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, šírka 200x200x140 mm, prebŕbenie 80 mm, sivá	ks	25,048
938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotokovým vodným lúom do hrúbky 5 mm - sten	m2	51,100
938909405.S	Čistenie prekrop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3/m - 0,194051	m	36,000
959991011.SR	Zošíte tŕhin nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnosti výstuže	m	0,910
951051111.S	ŕúranie mostových základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000	m3	0,400
95744120.SR	Výš pre kotvy do betonu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým zvrstvom	ks	36,000
979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez náloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,966
979084216.S	Poplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	39,608
979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	0,960
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dielce (17 01) ostatné	t	0,960
Presun hmôt HSV			
996212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	30,429
Isolačné proti vode a vlhkosti			
71112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,800
24677000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004
71112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	21,600
24677001000.S	Lak asfaltový úpravný	t	0,078
98871101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,022
P22315 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22315, km 3,317			
Zemné práce			
131201101.S	Výkop nezapážanej jany v hmotn 3, do 100 m3	m3	2,000
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hmotn 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,400
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hmotn 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,300
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hmotn 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	36,100
167101101.S	Nakladanie neufuhrnutého výkopu z hmotn 1-4 do 100 m3	m3	0,700
17101112.S	Uloženie sypaniny do náspy nesúdržnej hmotn 1-4 do 100 m3	m3	0,700
17201201.S	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	0,700
17209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,340
18101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hmotn 1-4 so zhrutnením	m2	7,000
182201101.S	Svalovanie trvalých svahov v náspje	m2	3,000
Zvislé a kompletne konštrukcie			
311301003.SR	Vyplnenie tŕhin hrúbky do 10 mm epoxidovou živnicou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,100
Komunikácie			

Ostatné konštrukcie a práce-búrání		Zjednocujú náter betonových konštrukcií	m2	12,800
91412111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	
91412111.SR	Informačná tabuľka - výs do betonového bloku 490x350x100mm	ks	2,000	
931994142.S	Testenie diaľicnej škáry betonovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	25,600	
935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betonových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	ks	4,000	
3822700071800	TVÁRNICIA PRIEKOPOVÁ šírka 600x300x154,5(75) mm, (napr. PREMACE TBM T-60)	ks	13,200	
938909405.S	Čistenie priekop spávaných ručne pri šírke dia 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	20,000	
961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000 t	m3	10,200	
979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	28,372	
979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	141,860	
979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	24,480	
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	24,480	
Presun hmôt HSV				
998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	93,704	
Izolácie proti vode a vlhkosti				
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	26,800	
246770009000.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,009	
711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	26,800	
246770007000.S	Lak asfaltový opravný	l	0,023	
711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	13,400	
628340007000.S	Plás asfaltový SBS a brúškový posypom hr. 5,5 mm vyšetúžený neľakárnu polyestrovou rohožou	m2	19,296	
996711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	
P22350 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22350, km 5,831				
Zemné práce				
131201101.S	Výkop nezapážanej jany v hĺbke 3, do 100 m3	m3	7,000	
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,000	
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	135,000	
16710101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hominy tr.1-4 do 100 m3	m3	2,000	
171010112.S	Uloženie spyaniny do náskypu, nesúdržnej hominy mmo aktívnej zbrzy	m3	2,000	
171201201.S	Uloženie spyaniny na sklady do 100 m3	m3	2,000	
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,195	
181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zrušením	m2	5,280	
182201101.S	Svalovanie trvalých svahov v náskype	m2	12,000	
Zvislé a kompletne konštrukcie				
311301003.SR	Vyplnenie trstin hrúbky do 10 mm epoxidovou živoucou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,400	
Vodorovné konštrukcie				
464511111	Pohádzka dňa alebo svahov akokoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,600	
Komunikácie				
594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	14,000	
594511112.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lžka z betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	1,300	
596912211.S	Kladenie betonovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lžka z kameniva faženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	6,000	
592460207000.SR	Dlažba betónová zaštrňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	6,000	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
622661335.S	Zjednocujú náter betonových konštrukcií	m2	7,000	
627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,350	
627471352	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	7,000	
Ostatné konštrukcie a práce-búrání				
91412111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	
938902312	Čistenie betonového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - selen	m2	51,000	
938909405.S	Čistenie priekop spávaných ručne pri šírke dia nad 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	1,000	
959991011.SR	Zošíť trstin nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,700	
979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,195	
979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	0,973	
Presun hmôt HSV				
998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	11,951	
P22351 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22351, km 5,989				
Zemné práce				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

56129111.S	Podklad plochy zo škriepok silabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m2 konkr.	m2	17,000
573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z ostennej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	72,000
577134251.S	Asfaltový betón vrsňa obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	36,000
578142144.S	Liaty asfalt z kameniva ťažného alebo drevného hrubozrnný MA 16 O, hr. 50 mm	m2	36,000
594511115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/50	m2	131,700
596527111.S	Výplň skár diaľby z lomového kameňa cementovito maltou so zatvorením	m2	131,700
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
622651335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	87,700
627471171	Reprofilácia spojenia mostika stien a podlažňov saraňnou maltou, 1 vrsť hr. 1 mm	m2	43,078
Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
9113131115.S	Zbavosťe schodiskového kompostného, dodávka + montáž	m	8,000
91134121.S	Zvodisko oceľové zábradlové ZSNH4H2 kovové do rímty s výškou z vodovodných tyčí	m	37,190
912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na ostené zvodisko	ks	8,000
404490002000.S	Zvodňový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	6,000
9141121115.S	Vyhradenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debenta	ks	1,000
916381113.S	Osadenie oceťného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	20,000
592770002700.S	Obrubník oceťný, šírka 100x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	20,200
917782112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,500
592770003300.S	Obrubník oceťný, šírka 100x100x200 mm, prírodný	ks	54,035
919726522.S	Terazenie dilatčných škár zálievku za studena pre komúru s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	15,000
919726532.S	Terazenie dilatčných škár zálievku za studena pre komúru s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	21,180
919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 250 do 300 mm	m	15,000
919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 250 do 300 mm	m	28,950
91984142.S	Terazenie dilatčných škár betónovej konštrukcie polypuretanovým mletom do hl. 4,0 cm2	m	32,000
93511111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop, tvárnic šírky do 500 mm	m	17,500
592270000300.S	TVárnica priekopová TBM 1-25	ks	70,700
9351144915.S	Zbavosťe obľuková betónová-viak, dodávka a montáž	ks	16,000
936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostíkov do plastbetónu	ks	2,000
652410003893	Odvodňovač povrchu, oceľový	tr	2,240
936943141.S	Montáž odvodnenia mosta z potrubia nerezového DN 200	m	4,800
14312001985.S	Rúra oceťová zváraná nerezová d 20,0 mm, hr. steny 1,5 mm, osten. 17 240, podľa EN 14301, ASTM 304	m	8,940
961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,00000	m3	12,000
961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000	m3	9,300
966053121	Vybúranie časti rím zo železobetónu vylúčenej do 500 mm, -0,08300	m	18,200
966075141.S	Odstárenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovových zábradiel v celku, -0,01800	m	20,000
971056002	Jadrové vrtty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002	cm	11 250,000
978071251	Odstekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodovodnej, -0,07300	m2	40,000
979081111	Odvosť sutiny a vyburávanie hmôt na skládke do 1 km	t	158,081
979081211	Odvosť sutiny a vyburávanie hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	t	4 584,349
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľkice (17 01) ostatné	t	109,201
979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenový zmes, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	48,880
Presun hmôt HSB			
998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	539,824
Izolácie proti vode a vlhkosti			
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovodná náterom penetračným za studena	m2	41,440
246770003900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,012
711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovodná asfaltovým lakom za studena	m2	62,680
246770001000.S	Lak asfaltový opravny	l	0,062
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	62,600
246770000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,029
711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	51,800
246770001000.S	Lak asfaltový opravny	l	0,044
711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovodnej, separačná fólia na sucho	m2	17,200
2463300007500.S	Odstekovacia fólia na povrch	m2	19,780
711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a falkovej vode zvislá NAIP prítlavením	m2	56,700
628340000100.S	Plášť asfaltový SBS s brúšným posypom hr. 5,5 mm vyslužňový nekarou polyesterovú rohožou	m2	68,040
711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice oceťných mostoviek	m2	36,000
246510001300.S	Zvážková nízkoviskózná epoxidová živica	kg	28,800
711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP prítlavením oceťných mostoviek	m2	61,580
628340000100.S	Plášť asfaltový SBS s brúšným posypom hr. 5,5 mm vyslužňový nekarou polyesterovú rohožou	m2	70,725
998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,28

[illegible]


71131111.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru s epoxidovú živice cestných mostoviek	m2	172,000
245610001300.S	2-úskľobná nízkoviskózna epoxidová živica	kg	137,600
71131111.S	Zhotovenie izolácie NAPP priľnavým cestných mostoviek	m2	320,000
60340000100.S	Plie sadzbový SBS s modifikovaným posypom hr. 5,5 mm vylisovaný netkanou polyesterovou rohožou	m2	368,000
99671101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,846
SO 526-004.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - úprava komunikácie			
Zemné práce			
113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž. š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm, 0,127 t	m2	1 668,000
113307223.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	478,000
113307232.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	478,000
121101111.S	Odstánenie omácie s vodor. premiešan. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	37,000
122202222.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke nad 100 do 1000 m3	m3	206,800
162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnennej ceste z hĺbok t:1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	398,000
162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnennej ceste z hĺbok t:1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m3	2 786,000
167101102.S	Nakladanie neufuhrnutého výkopu z hĺbok t:1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	398,000
171101121.S	Uloženie spárny do náspy, nesúdržných kamenných hornín	m3	71,000
583410004400.S	Štrková frakcia 0-63 mm	t	137,719
171201202.S	Uloženie spárny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	398,000
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	716,400
181201102.S	Úprava plán v náspyoch v hĺbke t:1-4 so zhuŕnením	m2	705,000
182201101.S	Svalovanie trvalých svahov v náspy	m2	256,000
182301121.S	Rozprestretie omácie na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr do 100 mm	m2	256,000
183405211.S	Výsev trávnika hydrosevom na omici	m2	256,000
005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semená	kg	7,910
Zakladanie			
28971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	861,000
693210002020.S	Geomembrá polypropylénová, šírka 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, modifikácia trojsť	m2	169,120
693110004300.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	719,100
Zvislé a komínové konštrukcie			
327210180.S	Montáž prefabrikovaného vstúpného modulného bloku so zeleným lícem s výstuhou dĺžky 3 m, povrchová ochrana	ks	37,000
313930001400.SR	Modulárny blok so zel. lícem GREEN TERRAMESH 3x4x0,81 m (70"), typ siete 6x10, priemer dĺžky 2,7 mm, povrchová ochrana Galvalc + PVC s výstuhou dĺ. 3 m	ks	37,740
Komunikácie			
561962114.S	Recyklička podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	383,000
583410002100.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 8-32 mm	t	26,427
585910001500.S	Pomaly tuhnuce hydraulické spojivo voľne ložené	t	7,116
564851111.S	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 150 mm	m2	312,000
564861111.S	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 200 mm	m2	705,000
565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhuŕnením v pruž. š. do 3 m, po zhuŕnení hr. 80 mm	m2	533,000
567143113.S	Podklad z kameniva strelaného cementom s rozprestretím a zhuŕnením, C18GM C 5/6, po zhuŕnení hr. 200 mm	m2	565,000
569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuŕnením, štrkovinou hr. 100 mm	m2	278,000
569903311.S	Zhotovenie zemných krajíc z hornín akékoľvek triedy so zhuŕnením	m3	27,000
583410004400.S	Štrková frakcia 0-63 mm	t	52,372
573211101.S	Posyp asfaltový infiltrácia s posypom kamenom z ošivky emulzie v množstve 0,00 kg/m2	m2	688,000
573211107.S	Posyp asfaltový spojivom bez posypu kamenom z ošivky emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 383,000
577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruž. š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 50 mm	m2	867,000
577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruž. š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 50 mm	m2	861,000
Ostatné konštrukcie a práce-búroanie			
911332312.S	Ošadenie a montáž cestného zvislého ošivky jednostranného úroveň zachytenia N2 so zabaranením súľokov pri vz. 3,8 m	m	216,000
535500002020.S	Zvislé ošivky jednostranné ošivky, vzdialenosť súľokov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	216,000
911332331.S	Ošadenie a montáž cestného zvislého ošivky jednostranného úroveň zachytenia H2 so zabaranením súľokov pri vz. 1,9 m	m	8,000
535500002030.S	Zvislé ošivky jednostranné ošivky, vzdialenosť súľokov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	8,000
912293111.S	Ošadenie a montáž smerového súľoku z plastických hmôt na cestné zvislé	ks	10,000
404400002020.S	Zvislé súľoky 25 - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojivom materiálom	ks	10,000
915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	122,000
915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	28,000
915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	300,000
915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	450,000
919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	132,000
919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	m	46,000
970982212.S	Vodorovná doprava súťny so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km	t	400,636
970982219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súťny	t	13 074,244
970984219.S	Príplatok k cene za každý ďalších aj začiatky 5 km nad 5 km	t	2 254,180
970989012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	239,000
970989212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	211,638
Presun hmôt HSY			
99822511.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1 301,904
SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt			
Zemné práce			
111201101.S	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	166,000
11201401.S	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	166,000
113107144.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	123,000
115001101.S	Odvodenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000
115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítkom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	16,000
115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítkom litrov za minútu nad 100 do 500 l	del	2,000
122023101.S	Čistenie koryty vodotoku šírky dňa 5m hĺbka do 2, 5m horninám	m3	80,000
131201202.S	Výkop zapážennej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	513,390
162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z hĺbok t:1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	303,900
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z hĺbok t:1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	485,883
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z hĺbok t:1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatky 1000 m	m3	11 963,323
167101102.S	Nakladanie neufuhrnutého výkopu z hĺbok t:1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	196,393
171101111.S	Uloženie spárny do náspy, nesúdržných hornín v akívnej zóne	m3	151,950
171201201.S	Uloženie spárny na sklady do 100 m3	m3	151,950
171202121.S	Uloženie nehm. spárny hornín t:1 až 4, bez zhuŕnenia s prímiesou lovej hliny nad 20 % objemu	m3	60,000
58125000100.S	Zemina špeciálna a upravená súťny štítu	m3	60,000
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	794,592
174101001.S	Záhyb spárny so zhuŕnením jám, bádnet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	163,680
583310002900.S	Štrková frakcia 0-16 mm	t	81,640
583310003200.S	Štrková frakcia 0-32 mm	t	217,140
583410004300.S	Štrková frakcia 0-32 mm	t	89,220
181101102.S	Úprava plán v zárezoch v hĺbke t:1-4 so zhuŕnením	m2	97,820
182201101.S	Svalovanie trvalých svahov v náspy	m2	444,430
182301121.S	Rozprestretie omácie na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr do 100 mm	m2	444,430
183405211.S	Výsev trávnika hydrosevom na omici	m2	444,430
005720009800.S	Ošivá tráv - trávová ložná	kg	13,723
Zakladanie			
212312111.S	Ložko pre tratičov z betónu prostého	m3	2,780
212341111.S	Ošetrovanie drenážnych hr medzi dvomi betónom	m3	1,030
212752211.S	Montáž tratičov z drenážnych hr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým ložiskom v otvorenom výkope	m	23,190
286120012200	Rúra pňhosťná drenážna, PVC DN 160, SN 8, celkompevňovaná	m	16,000
286120011500	Rúra PVC Nádsky kanalizačný systém DN 160x4,0	m	4,500
286120002000	Rúra PVC Nádsky kanalizačný systém DN 200x4,9	m	4,000
212752252	Montáž barorek PVC na potrubie z drenážnych hr/ DN 150 mm	ks	2,000
286503034990	Obdobu 7 m/obdobu 7 m/		


[illegible]

[illegible]


[illegible]




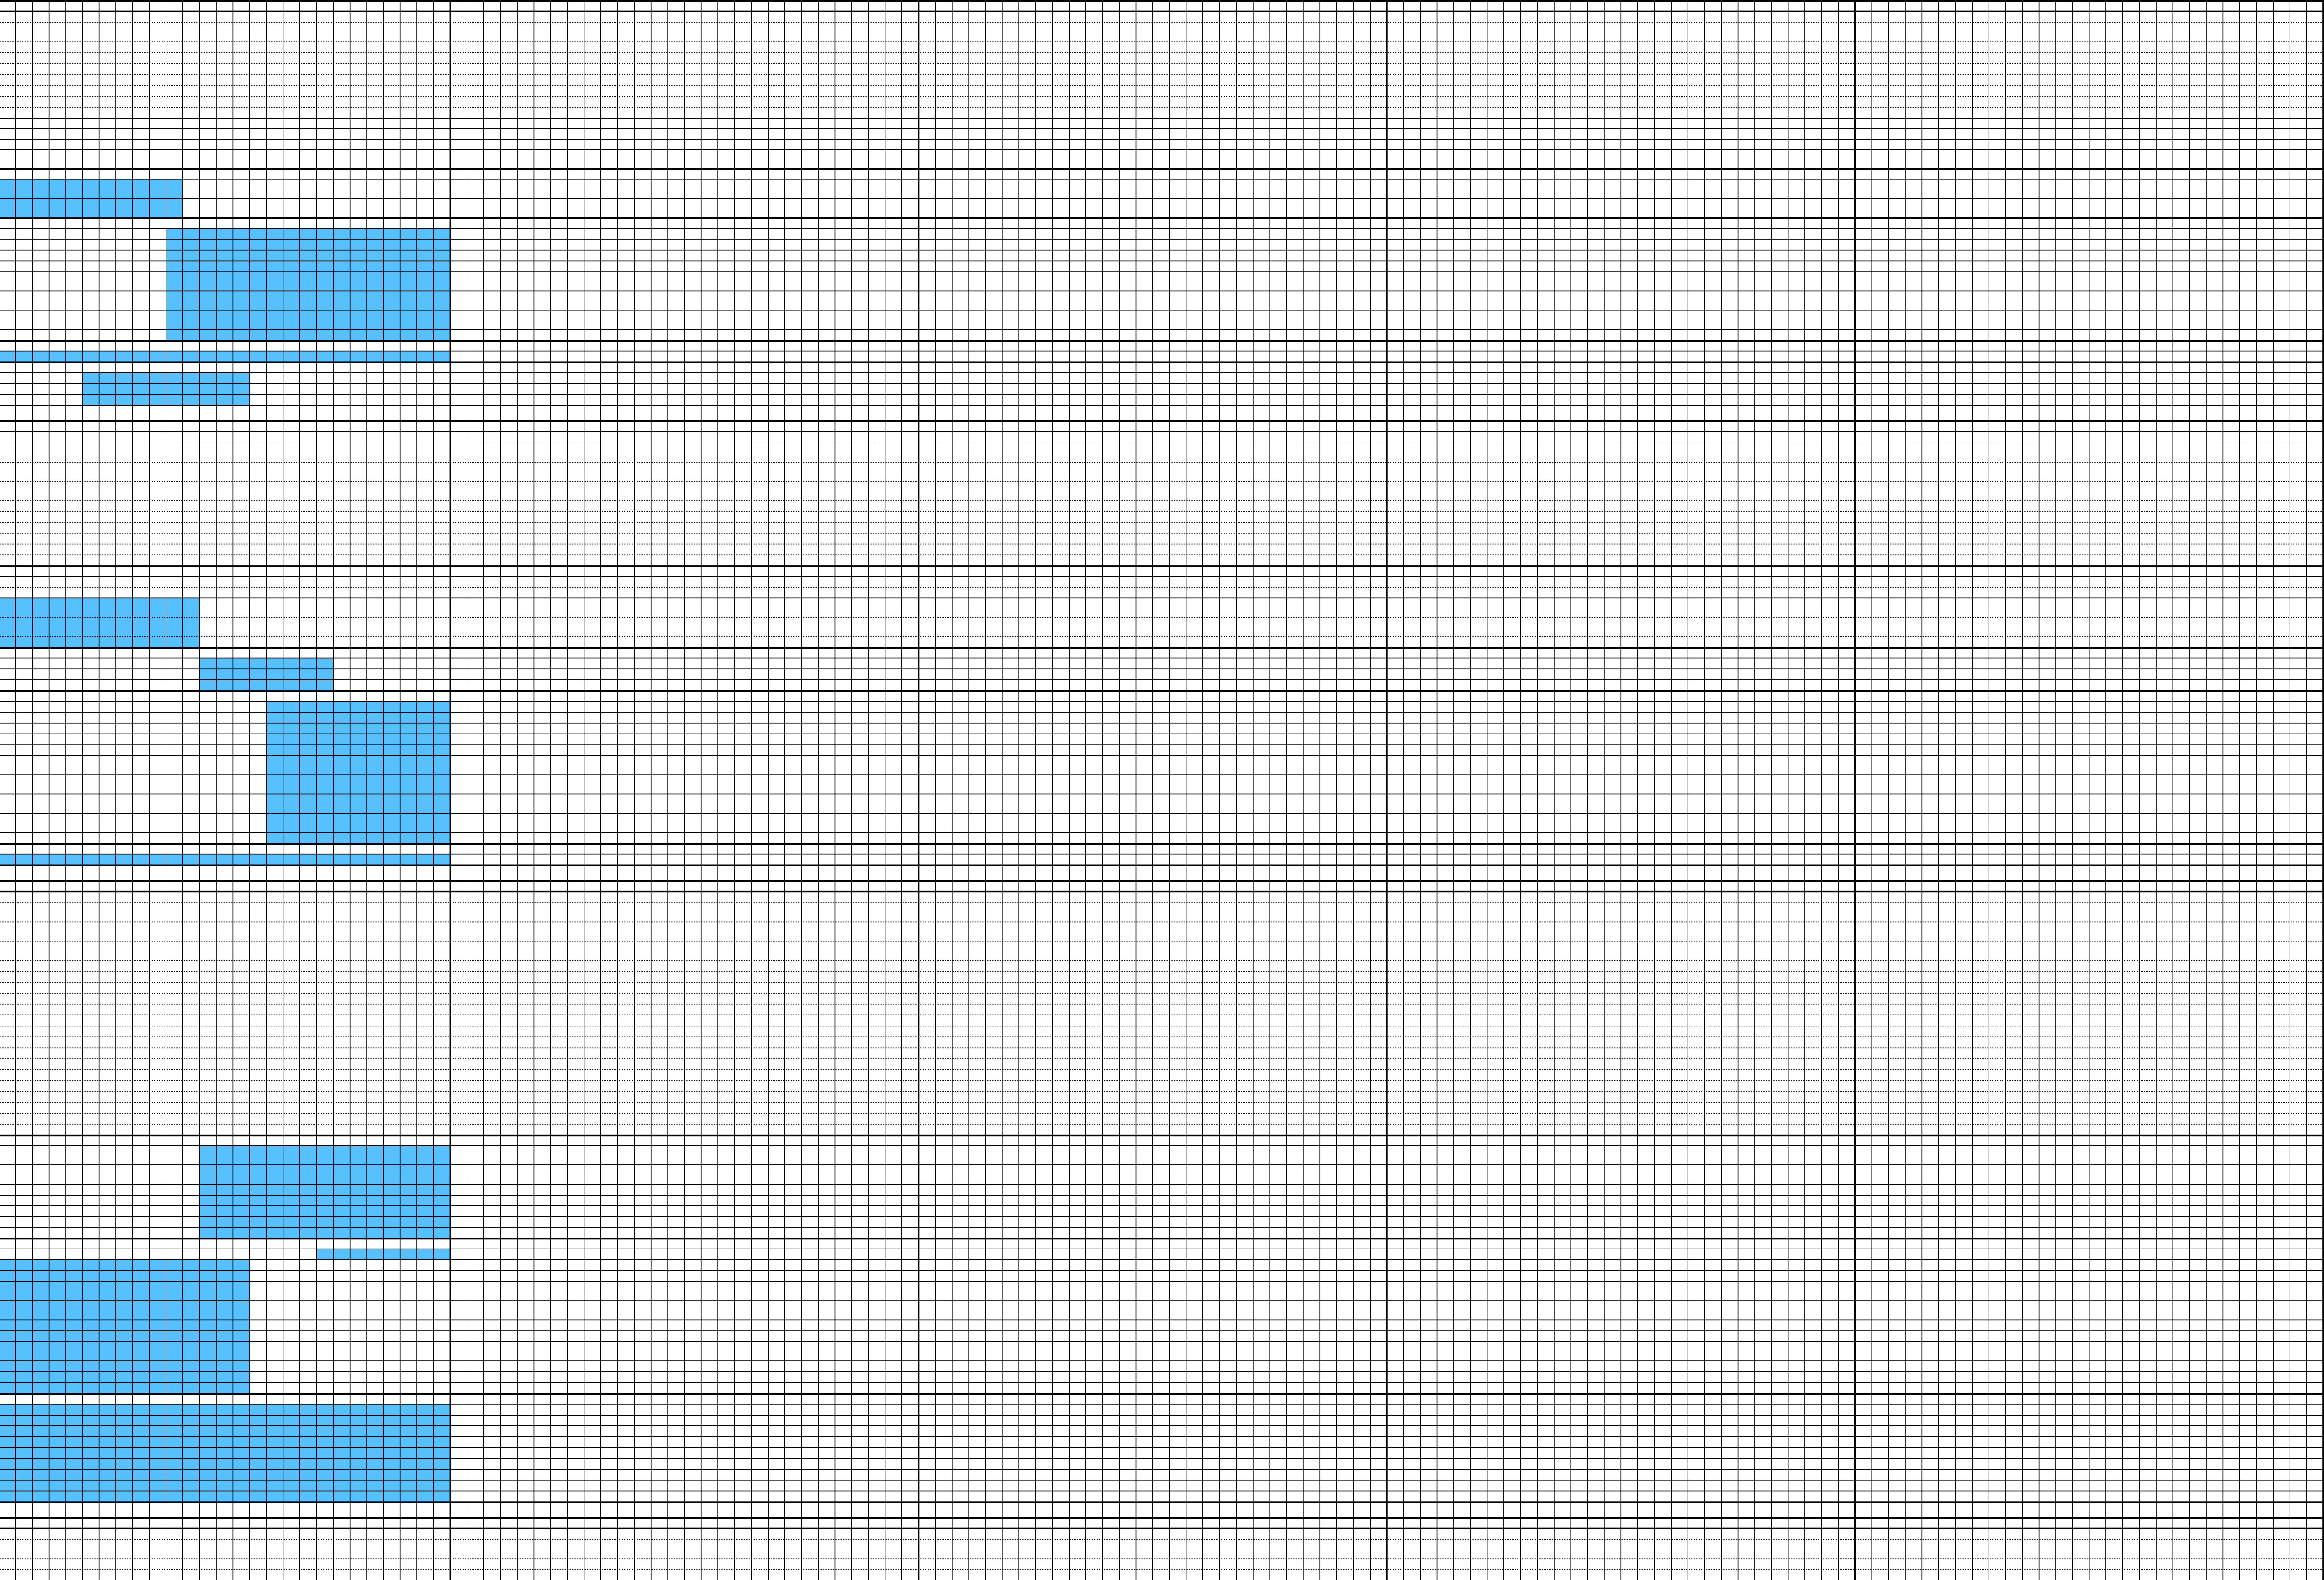


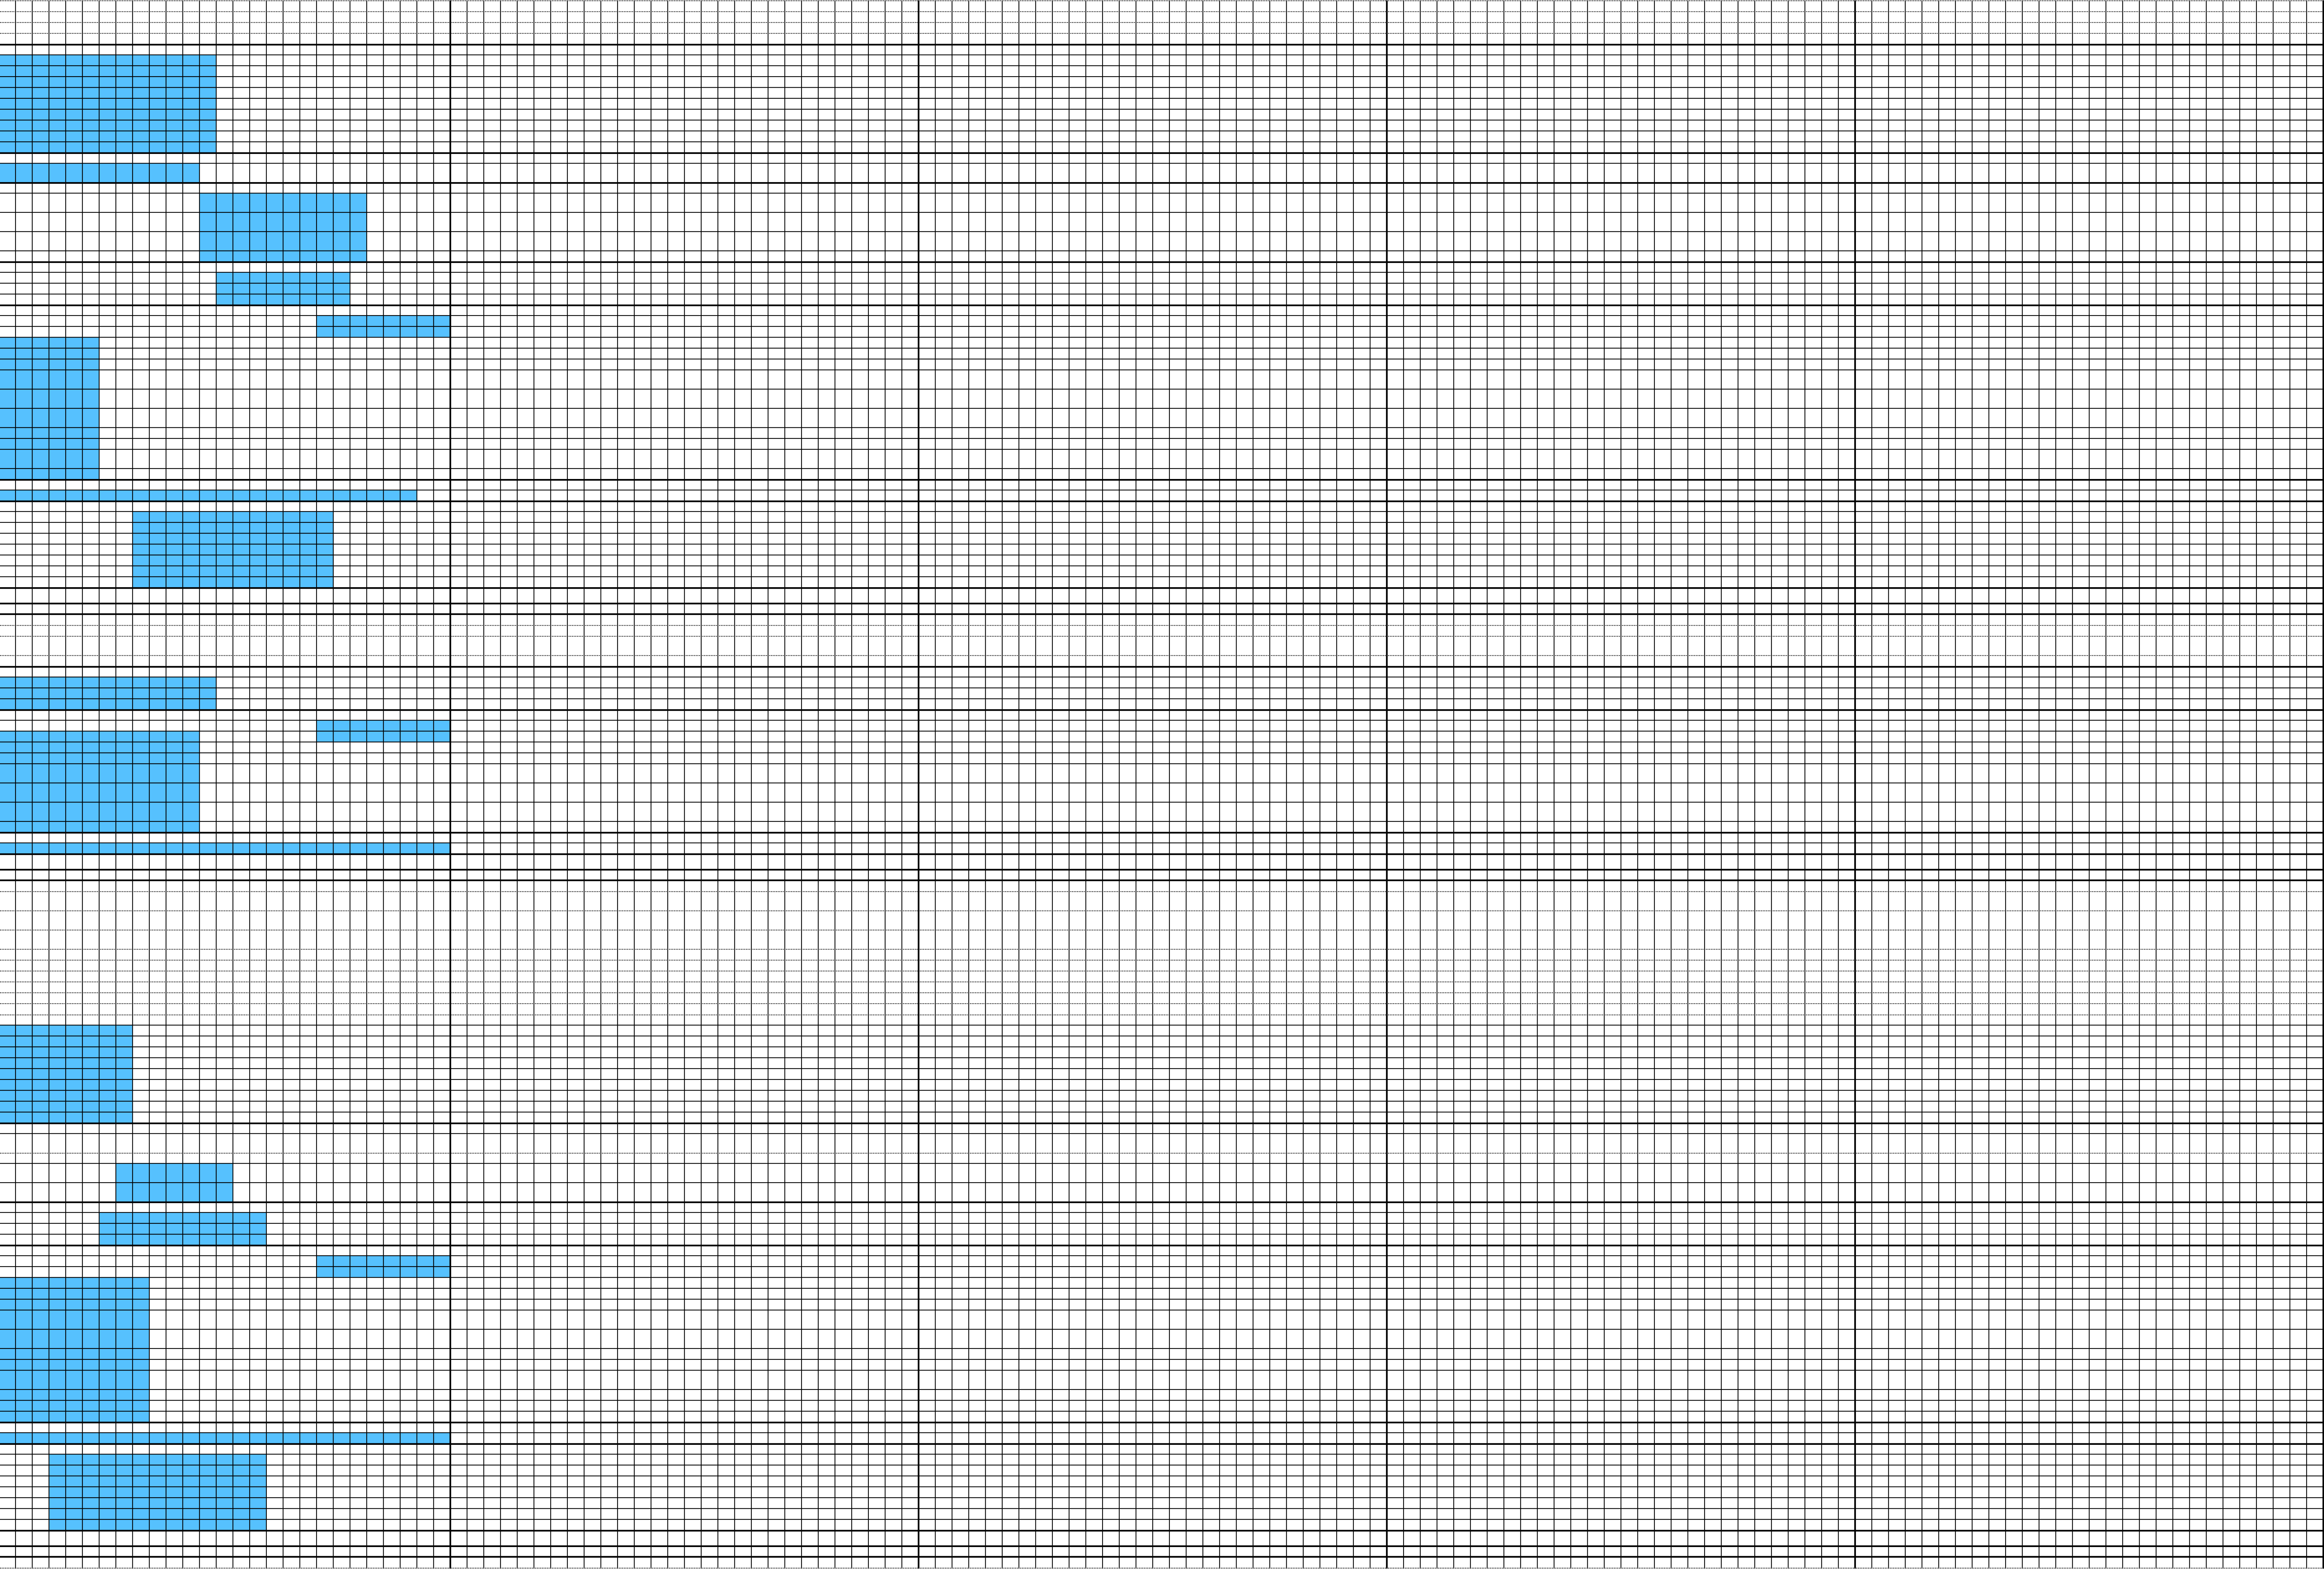




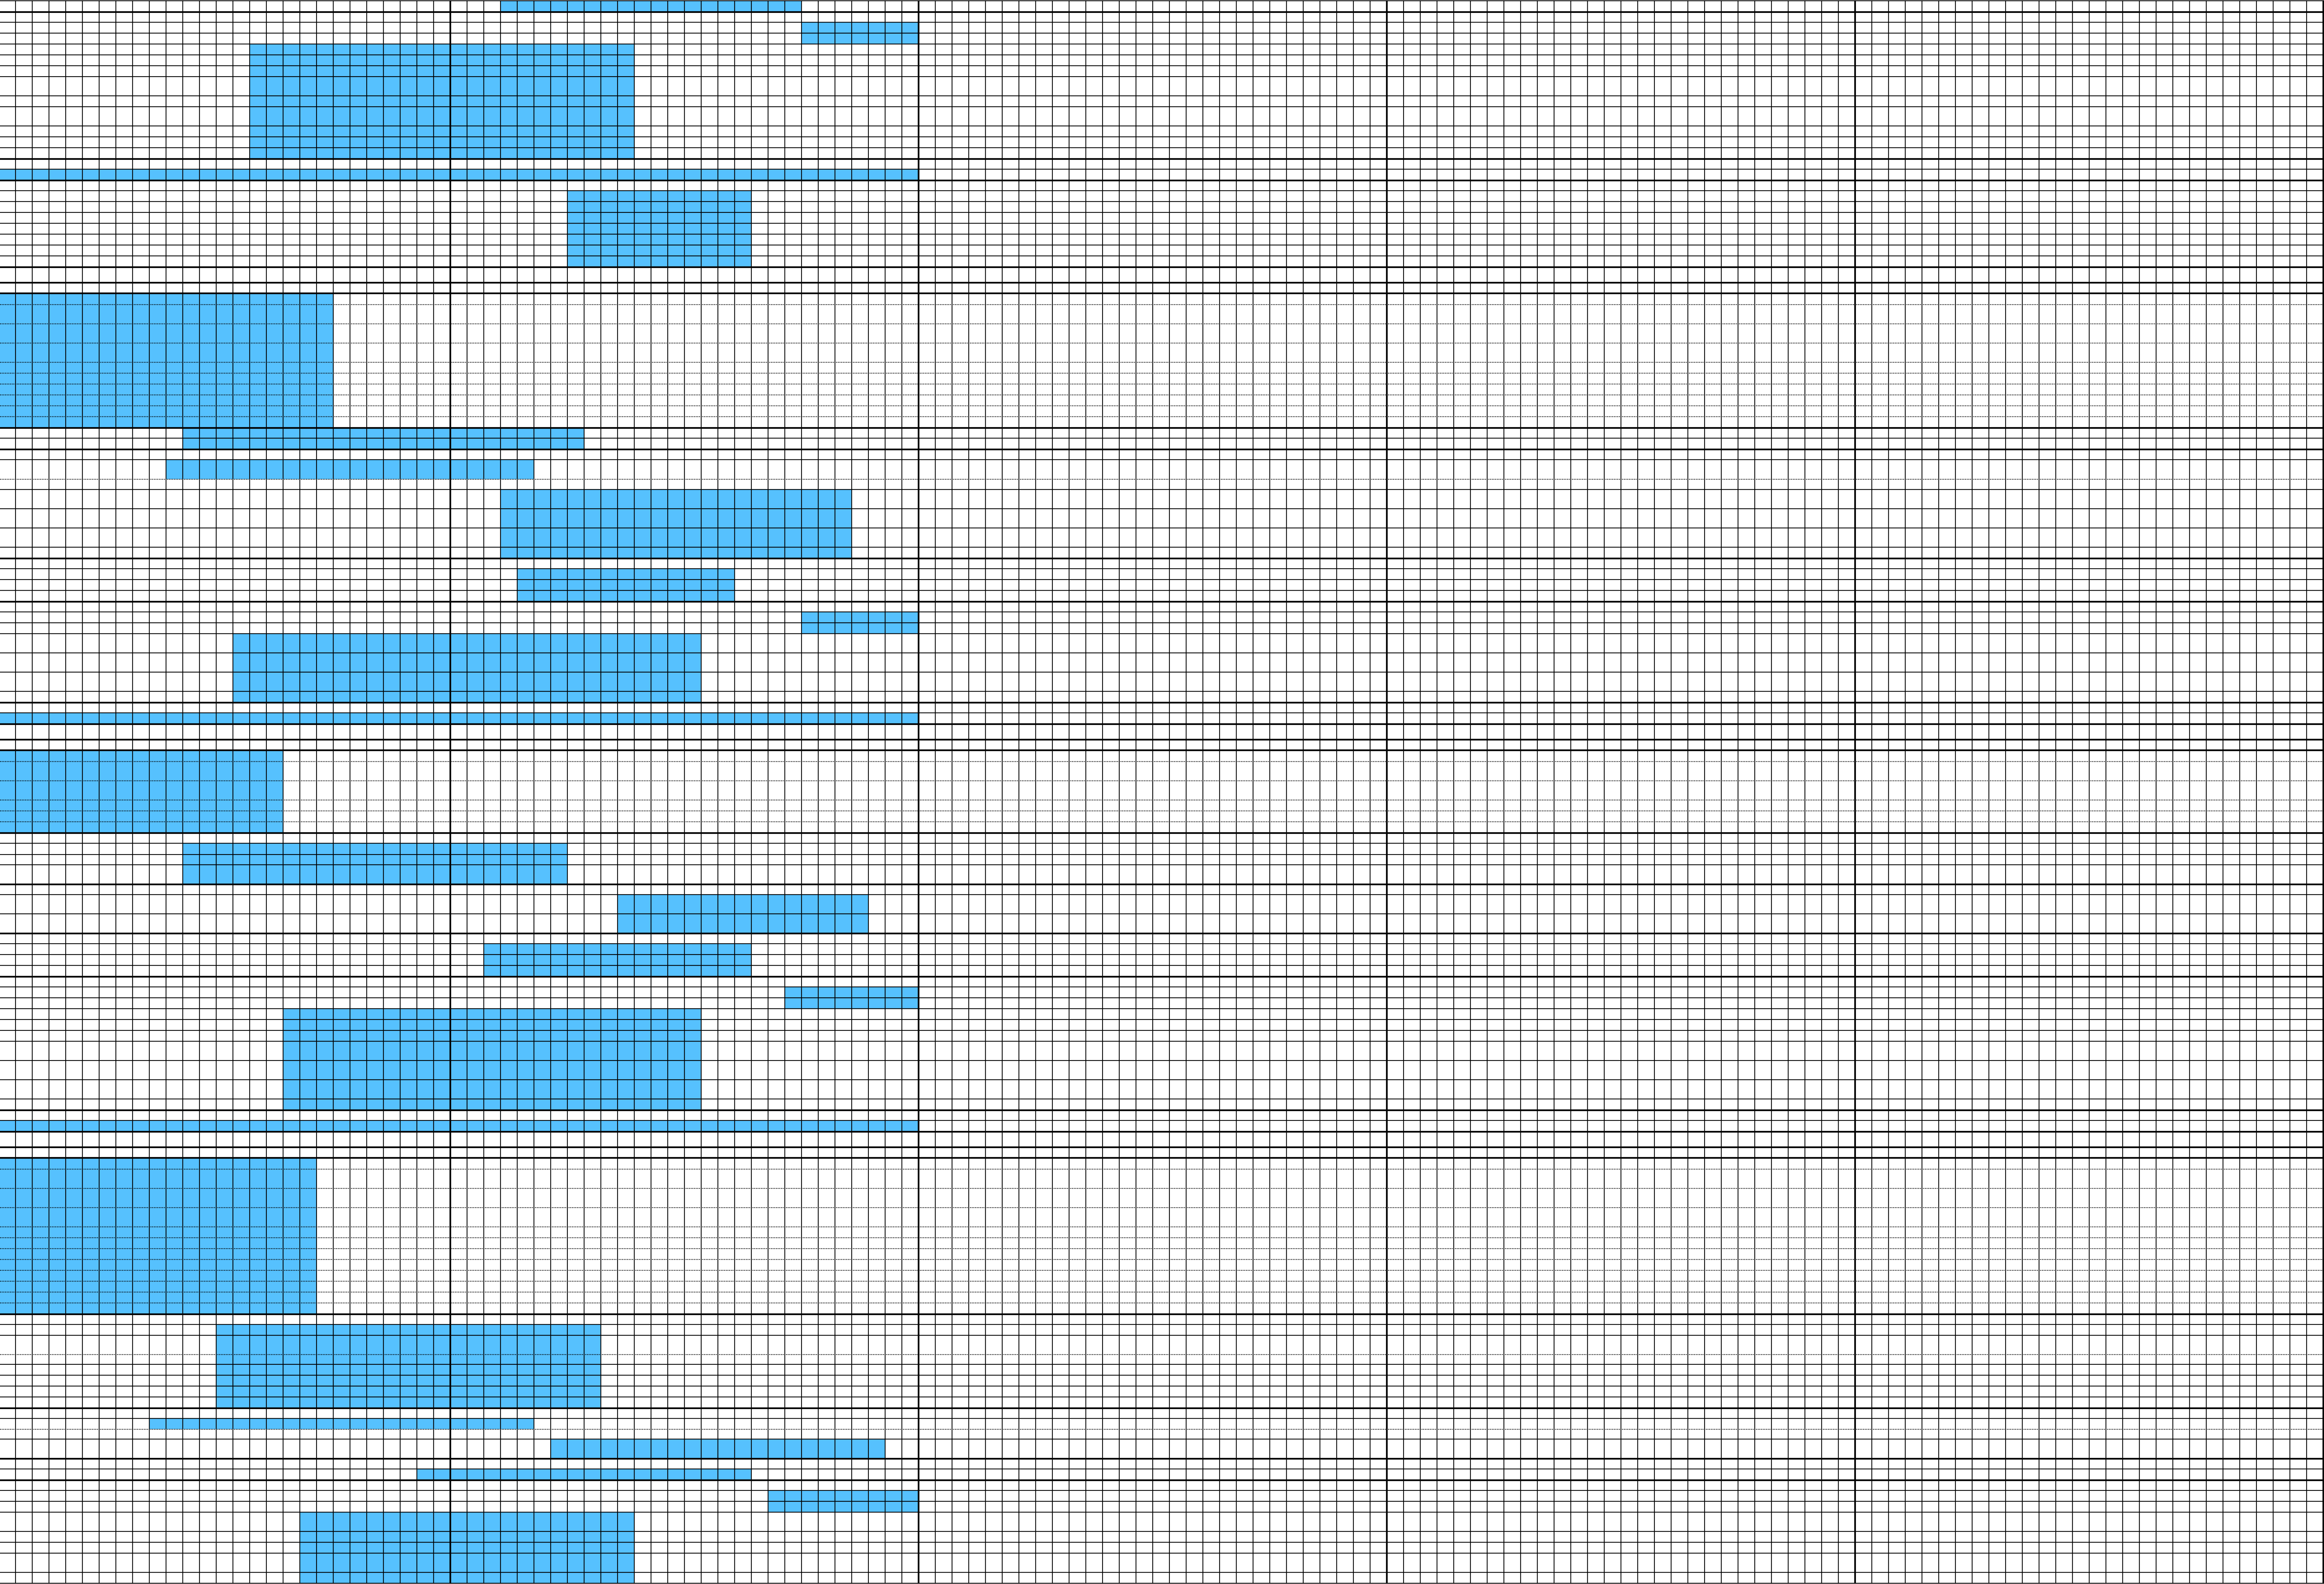


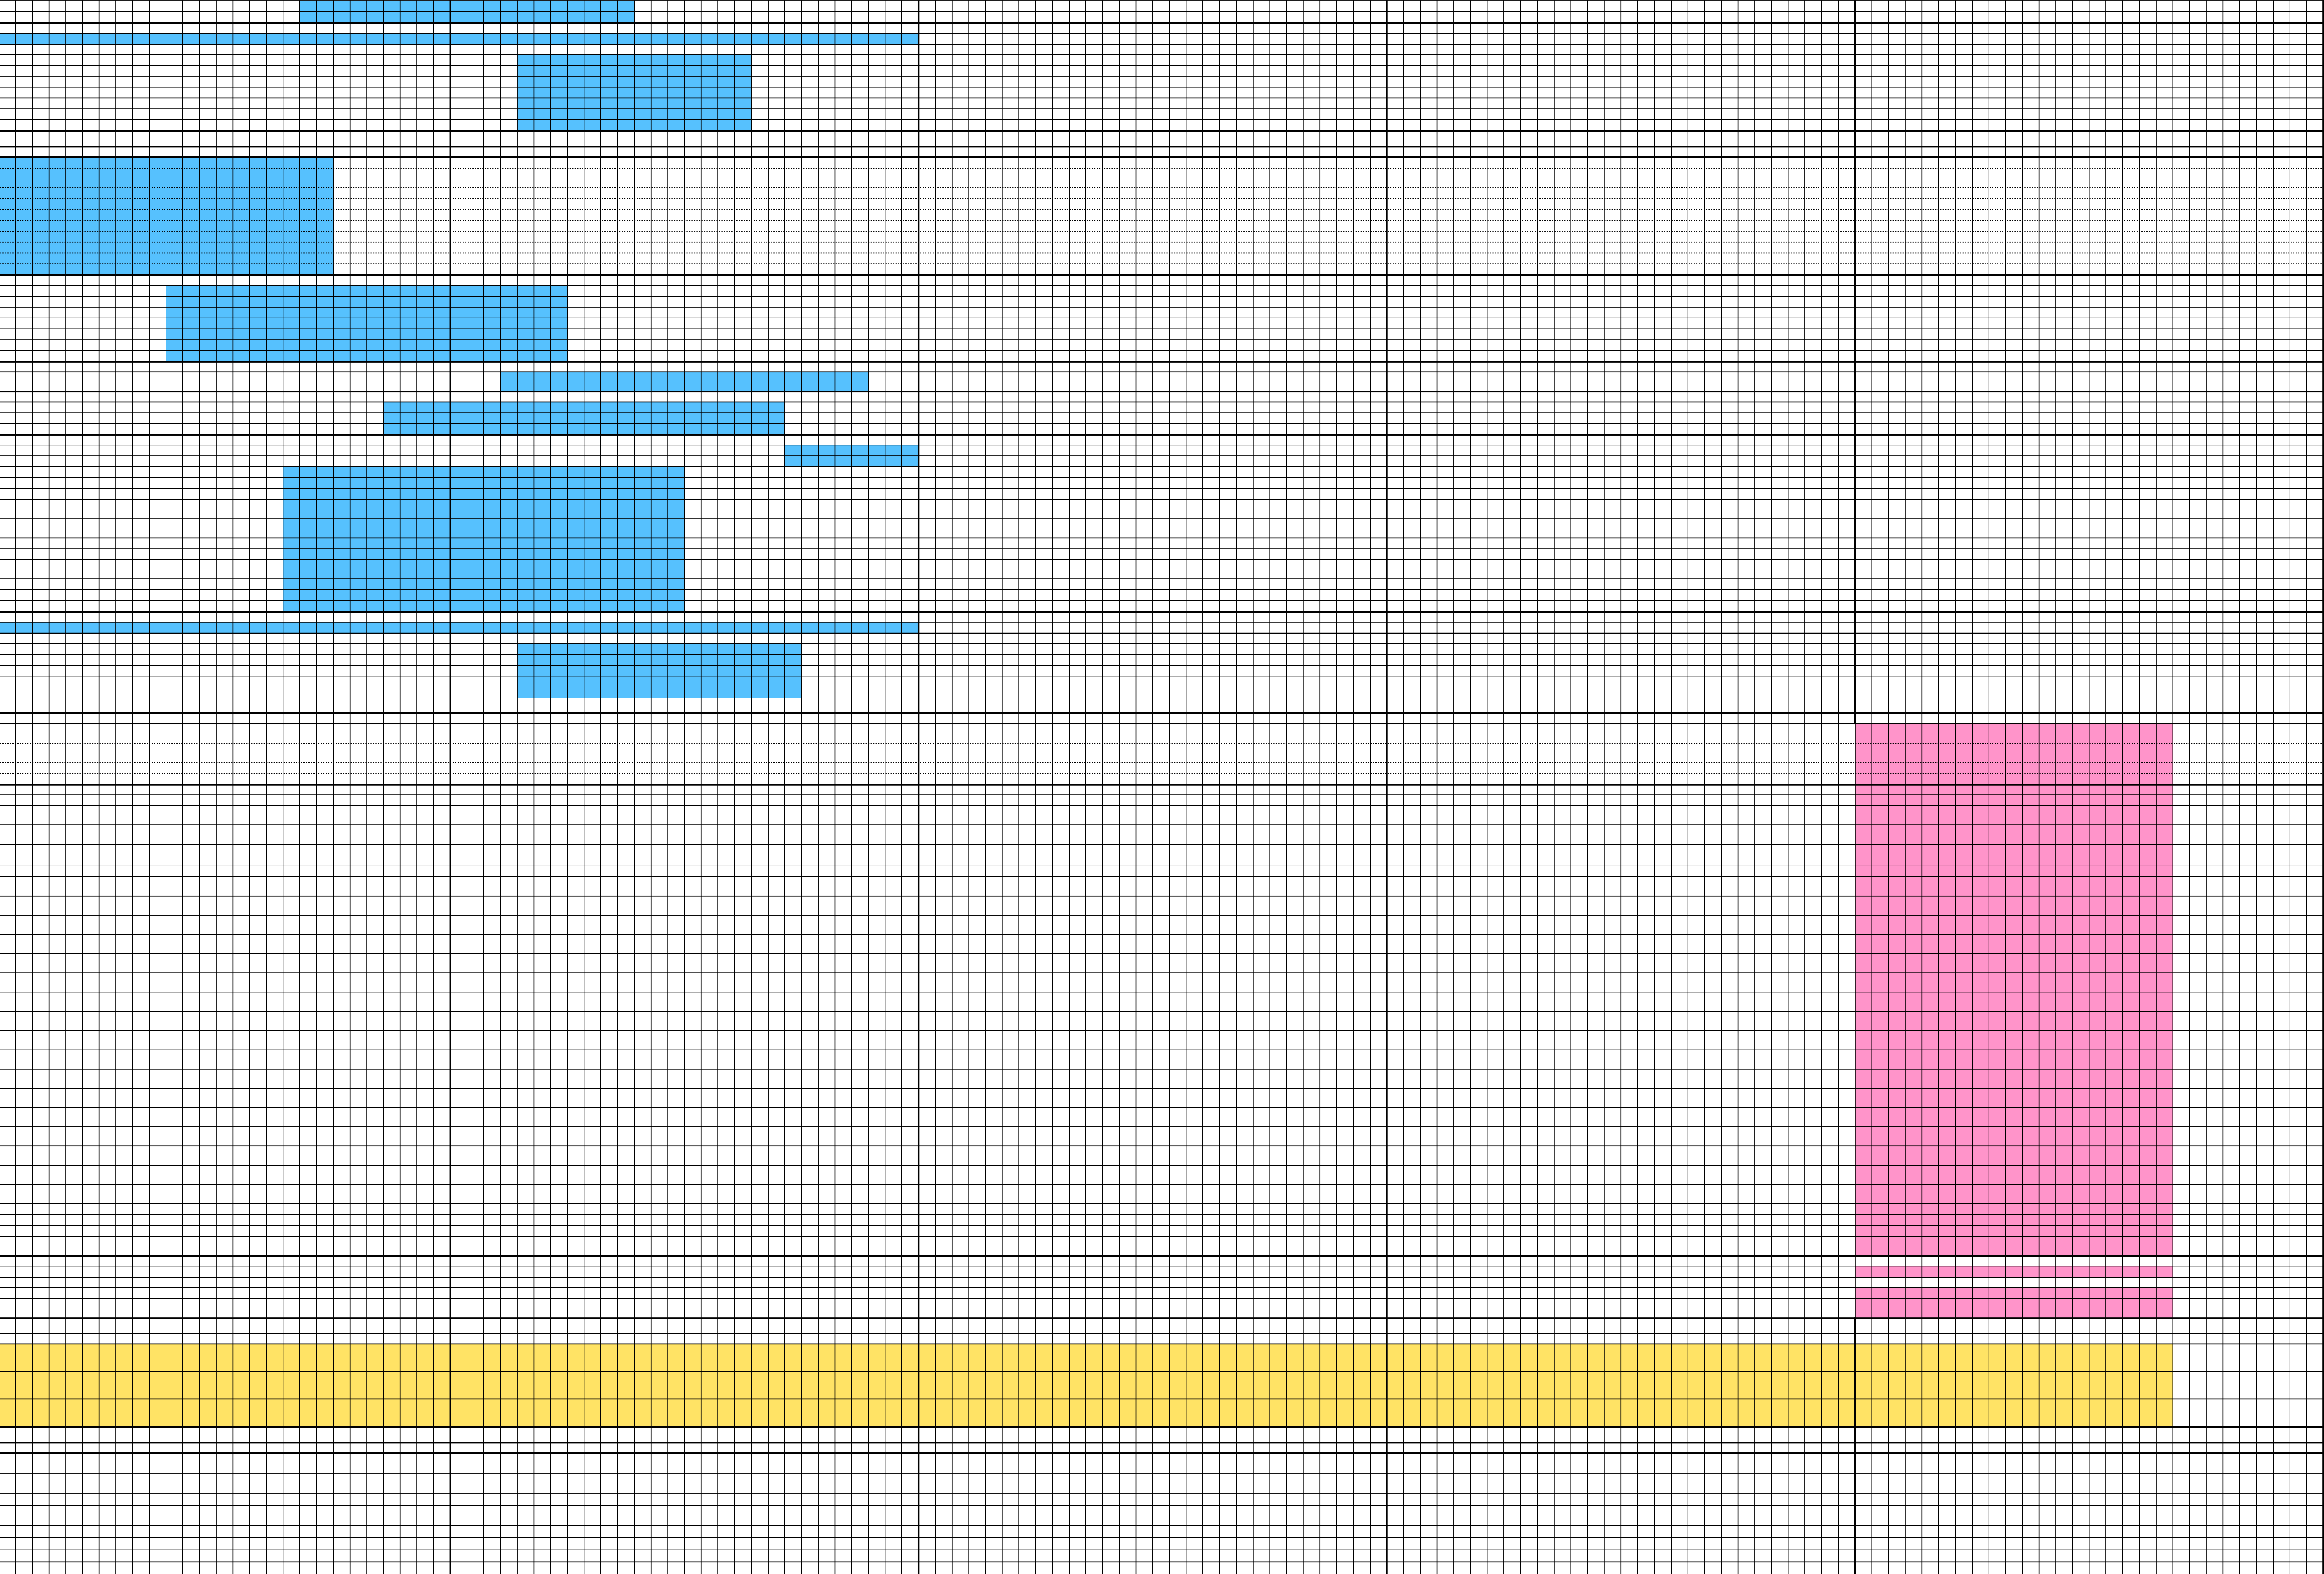


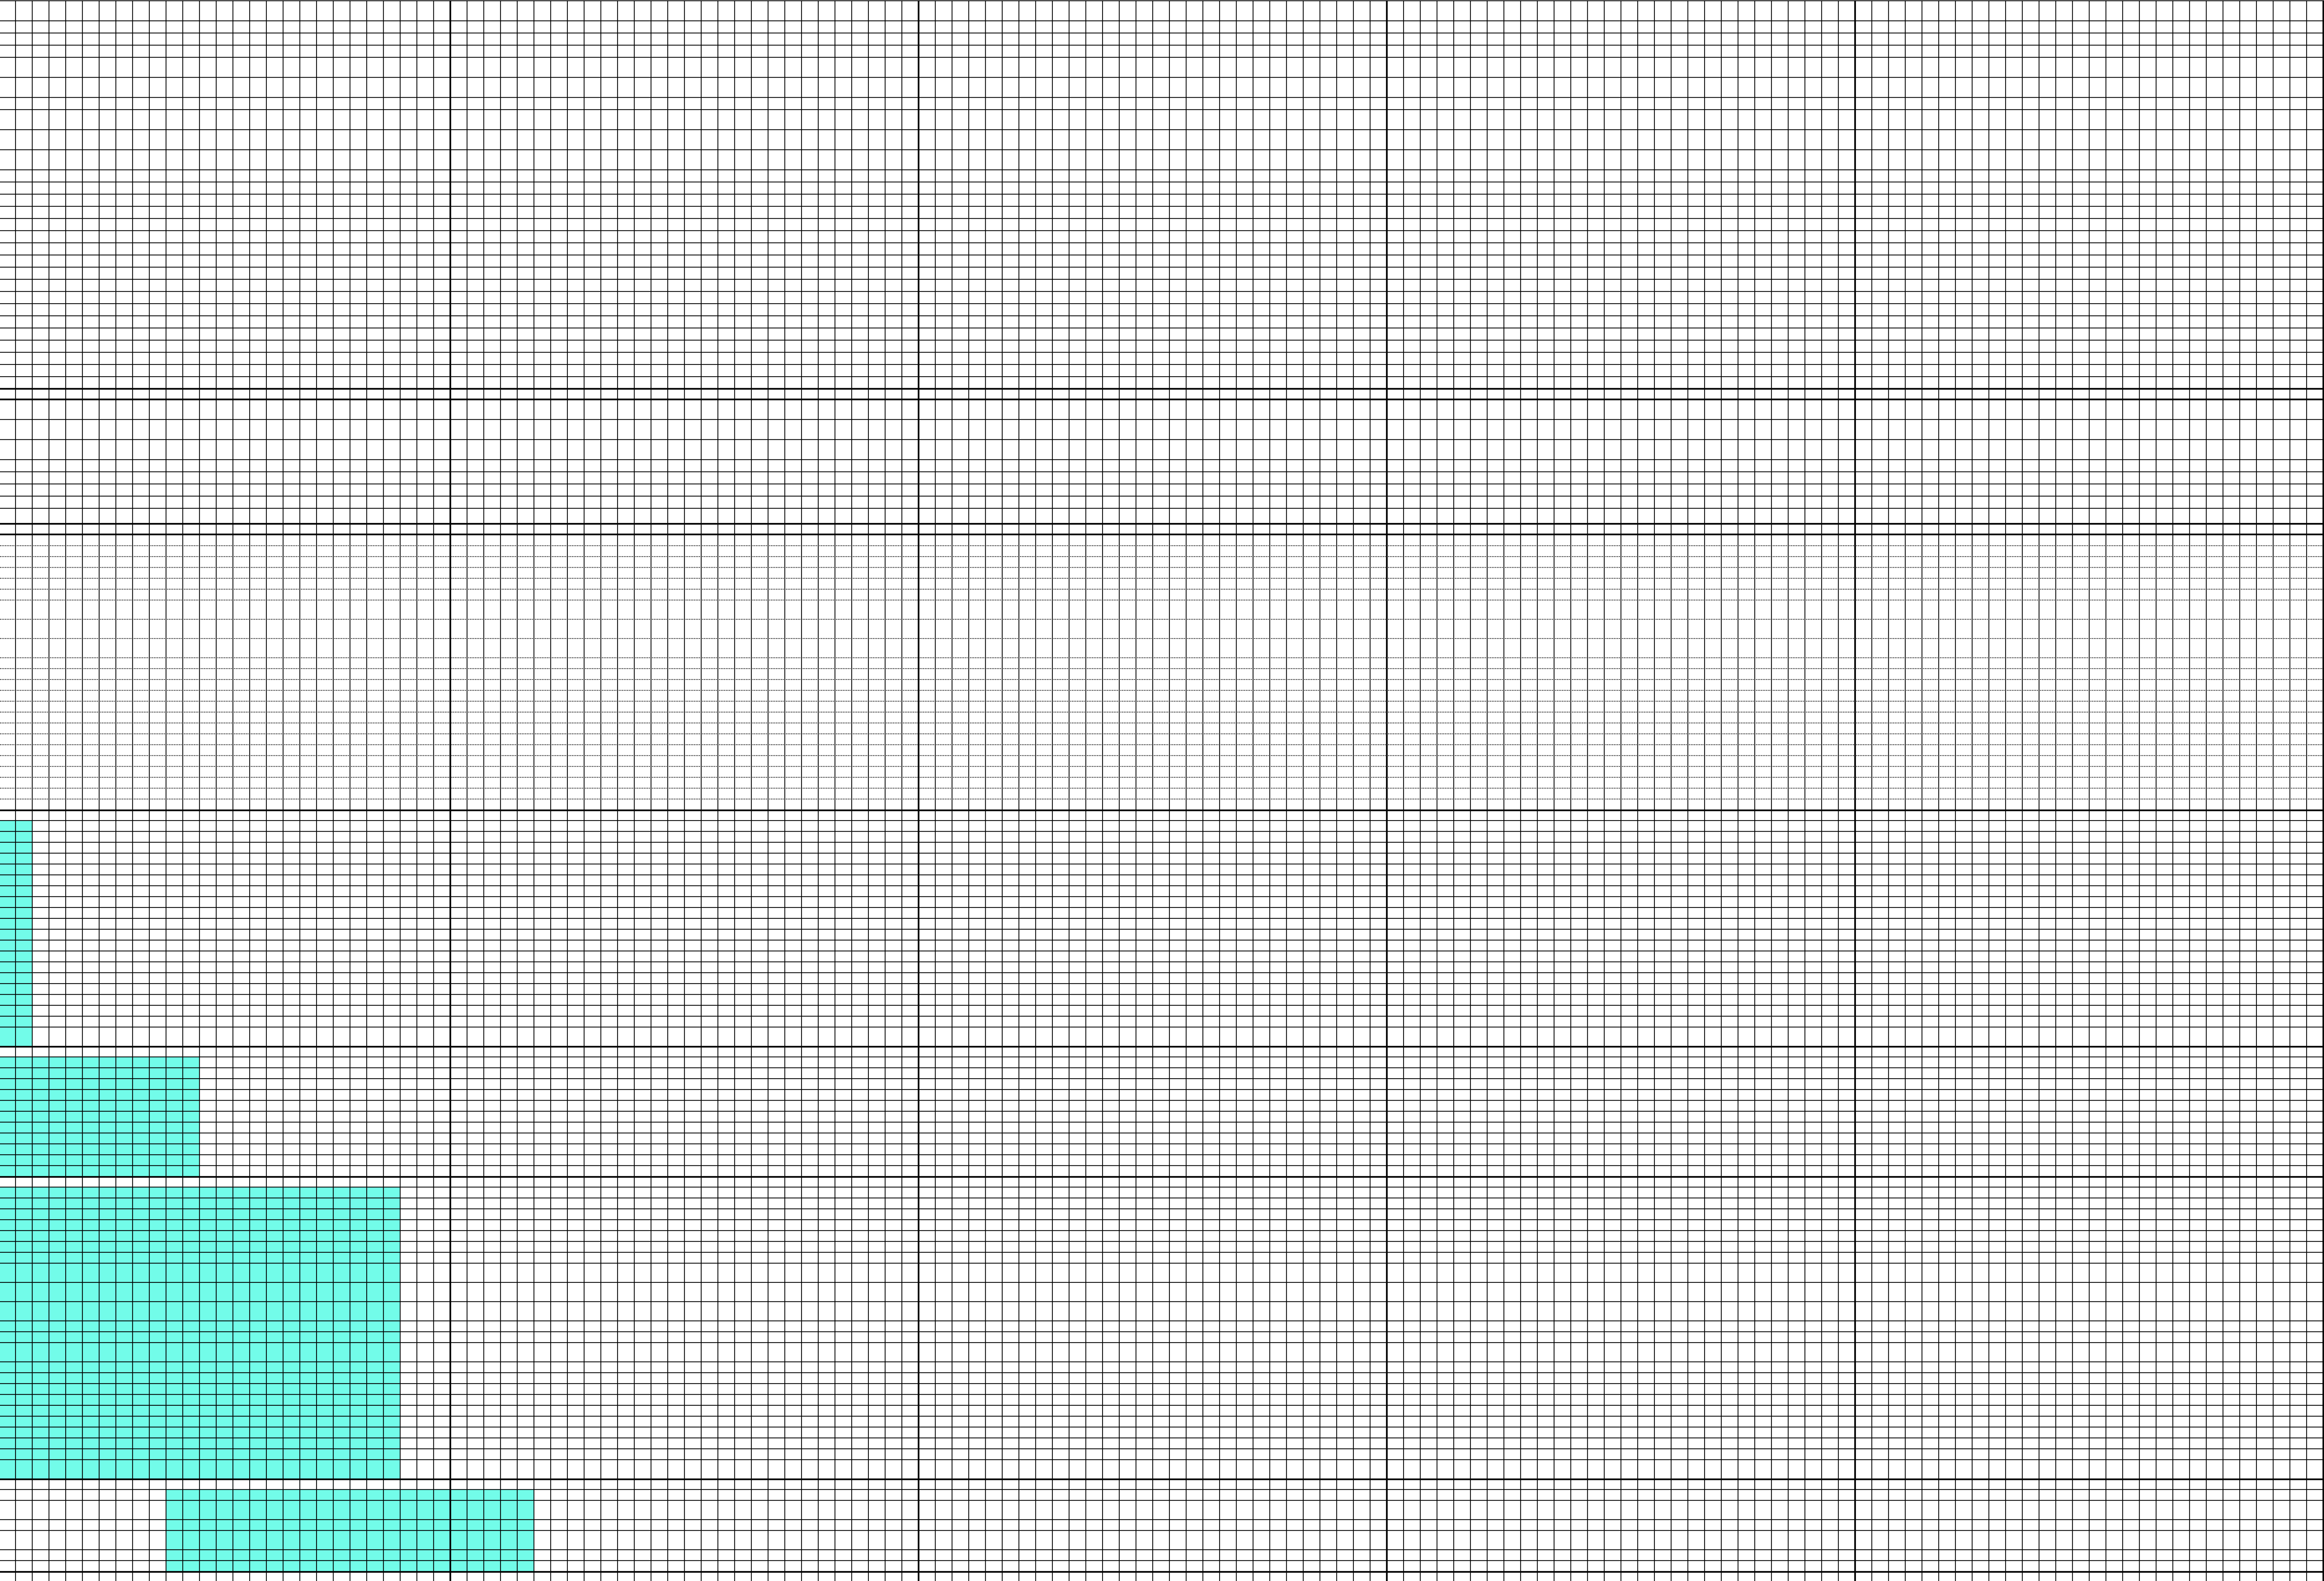




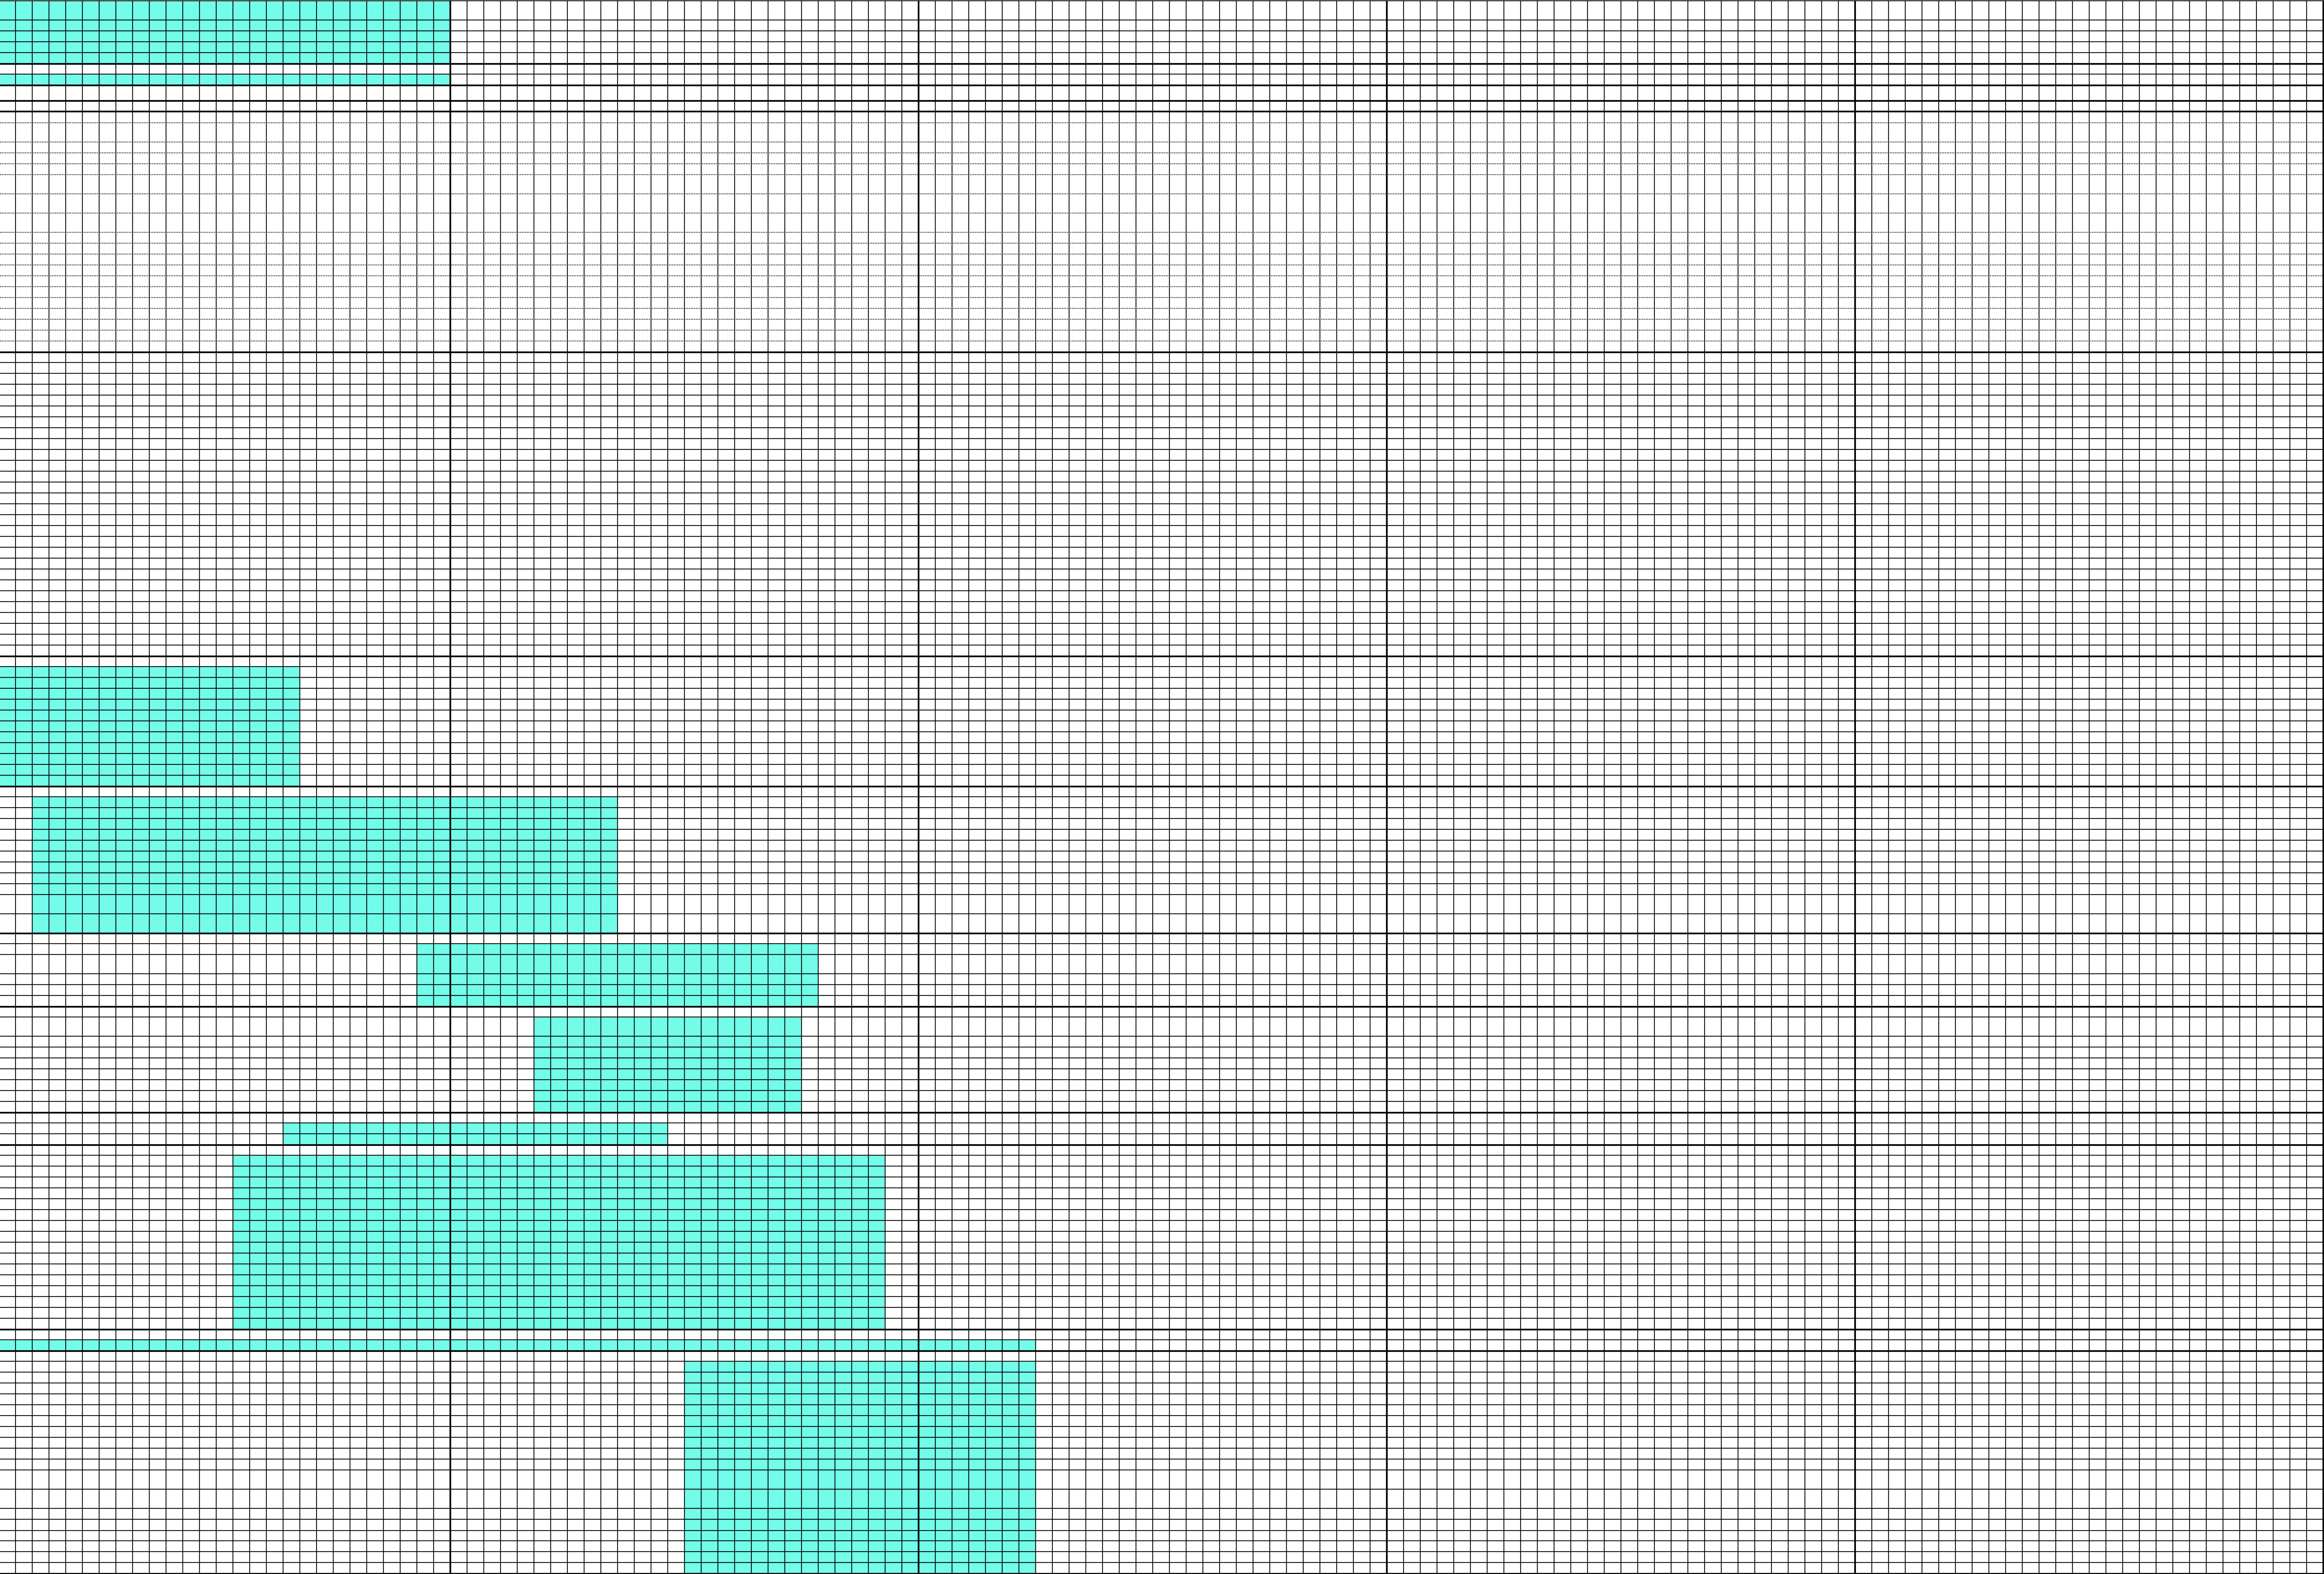


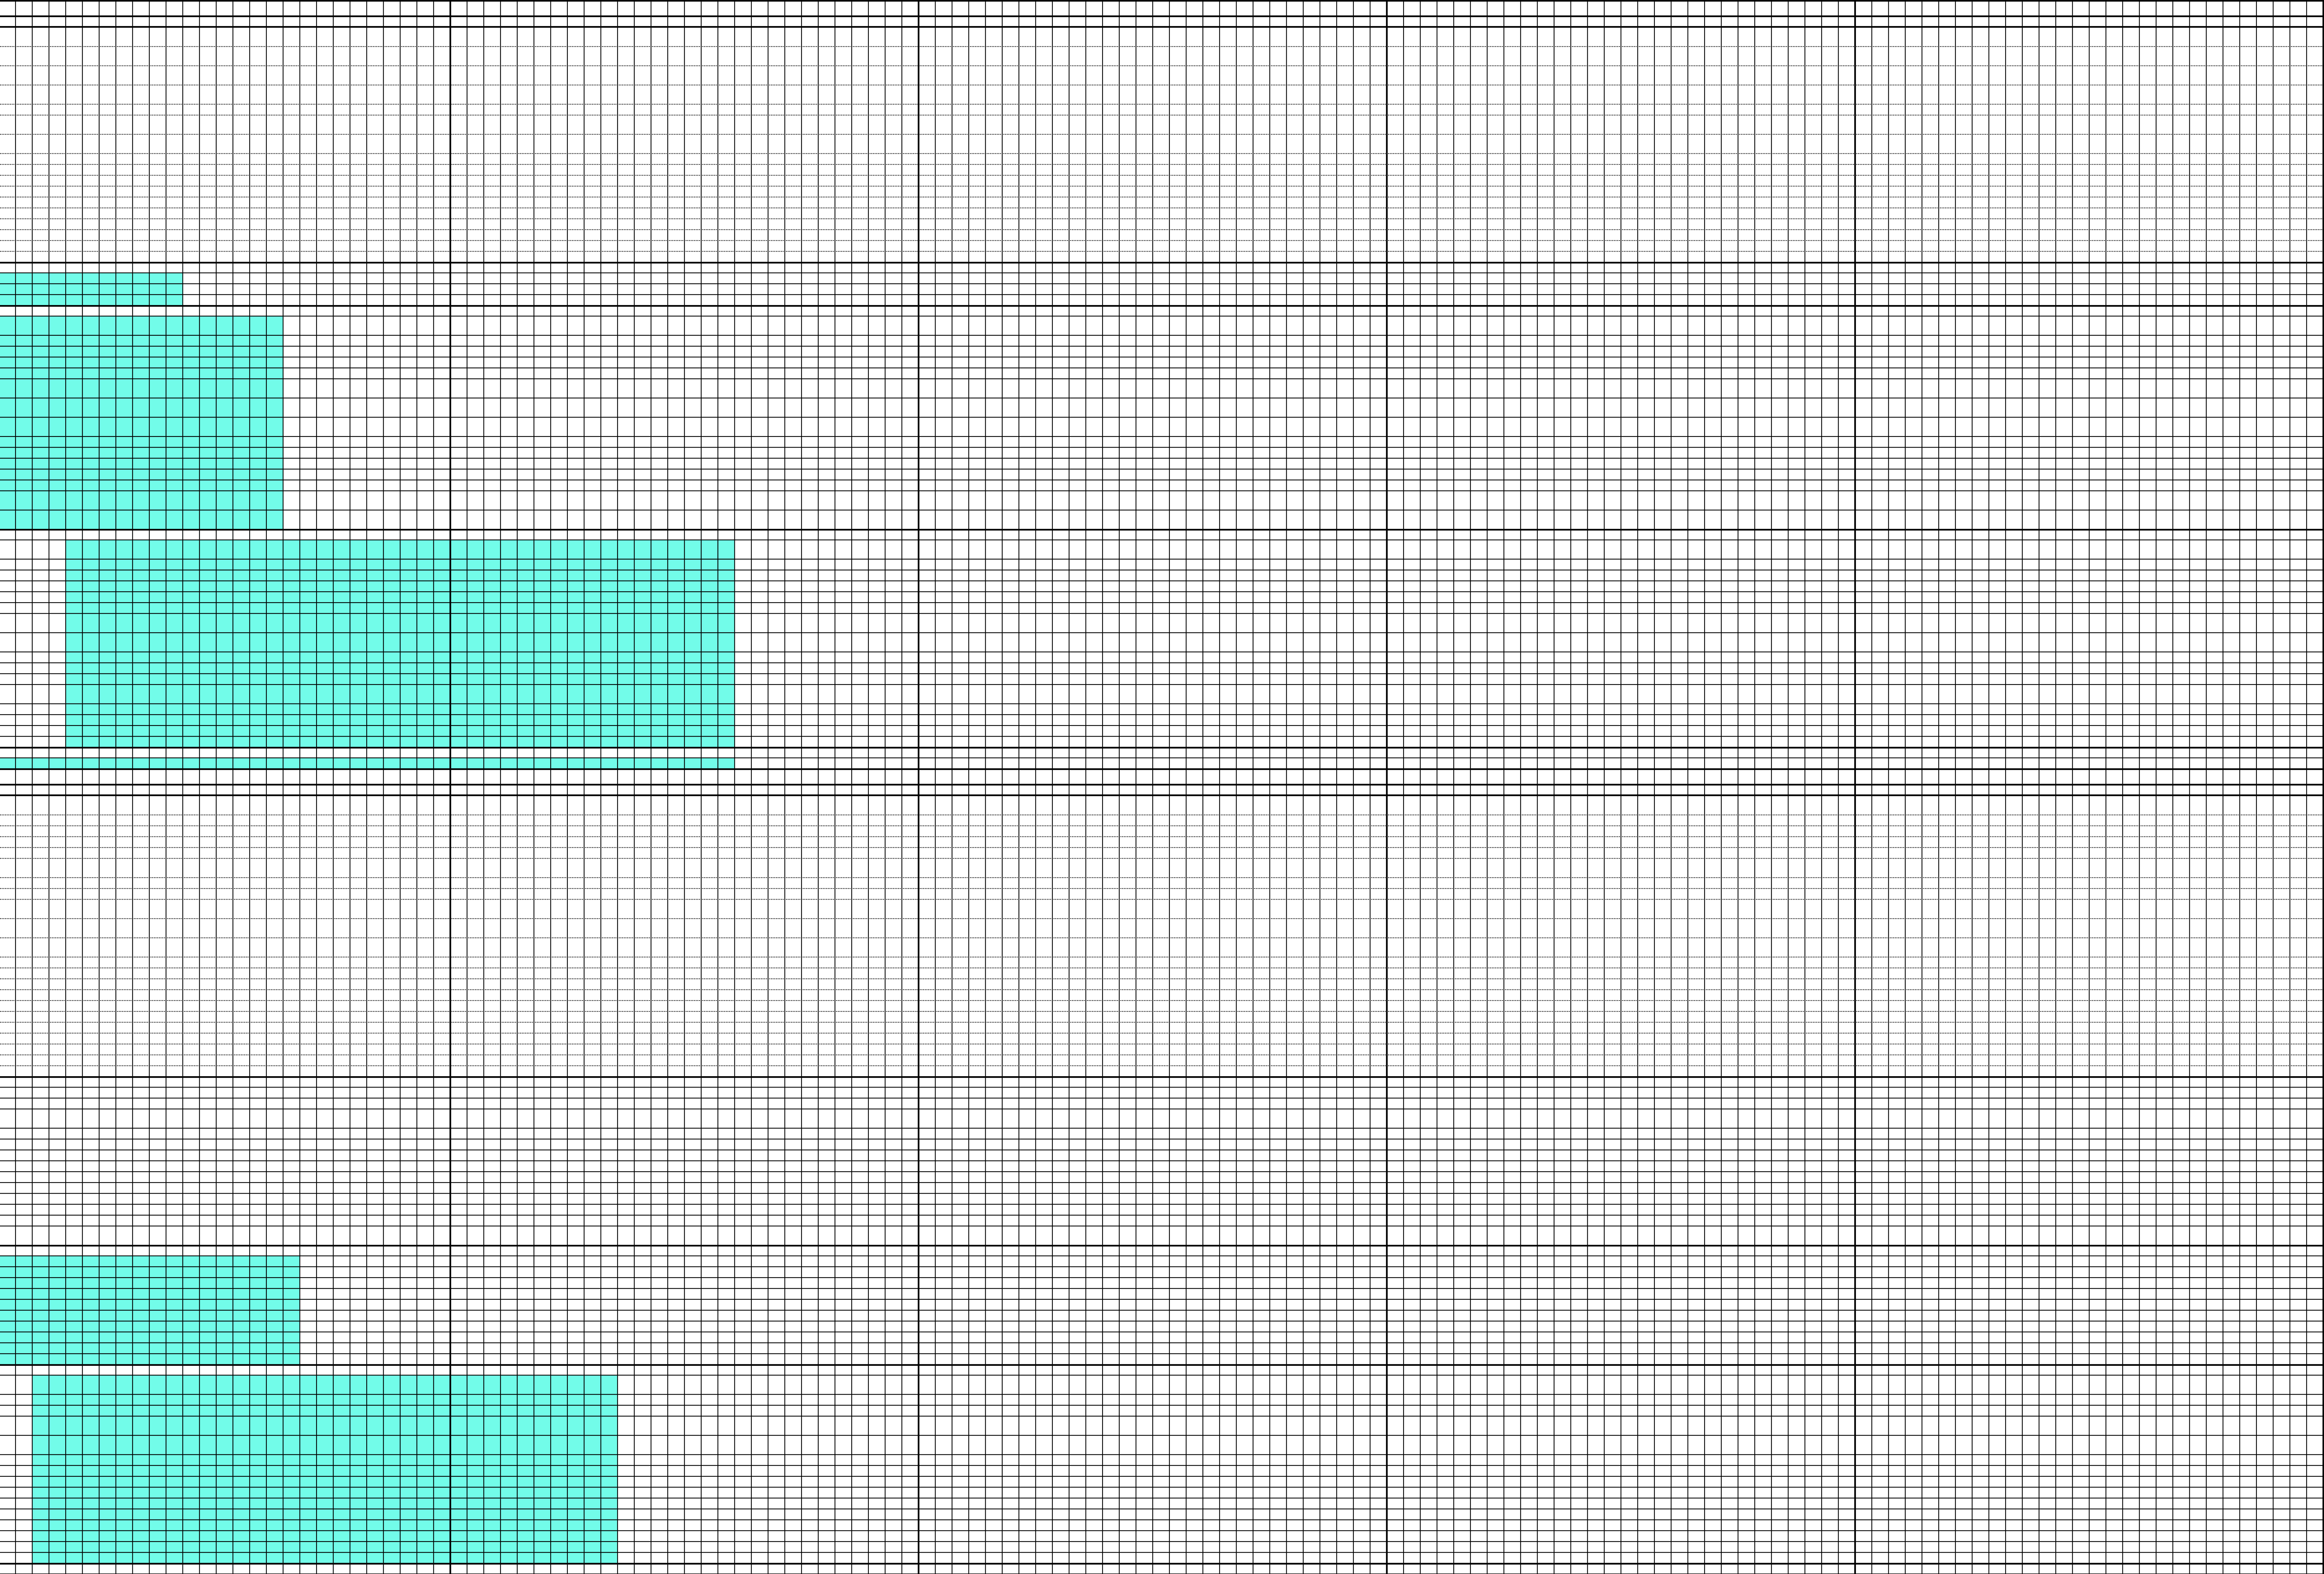


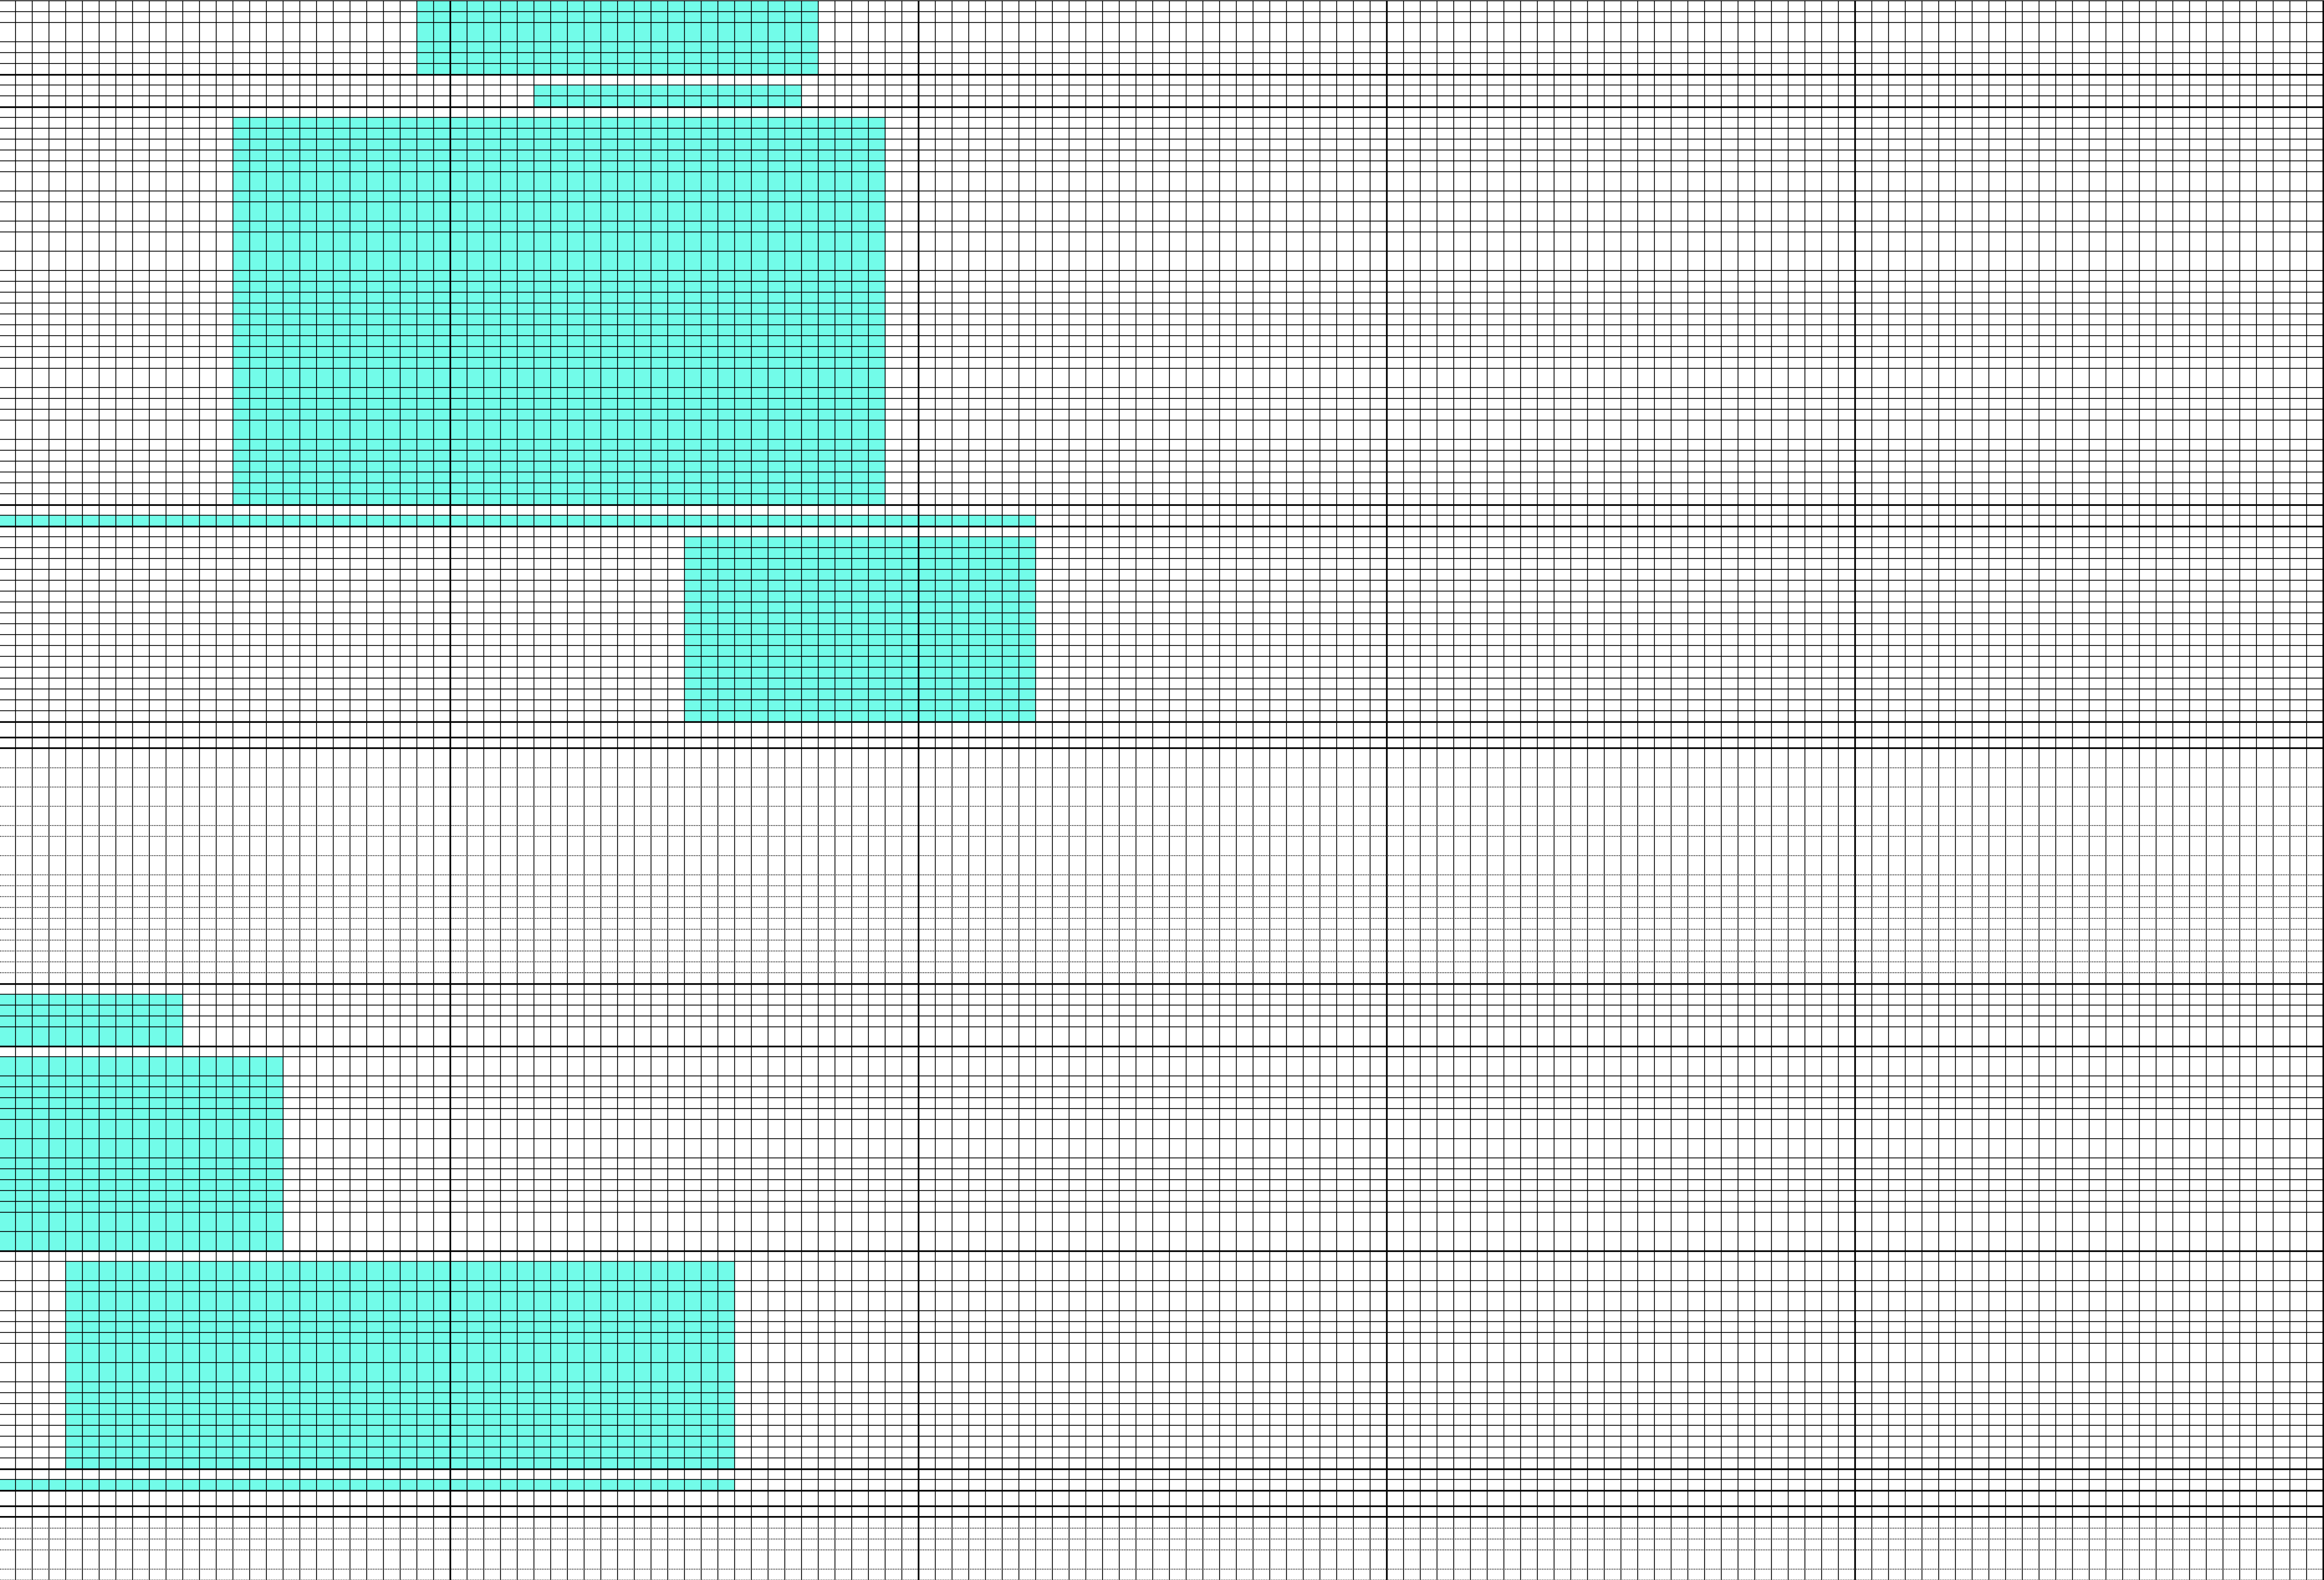




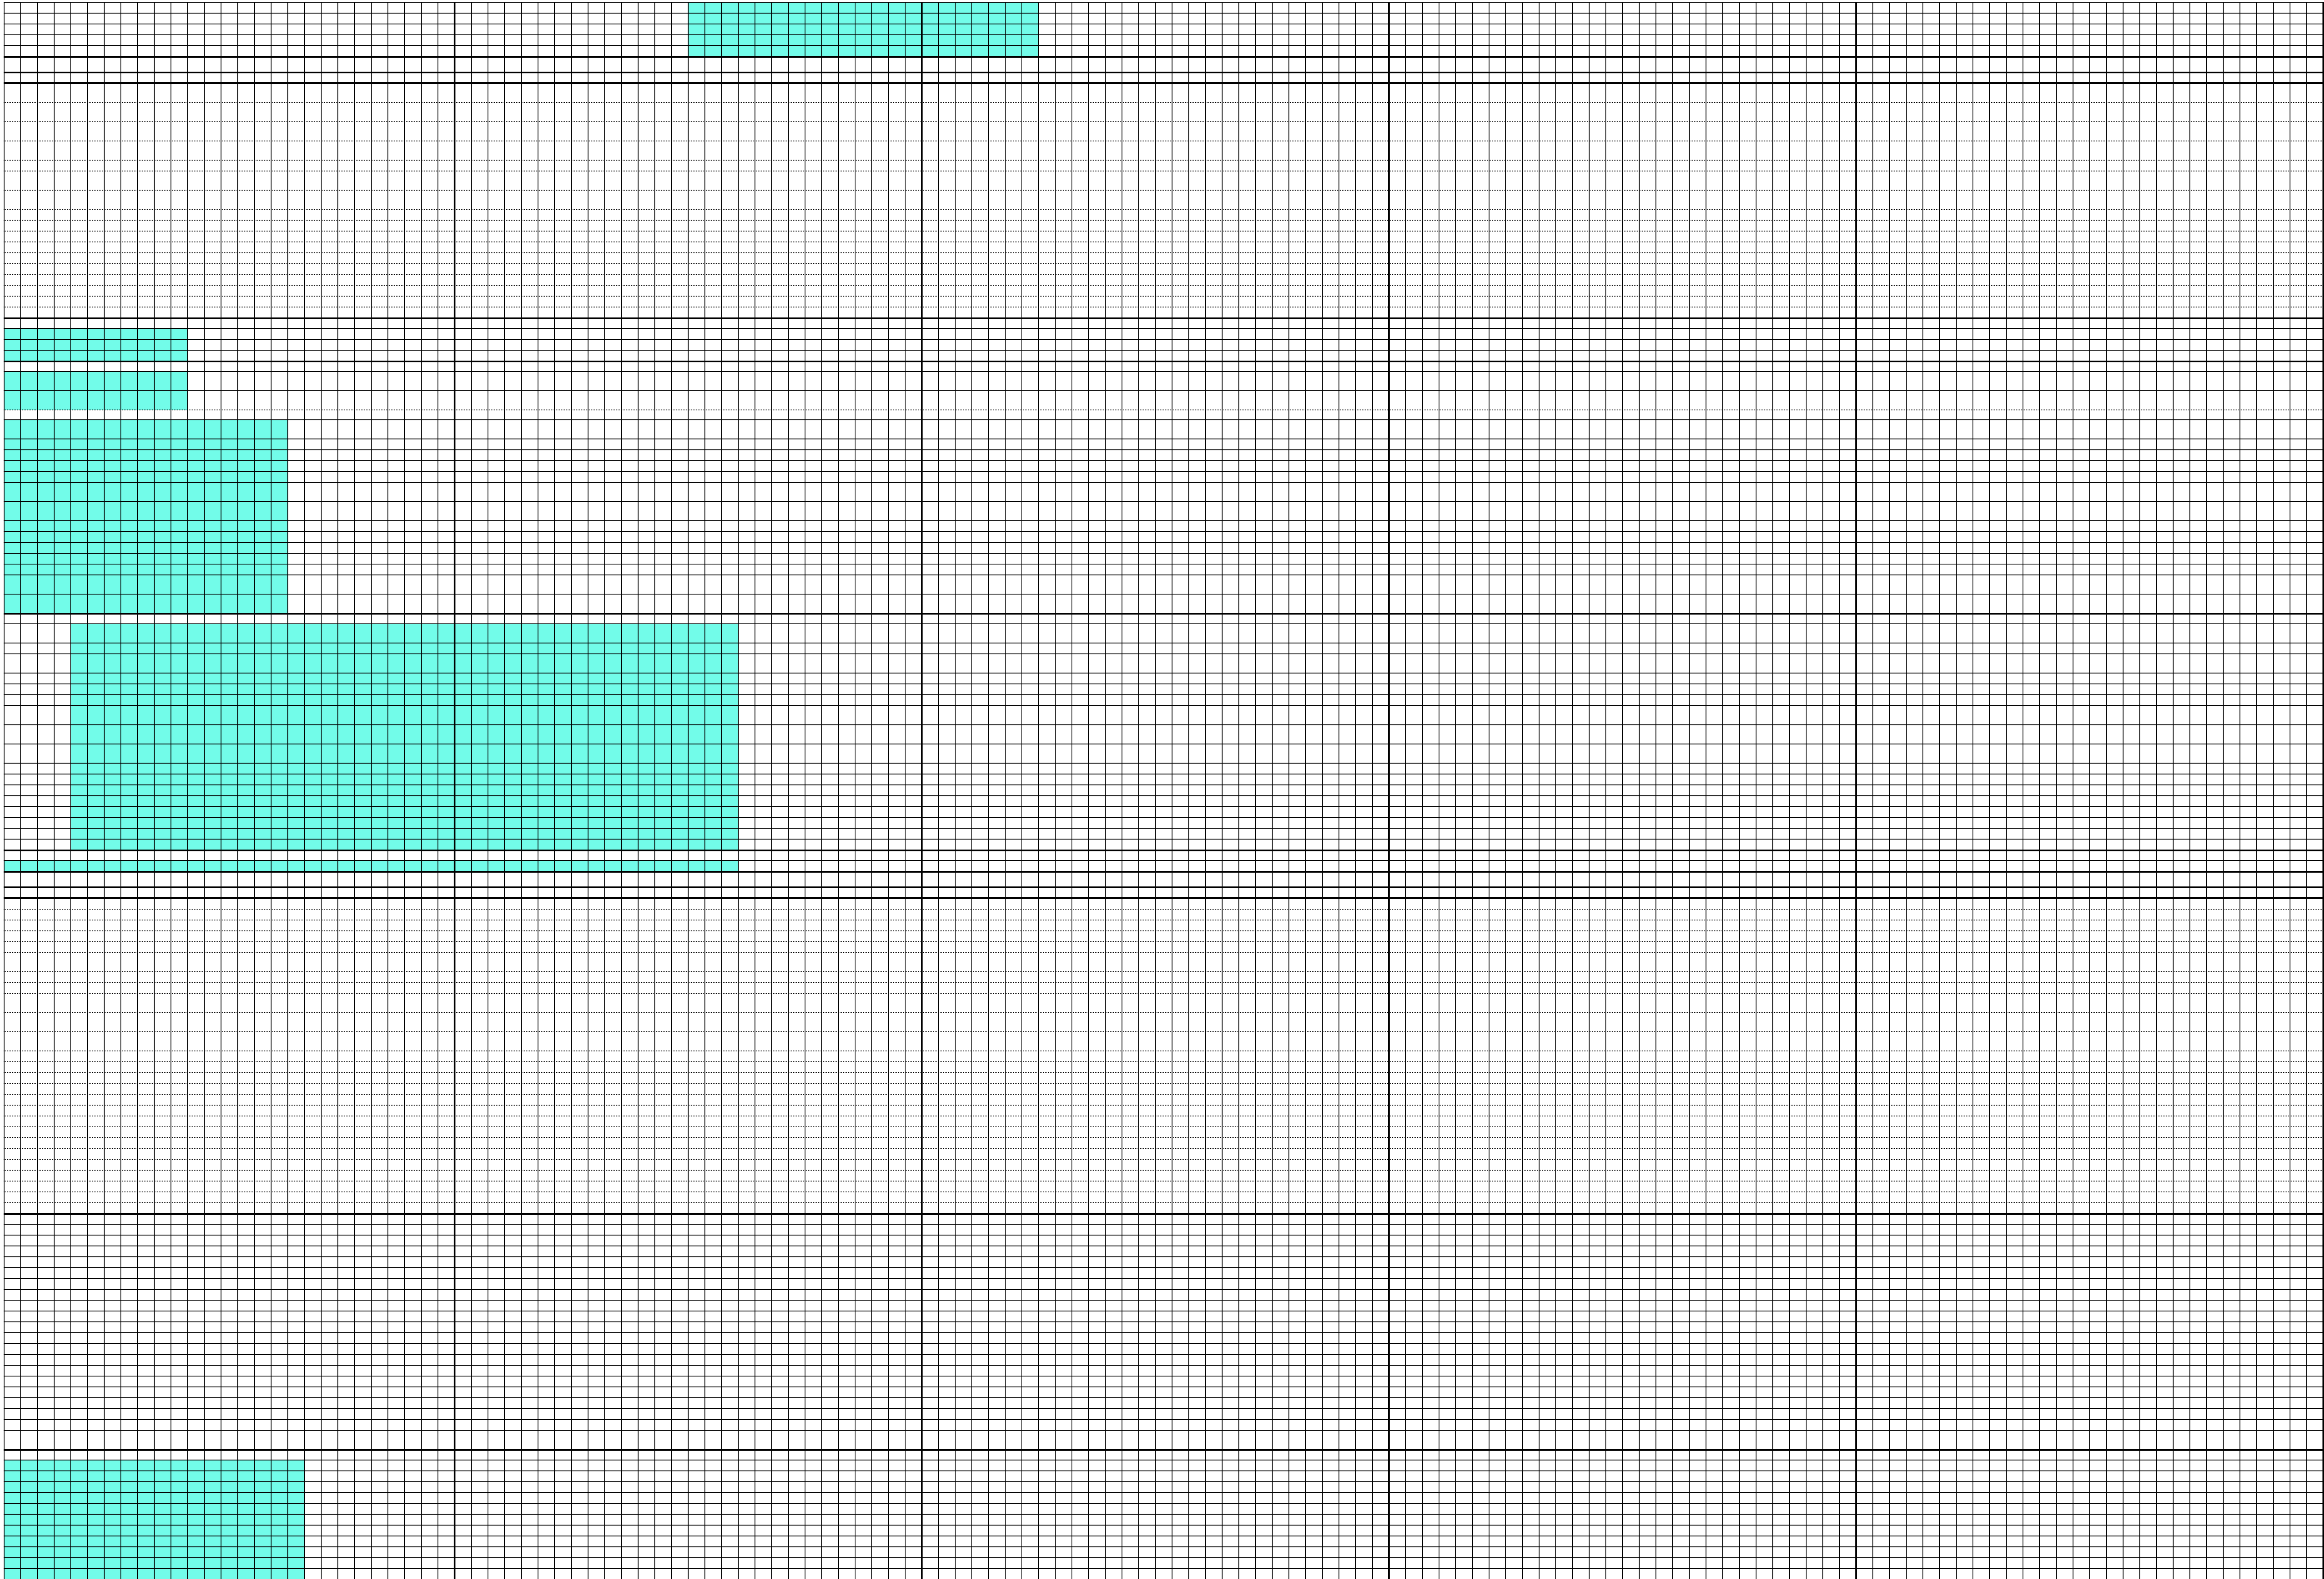

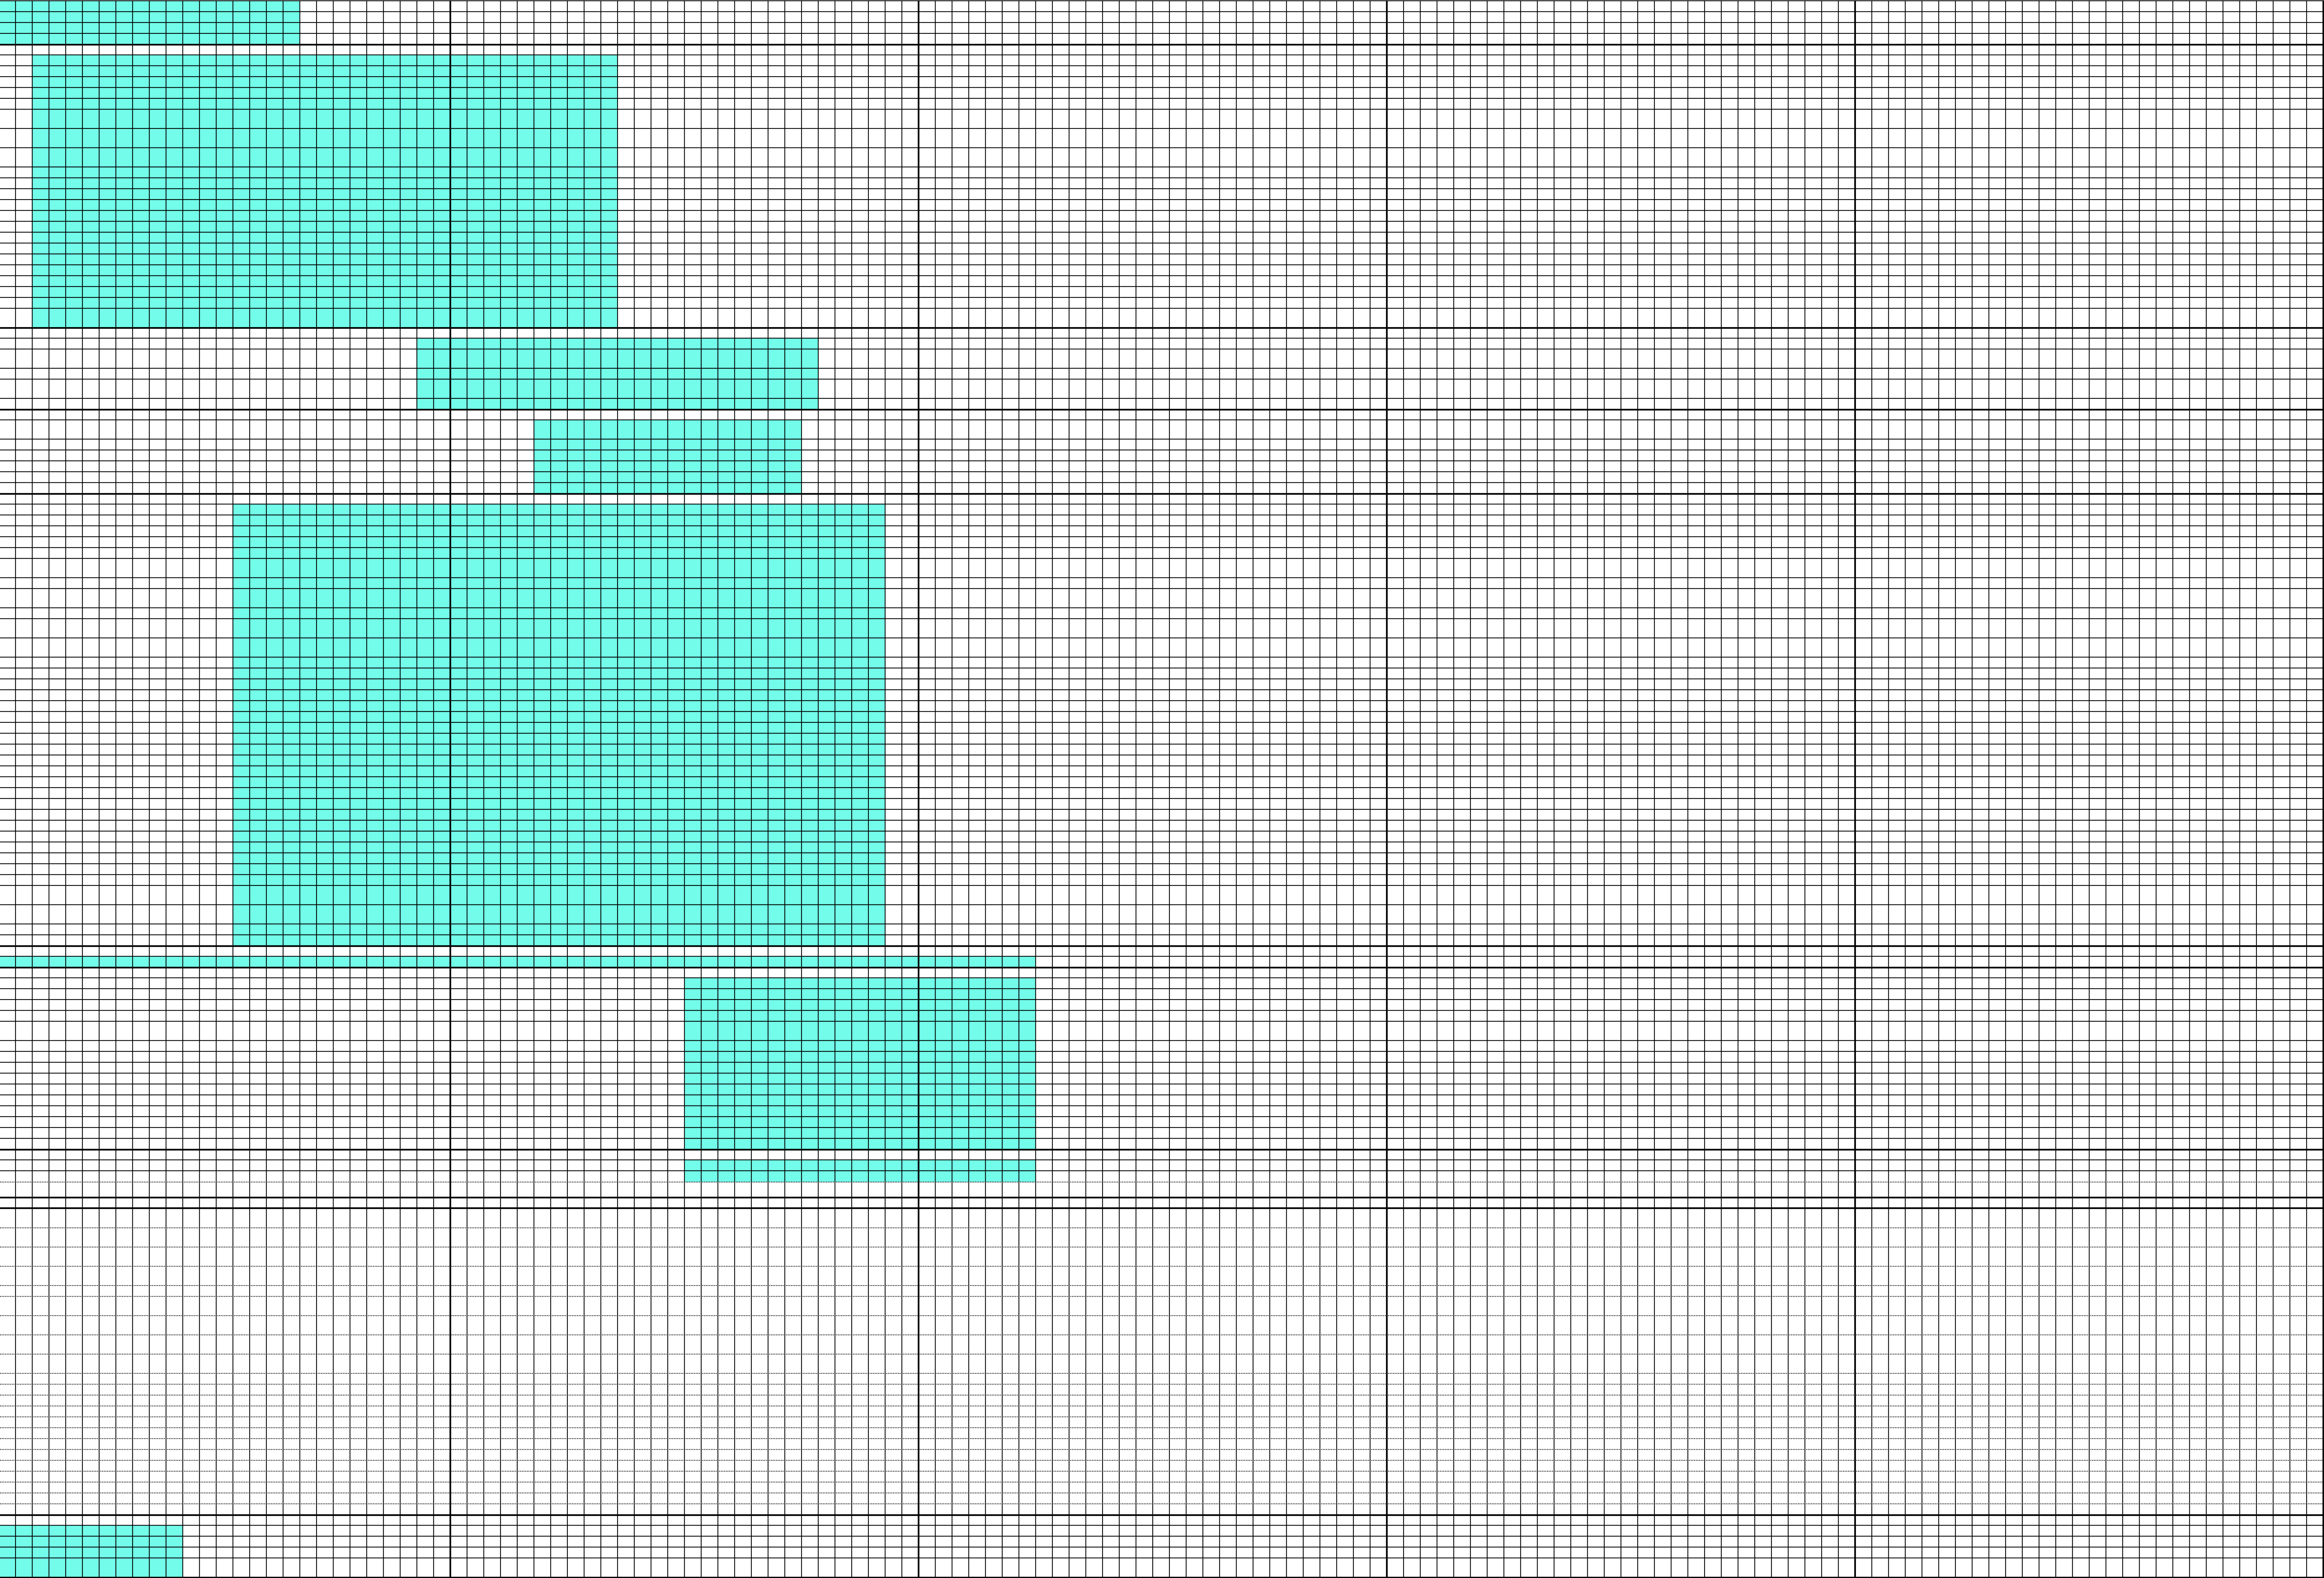

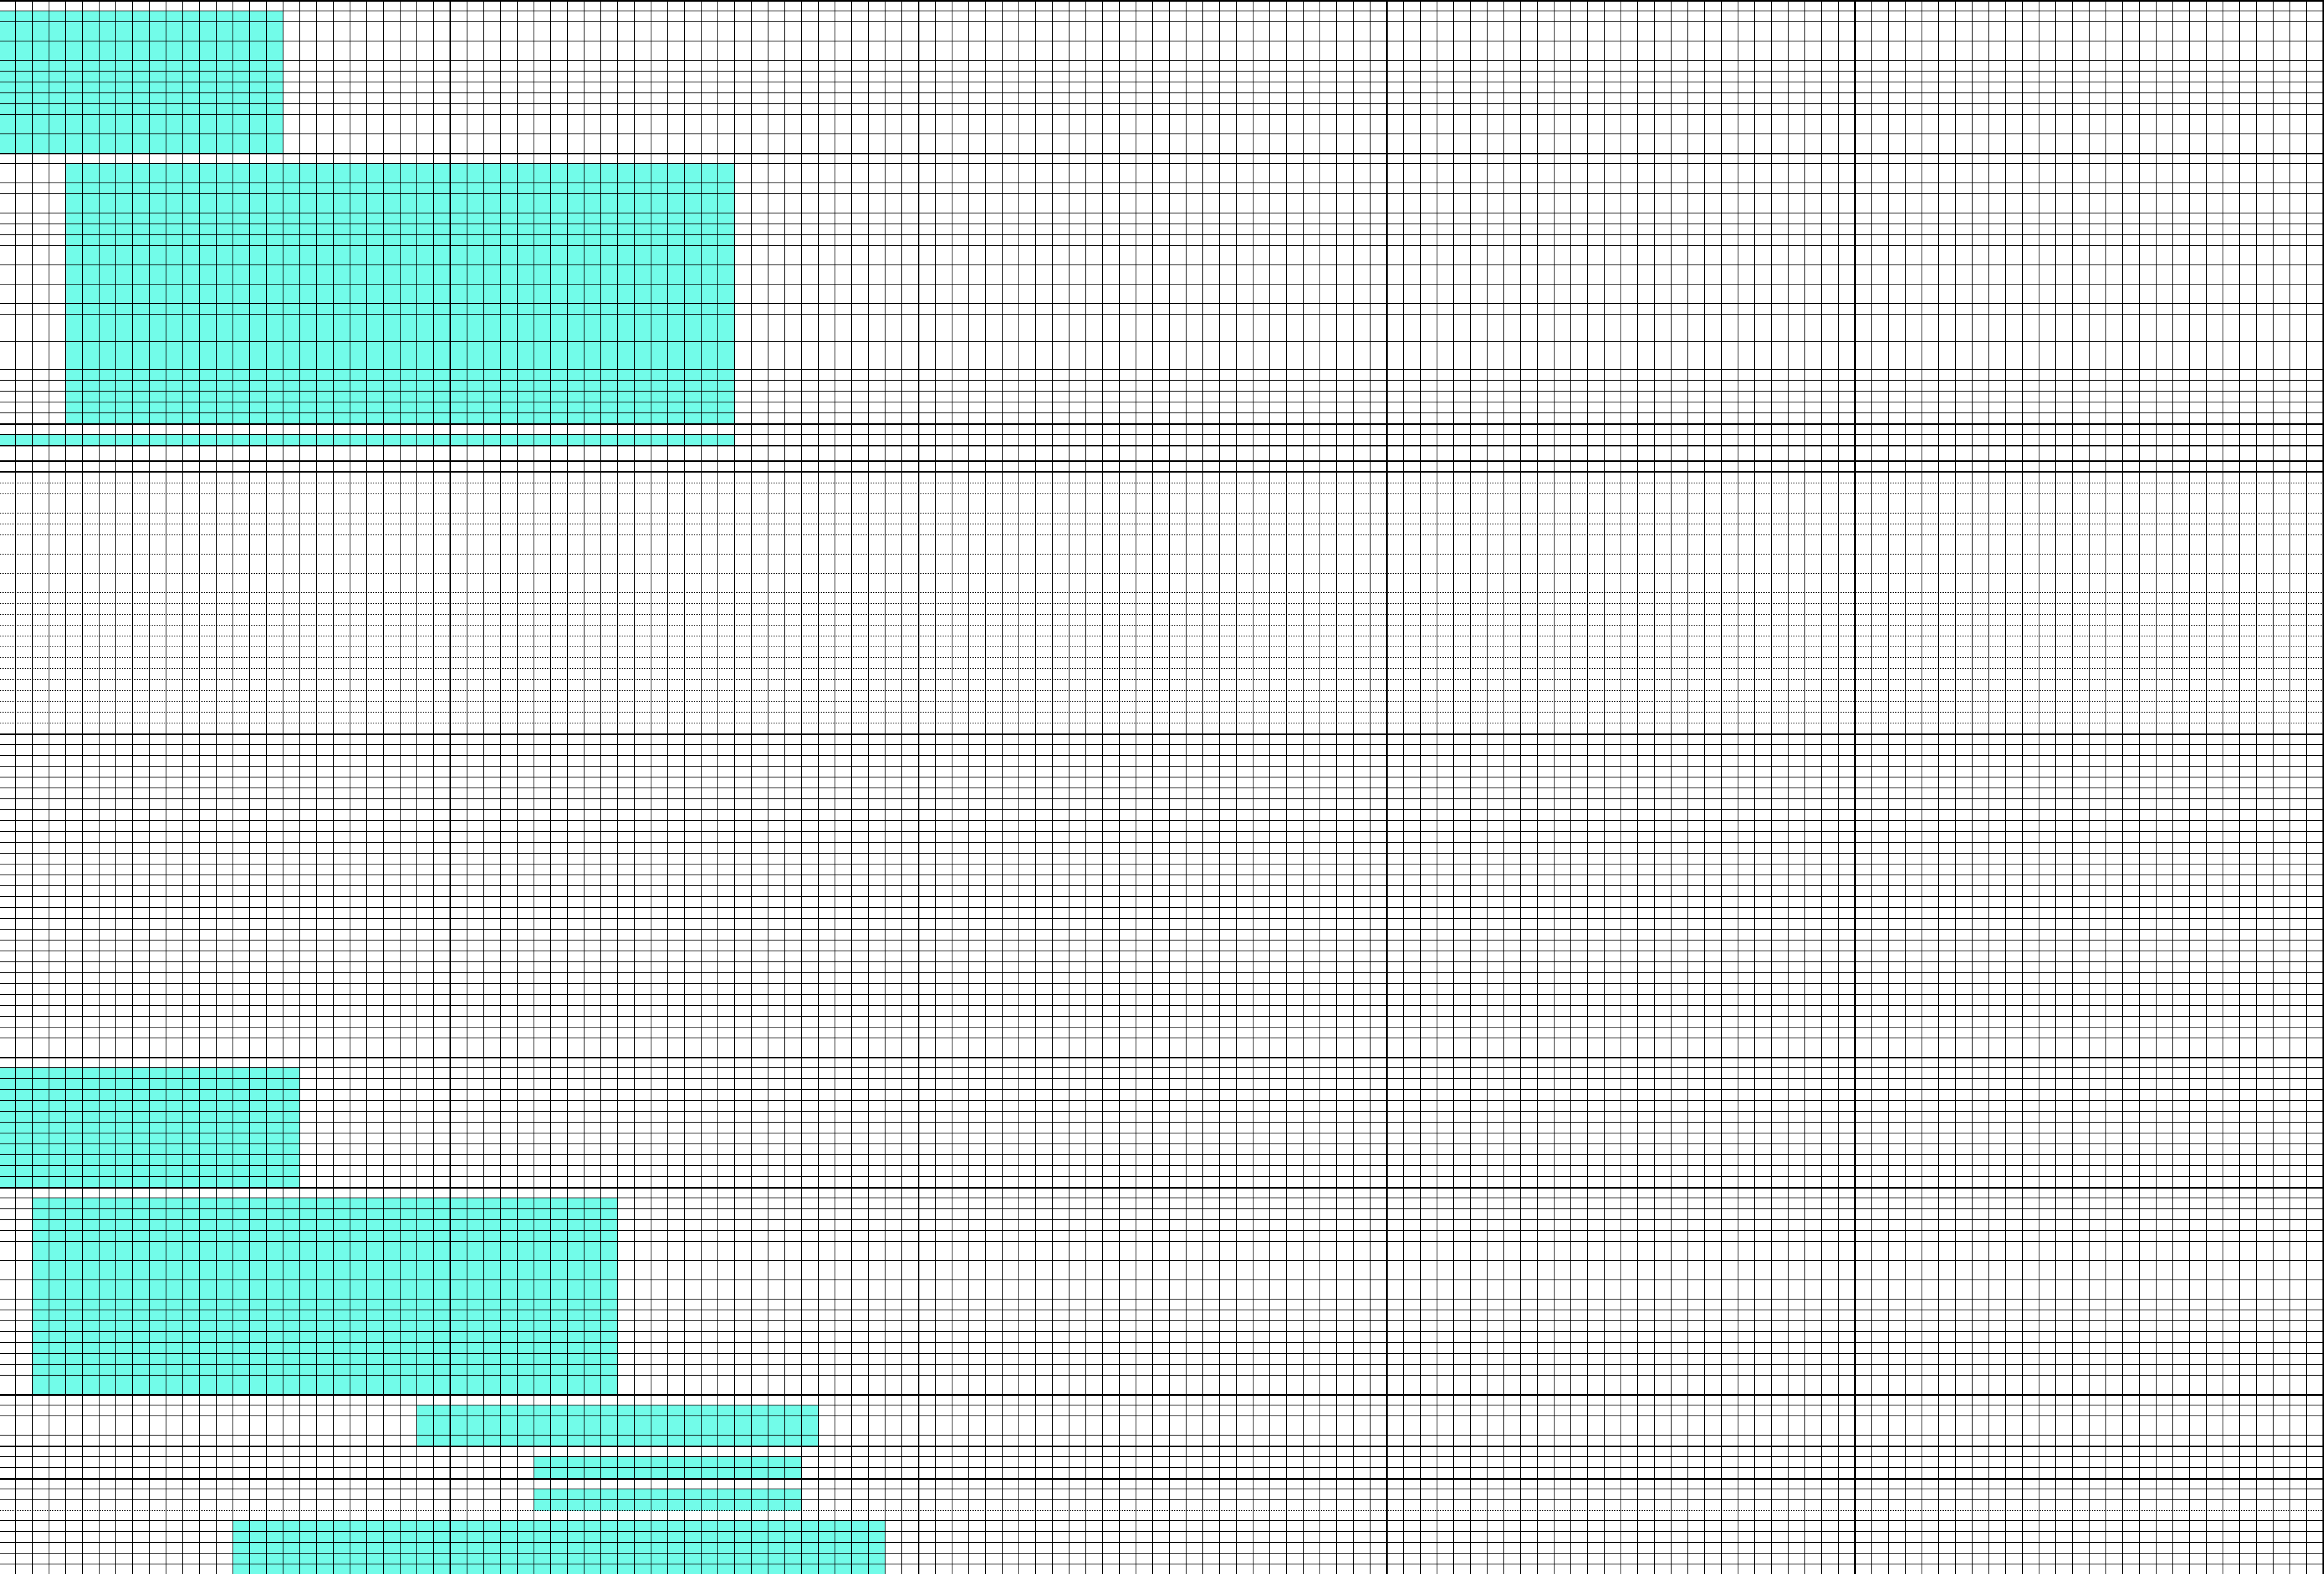

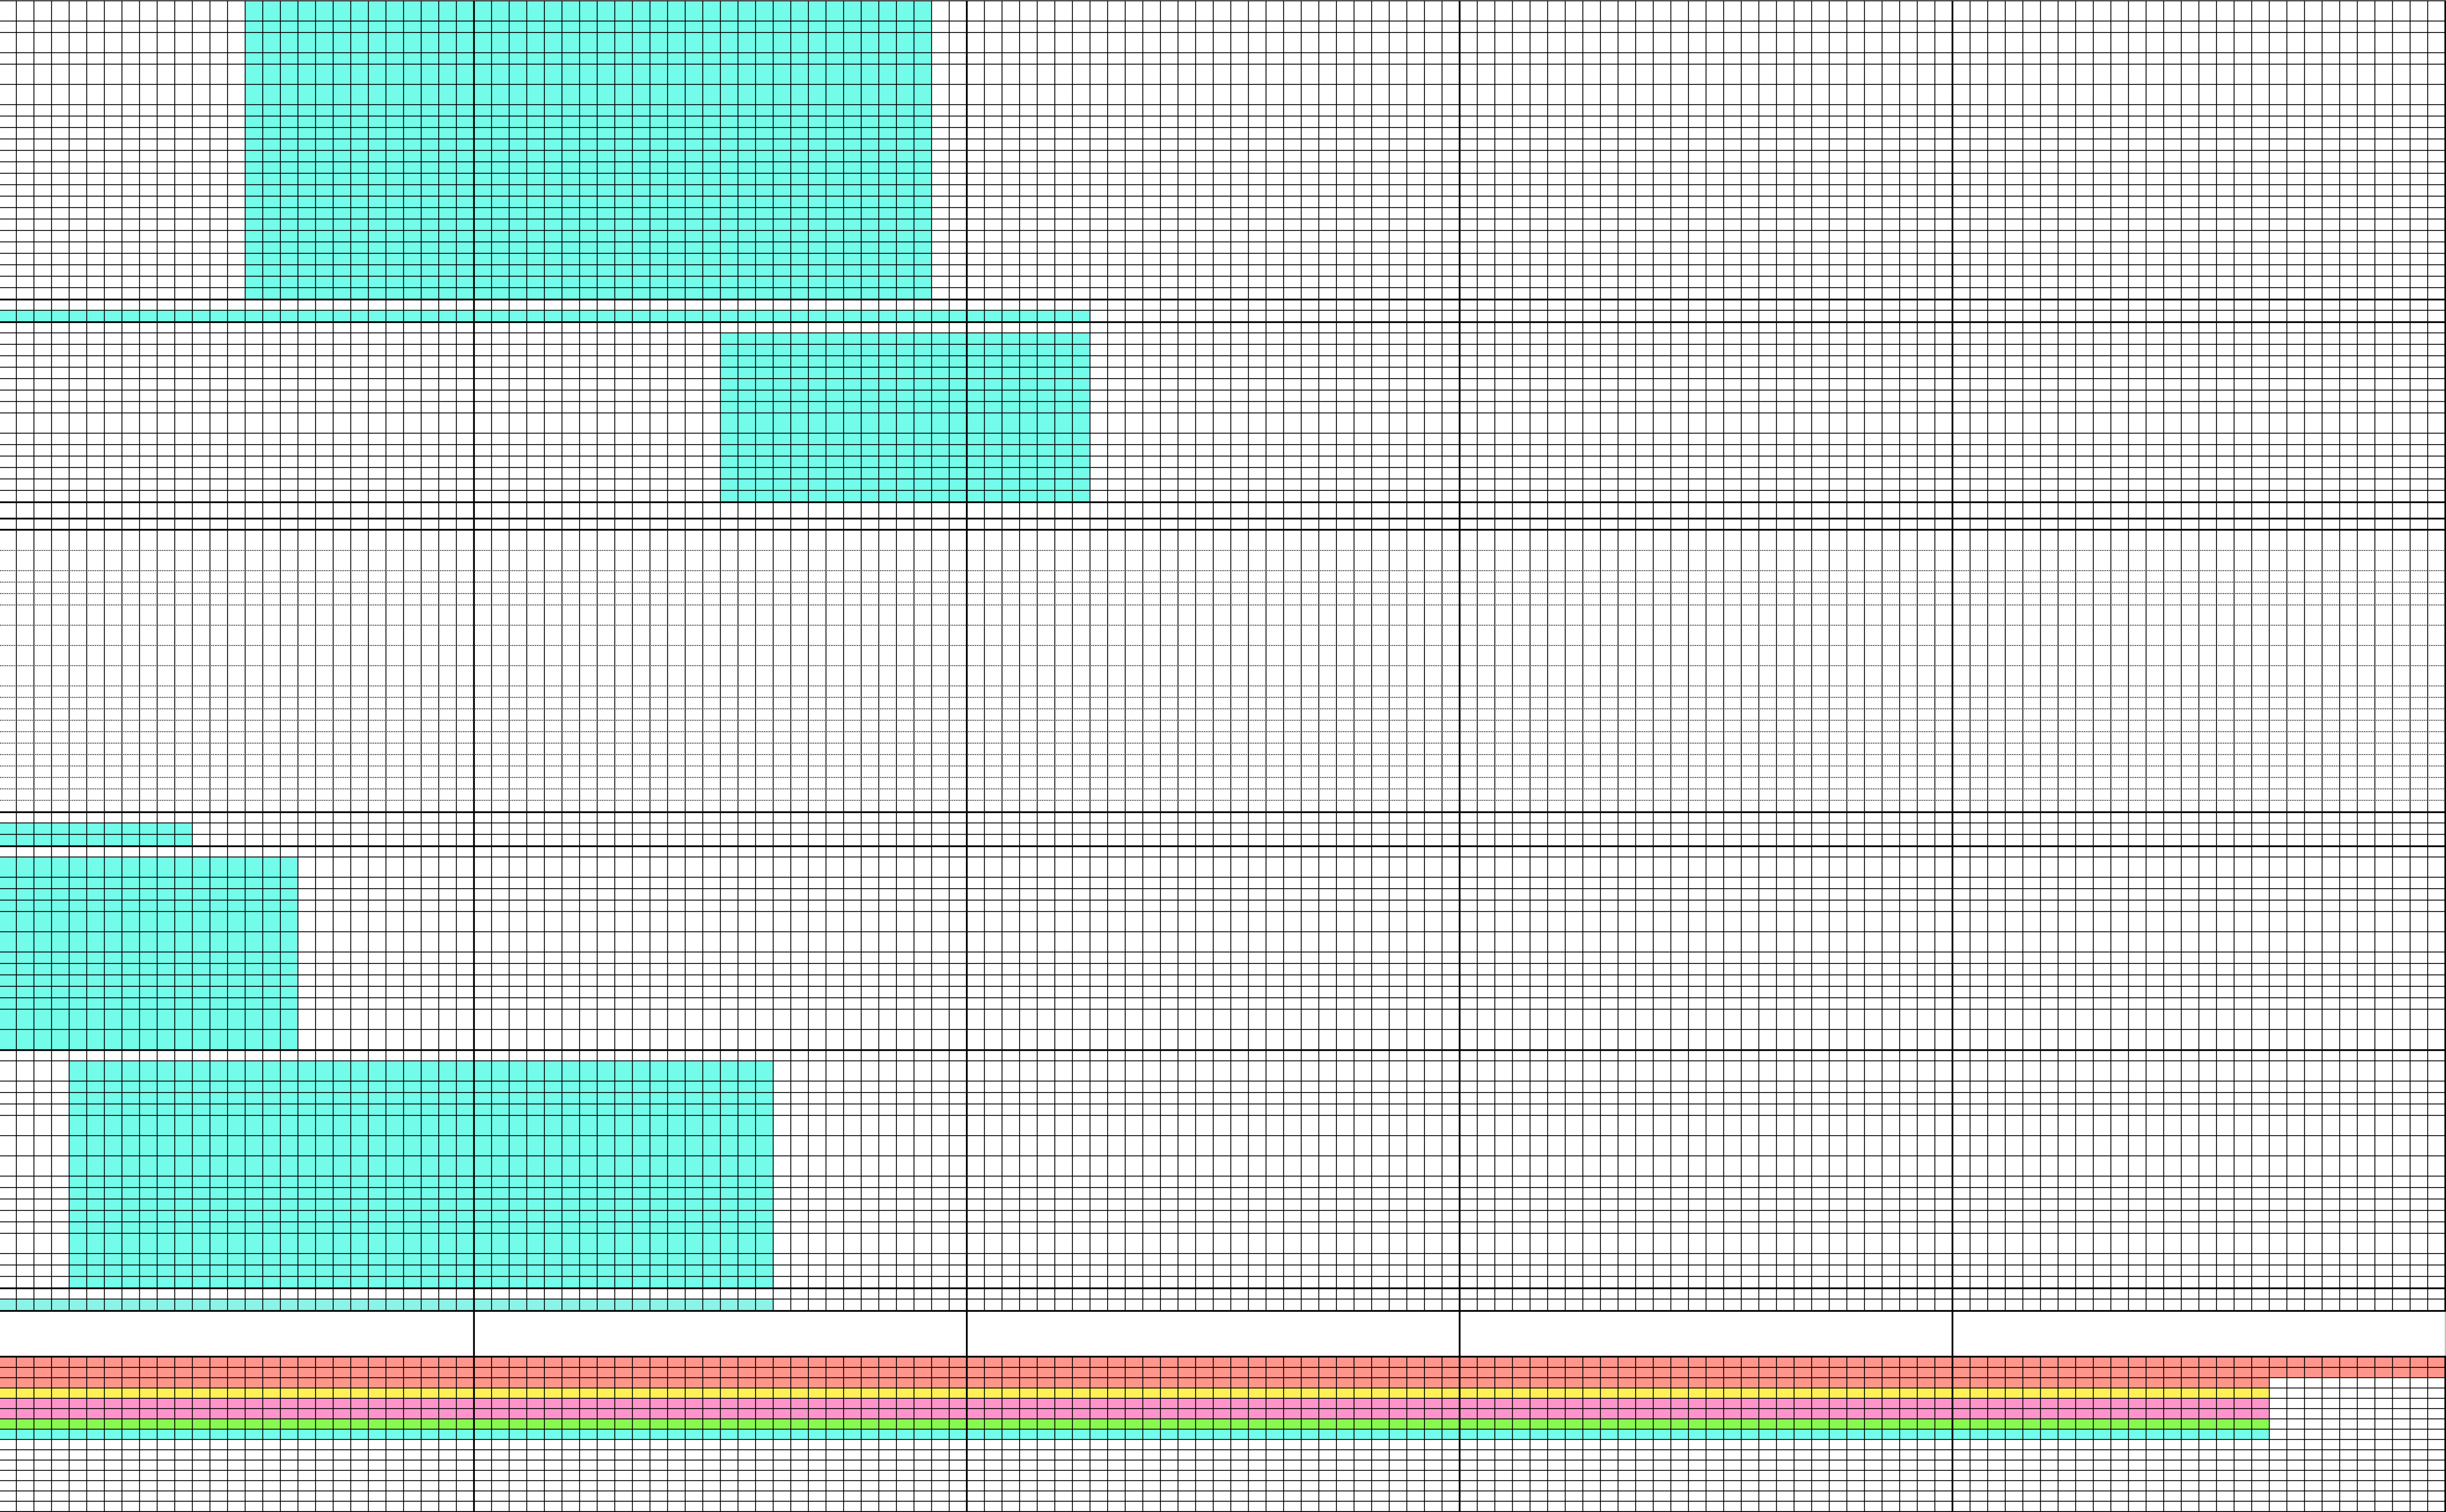

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

VIAKORP, s.r.o.

50228455

SK2120221499

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

6. 2. 2025

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	773 132,10	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 558 054,63	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	39 177,06	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	27 931,61	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	17 483,88			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	7 097,65			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 422 876,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 422 876,93
24	DPH 23,00 % z 4 422 876,93	1 017 261,69
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 440 138,62

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.

Nad Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01

IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 2. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
14	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B	4 422 876,93	1 017 261,69	5 440 138,62	0,00	4 422 876,93	0,00	0,00	0,00
Objekt1	Časť SO KA-526.01/B Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 6,291	1 767 689,05	406 568,48	2 174 257,53	0,00	1 767 689,05	0,00	0,00	0,00
Objekt2	SAN526 Sanácia násypu v obci Bzovík v km 0,000 – 6,291	397 431,03	91 409,14	488 840,17	0,00	397 431,03	0,00	0,00	0,00
Objekt3	P22304 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22304, km 0,071	1 721,68	395,99	2 117,67	0,00	1 721,68	0,00	0,00	0,00
Objekt4	P22306 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22306, km 0,984	3 549,00	816,27	4 365,27	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00
Objekt5	P22307 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1000, P22307, km 1,850	3 908,99	899,07	4 808,06	0,00	3 908,99	0,00	0,00	0,00
Objekt6	P22308 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22308, km 3,047	6 735,44	1 549,15	8 284,59	0,00	6 735,44	0,00	0,00	0,00
Objekt7	P22309 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1100, P22309, km 2,181	3 972,67	913,71	4 886,38	0,00	3 972,67	0,00	0,00	0,00
Objekt8	P22310 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22310, km 2,039	4 373,09	1 005,81	5 378,90	0,00	4 373,09	0,00	0,00	0,00
Objekt9	P22311 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22311, km 2,347	7 147,65	1 643,96	8 791,61	0,00	7 147,65	0,00	0,00	0,00
Objekt10	P22312 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1200x1200, P22312, km 2,724	3 442,53	791,78	4 234,31	0,00	3 442,53	0,00	0,00	0,00
Objekt11	P22313 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x600, P22313, km 2,787	7 741,15	1 780,46	9 521,61	0,00	7 741,15	0,00	0,00	0,00
Objekt12	P22314 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22314, km 2,910	9 565,82	2 200,14	11 765,96	0,00	9 565,82	0,00	0,00	0,00
Objekt13	P22315 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22315, km 3,317	1 546,81	355,77	1 902,58	0,00	1 546,81	0,00	0,00	0,00
Objekt14	P22338 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22338, km 3,901	2 039,30	469,04	2 508,34	0,00	2 039,30	0,00	0,00	0,00
Objekt15	P22347 Prestavba na nový rámový priepust 800x800, P22347, km 5,394	19 197,49	4 415,42	23 612,91	0,00	19 197,49	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 2. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Objekt16	P22350 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22350, km 5,831	2 168,89	498,84	2 667,73	0,00	2 168,89	0,00	0,00	0,00
Objekt17	P22351 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22351, km 5,989	1 508,83	347,03	1 855,86	0,00	1 508,83	0,00	0,00	0,00
Objekt18	P22352 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22352, km 6,285	11 018,66	2 534,29	13 552,95	0,00	11 018,66	0,00	0,00	0,00
Objekt19	P22504 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN600, P22504, km neurčený	1 969,11	452,90	2 422,01	0,00	1 969,11	0,00	0,00	0,00
Objekt20	Časť SO KA-526.03/B Cesta II/526 v km 0,000 - 6,291 - dopravné značenie - trvalé	41 027,58	9 436,34	50 463,92	0,00	41 027,58	0,00	0,00	0,00
Objekt21	Časť SO KA-526.04/B Cesta II/526 v km 0,000 – 6,291 – dopravné opatrenia a značenie počas výstavb	17 700,00	4 071,00	21 771,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
Objekt22	Časť SO KA-526.05 Preložka vedenia ST v obci Bzovík	16 801,53	3 864,35	20 665,88	0,00	16 801,53	0,00	0,00	0,00
Objekt23	Časť SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt	558 494,02	128 453,62	686 947,64	0,00	558 494,02	0,00	0,00	0,00
Objekt24	Časť SO 526-001.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - úprava komunikácie	63 282,29	14 554,93	77 837,22	0,00	63 282,29	0,00	0,00	0,00
Objekt25	Časť SO 526-002.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - mostný objekt	80 282,06	18 464,87	98 746,93	0,00	80 282,06	0,00	0,00	0,00
Objekt26	Časť SO 526-002.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - úprava komunikácie	62 818,51	14 448,26	77 266,77	0,00	62 818,51	0,00	0,00	0,00
Objekt27	Časť SO 526-003.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - mostný objekt	114 610,16	26 360,34	140 970,50	0,00	114 610,16	0,00	0,00	0,00
Objekt28	Časť SO 526-003.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - úprava komunikácie	68 607,96	15 779,83	84 387,79	0,00	68 607,96	0,00	0,00	0,00
Objekt29	Časť SO 526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt	317 609,88	73 050,27	390 660,15	0,00	317 609,88	0,00	0,00	0,00
Objekt30	Časť SO 526-004.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - úprava komunikácie	102 507,27	23 576,67	126 083,94	0,00	102 507,27	0,00	0,00	0,00
Objekt31	Časť SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt	267 645,69	61 558,51	329 204,20	0,00	267 645,69	0,00	0,00	0,00
Objekt32	Časť SO 526-005.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - úprava komunikácie	98 521,76	22 660,00	121 181,76	0,00	98 521,76	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 2. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Objekt33	Časť SO 526-006.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - mostný objekt	283 525,87	65 210,95	348 736,82	0,00	283 525,87	0,00	0,00	0,00
Objekt34	Časť SO 526-006.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - úprava komunikácie	72 715,16	16 724,49	89 439,65	0,00	72 715,16	0,00	0,00	0,00
Celkom		4422876,93	1017261,69	5 440 138,62	0,00	4 422 876,93	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO KA-526.01/B Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 6,291

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

#####

1

Zemné práce

70 979,68

1	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	1 101,000	4,50	4 954,50
2	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	7 365,500	0,75	5 524,13
3	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	29 889,000	1,04	31 084,56
4	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	1 101,000	5,73	6 308,73
5	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	171,600	4,50	772,20
6	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	114,000	9,00	1 026,00
7	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	154,600	7,50	1 159,50
8	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 362,200	0,08	268,98
9	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,600	3,00	121,80
10	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	108,000	4,50	486,00
11	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	210,600	21,00	4 422,60
12	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,600	1,31	53,19
13	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 409,158	1,50	5 113,74
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 101,000	3,00	3 303,00
15	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 310,000	3,00	3 930,00
16	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1 310,000	1,50	1 965,00
17	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	40,479	12,00	485,75

2

Zakladanie

18 731,29

18	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	1 101,000	0,84	924,84
19	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 123,020	1,13	1 269,01
20	289971415.SR	Zhotovenie vrstvy z geomreže šesťuholníkovej	m2	2 104,000	0,75	1 578,00
21	693210000300.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x50 m, hr. uzla 4,1 mm, monolitická trojosá	m2	2 146,080	6,75	14 486,04
22	693210003700.S	Spojovacia tyč pre geomreže, PE	ks	105,200	4,50	473,40

5

Komunikácie

1 241 214,10

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO KA-526.01/B Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 6,291

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	18 130,000	3,60	65 268,00
24	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	1 250,970	12,00	15 011,64
25	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	344,470	202,50	69 755,18
26	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 101,000	9,00	9 909,00
27	564961211.SR	Úprava zjazdov (zavalcovaný odfrézovaný materiál)	m2	86,000	15,00	1 290,00
28	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 101,000	27,00	29 727,00
29	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	1 101,000	19,50	21 469,50
30	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	8 116,000	5,25	42 609,00
31	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	266,000	12,00	3 192,00
32	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	113,100	21,00	2 375,10
33	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	405,600	18,00	7 300,80
34	573131103.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	19 231,000	1,05	20 192,55
35	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	51 215,500	0,90	46 093,95
57	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	38 306,000	13,50	517 131,00
58	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	23 220,500	12,75	296 061,38
59	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 819,000	12,00	93 828,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

434 564,50

39	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,8 m	m	4 022,000	10,50	42 231,00
40	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpkov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	3 542,000	48,00	170 016,00
41	553550000100.SR	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové - dlhý výškový nábeh (8m)	ks	60,000	150,00	9 000,00
42	911334122.S	Zvodidlo ocelové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvislých tyčí	m	152,000	330,00	50 160,00
43	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	256,000	22,50	5 760,00
44	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	256,000	21,00	5 376,00
45	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	164,000	21,00	3 444,00
46	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	164,000	21,00	3 444,00
47	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6 380,000	3,00	19 140,00
48	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	8 116,000	0,75	6 087,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO KA-526.01/B Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 6,291

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	m	174,000	14,03	2 441,22
50	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	2 230,000	7,50	16 725,00
51	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11 016,089	4,50	49 572,40
52	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	318 304,387	0,15	47 745,66
53	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	93,660	9,00	842,94
54	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	468,300	3,00	1 404,90
55	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7 829,231	0,15	1 174,38

99

Presun hmôt HSV

2 199,48

56	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	14 663,172	0,15	2 199,48
----	-------------	--	---	------------	------	----------

Celkom

#####

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: SAN526 Sanácia násypu v obci Bzovík v km 0,000 – 6,291

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

393 656,03

1

Zemné práce

37 455,10

1	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	102,000	3,24	330,48
2	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 923,000	3,24	6 230,52
3	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 923,000	4,32	8 307,36
4	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	51 921,000	0,11	5 711,31
5	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	570,000	6,48	3 693,60
6	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	997,500	1,08	1 077,30
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 365,250	1,08	3 634,47
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 395,000	2,16	3 013,20
9	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 162,500	2,16	2 511,00
10	182301131.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	840,000	2,16	1 814,40
11	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	840,000	1,08	907,20
12	005720000400.S	Osivá tráv - kostrava lúčna	kg	25,956	8,64	224,26

2

Zakladanie

232 362,40

13	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	20,100	1,08	21,71
14	693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	20,502	1,62	33,21
15	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	206,300	5,40	1 114,02
16	286120012200	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná	m	206,300	3,24	668,41
17	224361120.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s ponechaním pažnice, z ocele 11 373	t	1,073	1 728,00	1 854,14
18	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	1 290,000	156,60	202 014,00
19	229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	110,000	108,00	11 880,00
20	229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	200,000	59,40	11 880,00
21	281601111.S	Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 0,60 MPa (hod)	hod	215,000	1,08	232,20
22	281601121.S	Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora zostupné tlakom do 0,60 Mpa (hod)	hod	430,000	1,08	464,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: SAN526 Sanácia násypu v obci Bzovík v km 0,000 – 6,291

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	28157111P	Dodávka injektážnej zmesi	m3	74,820	1,08	80,81
24	282791112.Sx	Injektážne rúrky oceľové s osadením do vrtu, vnútorného priemeru 89 mm hladké (m)	m	1 290,000	1,08	1 393,20
25	282791122.S	Injektážne rúrky z PVC závit. s osadením do vrtu, vnútorného priemeru 50-63 mm manžetové (m)	m	110,000	1,08	118,80
26	289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextiliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	187,500	3,24	607,50

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

72 227,25

27	317321018.S	Rímky múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3	114,450	178,20	20 394,99
28	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	23,550	183,60	4 323,78
29	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	397,090	48,60	19 298,57
30	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	397,090	12,96	5 146,29
31	317361016.S	Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 505	t	13,347	1 728,00	23 063,62

5

Komunikácie

31 782,61

32	561091113.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 1000 m2	m2	1 260,000	8,64	10 886,40
33	585210000100.S	Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený	t	44,554	12,96	577,42
34	585910001000.S	Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemín	t	44,554	145,80	6 495,97
35	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 200,000	6,48	7 776,00
36	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	102,000	16,20	1 652,40
37	593810000900.S	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, 1xšxv 3000x2000x180 mm	ks	22,889	156,60	3 584,42
38	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	25,000	32,40	810,00

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 340,55

39	627991025	Tesnenie škár obvodového plášťa penetrácia škár obojstranná	m	150,000	2,16	324,00
40	627991037	Tesnenie škár obvodového plášťa stien nosných zatmelením Lukoprénom	m	60,400	4,32	260,93
41	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	18,900	145,80	2 755,62

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 995,77

42	919720211.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií z polypropylénu	m2	2 400,000	1,08	2 592,00
43	693210000200	Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX160, šxl 4x75 m, CHEMIA SERVIS	m2	2 400,000	4,32	10 368,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: SAN526 Sanácia násypu v obci Bzovík v km 0,000 – 6,291

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	12,860	12,96	166,67
45	931994121.S	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov mikrotenovým gumeným profilom	m	120,820	6,48	782,91
46	931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	60,400	12,96	782,78
47	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	41,616	5,40	224,73
48	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	41,616	6,48	269,67
49	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	208,080	2,16	449,45
50	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	41,616	2,16	89,89
51	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,616	6,48	269,67

99

Presun hmôt HSV

492,35

52	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 237,953	0,22	492,35
----	-------------	--	---	-----------	------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 775,00

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

3 775,00

53	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	52,500	2,70	141,75
54	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,016	3 024,00	48,38
55	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	105,000	2,70	283,50
56	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,079	3 024,00	238,90
57	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	199,100	2,70	537,57
58	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,070	3 024,00	211,68
59	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	398,200	2,70	1 075,14
60	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,338	3 024,00	1 022,11
61	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,885	16,76	215,97

Celkom

397 431,03

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22304 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22304, km 0,071

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 721,68

1

Zemné práce

226,10

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,500	9,00	13,50
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,000	3,98	11,94
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,500	10,12	15,18
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	6,500	3,05	19,83
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,00	136,50
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,500	0,87	1,31
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,141	1,00	2,14
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,000	2,00	12,00
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	7,100	1,93	13,70

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

98,00

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,980	100,00	98,00
----	--------------	---	---	-------	--------	-------

5

Komunikácie

607,50

11	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	13,500	45,00	607,50
----	--------------	---	----	--------	-------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

188,65

12	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	4,900	7,00	34,30
13	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	0,245	30,00	7,35
14	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	4,900	30,00	147,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

574,34

15	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
16	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	23,600	5,00	118,00
17	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	11,000	8,00	88,00
18	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,490	200,00	98,00
19	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,141	9,00	19,27
20	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10,703	0,10	1,07

99

Presun hmôt HSV

27,09

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22304 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22304, km 0,071

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	18,063	1,50	27,09

Celkom

1 721,68

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22306 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22306, km 0,984

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 474,78

1

Zemné práce

57,25

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,500	9,00	22,50
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,500	5,00	12,50
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,500	0,10	6,75
4	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,500	1,00	4,50
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,500	2,00	11,00

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

2 298,80

6	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,800	100,00	80,00
7	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímasy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	27,000	36,00	972,00
8	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,018	1 600,00	28,80
9	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,710	226,00	160,46
10	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	3,300	65,00	214,50
11	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	3,300	6,00	19,80
12	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,060	1 600,00	96,00
13	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rím priamo	m	3,000	25,00	75,00
14	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	173,930	3,75	652,24

5

Komunikácie

247,50

15	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	5,500	45,00	247,50
----	--------------	---	----	-------	-------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

154,00

16	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	4,000	7,00	28,00
17	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,200	30,00	6,00
18	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	4,000	30,00	120,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

709,05

19	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
20	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	60,00	60,00
21	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	30,250	5,00	151,25

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22306 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22306, km 0,984

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,400	200,00	80,00
23	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,500	80,00	40,00
24	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	27,000	4,00	108,00
25	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,200	9,00	10,80
26	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	6,000	0,10	0,60
27	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,200	1,00	1,20
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,200	6,00	7,20

99 Presun hmôt HSV 8,18

29	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	5,452	1,50	8,18
----	-------------	--	---	-------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV 74,22

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 74,22

30	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	4,000	1,00	4,00
31	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 800,00	2,80
32	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	4,000	1,05	4,20
33	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,003	2 800,00	8,40
34	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,000	10,00	20,00
35	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	2,880	12,00	34,56
36	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	10,00	0,26

Celkom 3 549,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22307 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1000, P22307, km 1,850

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 908,99

1

Zemné práce

145,10

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,200	9,00	46,80
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,200	5,00	26,00
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	140,400	0,10	14,04
4	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,260	1,00	16,26
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,000	2,00	42,00

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 265,00

6	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	3,200	100,00	320,00
7	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	21,000	45,00	945,00

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

616,00

8	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	16,000	7,00	112,00
9	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,800	30,00	24,00
10	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	16,000	30,00	480,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 859,47

11	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
12	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	12,000	15,00	180,00
13	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	48,480	4,00	193,92
14	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	122,000	5,00	610,00
15	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	40,000	6,00	240,00
16	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,600	200,00	320,00
17	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,900	9,00	62,10
18	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	34,500	0,10	3,45

99

Presun hmôt HSV

23,42

19	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	15,610	1,50	23,42
----	-------------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22307 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1000, P22307, km 1,850

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

3 908,99

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22308 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22308, km 3,047

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 735,44

1

Zemné práce

802,59

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,000	9,00	144,00
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	32,000	3,98	127,36
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,000	10,12	161,92
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	21,000	3,05	64,05
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,00	136,50
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,000	0,87	13,92
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,946	1,00	1,95
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,000	2,00	12,00
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	73,000	1,93	140,89

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 100,00

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	11,000	100,00	1 100,00
----	--------------	---	---	--------	--------	----------

4

Vodorovné konštrukcie

24,50

11	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,700	35,00	24,50
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

5

Komunikácie

543,00

12	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	6,000	45,00	270,00
13	594511112.SR	tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	4,200	65,00	273,00

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 117,50

14	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	55,000	7,00	385,00
15	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	2,750	30,00	82,50
16	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	55,000	30,00	1 650,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 119,98

17	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
18	935111211.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	3,000	24,00	72,00
19	592270001800	Tvárnica priekopová lxšxv 620x300x154,5(75) mm; (napr. PREMAC TBM 1-60)	ks	9,900	5,00	49,50
20	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	110,000	5,00	550,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22308 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22308, km 3,047

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	m	10,000	8,00	80,00
22	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	5,500	200,00	1 100,00
23	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,946	9,00	17,51
24	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,730	0,10	0,97

99

Presun hmôt HSV

27,87

25	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	18,578	1,50	27,87
----	-------------	--	---	--------	------	-------

Celkom

6 735,44

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22309 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1100, P22309, km 2,181

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 972,67

1

Zemné práce

227,61

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,800	9,00	61,20
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,000	3,98	23,88
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,800	5,00	19,00
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	102,600	0,10	10,26
5	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,000	10,12	30,36
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	3,000	3,05	9,15
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,87	2,61
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,954	1,00	18,95
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,000	2,00	30,00
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	11,500	1,93	22,20

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

200,00

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	2,000	100,00	200,00
----	--------------	---	---	-------	--------	--------

5

Komunikácie

1 461,48

12	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	15,000	45,00	675,00
13	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	29,000	15,00	435,00
14	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	29,290	12,00	351,48

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

385,00

15	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	10,000	7,00	70,00
16	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	0,500	30,00	15,00
17	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	10,000	30,00	300,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 672,75

18	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
19	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	60,00	60,00
20	935111111.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	6,600	15,00	99,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22309 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1100, P22309, km 2,181

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	26,664	4,00	106,66
22	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	76,000	5,00	380,00
23	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	33,000	6,00	198,00
24	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	33,000	8,00	264,00
25	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,000	200,00	200,00
26	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	12,114	9,00	109,03
27	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	60,572	0,10	6,06

99

Presun hmôt HSV

25,83

28	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	17,217	1,50	25,83
----	-------------	--	---	--------	------	-------

Celkom

3 972,67

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22310 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22310, km 2,039

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 298,87

1

Zemné práce

72,48

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	9,00	18,00
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,400	3,98	5,57
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,300	5,00	6,50
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,100	0,10	3,51
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,000	10,12	20,24
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	0,700	3,05	2,14
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,700	0,87	0,61
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,118	1,00	3,12
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,500	2,00	7,00
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,000	1,93	5,79

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 397,83

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,200	100,00	120,00
12	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	27,000	36,00	972,00
13	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,018	1 600,00	28,80
14	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,750	226,00	169,50
15	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	4,000	65,00	260,00
16	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	4,000	6,00	24,00
17	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,060	1 600,00	96,00
18	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	3,001	25,00	75,03
19	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	174,000	3,75	652,50

5

Komunikácie

725,82

20	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	9,500	45,00	427,50
21	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	11,000	15,00	165,00
22	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	11,110	12,00	133,32

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

231,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22310 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22310, km 2,039

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	6,000	7,00	42,00
24	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	0,300	30,00	9,00
25	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	6,000	30,00	180,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

856,06

26	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
27	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	60,00	60,00
28	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	43,800	5,00	219,00
29	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	5,200	8,00	41,60
30	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,600	200,00	120,00
31	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,400	80,00	32,00
32	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	27,000	4,00	108,00
33	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,972	9,00	17,75
34	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,860	0,10	0,99
35	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,960	1,00	0,96
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,960	6,00	5,76

99

Presun hmôt HSV

15,68

37	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	10,451	1,50	15,68
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

74,22

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

74,22

38	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	4,000	1,00	4,00
39	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 800,00	2,80
40	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	4,000	1,05	4,20
41	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,003	2 800,00	8,40
42	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,000	10,00	20,00
43	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	2,880	12,00	34,56
44	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	10,00	0,26

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22310 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22310, km 2,039

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

4 373,09

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22311 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22311, km 2,347

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 435,45

1

Zemné práce

193,42

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,100	9,00	45,90
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	10,200	3,98	40,60
3	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,100	10,12	51,61
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	5,100	3,05	15,56
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,100	0,87	4,44
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,114	1,00	2,11
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,500	2,00	11,00
8	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	11,500	1,93	22,20

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 997,22

9	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,560	100,00	156,00
10	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímky do mostovky kotvou do vývrtu	ks	40,000	36,00	1 440,00
11	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,027	1 600,00	43,20
12	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,310	226,00	296,06
13	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	12,500	65,00	812,50
14	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	12,500	6,00	75,00
15	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,128	1 600,00	204,80
16	348171121.S	Osadenie mostného ocelového zábradlia trvalého do betónu rím priamo	m	4,000	25,00	100,00
17	55356000800R	Zábradlie z ocelových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	231,910	3,75	869,66

4

Vodorovné konštrukcie

3,50

18	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,100	35,00	3,50
----	-----------	--	----	-------	-------	------

5

Komunikácie

762,41

19	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	5,500	45,00	247,50
20	594511112.SR	tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	4,250	65,00	276,25
21	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	8,800	15,00	132,00
22	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	8,888	12,00	106,66

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22311 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22311, km 2,347

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

300,30

23	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,800	7,00	54,60
24	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	0,390	30,00	11,70
25	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	7,800	30,00	234,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 159,81

26	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
27	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	60,00	60,00
28	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	2,000	15,00	30,00
29	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	8,080	4,00	32,32
30	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	64,800	5,00	324,00
31	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	6,00	60,00
32	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	2,000	8,00	16,00
33	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,780	200,00	156,00
34	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,500	80,00	40,00
35	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	40,000	4,00	160,00
36	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,314	9,00	29,83
37	979084219.S	Příplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	16,571	0,10	1,66

99

Presun hmôt HSV

18,79

38	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	12,527	1,50	18,79
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

712,20

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

712,20

39	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	37,200	1,00	37,20
40	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,013	2 800,00	36,40
41	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	37,200	1,05	39,06
42	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,032	2 800,00	89,60
43	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	18,600	10,00	186,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22311 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22311, km 2,347

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	26,784	12,00	321,41
45	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,253	10,00	2,53

Celkom

7 147,65

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22312 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1200x1200, P22312, km 2,724

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 442,53

1

Zemné práce

859,71

1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,087	1,00	4,09
2	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	4,000	100,00	400,00
3	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	16,800	15,00	252,00
4	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	16,968	12,00	203,62

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

770,00

5	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	20,000	7,00	140,00
6	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	1,000	30,00	30,00
7	627471352	Vyrovnanie zvisých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	20,000	30,00	600,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 801,54

8	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
9	935111311.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm	m	6,300	18,00	113,40
10	592270000400.S	Tvárnica priekopová TBM 51-30, rozmer 1125x300 mm	ks	20,790	8,00	166,32
11	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	133,000	5,00	665,00
12	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosů nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	21,000	8,00	168,00
13	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	2,000	200,00	400,00
14	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,087	9,00	36,78
15	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	20,433	0,10	2,04

99

Presun hmôt HSV

11,28

16	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	7,519	1,50	11,28
----	-------------	--	---	-------	------	-------

Celkom

3 442,53

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22313 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x600, P22313, km 2,787

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 627,00

1

Zemné práce

187,00

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	9,00	72,00
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,000	3,98	15,92
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,000	5,00	30,00
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	162,000	0,10	16,20
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,000	10,12	20,24
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	2,000	3,05	6,10
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,000	0,87	1,74
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,941	1,00	12,94
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,000	2,00	8,00
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2,000	1,93	3,86

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 229,84

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,320	100,00	132,00
12	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	54,000	36,00	1 944,00
13	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,036	1 600,00	57,60
14	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,800	226,00	406,80
15	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	13,000	65,00	845,00
16	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	13,000	6,00	78,00
17	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,195	1 600,00	312,00
18	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	6,000	25,00	150,00
19	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	347,850	3,75	1 304,44

4

Vodorovné konštrukcie

24,50

20	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,700	35,00	24,50
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

5

Komunikácie

726,25

21	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	10,000	45,00	450,00
22	594511112.SR	tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	4,250	65,00	276,25

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22313 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x600, P22313, km 2,787

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

254,10

23	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	6,600	7,00	46,20
24	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	0,330	30,00	9,90
25	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej maľty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	6,600	30,00	198,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 181,66

26	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
27	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	60,00	120,00
28	935111311.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm	m	0,600	18,00	10,80
29	592270000400.S	Tvárnica priekopová TBM 51-30, rozmer 1125x300 mm	ks	1,980	8,00	15,84
30	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	46,600	5,00	233,00
31	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	11,000	8,00	88,00
32	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopecvnostnej výstuže	m	0,660	200,00	132,00
33	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,800	80,00	64,00
34	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	54,000	4,00	216,00
35	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,061	9,00	36,55
36	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	20,303	0,10	2,03
37	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,920	1,00	1,92
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,920	6,00	11,52

99

Presun hmôt HSV

23,65

39	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	15,765	1,50	23,65
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

114,15

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

114,15

40	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,000	1,00	6,00
41	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 800,00	5,60
42	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	6,000	1,05	6,30
43	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,005	2 800,00	14,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22313 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x600, P22313, km 2,787

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,000	10,00	30,00
45	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	4,320	12,00	51,84
46	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	10,00	0,41

Celkom

7 741,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22314 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22314, km 2,910

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 470,52

1

Zemné práce

952,92

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	43,200	9,00	388,80
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	14,600	3,98	58,11
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,900	5,00	179,50
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	969,300	0,10	96,93
5	167101101.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,300	10,12	73,88
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	7,300	3,05	22,27
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,300	0,87	6,35
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,626	1,00	71,63
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	11,800	2,00	23,60
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	16,500	1,93	31,85

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

4 434,94

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,800	100,00	180,00
12	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	36,000	36,00	1 296,00
13	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,024	1 600,00	38,40
14	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,200	226,00	271,20
15	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	10,800	65,00	702,00
16	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	10,800	6,00	64,80
17	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,116	1 600,00	185,60
18	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	7,000	25,00	175,00
19	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	405,850	3,75	1 521,94

5

Komunikácie

2 549,94

20	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	19,300	45,00	868,50
21	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	62,000	15,00	930,00
22	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	62,620	12,00	751,44

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 487,08

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22314 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22314, km 2,910

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
24	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	60,00	60,00
25	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	6,200	15,00	93,00
26	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	25,048	4,00	100,19
27	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	51,100	5,00	255,50
28	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	36,000	8,00	288,00
29	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepopanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,910	200,00	182,00
30	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,400	80,00	32,00
31	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	36,000	4,00	144,00
32	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,966	9,00	71,69
33	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	39,828	0,10	3,98
34	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,960	1,00	0,96
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,960	6,00	5,76

99 Presun hmôt HSV 45,64

36	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	30,429	1,50	45,64
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 95,30

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 95,30

37	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,800	1,00	10,80
38	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 800,00	11,20
39	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	21,600	1,05	22,68
40	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,018	2 800,00	50,40
41	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	10,00	0,22

Celkom 9 565,82

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22315 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22315, km 3,317

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 546,81

1

Zemné práce

65,54

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	9,00	18,00
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,400	3,98	5,57
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,300	5,00	6,50
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,100	0,10	3,51
5	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,700	10,12	7,08
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	0,700	3,05	2,14
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,700	0,87	0,61
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,340	1,00	2,34
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,000	2,00	14,00
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,000	1,93	5,79

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

110,00

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,100	100,00	110,00
----	--------------	---	---	-------	--------	--------

5

Komunikácie

585,00

12	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	13,000	45,00	585,00
----	--------------	---	----	--------	-------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

211,75

13	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	5,500	7,00	38,50
14	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	0,275	30,00	8,25
15	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	5,500	30,00	165,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

562,50

16	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
17	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	36,500	5,00	182,50
18	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,550	200,00	110,00
19	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	4,000	5,00	20,00

99

Presun hmôt HSV

12,02

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22315 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22315, km 3,317

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	8,014	1,50	12,02

Celkom

1 546,81

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22338 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x800, P22338, km 3,901

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 039,30

1

Zemné práce

141,26

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,500	9,00	40,50
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,000	3,98	15,92
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,500	5,00	12,50
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,500	0,10	6,75
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,000	10,12	20,24
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	2,000	3,05	6,10
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,000	0,87	1,74
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,000	2,00	24,00
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	7,000	1,93	13,51

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

137,00

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,370	100,00	137,00
----	--------------	---	---	-------	--------	--------

5

Komunikácie

855,00

11	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	19,000	45,00	855,00
----	--------------	---	----	--------	-------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

263,34

12	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	6,840	7,00	47,88
13	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	0,342	30,00	10,26
14	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	6,840	30,00	205,20

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

625,20

15	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
16	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	47,840	5,00	239,20
17	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,680	200,00	136,00

99

Presun hmôt HSV

17,50

18	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	11,668	1,50	17,50
----	-------------	--	---	--------	------	-------

Celkom

2 039,30

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22347 Prestavba na nový rámový priepust 800x800, P22347, km 5,394

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

18 685,58

1

Zemné práce

1 293,02

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	56,000	9,00	504,00
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,000	3,98	35,82
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,500	5,00	257,50
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 390,500	0,10	139,05
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,500	10,12	45,54
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	4,500	3,05	13,73
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500	0,87	3,92
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,592	1,00	96,59
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	6,00	30,00
10	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	9,750	14,00	136,50
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,000	2,00	24,00
12	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,300	1,93	6,37

2

Zakladanie

1 575,50

13	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	9,350	130,00	1 215,50
14	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,300	1 200,00	360,00

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

12 354,00

15	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,400	226,00	316,40
16	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	52,000	65,00	3 380,00
17	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	52,000	6,00	312,00
18	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,116	1 600,00	185,60
19	389121111.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	8,000	120,00	960,00
20	593830000288.SR	Mostný prefabrikát ramový priepust 1xšxv 1000x800x800 mm	ks	8,000	900,00	7 200,00

4

Vodorovné konštrukcie

121,80

21	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	8,700	14,00	121,80
----	-------------	---	----	-------	-------	--------

5

Komunikácie

855,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B
 Objekt: P22347 Prestavba na nový rámový priepust 800x800, P22347, km 5,394

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	19,000	45,00	855,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 89,60

23	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	12,800	7,00	89,60
----	-------------	---	----	--------	------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 256,10

24	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
25	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	60,00	120,00
26	931994142.S	Tesnenie dilatlačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	25,600	12,00	307,20
27	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	4,000	24,00	96,00
28	592270001800	Tvárnica priekopová 1xšxv 620x300x154,5(75) mm; (napr. PREMAC TBM 1-60)	ks	13,200	5,00	66,00
29	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	20,000	8,00	160,00
30	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	10,200	80,00	816,00
31	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	28,372	9,00	255,35
32	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	141,860	0,10	14,19
33	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	24,480	1,00	24,48
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,480	6,00	146,88

99 Presun hmôt HSV 140,56

35	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	93,706	1,50	140,56
----	-------------	--	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 511,91

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 511,91

36	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	26,800	1,00	26,80
37	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,009	2 800,00	25,20
38	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	26,800	1,05	28,14
39	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,023	2 800,00	64,40
40	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,400	10,00	134,00
41	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	19,296	12,00	231,55

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22347 Prestavba na nový rámový priepust 800x800, P22347, km 5,394

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	10,00	1,82

Celkom

19 197,49

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22350 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22350, km 5,831

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 168,89

1

Zemné práce

188,38

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,000	9,00	63,00
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,000	3,98	15,92
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	5,00	25,00
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	135,000	0,10	13,50
5	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,000	10,12	20,24
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	2,000	3,05	6,10
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,000	0,87	1,74
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,195	1,00	9,20
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,260	2,00	10,52
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	12,000	1,93	23,16

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

140,00

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,400	100,00	140,00
----	--------------	---	---	-------	--------	--------

4

Vodorovné konštrukcie

21,00

12	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,600	35,00	21,00
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

5

Komunikácie

877,22

13	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	14,000	45,00	630,00
14	594511112.SR	tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	1,300	65,00	84,50
15	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	6,000	15,00	90,00
16	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	6,060	12,00	72,72

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

269,50

17	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,000	7,00	49,00
18	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	0,350	30,00	10,50
19	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	7,000	30,00	210,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22350 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22350, km 5,831

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 654,86

20	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
21	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	51,000	5,00	255,00
22	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	1,000	8,00	8,00
23	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,700	200,00	140,00
24	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,195	9,00	1,76
25	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,973	0,10	0,10

99 Presun hmôt HSV 17,93

26	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	11,951	1,50	17,93
----	-------------	---	---	--------	------	-------

Celkom 2 168,89

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22351 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22351, km 5,989

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 508,83

1

Zemné práce

127,33

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,500	9,00	49,50
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,500	5,00	27,50
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	148,500	0,10	14,85
4	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,108	1,00	11,11
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,500	2,00	7,00
6	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	9,000	1,93	17,37

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

140,00

7	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,400	100,00	140,00
---	--------------	---	---	-------	--------	--------

4

Vodorovné konštrukcie

10,50

8	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,300	35,00	10,50
---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5

Komunikácie

155,00

9	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	2,000	45,00	90,00
10	594511112.SR	tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	1,000	65,00	65,00

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

269,50

11	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,000	7,00	49,00
12	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	0,350	30,00	10,50
13	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	7,000	30,00	210,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

802,09

14	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
15	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	60,00	60,00
16	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	1,400	15,00	21,00
17	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, 1xšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	5,656	4,00	22,62
18	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	51,000	5,00	255,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: P22351 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22351, km 5,989

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,17250 t	m	7,000	6,00	42,00
20	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,700	200,00	140,00
21	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,208	9,00	10,87
22	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	6,038	0,10	0,60

99

Presun hmôt HSV

4,41

23	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	2,938	1,50	4,41
----	-------------	--	---	-------	------	------

Celkom

1 508,83

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22352 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22352, km 6,285

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 506,75

1

Zemné práce

2 423,77

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,000	9,00	621,00
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,000	3,98	15,92
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,000	5,00	335,00
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 809,000	0,10	180,90
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,000	10,12	20,24
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	2,000	3,05	6,10
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,000	0,87	1,74
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,600	1,00	120,60
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,000	6,00	198,00
10	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	64,350	14,00	900,90
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,500	2,00	17,00
12	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,300	1,93	6,37

2

Zakladanie

889,80

13	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,100	130,00	663,00
14	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,189	1 200,00	226,80

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

2 161,02

15	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,870	226,00	196,62
16	317353121.S	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	26,000	65,00	1 690,00
17	317353221.S	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	26,000	6,00	156,00
18	317361216.S	Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele 10 505	t	0,074	1 600,00	118,40

4

Vodorovné konštrukcie

84,00

19	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	6,000	14,00	84,00
----	-------------	---	----	-------	-------	-------

5

Komunikácie

801,00

20	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	17,800	45,00	801,00
----	--------------	---	----	--------	-------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

64,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22352 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22352, km 6,285

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	9,200	7,00	64,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 943,14

22	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
23	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	60,00	60,00
24	919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	9,900	65,00	643,50
25	286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, (napr. WAVIN)	m	10,049	109,46	1 099,96
26	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	15,800	80,00	1 264,00
27	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	37,920	9,00	341,28
28	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	189,600	0,10	18,96
29	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	37,920	1,00	37,92
30	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	37,920	6,00	227,52

99 Presun hmôt HSV

139,62

31	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	93,081	1,50	139,62
----	-------------	--	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

511,91

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

511,91

32	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	26,800	1,00	26,80
33	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,009	2 800,00	25,20
34	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	26,800	1,05	28,14
35	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,023	2 800,00	64,40
36	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,400	10,00	134,00
37	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	19,296	12,00	231,55
38	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	10,00	1,82

Celkom

11 018,66

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22504 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN600, P22504, km neurčený

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 953,22

1

Zemné práce

37,46

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,400	9,00	3,60
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,800	3,98	3,18
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,400	10,12	4,05
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	0,400	3,05	1,22
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,400	0,87	0,35
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,380	1,00	1,38
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,600	6,00	3,60
8	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	1,170	14,00	16,38
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,500	2,00	1,00
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1,400	1,93	2,70

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 016,50

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,460	100,00	46,00
12	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímasy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	15,000	36,00	540,00
13	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,010	1 600,00	16,00
14	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,500	226,00	113,00
15	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	3,300	65,00	214,50
16	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	3,300	6,00	19,80
17	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,042	1 600,00	67,20

5

Komunikácie

85,50

18	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	1,900	45,00	85,50
----	--------------	---	----	-------	-------	-------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

88,55

19	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	2,300	7,00	16,10
20	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,115	30,00	3,45
21	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	2,300	30,00	69,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

718,85

22	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
23	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	60,00	60,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: P22504 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN600, P22504, km neurčený

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	1,600	15,00	24,00
25	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	6,464	4,00	25,86
26	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	31,200	5,00	156,00
27	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	8,000	6,00	48,00
28	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,230	200,00	46,00
29	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,300	80,00	24,00
30	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	15,000	4,00	60,00
31	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,100	9,00	18,90
32	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10,500	0,10	1,05
33	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,720	1,00	0,72
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,720	6,00	4,32

99 Presun hmôt HSV 6,36

35	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	4,238	1,50	6,36
----	-------------	--	---	-------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV 15,89

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 15,89

36	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1,500	1,00	1,50
37	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 800,00	2,80
38	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	3,000	1,05	3,15
39	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,003	2 800,00	8,40
40	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	10,00	0,04

Celkom 1 969,11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO KA-526.03/B Cesta II/526 v km 0,000 - 6,291 - dopravné značenie - trvalé

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

33 427,58

1

Zemné práce

70,15

1	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,840	9,00	34,56
2	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	103,680	0,09	9,33
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,840	3,60	13,82
4	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,912	1,80	12,44

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 352,56

5	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	40,000	35,00	1 400,00
6	404410036330	Regulačná značka ZDZ 264 "Koniec zákazu predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	18,000	75,00	1 350,00
7	404410036240	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	22,000	75,00	1 650,00
8	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	40,000	2,00	80,00
9	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	140,000	10,00	1 400,00
10	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	40,000	2,00	80,00
11	914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	26,000	15,00	390,00
12	404410113163	Informatívna značka ZDZ 305-50 "Obec (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
13	404410113172	Informatívna značka ZDZ 306-50 "Koniec obce (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
14	404410001965	Výstražná značka ZDZ 141-10 "Deti (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
15	1	Tabuľový smerník doľava ZDZ 363-10, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	155,00	930,00
16	2	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-20, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	155,00	775,00
17	4	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-25, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	155,00	310,00
18	3	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-30, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	155,00	155,00
19	4	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-35, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	155,00	155,00
20	3	Šípový smerník ZDZ 366-24, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	155,00	155,00
21	1	Šípový smerník ZDZ 367-25, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	155,00	310,00
22	2	Šípový smerník ZDZ 367-15, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	155,00	310,00
23	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	3 305,000	0,60	1 983,00
24	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	3 210,300	0,50	1 605,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO KA-526.03/B Cesta II/526 v km 0,000 - 6,291 - dopravné značenie - trvalé

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	15 813,000	0,80	12 650,40
26	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	165,000	3,00	495,00
27	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	340,000	12,00	4 080,00
28	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	22 493,300	0,10	2 249,33
29	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	340,000	0,20	68,00
30	966006211.S	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	32,000	10,00	320,00
31	979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	0,128	13,10	1,68

99 Presun hmôt HSV 4,87

32	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,517	0,36	4,87
----	-------------	--	---	--------	------	------

M Práce a dodávky M 7 600,00

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 7 600,00

33	220960602.SVR	Montáž merača rýchlosti cestných vozidiel	ks	2,000	800,00	1 600,00
34	404450002100.SV R	Merač rýchlosti vozidiel 3 miestny	ks	2,000	3 000,00	6 000,00

Celkom 41 027,58

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO KA-526.04/B Cesta II/526 v km 0,000 – 6,291 – dopravné opatrenia a značenie počas výstavb

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

17 700,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 700,00

1	9159004PC	Prenosné DDZ pre SO KA-526.04 pre obchádzku (viď PD schéma DDZ:394-11-51 - 1x, 394-21-51 - 2x, 394-31-51 - 1x, 101+509-51 - 3x, 392-50 - 2x, 253-70 - 4x, 231 - 3x, 212-10 - 3x, 210-30 - 5x, 211-20 - 1x, 702-42 - 28x, VS1 - 28ks, 701-54 - 6x, VS1 - 18ks)	deň	120,000	55,00	6 600,00
2	9159005PC	Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 v intraviláne (viď PD schéma DDZ: 131 - 2x, 254 - 2x, 135 - 2x, 212-10 - 2x, 265 - 2x, 701-55 (svetlo na každej) - 2x, 702-45 (svetlo na každej druhej) -50x, vodorovne 601-50-T-0,12 a 604 spolu 156m; 2x7 inštalácií schémy)	deň	90,000	50,00	4 500,00
3	9159006PC	Prenosné DDZ pre SO KA-526.04 v extraviláne (viď PD schéma DDZ (2 sady): 131-501-50-2x2, 253-70 - 2x2, 254 - 2x2, 135 - 2x2, 253-70 -2x2, 254 - 2x2, 212-20 - 1x2, 701-54 -1x2, 702-42-39x2, vodorovne 601-50-T-0,12 a 604 spolu 156m; 2x27 inštalácií schémy)	deň	120,000	55,00	6 600,00

Celkom

17 700,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO KA-526.05 Preložka vedenia ST v obci Bzovík

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 16 801,53

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 16 198,63

1	220010006-D	Demontáž - Stožiar J jednoduchý, dĺžky 6-8 m, impregnovaný, nepátkovaný bez výstroje a zemných prác vo svahu	ks	2,000	4,97	9,94
2	220010031-D	Demontáž - Stožiar A dĺžky 6-8 m-rozkrok 1/6 dĺžky, impregnovaný,nepátkovaný bez výstroje a zemných prác vo svahu	ks	1,000	48,45	48,45
3	220060006-D1	Demontáž - Výstroj stožiarová pre závesný kábel, demontáž na ležiacom stožiarí.	ks	3,000	250,00	750,00
4	220010101	Stožiar J jednoduchý dĺžky 6.5-8 m, pätká EZP 11-290,impregnovaný bez výstroje a zemných prác na rovine	ks	3,000	88,97	266,91
5	220060003	Výstroj stožiarová pre závesný kábel, montáž na stojacom stož.Objímka na stožiar pre závesné lano	ks	3,000	13,98	41,94
6	608310001300.S	Stožiar drevený, priemer 160-180 mm, výška 8 m	ks	3,000	151,35	454,05
7	608310001700.S	Kryt dreveného stožiaru plastový, priemer 190 mm	ks	3,000	12,51	37,53
8	592620000100	Pätká stožiarová železobetónová EZP 11-290, rozmer 2900x200x160 mm	ks	3,000	780,00	2 340,00
9	5534750K6333	Výstroj stožiarová - komplet na 1 stĺp (svorka lanová, napínač ok, objímka pre smerovanie káblov,)	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
10	5534750K66	Klip pre uchytávaciu pásku (ako B 841 003 T8)	ks	9,000	45,00	405,00
11	5534750K65	Páska pre uchytenie na stĺp 1m (ako B 841 003 T7x)	ks	9,000	22,00	198,00
12	220060027	Montáž svorky SH na stožiar pri zalomení trasy 150-180 stupňov, na betónovom stožiarí stojacom	ks	2,000	32,96	65,92
13	220010111-D	Demontáž - Stožiar J jednoduchý dĺžky 6.5-8 m, pätká EZP 11-290,impregn.bez výstroje a zemných prác vo svahu	ks	2,000	47,08	94,16
14	220010146-D	Demontáž - Stožiar A kozlík dĺžky 6.5-8 m, pätky EZP 11-290,impregnovaný bez výstroje a zemných prác vo svahu	ks	1,000	140,19	140,19
15	220060502	Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez drevené stožiare - TCEKES 2, 5 XN a 5 XN 0,4-0,8	m	310,000	1,67	517,70
16	220060502-D	Demontáž - Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez drevené stožiare -TCEKES 2, 5 XN a 5 XN 0,4-0,8	m	310,000	0,83	257,30
17	220060512	Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez betón.stožiare alebo múrove konzoly-TCEKES 2, 5 a 5 XN 0,4-0,8	m	70,000	3,07	214,90
18	220060512-D	Demontáž - Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez betón.stožiare alebo múrove konzoly-TCEKES 2, 5 a 5 XN 0,4-0,8	m	70,000	1,53	107,10
19	341240007000.S	Káble medený telefónny TCEKFLES 1xN0,8 mm2	m	310,000	3,00	930,00
20	341240007100.S	Káble medený telefónny TCEKFLES 3xN0,8 mm2	m	70,000	8,00	560,00
21	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	ks	1,000	13,74	13,74
22	220111776-1	Vedenie uzeňovacie v zemi - prepojenie na existujúce uzemnenie	m	2,000	22,00	44,00
23	220260089-P	Montáž skrine na drevený stĺp + montáž ochranných rúr - komplet	ks	1,000	45,00	45,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO KA-526.05 Preložka vedenia ST v obci Bzovík

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	3570151450_P	Plastový rozvádzač na stĺp -10 (20) párový - komplet (ako napr. MSR3p, plast. trubky 2x, zámok)	ks	1,000	550,00	550,00
25	220300914_P	Montáž rozpojovacej svorkovnice LSA	ks	1,000	150,00	150,00
26	3451207400	Svorkovnica rozpojovacia (ako LSA-PLUS 2/10)	ks	1,000	450,00	450,00
27	220301441_P	Montáž- puzdra bleskoisiek, bleskoistky	ks	1,000	20,00	20,00
28	3451207500_P	Púzdro pre bleskoistky 2/10	ks	1,000	45,00	45,00
29	3451207600_P	Bleskoistky 3 pólové (BD 230)	ks	10,000	55,00	550,00
30	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	24,000	6,75	162,00
31	220200401-1	Označenie káblov, káblových súborov a spojok	ks	1,000	55,00	55,00
32	3412611726	Gulový marker ID 3M	ks	1,000	30,00	30,00
33	220300154	Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES zapojenie pod skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 15 XN	ks	10,000	62,48	624,80
34	000300012-1	Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla	km	0,010	30 000,00	300,00
35	000300041-1	Spracovanie knihy plánov	km	0,010	50 000,00	500,00
36	001000011-1	Technický dozor správcu	hod	16,000	45,00	720,00

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

602,90

37	460050034.S	Odkopanie - Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, na svahu,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	2,000	60,00	120,00
38	460050234.S	Odkopanie - Jama pre stožiar A (kozlík) nepätkováný dĺžky 6-8 m, na svahu,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	1,000	80,00	80,00
39	460050314.S	Jama pre jednoduchý stožiar pätkovaný EZP 11290 alebo 12290 na svahu, zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	3,000	92,00	276,00
40	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	7,98	79,80
41	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,71	7,10
42	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená	m	10,000	1,00	10,00
43	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	3,00	30,00

Celkom

16 801,53

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

541 160,77

1

Zemné práce

22 882,41

1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	370,000	1,00	370,00
2	111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	370,000	1,00	370,00
3	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	765,000	2,00	1 530,00
4	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	10,000	35,00	350,00
5	114203202.S	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	10,000	15,00	150,00
6	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	535,950	6,00	3 215,70
7	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	261,120	5,00	1 305,60
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	416,133	0,05	20,81
9	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 020,731	0,05	551,04
10	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	141,303	1,00	141,30
11	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	130,560	3,00	391,68
12	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	130,560	2,00	261,12
13	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	729,702	1,00	729,70
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	386,900	6,00	2 321,40
15	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	169,900	10,00	1 699,00
16	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	510,300	14,00	7 144,20
17	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	93,600	14,00	1 310,40
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	76,600	2,00	153,20
19	181301301.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	57,850	2,00	115,70
20	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	165,280	2,00	330,56
21	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	107,430	2,00	214,86
22	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	165,280	1,00	165,28
23	005720000800.S	Osivá tráv - lipnica lúčna	kg	5,107	8,00	40,86

2

Zakladanie

30 853,68

24	212312111.S	Lôžko pre travivod z betónu prostého	m3	3,730	125,00	466,25
25	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,330	150,00	199,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	32,860	5,00	164,30
27	286120012200	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná	m	21,000	3,00	63,00
28	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0	m	6,000	120,00	720,00
29	286120002000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9	m	6,500	160,00	1 040,00
30	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	2,000	35,00	70,00
31	286520034990	Odbočka T jednoduchá RAUDRIL PVC DN 160/160	ks	2,000	55,00	110,00
32	231943111.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	128,000	120,00	15 360,00
33	231943211.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaravenie na dĺžku do 10 m	m2	128,000	1,00	128,00
34	1346000001005.S	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - dočasné použitie	t	19,840	1,00	19,84
35	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaravených do 2 rokov, do 10m	m2	128,000	1,00	128,00
36	273311116.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,950	155,00	922,25
37	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,220	75,00	241,50
38	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,220	6,00	19,32
39	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	10,450	145,00	1 515,25
40	285947111	Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	8 748,000	0,95	8 310,60
41	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	91,260	5,10	465,43
42	693410001900.S	Geosyntetické ílové tesnenie N20	m2	104,949	4,00	419,80
43	289971743.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	122,660	4,00	490,64

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

46 093,61

44	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	28,740	200,00	5 748,00
45	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	99,000	75,00	7 425,00
46	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	99,000	15,00	1 485,00
47	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	5,280	1 600,00	8 448,00
48	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	40,050	175,00	7 008,75
49	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	85,980	65,00	5 588,70
50	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	85,980	12,00	1 031,76
51	334362166.S	Výstuž úložných prahov lôžisk a krídel z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,826	1 600,00	2 921,60
52	348171121.S	Osadenie mostného ocelového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	33,930	25,00	848,25

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	245990000109	Kotva M8x100mm + chemická malta	kus	84,000	12,00	1 008,00
54	553520001609	Oceľovo-kompozitné zábradlie na obslužnom schodisku s povrchovou úpravou	m	33,930	135,00	4 580,55

4

Vodorovné konštrukcie

121 228,70

55	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	15,660	180,00	2 818,80
56	283720002600.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 20 mm, pre podlahy	m2	8,760	6,00	52,56
57	286140001409	Rúra PP DN 200x8mm	m	6,400	35,00	224,00
58	286120016200.S	Rúra odpadová rovná D 63x1,8 mm	m	6,400	22,00	140,80
59	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	90,950	180,00	16 371,00
60	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	13,770	75,00	1 032,75
61	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	13,770	12,00	165,24
62	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	53,060	1,00	53,06
63	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	26,530	55,00	1 459,15
64	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	26,530	15,00	397,95
65	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,790	1 600,00	2 864,00
66	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	11,650	1 600,00	18 640,00
67	428995009	Nadvihnutie nosnej konštrukcie, vybratie ložiska, jeho oprava, opätovné osadenie, spustenie konštrukcie na ložiská	ks	14,000	3 500,00	49 000,00
68	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	14,300	350,00	5 005,00
69	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,740	1 800,00	1 332,00
70	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	57,530	40,00	2 301,20
71	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	57,530	6,00	345,18
72	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	19,080	13,00	248,04
73	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	3,500	90,00	315,00
74	451475122.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	m2	3,500	80,00	280,00
75	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,560	2 840,00	1 590,40
76	451579777.S	Priplatok z.k.ď. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m2	19,080	1,50	28,62

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	254,830	65,00	16 563,95

5

Komunikácie

14 979,96

78	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	665,580	0,60	399,35
157	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	332,790	23,00	7 654,17
80	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	332,790	18,00	5 990,22
81	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	19,080	20,00	381,60
82	592460007509	Zámková dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m2	19,462	10,00	194,62
83	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	120,000	3,00	360,00

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

130 923,23

84	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	762,930	50,00	38 146,50
85	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	577,800	6,00	3 466,80
86	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	762,930	80,00	61 034,40
87	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	762,930	25,00	19 073,25
88	632451601	Ochranný antikorózný náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm	m2	16,604	20,00	332,08
89	632663101.S	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m2	105,320	35,00	3 686,20
90	632664112.S	Náter betónovej podlahy mostov epoxidový 1x podkladový pod polyuretán PU	m2	288,000	18,00	5 184,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

172 239,91

91	911334123.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsoy s výplňou zo zvarovanej siete	m	139,000	200,00	27 800,00
92	911334411.S	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	4,000	400,00	1 600,00
93	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	12,000	14,00	168,00
94	404490000300.S	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	12,000	14,00	168,00
95	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
96	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	18,00	252,00
97	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	14,000	5,00	70,00
98	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,000	16,00	288,00
99	592170003309	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá	ks	18,000	4,00	72,00
100	919726132.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	16,640	4,00	66,56

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	102,740	4,00	410,96
102	931941131.S	Osadenie dilatačného mostného záveru kobercového - posun do 100 mm	m	25,300	50,00	1 265,00
103	111630001309	Asfaltový mostný záver š. 500mm	m	25,300	600,00	15 180,00
104	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	85,660	12,00	1 027,92
105	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 40/40 mm	m	85,660	5,00	428,30
106	936171123.S	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - dosky do 15 kg prichytenej skrutkami	ks	1,000	50,00	50,00
107	197210000109	Informačná tabuľa z leštenej mosadze 150x450mm	kus	1,000	350,00	350,00
108	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	8,000	80,00	640,00
109	552410003809	Odvodňovač povrchu izolácie	ks	8,000	120,00	960,00
110	936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	6,400	15,00	96,00
111	936942121.S	Osadenie mostnej vpusti 300/300 mm	ks	8,000	120,00	960,00
112	552410003809	Mostný odvodňovač 300x300 mm	ks	8,000	750,00	6 000,00
113	936992131.S	Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového potrubia DN 150	m	28,000	15,00	420,00
114	286410002707	Rúry z odstredivo liateho laminátu DN 100	m	28,000	140,00	3 920,00
115	936992138.S	Montáž sklolaminátového oblúka odvodnenia mosta DN 150	ks	4,000	45,00	180,00
116	286410020800.S	Oblúk z odstredivo liateho laminátu DN 100	ks	4,000	90,00	360,00
117	936992141.S	Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového potrubia DN 200	m	38,400	35,00	1 344,00
118	286410002807	Rúry z odstredivo liateho laminátu DN 200	m	39,000	180,00	7 020,00
119	936992148.S	Montáž sklolaminátovej odbočky sedla odvodnenia mosta DN 150 na DN 200	ks	20,000	35,00	700,00
120	286410023607	T-kus z odstredivo liateho laminátu DN 200/150	ks	8,000	150,00	1 200,00
121	286410023608	T-kus z odstredivo liateho laminátu DN 200/50	ks	8,000	150,00	1 200,00
122	286410023607	T-kus z odstredivo liateho laminátu DN 200/100	ks	4,000	150,00	600,00
123	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	730,180	8,00	5 841,44
124	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	576,000	8,00	4 608,00
125	939110139	Merací bod	ks	16,000	25,00	400,00
126	948102011.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	918,000	28,00	25 704,00
127	948102111.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	459,000	60,00	27 540,00
128	948102191.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	459,000	23,00	10 557,00
129	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	65,130	60,00	3 907,80
130	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	90,000	22,00	1 980,00
131	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien železobetónových -0,00001t	cm	249 280,000	0,04	9 971,20

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
132	971056006	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t	cm	360,000	1,00	360,00
133	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	590,000	2,20	1 298,00
134	971056019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	360,000	2,50	900,00
135	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	454,922	4,00	1 819,69
136	979082119.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13 192,738	0,10	1 319,27
137	979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	1,190	13,10	15,59
138	979084119.S	Priplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	34,510	0,10	3,45
139	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	156,312	6,00	937,87
140	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	298,610	0,10	29,86

99

Presun hmôt HSV

1 959,27

141	998214111.S	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	1 959,272	1,00	1 959,27
-----	-------------	--	---	-----------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

17 333,25

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

17 333,25

142	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	50,950	2,50	127,38
143	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,015	2 800,00	42,00
144	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	101,900	2,50	254,75
145	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,076	2 800,00	212,80
146	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	122,660	12,00	1 471,92
147	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	60,610	2,50	151,53
148	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,021	2 800,00	58,80
149	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	121,220	2,50	303,05
150	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,103	2 800,00	288,40
151	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	406,850	6,00	2 441,10
152	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	325,480	12,00	3 905,76
153	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	406,850	6,00	2 441,10
154	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	467,878	12,00	5 614,54
155	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	1,240	12,00	14,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
156	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	4,557	1,15	5,24

Celkom

558 494,02

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

63 282,29

1

Zemné práce

10 596,60

1	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	764,000	0,50	382,00
2	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	552,000	3,00	1 656,00
3	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	552,000	2,80	1 545,60
4	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	764,000	0,50	382,00
5	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	45,600	4,00	182,40
6	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	110,000	6,00	660,00
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,800	5,00	19,00
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,600	0,05	1,33
9	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	110,000	5,00	550,00
10	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 970,000	0,05	148,50
11	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	122,150	1,00	122,15
12	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	50,700	6,00	304,20
13	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	42,335	14,00	592,69
14	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	125,950	2,00	251,90
15	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	203,500	1,00	203,50
16	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	701,000	2,00	1 402,00
17	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	418,000	2,00	836,00
18	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	418,000	2,00	836,00
19	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	418,000	1,00	418,00
20	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	12,916	8,00	103,33

2

Zakladanie

1 617,29

21	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	870,000	0,45	391,50
22	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	172,380	4,00	689,52

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	715,020	0,75	536,27

5

Komunikácie

41 082,64

24	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	224,000	8,00	1 792,00
25	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	15,456	12,00	185,47
26	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	4,162	135,00	561,87
27	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	701,000	6,00	4 206,00
28	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	573,000	18,00	10 314,00
29	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	597,000	13,00	7 761,00
30	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	144,000	3,00	432,00
31	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	55,000	16,00	880,00
32	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	788,000	0,65	512,20
33	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 346,000	0,60	807,60
53	577144231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	775,000	9,00	6 975,00
54	577144331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	783,000	8,50	6 655,50

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 982,50

36	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	72,000	10,00	720,00
37	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	72,000	41,00	2 952,00
38	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	4,000	14,00	56,00
39	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	4,000	14,00	56,00
40	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	14,00	56,00
41	404490000300.S	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	4,000	14,00	56,00
42	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	140,000	0,50	70,00
43	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	280,000	2,50	700,00
44	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	420,000	0,20	84,00
45	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	14,400	2,00	28,80
46	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,400	2,50	36,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-001.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-001 km 0,280 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	m	147,000	2,00	294,00
48	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	545,506	3,00	1 636,52
49	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9 795,121	0,10	979,51
50	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	206,747	6,00	1 240,48
51	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	171,900	0,10	17,19

99

Presun hmôt HSV

1 003,26

52	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 003,264	1,00	1 003,26
----	-------------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

63 282,29

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-002.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

76 658,89

1

Zemné práce

9 986,93

1	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	5,000	25,00	125,00
2	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000	55,00	55,00
3	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	5,000	15,00	75,00
4	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	235,000	6,00	1 410,00
5	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	14,600	170,00	2 482,00
6	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	70,000	5,00	350,00
7	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	213,500	0,05	10,68
8	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 594,500	0,05	279,73
9	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	43,500	1,00	43,50
10	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	35,000	3,00	105,00
11	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,000	2,00	70,00
12	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	369,000	1,00	369,00
13	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	120,000	6,00	720,00
14	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	240,000	14,00	3 360,00
15	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	43,000	2,00	86,00
16	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	85,000	2,00	170,00
17	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	85,000	2,00	170,00
18	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	85,000	1,00	85,00
19	005720000800.S	Osivá tráv - lipnica lúčna	kg	2,627	8,00	21,02

2

Zakladanie

10 409,10

20	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,200	125,00	150,00
21	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,400	150,00	210,00
22	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	16,000	5,00	80,00
23	286120012200	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná	m	12,000	3,00	36,00
24	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0	m	2,400	120,00	288,00
25	286120002000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9	m	2,000	160,00	320,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-002.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	2,000	35,00	70,00
27	286520034990	Odbočka T jednoduchá RAUDRIL PVC DN 160/160	ks	2,000	55,00	110,00
28	221942121.S	Nastraženie a zabaranie ocel. ihliel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	4,000	75,00	300,00
29	221942122.S	Nastraženie a zabaranie ocel. ihliel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 5m	m	8,000	52,00	416,00
30	221942124.S	Nastraženie a zabaranie ocel. ihliel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 9m	m	18,000	80,00	1 440,00
31	1348700011505.S	Ocelový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR, dočasné použitie	m	30,000	80,00	2 400,00
32	228941121.S	Vytiahnutie ocelových ihliel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 3 m	m	4,000	15,00	60,00
33	228941122.S	Vytiahnutie ocelových ihliel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 5 m	m	8,000	22,00	176,00
34	228941124.S	Vytiahnutie ocelových ihliel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 9 m	m	18,000	32,00	576,00
35	273311120.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,800	150,00	270,00
36	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,200	75,00	240,00
37	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,200	6,00	19,20
38	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	0,510	145,00	73,95
39	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	6,500	150,00	975,00
40	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	14,500	25,00	362,50
41	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	14,500	6,00	87,00
42	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,452	1 600,00	723,20
43	285947119	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 10 mm, dĺžky do 0,8 m	ks	810,000	0,90	729,00
44	285947111	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	124,000	0,95	117,80
45	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	18,500	5,10	94,35
46	693410001900.S	Geosyntetické ílové tesnenie N20	m2	21,275	4,00	85,10

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

17 692,55

47	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,500	200,00	700,00
48	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	15,600	75,00	1 170,00
49	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	15,600	15,00	234,00
50	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,246	1 600,00	393,60
51	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,230	175,00	1 965,25
52	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	60,500	65,00	3 932,50
53	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	60,500	12,00	726,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-002.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk a krídel z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,626	1 600,00	2 601,60
55	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	31,760	25,00	794,00
56	245990000109	Kotva M8x100mm + chemická malta	kus	74,000	12,00	888,00
57	553520001609	Oceľovo-kompozitné zábradlie na obslužnom schodisku s povrchovou úpravou	m	31,760	135,00	4 287,60

4

Vodorovné konštrukcie

14 557,82

58	421321237.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 25/30	m3	13,300	165,00	2 194,50
59	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	4,200	55,00	231,00
60	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	4,200	12,00	50,40
61	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,268	1 600,00	428,80
62	421362312.S	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,756	1 600,00	1 209,60
63	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,830	350,00	1 340,50
64	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,230	1 800,00	414,00
65	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,120	40,00	484,80
66	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,120	6,00	72,72
67	457451133.S	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	m2	41,600	20,00	832,00
68	465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	112,300	65,00	7 299,50

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 663,10

69	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	133,000	50,00	6 650,00
70	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	103,100	6,00	618,60
71	627471131	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm	m2	24,700	25,00	617,50
72	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	24,700	80,00	1 976,00
73	627471151	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm	m2	68,300	25,00	1 707,50
74	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	68,300	80,00	5 464,00
75	632451601	Ochranný antikorózný náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm	m2	0,500	20,00	10,00
76	632663101.S	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m2	17,700	35,00	619,50

8

Rúrové vedenie

200,00

77	893810121	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	80,00	80,00
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-002.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
78	286140002300	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 400 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	120,00	120,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 641,27

79	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	14,00	112,00
80	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	14,00	112,00
81	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
82	935111211.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	7,500	24,00	180,00
83	592270001800	Tvárnica priekopová 1xšxv 620x300x154,5(75) mm; (napr. PREMAC TBM 1-60)	ks	25,200	5,00	126,00
84	936171123.S	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - dosky do 15 kg prichytenej skrutkami	ks	1,000	50,00	50,00
85	197210000109	Informačná tabuľa z leštenej mosadze 150x450mm	kus	1,000	350,00	350,00
86	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	133,000	8,00	1 064,00
87	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	93,819	8,00	750,55
88	939110139	Merací bod	ks	2,000	25,00	50,00
89	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	13,000	60,00	780,00
90	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	26 556,000	0,04	1 062,24
91	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	160,000	2,20	352,00
92	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,200	4,00	124,80
93	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	904,800	0,10	90,48
94	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,200	6,00	187,20

99

Presun hmôt HSV

508,12

95	998214111.S	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	508,121	1,00	508,12
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 623,17

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 957,64

96	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	61,400	2,50	153,50
97	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,018	2 800,00	50,40
98	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	17,200	2,50	43,00
99	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,013	2 800,00	36,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-002.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
100	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	72,600	2,50	181,50
101	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,025	2 800,00	70,00
102	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	75,200	2,50	188,00
103	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,064	2 800,00	179,20
104	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	93,819	6,00	562,91
105	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	107,892	12,00	1 294,70
106	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	52,000	0,50	26,00
107	693110001400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	62,400	2,50	156,00
108	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	1,240	12,00	14,88
109	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,999	1,15	1,15

713

Izolácie tepelné

665,53

110	713132212	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	27,200	12,00	326,40
111	283750003509	Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 40 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER	m2	27,744	12,00	332,93
112	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	100,00	6,20

Celkom

80 282,06

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-002.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

62 818,51

1

Zemné práce

12 697,58

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 168,000	0,50	584,00
2	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	411,000	3,00	1 233,00
3	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	411,000	3,00	1 233,00
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,700	4,00	90,80
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	171,800	6,00	1 030,80
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	256,000	5,00	1 280,00
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 797,100	0,05	89,86
8	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	256,000	1,00	256,00
9	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	110,000	6,00	660,00
10	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	212,211	14,00	2 970,95
11	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	256,000	2,00	512,00
12	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	403,260	1,00	403,26
13	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	626,000	2,00	1 252,00
14	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	210,000	2,00	420,00
15	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	210,000	2,00	420,00
16	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	210,000	1,00	210,00
17	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	6,489	8,00	51,91

2

Zakladanie

1 376,67

18	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	762,000	0,45	342,90
19	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	138,720	4,00	554,88
20	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	638,520	0,75	478,89

5

Komunikácie

36 386,36

21	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	187,000	8,00	1 496,00
22	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	12,903	8,00	103,22
23	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	3,474	135,00	468,99

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-002.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	272,000	7,00	1 904,00
25	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	626,000	6,00	3 756,00
26	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,000	6,00	30,00
27	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	466,000	18,00	8 388,00
28	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	496,000	13,00	6 448,00
29	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	192,000	3,00	576,00
30	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	25,000	16,00	400,00
31	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	48,493	14,00	678,90
32	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	643,000	0,65	417,95
33	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 088,000	0,60	652,80
53	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	628,000	9,00	5 652,00
54	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	637,000	8,50	5 414,50

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 196,83

36	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	132,000	10,00	1 320,00
37	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	132,000	41,00	5 412,00
38	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	1,000	35,00	35,00
39	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	1,000	14,00	14,00
40	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	5,000	14,00	70,00
41	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	5,000	14,00	70,00
42	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	90,000	1,50	135,00
43	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	180,000	2,50	450,00
44	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	270,000	0,20	54,00
45	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	76,000	2,00	152,00
46	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	38,000	2,00	76,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-002.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-002 km 1,234 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	m	17,000	2,00	34,00
48	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	357,144	3,00	1 071,43
49	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10 357,176	0,10	1 035,72
50	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	208,808	6,00	1 252,85
51	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	148,336	0,10	14,83

99

Presun hmôt HSV

1 161,07

52	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 161,069	1,00	1 161,07
----	-------------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

62 818,51

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-003.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

109 943,76

1

Zemné práce

6 563,20

1	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	35,000	3,00	105,00
2	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	60,000	2,00	120,00
3	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,000	2,50	87,50
4	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	60,000	3,00	180,00
5	113307144.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t	m2	60,000	3,00	180,00
6	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,550	4,00	94,20
7	125703301.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm s nesp.dnom	m3	17,500	15,00	262,50
8	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	154,000	6,00	924,00
9	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	86,700	4,50	390,15
10	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	128,150	5,00	640,75
11	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 469,500	0,05	173,48
12	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	43,350	1,00	43,35
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,350	2,00	86,70
14	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	231,300	1,00	231,30
15	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	89,850	6,00	539,10
16	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	23,400	14,00	327,60
17	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	67,275	14,00	941,85
18	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	115,500	2,00	231,00
19	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	235,500	2,00	471,00
20	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	120,000	2,00	240,00
21	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	235,500	1,00	235,50
22	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	7,277	8,00	58,22

2

Zakladanie

13 917,26

23	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	16,000	6,00	96,00
24	212792313.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 200	m	8,000	175,00	1 400,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-003.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	131,000	2,00	262,00
26	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	43,078	5,00	215,39
27	231943111.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	77,400	120,00	9 288,00
28	231943211.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m	m2	77,400	1,00	77,40
29	1346000001005.S	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - dočasné použitie	t	11,997	1,00	12,00
30	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	77,400	1,00	77,40
31	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	10,000	165,00	1 650,00
32	285947111	Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	225,000	0,95	213,75
33	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	34,000	0,45	15,30
34	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	34,680	1,50	52,02
35	289971741.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	46,500	12,00	558,00

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

23 233,90

36	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímasy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	28,000	36,00	1 008,00
37	311990003400.S	Chemická kotva d M20x180 mm ampulka	ks	28,000	12,00	336,00
38	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	4,900	200,00	980,00
39	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	21,200	75,00	1 590,00
40	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	21,200	15,00	318,00
41	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,770	1 600,00	1 232,00
42	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	27,500	155,00	4 262,50
43	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	100,200	65,00	6 513,00
44	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	100,200	12,00	1 202,40
45	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	3,620	1 600,00	5 792,00

4

Vodorovné konštrukcie

18 978,50

46	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	17,200	12,00	206,40
47	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	18,060	15,00	270,90
48	421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	15,500	185,00	2 867,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-003.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	40,000	55,00	2 200,00
50	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	40,000	15,00	600,00
51	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,150	1 600,00	3 440,00
52	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,150	350,00	1 102,50
53	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,060	1 600,00	96,00
54	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,000	80,00	400,00
55	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,000	12,00	60,00
56	451315135.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 200 mm	m2	15,400	34,00	523,60
57	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,040	2 840,00	113,60
58	452471131.S	Výplňová vrstva z modifikovanej malty cementovej	m3	1,720	600,00	1 032,00
59	458311131.S	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenážného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	36,000	165,00	5 940,00
60	462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	3,600	35,00	126,00

5

Komunikácie

11 277,80

61	561291111.S	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m3 konštr.	m3	17,000	145,00	2 465,00
62	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	72,000	0,60	43,20
118	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	36,000	23,00	828,00
64	5781421145.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 50 mm	m2	36,000	45,00	1 620,00
65	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	131,700	45,00	5 926,50
66	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	131,700	3,00	395,10

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 603,15

67	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	87,700	6,00	526,20
68	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	43,078	25,00	1 076,95

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 749,15

69	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	8,000	190,00	1 520,00
70	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	37,180	220,00	8 179,60
71	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	14,00	112,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-003.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72	404490000300.S	Zvodidlavý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	14,00	112,00
73	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	1,000	150,00	150,00
74	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	20,000	18,00	360,00
75	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	20,200	4,00	80,80
76	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,500	16,00	856,00
77	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	54,035	4,00	216,14
78	919726522.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komórku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	15,000	3,00	45,00
79	919726532.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	21,180	4,00	84,72
80	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	15,000	5,00	75,00
81	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	28,800	2,00	57,60
82	931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	32,000	12,00	384,00
83	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	17,500	15,00	262,50
84	592270000300.S	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	70,700	3,00	212,10
85	9351144915.S	Žľabovka oblúková betónová-vsak, dodávka a montáž	ks	16,000	8,00	128,00
86	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	2,000	80,00	160,00
87	552410003809	Odvodňovač povrchu izolácie	ks	2,000	120,00	240,00
88	936943141.S	Montáž odvodnenia mosta z potrubia nerezového DN 200	m	4,800	63,00	302,40
89	143120001900.S	Rúra oceľová zvaraná nerezová d 20,0 mm, hr. steny 1,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	5,040	8,00	40,32
90	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	12,000	60,00	720,00
91	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	9,300	60,00	558,00
92	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	18,200	136,00	2 475,20
93	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	20,000	6,00	120,00
94	971056002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien železobetónových -0,00002t	cm	11 250,000	1,30	14 625,00
95	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	40,000	2,00	80,00
96	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,081	3,00	474,24
97	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 584,349	0,10	458,43
98	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	109,201	6,00	655,21

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-003.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	48,880	0,10	4,89

99 Presun hmôt HSV 620,80

100	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	539,824	1,15	620,80
-----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 4 666,40

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 666,40

101	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	41,440	2,50	103,60
102	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,012	2 800,00	33,60
103	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	82,880	2,50	207,20
104	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,062	2 800,00	173,60
105	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	82,600	2,50	206,50
106	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,029	2 800,00	81,20
107	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	51,800	2,50	129,50
108	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,044	2 800,00	123,20
109	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	17,200	12,00	206,40
110	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	19,780	12,00	237,36
111	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	56,700	10,00	567,00
112	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	68,040	12,00	816,48
113	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	36,000	6,00	216,00
114	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	28,800	12,00	345,60
115	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	61,500	6,00	369,00
116	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	70,725	12,00	848,70
117	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,266	1,15	1,46

Celkom 114 610,16

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-003.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

68 607,96

1

Zemné práce

19 865,12

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 124,000	0,50	562,00
2	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	259,000	3,00	777,00
3	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	259,000	3,00	777,00
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	47,000	4,00	188,00
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	303,000	6,00	1 818,00
6	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	383,900	5,00	1 919,50
7	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 687,300	0,05	134,37
8	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	383,900	1,00	383,90
9	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	260,000	6,00	1 560,00
10	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	504,323	14,00	7 060,52
11	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	383,900	2,00	767,80
12	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	654,760	1,00	654,76
13	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	482,000	2,00	964,00
14	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	438,000	2,00	876,00
15	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	438,000	2,00	876,00
16	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	438,000	1,00	438,00
17	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	13,534	8,00	108,27

2

Zakladanie

3 129,33

18	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 052,000	0,45	473,40
19	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	91,800	4,00	367,20
20	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	491,640	0,75	368,73
21	289971411.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5	m2	480,000	4,00	1 920,00

5

Komunikácie

31 128,02

22	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	312,000	8,00	2 496,00
----	-------------	--	----	---------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-003.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	21,528	8,00	172,22
24	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	5,797	135,00	782,60
25	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	180,000	7,00	1 260,00
26	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	482,000	6,00	2 892,00
27	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	312,000	18,00	5 616,00
28	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	343,000	13,00	4 459,00
29	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	174,000	3,00	522,00
30	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	42,000	16,00	672,00
31	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	81,468	14,00	1 140,55
32	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	597,000	0,65	388,05
33	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	881,000	0,60	528,60
53	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	576,000	9,00	5 184,00
54	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	590,000	8,50	5 015,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 199,01

36	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	132,000	7,00	924,00
37	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	132,000	32,00	4 224,00
38	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	24,000	10,00	240,00
39	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	24,000	41,00	984,00
40	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	6,000	14,00	84,00
41	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	6,000	14,00	84,00
42	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	90,000	1,50	135,00
43	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	180,000	2,50	450,00
44	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	270,000	0,20	54,00
45	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	300,000	2,00	600,00
46	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	150,000	2,00	300,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-003.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-003 km 1,484 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	272,248	3,00	816,74
48	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7 895,192	0,10	789,52
49	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 361,240	2,00	2 722,48
50	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	129,500	6,00	777,00
51	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	142,748	0,10	14,27

99

Presun hmôt HSV

1 286,48

52	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 286,477	1,00	1 286,48
----	-------------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

68 607,96

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

303 700,41

1

Zemné práce

9 056,69

1	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	160,000	2,00	320,00
2	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	54,000	5,00	270,00
3	113307143.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	160,000	2,00	320,00
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,000	4,00	20,00
5	125703301.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm s nesp.dnom	m3	60,000	15,00	900,00
6	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	5,00	1 100,00
7	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	160,000	4,50	720,00
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,000	5,00	75,00
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	105,000	0,05	5,25
10	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	200,000	0,05	10,00
11	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 400,000	0,05	270,00
12	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	95,000	1,00	95,00
13	171103101.S	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	26,000	23,00	598,00
14	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,000	2,00	160,00
15	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	360,000	1,00	360,00
16	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	160,000	6,00	960,00
17	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	156,000	14,00	2 184,00
18	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000	2,00	40,00
19	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	200,000	2,00	400,00
20	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	200,000	1,00	200,00
21	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,180	8,00	49,44

2

Zakladanie

7 455,31

22	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	14,000	2,00	28,00
23	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	14,280	0,75	10,71

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	17,000	6,00	102,00
25	2127522525	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 160 mm	ks	2,000	15,00	30,00
26	2865200397005	T kus DN 160 mm	ks	2,000	150,00	300,00
27	212791111.S	Odvodnenie mostnej opory - žľab úložného prahu z plastových rúr DN 75	m	20,000	175,00	3 500,00
28	212792312.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 160	m	5,400	9,00	48,60
29	2127923135.S	Odvodnenie mostnej opory - plastové potrubie HDPE DN 200	m	5,000	12,00	60,00
30	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	80,000	2,00	160,00
31	285947121	Trž z betonár. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	30,000	40,00	1 200,00
32	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	28,000	5,10	142,80
33	693410000100.S	Geosyntetické ílové tesnenie GCL W05	m2	32,200	6,00	193,20
34	289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	140,000	12,00	1 680,00

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

81 711,90

35	3171711215.S	Kotvenie rímsy, dodávka + montáž, vrátane povrchovej úpravy	ks	102,000	38,00	3 876,00
36	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	22,800	200,00	4 560,00
37	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	85,000	75,00	6 375,00
38	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	85,000	15,00	1 275,00
39	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	3,500	1 600,00	5 600,00
40	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	35,000	155,00	5 425,00
41	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	83,500	175,00	14 612,50
42	334323168.S	Mostné bloky ložísk z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,500	650,00	975,00
43	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	205,000	65,00	13 325,00
44	334351115.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	49,200	65,00	3 198,00
45	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	205,000	12,00	2 460,00
46	334351215.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	49,200	12,00	590,40
47	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	8,500	1 600,00	13 600,00
48	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk a krídel z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	3,650	1 600,00	5 840,00

4

Vodorovné konštrukcie

114 312,04

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,200	180,00	2 016,00
50	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	34,000	180,00	6 120,00
51	421351211.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	m2	27,000	75,00	2 025,00
52	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	4,000	75,00	300,00
53	421351311.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	m2	27,000	12,00	324,00
54	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	4,000	12,00	48,00
55	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,300	1 600,00	2 080,00
56	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	4,500	1 600,00	7 200,00
57	423121113.S	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	8,000	562,50	4 500,00
58	5938300013005.S	Prefabrikovaný nosník pre mosty z predpätého betónu C50/60 - XC4, XD1, XF2, predpínacia výstuž Ls 15,7/1860, rozp. 17,4m	ks	8,000	6 312,50	50 500,00
59	423321122.S	Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	11,200	165,00	1 848,00
60	423351131.S	Debnenie spodného priečnika trámu - zhotovenie	m2	35,000	65,00	2 275,00
61	423351139.S	Debnenie spodného priečnika trámu - odstránenie	m2	35,000	12,00	420,00
62	423355314.S	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky z filigranového panelu	m2	124,000	10,00	1 240,00
63	5938100007005.S	Prefabrikovaná doska filigránová, hr. 50mm	m2	124,000	60,00	7 440,00
64	423361226.S	Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,300	1 600,00	3 680,00
65	428995008.S	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 10000 kN	ks	16,000	250,00	4 000,00
66	345810016399	Elastomerné ložisko	ks	16,000	520,00	8 320,00
67	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	8,000	350,00	2 800,00
68	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,400	1 800,00	720,00
69	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	24,000	80,00	1 920,00
70	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	24,000	12,00	288,00
71	451315115.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	7,400	17,00	125,80
72	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	2,600	90,00	234,00
73	451475122.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	m2	2,600	80,00	208,00
74	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,311	2 840,00	883,24
75	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,700	160,00	272,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	462511111.S	Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa	m3	85,000	25,00	2 125,00
77	463211111.S	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyklíňovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	m3	10,000	40,00	400,00

5

Komunikácie

6 772,80

78	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	273,000	0,60	163,80
138	577134251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	135,000	23,00	3 105,00
80	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	128,000	18,00	2 304,00
81	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	25,000	45,00	1 125,00
82	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	25,000	3,00	75,00

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21 950,00

83	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	110,000	50,00	5 500,00
84	622661311.S	Náter betónu mosta akrylátový 2x impregnačný OS-A	m2	170,000	15,00	2 550,00
85	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	850,000	6,00	5 100,00
86	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	110,000	55,00	6 050,00
87	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	110,000	25,00	2 750,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60 928,49

88	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	24,000	190,00	4 560,00
89	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	67,000	220,00	14 740,00
90	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	14,00	112,00
91	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	14,00	112,00
92	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	2,000	150,00	300,00
93	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	67,000	2,00	134,00
94	9319411425.S	Dilatačný mostný záver komplet, dodávka +montáž podľa PD	m	19,600	650,00	12 740,00
95	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	9,000	12,00	108,00
96	931992124.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm	m2	4,000	15,00	60,00
97	931994102.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	82,000	6,00	492,00
98	9319951115.S	Pozinkovanie betonárskej výstuže	m2	2,355	65,00	153,08
99	933902021.S	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
100	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	20,000	24,00	480,00
101	592270001000.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm	ks	67,200	6,00	403,20
102	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	8,000	80,00	640,00
103	552410003809	Odvodňovač povrchu izolácie	ks	8,000	120,00	960,00
104	936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	4,000	15,00	60,00
105	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	110,000	8,00	880,00
106	939110139	Merací bod	ks	18,000	25,00	450,00
107	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	44,000	60,00	2 640,00
108	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	99,200	60,00	5 952,00
109	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	56,000	6,00	336,00
137	967043121.S	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 300 mm, -0,50600t	m2	1,840	32,00	58,88
110	971055034	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 400 mm stenovou pilou -0,04800t	m	9,200	8,00	73,60
111	9771411203.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 300 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	400,000	16,00	6 400,00
112	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, - 0,07300t	m2	180,000	2,00	360,00
113	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	436,378	3,00	1 309,13
114	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 654,962	0,10	1 265,50
115	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	356,858	6,00	2 141,15
116	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	79,520	0,10	7,95

99

Presun hmôt HSV

1 513,18

117	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	1 315,808	1,15	1 513,18
-----	-------------	---	---	-----------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

13 909,47

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

13 909,47

118	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	78,500	2,50	196,25
119	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,024	2 800,00	67,20
120	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	140,000	2,50	350,00
121	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,105	2 800,00	294,00
122	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	140,000	2,50	350,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
123	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,049	2 800,00	137,20
124	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	280,000	2,50	700,00
125	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,238	2 800,00	666,40
126	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	8,500	7,00	59,50
127	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	9,775	12,00	117,30
128	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	40,000	10,00	400,00
129	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	48,000	12,00	576,00
130	7111701505.S	Montáž ochrany izolácie podzemných plôch z XPS	m2	40,000	9,00	360,00
131	283750003500.S	Doska XPS 700 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	40,800	15,00	612,00
132	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	172,000	6,00	1 032,00
133	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	137,600	12,00	1 651,20
134	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	320,000	6,00	1 920,00
135	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	368,000	12,00	4 416,00
136	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,846	1,15	4,42

Celkom

317 609,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

102 507,27

1

Zemné práce

14 237,85

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 668,000	0,50	834,00
2	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	478,000	3,00	1 434,00
3	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	478,000	3,00	1 434,00
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	37,000	4,00	148,00
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	206,800	6,00	1 240,80
6	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	398,000	5,00	1 990,00
7	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 786,000	0,05	139,30
8	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	398,000	1,00	398,00
9	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	71,000	6,00	426,00
10	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	137,719	14,00	1 928,07
11	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	398,000	2,00	796,00
12	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	716,400	1,00	716,40
13	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	705,000	2,00	1 410,00
14	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	256,000	2,00	512,00
15	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	256,000	2,00	512,00
16	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	256,000	1,00	256,00
17	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	7,910	8,00	63,28

2

Zakladanie

1 563,26

18	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	861,000	0,45	387,45
19	69321000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	159,120	4,00	636,48
20	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	719,100	0,75	539,33

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

19 943,00

21	327210180.S	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku so zeleným lícom s výstuhou dĺžky 3 m, povrchová ochrana	ks	37,000	80,00	2 960,00
22	313930001400.SR	Modulárny blok so zel. lícom GREEN TERRAMESH 3x3x0,61 m (70°), typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana Galmac + PVC s výstuhou dl. 3 m	ks	37,740	450,00	16 983,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5

Komunikácie

46 292,79

23	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	383,000	8,00	3 064,00
24	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	26,427	8,00	211,42
25	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	7,116	135,00	960,66
26	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	312,000	7,00	2 184,00
27	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	705,000	6,00	4 230,00
28	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	533,000	18,00	9 594,00
29	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	565,000	13,00	7 345,00
30	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	278,000	3,00	834,00
31	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	27,000	16,00	432,00
32	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	52,372	14,00	733,21
33	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	888,000	0,65	577,20
34	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 393,000	0,60	835,80
55	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	867,000	9,00	7 803,00
56	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	881,000	8,50	7 488,50

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 168,47

37	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	216,000	7,00	1 512,00
38	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	216,000	32,00	6 912,00
39	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	8,000	10,00	80,00
40	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	8,000	41,00	328,00
41	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	10,000	14,00	140,00
42	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	10,000	14,00	140,00
43	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	122,000	1,50	183,00
44	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	28,000	0,50	14,00
45	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	300,000	2,50	750,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-004.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-004 km 1,658 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	450,000	0,20	90,00
47	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	132,000	2,00	264,00
48	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	66,000	2,00	132,00
49	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	450,836	3,00	1 352,51
50	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13 074,244	0,10	1 307,42
51	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 254,180	2,00	4 508,36
52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	239,000	6,00	1 434,00
53	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	211,836	0,10	21,18

99

Presun hmôt HSV

1 301,90

54	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 301,904	1,00	1 301,90
----	-------------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

102 507,27

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

258 515,74

1

Zemné práce

21 644,04

1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	166,000	1,00	166,00
2	111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	166,000	1,00	166,00
3	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	123,000	2,00	246,00
4	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	45,00	2 250,00
5	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	16,000	25,00	400,00
6	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	2,000	55,00	110,00
7	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	80,000	15,00	1 200,00
8	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	513,390	6,00	3 080,34
9	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	303,900	5,00	1 519,50
10	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	485,883	0,05	24,29
11	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 963,323	0,05	598,17
12	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	196,393	1,00	196,39
13	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	151,950	3,00	455,85
14	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	151,950	2,00	303,90
15	171203212.S	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ílovej hliny nad 20 % objemu	m3	60,000	2,00	120,00
16	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	m3	60,000	26,00	1 560,00
17	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	794,592	1,00	794,59
18	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	183,880	6,00	1 103,28
19	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	81,640	10,00	816,40
20	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	217,100	14,00	3 039,40
21	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	69,020	14,00	966,28
22	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	97,820	2,00	195,64
23	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	444,430	2,00	888,86
24	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	444,430	2,00	888,86
25	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	444,430	1,00	444,43
26	005720000800.S	Osivá tráv - lipnica lúčna	kg	13,733	8,00	109,86

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2

Zakladanie

19 187,61

27	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	2,760	125,00	345,00
28	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,030	150,00	154,50
29	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	23,700	5,00	118,50
30	286120012200	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná	m	16,000	3,00	48,00
31	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0	m	4,500	120,00	540,00
32	286120002000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9	m	4,000	160,00	640,00
33	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	2,000	35,00	70,00
34	286520034990	Odbočka T jednoduchá RAUDRIL PVC DN 160/160	ks	2,000	55,00	110,00
35	231943111.S	Steny baranené z oceleových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	93,800	120,00	11 256,00
36	231943211.S	Steny baranené z oceleových štetovnic z terénu zabaravenie na dĺžku do 10 m	m2	93,800	1,00	93,80
37	1346000001005.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - dočasné použitie	t	14,539	1,00	14,54
38	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceleových štetovnic zabaravených do 2 rokov, do 10m	m2	93,800	1,00	93,80
39	273311116.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,230	155,00	965,65
40	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	10,310	75,00	773,25
41	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	10,310	6,00	61,86
42	274313911.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	16,100	165,00	2 656,50
43	285947111	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	120,000	0,95	114,00
44	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	82,500	5,10	420,75
45	693410001900.S	Geosyntetické ilové tesnenie N20	m2	94,875	4,00	379,50
46	289971743.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	82,990	4,00	331,96

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

64 616,88

47	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	9,870	200,00	1 974,00
48	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	33,400	75,00	2 505,00
49	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	33,400	15,00	501,00
50	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,700	1 600,00	2 720,00
51	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	78,870	155,00	12 224,85
52	286120016300.S	Rúra odpadová rovná D 75x1,8 mm	m	18,600	65,00	1 209,00
53	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	31,890	175,00	5 580,75

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	177,260	65,00	11 521,90
55	334351115.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	117,180	65,00	7 616,70
56	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	177,260	12,00	2 127,12
57	334351215.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	117,180	12,00	1 406,16
58	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk a kridiel z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	8,230	1 600,00	13 168,00
59	348171121.S	Osadenie mostného oceleového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	10,640	25,00	266,00
60	245990000109	Kotva M8x100mm + chemická malta	kus	30,000	12,00	360,00
61	553520001609	Ocelevo-kompozitné zábradlie na obslužnom schodisku s povrchovou úpravou	m	10,640	135,00	1 436,40

4

Vodorovné konštrukcie

57 128,32

62	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,970	180,00	2 154,60
63	283720002600.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 20 mm, pre podlahy	m2	6,700	6,00	40,20
64	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	54,110	180,00	9 739,80
65	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	10,910	75,00	818,25
66	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	10,910	12,00	130,92
67	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	221,400	1,00	221,40
68	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	110,700	55,00	6 088,50
69	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	110,700	15,00	1 660,50
70	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,690	1 600,00	2 704,00
71	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	7,630	1 600,00	12 208,00
72	428995008.S	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 10000 kN	ks	10,000	250,00	2 500,00
73	345810016399	Elastomerné ložisko	ks	10,000	550,00	5 500,00
74	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	5,410	350,00	1 893,50
75	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,450	1 800,00	810,00
76	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	22,550	40,00	902,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	22,550	6,00	135,30
78	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	13,810	13,00	179,53
79	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	2,180	90,00	196,20
80	451475122.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	m2	2,180	80,00	174,40
81	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,200	2 840,00	568,00
82	451579777.S	Príplatok z k.d. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m2	13,810	1,50	20,72
83	465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	130,500	65,00	8 482,50

5

Komunikácie

6 620,46

84	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	294,000	0,60	176,40
149	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	147,000	23,00	3 381,00
86	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	147,000	18,00	2 646,00
87	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,810	20,00	276,20
88	592460007509	Zámková dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m2	14,086	10,00	140,86

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 353,30

89	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	29,960	50,00	1 498,00
90	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	231,870	6,00	1 391,22
91	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	29,960	80,00	2 396,80
92	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	29,960	25,00	749,00
93	632451601	Ochranný antikorózný náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm	m2	2,599	20,00	51,98
94	632663101.S	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m2	36,180	35,00	1 266,30

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

80 776,17

95	911334123.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvarovanej siete	m	53,200	200,00	10 640,00
96	911334411.S	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	4,000	400,00	1 600,00
97	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	14,00	112,00
98	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	14,00	112,00
99	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
100	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	18,00	252,00
101	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	14,000	5,00	70,00
102	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,000	16,00	288,00
103	592170003309	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá	ks	18,000	4,00	72,00
104	919726132.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	7,600	4,00	30,40
105	919726532.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	36,550	4,00	146,20
106	931941131.S	Osadenie dilatčného mostného záveru kobercového - posun do 100 mm	m	18,200	50,00	910,00
107	111630001309	Asfaltový mostný záver š. 500mm	m	18,200	600,00	10 920,00
108	931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	51,790	12,00	621,48
109	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 40/40 mm	m	44,190	5,00	220,95
110	936171123.S	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - dosky do 15 kg prichytenej skrutkami	ks	2,000	50,00	100,00
111	197210000109	Informačná tabuľa z leštenej mosadze 150x450mm	kus	1,000	350,00	350,00
112	197210000108	Vodočesť	kus	1,000	650,00	650,00
113	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	6,000	80,00	480,00
114	552410003809	Odvodňovač povrchu izolácie	ks	6,000	120,00	720,00
115	936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	4,800	15,00	72,00
116	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	29,960	8,00	239,68
117	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	92,830	8,00	742,64
118	939110139	Merací bod	ks	16,000	25,00	400,00
119	948102011.S	Dočasný podperný systém ocelový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	420,000	28,00	11 760,00
120	948102111.S	Dočasný podperný systém ocelový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	210,000	60,00	12 600,00
121	948102191.S	Dočasný podperný systém ocelový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	210,000	23,00	4 830,00
122	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	115,190	60,00	6 911,40
123	966076141.S	Odstánenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	60,000	22,00	1 320,00
124	971056002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien železobetónových -0,00002t	cm	7 200,000	1,30	9 360,00
125	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	324,504	4,00	1 298,02
126	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9 410,616	0,10	941,06
127	979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	5,800	13,10	75,98

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
128	979084119.S	Priplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	168,200	0,10	16,82
129	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	276,456	6,00	1 658,74
130	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	48,048	0,10	4,80

99

Presun hmôt HSV

1 188,96

131	998214111.S	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	1 188,955	1,00	1 188,96
-----	-------------	--	---	-----------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

8 949,95

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

8 949,95

132	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	47,160	2,50	117,90
133	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	2 800,00	39,20
134	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	94,320	2,50	235,80
135	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,071	2 800,00	198,80
136	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	82,990	12,00	995,88
137	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	123,640	2,50	309,10
138	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,043	2 800,00	120,40
139	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	247,280	2,50	618,20
140	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,210	2 800,00	588,00
141	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	161,280	6,00	967,68
142	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	129,024	12,00	1 548,29
143	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	161,280	6,00	967,68
144	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	185,472	12,00	2 225,66
145	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiavacími pásmi	m	1,240	12,00	14,88
146	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,156	1,15	2,48

M

Práce a dodávky M

180,00

21-M

Elektromontáže

180,00

147	210010602	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová, D 160 uložená voľne	m	20,000	3,00	60,00
148	286130072200.S	Chránička delená DN 160, HDPE	m	20,000	6,00	120,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devíčie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

267 645,69

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

98 521,76

1

Zemné práce

38 202,45

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 382,000	0,50	691,00
2	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	410,000	3,00	1 230,00
3	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	410,000	3,00	1 230,00
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,100	4,00	320,40
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	552,900	6,00	3 317,40
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,100	5,00	45,50
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	63,700	0,05	3,19
8	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	655,400	5,00	3 277,00
9	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14 928,300	0,05	746,42
10	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,100	1,00	9,10
11	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	102,500	1,00	102,50
12	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	661,000	6,00	3 966,00
13	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	1 192,472	14,00	16 694,61
14	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	42,900	6,00	257,40
15	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,100	2,00	18,20
16	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	102,500	2,00	205,00
17	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	995,220	1,00	995,22
18	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	684,000	2,00	1 368,00
19	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	710,000	2,00	1 420,00
20	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	710,000	2,00	1 420,00
21	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	710,000	1,00	710,00
22	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	21,939	8,00	175,51

2

Zakladanie

2 118,85

23	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	827,000	0,45	372,15
----	-------------	---	----	---------	------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	145,860	4,00	583,44
25	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	697,680	0,75	523,26
26	289971411.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5	m2	160,000	4,00	640,00

5

Komunikácie

37 752,69

27	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	684,000	6,00	4 104,00
28	565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	492,000	18,00	8 856,00
29	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	528,000	13,00	6 864,00
30	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	212,000	3,00	636,00
31	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	66,000	16,00	1 056,00
32	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	128,021	14,00	1 792,29
33	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	492,000	0,65	319,80
34	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 511,000	0,60	906,60
55	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	749,000	9,00	6 741,00
56	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	762,000	8,50	6 477,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 239,98

37	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	144,000	7,00	1 008,00
38	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	144,000	32,00	4 608,00
39	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	16,000	10,00	160,00
40	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	16,000	41,00	656,00
41	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	7,000	14,00	98,00
42	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	7,000	14,00	98,00
43	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	114,000	0,50	57,00
44	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	210,000	2,50	525,00
45	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	18,000	2,50	45,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-005.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	342,000	0,20	68,40
47	9159051PC	Prenosné DDZ pre SO 526-005.02 etapa č.1 (viď PD schéma DDZ:DZ A19-5x, B29a-2x, A12-2x, C6a-1x, C6b-1x, B29b-2x, Z4-20x, VS (blikače)-10ks, Z2b-2x, VS, vodorov.čiar V5a-MTZ, V1a-MTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	75,000	45,00	3 375,00
48	9159052PC	Prenosné DDZ pre SO 526-005.02 etapa č.2 (viď PD schéma DDZ:DZ A19-5x, B29a-2x, A12-2x, C6a-1x, C6b-1x, B29b-2x, Z4-20x, VS (blikače)-10ks, Z2b-2x, VS, vodorov.čiar V5a-DMTZ, V1a-DMTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	75,000	45,00	3 375,00
49	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	91,000	2,00	182,00
50	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	544,514	3,00	1 633,54
51	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 034,906	0,10	1 103,49
52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	205,000	6,00	1 230,00
53	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	175,514	0,10	17,55

99

Presun hmôt HSV

2 207,79

54	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 207,785	1,00	2 207,79
----	-------------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

98 521,76

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-006.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

270 784,24

1

Zemné práce

30 764,87

1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	10,000	150,00	1 500,00
2	115101201.S	Čerpanie vody na dopravný výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	5,00	1 500,00
3	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	37,000	55,00	2 035,00
4	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	13,000	15,00	195,00
5	131301203.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 025,000	5,00	5 125,00
6	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	700,000	5,00	3 500,00
7	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	705,500	0,05	35,28
8	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18 698,500	0,05	934,93
9	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	350,000	1,00	350,00
10	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	350,000	3,00	1 050,00
11	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	350,000	2,00	700,00
12	171203212.S	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prísadou ílovej hliny nad 20 % objemu	m3	3,000	2,00	6,00
13	581250000190.S	Zemina surová ílová	m3	3,000	10,00	30,00
14	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 238,400	1,00	1 238,40
15	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	335,500	6,00	2 013,00
16	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	671,000	14,00	9 394,00
17	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	2,00	240,00
18	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	175,000	2,00	350,00
19	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	175,000	2,00	350,00
20	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	175,000	1,00	175,00
21	005720000800.S	Osivá tráv - lipnica lúčna	kg	5,408	8,00	43,26

2

Zakladanie

54 872,37

22	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	12,000	125,00	1 500,00
23	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	0,200	150,00	30,00
24	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	18,700	5,00	93,50
25	286120012200	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná	m	16,000	3,00	48,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-006.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0	m	1,500	120,00	180,00
27	286120002000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9	m	1,200	160,00	192,00
28	231941151.S	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, tabuľové, montáž	t	0,351	2 500,00	877,50
29	311720001290	Tyč závitová pr. 25 mm	m	90,000	12,00	1 080,00
30	231941161.S	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, tabuľové, demontáž	t	0,351	2 500,00	877,50
31	231943111.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	72,000	120,00	8 640,00
32	231943112.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic nad 10 m	m2	153,600	135,00	20 736,00
33	231943211.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m	m2	72,000	1,00	72,00
34	231943213.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku nad 10 m	m2	153,600	1,00	153,60
35	1346000001005.S	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - dočasné použitie	t	34,968	1,00	34,97
36	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabarovaných do 2 rokov, do 10m	m2	72,000	1,00	72,00
37	237941121.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabarovaných do 2 rokov, nad 10m	m2	153,600	1,00	153,60
38	273311120.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	14,000	150,00	2 100,00
39	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	6,100	75,00	457,50
40	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	6,100	6,00	36,60
41	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	7,600	145,00	1 102,00
42	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	42,000	150,00	6 300,00
43	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	34,000	25,00	850,00
44	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	34,000	6,00	204,00
45	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,356	1 600,00	6 969,60
46	285947129	Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, dĺžky 0,4-3,0m - pozinkovaný	ks	32,000	33,00	1 056,00
47	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	80,000	5,10	408,00
48	693410001900.S	Geosyntetické ílové tesnenie N20	m2	92,000	4,00	368,00
49	289971743.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextiliou a fóliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	70,000	4,00	280,00

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

65 773,12

50	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	11,750	200,00	2 350,00
51	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	43,700	75,00	3 277,50
52	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	43,700	15,00	655,50
53	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	1,930	1 600,00	3 088,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-006.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	32,800	175,00	5 740,00
55	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	285,000	65,00	18 525,00
56	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	285,000	12,00	3 420,00
57	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk a krídel z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	16,693	1 600,00	26 708,80
58	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	10,752	25,00	268,80
59	245990000109	Kotva M8x100mm + chemická malta	kus	24,000	12,00	288,00
60	553520001609	Oceľovo-kompozitné zábradlie na obslužnom schodisku s povrchovou úpravou	m	10,752	135,00	1 451,52

4

Vodorovné konštrukcie

46 275,00

61	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	16,000	180,00	2 880,00
62	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	60,000	180,00	10 800,00
63	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	4,000	75,00	300,00
64	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	4,000	12,00	48,00
65	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	194,000	1,00	194,00
66	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	97,000	55,00	5 335,00
67	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	97,000	15,00	1 455,00
68	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,460	1 600,00	3 936,00
69	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	4,600	1 600,00	7 360,00
70	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	4,000	250,00	1 000,00
71	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,230	1 800,00	414,00
72	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,500	40,00	700,00
73	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,500	6,00	105,00
74	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,200	2 840,00	568,00
75	465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	172,000	65,00	11 180,00

5

Komunikácie

3 249,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-006.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	154,000	0,60	92,40
125	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	77,000	23,00	1 771,00
78	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m ²	77,000	18,00	1 386,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 532,00

79	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m ²	212,000	6,00	1 272,00
80	632663101.S	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m ²	36,000	35,00	1 260,00

8 Rúrové vedenie

400,00

81	893810121	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	2,000	80,00	160,00
82	286140002300	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 400 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	120,00	240,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

65 478,73

83	911334123.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvarovanej siete	m	54,000	200,00	10 800,00
84	911334411.S	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	4,000	400,00	1 600,00
85	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	14,00	112,00
86	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	14,00	112,00
87	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	250,00	250,00
88	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	18,00	180,00
89	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	10,000	5,00	50,00
90	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	16,00	192,00
91	592170003309	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá	ks	12,000	4,00	48,00
92	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	9,000	4,00	36,00
93	9361711219.S	Nerezové doplnky mostného vybavenia - šróbotyče, matice a podložky M24-6.8, dodávka+montáž vrátane PKO	ks	52,000	15,00	780,00
94	936171123.S	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - dosky do 15 kg prichytenej skrutkami	ks	1,000	50,00	50,00
95	197210000109	Informačná tabuľa z leštenej mosadze 150x450mm	kus	1,000	350,00	350,00
96	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	80,00	320,00
97	552410003809	Odvodňovač povrchu izolácie	ks	4,000	120,00	480,00
98	936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	2,000	15,00	30,00
99	936942121.S	Osadenie mostnej vpusti 300/300 mm	ks	2,000	120,00	240,00
100	552410003809	Mostný odvodňovač 300x300 mm	ks	2,000	750,00	1 500,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-006.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - mostný objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	77,000	8,00	616,00
102	939110139	Merací bod	ks	8,000	25,00	200,00
103	948102111.S	Dočasný podperný systém ocelový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	268,496	60,00	16 109,76
104	948102011.S	Dočasný podperný systém ocelový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	536,938	28,00	15 034,26
105	948102191.S	Dočasný podperný systém ocelový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	268,469	23,00	6 174,79
106	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	102,000	60,00	6 120,00
107	9771411285.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	52,000	18,00	936,00
108	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	244,800	4,00	979,20
109	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7 099,200	0,10	709,92
110	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	244,800	6,00	1 468,80

99

Presun hmôt HSV

1 438,75

111	998214111.S	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	1 438,751	1,00	1 438,75
-----	-------------	--	---	-----------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

12 741,63

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

12 741,63

112	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	65,100	2,50	162,75
113	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,020	2 800,00	56,00
114	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	130,200	2,50	325,50
115	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,098	2 800,00	274,40
116	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	342,300	2,50	855,75
117	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,120	2 800,00	336,00
118	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	245,000	0,50	122,50
119	693110001400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	294,000	2,50	735,00
120	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	77,000	6,00	462,00
121	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	61,600	12,00	739,20
122	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	437,000	6,00	2 622,00
123	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	502,550	12,00	6 030,60
124	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	1,240	12,00	14,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B
Objekt: Časť SO 526-006.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - mostný objekt

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
125	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	4,392	1,15	5,05

Celkom

283 525,87

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-006.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

72 715,16

1

Zemné práce

25 667,38

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	496,300	0,50	248,15
2	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	367,900	2,38	875,60
3	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	337,300	2,50	843,25
4	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	517,300	1,00	517,30
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	493,610	6,00	2 961,66
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,925	5,00	124,63
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	174,475	0,05	8,72
8	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	585,585	5,00	2 927,93
9	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13 327,470	0,05	666,37
10	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	116,900	1,00	116,90
11	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	405,010	6,00	2 430,06
12	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenitých hornín	m3	48,900	6,00	293,40
13	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	733,291	14,00	10 266,07
14	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	91,975	2,00	183,95
15	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	888,498	1,00	888,50
16	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	503,510	2,00	1 007,02
17	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	249,250	2,00	498,50
18	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	249,250	2,00	498,50
19	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	249,250	1,00	249,25
20	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	7,702	8,00	61,62

2

Zakladanie

738,39

21	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	163,000	0,45	73,35
22	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	166,260	4,00	665,04

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-006.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5

Komunikácie

30 657,24

23	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	258,192	8,00	2 065,54
24	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	17,815	8,00	142,52
25	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	4,797	135,00	647,60
26	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	524,000	6,00	3 144,00
27	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	318,375	18,00	5 730,75
28	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	352,826	13,00	4 586,74
29	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	123,500	3,00	370,50
30	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	45,310	16,00	724,96
31	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	87,888	14,00	1 230,43
32	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	602,000	0,65	391,30
33	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 134,000	0,60	680,40
53	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	536,400	9,00	4 827,60
54	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	719,400	8,50	6 114,90

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 163,23

36	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	104,720	10,00	1 047,20
37	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	104,720	41,00	4 293,52
38	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	14,00	112,00
39	404490000300.S	Zvodidlóv stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	14,00	112,00
40	9159061PC	Prenosné DDZ pre SO 526-006.02 (viď PD schéma DDZ: DZ 135-2x, DZ 212-1x, DZ 253-6x, DZ 254-2x, DZ 267-2x, 701 1x, 702-19x, blikač-8x, CSS-2x, 601 -587 m; 2 inštalácií schémy)	deň	120,000	40,00	4 800,00
41	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	118,500	2,00	237,00
42	919726542.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	118,500	2,00	237,00
43	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	143,020	2,00	286,04
44	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	143,020	2,50	357,55

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: Časť SO 526-006.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-006 km 6,177 - úprava komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	149,000	5,00	745,00
46	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	189,618	3,00	568,85
47	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 498,922	0,10	549,89
48	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,258	6,00	37,55
49	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	156,450	2,00	312,90
50	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	75,893	6,00	455,36
51	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	113,725	0,10	11,37

99

Presun hmôt HSV

1 488,92

52	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 488,918	1,00	1 488,92
----	-------------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

72 715,16

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: PRIEPUSTY New

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	493,200	9,00	4 438,80
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	112,600	3,98	448,15
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	447,900	5,00	2 239,50
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 093,300	0,10	1 209,33
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,300	10,12	458,44
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	45,300	3,05	138,17
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,300	0,87	39,41
8	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	822,888	1,60	1 316,62
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	305,500	6,00	1 833,00
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	228,400	0,53	121,05
11	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	253,300	1,93	488,87
12	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,070	2 000,00	140,00
13	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,345	2 500,00	862,50
14	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	52,280	130,00	6 796,40
15	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	1,418	1 200,00	1 701,60
16	286130035100	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 400x36,3x12 m, WAVIN	m	10,861	260,00	2 823,86
17	286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, WAVIN	m	38,165	400,00	15 266,00
18	286130035500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 630x57,2x13 m, WAVIN	m	10,759	560,00	6 025,04
19	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	6,000	100,00	600,00
20	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	7,100	226,00	1 604,60
21	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	176,100	65,00	11 446,50
22	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	176,100	6,00	1 056,60
23	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,561	1 560,00	875,16
24	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,430	165,00	235,95
25	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvarovaných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,112	1 560,40	174,76
26	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	11,000	25,00	275,00
27	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	48,490	14,00	678,86
28	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	637,760	6,00	3 826,56
29	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	595,725	12,00	7 148,70

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: PRIEPUSTY New

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	31,643	30,00	949,29
31	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	92,500	45,00	4 162,50
32	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	31,330	12,00	375,96
33	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	107,420	7,00	751,94
34	627471352	Vyrovnanie zvisých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	30,000	30,00	900,00
35	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	1,500	30,00	45,00
36	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	203,100	1,00	203,10
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	406,200	1,05	426,51
38	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	8,000	30,00	240,00
39	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	11,000	60,00	660,00
40	919541112.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	10,700	15,00	160,50
41	919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	37,600	18,00	676,80
42	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	10,600	25,00	265,00
43	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	64,300	5,00	321,50
44	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	70,000	6,00	420,00
45	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	23,600	8,00	188,80
46	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	3,000	200,00	600,00
47	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	12,200	80,00	976,00
48	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	48,820	5,00	244,10
49	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	47,168	9,00	424,51
50	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	235,840	0,10	23,58
51	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	29,280	1,00	29,28
52	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,280	12,00	351,36
53	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	850,670	1,50	1 276,01
54	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,415	10,00	4,15

Celkom

88 945,32

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	12,761	7,00	89,33
2	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	12,205	7,00	85,44
3	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	50,500	3,00	151,50
4	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	180,000	2,00	360,00
5	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	130,000	3,00	390,00
6	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 440,000	2,00	2 880,00
7	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	569,500	1,50	854,25
8	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	378,000	2,38	899,64
9	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	100,000	2,00	200,00
10	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	515,750	2,50	1 289,38
11	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	70,000	3,00	210,00
12	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	270,000	2,00	540,00
13	113307144.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,50000t	m2	50,000	3,00	150,00
14	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	724,500	3,00	2 173,50
15	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	224,500	2,80	628,60
16	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	476,000	3,00	1 428,00
17	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	378,000	2,00	756,00
18	1142031015.S	Rozobratie betónových prefabrikátov	m3	0,900	50,00	45,00
19	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	6,000	100,00	600,00
20	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	100,000	3,00	300,00
21	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	14,000	50,00	700,00
22	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	51,700	4,00	206,80
23	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	487,280	6,00	2 923,68
24	125703301.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm s nesp.dnom	m3	0,500	150,00	75,00
25	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,000	10,71	749,70
26	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 027,700	6,00	6 166,20
27	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	52,300	8,00	418,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	134870001110.S	Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele S235JR	m	96,000	38,00	3 648,00
29	134870001120.S	Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR	m	68,000	40,00	2 720,00
30	1348700011505.S	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR, dočasné použitie	m	16,000	101,00	1 616,00
31	143120001900.S	Rúra oceľová zváraná nerezová d 20,0 mm, hr. steny 1,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	7,035	160,00	1 125,60
32	151730011.S	Paženie do oceľových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	5,000	170,00	850,00
33	151730012.S	Paženie do oceľových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 10 m	m2	90,000	100,00	9 000,00
34	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	70,000	2,00	140,00
35	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 325,200	4,50	5 963,40
36	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	387,800	5,00	1 939,00
37	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 935,300	0,05	496,77
38	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	137,800	0,05	6,89
39	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 720,600	0,05	186,03
40	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	546,780	5,00	2 733,90
41	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 211,560	0,05	610,58
42	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	822,825	1,00	822,83
43	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	121,100	1,00	121,10
44	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	243,010	6,00	1 458,06
45	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	116,250	6,00	697,50
46	171103101.S	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	67,000	23,00	1 541,00
47	171103202.S	Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzi hornín 1-4, ílová hlina do 50 % objemu	m3	29,000	6,00	174,00
48	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	35,000	6,00	210,00
49	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	823,525	2,00	1 647,05
50	171203212.S	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ílovej hliny nad 20 % objemu	m3	10,000	2,00	20,00
51	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 946,399	1,60	3 114,24

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	50,000	6,00	300,00
53	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	675,000	6,00	4 050,00
54	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	495,300	6,00	2 971,80
55	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	20,000	2,00	40,00
56	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 447,920	2,00	2 895,84
57	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	345,000	2,00	690,00
58	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	413,000	2,00	826,00
59	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	808,000	2,00	1 616,00
60	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m ²	808,000	1,00	808,00
61	2115211115.S	Výplň kamenivom hrubým drveným frakcie 63-125	m ³	1,000	45,00	45,00
62	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	14,000	2,00	28,00
63	212752127	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	98,500	6,00	591,00
64	2127522525	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 160 mm	ks	2,000	15,00	30,00
65	212792312.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 160	m	3,000	9,00	27,00
66	2127923135.S	Odvodnenie mostnej opory - plastové potrubie HDPE DN 200	m	3,000	12,00	36,00
67	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	220,000	2,00	440,00
68	221942121.S	Nastráženie a zabaranie ocelí. ihliel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	16,000	75,00	1 200,00
69	224311214.S	Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30 s pažiacou suspenziou	m ³	2,700	160,00	432,00
70	226941111.S	Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	164,000	110,00	18 040,00
71	228941121.S	Vytiahnutie oceľových ihliel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 3 m	m	16,000	15,00	240,00
72	2399411215.S	Kotevné prahy, dodávka+montáž podľa PD	t	0,941	7 000,00	6 587,00
73	242111111	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	2,000	150,00	300,00
74	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	96,000	12,00	1 152,00
75	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,257	2 900,00	745,30
76	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,329	2 900,00	954,10
77	264321112.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru v hĺbke do 10 m, v hornine III	m	164,000	110,00	18 040,00
78	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	1,400	65,00	91,00
79	273321117.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m ³	1,500	180,00	270,00
80	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m ³	4,000	190,00	760,00
81	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	15,000	45,00	675,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	15,000	6,00	90,00
83	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	2,000	75,00	150,00
84	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	2,000	6,00	12,00
85	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,300	1 600,00	480,00
86	273362212.S	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,064	1 600,00	102,40
87	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	6,500	165,00	1 072,50
88	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	4,000	175,00	700,00
89	274321119.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 35/45	m3	105,000	175,00	18 375,00
90	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	88,000	62,00	5 456,00
91	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	88,000	17,00	1 496,00
92	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	17,700	1 600,00	28 320,00
93	283750000200.S	Doska fasádna XPS hr. 20-100 mm nenasiakavá, pre zateplenie sokla	m3	0,496	75,00	37,20
94	283750003500.S	Doska XPS 700 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	35,700	8,00	285,60
95	2853712125.S	Kotvy tyčové, dĺžky nad 5 m a priem. 28-32 mm	m	540,000	170,00	91 800,00
96	285947111R	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 12mm - dĺžka 400 mm	ks	288,000	20,00	5 760,00
97	285947121	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	160,000	40,00	6 400,00
98	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 6 m, WAVIN	ks	1,837	65,00	119,41
99	286140012100	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	510,00	510,00
100	286510005100	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	35,00	105,00
101	2865200397006	Spojka drenážnych rúr DN 160 mm	ks	2,000	15,00	30,00
102	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	1 263,520	0,45	568,58
103	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	94,000	0,45	42,30
104	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky do 6 m	m2	25,000	5,10	127,50
105	2899716225.S	Ľlová tesniaca membrána	m2	146,000	6,00	876,00
106	289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	118,200	12,00	1 418,40
107	289971741.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	42,720	12,00	512,64

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
108	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	25,800	175,00	4 515,00
109	311321512.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 35/45	m3	2,500	216,00	540,00
110	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	56,400	75,00	4 230,00
111	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	56,400	10,00	564,00
112	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,190	1 600,00	1 904,00
113	311990003400.S	Chemická kotva d M20x180 mm ampulka	ks	28,000	6,00	168,00
114	313920002800.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al)	m3	15,912	250,00	3 978,00
115	313930001700.SR	Modulárny blok so zel. lícom 3x3x0,61 m (70°), typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová hliníkovo - zinková ochrana+ PVC s výstuhou dĺ. 3 m	ks	15,300	450,00	6 885,00
116	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	28,000	36,00	1 008,00
117	3171711215.S	Kotvenie monolitického betónu rímsoy, dodávka+montáž, vrátane povrchovej úpravy	ks	180,000	36,00	6 480,00
118	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	18,842	200,00	3 768,40
119	317353121.S	Debnenie mostných rímsoy všetkých tvarov - zhotovenie	m2	97,400	75,00	7 305,00
120	317353221.S	Debnenie mostových rímsoy všetkých tvarov - odstránenie	m2	97,400	15,00	1 461,00
121	317361216.S	Výstuž mostných rímsoy z betonárskej ocele B500 (10505)	t	3,710	1 600,00	5 936,00
122	327210100.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	m3	15,600	250,00	3 900,00
123	327210180.S	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku so zeleným lícom s výstuhou dĺžky 3 m, povrchová ochrana	ks	15,000	450,00	6 750,00
124	334323129.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45	m3	51,000	180,00	9 180,00
125	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	12,000	175,00	2 100,00
126	334323139.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 35/45	m3	114,700	180,00	20 646,00
127	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	212,000	65,00	13 780,00
128	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	426,000	65,00	27 690,00
129	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	212,000	12,00	2 544,00
130	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	426,000	12,00	5 112,00
131	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	8,400	1 600,00	13 440,00
132	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	19,740	1 600,00	31 584,00
133	334791114.S	Prestup v betónových múroch z plastových rúr nad DN 160 do DN 200	m	3,500	17,00	59,50
134	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	1,000	35,00	35,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
135	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	61,000	45,00	2 745,00
136	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	22,500	65,00	1 462,50
137	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	24,500	180,00	4 410,00
138	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,000	180,00	1 980,00
139	421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	65,250	185,00	12 071,25
140	421351211.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	m2	146,000	75,00	10 950,00
141	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	8,000	75,00	600,00
142	421351311.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	m2	146,000	12,00	1 752,00
143	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	8,000	12,00	96,00
144	4213514115.S	Zhotovenie a odstránenie debnenia dobetónovania mostného otvoru	m2	3,000	90,00	270,00
145	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	3,540	1 600,00	5 664,00
146	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,000	1 600,00	3 200,00
147	421362136.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	10,700	1 600,00	17 120,00
148	4213621565.S	Výstuž dobetónovania mostného otvoru zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,032	1 600,00	51,20
149	4293212175.S	Dobetonovanie mostného otvoru z betónu železového tr. C 25/30	m3	0,400	250,00	100,00
150	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	9,040	350,00	3 164,00
151	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,161	1 600,00	257,60
152	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,082	1 600,00	131,20
153	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	30,852	80,00	2 468,16
154	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	30,852	12,00	370,22
155	451315115.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	201,500	17,00	3 425,50
156	451315135.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 200 mm	m2	10,080	34,00	342,72
157	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,081	2 840,00	230,04
158	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	7,300	3,00	21,90
159	451579777.S	Priplatok z.k.d'. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m2	36,500	1,50	54,75

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
160	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,500	160,00	240,00
161	457451133.S	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	m2	35,000	20,00	700,00
162	458311111.S	Výplňové klíny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	10,000	75,00	750,00
163	458311131.S	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	55,000	95,00	5 225,00
164	458591111.S	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	14,000	80,00	1 120,00
165	5524100038095	Mostný odvodňovač	ks	4,000	550,00	2 200,00
166	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	64,000	45,00	2 880,00
167	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	189,500	55,00	10 422,50
168	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	173,500	8,00	1 388,00
169	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutnení hr. 150 mm	m2	100,000	6,75	675,00
170	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 533,300	6,00	9 199,80
171	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	521,750	18,00	9 391,50
172	565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	488,000	18,00	8 784,00
173	567114211.S	mm	m2	1,000	15,00	15,00
174	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	1 072,652	13,00	13 944,48
175	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	370,202	3,00	1 110,61
176	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	108,140	16,00	1 730,24
177	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 428,000	0,65	928,20
178	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 099,500	0,60	1 859,70
179	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	120,000	11,00	1 320,00
180	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 049,700	9,00	9 447,30
181	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	542,000	9,00	4 878,00
182	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	831,100	8,50	7 064,35
183	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	548,000	8,50	4 658,00
184	5781421145.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 50 mm	m2	131,000	45,00	5 895,00
185	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	102,316	35,00	3 581,06
186	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	11,972	18,00	215,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
187	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	372,840	13,00	4 846,92
188	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	1 316,456	13,00	17 113,93
189	584921121.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	24,000	25,00	600,00
190	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	3,224	135,00	435,24
191	5921600019035.S	Betónové zvodidlo jednostranné základné, rozmer vxšxl 1200x549x4000 mm, dočasné použitie	ks	26,000	600,00	15 600,00
192	592170001000.SR	Obrubník cestný, lxšxv 500x150x260 mm	ks	17,170	3,00	51,51
193	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	30,300	4,00	121,20
194	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	95,647	4,00	382,59
195	592170003500.SR	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x250	ks	2,525	3,00	7,58
196	5922386500R	Prefabrikát betónový-uličná vpusť	ks	2,000	250,00	500,00
197	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	79,184	4,50	356,33
198	592270000700.SR	Tvárnica priekopová rozmer 500x300x120 mm	ks	15,000	4,50	67,50
199	592270001000.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm	ks	20,160	9,00	181,44
200	593810000700.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	4,000	210,00	840,00
201	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	232,053	45,00	10 442,39
202	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	249,753	3,00	749,26
203	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	50,000	50,00	2 500,00
204	622661311.S	Náter betónu mosta akrylátový 2x impregnačný OS-A	m2	30,000	15,00	450,00
205	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	389,033	6,00	2 334,20
206	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	50,000	55,00	2 750,00
207	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	50,000	35,00	1 750,00
208	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	368,140	10,00	3 681,40
209	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	340,610	10,00	3 406,10
210	632921913.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku	m2	7,300	15,00	109,50
211	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	117,524	1,10	129,28
212	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	280,296	3,00	840,89
213	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	605,880	2,50	1 514,70
214	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	395,250	5,00	1 976,25
215	693410000100.S	Geosyntetické ilové tesnenie GCL W05	m2	28,750	65,00	1 868,75
216	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	241,860	2,50	604,65
217	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	237,600	2,50	594,00
218	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	526,770	2,50	1 316,93

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
219	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	177,140	2,50	442,85
220	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	33,000	7,00	231,00
221	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	7,000	7,00	49,00
222	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	426,750	7,00	2 987,25
223	7111701505.S	Montáž ochrany izolácie podzemných plôch z XPS	m2	35,000	9,00	315,00
224	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	120,000	6,00	720,00
225	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	131,000	6,00	786,00
226	7116912755.S	Ukotvenie izolácie, dodávka+montáž, vrátane povrchovej úpravy	m	18,000	9,00	162,00
227	762591100.S	Montáž zakrytia kanálov fošňami hr. do 60 mm, voľne kladenými z reziva mäkkého a tvrdého	m2	3,500	20,00	70,00
228	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	11,000	5,00	55,00
229	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	15,00	45,00
230	895111121.S	Drenážne šachty typové normálne z betónových dielcov, priemer 600 mm, hĺbka do 1 m	ks	1,000	250,00	250,00
231	895111129.S	Priplatok k cene za každý ďalší i začatý 1 m hĺbky pre drenážnu šachtu typovú normálnu, priemer 600 mm	ks	1,000	250,00	250,00
232	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	150,00	300,00
233	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	1,000	250,00	250,00
234	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	29,600	190,00	5 624,00
235	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	64,000	39,00	2 496,00
236	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	189,500	49,00	9 285,50
237	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	107,400	220,00	23 628,00
238	911381111.S	Osadenie mostných zvodidiel betónových dĺžky 4 m jednostranných SJ a obojstranných S	ks	26,000	25,00	650,00
239	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	1,000	35,00	35,00
240	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	61,000	35,00	2 135,00
241	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	4,000	150,00	600,00
242	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	70,000	1,50	105,00
243	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	228,000	2,50	570,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
244	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	12,000	2,50	30,00
245	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	310,000	0,20	62,00
246	9159034PC	Prenosné DDZ pre SO 527-034.02 (viď PD schéma DDZ: DZ 131-3x, DZ 135-5x, DZ 212-1x, DZ 253-6x, DZ 254-2x, DZ 267-2x, DZ 503-3x, 701 1x, 702-22x, blikač-8x, CSS-2x, 601- 587 m; 2 inštalácií schémy)	deň	90,000	58,00	5 220,00
247	9159351PC	Prenosné DDZ pre SO 527-035.02 etapa č.1 (viď PD schéma DDZ: DZ A19-4x, B29a-2x, A12-2x, C6b-1x, C6a-1x, B29b-2x,E7-2, Z2b-3x, VS-3x3ks, Z4-12x, VS-7ks, SSZ-1súpr., V5a-6m MTZ, V1a-130m MTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	90,000	58,00	5 220,00
248	9159352PC	Prenosné DDZ pre SO 527-035.02 etapa č.2 (viď PD schéma DDZ: DZ A19-4x, B29a-2x, A12-2x, C6b-1x, C6a-1x, B29b-2x,E7-2, Z2b-3x, VS-3x3ks, Z4-12x, VS-7ks, SSZ-1súpr., V5a-6m DMTZ, V1a-130m DMTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	90,000	58,00	5 220,00
249	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	30,000	16,00	480,00
250	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,500	16,00	136,00
251	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	94,700	14,00	1 325,80
252	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,500	14,00	35,00
253	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	275,000	2,00	550,00
254	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	78,500	2,00	157,00
255	919726522.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	8,300	3,00	24,90
256	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	25,400	4,00	101,60
257	919726542.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	347,600	2,00	695,20
258	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	299,240	2,00	598,48
259	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	22,500	2,00	45,00
260	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	8,300	5,00	41,50
261	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	299,240	2,50	748,10
262	931994102.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	18,000	6,00	108,00
263	931994103.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia ukončujúcim pásom "waterstop"	m	38,000	6,00	228,00
264	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	41,200	8,00	329,60
265	9319951115.S	Pozinkovanie betonárskej výstuže	m2	6,280	65,00	408,20

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
266	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	19,600	15,00	294,00
267	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	6,000	18,00	108,00
268	935112111.SR	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 15/20	m	4,500	15,00	67,50
269	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	170,00	680,00
270	936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	1,000	15,00	15,00
271	9369412315.S	Chránička odvodňovača D 200 mm	m	1,000	25,00	25,00
272	936943141.S	Montáž odvodnenia mosta z potrubia nerezového DN 200	m	6,700	63,00	422,10
273	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	66,000	8,00	528,00
274	939110139	Merací bod	ks	6,000	25,00	150,00
275	948102011.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	240,000	28,00	6 720,00
276	948102111.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	80,000	60,00	4 800,00
277	948102191.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	80,000	23,00	1 840,00
278	961021112.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	64,600	60,00	3 876,00
279	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	295,000	60,00	17 700,00
280	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	104,950	60,00	6 297,00
281	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	30,890	5,00	154,45
282	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	26,250	136,00	3 570,00
283	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	97,000	22,00	2 134,00
284	971045802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	5 760,000	0,85	4 896,00
285	9720458095	Vrty betónu do D 250 mm -0.00004t	cm	100,000	6,00	600,00
286	9771411145.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 12 mm hĺbky 100 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	24,000	14,00	336,00
287	9771411203.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 300 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	140,000	16,00	2 240,00
288	9771411245.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 24 mm hĺbky 180 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	40,000	17,00	680,00
289	9771411285.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	30,000	18,00	540,00
290	977141132.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 32 mm hĺbky 220 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	160,000	20,00	3 200,00
291	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, - 0,07300t	m2	156,000	2,00	312,00
292	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 323,245	3,00	3 969,74

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
293	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37 721,025	0,10	3 772,10
294	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 020,637	3,00	3 061,91
295	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26 973,596	0,10	2 697,36
296	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,297	6,00	7,78
297	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	18,985	2,00	37,97
298	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 624,634	2,40	3 899,12
299	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	443,679	0,10	44,37
300	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	3 096,444	1,15	3 560,91
301	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 529,568	1,00	2 529,57
302	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	5,158	1,15	5,93
303	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	3,00	0,00

Celkom

901 664,45

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	157,000	3,00	471,00
2	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	40 642,000	0,50	20 321,00
3	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	21 733,000	0,69	14 995,77
4	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	157,000	3,82	599,74
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	42,000	6,00	252,00
6	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,000	5,00	310,00
7	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 274,000	0,05	63,70
8	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,000	2,00	40,00
9	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	109,000	4,32	470,88
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 222,819	1,00	4 222,82
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,000	0,53	83,21
12	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	200,000	2,00	400,00
13	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	200,000	1,00	200,00
14	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	157,000	0,56	87,92
15	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	10 394,000	2,40	24 945,60
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	157,000	6,00	942,00
17	564961211.SR	Úprava zjazdov (zavalcovaný odfrézovaný materiál)	m2	137,000	10,00	1 370,00
18	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	157,000	18,00	2 826,00
19	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	157,000	13,00	2 041,00
20	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	12 601,000	3,50	44 103,50
21	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	14,000	8,00	112,00
22	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	10 551,000	0,70	7 385,70
23	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	74 028,000	0,60	44 416,80
24	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	62 532,000	9,00	562 788,00
25	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14 408,000	8,50	122 468,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 482,000	7,50	56 115,00
27	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	4 012,000	5,50	22 066,00
28	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	534,000	15,00	8 010,00
29	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	120,000	12,00	1 440,00
30	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	12 299,000	2,00	24 598,00
31	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	12 601,000	0,50	6 300,50
32	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	272,000	9,35	2 543,20
33	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	3 150,000	5,00	15 750,00
34	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13 572,223	3,00	40 716,67
35	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	391 743,059	0,10	39 174,31
36	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	132,300	6,00	793,80
37	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	661,500	2,00	1 323,00
38	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9 431,304	0,10	943,13
39	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15 274,424	0,20	3 054,88
40	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,180	7,00	43,26
41	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	534,000	14,00	7 476,00
42	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	120,000	12,00	1 440,00
43	553550000100.SR	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové - dlhý výškový nábeh (8m)	ks	57,000	100,00	5 700,00
44	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	3 556,000	32,00	113 792,00
45	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	717,186	2,00	1 434,37
46	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	239,850	14,00	3 357,90
47	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	197,486	135,00	26 660,61
48	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	160,140	0,90	144,13

Celkom

#####

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: TS22

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	157,000	5,40	847,80
2	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	40 642,000	0,90	36 577,80
3	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	21 733,000	1,24	26 948,92
4	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	157,000	6,88	1 080,16
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	42,000	10,80	453,60
6	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	68,144	9,00	613,30
7	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 439,888	0,09	129,59
8	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,144	3,60	94,12
9	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	109,000	7,78	848,02
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 233,878	1,80	7 620,98
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,000	0,95	149,15
12	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	200,000	3,60	720,00
13	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	200,000	1,80	360,00
14	220960602.SVR	Montáž merača rýchlosti cestných vozidiel s napájaním z verejného osvetlenia VO	ks	2,000	280,00	560,00
15	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	157,000	1,01	158,57
16	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	10 394,000	4,32	44 902,08
17	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	157,000	10,80	1 695,60
18	564961211.SR	Úprava zjazdov (zavalcovaný odfrézovaný materiál)	m2	137,000	18,00	2 466,00
19	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	157,000	32,40	5 086,80
20	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	157,000	23,40	3 673,80
21	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	12 601,000	6,30	79 386,30
22	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkolvek triedy so zhutnením	m3	14,000	14,40	201,60
23	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	10 551,000	1,26	13 294,26
24	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	74 028,000	1,08	79 950,24
25	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	62 532,000	16,20	1 013 018,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt: TS22

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14 408,000	15,30	220 442,40
27	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 482,000	13,50	101 007,00
28	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	4 012,000	9,90	39 718,80
29	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	534,000	27,00	14 418,00
30	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	120,000	21,60	2 592,00
31	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	64,000	35,00	2 240,00
32	914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	17,000	15,00	255,00
33	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 318,000	0,60	1 390,80
34	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	7 797,000	0,50	3 898,50
35	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	15 305,000	0,80	12 244,00
36	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	165,000	3,00	495,00
37	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	420,000	12,00	5 040,00
38	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	25 585,700	0,10	2 558,57
39	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	420,000	0,20	84,00
40	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	12 299,000	3,60	44 276,40
41	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	12 601,000	0,90	11 340,90
42	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	272,000	16,83	4 577,76
43	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	3 150,000	9,00	28 350,00
44	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	3,000	25,00	75,00
45	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	16,000	10,00	160,00
46	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13 572,223	5,40	73 290,00
47	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	391 743,059	0,18	70 513,75
48	979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	0,310	13,10	4,06
49	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	132,300	10,80	1 428,84

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt: TS22

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	661,500	3,60	2 381,40
51	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9 431,304	0,18	1 697,63
52	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15 293,426	0,36	5 505,63
53	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	6,180	12,60	77,87
54	404410001965	Výstražná značka ZDZ 141-10 "Deti (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	75,00	75,00
55	404410036240	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	26,000	75,00	1 950,00
56	404410036330	Regulačná značka ZDZ 264 "Koniec zákazu predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	26,000	75,00	1 950,00
57	404410036330VR	Smerovacia tabuľa ZDZ 705-21, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	75,00	375,00
58	1	Smerovacia tabuľa ZDZ 705-11, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	5,00	25,00
59	404410113163	Informatívna značka ZDZ 305-50 "Obec (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
60	404410113172	Informatívna značka ZDZ 306-50 "Koniec obce (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
61	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
62	404410176114	Návesť ZDZ 340-52 "Miestna návesť (hranica okresu, 1 riadok)", Zn lisovaná, V2 - 600x900 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	60,00	120,00
63	1	Tabuľový smerník doľava ZDZ 363-10, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	155,00	620,00
64	2	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-20, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	155,00	775,00
65	3	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-30, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	155,00	155,00
66	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	64,000	2,00	128,00
67	404450002100.SV R	Merač rýchlosti vozidiel 3 miestny, napájanie z verejného osvetlenia	ks	2,000	2 450,00	4 900,00
68	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	534,000	25,20	13 456,80
69	404490000300.S	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	120,000	21,60	2 592,00
70	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	224,000	10,00	2 240,00
71	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	64,000	2,00	128,00
72	553550000100.SR	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové - dlhý výškový nábeh (8m)	ks	57,000	180,00	10 260,00
73	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	3 556,000	57,60	204 825,60
74	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	717,186	3,60	2 581,87
75	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	239,850	25,20	6 044,22
76	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	197,486	243,00	47 989,10
77	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	160,140	1,62	259,43

Celkom

#####

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	000300012-1	Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla	km	0,010	30 000,00	300,00
2	000300041-1	Spracovanie knihy plánov	km	0,010	50 000,00	500,00
3	001000011-1	Technický dozor správcu	hod	16,000	45,00	720,00
4	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	536,000	1,00	536,00
5	111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	536,000	1,00	536,00
6	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	35,000	3,00	105,00
7	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	102,000	3,00	306,00
8	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	160,000	2,00	320,00
9	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	60,000	2,00	120,00
10	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	888,000	2,00	1 776,00
11	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	5 838,300	0,50	2 919,15
12	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	764,000	0,50	382,00
13	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	1 101,000	3,00	3 303,00
14	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	7 365,500	0,50	3 682,75
15	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	29 889,000	0,69	20 623,41
16	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	54,000	5,00	270,00
17	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	367,900	2,38	875,60
18	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	372,300	2,50	930,75
19	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	60,000	3,00	180,00
20	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	517,300	1,00	517,30
21	113307143.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	160,000	2,00	320,00
22	113307144.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t	m2	60,000	3,00	180,00
23	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	2 110,000	3,00	6 330,00
24	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	1 101,000	3,82	4 205,82
25	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	552,000	2,80	1 545,60

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 558,000	3,00	4 674,00
27	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	764,000	0,50	382,00
28	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	10,000	35,00	350,00
29	114203202.S	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	10,000	15,00	150,00
30	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	45,00	2 250,00
31	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	10,000	150,00	1 500,00
32	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	321,000	5,00	1 605,00
33	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	40,000	55,00	2 200,00
34	121101111.S	Odstránenie ornice s voncom. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	260,950	4,00	1 043,80
35	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	171,600	3,00	514,80
36	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 923,000	3,00	5 769,00
37	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	1 952,110	6,00	11 712,66
38	125703301.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm s nesp.dnom	m3	77,500	15,00	1 162,50
39	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	98,000	55,00	5 390,00
40	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	234,700	9,00	2 112,30
41	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	5,00	1 100,00
42	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 438,340	6,00	8 630,04
43	131301203.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 025,000	5,00	5 125,00
44	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	14,600	170,00	2 482,00
45	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	341,100	4,50	1 534,95
46	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 335,020	5,00	6 675,10
47	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	624,475	5,00	3 122,38
48	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 698,875	0,10	1 069,89
49	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 021,016	0,05	101,05
50	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52 677,054	0,05	2 633,85

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 923,000	4,00	7 692,00
52	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	51 921,000	0,10	5 192,10
53	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 291,325	5,00	11 456,63
54	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	40 164,950	0,05	2 008,25
55	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	618,540	1,00	618,54
56	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 732,496	1,00	1 732,50
57	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	570,000	6,00	3 420,00
58	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	775,510	3,00	2 326,53
59	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	1 123,210	6,00	6 739,26
60	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	583,500	6,00	3 501,00
61	171103101.S	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	26,000	23,00	598,00
62	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 361,685	2,00	2 723,37
63	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	884,400	2,00	1 768,80
64	171203212.S	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ilovej hliny nad 20 % objemu	m3	63,000	2,00	126,00
65	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14 744,854	1,00	14 744,85
66	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1 064,880	6,00	6 389,28
67	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	160,000	6,00	960,00
68	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	89,850	6,00	539,10
69	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000	2,00	40,00
70	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 960,480	2,00	5 920,96
71	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 701,510	2,00	7 403,02
72	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	115,500	2,00	231,00
73	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 310,000	2,00	2 620,00
74	181301301.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	57,850	2,00	115,70
75	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 398,000	2,00	2 796,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3 314,560	2,00	6 629,12
77	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	3 413,110	2,00	6 826,22
78	182301131.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	840,000	2,00	1 680,00
79	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	5 736,460	1,00	5 736,46
80	210010602	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová, D 160 uložená voľne	m	20,000	3,00	60,00
81	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	34,100	2,00	68,20
82	212312111.S	Lôžko pre trativody z betónu prostého	m3	19,690	125,00	2 461,25
83	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	3,960	150,00	594,00
84	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	33,000	6,00	198,00
85	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	297,560	5,00	1 487,80
86	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	6,000	35,00	210,00
87	2127522525	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 160 mm	ks	2,000	15,00	30,00
88	212791111.S	Odvodnenie mostnej opory - žľab úložného prahu z plastových rúr DN 75	m	20,000	175,00	3 500,00
89	212792312.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 160	m	5,400	9,00	48,60
90	212792313.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 200	m	8,000	175,00	1 400,00
91	2127923135.S	Odvodnenie mostnej opory - plastové potrubie HDPE DN 200	m	5,000	12,00	60,00
92	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	211,000	2,00	422,00
93	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	43,078	5,00	215,39
94	220010006-D	Demontáž - Stožiar J jednoduchý, dĺžky 6-8 m, impregnovaný, nepätkováný bez výstroja a zemných prác vo svahu	ks	2,000	4,97	9,94
95	220010031-D	Demontáž - Stožiar A dĺžky 6-8 m-rozkrok 1/6 dĺžky, impregnovaný,nepätkováný bez výstroja a zemných prác vo svahu	ks	1,000	48,45	48,45
96	220010101	Stožiar J jednoduchý dĺžky 6.5-8 m, pätky EGP 11-290,impregnovaný bez výstroja a zemných prác na rovine	ks	3,000	88,97	266,91
97	220010111-D	Demontáž - Stožiar J jednoduchý dĺžky 6.5-8 m, pätky EGP 11-290,impregn.bez výstroja a zemných prác vo svahu	ks	2,000	47,08	94,16
98	220010146-D	Demontáž - Stožiar A kozlík dĺžky 6.5-8 m, pätky EGP 11-290,impregnovaný bez výstroja a zemných prác vo svahu	ks	1,000	140,19	140,19
99	220060003	Výstroj stožiarová pre závesný kábel, montáž na stojacom stož.Objímka na stožiar pre závesné lano	ks	3,000	13,98	41,94
100	220060006-D1	Demontáž - Výstroj stožiarová pre závesný kábel, demontáž na ležiacom stožiar.	ks	3,000	250,00	750,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	220060027	Montáž svorky SH na stožiar pri zalomení trasy 150-180 stupňov, na betónovom stožiarí stojacom	ks	2,000	32,96	65,92
102	220060502	Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez drevené stožiare - TCEKES 2, 5 XN a 5 XN 0,4-0,8	m	310,000	1,67	517,70
103	220060502-D	Demontáž - Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez drevené stožiare -TCEKES 2, 5 XN 0,4-0,8	m	310,000	0,83	257,30
104	220060512	Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez betón.stožiare alebo múrove konzoly-TCEKES 2, 5 a 5 XN 0,4-0,8	m	70,000	3,07	214,90
105	220060512-D	Demontáž - Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez betón.stožiare alebo múrove konzoly-TCEKES 2, 5 a 5 XN 0,4-0,8	m	70,000	1,53	107,10
106	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	24,000	6,75	162,00
107	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	ks	1,000	13,74	13,74
108	220111776-1	Vedenie uzeňovacie v zemi - prepojenie na existujúce uzemnenie	m	2,000	22,00	44,00
109	220200401-1	Označenie káblov, káblových súborov a spojok	ks	1,000	55,00	55,00
110	220260089-P	Montáž skrine na drevený stĺp + montáž ochranných rúr - komplet	ks	1,000	45,00	45,00
111	220300154	Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES zapojenie pod skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 15 XN	ks	10,000	62,48	624,80
112	220300914_P	Montáž rozpojovacej svorkovnice LSA	ks	1,000	150,00	150,00
113	220301441_P	Montáž- puzdra bleskoisiek, bleskoistky	ks	1,000	20,00	20,00
114	220960602.SVR	Montáž merača rýchlosti cestných vozidiel	ks	2,000	800,00	1 600,00
115	221942121.S	Nastraženie a zabaranenie ocel. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	4,000	75,00	300,00
116	221942122.S	Nastraženie a zabaranenie ocel. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 5m	m	8,000	52,00	416,00
117	221942124.S	Nastraženie a zabaranenie ocel. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 9m	m	18,000	80,00	1 440,00
118	224361120.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s ponechaním pažnice, z ocele 11 373	t	1,073	1 600,00	1 716,80
119	228941121.S	Vytiahnutie ocelových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 3 m	m	4,000	15,00	60,00
120	228941122.S	Vytiahnutie ocelových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 5 m	m	8,000	22,00	176,00
121	228941124.S	Vytiahnutie ocelových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 9 m	m	18,000	32,00	576,00
122	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	1 290,000	145,00	187 050,00
123	229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	110,000	100,00	11 000,00
124	229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	200,000	55,00	11 000,00
125	231941151.S	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, tabuľové, montáž	t	0,351	2 500,00	877,50
126	231941161.S	Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, tabuľové, demontáž	t	0,351	2 500,00	877,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
127	231943111.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	371,200	120,00	44 544,00
128	231943112.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic nad 10 m	m2	153,600	135,00	20 736,00
129	231943211.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m	m2	371,200	1,00	371,20
130	231943213.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku nad 10 m	m2	153,600	1,00	153,60
131	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	371,200	1,00	371,20
132	237941121.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, nad 10m	m2	153,600	1,00	153,60
133	273311116.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	12,180	155,00	1 887,90
134	273311120.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	15,800	150,00	2 370,00
135	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	22,830	75,00	1 712,25
136	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	22,830	6,00	136,98
137	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	10,000	165,00	1 650,00
138	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	18,560	145,00	2 691,20
139	274313911.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	16,100	165,00	2 656,50
140	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	14,450	130,00	1 878,50
141	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	48,500	150,00	7 275,00
142	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	48,500	25,00	1 212,50
143	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	48,500	6,00	291,00
144	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,808	1 600,00	7 692,80
145	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,489	1 200,00	586,80
146	281601111.S	Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 0,60 MPa (hod)	hod	215,000	1,00	215,00
147	281601121.S	Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora zostupné tlakom do 0,60 Mpa (hod)	hod	430,000	1,00	430,00
148	282791112.Sx	Injektážne rúrky oceľové s osadením do vrtu, vnútorného priemeru 89 mm hladké (m)	m	1 290,000	1,00	1 290,00
149	282791122.S	Injektážne rúrky z PVC závit. s osadením do vrtu, vnútorného priemeru 50-63 mm manžetové (m)	m	110,000	1,00	110,00
150	285947111	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	9 217,000	0,95	8 756,15
151	285947119	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 10 mm, dĺžky do 0,8 m	ks	810,000	0,90	729,00
152	285947121	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	30,000	40,00	1 200,00
153	285947129	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, dĺžky 0,4-3,0m - pozinkovaný	ks	32,000	33,00	1 056,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
154	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	4 406,000	0,45	1 982,70
155	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	163,000	0,45	73,35
156	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	1 101,000	0,56	616,56
157	289971411.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5	m2	640,000	4,00	2 560,00
158	289971415.SR	Zhotovenie vrstvy z geomreže šesťuholníkovej	m2	2 104,000	0,50	1 052,00
159	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky do 6 m	m2	300,260	5,10	1 531,33
160	289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	327,500	12,00	3 930,00
161	289971741.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	46,500	12,00	558,00
162	289971743.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	275,650	4,00	1 102,60
163	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	33,590	100,00	3 359,00
164	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	227,000	36,00	8 172,00
165	3171711215.S	Kotvenie rímsy, dodávka + montáž, vrátane povrchovej úpravy	ks	102,000	38,00	3 876,00
166	317321018.S	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3	114,450	165,00	18 884,25
167	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	113,650	200,00	22 730,00
168	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	397,090	45,00	17 869,05
169	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	397,090	12,00	4 765,08
170	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	422,800	75,00	31 710,00
171	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	422,800	15,00	6 342,00
172	317361016.S	Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 505	t	13,347	1 600,00	21 355,20
173	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	14,217	1 600,00	22 747,20
174	327210180.S	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku so zeleným lícom s výstuhou dĺžky 3 m, povrchová ochrana	ks	37,000	80,00	2 960,00
175	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	141,370	155,00	21 912,35
176	334323138.S	Mostné kridla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	199,470	175,00	34 907,25
177	334323168.S	Mostné bloky ložísk z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,500	650,00	975,00
178	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	100,200	65,00	6 513,00
179	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	813,740	65,00	52 893,10
180	334351115.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	166,380	65,00	10 814,70

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
181	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	100,200	12,00	1 202,40
182	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	813,740	12,00	9 764,88
183	334351215.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	166,380	12,00	1 996,56
184	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	3,620	1 600,00	5 792,00
185	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	8,500	1 600,00	13 600,00
186	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk a krídel z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	32,025	1 800,00	57 645,00
187	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	110,083	25,00	2 752,08
188	389121111.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	8,000	120,00	960,00
189	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	17,200	12,00	206,40
190	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	54,830	180,00	9 869,40
191	421321237.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 25/30	m3	13,300	165,00	2 194,50
192	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	239,060	180,00	43 030,80
193	421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	15,500	185,00	2 867,50
194	421351211.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	m2	27,000	75,00	2 025,00
195	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	32,680	75,00	2 451,00
196	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	4,200	55,00	231,00
197	421351311.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	m2	27,000	12,00	324,00
198	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	32,680	12,00	392,16
199	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	4,200	12,00	50,40
200	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	468,460	1,00	468,46
201	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	274,230	55,00	15 082,65
202	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	274,230	15,00	4 113,45
203	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	7,240	1 600,00	11 584,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
204	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	30,798	1 600,00	49 276,80
205	421362312.S	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,756	1 600,00	1 209,60
206	423121113.S	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	8,000	0,00	0,00
207	423321122.S	Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	11,200	165,00	1 848,00
208	423351131.S	Debnenie spodného priečnika trámu - zhotovenie	m2	35,000	65,00	2 275,00
209	423351139.S	Debnenie spodného priečnika trámu - odstránenie	m2	35,000	12,00	420,00
210	423355314.S	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky z filigranového panelu	m2	124,000	10,00	1 240,00
211	423361226.S	Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,300	1 600,00	3 680,00
212	428995008.S	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 10000 kN	ks	26,000	0,00	0,00
213	428995009	Nadvihnutie nosnej konštrukcie, vybratie ložiska, jeho oprava, opätovné osadenie, spustenie konštrukcie na ložiská	ks	14,000	3 500,00	49 000,00
214	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	34,690	350,00	12 141,50
215	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	4,000	250,00	1 000,00
216	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	2,050	1 800,00	3 690,00
217	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,060	1 600,00	96,00
218	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	109,700	40,00	4 388,00
219	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	109,700	6,00	658,20
220	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	29,000	80,00	2 320,00
221	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	29,000	12,00	348,00
222	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	14,700	14,00	205,80
223	451315115.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	7,400	17,00	125,80
224	451315135.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 200 mm	m2	15,400	34,00	523,60
225	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	32,890	13,00	427,57
226	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	8,280	90,00	745,20
227	451475122.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	m2	8,280	80,00	662,40
228	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	1,311	2 840,00	3 723,24
229	451579777.S	Príplatok z.k.d'. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m2	32,890	1,50	49,34
230	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,700	160,00	272,00
231	452471131.S	Výplňová vrstva z modifikovanej malty cementovej	m3	1,720	600,00	1 032,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
232	457451133.S	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	m2	41,600	20,00	832,00
233	458311131.S	Filtročná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	36,000	165,00	5 940,00
234	460050034.S	Odkopanie - Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, na svahu,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	2,000	60,00	120,00
235	460050234.S	Odkopanie - Jama pre stožiar A (kozlik) nepätkovaný dĺžky 6-8 m, na svahu,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	1,000	80,00	80,00
236	460050314.S	Jama pre jednoduchý stožiar pätkovaný EZP 11290 alebo 12290 na svahu, zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	3,000	92,00	276,00
237	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	7,98	79,80
238	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,71	7,10
239	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	3,00	30,00
240	462511111.S	Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa	m3	85,000	25,00	2 125,00
241	462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	3,600	35,00	126,00
242	463211111.S	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyklíňovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	m3	10,000	40,00	400,00
243	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	2,400	35,00	84,00
244	465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	669,630	65,00	43 525,95
245	561091113.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 1000 m2	m2	1 260,000	8,00	10 080,00
246	561291111.S	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m3 konštr.	m3	17,000	145,00	2 465,00
247	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	1 364,192	8,00	10 913,54
248	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	18 130,000	2,40	43 512,00
249	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	764,000	7,00	5 348,00
250	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6 023,000	6,00	36 138,00
251	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,000	6,00	30,00
252	564961211.SR	Úprava zjazdov (zavalcovaný odfrézovaný materiál)	m2	86,000	10,00	860,00
253	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	3 303,375	18,00	59 460,75
254	565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	492,000	18,00	8 856,00
255	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	3 982,826	13,00	51 776,74

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
256	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	8 116,000	3,50	28 406,00
257	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	1 123,500	3,00	3 370,50
258	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	526,310	8,00	4 210,48
259	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	4 010,000	0,65	2 606,50
260	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	19 231,000	0,70	13 461,70
261	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	60 027,080	0,60	36 016,25
262	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	727,790	23,00	16 739,17
263	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42 437,400	9,00	381 936,60
264	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	27 592,900	8,50	234 539,65
265	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 819,000	8,00	62 552,00
266	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	684,790	18,00	12 326,22
267	5781421145.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 50 mm	m2	36,000	45,00	1 620,00
268	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	102,000	15,00	1 530,00
269	594511111.SR	tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	192,000	45,00	8 640,00
270	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	156,700	45,00	7 051,50
271	594511112.SR	tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	15,000	65,00	975,00
272	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	32,890	20,00	657,80
273	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	133,600	15,00	2 004,00
274	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	25,000	30,00	750,00
275	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	276,700	3,00	830,10
276	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	1 035,890	50,00	51 794,50
277	622661311.S	Náter betónu mosta akrylátový 2x impregnačný OS-A	m2	170,000	15,00	2 550,00
278	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	2 243,410	6,00	13 460,46
279	627471131	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm	m2	24,700	25,00	617,50
280	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	24,700	80,00	1 976,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
281	627471151	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm	m2	68,300	25,00	1 707,50
282	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	110,000	55,00	6 050,00
283	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	861,190	80,00	68 895,20
284	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	945,968	25,00	23 649,20
285	627471352	Vyrovnanie zvisých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	158,940	30,00	4 768,20
286	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	7,947	30,00	238,41
287	627991025	Tesnenie škár obvodového plášťa penetrácia škár obojstranná	m	150,000	2,00	300,00
288	627991037	Tesnenie škár obvodového plášťa stien nosných zatmelením Lukoprénom	m	60,400	4,00	241,60
289	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	18,900	135,00	2 551,50
290	632451601	Ochranný antikorozný náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm	m2	19,703	20,00	394,06
291	632663101.S	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m2	195,200	35,00	6 832,00
292	632664112.S	Náter betónovej podlahy mostov epoxidový 1x podkladový pod polyuretán PU	m2	288,000	18,00	5 184,00
293	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	397,050	2,50	992,63
294	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	671,500	2,50	1 678,75
295	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	205,650	12,00	2 467,80
296	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1 137,950	2,50	2 844,88
297	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	1 303,100	2,50	3 257,75
298	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	17,200	12,00	206,40
299	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	245,000	0,50	122,50
300	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	8,500	7,00	59,50
301	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	149,100	10,00	1 491,00
302	7111701505.S	Montáž ochrany izolácie podzemných plôch z XPS	m2	40,000	9,00	360,00
303	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	853,130	6,00	5 118,78
304	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	1 480,449	6,00	8 882,69
305	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	52,000	0,50	26,00
306	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	4,960	12,00	59,52
307	713132212	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	27,200	12,00	326,40
308	893810121	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	3,000	80,00	240,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
309	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	32,000	190,00	6 080,00
310	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	4 514,000	7,00	31 598,00
311	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	356,720	10,00	3 567,20
312	911334121.S	Zvodidlo oceleové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	104,180	220,00	22 919,60
313	911334122.S	Zvodidlo oceleové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvislých tyčí	m	152,000	220,00	33 440,00
314	911334123.S	Zvodidlo oceleové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvarovanej siete	m	246,200	200,00	49 240,00
315	911334411.S	Ukončenie oceleového zábradlového madla	ks	12,000	400,00	4 800,00
316	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	261,000	15,00	3 915,00
317	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	256,000	14,00	3 584,00
318	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	40,000	35,00	1 400,00
319	914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	26,000	15,00	390,00
320	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	21,000	250,00	5 250,00
321	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	12,000	60,00	720,00
322	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	3,000	150,00	450,00
323	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	3 607,000	0,60	2 164,20
324	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	3 492,300	0,50	1 746,15
325	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	16 963,000	0,80	13 570,40
326	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	18,000	2,50	45,00
327	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	165,000	3,00	495,00
328	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	340,000	12,00	4 080,00
329	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	24 245,300	0,10	2 424,53
330	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	340,000	0,20	68,00
331	9159004PC	Prenosné DDZ pre SO KA-526.04 pre obchádzku (viď PD schéma DDZ:394-11-51 - 1x, 394-21-51 - 2x, 394-31-51 - 1x, 101+509-51 - 3x, 392-50 - 2x, 253-70 - 4x, 231 - 3x, 212-10 - 3x, 210-30 - 5x, 211-20 - 1x, 702-42 - 28x, VS1 - 28ks, 701-54 - 6x, VS1 - 18ks)	deň	120,000	55,00	6 600,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
332	9159005PC	Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 v intraviláne (viď PD schéma DDZ: 131 - 2x, 254 - 2x, 135 - 2x, 212-10 - 2x, 265 - 2x, 701-55 (svetlo na každej) - 2x, 702-45 (svetlo na každej druhej) -50x, vodorovne 601-50-T-0,12 a 604 spolu 156m; 2x7 inštalácií schémy)	deň	90,000	50,00	4 500,00
333	9159006PC	Prenosné DDZ pre SO KA-526.04 v extraviláne (viď PD schéma DDZ (2 sady): 131-501-50-2x2, 253-70 - 2x2, 254 - 2x2, 135 - 2x2, 253-70 -2x2, 254 - 2x2, 212-20 - 1x2, 701-54 -1x2, 702-42-39x2, vodorovne 601-50-T-0,12 a 604 spolu 156m; 2x27 inštalácií schémy)	deň	120,000	55,00	6 600,00
334	9159051PC	Prenosné DDZ pre SO 526-005.02 etapa č.1 (viď PD schéma DDZ:DZ A19-5x, B29a-2x, A12-2x, C6a-1x, C6b-1x, B29b-2x, Z4-20x, VS (blikače)-10ks, Z2b-2x, VS, vodorov.čiar V5a-MTZ, V1a-MTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	75,000	45,00	3 375,00
335	9159052PC	Prenosné DDZ pre SO 526-005.02 etapa č.2 (viď PD schéma DDZ:DZ A19-5x, B29a-2x, A12-2x, C6a-1x, C6b-1x, B29b-2x, Z4-20x, VS (blikače)-10ks, Z2b-2x, VS, vodorov.čiar V5a-DMTZ, V1a-DMTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	75,000	45,00	3 375,00
336	9159061PC	Prenosné DDZ pre SO 526-006.02 (viď PD schéma DDZ: DZ 135-2x, DZ 212-1x, DZ 253-6x, DZ 254-2x,DZ 267-2x, 701 1x, 702-19x, blikač-8x, CSS-2x, 601 -587 m; 2 inštalácií schémy)	deň	120,000	40,00	4 800,00
337	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	20,000	18,00	360,00
338	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	38,000	18,00	684,00
339	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,000	16,00	768,00
340	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,500	16,00	856,00
341	919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	9,900	65,00	643,50
342	919720211.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií z polypropylénu	m2	2 400,000	1,00	2 400,00
343	919726132.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	24,240	4,00	96,96
344	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	118,500	2,00	237,00
345	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	67,000	2,00	134,00
346	919726522.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	15,000	3,00	45,00
347	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	169,470	4,00	677,88
348	919726542.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	118,500	2,00	237,00
349	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	665,420	2,00	1 330,84

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
350	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	15,000	5,00	75,00
351	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	157,420	2,50	393,55
352	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	345,000	2,00	690,00
353	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	28,800	2,00	57,60
354	931941131.S	Osadenie dilatačného mostného záveru kobercového - posun do 100 mm	m	43,500	50,00	2 175,00
355	9319411425.S	Dilatačný mostný záver komplet, dodávka +montáž podľa PD	m	19,600	650,00	12 740,00
356	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	21,860	12,00	262,32
357	931992124.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm	m2	4,000	15,00	60,00
358	931994102.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	82,000	6,00	492,00
359	931994121.S	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov mikrotenovým gumeným profilom	m	120,820	6,00	724,92
360	931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	60,400	12,00	724,80
361	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	195,050	12,00	2 340,60
362	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 40/40 mm	m	129,850	5,00	649,25
363	9319951115.S	Pozinkovanie betonárskej výstuže	m2	2,355	65,00	153,08
364	933902021.S	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
365	935111111.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	47,300	15,00	709,50
366	935111211.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	34,500	24,00	828,00
367	935111311.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm	m	6,900	18,00	124,20
368	9351144915.S	Žlabovka oblúková betónová-vsak, dodávka a montáž	ks	16,000	8,00	128,00
369	9361711219.S	Nerezové doplnky mostného vybavenia - šróbotyče, matice a podložky M24-6.8, dodávka+montáž vrátane PKO	ks	52,000	15,00	780,00
370	936171123.S	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - dosky do 15 kg prichytenej skrutkami	ks	5,000	50,00	250,00
371	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	28,000	80,00	2 240,00
372	936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	17,200	15,00	258,00
373	936942121.S	Osadenie mostnej vpusti 300/300 mm	ks	10,000	120,00	1 200,00
374	936943141.S	Montáž odvodnenia mosta z potrubia nerezového DN 200	m	4,800	63,00	302,40
375	936992131.S	Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového potrubia DN 150	m	28,000	0,00	0,00
376	936992138.S	Montáž sklolaminátového oblúka odvodnenia mosta DN 150	ks	4,000	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
377	936992141.S	Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového potrubia DN 200	m	38,400	0,00	0,00
378	936992148.S	Montáž sklolaminátovej odbočky sedla odvodnenia mosta DN 150 na DN 200	ks	20,000	0,00	0,00
379	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	1 003,140	8,00	8 025,12
380	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	839,649	8,00	6 717,19
381	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	918,690	5,00	4 593,45
382	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	98,000	6,00	588,00
383	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	150,200	8,00	1 201,60
384	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6 544,000	2,00	13 088,00
385	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	8 116,000	0,50	4 058,00
386	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	m	174,000	9,35	1 626,90
387	939110139	Merací bod	ks	60,000	25,00	1 500,00
388	948102011.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	1 874,938	28,00	52 498,26
389	948102111.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	937,496	55,00	51 562,28
390	948102191.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	937,469	23,00	21 561,79
391	959991011.SR	Zošítie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	16,800	200,00	3 360,00
392	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.betónu, -2,20000t	m3	56,000	60,00	3 360,00
393	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	432,720	60,00	25 963,20
394	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	4,000	5,00	20,00
395	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	2 379,000	5,00	11 895,00
396	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	32,000	10,00	320,00
397	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	18,200	136,00	2 475,20
398	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	76,000	6,00	456,00
399	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	150,000	22,00	3 300,00
400	967043121.S	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 300 mm, -0,50600t	m2	1,840	32,00	58,88
401	971055034	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 400 mm stenovou pilou -0,04800t	m	9,200	8,00	73,60

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
402	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	275 836,000	0,04	11 033,44
403	971056002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	18 450,000	1,30	23 985,00
404	971056006	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t	cm	360,000	1,00	360,00
405	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	750,000	2,20	1 650,00
406	971056019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	360,000	2,50	900,00
407	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	199,000	4,00	796,00
408	9771411203.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 300 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	400,000	16,00	6 400,00
409	9771411285.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	52,000	18,00	936,00
410	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, - 0,07300t	m2	220,000	2,00	440,00
411	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	594,459	3,00	1 783,38
412	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17 239,311	0,10	1 723,93
413	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 055,426	4,00	4 221,70
414	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	30 607,354	0,10	3 060,74
415	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13 375,955	3,00	40 127,87
416	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	375 959,948	0,10	37 595,99
417	979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	7,118	13,10	93,25
418	979084119.S	Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcii podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	202,710	0,10	20,27
419	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	41,616	5,00	208,08
420	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	257,030	6,00	1 542,18
421	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5 025,721	2,00	10 051,44
422	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	109,776	2,00	219,55
423	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2 349,551	6,00	14 097,31
424	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9 268,348	0,10	926,83
425	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	2 232,839	1,15	2 567,76
426	998214111.S	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	5 095,099	1,00	5 095,10

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
427	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	25 364,059	1,00	25 364,06
428	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	17,952	1,15	20,64
429	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,885	15,52	199,98
430	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	100,00	6,20
431	005720000400.S	Ošivá tráv - kostrava lúčna	kg	25,956	8,00	207,65
432	005720000800.S	Ošivá tráv - lipnica lúčna	kg	26,875	8,00	215,00
433	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	110,969	8,00	887,75
434	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,457	8,00	107,66
435	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	997,500	1,00	997,50
436	111630001309	Asfaltový mostný záver š. 500mm	m	43,500	600,00	26 100,00
437	1346000001005.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - dočasné použitie	t	81,344	1,00	81,34
438	1348700011505.S	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR, dočasné použitie	m	30,000	80,00	2 400,00
439	143120001900.S	Rúra oceľová zváraná nerezová d 20,0 mm, hr. steny 1,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	5,040	8,00	40,32
440	197210000108	Vodočet	kus	1,000	650,00	650,00
441	197210000109	Informačná tabuľa z leštenej mosadze 150x450mm	kus	4,000	350,00	1 400,00
442	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	682,504	12,00	8 190,05
443	245990000109	Kotva M8x100mm + chemická malta	kus	212,000	12,00	2 544,00
444	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,516	2 800,00	1 444,80
445	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,417	2 800,00	1 167,60
446	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	1,194	2 800,00	3 343,20
447	28157111P	Dodávka injektážnej zmesi	m3	74,820	1,00	74,82
448	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	19,780	12,00	237,36
449	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	10,000	1,00	10,00
450	283720002600.S	Doska EPS max, zaťaženie 4 kN/m2 hr. 20 mm, pre podlahy	m2	15,460	6,00	92,76
451	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	18,060	15,00	270,90
452	283750003500.S	Doska XPS 700 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	40,800	15,00	612,00
453	283750003509	Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 40 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER	m2	27,744	12,00	332,93
454	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0	m	14,400	120,00	1 728,00
455	286120002000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9	m	13,700	160,00	2 192,00
456	286120012200	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná	m	271,300	3,00	813,90
457	286120016200.S	Rúra odpadová rovná D 63x1,8 mm	m	6,400	22,00	140,80
458	286120016300.S	Rúra odpadová rovná D 75x1,8 mm	m	18,600	65,00	1 209,00
459	286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, (napr. WAVIN)	m	10,049	109,46	1 099,96
460	286130072200.S	Chránička delená DN 160, HDPE	m	20,000	6,00	120,00
461	286140001409	Rúra PP DN 200x8mm	m	6,400	35,00	224,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
462	286140002300	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 400 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	120,00	360,00
463	286410002707	Rúry z odstredivo liateho laminátu DN 100	m	28,000	0,00	0,00
464	286410002807	Rúry z odstredivo liateho laminátu DN 200	m	39,000	0,00	0,00
465	286410020800.S	Oblúk z odstredivo liateho laminátu DN 100	ks	4,000	0,00	0,00
466	286410023607	T-kus z odstredivo liateho laminátu DN 200/150	ks	8,000	0,00	0,00
467	286410023607	T-kus z odstredivo liateho laminátu DN 200/100	ks	4,000	0,00	0,00
468	286410023608	T-kus z odstredivo liateho laminátu DN 200/50	ks	8,000	0,00	0,00
469	286520034990	Odbočka T jednoduchá RAUDRIL PVC DN 160/160	ks	6,000	55,00	330,00
470	2865200397005	T kus DN 160 mm	ks	2,000	150,00	300,00
471	311720001290	Tyč závitová pr. 25 mm	m	90,000	12,00	1 080,00
472	311990003400.S	Chemická kotva d M20x180 mm ampulka	ks	28,000	12,00	336,00
473	313930001400.SR	Modulárny blok so zel. lícom GREEN TERRAMESH 3x3x0,61 m (70°), typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana Galmac + PVC s výstuhou dl. 3 m	ks	37,740	450,00	16 983,00
474	341240007000.S	Káble medený telefónny TCEKFLES 1xN0,8 mm2	m	310,000	3,00	930,00
475	341240007100.S	Káble medený telefónny TCEKFLES 3xN0,8 mm2	m	70,000	8,00	560,00
476	3412611726	Guľový marker ID 3M	ks	1,000	30,00	30,00
477	3451207400	Svorkovnica rozpojovacia (ako LSA-PLUS 2/10)	ks	1,000	450,00	450,00
478	3451207500_P	Púzdro pre bleskoistky 2/10	ks	1,000	45,00	45,00
479	3451207600_P	Bleskoistky 3 pólové (BD 230)	ks	10,000	55,00	550,00
480	345810016399	Elastomerné ložisko	ks	26,000	0,00	0,00
481	3570151450_P	Plastový rozvádzač na stĺp -10 (20) párový - komplet (ako napr. MSR3p, plast. trubky 2x, zámok)	ks	1,000	550,00	550,00
482	404410001965	Výstražná značka ZDZ 141-10 "Deti (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
483	404410036240	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	22,000	75,00	1 650,00
484	404410036330	Regulačná značka ZDZ 264 "Koniec zákazu predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	18,000	75,00	1 350,00
485	404410113163	Informatívna značka ZDZ 305-50 "Obec (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
486	404410113172	Informatívna značka ZDZ 306-50 "Koniec obce (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
487	1	Tabuľový smerník doľava ZDZ 363-10, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	155,00	930,00
488	2	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-20, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	155,00	775,00
489	3	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-30, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	155,00	155,00
490	4	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-25, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	155,00	310,00
491	4	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-35, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	155,00	155,00
492	1	Šípový smerník ZDZ 367-25, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	155,00	310,00
493	2	Šípový smerník ZDZ 367-15, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	155,00	310,00
494	3	Šípový smerník ZDZ 366-24, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	155,00	155,00
495	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	40,000	2,00	80,00
496	404450002100.SV R	Merač rýchlosti vozidiel 3 miestny	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
497	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	261,000	14,00	3 654,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
498	404490000300.S	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	256,000	14,00	3 584,00
499	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	140,000	10,00	1 400,00
500	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	40,000	2,00	80,00
501	552410003809	Odvodňovač povrchu izolácie	ks	28,000	550,00	15 400,00
502	552410003809	Mostný odvodňovač 300x300 mm	ks	10,000	550,00	5 500,00
503	5534750K6333	Výstroj stožiarová - komplet na 1 stĺp (svorka lanová, napínač ok, objímka pre smerovanie káblov, ...)	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
504	5534750K65	Páska pre uchytenie na stĺp 1m (ako B 841 003 T7x)	ks	9,000	22,00	198,00
505	5534750K66	Klip pre uchyťavaciu pásku (ako B 841 003 T8)	ks	9,000	45,00	405,00
506	553520001609	Oceľovo-kompozitné zábradlie na obslužnom schodisku s povrchovou úpravou	m	87,082	135,00	11 756,07
507	553550000100.SR	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové - dlhý výškový nábeh (8m)	ks	60,000	100,00	6 000,00
508	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	4 034,000	32,00	129 088,00
509	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	356,720	41,00	14 625,52
510	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	1 333,540	3,75	5 000,78
511	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	m3	60,000	26,00	1 560,00
512	581250000190.S	Zemina surová ílová	m3	3,000	10,00	30,00
513	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	251,540	10,00	2 515,40
514	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	802,670	14,00	11 237,38
515	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	1 329,643	8,00	10 637,14
516	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	15,456	12,00	185,47
517	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	405,600	12,00	4 867,20
518	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	1 253,020	14,00	17 542,28
519	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	3 631,068	14,00	50 834,95
520	585210000100.S	Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený	t	44,554	12,00	534,65
521	585910001000.S	Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemín	t	44,554	135,00	6 014,79
522	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	369,816	135,00	49 925,16
523	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,133	1 600,00	212,80
524	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	20,200	4,00	80,80
525	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	38,000	5,00	190,00
526	592170003309	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá	ks	48,000	4,00	192,00
527	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	54,035	4,00	216,14
528	592270000300.S	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	70,700	3,00	212,10
529	592270000400.S	Tvárnica priekopová TBM 51-30, rozmer 1125x300 mm	ks	22,770	8,00	182,16
530	592270001000.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm	ks	67,200	6,00	403,20
531	592270001800	Tvárnica priekopová lxšxv 620x300x154,5(75) mm; (napr. PREMAC TBM 1-60)	ks	48,300	5,00	241,50
532	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	120,392	4,00	481,57

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad časť B

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
533	592460007509	Zámková dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m2	33,548	10,00	335,48
534	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	134,936	12,00	1 619,23
535	592620000100	Pátka stožiarová železobetónová EZP 11-290, rozmer 2900x200x160 mm	ks	3,000	780,00	2 340,00
536	5938100007005.S	Prefabrikovaná doska filigránová, hr. 50mm	m2	124,000	60,00	7 440,00
537	593810000900.S	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x180 mm	ks	22,889	145,00	3 318,91
538	593830000288.SR	Mostný prefabrikát ramovy priepust lxšxv 1000x800x800 mm	ks	8,000	900,00	7 200,00
539	5938300013005.S	Prefabrikovaný nosník pre mosty z predpätého betónu C50/60 - XC4, XD1, XF2, predpínacia výstuž Ls 15, 7/1860, rozp. 17, 4m	ks	8,000	0,00	0,00
540	608310001300.S	Stožiar drevený, priemer 160-180 mm, výška 8 m	ks	3,000	151,35	454,05
541	608310001700.S	Kryt dreveného stožiaru plastový, priemer 190 mm	ks	3,000	12,51	37,53
542	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	57,775	12,00	693,30
543	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	1 846,013	12,00	22 152,16
544	693110001400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	356,400	2,50	891,00
545	693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	20,502	1,50	30,75
546	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	34,680	1,50	52,02
547	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4 399,260	0,75	3 299,45
548	693210000200	Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX160, šxl 4x75 m, CHEMIA SERVIS	m2	2 400,000	4,00	9 600,00
549	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	874,140	4,00	3 496,56
550	693210000300.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x50 m, hr. uzla 4,1 mm, monolitická trojosá	m2	2 146,080	4,50	9 657,36
551	693210003700.S	Spojovacia tyč pre geomreže, PE	ks	105,200	3,00	315,60
552	693410000100.S	Geosyntetické ílové tesnenie GCL W05	m2	32,200	6,00	193,20
553	693410001900.S	Geosyntetické ílové tesnenie N20	m2	313,099	4,00	1 252,40

Celkom

#####

