



Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 28.10.2025

V e c : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 19

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „**Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)**“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku Európskej únie č. 43837-2025 číslo vydania série S úradného vestníka: 15/2025 dňa 22.01.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod značkou 1536 - MSP dňa 23.01.2025 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) nasledovne:

Otázka(y) zo dňa 10.10.2025

Otázka č. 668

UČS 05 , SO 05-38-07 Tunel Kalmanka – prístupová cesta k západnému portálu.

Na výkrese č. 3 vzorové priečné rezy a v technickej správe , je v skladbe konštrukcie vozovky vrstva cementom stmelená zmes CBGM 8/10 22 cem III/B 32,5 N hr. 230 mm.


Vrstva CBGM 8/10 vo výkaze výmer chýba.

Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu vrstvu CBGM do výkazu výmer ?

Odpoveď na otázku č. 668:

Konštrukcia vozovky s cementom stmelenou zmesou CBGM 8/10 sa nebude realizovať, preto nie je vo výkaze výmer. Skladba konštrukcie vozovky je uvedená na obrázku nižšie.

Výkaz výmer sa nebude upravovať.

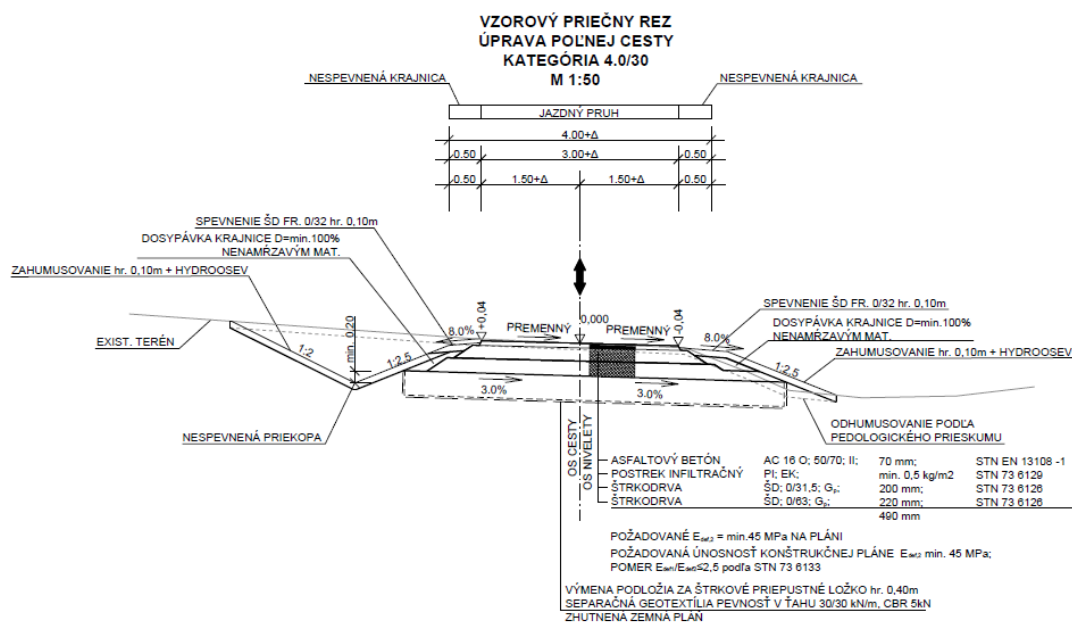

Otázka č. 669

UČS 05 , SO 05-38-07 Tunel Kalmanka – prístupová cesta k západnému portálu.
Súčasťou uvedeného objektu je aj spevnená plocha , ktorá sa nachádza v blízkosti západného portálu , slúžiaca pre pristávanie vrtuľníka záchranných zložiek . Zároveň bude slúžiť aj ako manipulačná plocha .
Je skladba konštrukcie tejto plochy rovnaká ako konštrukcia celej vozovky ?

Odpoveď na otázku č. 669:

Áno, skladba konštrukcie manipulačnej plochy bude rovnaká ako skladba celej vozovky.

Otázka č. 670

UČS 07 , SO 07-38-03.2, SO 07-38-04, SO 07-38-05, SO 07-38-06,SO 07-38-07 a SO 07-38-08.
V uvedených objektoch k položke 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na orniciu , chýba vo výkaze výmer položka pre osivá tráv – trávne semeno (je len v SO 07-38-01 až 03 a potom v ostatných UČS).
Doplní verejný obstarávateľ položku pre dodávku trávneho semena do výkazu výmer uvedených objektov tak aby bola uvedená položka svojou náplňou identická v celej stavbe?

Odpoveď na otázku č. 670:

Položku „183 40.21 Výsev trávniku hydroosevom na orniciu“ v uvedených stavebných objektoch SO 07-38-03.2, SO 07-38-04, SO 07-38-05, SO 07-38-06,SO 07-38-07 a SO 07-38-08 je potrebné naceniť tak, aby položka obsahovala aj dodávku trávového semena, nakoľko je odlišná od položiek v SO 07-38-01 až 03 a v ostatných UČS. Výkaz výmer sa nebude upravovať.

Otázka(y) zo dňa 12.10.2025**Otázka č. 685**

SO 05-34-15.01 – sa nachádza položka 748 05.04.3 – Vybavenie požiarnou technikou – upresní a špecifikuje investor danú položku?

Odpoveď na otázku č. 685:

Vid' odpoveď na otázku č. 514.

Otázka č. 696

SO 05-33-01, 05-33-02 – sa nachádza položka 131301202.S – Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m³ - budú doplnené položky paženie a rozopretie stien? Alebo dané paženie treba započítať do danej položky?

Odpoveď na otázku č. 696:

Dané paženie je potrebné zahrnúť do jednotkovej ceny pre samotný výkop. Výkazy výmer nebudú doplnené.

Otázka č. 697

SO 05-33-01, 05-33-04, 06-33-07 – sa nachádza položka 131201203.S – Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m³ – budú doplnené položky paženie a rozopretie stien? Alebo dané paženie treba započítať do danej položky?

Odpoveď na otázku č. 697:

Dané paženie je potrebné zahrnúť do jednotkovej ceny pre samotný výkop. Výkazy výmer nebudú doplnené.

Otázka č. 698

V SO 05-34-14.01 - ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, sociálno-prevádzková budova ŽSR – sa nachádzajú položky 76697.1 P Kuchynská linka 1,2 m, 76697.2 P – Kuchynská linka 1,5 m, 76697.3 P Kuchynská linka 2,4 m – upresní investor, či do daných položiek majú byť zahrnuté elektrospotrebiče, drez, batéria, horné a dolné skrinky? Upresní investor špecifikácie?

Odpoveď na otázku č. 698:

Elektropotrebiče nie sú súčasťou ocenenia.

Do daných položiek je potrebné zahrnúť štandardné kuchynské skrinky horné a dolné, pracovnú dosku a pod.

Drez, batérie, sifón sú súčasťou ZTI. Bez úpravy výkazu výmer.

Otázka č. 707

V SO 05-34-02.01, 05-34-05.01, 06-34-02.1, 07-34-02.1, 07-34-05.1 sa nachádza položka materiál – 3481711P Prefabrikovaná konštrukcia – Technologický domček kus 1 – v technickej správe je uvedené: samonosný oceľový kontajner – môže investor upresniť, ktorý popis je platný?

Odpoveď na otázku č. 707:

V otázke sa nachádzajú čísla SO, ktoré nie sú správne. Pre objasnenie problému uvádzame jednotlivé stavebné objekty technologických domčekov, spoločne s typom nosnej konštrukcie:

- SO 05-34-02 ZAST TEPLIČKA, technologický domček, 01. Stavebná časť (vo VV SO 05-34-02.01) – ŽB prefabrikovaná konštrukcia
- SO 05-34-05 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, technologický domček, 01. Stavebná časť (vo VV SO 05-34-05.01) – ŽB prefabrikovaná konštrukcia
- SO 05-34-05.1 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, technologický domček GSM-R Kalmanka, 01. Stavebná časť (vo VV SO 05-34-05.1.01) – samonosný oceľový kontajner
- SO 05-34-05.2 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, technologický domček GSM-R repeater Kalmanka, 01. Stavebná časť (vo VV SO 05-34-05.2.01) – samonosný oceľový kontajner
- SO 06-34-02 ZAST SMIŽANY, technologický domček, 01. Stavebná časť (vo VV SO 06-34-02.01) – ŽB prefabrikovaná konštrukcia
- SO 06-34-02.1 ZAST SMIŽANY, technologický domček GSM-R, 01. Stavebná časť (vo VV SO 06-34-02.1.01) – samonosný oceľový kontajner
- SO 07-34-02 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, technologický domček, 01. Stavebná časť (vo VV SO 07-34-02.01) – ŽB prefabrikovaná konštrukcia
- SO 07-34-05 ZAST LETANOVCE, technologický domček, 01. Stavebná časť (vo VV SO 07-34-05.01) – ŽB prefabrikovaná konštrukcia

Tomuto zoznamu zodpovedá projektová dokumentácia (vrátane technických správ) a výkazy výmer.

Výkaz výmer bez úpravy.

Otázka č. 708

V SO 05-34-23.1.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, stavebná časť pre zdvíhaciu plošinu – sa nachádza položka 271 57.6.1 Základové dosky z betónu, železového (bez výstuže), tr. 20/25 – podľa technickej správy by mala byť daná základová doska vystužená 2x KARI sieťou 100/8x100/8 mm – doplní investor položku KARI sieť alebo má byť daná výstuž zahrnutá v jednotkovej cene v položke 271 57.6.1?

Odpoveď na otázku č. 708:

Nie, 2x KARI sieť 100/8x100/8 mm je potrebné naceniť v položke č.3, ktorá je na to určená:

3	K	421 32.11.2	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	m2	25,920
---	---	-------------	---	----	--------

Poznámka k položke:

- 2xKARI sieť 100/8x100/8 mm

Výkaz výmer nebude upravený.

Otázka(y) zo dňa 20.10.2025**Otázka č. 717:**

SO 06-33-15

Pol. Č. 2 a 3 majú rovnaký názov a kód. Nemala by pol. Č. 3 byť príplatok k cene?

Odpoveď na otázku č. 717:

Áno, položka č.3 bude upravená nasledovne:

3	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m
---	---	-------------	--

Výkaz výmer bude upravený.

Otázka(y) zo dňa 22.10.2025

Otázka č. 720:

Podľa Vysvetlenia č.13 odpoveď na otázku č. 494 sú v položke č. 521 12.7 Montáž koľaje pevnej jazdnej dráhy na telese zahrnuté aj podpodvalové podložky pre 484 ks podvalov (pre všetky 4 vane a úseky pred nimi v dĺžke 44,4 m).

Musí Uchádzač uvažovať v prechodovej oblasti PJD s použitím betónových podvalov s podpodvalovou podložkou typovo dodávaných od dodávateľa navrhutej konštrukcie pevnej jazdnej dráhy PJD, alebo môže uvažovať s alternatívnou dodávkou betónových podvalov s podpodvalovou podložkou od regionálnych dodávateľov s Povoľovacím listom od ŽSR?

Odpoveď na otázku č. 720:

V projekte navrhované podpodvalové podložky a ich rozsah sú navrhnuté v rámci platných predpisov a nariadení a ich použitie odsúhlasil správca v rámci projektovej prípravy. Podpodvalové podložky je možné zameniť aj za podpodvalové podložky iných dodávateľov, ktorých výrobky sú schválené na použitie v sieti ŽSR. Pri eventuálnej zámene je však nutné, aby pružné prvky boli posúdené ako komplexný systém aj s podštrkovými rohožami vo vnútri betónových vaní a aj celkovou konštrukciou pevnej jazdnej dráhy. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že uskutočnenie takejto zámene si pravdepodobne vyžiada použitie podpodvalových podložiek vo väčšom počte, alebo inej hrúbky.

Obstarávateľ poskytuje predmetné Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 19 a súčasne bude zverejnené na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti „Dokumenty“.

Obstarávateľ poskytne aktualizované súťažné podklady (výkaz výmer) v rozsahu tohto vysvetlenia a zároveň ich bezodkladne zverejní na webovom sídle JOSEPHINE v Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky, v časti „Dokumenty“.

S pozdravom

ŽSR