


Sústava: 2 DC 600 V (2 DC 750 V) - IT

- ± pól v trolejovom vodiči, izolovaná sústava
- OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU ŽIVÝCH ČASTÍ:
- STN EN 50122-1:2022 Ochrana vzdušnou vzdialenosťou čl.5.2


- OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU NEŽIVÝCH ČASTÍ:
- STN EN 50122-1:2022 Dvojité izolácia vrchného trolejového vedenia čl.6.2.3.2
 - Pre napájacie body (stožiare na ktorých sú umiestnené bleskoisky): STN 34 1500 sledovaním súmernosti sústavy pomocou voltmetrov čl. 53 ab)

LEGENDA :

- projektované napájacie vedenie plusovej a mínusovej polarity 6-AYKCY 1x 500 mm²
- ===== projektovaný kábelový priechod z rúr FXKVR Ø110
- projektovaná kábelová koncovka
- 2653A NB číslo stožiara napájacieho bodu
- projektovaný trakčný stožiar napájacieho bodu
- TRP, TRM 2653 projektovaný traťový rozvádzač plusovej a mínusovej polarity

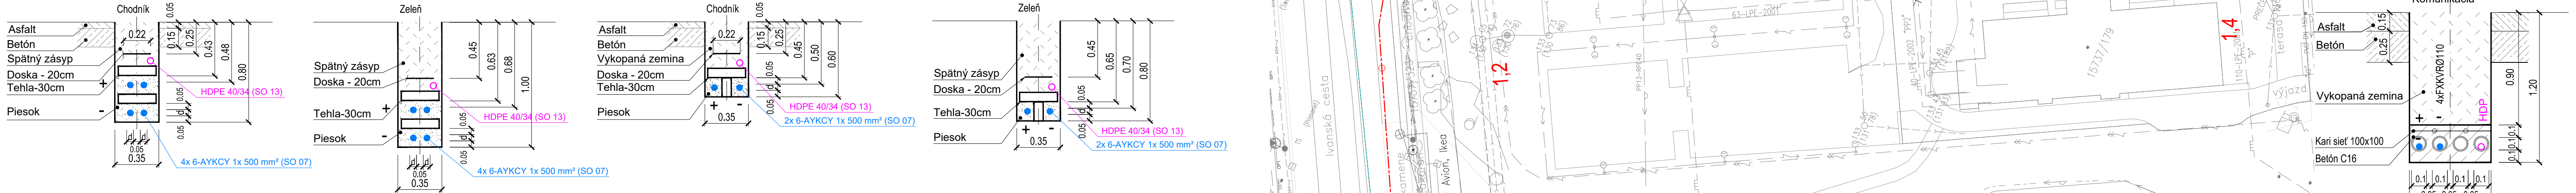

ZÓNA TROLEJOVÉHO VEDENIA
A ZBERAČA PRÚDU

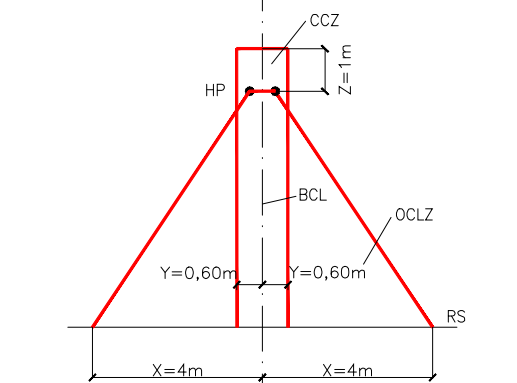

RS - POVRCH VOZOVKY
HP - NÁVYŠŤ BOD VVRCHNÉHO TROLEJOVÉHO VEDENIA JE 5,55m
OCLZ - ZÓNA VVRCHNÉHO TROLEJOVÉHO VEDENIA
CCZ - ZÓNA ZBERAČA PRÚDU
BCL - STREDOVA OS DVOJVODICOVÉHO VEDENIA

Súradnicový systém: JTSK03
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava V zastúpení:		DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA DPB, a.s., Olejárska 1, 814 52 Bratislava		REMIING CONSULT REMIING CONSULT, a.s., Lakeside 02 Tomášikova 64A, 831 03 Bratislava	
Zákazkové číslo:		2117		Generálny riaditeľ: Ing. Dalibor Krupa	

Zodpovedný projektant stavby: Ing. Vladimíra Rožoková		Zodpovedný projektant objektu: Ing. Mgr. Peter Kolada		Navrhovateľ: Ing. Mgr. Peter Kolada		Kontroloval: Ing. Marta Bátorová	
Miesto stavby: MC Bratislava - Ružinov		Druhá: Bratislava II		Investor - stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 816 99 Bratislava		Stavba: Trolejbusové trate v Bratislave - projektčné práce - pre časť 4: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho	
Objekt: Napájacie vedenie novej trolejovej trate - úsek Bulharská - Galvaniho - Ivanská		Názov prílohy: Situácia č. 5 - Galvaniho ulica		DELTES spol. s r.o. Lužná 12, 851 04 Bratislava		Stupeň - účel: DPS Zákazkové číslo: 2206-03/24 Dátum: 12/2024 Počet A4: 6x44 Mierka: 1:500 Časť: D Číslo PS / SO: SO 07 Príloha: 7	

