



## CINTORÍN RAČA

### SITUÁCIA

- deliaci múr cintorína Rača za autobusovou zastávkou Detvianska je znehodnotený nevzladnými graffiti, ktoré je potrebné zakryť zeleňou - popínavkami
- pavinič trojlaločný (*Parthenocissus tricuspidata* 'Veitchii')



## POPIS PRÁC


- deliaci múr je z betónu, pod ním po takmer celej dĺžke rastie tráva
- pod múrom v časti „D“ pri kvetinárstve je dlažba, avšak tá je vyberateľná. V rámci zákazky je potrebné dlažbu odstrániť a na jej miesto vysadiť korene popínavky
- celková dĺžka múru potrebná na zazelenanie – 34,3 m
- hustota výsadby popínavky *Parthenocissus tricuspidata* 'Veitchii' je 1 ks/m<sup>2</sup>, preto bude potrebné vysadiť 34 ks koreňov popínaviek
- je potrebné zeminu / zeleň, do ktorého budú sadené popínavky upraviť a vyčistiť a po vysadení zasypať mulčovacou kôrou. Taktiež je potrebné vysadené korene popínaviek ohraničiť z dôvodu znehodnotenia napr. psími exkrementmi
- súčasťou zákazky je aj zalievanie popínaviek počas prvej letnej sezóny (máj – september 2025) spojenou s prípadným nahradením odcudzených alebo poškodených sadeníc
- projekt je rozdelený na časti farebne podľa situácie naľavo:

**ČASŤ A:** rovná časť múru, pod ktorým rastie tráva, celková výmera 16,3 m

**ČASŤ B:** v rámci „trasy“ popínavky sa nachádza rozvodná skriňa, ktorá sa dotýka múru a je potrebné, aby sa v jej bezprostrednej blízkosti nesadili korene popínavky z dôvodu prístupnosti ku skrini, celková výmera 1,1 m (0,6 m a 0,5 m)

**ČASŤ C:** rovná časť múru od „rohu“ po vyrúbaný strom, ktorá vedie za zastávkou MHD Detvianska. Zároveň pod touto časťou múru rastie tráva, celková výmera 11,4 m

**ČASŤ D:** rozvodová skriňa bližšie ku kvetinárstvu je ďalej od múru a je možné za ňou nasadiť korene popínavky. Pod múrom v tejto časti je dlažba, ktorú je potrebné vybrať a namiesto nej nasadiť korene popínavky. Celková výmera 5,5 m; výmera dlažby potrebnej na odstránenie je 1,1 m<sup>2</sup> (5,5 m x 0,2 m)

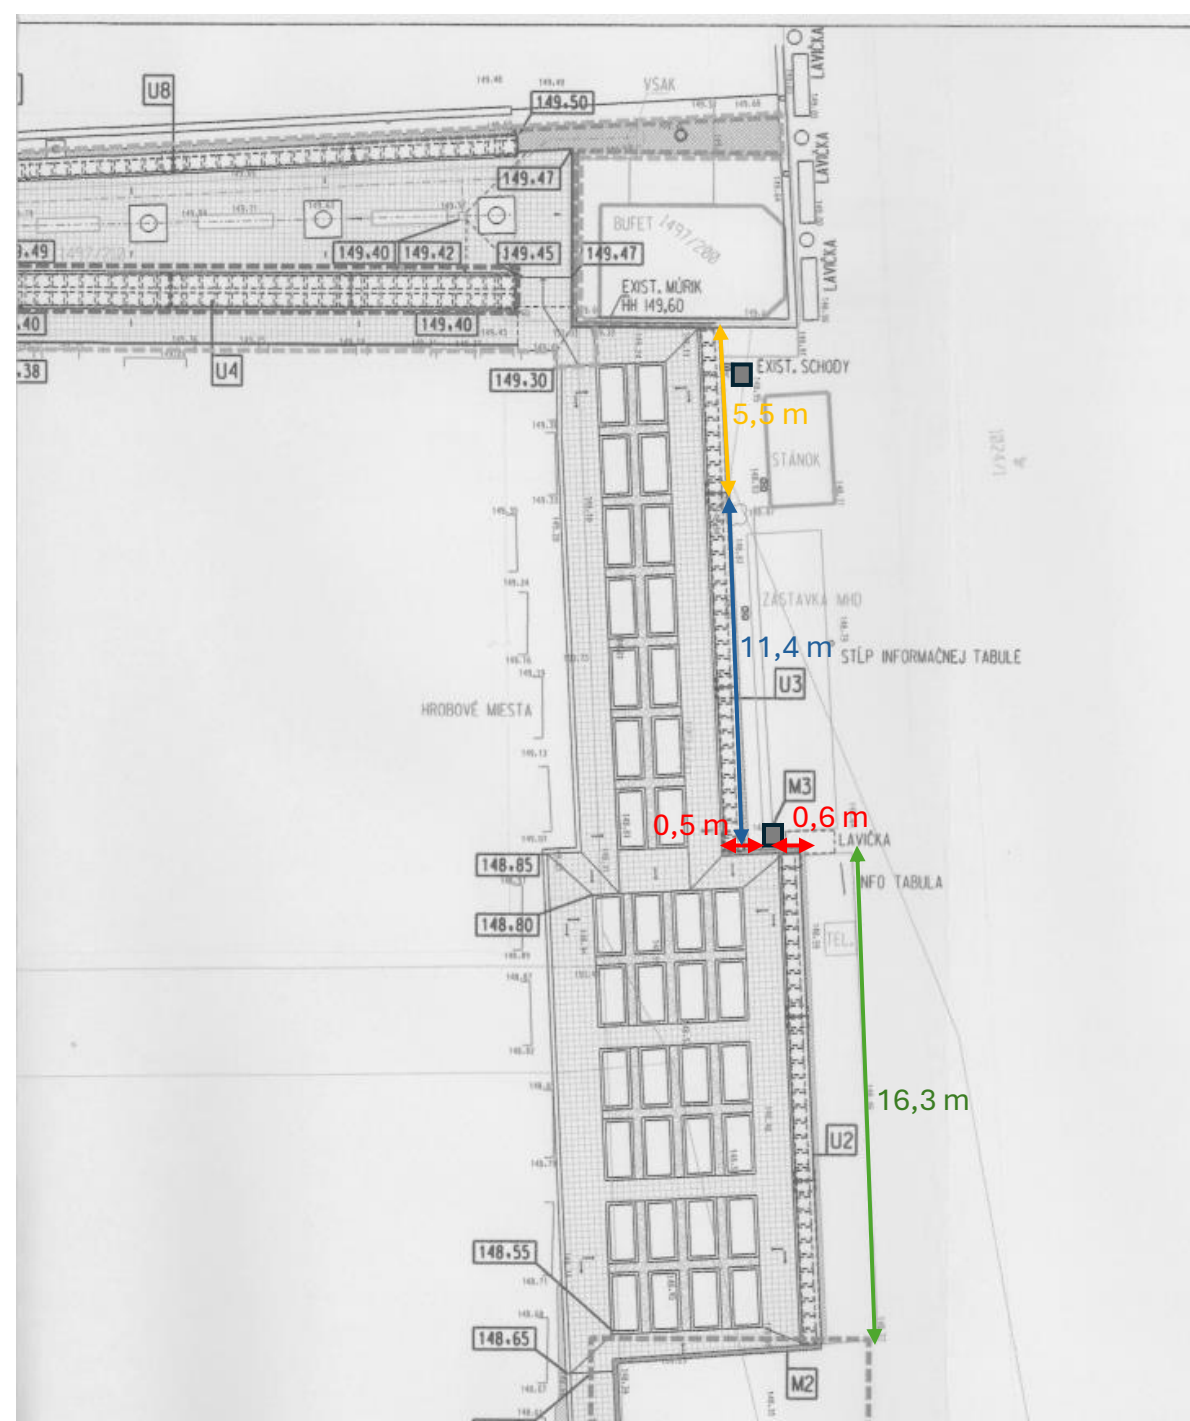



## FOTODOKUMENTÁCIA

### ČASŤ A

- múr od parkovacích miest k cintorínu až po kraj zastávky MHD Detvianska
- korene popínavky je možné sadiť do zelene pod múrom
- odporúčaný počet popínaviek je 16 ks

## FOTODOKUMENTÁCIA

### ČASŤ B

- múr v „zalomení“ medzi dvoma väčšími časťami
- v strede sa nachádza rozvodná skrina, ktorú je potrebné vynechať v rámci sadenia koreňov
- korene popínavky je možné sadiť do zelene pod múrom
- odporúčaný počet popínaviek sú 2 ks (jeden z každej strany rozvodnej skrine)





## FOTODOKUMENTÁCIA

### ČASŤ C

- múr od „zalomenia“, ktorý pokračuje za zastávkou MHD Detvianska až po vyrúbaný strom, resp. ukončenie dlažbou
- korene popínavky je možné sadiť do zelene pod múrom
- odporúčaný počet popínaviek je 11 ks



## FOTODOKUMENTÁCIA

### ČASŤ D

- múr, pod ktorým je dlažba. Dlažbu je potrebné vybrať a nahradiť substrátom a následne doňho vysadiť korene popínavky
- celková plocha na výmenu dlažby a substrátu je  $2,75 \text{ m}^2$
- rozvodná skriňa, ktorá sa nachádza bližšie k budove kvetinárstva, sa nachádza ďalej od múru a preto nie je potrebné vynechať časť pri nej
- odporúčaný počet popínaviek je 5 ks (4 ks pred a 1 ks za rozvodnou skriňou)