


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

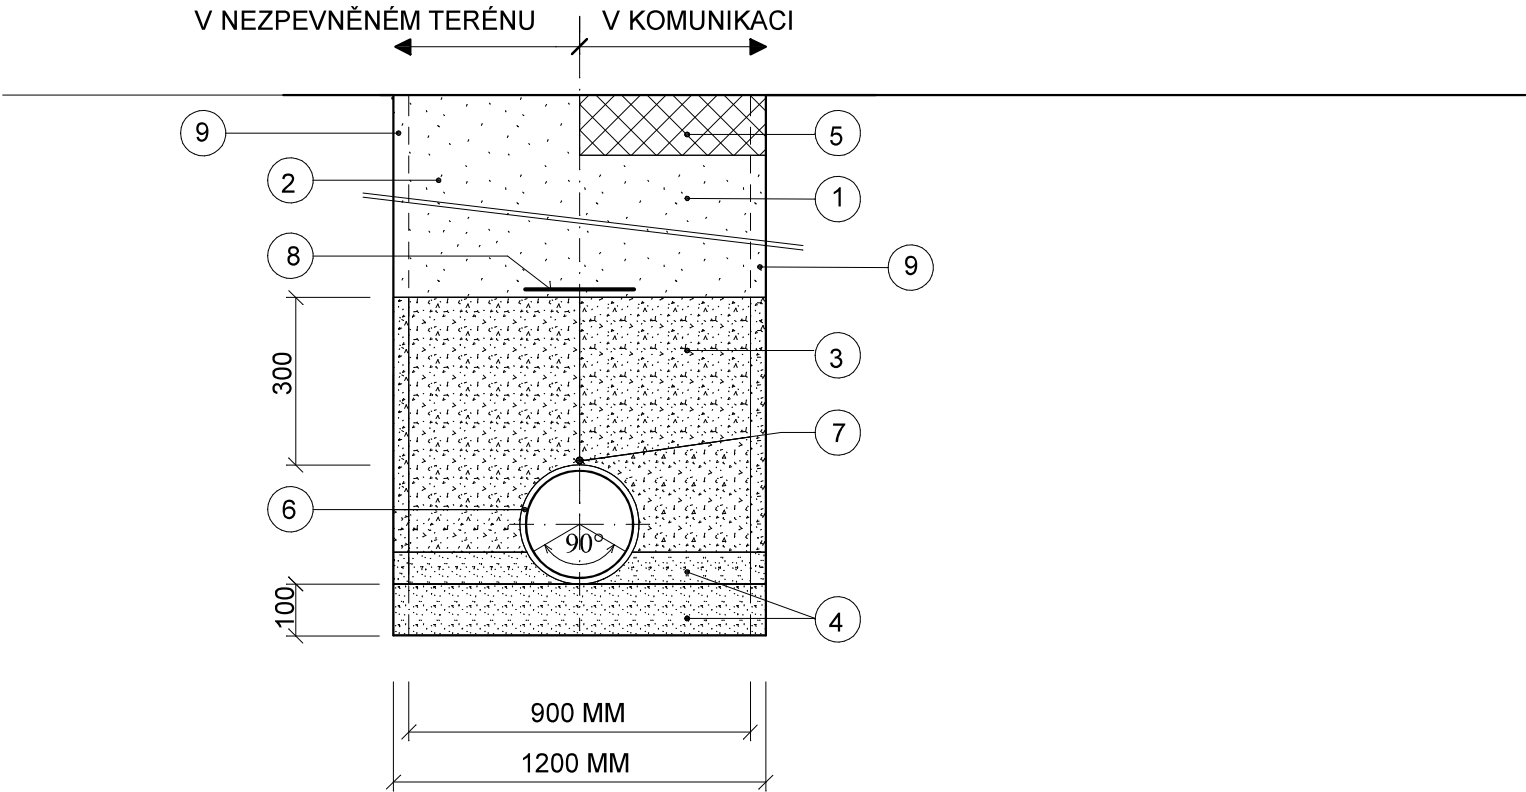

LEGENDA:

- 1. Zásyp - komunikace a poježděné plochy - zásypový materiál ŠD FR. 0-32 dle TP 146
Hutněno po vrstvách 150 mm.
- 2. Zásyp - nepoježděné plochy - zásyp zeminou z výkopu - hutněný na stejnou míru jako
okolní terén - nesmí docházet k poklesům
- 3. Hutněný obsyp potrubí - 300 mm nad vrchol potrubí - štěrkopísek s max. zrnem 16 mm
(podíl zrn 8-16 mm max. 10 %). Hutněno na 95 % PS po vrstvách 150 mm
- 4. Hutněný podsyp potrubí - písek
- 5. Konstrukce vozovky
- 6. Potrubí - PE
- 7. Kovový vodič CY 6 mm² dle ČSN 75 5401
- 8. Varovná folie dle ČSN EN 12 613
- 9. PAŽÍČÍ BOX TL. 150 MM

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH
SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY		ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
MĚSTO ZNOJMO OBROKOVÁ 1 / 12 669 02 ZNOJMO					<div></div>	
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ						
HIP:	Ing. Petr Pokorný		Vypracoval:	Ing. Eva Procházková	PROJEKTANT ČÁSTI PD <div><div><div></div><div></div></div><div>aquaprojekt</div><div>vodohospodářská a stavební projekce</div><div>VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY S. 869 00 ZNOJMO tel.: fax.: +420 510 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz</div></div>	
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný		Kontrola:	Ing. Petr Pokorný		
Místo stavby:	Znojmo					
KRAJ:	Jihomoravský					
KÚ:	Přímětice, Znojmo - město					
Název stavby:	ZNOJMO PŘÍMĚTICE VÝCHOD				Formát:	2 x A4
Stavební objekt:	SO 303 VODOVOD				Datum:	11/2019
					Stupeň:	DSP
					Číslo zakázky:	2019
					Měřítko:	
Název výkresu:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				Číslo výkresu:	D-SO303-06