

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba : SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

JKSO :

Miesto stavby: Banská Štiavnica

Odberateľ: SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	790 885,42	0,00	790 885,42	0,00	790 885,42
6		z toho: základné náklady	790 885,42	0,00	790 885,42	0,00	790 885,42
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	790 885,42	0,00	790 885,42	0,00	790 885,42
18		DPH	23%	z čiastky	790 885,42		181 903,65
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					972 789,06

Spracoval: IVETA ZUSKINOVÁ

Projektant:

Odberateľ:

ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dňa:

IČO:

DRČ:

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Ipis


Pečiatka a podpis

Nazov stavby, objektu, časti alebo PS	JMCO	SO/PS	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba
			montáž	dodávka					spolu		
Stavba : SPŠ S. MIKOVINHO B ŠTIAVNICA		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...Objekt :SO 01. 1A-SANÁČIA V LHKOSTI, IETAPA -											
OPRAVNENÉ VÝDAVKY		S	134 025,42	40 477,75	174 503,17	0,00	0,00	0,00	174 503,17	40 135,73	0,00
...Objekt :SO 02. 1A-SANÁČIA V LHKOSTI, IETAPA -											
OPRAVNENÉ VÝDAVKY		S	170 583,35	49 982,14	220 565,48	0,00	0,00	0,00	220 565,48	50 730,06	0,00
...Objekt :SO 03.VODOZADRŽNÉ OPATRENIA -											
OPRAVNENÉ VÝDAVKY		S	395 880,68	136,08	395 816,76	0,00	0,00	0,00	395 816,76	91 037,85	0,00
Spolu:			700 289,45	90 595,97	790 885,42	0,00	0,00	0,00	790 885,42	181 903,65	0,00


Spolu s DPH		Hl. A - Projektové a přeskurmné práce			Hl. B - Převádzkové súbory - dodávky			Hl. B - Převádzkové súbory - montáž a dopl. náklady			Hl. C - Stavebné objekty - základné náklady			Hl. C - Stavební
spolu	Přípočet - odpočet	staveb. část	technol. část	náklady z IP	staveb. část	technol. část	náklady z IP	staveb. část	technol. část	náklady z IP	staveb. část	technol. část	náklady z IP	staveb. část
0,00	0,00													
214 638,90	0,00										174 503,17			
271 296,54	0,00										220 565,48			
486 854,61	0,00										395 816,76			
972 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 885,42	0,00	0,00	0,00

Stavebné objekty - HZS a dopl. náklady			Hl. D - Stroje, zariadenia, inventár			Hl. E - Umietkové diela			Hl. F - Vedľajšie náklady			Hl. G - Ostatné náklady		
technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	staveb.časť

								0,00						
								0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

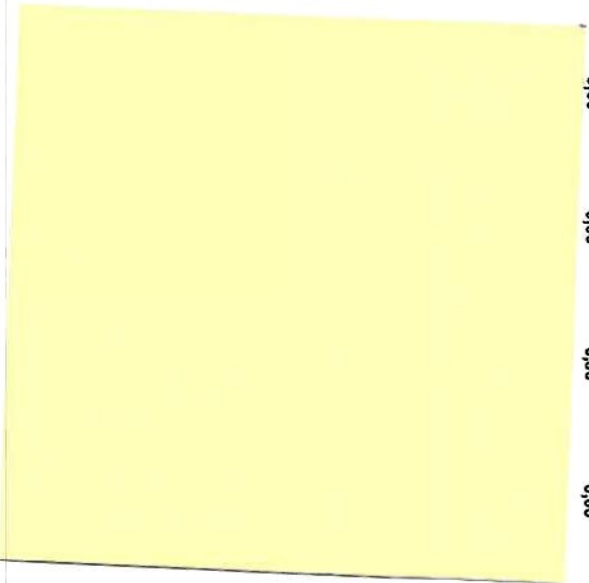

H. H - Rezerva			H. I - Ostatné investície			H. J - Nehmotný investičný majetok			H. K - Prevádzkové náklady			H. L - Kompietčná činnosť			DPH - 1.sadzba	
technol. časť	náklady z IP	stavieb.časť	technol. časť	náklady z IP	stavieb.časť	technol. časť	náklady z IP	stavieb.časť	technol. časť	náklady z IP	stavieb.časť	technol. časť	náklady z IP	stavieb.časť	základ	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															220 565,48	
															395 816,76	
															790 885,42	

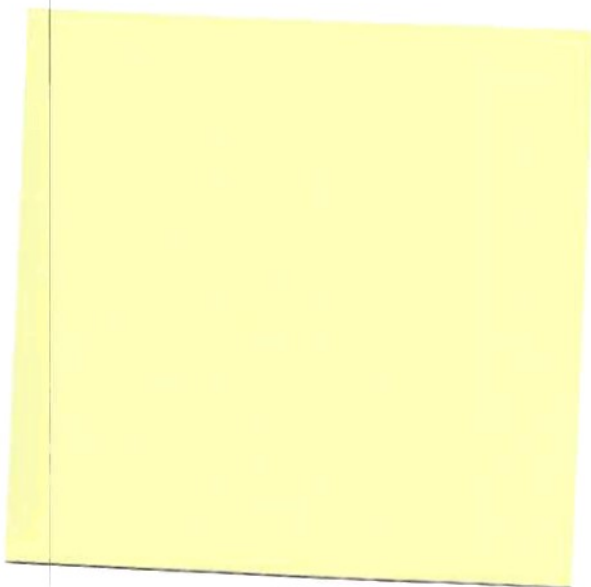

DPH - 2.sadzba

základ


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

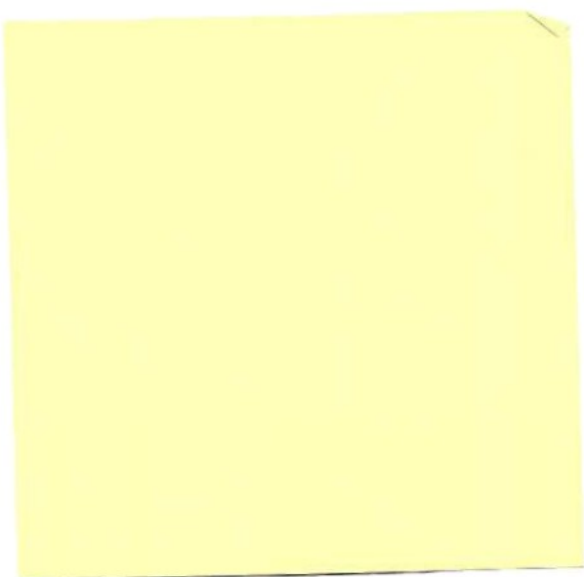

ASO - Iveta Zuskinová

Stavba : SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt :

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa:

Odberateľ: SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	328 665,25	90 595,97	419 261,22	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	371 624,20	0,00	371 624,20	7	Murárske výpomocy	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	700 289,45	90 595,97	790 885,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Územné vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Mimostavenisková doprava				18	Projektové práce	
14	Pamiatkový príplatok				19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
	projektant, rozpočtár cenár				E	Celkové náklady	
	podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	790 885,42
	dátum:				22	DPH 23% z:	790 885,42
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	972 789,07
					F	Odpočít - prípočet	0
	odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ	

podpis:

podpis

dátum:

dátum

pečiatka:

pečiatka

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt: OPRÁVNENÉ VÝDAVKY JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa:

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA IČO:

DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ: IČO:

DIČ: IČ DPH:

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 99 759,24 40 477,75 140 236,99 6 Práce nadčas 0,00

2 PSV: 34 266,18 0,00 34 266,18 7 Murárske výpomocy 0,00

3 MCE: 0,00 8 Bez pevnej podlahy 0,00

4 Iné: 0,00 9 0,00

5 Súčet: 134 025,42 40 477,75 174 503,17 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 Územné vplyvy 17 Inžinierska činnosť

13 Mimostavenisková doprava 18 Projektové práce

14 Pamiatkový príplatok 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 174 503,17

22 DPH 23% z: 174 503,17 40 135,73

23 DPH 0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 214 638,90

F Odpočet - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

B:

Odberteľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠŤAVNICA
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Datum:

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMÄTKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠŤAVNICA
Objekt : SO 01. 1A-SANÁCIA VĽHKOSTI, LETAPA

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ASO - Ivela Zubkínová Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meritá jednotk	Jednotková cena	Konštrukcia s práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNÉ PRÁCE										
1	221	45.11.11.113107242	Odstavenie podkladov alebo krytov žlivých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	488,000	m2	1,35	658,80		658,80	23
			15,6*2,1=32,76							
			34,1*3,4=115,94							
			15,5*2,5=38,75							
			12,45*1,5=18,675							
			17,5*2,6=45,5							
			12,25*1,5=18,375							
			17,8*1,5=26,4							
			12,4*1,5=18,6							
			5,605*3,249*2=26,42							
			46,3*1,45=67,135							
			15,5*1,5=23,25							
			29,6*1,35=40,296							
			2,7*2,2=5,94							
2	001	45.11.21.13220-1202	Hĺbenie rýh šířka do 2 m v horn. hr. 3 nad 100 do 1 000 m3 / m2	585,600	m3	26,30	15 401,28		15 401,28	23
3	272	45.11.21.13220-1209	Príslušenstvo za kľúčnosť horniny hr. 3 v rýhach š. do 200 cm / m2	488,000	m3	2,25	1 098,00		1 098,00	23
4	272	45.11.24.16110-1101	Zvislé premostenie výkopu horn. hr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	400,160	m3	3,79	1 516,61		1 516,61	23
5	272	45.11.24.16260-1102	Vodorovné premostenie výkopu do 5000 m horn. hr. 1-4	488,000	m3	3,00	1 464,00		1 464,00	23
6	272	45.11.21.16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. hr. 1-4	488,000	m3	1,25	610,00		610,00	23
7	272	45.11.24.17120-1201	Uloženie spracovaných na skládke	488,000	m3	0,77	374,78		374,78	23
8	001	171203000	Poplatok za skládku /cena orientácia/	488,000	m3	34,00	16 592,00		16 592,00	0
9	272	45.11.21.17410-1101	Zábyv zmluvný ján, rýh, šachet alebo okolo objektu	426,512	m3	4,00	1 706,05		1 706,05	23
10	MAIT	14.21.11.583371130	Štrkopiesek	426,512	m3	35,00	14 927,92		14 927,92	23
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu	54 349,44			39 421,52	14 927,92	54 349,44	
2 - ZAKLADY										
11	272	45.25.21.21275-2113	Traktory z demážnych rúrok DN do 180 so štrkopieskovým lôžkom a obs./pom	230,000	m	12,71	2 923,30		2 923,30	23
14	002	45.25.21.28997-0111	Vstava z geotekstílie pripravením v dodávky	1 288,485	m2	3,00	3 865,46		3 865,46	23
			PE1							
			1288,485 = 1288,485							
			2 - ZAKLADY spolu	6 788,76			6 788,76	0,00	6 788,76	

Krycí list rozpočtu

Stavba OBNOVA PAMIAŤKOVÉ CHRÁNENEJ HLAVY Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt SO 01 HLAVNÁ BUDOVA- 01.120 ZDRAVOTECHNIKA

ČASŤ : 1 A SANÁCIA VLHKOSTI - I.ETAPA

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: SPŠ S. MIKOV/NIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	2 301,28	0,00	2 301,28	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	0,00

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]
14		19	
15		20	Spolu

Projektant,rozpočtár

E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 2 301,28

22 DPH 23% z 529,79

23 DPH 0% z

24 Spolu v EUR 2 830,57

F

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Objekt : SO 01.1A-SANÁCIA VLHKOSTI, I.ETAPA

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ASO - Iveta Zuskinová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	39 421,52	14 927,92	54 349,44	712,27504	88,328	566,498
2 - ZÁKLADY	6 788,76	0,00	6 788,76	57,51956	0,000	171,488
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 025,20	0,00	2 025,20	79,01696	0,000	15,642
5 - KOMUNIKÁCIE	16 108,88	16 426,08	32 534,96	200,99256	0,000	196,549
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35 414,88	9 123,75	44 538,63	92,53922	0,000	4 278,437
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	99 759,24	40 477,75	140 236,99	1 142,34334	88,328	5 228,614
725 - Zariadenie predmety	2 301,28	0,00	2 301,28	0,00000	0,000	1,896
764 - Konštrukcie klampiarske	31 964,90	0,00	31 964,90	1,09442	0,268	103,920
PRÁCE A DODÁVKY PSV	34 266,18	0,00	34 266,18	1,09442	0,268	105,816
Za rozpočet celkom:	134 025,42	40 477,75	174 503,17	1 143,43776	88,596	5 334,430

Odberteľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA

Projektant:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

Stavba OBNOVA PAMIATKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ S.MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Objekt SO 01 HLAVNÁ BUDOVA- 01.120 ZDRAVOTECHNIKA

ČASŤ : 1 A SANÁCIA VĽHKOSTI - I.ETAPA

Spracoval: L.Martinská

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súč (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 301,28	0,00	2 301,28	0,6700	0,0000
Práce PSV	2 301,28	0,00	2 301,28	0,6700	0,0000
Celkom v EUR	2 301,28	0,00	2 301,28	0,6700	0,0000

Rozpočet SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA- OBNOVA HIST.A PAMIATKOVHO CHR.HLAVNEJ BUDOVY / SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - 01.120 ZDRAVOTECHNIKA

Odberateľ: SPŠ S. MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA

Projektant:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

Spracoval: L.Marinská
Ks:

Dátum:

Stavba OBNOVA PAMIATKOVHO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ S.MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Objekt SO 01 HLAVNÁ BUDOVA- 01.120 ZDRAVOTECHNIKA

ČASŤ : 1 A SANÁCIA VĽHKOSTI - I.ETAPA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suk'
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
28	721/A 1	721242117	Lapače sŕešných splavenín DN100 (D+M)	kus	19,000	120,00		2 280,00	0,672	
30	721/A 1	998721101	Presun hmotí pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,643	33,09		21,28		
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 301,28	0,00	2 301,28	0,670	0,000
			Práce PSV			2 301,28	0,00	2 301,28	0,670	0,000
			Celkom v EUR			2 301,28	0,00	2 301,28	0,670	0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIAŤKOVEJ CHRÁNENEJ BUDOVY SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt : SO 02-CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ

JKSO :

Časť : SO 02.1A-SANÁCIA VĽHKOSTI, I.ETAPA

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa:

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	140 118,69	49 982,14	190 100,82	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	30 464,66	0,00	30 464,66	7	Murárske výpomoci	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	170 583,35	49 982,14	220 565,48	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Územné vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Mimostavenisková doprava				18	Projektové práce	
14	Pamiatkový príplatok				19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
	projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady	
	podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	220 565,48
	dátum:				22	DPH 23% z:	219 943,62
					23	DPH 0% z:	621,86
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	271 152,51
					F	Odpočet - prípočet	0
	odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ	

podpis:

podpis

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA
 Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Objekt : SO 02-CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ

Časť : SO 02.1A-SANÁCIA VHLKOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zuskinová

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	50 014,38	19 329,08	69 343,45	879,91572	307,055	4 062,484
2 - ZÁKLADY	6 472,32	0,00	6 472,32	52,56259	0,000	165,158
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 386,25	0,00	2 386,25	93,10400	0,000	13,731
5 - KOMUNIKÁCIE	21 042,90	20 527,50	41 570,40	254,89088	0,000	177,703
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 202,83	10 125,58	70 328,40	106,06360	0,000	3 915,244
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	140 118,69	49 982,14	190 100,82	1 386,53680	307,055	8 334,320
725 - Zariadenie predmety	1 941,28	0,00	1 941,28	0,00000	0,000	1,896
764 - Konštrukcie klampiarske	28 523,38	0,00	28 523,38	0,90900	0,675	198,665
PRÁCE A DODÁVKY PSV	30 464,66	0,00	30 464,66	0,90900	0,675	198,561
Za rozpočet celkom:	170 583,35	49 982,14	220 565,48	1 387,44580	307,730	8 532,881

Odberaťel: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA
 Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIAŤKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Objekt : SO 02-CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ

Časť : SO 02.1A-SANÁCIA VLHKOSTI, I.ETAPA

ASO - Ivela Zuskinová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNÉ PRÁCE										
1	221	45.11.11 11310-7124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm. do 200 m2	175,000	m2	11,00	1 925,00		1 925,00	23
			PE2							
			90,00 = 90,000							
			60,00+25,00= 85,00							
2	221	45.11.11 11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	1 155,000	m2	1,35	1 559,25		1 559,25	23
			490,00*2+90,00+60,00+25,00 = 1167,000							
3	001	45.11.21 13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 / ručné/	1 366,000	m3	26,30	36 451,80		36 451,80	23
4	272	45.11.21 13220-1208	Príplatok za hĺbenosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	581,528	m3	2,28	1 308,44		1 308,44	23
5	272	45.11.24 16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	545,870	m3	3,79	2 068,85		2 068,85	23
			207,738+60,896+277,236 = 545,870							
6	272	45.11.24 16280-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	599,474	m3	3,00	1 798,42		1 798,42	23
			dovoz omčice							
			18,00 = 18,000							
			zemina z výkopov							
			581,474 = 581,474							
7	272	45.11.21 16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	599,474	m3	1,25	749,34		749,34	23
8	272	45.11.24 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	581,474	m3	0,77	446,57		446,57	23
9	001	171203000	Poplatok za skládke /cena orientačná/	18,290	m3	34,00	621,86		621,86	0
10	272	45.11.21 17410-1101	Zásyp zhrutnený jím, rýh, šachiet alebo okolo objektu	496,716	m3	4,00	1 986,86		1 986,86	23
			479,716+17,00 = 496,716							
11	MAT	14.21.11 583371130	Štrkopiesok	496,716	m3	35,00	17 385,06		17 385,06	23
			496,716 = 496,716							
12	231	45.11.21 18040-1111	Upravy nových záhonov-komplet realizácia vr.dodávky	90,000	m2	10,00	900,00		900,00	23
			PE2							
			90,00 = 90,000							
13	001	45.11.21 18130-1103	Rozprestretie omčice. sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	90,000	m2	2,20	198,00		198,00	23
			PE2							
			90,00 = 90,000							
14	MAT	5812A0104	Zemina čierna (omčica)	36,000	m3	54,00	1 944,00		1 944,00	23
			90,00*0,40 = 36,000							
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				69 343,45			50 014,39	19 329,06	69 343,45	
2 - ZÁKLADY										
15	272	45.25.21 21275-2113	Trativydy z drenážnych rúrok DN do 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	210,000	m	12,71	2 669,10		2 669,10	23
16	002	45.25.21 28997-0111	Vrstva z geotextílie prísypáním vr.dodávky	1 267,741	m2	3,00	3 803,22		3 803,22	23
			ozn.IV							
			213,50*1,05 = 224,175							
			ozn.II							
			31,60*4,60*1,05 = 152,628							
			31,61*4,35*1,05 = 144,379							
			18,13*1,000*1,05 = 19,037							
			24,06*2,20*1,05 = 55,578							
			18,25*1,05*1,05 = 20,121							
			90,75*4,50*1,05 = 428,794							
			13,40*4,65*1,05 = 65,426							
			13,68*4,65*1,05 = 66,304							
			85,00*1,05 = 89,250							
			1,95*1,05 = 2,048							
2 - ZÁKLADY spolu:				6 472,32			6 472,32	0,00	6 472,32	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
19	221	45.23.11 45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	575,000	m2	4,15	2 386,25		2 386,25	23
			okap.chodník-ozn.PE1							
			490,00 = 490,00							
			60,00 = 60,000							
			25,00 = 25,000							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 386,25			2 386,25	0,00	2 386,25	
5 - KOMUNIKÁCIE										
20	221	45.23.11 56485-1111	Podklad zo štrkodite hr. 150 mm	490,000	m2	8,71	4 267,90		4 267,90	23

Krycí list rozpočtu

Stavba OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIAŤKOVÉHO CH Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIA- 120 ZDRAVOTECHNIKA

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ČASŤ : 1 A SANÁCIA VLHKOSTI - I.ETAPA

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: SPŠ S. MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Určí výberové konanie IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 941,28	0,00	1 941,28	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 941,28	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podn	0% z [H+P]			17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 941,28
					22	DPH 23% z	446,49
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	2 387,77
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVINHO BANSKÁ ŠTAVNICA

Projektant:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

Stavba OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEM.LABORATÓRII

Objekt SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ- 120 ZDRAVOTECHNIKA

ČASŤ : 1 A SANÁCIA Vlhkosti - I.ETAPA

Spracoval: L.Martinská

Ks:

Dátum:

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	1 941,28	0,00	1 941,28	0,5700	0,0000
Práce PSV	1 941,28	0,00	1 941,28	0,5700	0,0000
Celkom v EUR	1 941,28	0,00	1 941,28	0,5700	0,0000

Rozpočet SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA / SO 01 BUDOVA CHEM. LABORATÓRIÍ- 01.120 ZDRAVOTECHNIKA

Odberteľ: SPŠ S. MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA
 Projektant:
 Dodávateľ: Určí výberové konanie
 Stavba OBNOVA HISTORICKEJ A PAMÄTKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEM.LABORATÓRIÍ
 Objekt SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ- 120 ZDRAVOTECHNIKA
 ČASŤ : 1 A SANÁCIA VLNKOSTI - I.ETAPA
 Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval: L.Martinská
 Ks:
 Dátum:

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			ZTL-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
28	721/A 1	721242117	Lapače střešných splavenin DN100 (D+M)	kus	16,000	120,00		1 920,00	0,566	
30	721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	l	0,643	33,09		21,28		
			ZTL-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 941,28	0,00	1 941,28	0,570	0,000
			Práce PSV			1 941,28	0,00	1 941,28	0,570	0,000
			Celkom v EUR			1 941,28	0,00	1 941,28	0,570	0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SPŠ S.MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA		Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA	
Objekt : SO 03-VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA		JKSO :	
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		IČO:	
		DIČ:	
		0	
		0	
		0	
		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	88 787,32	136,08
2	PSV:	306 893,36	0,00
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	395 680,68	136,08
		395 816,76	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		0,00
7	Murárske výpomoci		0,00
8	Bez pevnej podlahy		0,00
9			0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové a územné vplyvy		
13	Mimostavenisková doprava		
14	Pamiatkový príplatok		
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		395 816,76
22	DPH 23% z:	395 816,76	91 037,85
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:		486 854,61
F	Odpočet - prípočet		
		0	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberteľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA
Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : SPŠ S.MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA
Objekt : SO 03-VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ASO

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	84 976,24	136,08	85 112,32	5,41080	0,000	2 323,974
2 - ZÁKLADY	1 255,80	0,00	1 255,80	0,11721	0,000	22,485
5 - KOMUNIKÁCIE	2 329,28	0,00	2 329,28	72,02912	0,000	6,121
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	226,00	0,00	226,00	0,00000	0,000	1,551
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	88 787,32	136,08	88 923,40	77,55713	0,000	2 354,131
721 - Vnútna kanalizácia	306 893,36	0,00	306 893,36	288,14000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	306 893,36	0,00	306 893,36	288,14000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	395 680,68	136,08	395 816,76	365,69713	0,000	2 354,131

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA
 Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : SPŠ S.MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA
 Objekt : SO 03-VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ASO Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	111.100	G2 - Sadové úpravy /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	26 306,72	26 306,72	23
2	001	122201100	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 ručné	537,600	m3	60,00	32 256,00	23
			so01					
			52,00*6,60 = 343,200					
			13,50*7,80 = 105,300					
			so02					
			13,50*6,60 = 89,100					
3	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručné	36,000	m3	65,00	2 340,00	23
			so02					
			12,50*0,60*1,20 = 9,000					
			so01					
			37,50*0,60*1,20 = 27,000					
4	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 ručné	375,000	m3	12,60	4 725,00	23
			537,60-162,60 = 375,000					
5	001	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	1 500,000	m3	5,88	8 820,00	23
			375,00*4 = 1500,000					
6	001	167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručné	375,000	m3	6,65	2 493,75	23
7	231	171203111	Uloženie výkopu v rovine	375,000	m3	12,20	4 575,00	23
8	001	174101000	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov ručné	162,600	m3	18,52	3 011,35	23
			so 01					
			70,20 = 70,200					
			so02					
			92,40 = 92,400					
9	253	174105111	Zásyp hrubým pieskom so zhutn. so01-retenčná nádrž	3,240	m3	18,52	60,00	23
			5,40*3,00*0,10 = 1,620					
			so02					
			5,40*3,00*0,10 = 1,620					
10	MAT	583371010	Štrkopiesok	3,240	m3	42,00	136,08	23
11	001	175101200	Vrstva zeminy retenčná nádrž	9,810	m3	34,00	333,51	23
			so01					
			3,00*5,40*0,30 = 4,860					
			so02					
			3,00*5,50*0,30 = 4,950					
12	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	104,000	m2	0,53	54,91	23
			so02					
			12*22 = 34,000					
			so01					
			30,00+25,00+15,00 = 70,000					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				85 112,32			85 112,32	
2 - ZÁKLADY								
13	002	289970111	Vrstva z geotextílie prisýpaním vr.materiálu	239,200	m2	5,25	1 255,80	23
			so02					
			34,00*2*1,15 = 78,200					
			so01					
			70,00*2*1,15 = 161,000					
2 - ZÁKLADY spolu:				1 255,80			1 255,80	
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm podložie jazierka	136,400	m2	2,59	353,28	23
			so01					
			70,00 = 70,000					
			so02					
			34,00 = 34,000					
			retenčná nádrž					

	so01							
	16,20 =	16,200						
	so02							
	16,20 =	16,200						
15 221 564871112	Podklad zo štrkodrite hr. 300 mm		104,000 m2		19,00		1 976,00	23
	jazierka							
	so01							
	70,00 =	70,000						
	so02							
	34,00 =	34,000						
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 329,28				2 329,28	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
16 221 998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva		77,557 t		2,91		226,00	23
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:		226,00				226,00	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:		88 923,400				88 923,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
	721 - kanalizácia							
17 721 721-1	Kanalizácia dažďová SO 01 Hlavná budova /samostatný rozpočet/		1,000 kpl			160 242,97	160 242,97	23
17 721 721-1	Kanalizácia dažďová SO 02 Chem.laboratóriá /samostatný rozpočet/		1,000 kpl			146 650,39	146 650,39	23
	721 - kanalizácia spolu:		306 893,36				306 893,36	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		306 893,36				306 893,36	
	Za rozpočet celkom		395 816,76				395 816,76	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba SPŠ MIKOVINHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA
(DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 01- HLAVNÁ BUDOVA)

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA	160 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	160 242,97
Celkom bez DPH	160 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	160 242,97
DPH 20% z						
DPH 0% z						
Celkom v EUR	160 242,97					160 242,97

Krycí list rozpočtu

Stavba SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVE Miesto:

Objekt SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAZDOVA KANALIZÁCIA

(DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 01 HLAVNÁ BUDOVA)

Zákazka:

Spracoval:

Ks:

Dňa

Odberateľ: SPŠ BANSKÁ ŠTIAVNICA

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	112 252,63	47 990,34	160 242,97	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			160 242,97	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podn 0% z [H+P]				17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	160 242,97
					22	DPH 23% z	160 242,97 36 855,88
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	197 098,85
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: SPŠ BANSKÁ ŠTAVNICA
Projektant:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

Stavba SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA
Objekt SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
(DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 01 HLAVNÁ BUDOVA)

Spracovali:
Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	93 981,86	3 150,40	97 132,26	0,0100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	5 074,96	0,00	5 074,96	129,1500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	5 658,50	44 839,94	50 498,44	41,4100	0,0000
PRESUNY HMŔT	3 436,80	0,00	3 436,80	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 100,51	0,00	4 100,51	0,0000	0,0000
	112 252,63	47 990,34	160 242,97	170,5700	0,0000
Celkom v EUR	112 252,63	47 990,34	160 242,97	170,5700	0,0000

Rozpočet SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA / SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAZDOVA KANALIZÁCIA

Odberteľ: SPŠ BANSKÁ ŠTIAVNICA

Projektant:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

Stavba SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA

Objekt SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA - DAZDOVA KANALIZÁCIA
(DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA SO 01 HLAVNÁ BUDOVA)

Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval: _____
Ks: _____
Dátum: _____

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	119001412	Výčistenie trasy kanalizácie v rovine	km	0,358	1 000,00		358,00	0,005	
2	1/A 1	131201201	Hĺbenie zapážaných jám v hornine triedy 3 (vsakovanie, retencne nádrže), ručne $(20,5*4,2*1,8)+(12*2,5*2,0)=154,98+60$	m3	214,980	70,00		15 048,60		
3	1/A 1	131201209	Príplatok za lepiťnosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapážaných jám	m3	214,980	12,21		2 624,91		
4	1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, ručne $358*1,1*1,8$	m3	708,840	65,00		46 074,60		
5	1/A 1	132201209	Príplatok za lepiťnosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	708,840	14,55		10 313,62		
6	1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4 pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m, ručne $214,98+708,84$	M3	923,820	4,12		3 806,14		
7	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m, ručne	M3	171,840	12,60		2 165,18		
8	1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku v hornine triedy 1 až 4, ručne	m3	171,840	6,65		1 142,74		
9	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	171,840	0,77		131,97		
10	1/A 1	175101101	Zásyp rýny prehodnou zemínou pre kanalizačné potrubie, ručne $358*1,1*1,5$	m3	590,700	14,21		8 393,85		
11	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia pieskom a štrkopieskom, ručne	m3	118,140	33,20		3 922,25		

Rozpočet SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA / SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAZDOVA KANALIZÁCIA

[illegible]

Rozpočet SPŠ MIKOVINHO BANSKÁ ŠTAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA / SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAZDOVA KANALIZÁCIA


[illegible]

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA
(DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 02 BUDOVA CHEM.LABORATÓRIJ)

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAŽDOVA KANALIZÁCIA	146 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	146 650,39
Celkom bez DPH	146 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	146 650,39
DPH 23% z						
DPH 0% z						
Celkom v EUR	146 650,39					146 650,39

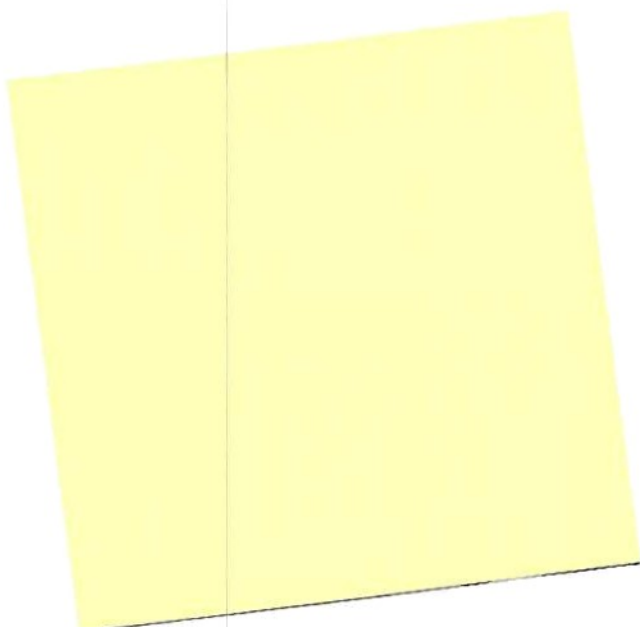

Krycí list rozpočtu

Stavba SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVE Miesto:

Objekt SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAZDOVA KANALIZÁCIA

(DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 02 BUDOVA CHEM.LABORATÓRIÍ)

Zákazka:

Spracoval:

Ks:

Dňa

Odberateľ: SPŠ BANSKÁ ŠTIAVNICA

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	108 694,74	37 955,65	146 650,39	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			146 650,39	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podn 0% z [H+P]				17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	146 650,39
					22	DPH 23% z	146 650,39 33 729,59
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	180 379,98
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: SPŠ BANSKÁ ŠTIAVNICA
Projektant:

Spracoval:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

Ks:

Stavba SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA
Objekt SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
(DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA SO 02 BUDOVA CHEM.LABORATÓRIJ)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	93 837,82	3 268,34	97 106,16	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	3 629,87	0,00	3 629,87	92,9000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	4 531,50	34 687,31	39 218,81	24,6700	0,0000
PRESUNY HMŔT	3 436,80	0,00	3 436,80	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 258,75	0,00	3 258,75	0,0000	0,0000
	108 694,74	37 955,65	146 650,39	117,5700	0,0000
Celkom v EUR	108 694,74	37 955,65	146 650,39	117,5700	0,0000

Rozpočet SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA / SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAZDOVA KANALIZÁCIA

Odberteľ: SPŠ BANSKÁ ŠTIAVNICA

Projektant:

Dodávateľ: Určí výberové konanie

Stavba SPŠ MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA

Objekt SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA - DAZDOVA KANALIZÁCIA

(DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA SO 02 BUDOVA CHEM.LABORATÓRII)

Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	119001412	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	km	0,266	1 000,00		266,00	0,003	
2	1/A 1	131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3 (vsakovanie, referencie nádrže), ručne	m3	131,180	78,43		10 288,32		
			(11,4*4,2*1,8)+(9*2,5*2,0)		131,180					
3	1/A 1	131201209	Príplatok za lepiivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	131,180	15,70		2 059,00		
4	1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, ručne	m3	526,680	91,82		48 357,12		
			266*1,1*1,8		526,680					
5	1/A 1	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	526,680	18,37		9 677,22		
6	1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4 pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m, ručne	M3	667,860	7,58		4 986,58		
			131,18+526,68		667,860					
7	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m, ručne	M3	171,840	26,00		4 467,84		
8	1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku v hornine triedy 1 až 4, ručne	m3	171,840	12,91		2 218,97		
9	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	171,840	0,77		131,97		
10	1/A 1	175101101	Zásyp rýh prehodenou zeminou pre kanalizačné potrubie, ručne	m3	438,900	18,52		8 128,43		
			266*1,1*1,5		438,900					
11	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia pieskom a štrkopieskom, ručne	m3	87,780	37,10		3 256,37		

Rozpočet SPŠ MIKOVINHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA / SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAZDOVA KANALIZÁCIA

[illegible]

Rozpočet SPŠ MIKOVÍNĽHO BANSKÁ ŠTIAVNICA-STAVEBNÁ OBNOVA / SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA-DAZDOVA KANALIZÁCIA

[illegible]

P.Č. Kód položky Popis

SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica
SO 03: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA
G2: SADOVÉ ÚPRAVY

MJ Množstvo Cena
celkom jednotková EUR Cena
celkom EUR

Rozvod vody pre zálievku z retenčných nádrží

1	špecifikácia	Rozvodná rúrka 1"	m	150,00	2,00	300,00
2	špecifikácia	Čerpadlo s filtrom	ks	2,00	85,00	170,00
3	špecifikácia	Vodoinštalačný a spojovací materiál (L-kusy, T-kusy, koncovky, spojky...)				
4	špecifikácia	Vodná zásuvka	ks	6,00	15,90	95,40
5		Výkop a vyčistenie ryhy, montáž, zásyp osiatou zásypovou zemínou s postupným zhutňovaním	m	150,00	9,00	1 350,00
Dažďové záhrady						
6	špecifikácia	Hydroizolačná fólia 1,5 mm, kotviace prvky	m2	150,00	6,50	975,00
7	špecifikácia	Vpustný objekt s mechanickým filtrom	ks	5,00	125,00	625,00
8	špecifikácia	Rozvodné trubky pre prítoky do jazierok	m	60,00	4,80	288,00
9	špecifikácia	Spojovací materiál		1,00	490,00	490,00
10	špecifikácia	Piesok fr. 0-8 mm vrátane dopravných nákladov	t	60,00	45,00	2 700,00
11	špecifikácia	Štrk fr. 8-16 mm vrátane dopravných nákladov	t	1,10	38,00	41,80
12	špecifikácia	Kameň pre ochranu prítokov a vpustov	t	4,00	38,00	152,00
13	špecifikácia	Substrát pre výsadbu rastlín vrátane dopravných nákladov	m3	17,00	120,00	2 040,00
14		Úprava podkladovej vrstvy pre polozenie fólie: štrk, piesok, montáž vpustných objektov		1,00	397,00	397,00
15		Zváranie a polozenie fólie, ukotvenie kotviacimi prvkami	m2	150,00	9,00	1 350,00
16		Výkop, polozenie, montáž, zásyp, zhutnenie terénu – rozvodné trubky pre prítoky do jazierok		1,00	2 200,00	2 200,00
17		Úprava brehov, napojenie k pôvodnému terénu		1,00	1 720,00	1 720,00
18		Uloženie kameňov, úprava prítokov		1,00	250,00	250,00
19		Zásyp vrstvou substrátu		1,00	1 250,00	1 250,00
20		Výsadba rastlín vrátane dodávky a zalatia	ks	340,00	6,25	2 125,00
21	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	400,00	1,05	419,20
22	180401211	vyrovnanie nerovností v pôvodnom teréne po práci strojov				
23	183403153	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	520,00	0,43	225,68
24	špecifikácia	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2x	m2	520,00	0,24	123,76
25	185802113	Trávne semeno – parková zmes	kg	278,25	7,16	1 992,55
26		Hnojenie pôdy umelým hnojivom naširoko	t	0,40	334,59	133,84
27	183403161	Štartovacie hnojivo	kg	397,50	11,00	4 372,50
		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2x	m2	520,00	1,00	520,00

Spolu bez DPH

26 306,72