

POHLED JIŽNÍ



- LEGENDA MATERIÁLŮ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
 - NOVÉ KONSTRUKCE

- LEGENDA
- Nová krytina plechová, stejný typ i odstín (cihlové červená) jako na zbytku dvoupatrační budovy
 - Oplechování atiky - klempířské prvky, lakovaný plech, odstín cihlové červená RAL dle nové krytiny
 - Svody, okapy - klempířské prvky, lakovaný plech, odstín cihlové červená RAL dle nové krytiny
 - Oplechování střešních prvků - klempířské prvky, lakovaný plech, odstín cihlové červená RAL dle nové krytiny
 - Nové hliníkové okno, izolační dvojsklo, odstín tmavé šedá
 - Repase stávající mříže, odstín tmavé šedá
 - Nové střešní okno 780x1200mm, rám v odstínu cihlové červená RAL dle nové krytiny
 - Nový střešní světlík, hliníkové profily, izolační trojsklo, rám v odstínu cihlové červená RAL dle nové krytiny
 - Vikýř, oplechování, odstín cihlové červená RAL dle nové krytiny
 - Logo 1, nerez plech
 - Nové systémové VZT žaluzie protidešťové, odstín v barvě fasády
 - Doplnění parapetu 1NP (kopie dle dochovaných parapetů v 1NP)
 - Doplnění parapetu 2NP (kopie dle dochovaných parapetů v 2NP)

- FASÁDA
- A Plocha fasády (vyspravení + sjednocující nátěr) - štukové omítky + silikátový nátěr v odstínu světlé béžové barvy
- B Oprava kominů - štukové omítky + silikátový nátěr v odstínu bílé barvy
- Upozornění: Omitnuté prvky fasády, které nejsou kryté před deštěm, budou hydrofobizovány.

Pozn. Odstín barevnosti fasády díky počítačové grafice je jiný na výkrese než ve skutečnosti. Veškeré odstíny a povrchové úpravy budou vybrány na stavbě a odsouhlaseny architektem.

POZOR:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického, památkově chráněného objektu, nemohly být zjištěny veškeré skutečnosti, skutečné provedení a stav současných konstrukcí. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro povolení stavby, při jejím vypracování bylo vycházeno ze zaměření objektu poskytnutého investorem. Původní dokumentace stavby se nezachovala, nejsou k dispozici ani doklady o pozdějších úpravách. Stav objektu byl zhodnocen převážně dle vizuálně přístupných konstrukcí a jejich znaků. Nebyly prováděny destruktivní sondy do konstrukcí. Při oceňování konstrukcí a činnosti, při zpracování prováděcích a dílenských dokumentací i při provádění jakékoli stavební činnosti je třeba akceptovat následující:


- Před započatím jakýchkoli prací je třeba zjistit skutečný stav a provedení konstrukcí, vedení sítí. Projektant výslovně upozorňuje, že neexistují relevantní doklady o veškerých sítích v areálu, při zemních pracích je tedy zapotřebí postupovat se zvýšenou opatrností.
- Veškeré práce podléhají dohledu orgánů památkové péče (NPÚ, OŠKaPP MĚÚ Znojmo)
- Veškeré stavební postupy, stavební výrobky, technologie, barevné a materiálové provedení, jakož i veškeré změny budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu
- Veškeré vybavení, zařízení a doplňky dodávané stavbou budou odsouhlaseny architektem – autorem projektu.
- Veškeré prvky, výrobky, jejich rozměry, počty a provedení budou přizpůsobeny skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.

Pozn.: Prostory pro vnitřní rozvody a připravenost pro technické instalace koordinovat s dokumentací jednotlivých profesí.


REVIZE DPS

DATUM A ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE
----------------------	----------------


POHLED ZÁPADNÍ

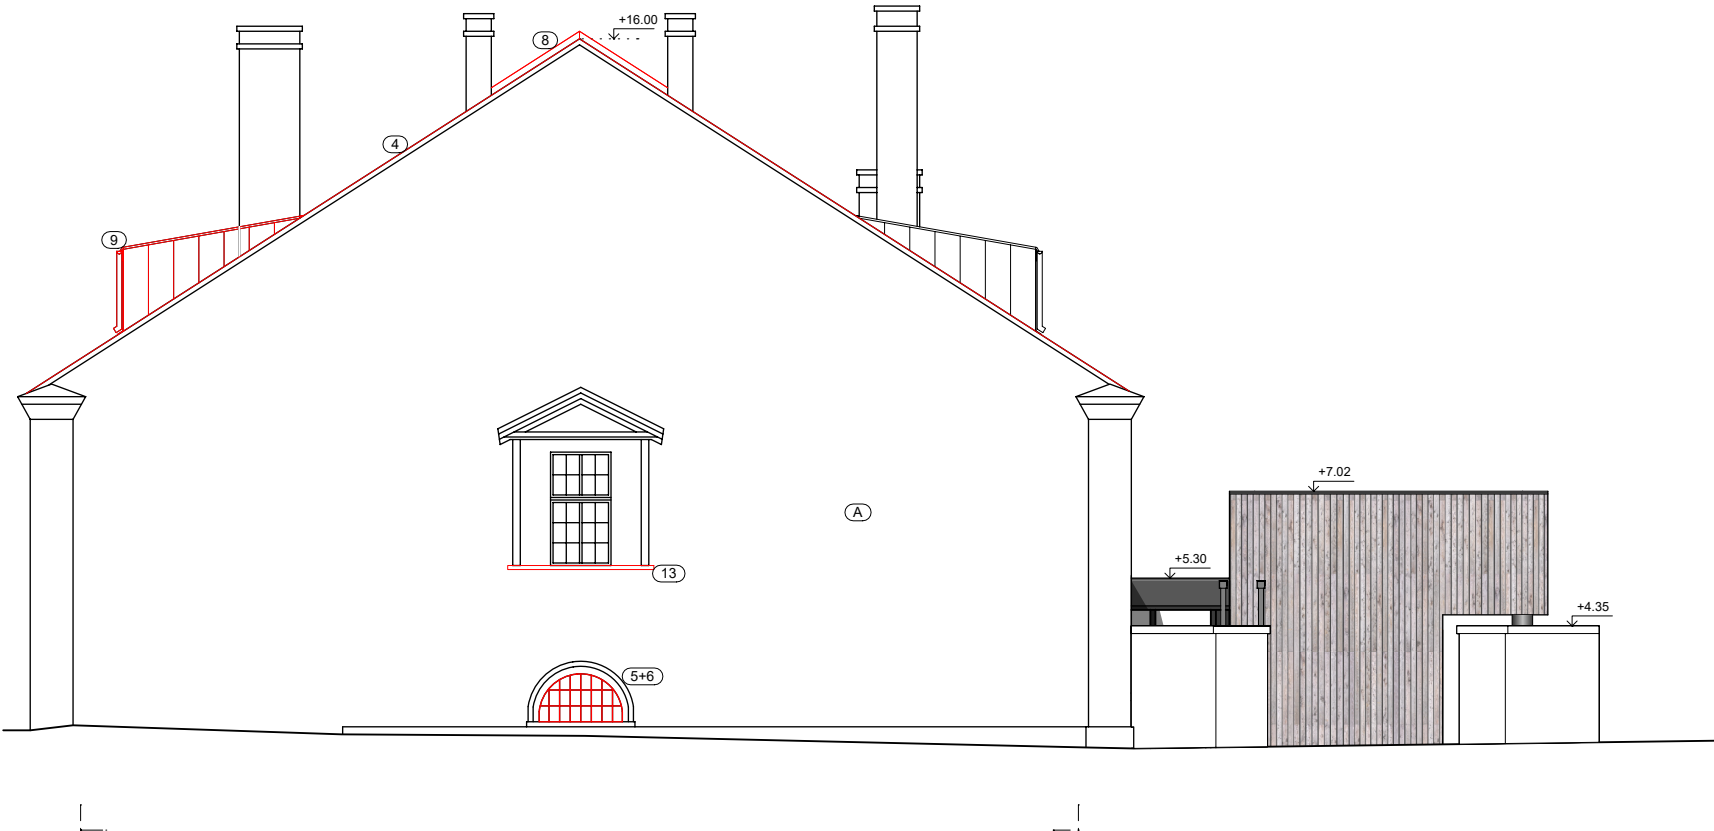


POHLED VÝCHODNÍ

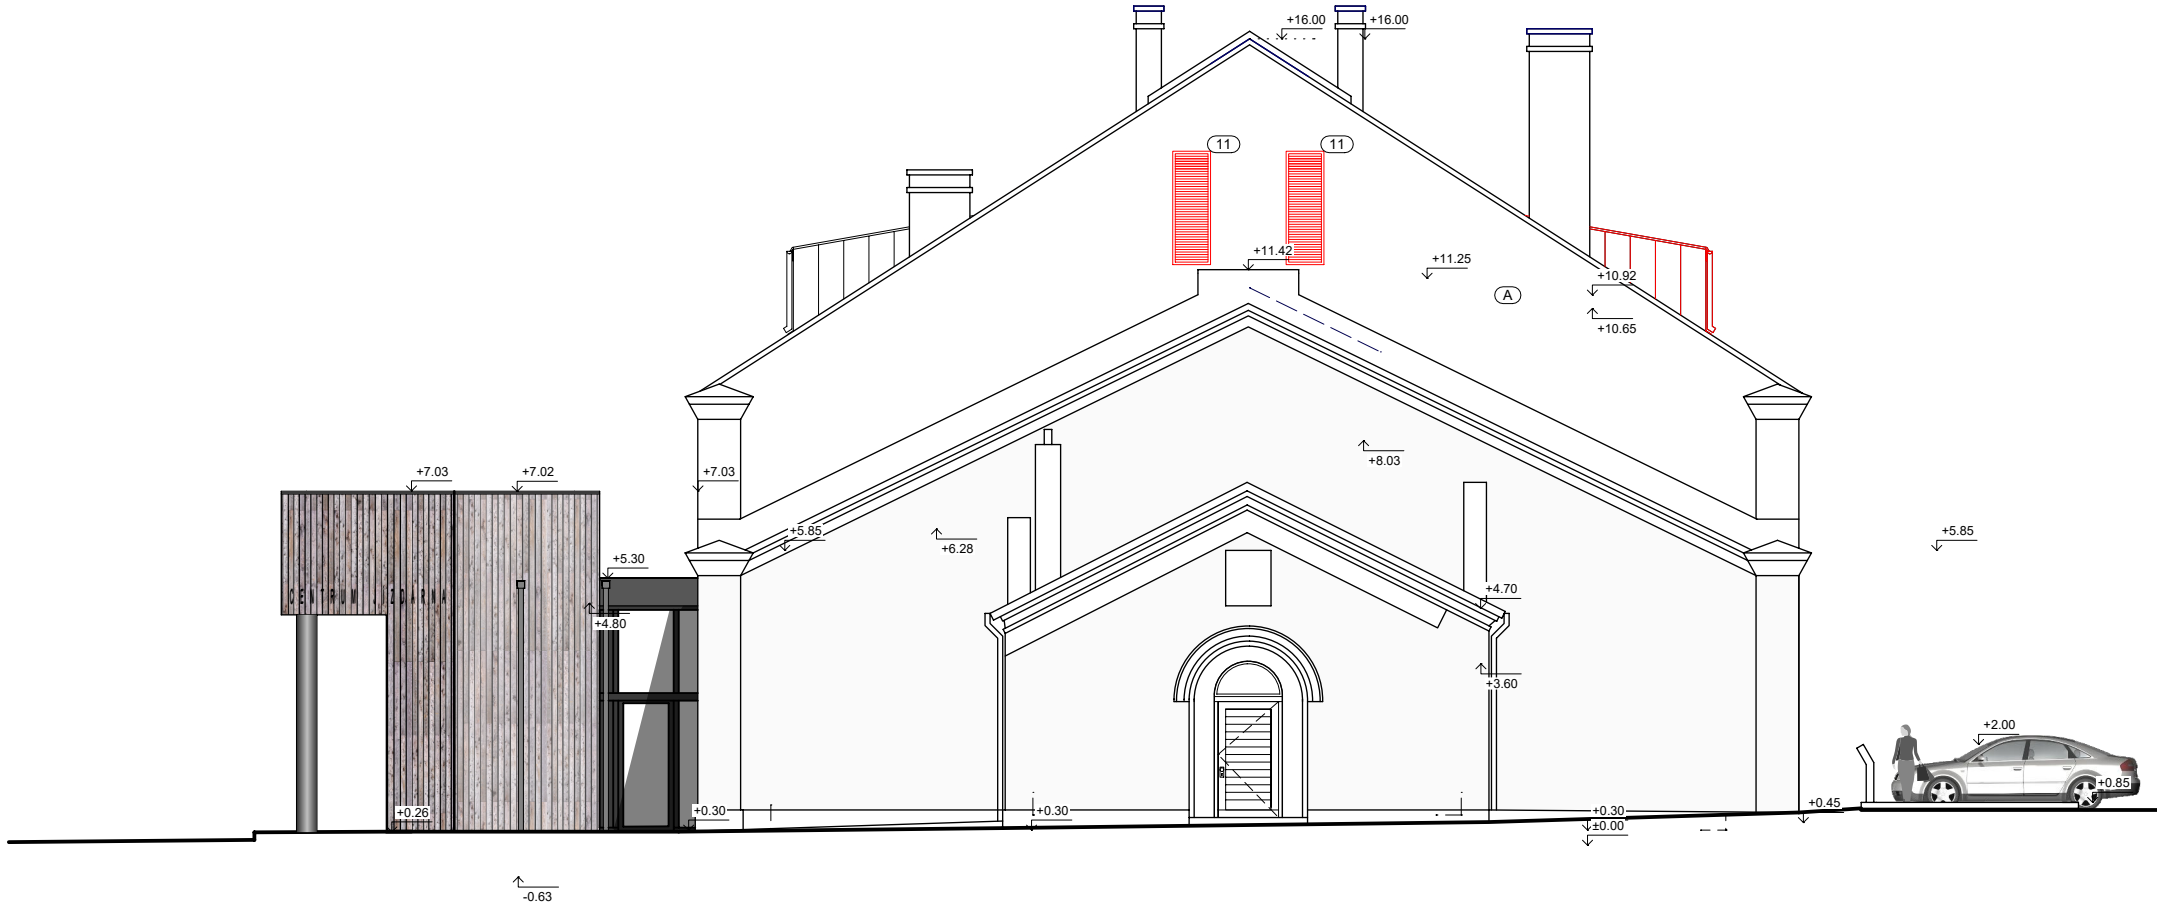

POHLED SEVERNÍ

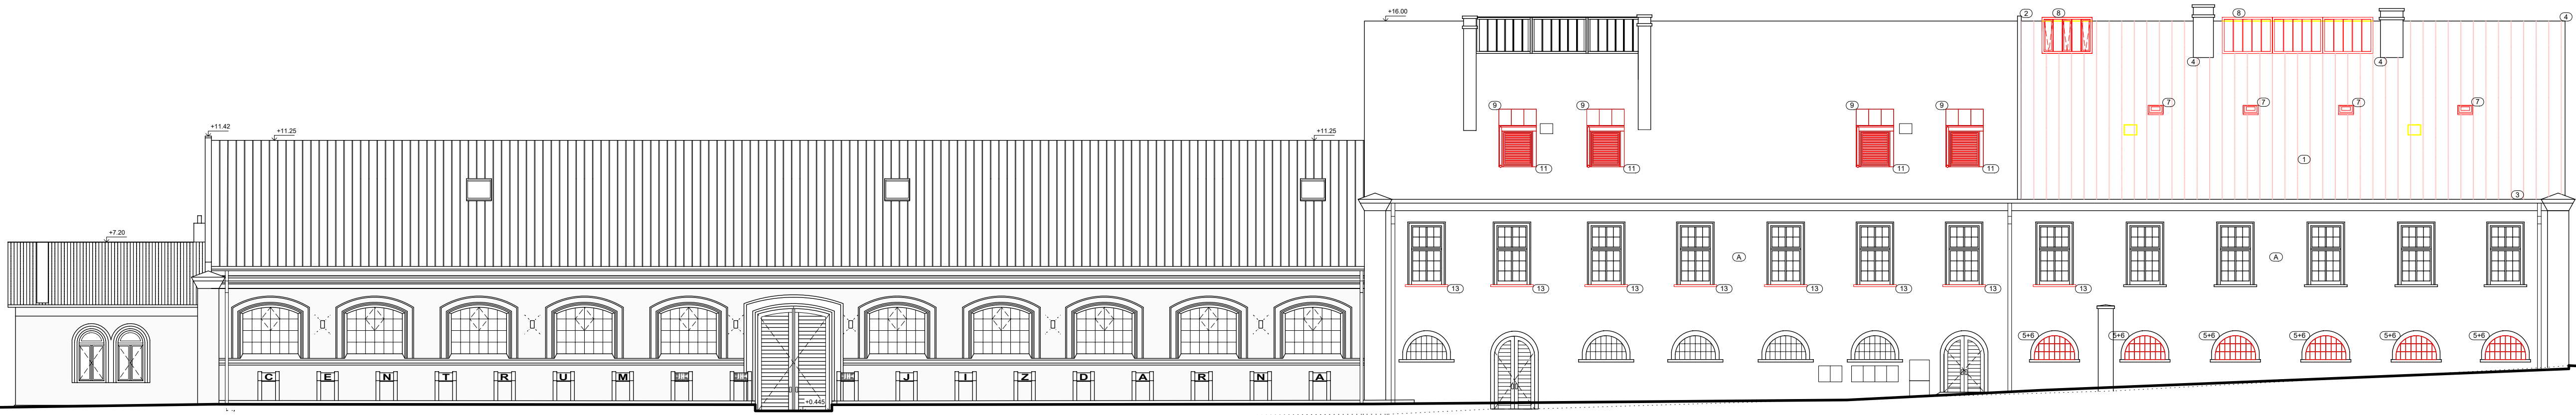

NÁZEV STAVBY Jízďárna Louckého kláštera ve Znojmě II.etapa			
INVESTOR MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo		Atelier GNS s.r.o. Krátká 1775/9, 66902 Znojmo www.atelierns.com, info@atelierns.com	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Znojmo-Louka 793574	MÍSTO STAVBY Loucká ulice		PŘÍLOHA
HLAVNÍ ARCHITEKT ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.	VYPRACOVAL ING. ARCH. PAULA PEKOVÁ		
OBJEKT SO 01	STUPEŇ DPS		
PROJEKCE D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM 06/2024	
NÁZEV VÝKRESU POHLEDY		MĚŘÍTKO 1:150	ČÍSLO VÝKRESU D1.1-9