


SPEVNÁ PLOCHA - POZDĚLNÝ REZ PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE

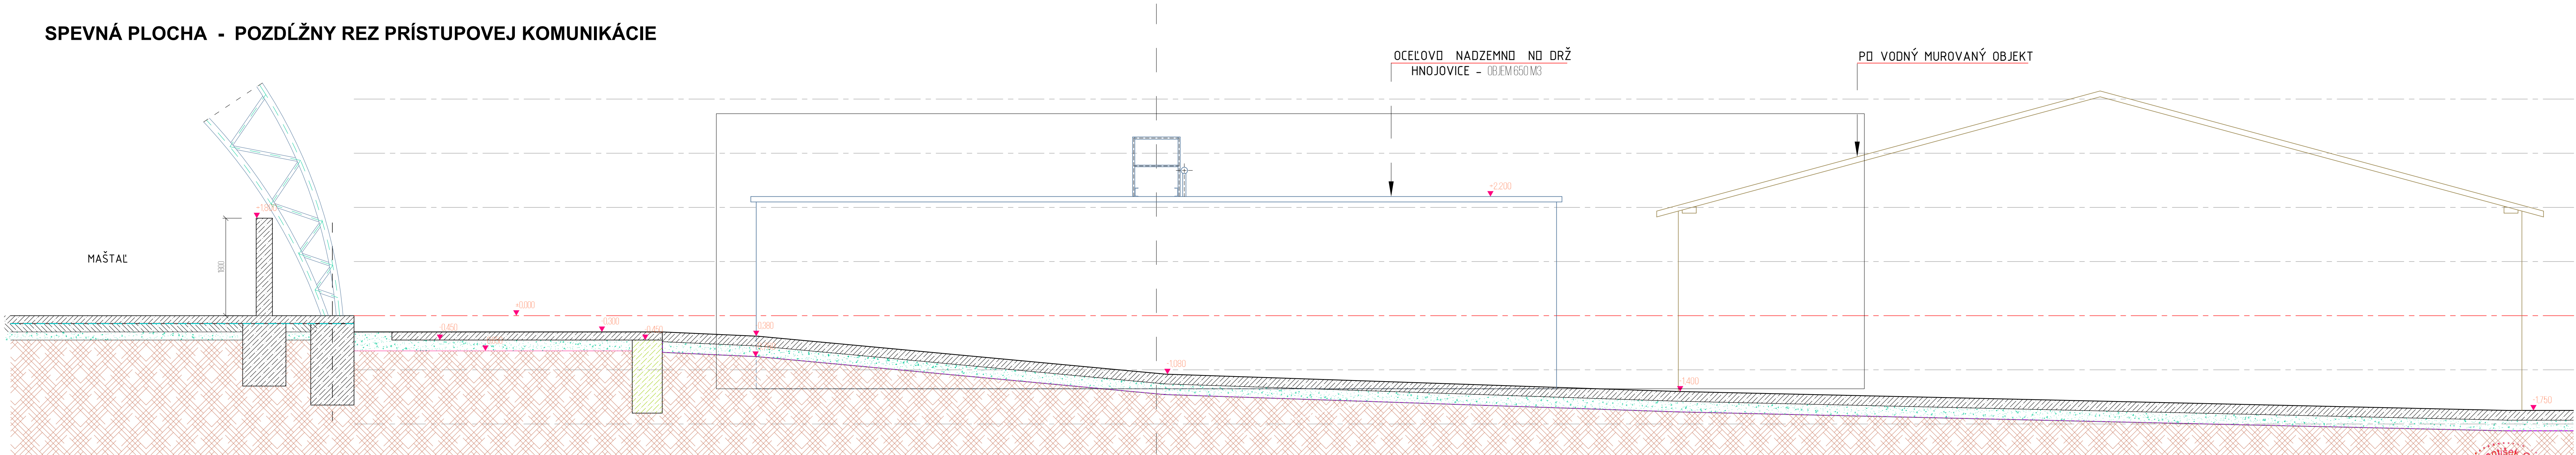

Pl.01

1. BETÓN C 20/26 TRIEDY PEVNOSTI HR. MIN. 200 MM S VLOŽKOU OCEĽOVEJ SIEŤOVINY KARI ROHOŽE 150X150X6X6 MM
2. DRENAŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA FR. 16 - 32 MM, HUTNENÁ VIBROVALCOM, HR. 200 MM
3. GEOTEXTILIA, SEPARAČNÁ TKANINA 500 G/M2
4. RASTLÝ TERÉN

1. PRED ZAHAJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
2. POD OBJEKT NADZEMNEJ NÁDRŽE HNOJOVICE SA ZREALIZUJE ODKOP ZEMINY CCA 200-1300MM
3. ČASŤ ZEMINY Z VÝKOPOV SA POUŽÍJE NA OBSYP OBJEKTU NADZEMNEJ NÁDRŽE
4. PREBYTOČNÁ ZEMINA SA POUŽÍJE NA TERENNE ÚPRÁVY
5. DNO VÝKOPANEJ JAMY SA ZROVNÁ A NAKYPRENÁ ZEMINA SA MUSÍ ODVOZIŤ
6. NA ÚPRAVENÉ A ZHUTNENÉ PODLOŽIE SA MÔŽE NAVÄZAŤ KAMENIVO AKO DRENAŽNÁ VRSTVA FR. 16 - 32 MM HRUBKY 200 MM
7. NADZEMNÁ NÁDRŽ HNOJOVICE SA OBSYPE ŠTRKOPIESKOM FR. 4-8 MM - RESP. MÔŽE BYŤ POUŽITÁ AJ PREBYTOČNÁ ZEMINA

ČASŤ PROJEKTU: stavebná časť		Ing. arch. Fero Ondrejka		František Ondrejka		František Ondrejka		VI	
ZODP.PROJEKTANT:		VYPRACOVÁVAL:		KRESLIL:					
Ing.arch. Fero Ondrejka		František Ondrejka		František Ondrejka					
INVESTOR:		Vikartovská agrárna spol. a.s, Vikartovce							
MESTO STAVBY:		VIKARTOVCE		KATASTR:		VIKARTOVCE, PARC. 1089/9			
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA ŽIVOČIŠNEJ VÝROBY NA FARME VIKARTOVCE									
NÁZOV OBJEKTU: SO-02 NADZEMNÁ NÁDRŽ HNOJOVICE									
NÁZOV VÝKRESU: POZDĽŽNÝ REZ - SPEVNENÁ PLOCHA									

STARCH s.r.o. Agilná 548/ST Partizánske 95804 IČO: 44568191 IČ DPH: SK2022758053		FORMÁT	1000X297
		DÁTUM	04/2022
		STUPEŇ PD	PPSP
		ČKOPNE	1
		KÓTOVANÉ	MM
		MIERKA:	M 1:50
		Č. VÝKRESU:	A 11