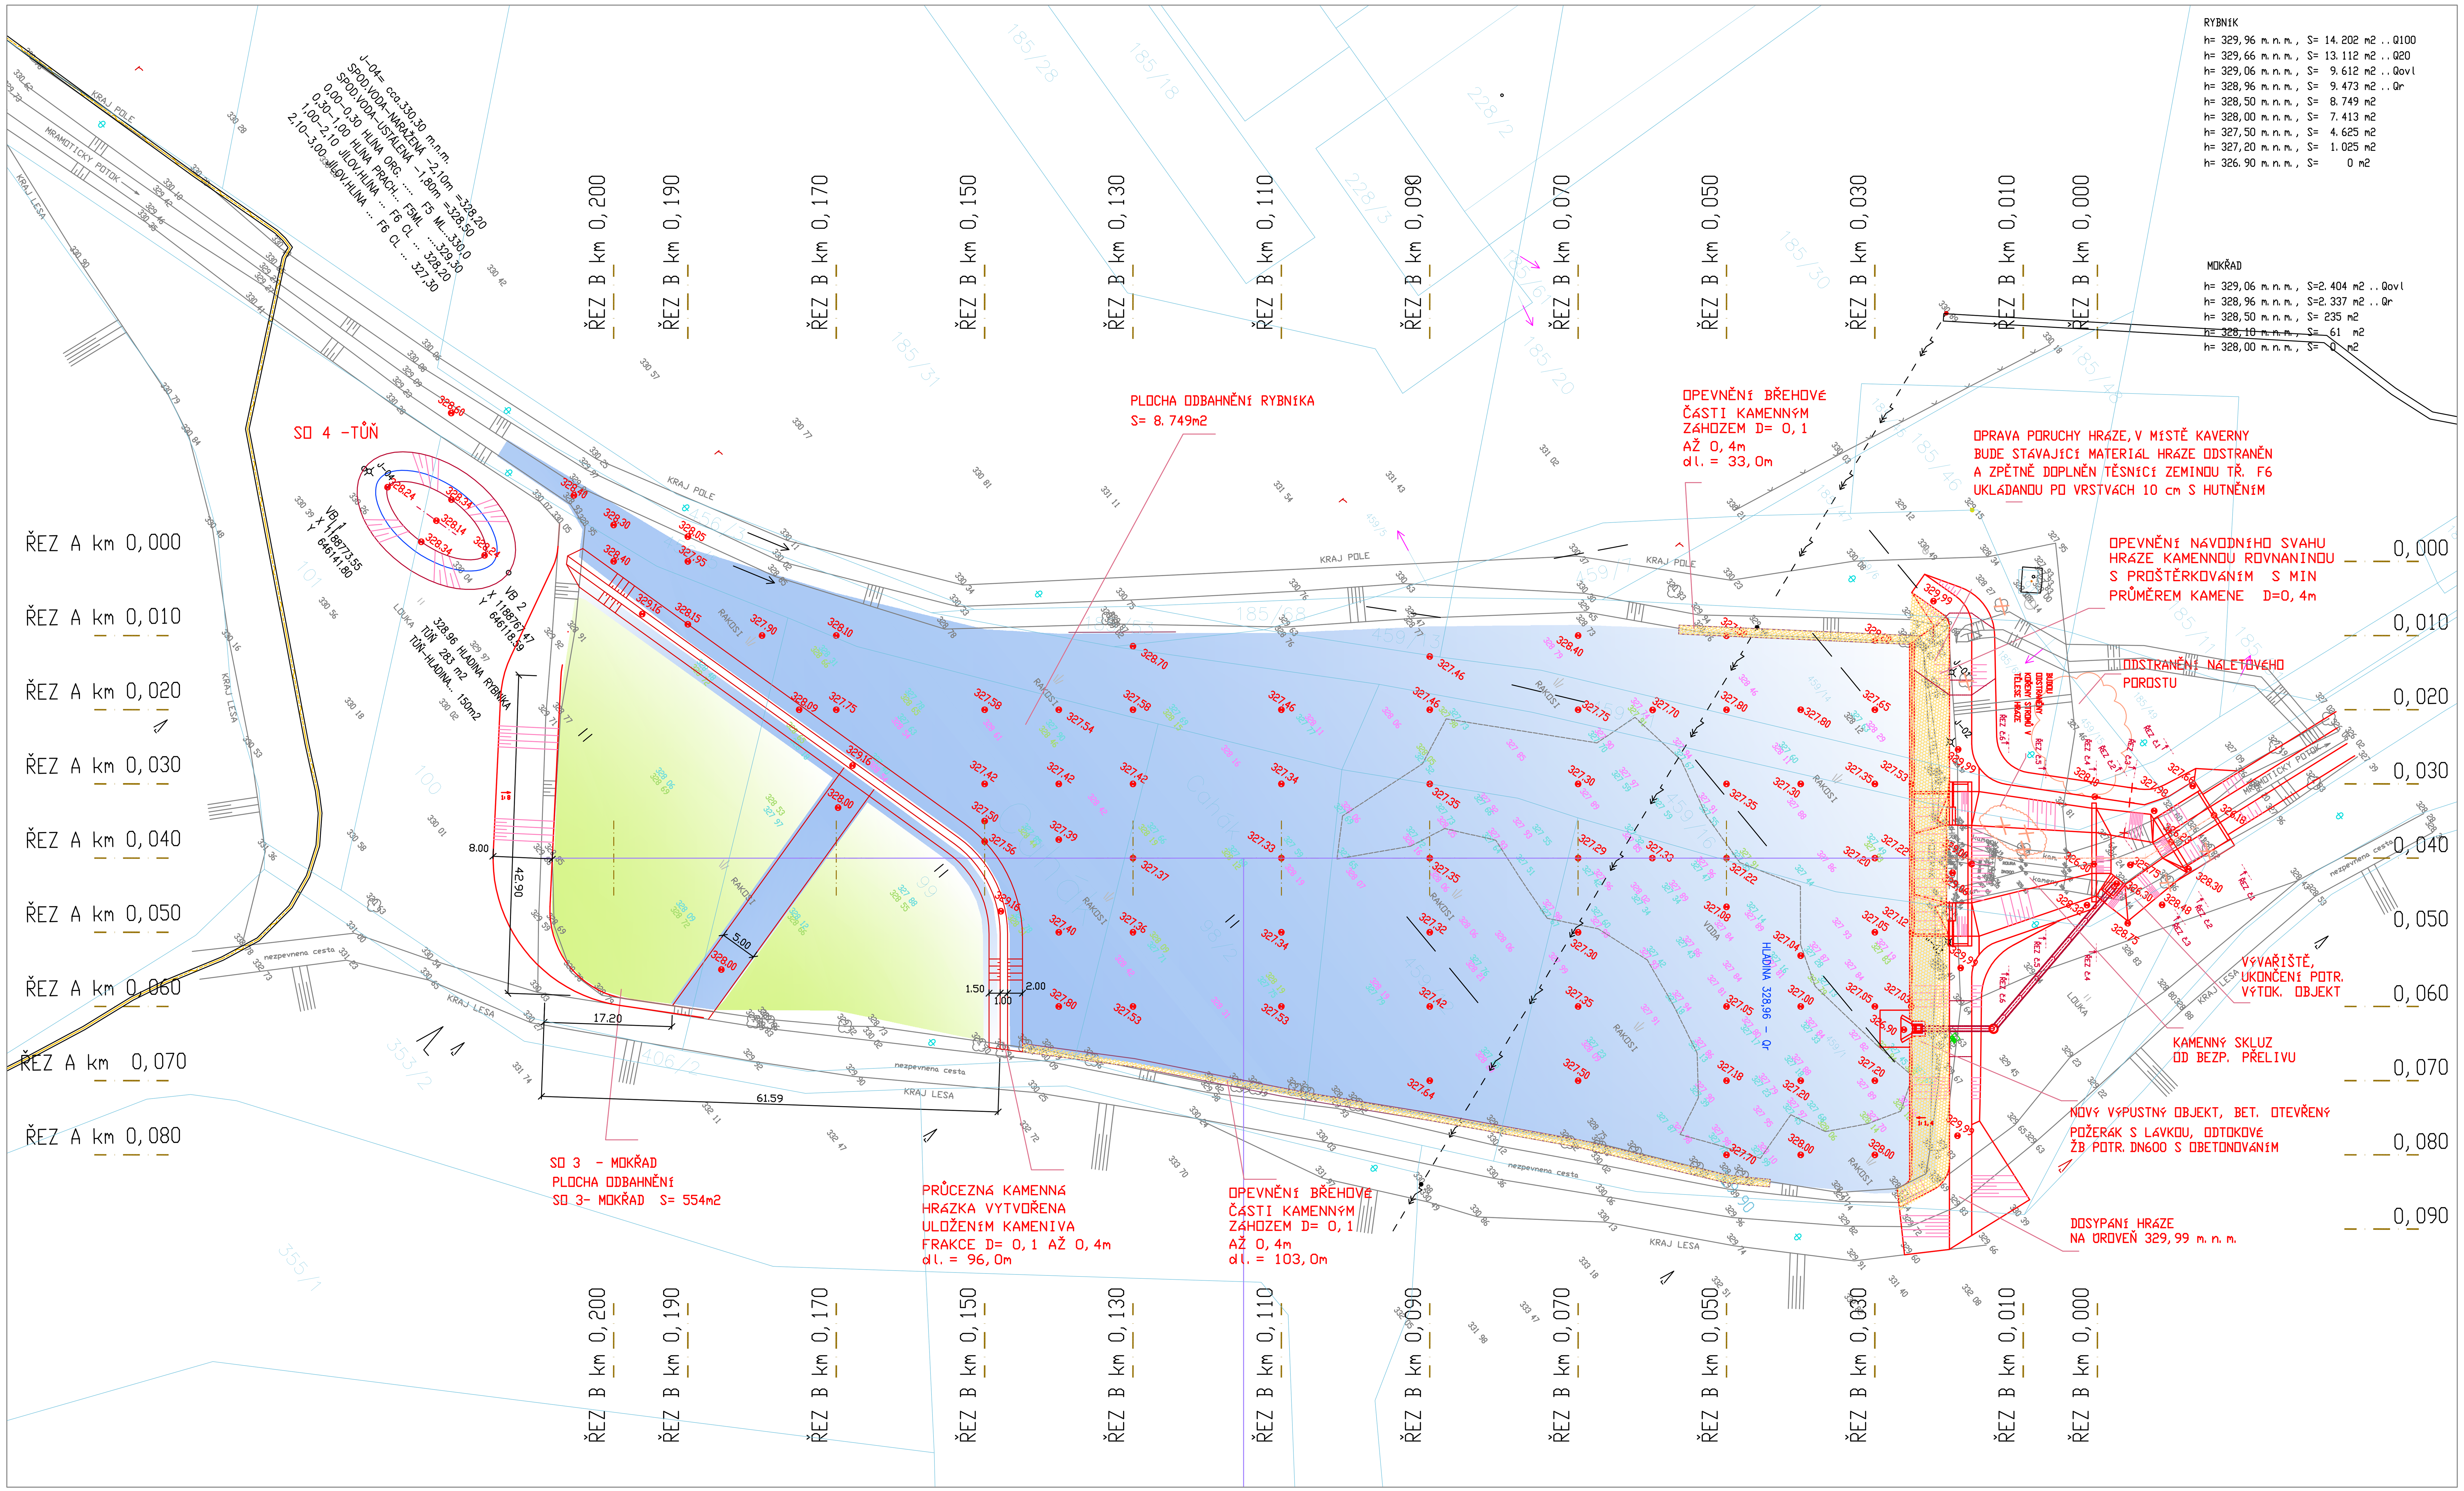

LEGENDA

NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY :

SO 01 RYBNÍK MRAMOTICE-STAVEBNÍ ÚPRAVY

STAVEBNÍ OBJEKT ZAHRNUJE :
- VÝSTAVBU TRUBNÍ VÝPUSTI S POŽERÁKEM
- OPRAVU PORUCHY HRÁZE V ZÁPADNÍ ČÁSTI HRÁZE
- PROVEDENÍ DOSYPÁNÍ HRÁZE NAD NÁVRHOVÉ PRŮTOKY VE VODOTEČI
- PROVEDENÍ PŘEJEZDNÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU A A PROVEDENÍ KAMENNÉHO SKLUZU S VÝVAŘIŠTĚM
- STÁVAJÍCÍ BET. BLOK BEZP.PŘELIVU BUDE DOPLNĚN O ZAVAZUJÍCÍ BET. KŘÍDLO
- OPRAVA NÁVODNÍHO OPEVNĚNÍ HRÁZE V MÍSTĚ PORUCHY A V MÍSTĚ PŘED STÁVAJÍCÍM BET. BLOKEM BEZP. PŘELIVU
- V PLOŠE NÁVODNÍHO SVAHU HRÁZE BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ BET. PANELŮ A OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO SVAHU HRÁZE BUDE PROVEDENO ROVNANINOU S PROŠTĚRKOVÁNÍM. VE SPODNÍ ČÁSTI PATY NÁVODNÍHO SVAHU BUDE PROVEDENA ZAPUŠTĚNÁ ZPEVŇUJÍCÍ ZÁHOZOVÁ KAMENNÁ PATKA.

SO 02 RYBNÍK MRAMOTICE-ODBAHNĚNÍ

STAVEBNÍ OBJEKT ZAHRNUJE :
- ODTĚŽENÍ VEŠKERÉHO RYBNIČNÍHO BAHNA
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PROVEDENÉHO ODBAHNĚNÍ
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZMĚŘENÉHO VRCHU VRSTVY BAHNA
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZMĚŘENÉHO DNA BAHNA VPICHEM SONDY

329,99 / 437 83 / 437 01

SO 03 RYBNÍK MRAMOTICE- MOKŘAD

STAVEBNÍ OBJEKT ZAHRNUJE :
- ODTĚŽENÍ VEŠKERÉHO RYBNIČNÍHO BAHNA NA ČÁSTI POZEMKU PARC. Č.100 V JIŽNÍ ČÁSTI RYBNÍKA URČENÉHO PRO ZŘÍZENÍ MOKŘADU
- ODDĚLENÍ ČÁSTI KONCE RYBNÍKA KAMENNOU HRÁZÍ

SO 04 RYBNÍK MRAMOTICE - TŮŇ

STAVEBNÍ OBJEKT ZAHRNUJE :
- VYHLOUBENÍ DROBNÉ ZEMNÍ TŮNĚ NA PARC.Č. 100 a Č.101

SO 05 KRAJINNÁ ZELEŇ

STAVEBNÍ OBJEKT ZAHRNUJE :
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH VZROSTLÝCH TOPOLŮ A TŘEŠNÍ Z PLOCHY NOVÉHO KAMENNÉHO SKLUZU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCÍCH NÁLETOVÝCH STROMŮ A KŘOVIN Z PLOCHY VZDUŠNÉ STRANY HRÁZE
- VÝSADBA DLOUHOVĚKÉHO DUBU NA VZDUŠNÉ HRANĚ RYBNÍKA

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ OPTICKÝ DÁLKOVÝ KABEL (OPTOKON, CETIN)
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN EON a.s.

OSTATNÍ

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH STROMŮ A NÁLETOVÉHO POROSTU
- J-04 MÍSTO PROVEDENÍ GEOLOGICKÉ PRŮZKUMNÉ SONDY

POZNÁMKA !!! SKUTEČNÝ STAV PRŮSAKŮ TĚLESEM HRÁZE A ROZSAH VZNIKLÝCH PORUCH V TĚLESE HRÁZE NENÍ MOŽNO BEZ VYPUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍHO OBJEMU VODY V NÁDRŽI A BEZ PROVEDENÍ KOPANÝCH ZEMNÍCH SOND PLNĚ OVĚŘIT A SKUTEČNOST BUDE UPŘESNĚNA AŽ PO VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE A PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ.

ČÍSLO REVIZE	NÁZEV REVIZE - POPIS ZMĚN	DATUM
02/2025	AKTUALIZACE PD S OHLEDEN NA ZMĚNU STAVU USAZENÝCH SEDIMENTŮ V PROSTORU ZÁTOPY RYBNÍKA PROTI PŮVODNÍMU PROVEDENÉMU GEODETICKÉMU ZAMĚŘENÍ Z ROKU 2016 . AKTUALIZACE STAVU STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PO PRŮCHODU ZVÝŠENÝCH PRŮTOKŮ V ROCE 2024. ODSTRANĚNÍ SPADLÝCH STROMŮ VČETNĚ JEJICH KOŘENOVÉHO SYSTÉMU V MÍSTĚ BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU A V TĚLESE HRÁZE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BET. OPEVNĚNÍ ODTOKOVÉHO KORYTA	01/2025
01/2020	AKTUALIZACE PD V SOULADU DLE PŘIPOMÍNEK STANOVENÝCH VE VYJÁDŘENÍ AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Z 27.04.2020. PŘIPOMÍNKY AOPAK ČR BYLY STANOVENY PRO MOŽNOST POSKYTNUTÍ DOTACE K FINANCOVÁNÍ STAVBY V RÁMCI DOTAČNÍCH TITULŮ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR.	06/2020

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OD JEJICH SPRÁVCŮ !!!

Souřadný systém S-JTSK | Výškový systém Bpv

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	
Ing.Fouček Vl.	Ing.Fouček Vl.	Other CAD s.ČA7110660ZQB	Ing.Fouček Vl. IČO 42 357187	Ing. Vladimír Fouček VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE Dolní Česká 25, Znojmo mobil: 777666521

KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	MÍSTO	k.ú. MRAMOTICE
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO IČ 00293881	stupeň	DSP+DPS
AKCE	RYBNÍK MRAMOTICE - REKONSTRUKCE	zak. č.	02/2017
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 2 - ODBAHNĚNÍ SO 3 - MOKŘAD SO 4 - TŮŇKA SO 5 - KRAJINNÁ ZELEŇ	datum	06/2025
		měřítko	1:500
VÝKRES	KOORDINAČNÍ SITUACE	číslo výkr.	C.3

KOPIE