


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

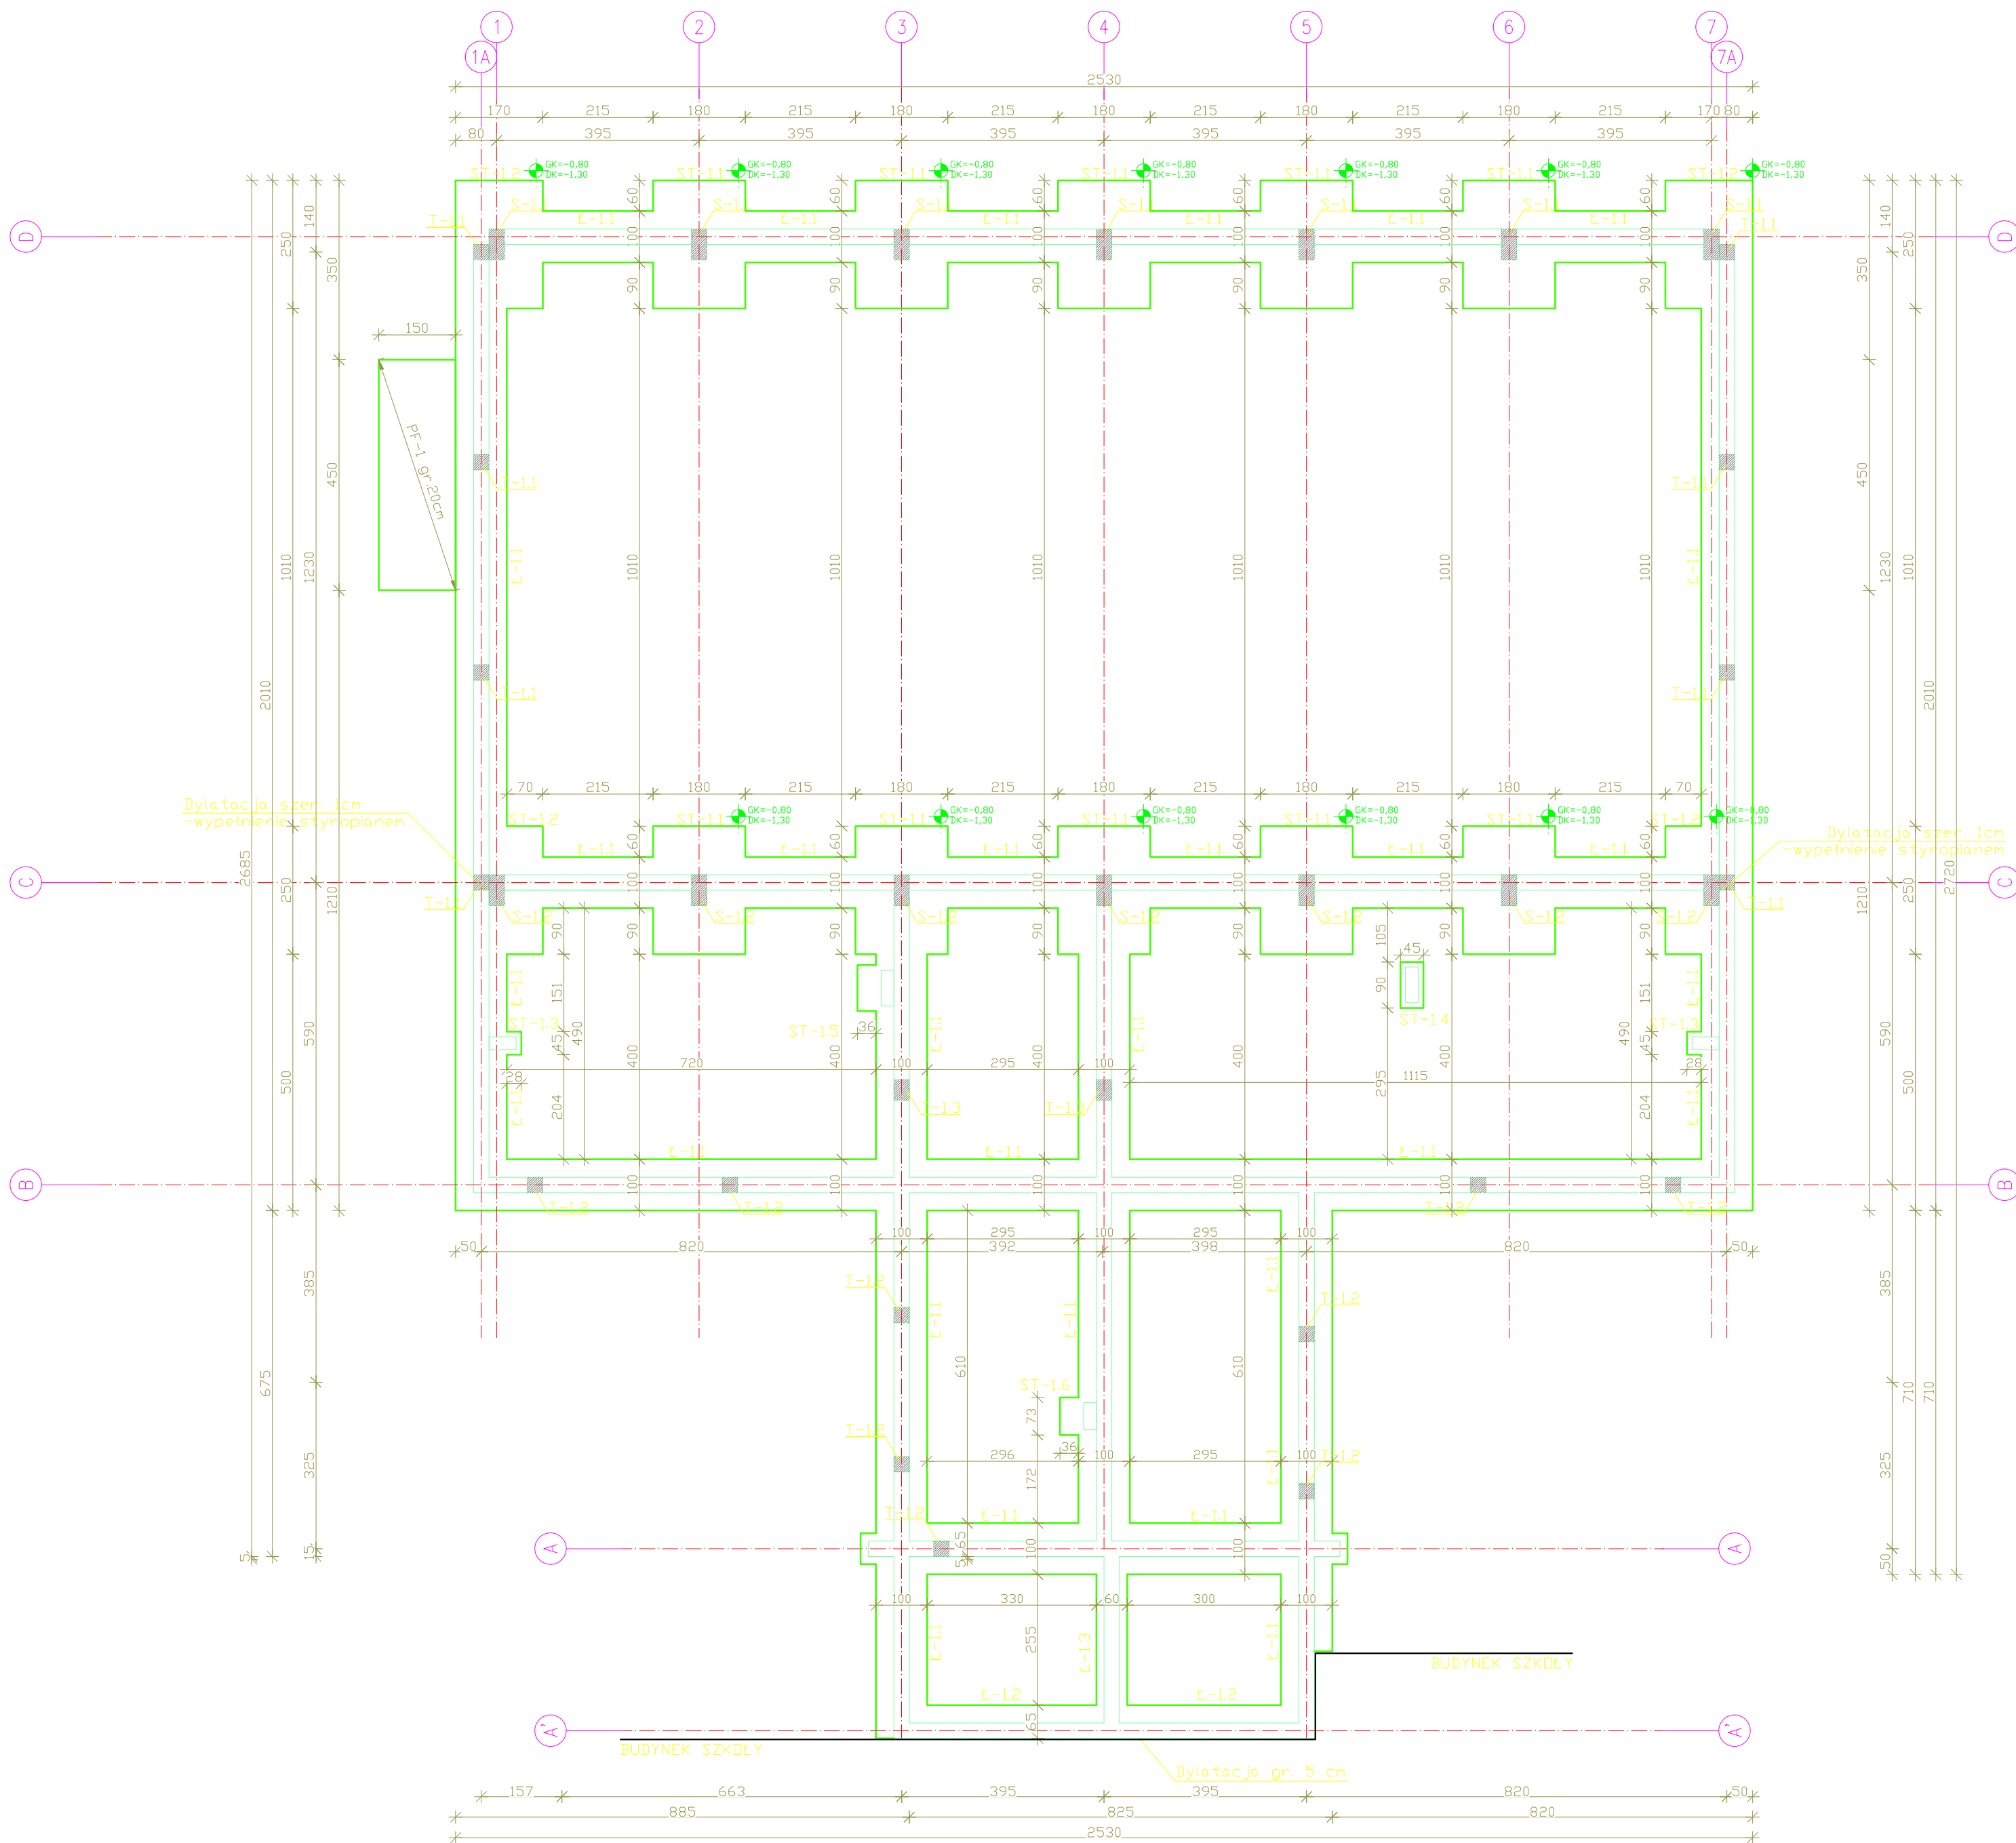

UWAGA OGÓLNA:

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

1. Projekt rozprawy łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.
2. Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
3. Wszystkie zgody wykonać zgodnie z technicznymi warunkami.
4. Wszystkie zmiany wymagać uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.
6. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

MATERIAŁY:

Stal:
zbrojeniowa główna A-IIIN (**RB500**)
zbrojeniowa strzemion A-IIIN (**RB500**)
zbrojeniowa montażowa A-IIIN (**RB500**)
Klasa betonu: C30 /37 W8 XF4
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina pozostałych elementów: 3 cm


RZUT FUNDAMENTÓW

**SKALA 1:100**

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego

UWAGI:

1. SCIANY FUNDAMENTOWE GR. 30 cm WYKONAĆ JAKO SCIANY ZŻEBEBETOWE C30 /37 W8 XF4
2. MURY ZEWNĘTRZNE NOŚNE GR. 30 cm WYKONAĆ JAKO SCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH KLASY 20 MPa NA ZAPRAWIE M10
3. SCIANY DZIAŁOWE GR. 12 cm WYKONAĆ JAKO SCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH KLASY 10 MPa NA ZAPRAWIE M10
4. POŁĄCZENIA SCIĄN I TRZPIENI ŻEBELTOWYCH ZE SCIANAMI NALEŻY WYKONAĆ NA STRZEPIA
5. ZBROJENIE WIENCÓW W NAROŻACH UCIĄGIĆ
6. Z ŁAW I STOP FUNDAMENTOWYCH WYPUSZCZ ZBROJENIE TRZPIENI ORAZ SŁUPÓW ŻEBELTOWYCH WG RYS. KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW

 GK - górny poziom konstrukcji
 DK - dolny poziom konstrukcji

					ATELIER ARCHITEKTURY <i>Radosław Żybkowski</i>				
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻYBKOWSKI ZIELONE WÓDZISZE 159-000 BIAŁOCIEŻE · BIURO@AARZ.PL TEL. 51446232									
BRANZA		SPEC		ETAP		SKALA RYSUNKU		NR ZAŁĄCZKA	
BO		PT		1:100		K0			
Bo		Pt							
NAZWA I TREŚĆ ZADANIA						DATA		22 MARZEC 2019	
ZOBUDOWA ZA PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY GIMNASTYCZNA									
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 2. NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1533, SOKOLNIKI									
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW									
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: Mgr inż. Krzysztof Czaplański NIP upr. 106703/DLW upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bjo									
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY: Mgr inż. Andrzej Kosiwalski NIP upr. 416933 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bjo									
ZALĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRYCZNYM KONSTRUKTANTA W WERSII CYFROWEJ. PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MA BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE FORMALNE BUDOWY ZODJĘCIE USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE									
									STR.